

ITS Home

Extra Wohnkomfort: Türen die leise schließen und ein Aufschlagen verhindern



Türkomfort hat einen Namen: ITS Home

Ob im Eigenheim, Büro oder öffentlichen Gebäuden – ITS Home sorgt für sanftes Schließen, barrierefreies Begehen und kontrolliertes Öffnen jeder Tür. Der ITS Home ist ein integriertes Dämpfungssystem für Türen. Eine ähnliche Funktion finden Sie bei Schubladen-auszügen und Küchenmöbeln.

Innovative Dämpfungstechnik


- Schnelles Öffnen und Schließen, oder unkontrolliertes Auf- oder Zuschlagen wird kontrolliert ausgebremst.
- Die Dämpfungsintensität lässt sich über ein Ventil regulieren.
- Das Öffnen und Schließen erfolgt mit einem minimalen Anfangswiderstand, der kaum spürbar ist, und dem einer üblichen Zimmertür ähnelt.

Nahezu unsichtbares Design


- Der ITS Home wird zusammen mit einer Gleitschiene G 96 im Türblatt und im Türrahmen integriert.
- Technische Grundlage ist die Nocken-Technologie des ITS 96 Türschließers – langlebig, wartungsfrei und vielfach bewährt.
- Für Türen bis 100 kg und einer minimalen Türblattstärke von 40 mm.

ITS Home ergänzt das bewährte ITS 96 System

Einbaubeispiel ITS Home mit Gleitschiene G 96 N20 in Vollblattdür

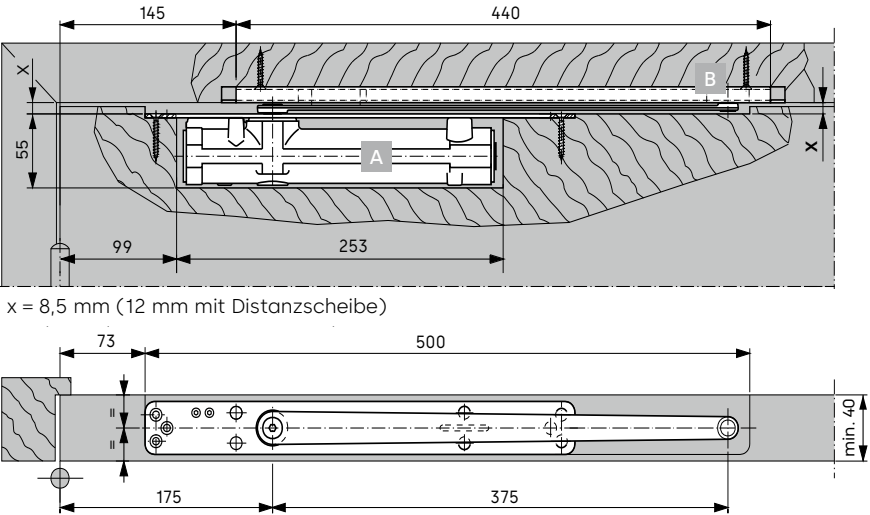

Der ITS Home ist in den Abmessungen baugleich wie der ITS 96 EN 2-4 Türschließer. Der ITS Home kann mit den Gleitschienen G 96 N und G 96 N 20 betrieben werden. Das entsprechende Zubehör ist kompatibel. Weitere Informationen zum ITS 96 System und Einbauzeichnungen finden Sie in der Broschüre ITS 96 System.

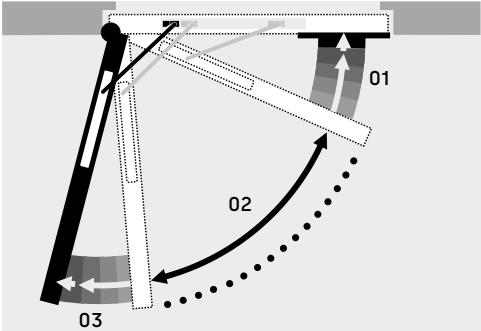

- 01 Bereich Schließdämpfung Soft-Close:** Ab ca. 25° wird die Tür abgebremst und automatisch sanft geschlossen.
- 02 Freilaufbereich:** Von ca. 25° bis 85°, verhält sich die Tür wie jede übliche Tür und kann in einer beliebigen Position aufgestellt werden.
- 03 Bereich Öffnungsdämpfung Backcheck:** Ab ca. 85° wird die Tür abgebremst und automatisch sanft bis ca. 115° geöffnet.

ITS Home (A)	Ausführung	Artikelnr.
Türdämpfungssystem zum Einbau im Türflügel	DIN L	52840150
	DIN R	52850150
Passende Gleitschienen (B) für ITS Home		
G 96 N20 Querschnittsmaß 20 x 12 mm, inkl. Schmiedehebel (Silber P600)	DIN L	52980101
	DIN R	52980201
G 96 N Querschnittsmaß 31 x 20 mm, inkl. Schmiedehebel (Silber P600)	DIN L	52980301
	DIN R	52980401

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch