


Anschlusspläne

Mehrfachverriegelungen elektrisch kuppelbar – SECURY 21 EK 2170 / 2171 / 2178

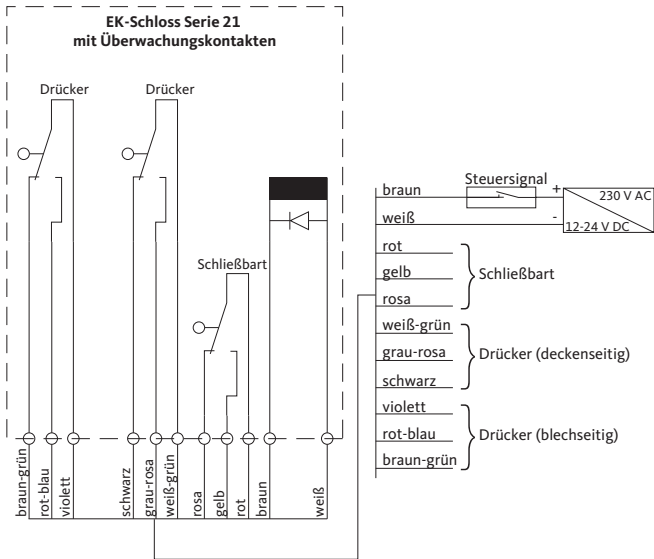

SECURY EK-Schloss

Der Außendrücker wird elektrisch eingeschaltet, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Türöffnertaster, Wechselsprechanlagen o. Ä. über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden die Zustände der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt. Im Notfall kann die Tür über den mechanischen Schließzylinder im Schloss geöffnet werden (z. B. bei Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr).

Funktionsbeschreibung

Zwei elektrisch voneinander unabhängige Mikroschalter überwachen und signalisieren die wichtigsten Öffnungs- bzw. Schließzustände. Es werden der Schließbart und der Drücker überwacht. Die Anschlussbelegung kann der nebenstehenden Grafik entnommen werden.


Zubehör

Im Lieferumfang enthalten:

Anschlusskabel (Typ LiYY 11 x 0,14 mm²)
B 5490 0300

Schaltplan

vorgeschlossener Fallenriegel



Arbeitsstrom =

Außendrücker stromlos entkoppelt

Ruhestrom =

Außendrücker stromlos gekoppelt

Technische Daten	
Nennspannung	12 V DC – 24 V DC
Stromaufnahme	max. 250 mA
Einschaltdauer	100 %
Kontaktbelastbarkeit	30 V DC/2 A oder 125 V AC/1 A