

ITS Home

Un confort d'habitation supplémentaire:
des portes qui se ferment silencieusement
et qui empêchent tout claquement



Le confort des portes a un nom: ITS Home

Que ce soit dans son propre logement, un bureau ou un bâtiment public, ITS Home assure une fermeture en douceur, un passage sans obstacle et une ouverture contrôlée de chaque porte.

L'ITS Home est un système d'amortissement intégré pour les portes. Une fonction similaire peut être trouvée dans les tiroirs coulissants et les meubles de cuisine.

Une technique d'amortissement innovante


- Les ouvertures et fermetures rapides, ou les ouvertures et fermetures incontrôlées sont freinées de manière contrôlée.
- L'intensité de l'amortissement peut être réglée au moyen d'une soupape.
- L'ouverture et la fermeture se font avec une résistance initiale minimale, à peine perceptible, semblable à celle d'une porte de chambre habituelle.

Design quasiment invisible


- L'ITS Home est intégré avec une glissière G 96 dans le panneau de porte et dans le cadre de porte.
- La base technique est la technologie à came du ferme-porte ITS 96 – durable, sans entretien et maintes fois éprouvée.
- Pour les portes jusqu'à 100 kg et une épaisseur minimale du panneau de porte de 40 mm.

ITS Home complète le système éprouvé ITS 96

Exemple d'installation ITS Home avec glissière G 96 N20 dans une porte à panneau plein

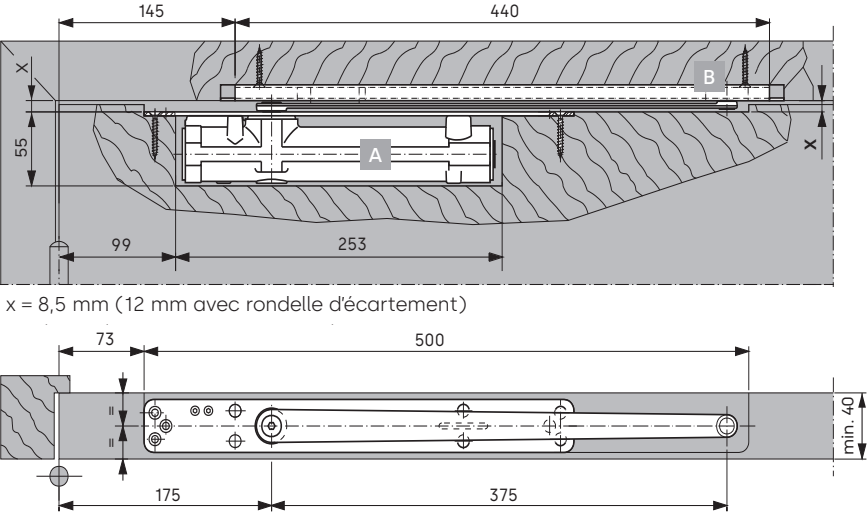

Les dimensions du ITS Home sont identiques à celles du ferme-porte ITS 96 EN 2-4. L'ITS Home peut être utilisé avec les glissières G 96 N et G 96 N 20. Les accessoires correspondants sont compatibles. Vous trouverez de plus amples informations sur le système ITS 96 et des schémas de montage dans la brochure Système ITS 96.

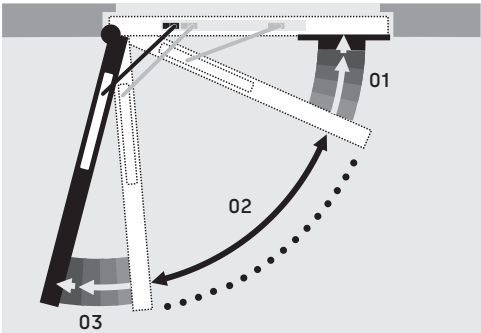

- 01** Zone Amortissement de fermeture Soft-Close: à partir d'environ 25°, la porte est freinée et se ferme automatiquement en douceur.
- 02** Plage de fonctionnement libre: d'environ 25° à 85°, la porte se comporte comme toute porte habituelle et peut être placée dans n'importe quelle position.
- 03** Zone Amortissement de l'ouverture Backcheck: à partir d'environ 85°, la porte est freinée et s'ouvre automatiquement en douceur jusqu'à environ 115°.

ITS Home (A)	Modèle	N° d'article
Système d'amortissement de porte à installer dans le battant de porte	DIN gauche	52840150
	DIN droite	52850150
Glissières adaptées (B) pour ITS Home		
G 96 N20 Dimension de la section 20 x 12 mm, levier forgé inclus (argent P600)	DIN gauche	52980101
	DIN droite	52980201
G 96 N Dimension de la section 31 x 20 mm, levier forgé inclus (argent P600)	DIN gauche	52980301
	DIN droite	52980401

Avez-vous des questions ? Nous vous conseillons avec plaisir et nous réjouissons de votre prise de contact.