


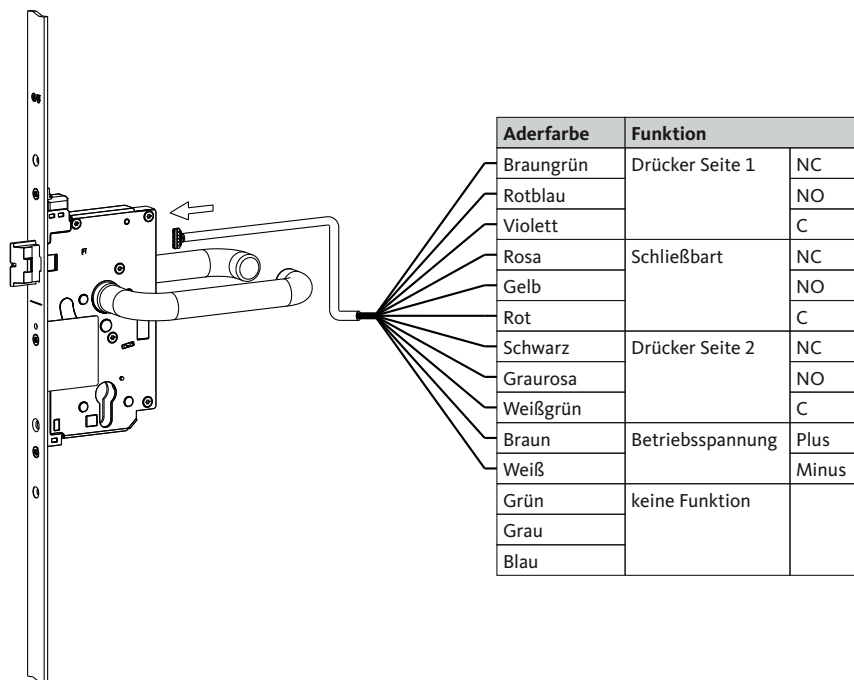

SECURY Serie 21

Der Außendrücker wird elektrisch eingeschaltet, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Türöffnertaster, Wechselsprechanlagen o. Ä., über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden die Zustände der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt.

Funktionsbeschreibung

Zwei elektrisch voneinander unabhängige Mikroschalter überwachen und signalisieren die wichtigsten Öffnungs- bzw. Schließzustände. Es wird der Schließbart und der Fallenriegel überwacht. Die Anschlussbelegung kann der nebenstehenden Grafik entnommen werden.

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten:

Anschlusskabel (Typ LiYY 14 x 0,14 mm²)

