

ST 2000-2500 Schiebetürsystem

☐ Bestellfax ☐ Angebotsanfrage

Blatt 1 von 3

Bitte kopieren!

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____


Ansprechpartner _____

Tel. für Rückfragen _____


.E-Mail _____

Blatt _____


Senkrechte Rahmenprofile (bitte ankreuzen)




☐ Art.Nr. 301
Rahmenprofil, **ST 2000**



☐ Art.Nr. 302
Rahmenprofil, **ST 2100**



☐ Art.Nr. 326
Rahmenprofil, **ST 2400**



☐ Art.Nr. 322
Rahmenprofil, **ST 2500**


Art der Nutzung

☐ Schrankfront ☐ Begehbarer Kleiderschrank ☐ Raumteiler

Schiebetür vor einer Wand, Anordnung



Schiebetüren in einer Öffnung, Anordnung



Standardoberflächen

☐ Silber matt eloxiert E6/EV ☐ Edelstahl ähnlich geschliffen eloxiert ☐ Lack weiss RAL 9016

Sonderoberflächen der Profile

☐ Lack nach RAL _____ ☐ Eloxal _____

Füllungsmaterial (kundenseitig) (für Einbauprofil)

☐ Glas Spiegel ☐ Holz oder ähnl. ☐ 4 mm ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 350 Zusatzprofil für 16-19 mm

Quersprossen pro Tür (Skizze beifügen)

Anzahl Sprossen

☐ 309 Unterteilungssprossen

☐ 310 Dekosprossenprofil

☐ einseitig aufgeklebt

Stück

☐ beidseitig aufgeklebt

Angaben zu den Sprossen und Füllungen

1	1			
2	2			
	3			

event. Skizze erforderlich

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____


Laufschiene aufgesetzt			
☐		☐	
☐		☐	
Laufschiene wahlweise			
☐	aufgesetzt	☐	bodenbündig
☐		☐	
Laufschiene bodenbündig eingelassen			
☐		☐	
☐		☐	
Dämpfersystem pro Türe			
☐	selbstschließender Dämpfer einseitig	☐	selbstschließender Dämpfer beidseitig
☐		☐	
Wandausgleich senkrecht z.B. bei Sockelleisten			
☐	311 Wandausgleichsprofil	☐	329 Wandausgleichsprofil für feste Elemente
☐		☐	
☐		330 Wandausgleichsprofil zweiteilig	
☐			
Griff			
☐	415.1 Schiebetürgriff, einseitig selbstklebend	☐	415.2 Schiebetürgriff, beidseitig selbstklebend
☐		☐	
Schlösser			
☐	373 Rahmenzylinderschloss für Profil ST 2400 gleichschließend	☐	374 Rahmenzylinderschloss für Profil ST 2400 verschieden schließend
☐		☐	
Diverses Zubehör			
☐	313 Dichtungsbürste selbstklebend	☐	345 Splitterschutzfolie Rolle 780 mm x 10 m
☐		☐	
Zubehör			
☐	343 Anschlagwinkel	☐	351 Bodenanschlagwinkel
☐		☐	
Ausgleichsprofile für Führungsschiene (für Schiebetüren vor einer Wand)			
☐	324 Distanzprofil 11 mm	☐	325 Distanzprofil 24 mm
☐		☐	
☐		368 Stirnabdeckung für Distanzprofil 11 mm	
☐			
☐		369 Stirnabdeckung für Distanzprofil 24 mm	
☐			
Abdeckungen der Laufschiene			
☐	370 Stirnabdeckung der Laufschiene einläufig	☐	371 Stirnabdeckung der Laufschiene zweiläufig
☐		☐	
☐		372 Stirnabdeckung der Laufschiene dreiläufig	
☐			
Verbindliche Bestellmaße (BM) in mm			
B1	Zur Ermittlung der Bestellmaße bitte unbedingt die Aufmaßhinweise zur Dreipunktmessung auf der nächsten Seite beachten und ausgefüllt der Bestellung beilegen !		Anzahl Anlagen
H1			Stück

Dreipunktmessung ST 2000-2500

Aufmaßhinweise für Schiebetüren in einer Öffnung

Blatt 3 von 3

Lichte Breite der Öffnung

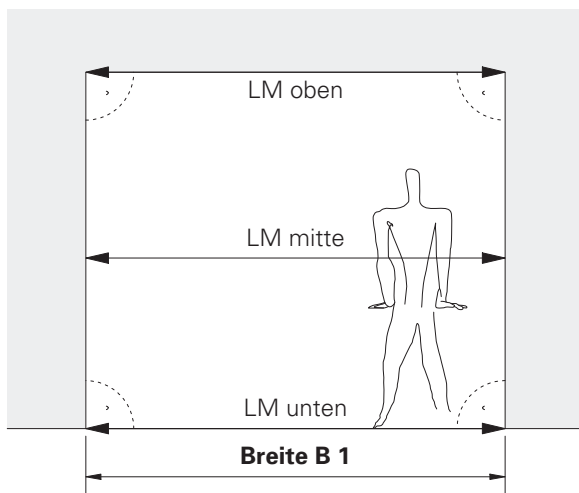

Dreipunktmessung, Messen der lichten Maße LM in der Breite und Höhe immer an drei Punkten mit geeigneten Maßwerkzeugen, Richtlatte, Wasserwaage, Lot etc.

Bei großen Maßdifferenzen ist die Rechtwinkligkeit zu überprüfen!

Zum Wandausgleich bitte die Möglichkeiten mit Ausgleichsprofilen insbesondere bei Sockelleisten auf Seite 141 im Gesamtprogramm berücksichtigen

LM oben


LM mitte

LM unten

Das kleinste Maß der Messung = B 1

B1

Lichte Höhe der Öffnung

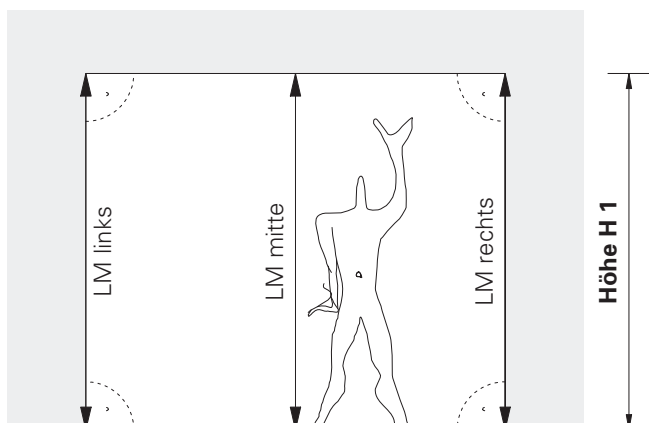

Bei großen Maßdifferenzen ist die Rechtwinkligkeit zu überprüfen!

Zum Wandausgleich bitte die Möglichkeiten mit Ausgleichsprofilen insbesondere bei Sockelleisten auf Seite 141 im Gesamtprogramm berücksichtigen

LM links

LM mitte

LM rechts

Das kleinste Maß der Messung = H 1

H1

Dreipunktmessung ST 2000-2500


Blatt 3a von 3

Aufmaßhinweise für Schiebetüren unter einer Dachschräge

Dreipunktmessung, Messen der lichten Maße LM in der Breite und Höhe immer an drei Punkten mit geeigneten Maßwerkzeugen, Richtlatte, Wasservwaage, Lot etc.

Lichte Breite der Öffnung

Schräge links

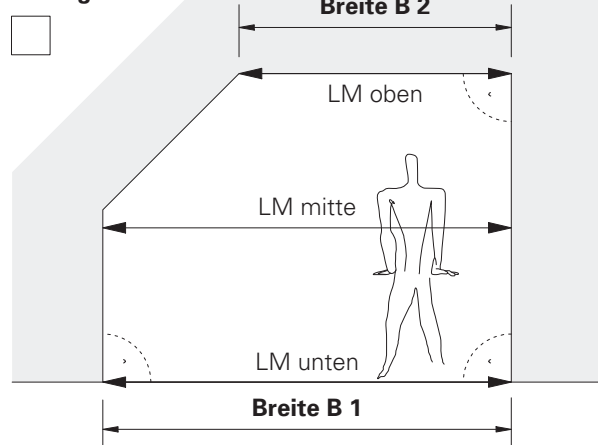


LM oben

LM mitte

LM unten

Schräge rechts

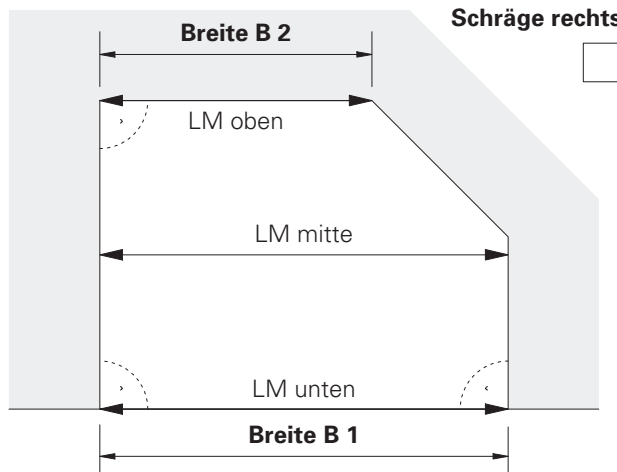

Messung des lichten Maß der Breite

Das kleinste Maß der lichten Gesamtbreite = B 1


Das Maß der Breite bis zur Schräge = B 2

B1

B2

Lichte Höhe der Öffnung

Schräge links

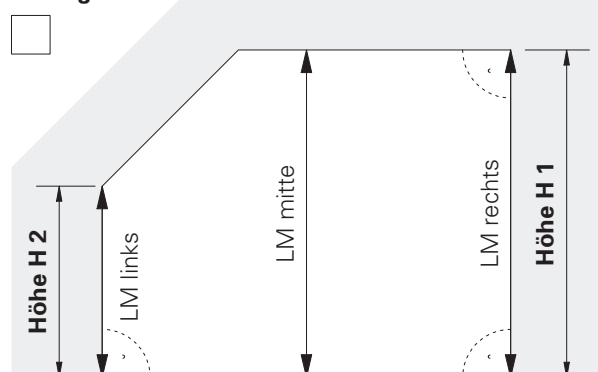


LM links

LM mitte

LM rechts

Schräge rechts

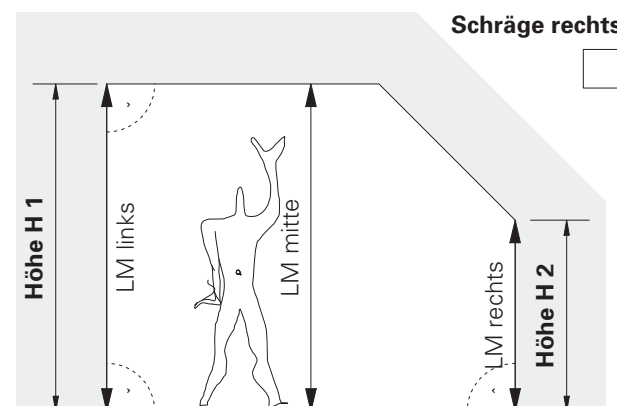

Messen des lichten Öffnungsmaß in der Höhe

Das kleinste Maß der lichten Gesamthöhe = H 1

Das Maß der Höhe unter der Schräge = H 2

H1

H2

Bei großen Maßdifferenzen ist die Rechtwinkligkeit zu überprüfen!

Zum Wandausgleich bitte die Möglichkeiten mit Ausgleichsprofilen insbesondere bei Sockelleisten auf Seite 141 im Gesamtprogramm berücksichtigen