

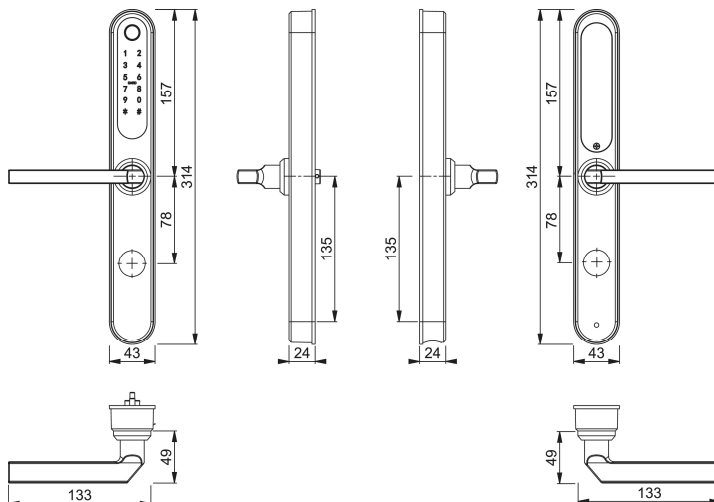
Produktdatenblatt

Plus

AR4750



Artikelnummer	50029770
Produkt ref.	AR4750-RZ78-BLK
EAN-Code	5051358029989
Türdicke	35-100 mm
Lochung	Rundzylinder
Lochungsabstand	78 mm
Befestigung	Durchschraubbefestigung
Abmessung	43x314 mm
Spezielle Funktion	Fingerabdruck/IC - Karte/Schlüssel/Passwort/App (Mini-Programm)
IP-Schutzart (EN 60529)	IP66
Feuchtigkeitsbeständigkeit	0-95%
Betriebstemperatur	Von -10°C bis 55°C
Farbe	RAL 9005 tief-schwarz
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	4



ARRONE SmartHandle AR4750



Beschreibung des Produkts

Mit seinen vier verschiedenen Entriegelungsoptionen bietet der ARRONE Smart Handle AR4750 ein hohes Maß an Komfort für eine individuelle Zugangskontrolle. Zur Auswahl stehen die Optionen Zahlen-code, Fingerabdruck, RFID-Transponder sowie eine App – vereint in einem Griff.

Die Einrichtung sowie die Bedienung sind einfach: Die Konfiguration und weitere Einstellungen lassen sich bequem über eine App vornehmen. In Verbindung mit einem Gateway können die Zugangs-Codes auch aus der Ferne geändert, weitere Fingerabdrücke registriert oder der Griff entsperrt werden. Ist das Smartphone an Amazon Alexa und Google Home angebunden, lässt sich der Griff per Sprachbefehl steuern.

Für noch mehr Sicherheit ist der Smart Handle AR4750 mit einer Hebefunktion für Wechselschlösser und mit einer Urlaubsfunktion ausgestattet. Die Urlaubsfunktion blockiert alle Zugangsoptionen und wird durch das Abschießen des Zylinders aktiviert. Über die Hebefunktion wird der Türriegel betätigt, der die Tür zusätzlich mechanisch verriegelt. *

Die auf Langlebigkeit ausgelegte Batterieversorgung ermöglicht einen flexiblen Einsatz des Griffs, der an jede Standardtür mit einer Dicke von 35 mm bis 100 mm passt. Das robuste Gehäuse schützt die Elektronik nach der Schutzart IP66 vor Staub und Spritzwasser, wodurch der Griff im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann

* Schloss, welches diese Funktion unterstützt ist Voraussetzung



Produktmerkmale



- Standardmäßig geeignet für 35-100 mm Türen, einschließlich Holz-, Verbundstoff-, PVC- und Aluminium-/Stahlprofil Türen
- Sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet
- Kann 4 verschiedenen Methoden für den kontrollierten Zugang anbieten
- Der Zugangscode kann zeitlich begrenzt werden, um einen eingeschränkten Zugang zu bestimmten Zeiten zu ermöglichen.
- Mobile App (iOS und Android) kann zum Einstellen von Codes, Registrieren von Fingerabdrücken und zur Fernentriegelung über Bluetooth verwendet werden
- Hebefunktion zum Einrasten der Mehrfachverriegelung ist immer aktiv

Produkt-Spezifikation

Modell:	AR4750-PZ-72 AR4750-PZ-85 AR4750-PZ-92 AR4750-RZ-78 AR4750-RZ-94	Türen:	Holz Aluminium
Material:	Edelstahl AISI 304	Arbeitsspannung:	6V/ 4x AA Batterien
Gewicht:	3 kg	Türstärke:	35 – 100 mm
Öffnungsarten:	Bluetooth (App) Fingerabdruck Num. Zugangscode RFID Karte	Speicherkapazität:	Fingerabdrücke: 200 Zahlencodes: 150 RFID Karten: 150
Oberflächen:	Edelstahl Schwarz	Umgebungstemperatur	-10°C bis +55°C
Alarm bei niedriger Spannung:	Weniger als 4,8V	Luftfeuchtigkeit	0- 95%

Hauptfunktion

- Numerischer Zugangscode (Zahlencode) - Der Benutzer kann einen numerischen Code einstellen, der am externen Griff eingegeben wird, um Zugang zu erhalten
- Fingerabdruck - Der Benutzer kann einen Fingerabdruck einlesen, der vom Griff gelesen wird, um Zugang zu erhalten



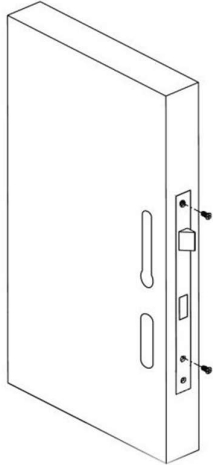
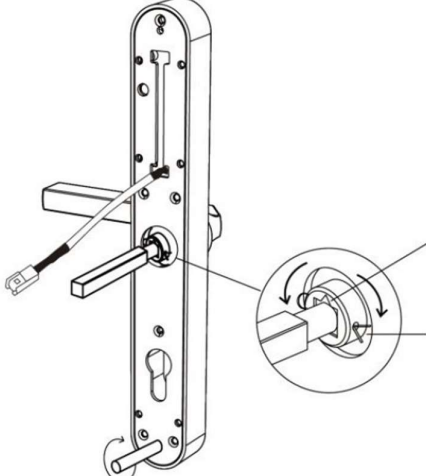
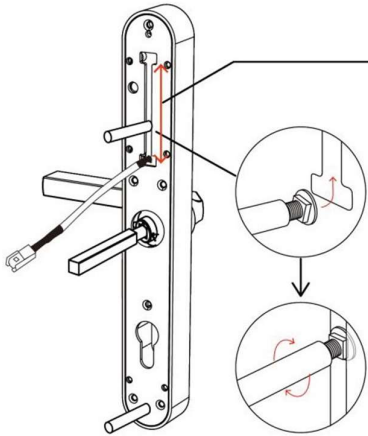
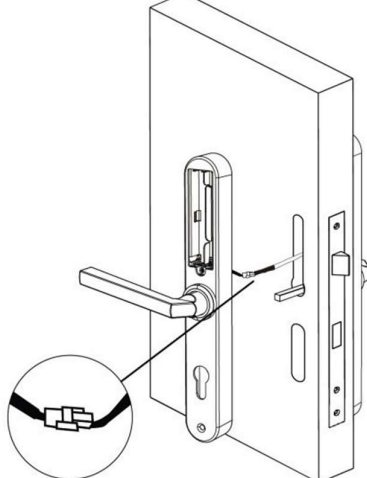
•RFID-Karte - Eine RFID-Karte kann an die SmartHandle gehalten werden (im Bereich des Fingerabdruckscanners) und vom Griff gelesen werden, um Zugang zu erhalten.

•App - die TT Lock App kann zum Öffnen des Schlosses über Bluetooth verwendet werden

•optional Fernöffnung – mit einem entsprechenden WiFi-Gateway (TT G2 Gateway – 40011756) kann das Schloss auch über APP und Verbindung über dem WLAN-

Router und dem Internet Zugriff erteilen.

Einrichtung

Schritt 1 Schlossgehäuse montieren	Schritt2 Einbau Vierkantstift
	 If the handle point to left, turn the triangle point to left If the handle point to right, turn the triangle point to right Insert the bolt into the hole and bend it's front end to fix the square shaft
Schritt 3 Einbau Schrauben	Schritt 4 Verbinden der Drähte
 The screw casing place is adjustable from 55mm to 100mm far from the square shaft. Depending on the location of the hole-drilling or the old door hole..	
Schritt 5 Montage der Rückwand	Schritt 6 Einbau des Zylinders und der Batterie
