
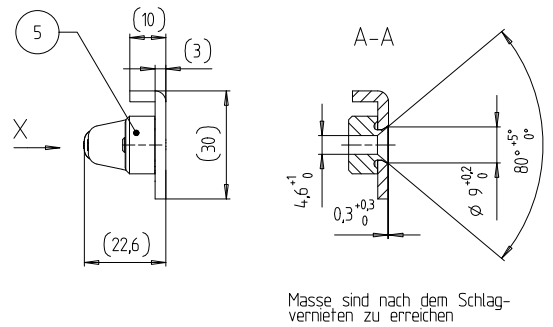


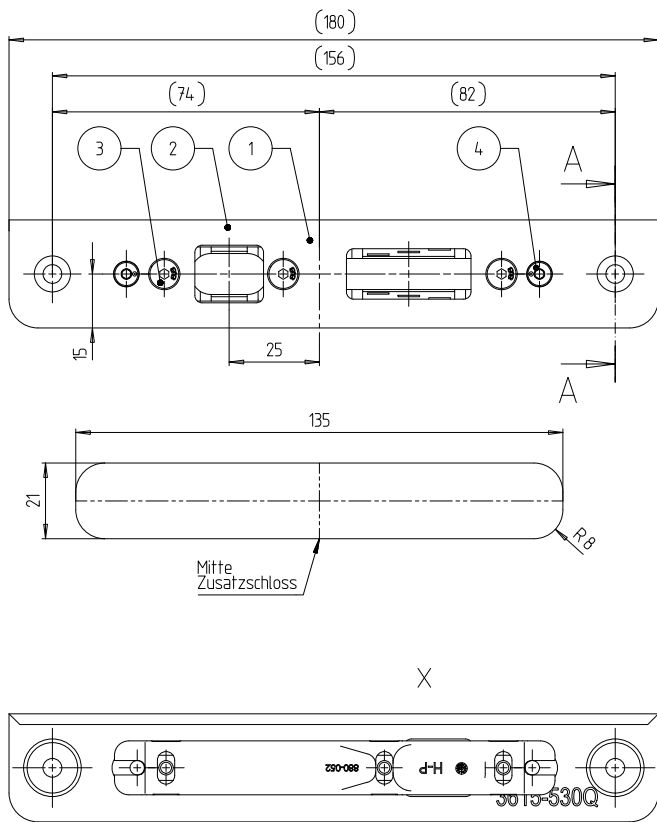

Pos. 4 in Pos. 2 eingelegt
Pos. 2 und 1 mit Pos. 3 verschraubt
Pos. 5 mit Pos. 1 schlagvernieht

wie gezeichnet DIN links
spiegelbildlich DIN rechts
Tolerierung nach ISO 8015

5	Distanzstueck	2	9.745.00039	
4	Rd_Excenter	2	9.714.00090	
3	Senkschraube DIN 7991-M4x12	3	9.999.03359	
2	Schliesskasten komplett	1	7.880.00052	
1	Winkel-Schliessblech	1	9.858.04192	
Pos	Benennung	Stck	PDM-Nr.	Bemerk.
Qty.	Type of Modification	ANT	Drawn	Approved
1	Fräsezeichnung ergänzt	Y7999J	M. M.-Bachem	P. Thode
Volume /mm³	Weight/g	Material-No.	Item-No.	Tool-No.
31177	171,711		3615-5300	
		Tolerance	Part-Description	
		ISO2768MK	Winkel-Schliessblech	
Scale	Additional Notice			
1 : 1				
Drawn	THODEP		Document No.	Doc. Part No.
Date	18.03.2010		7.858.04193	000
Appr.	HOELTGENH		Replacement for :	Test procedure
Date	23.03.2010		Replaced by :	Size
				A3