


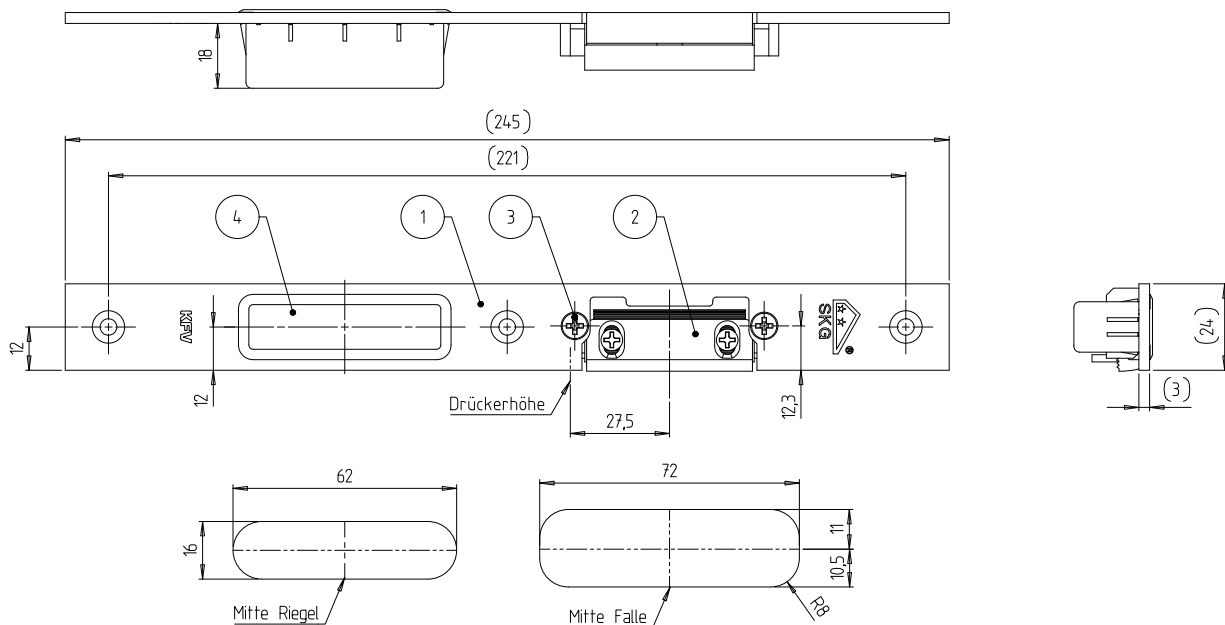

Frästiefe = angegebene Tiefe + min 1mm

Fräser Ø 16mm
Anlaufring Ø 27mm

wie gezeichnet DIN links
spiegelbildlich DIN rechts

Tolerierung nach ISO 8015

Pos. 4 in Pos. 1 geklipst
Pos. 1 und 2 mit Pos. 3 verschraubt

4	Hinterfuetterung		1	9.806.00080	000		
3	Senkschraube M4x6,5-70-H		2	9.74.11171	000		
2	AT- Stueck Komplett		1	7.803.00006	000		
1	U-Profil Schliessblech		1	9.84.123757	000		
Pos	Benennung		Stck	PDM-Nr.	Teil	Bemerk	
Qty.	Type of Modification			ANT	Drawn	Approved	Date
				EK1-1899904			
Volume /mm³	Weight/g	Material-No.	Item-No.		Tool-No.		
22948	160,659		8050-03-24EH				
	Tolerance		Part-Description				
	ISO 2768 mK		Flach-Schliessblech				
Scale	Additional Notice						
1 : 1							
Drawn	M. Müller-Böchem		Document No.	Doc. Part No.	Revision	Status	
Date	03.04.2018		7.841.23758	000	00	20	
Appr.	P. Thode		Replacement for :	Test procedure		Size	
Date	03.04.2018		Replaced by :			A3	