


Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale
















600 ÷ 1500 mm















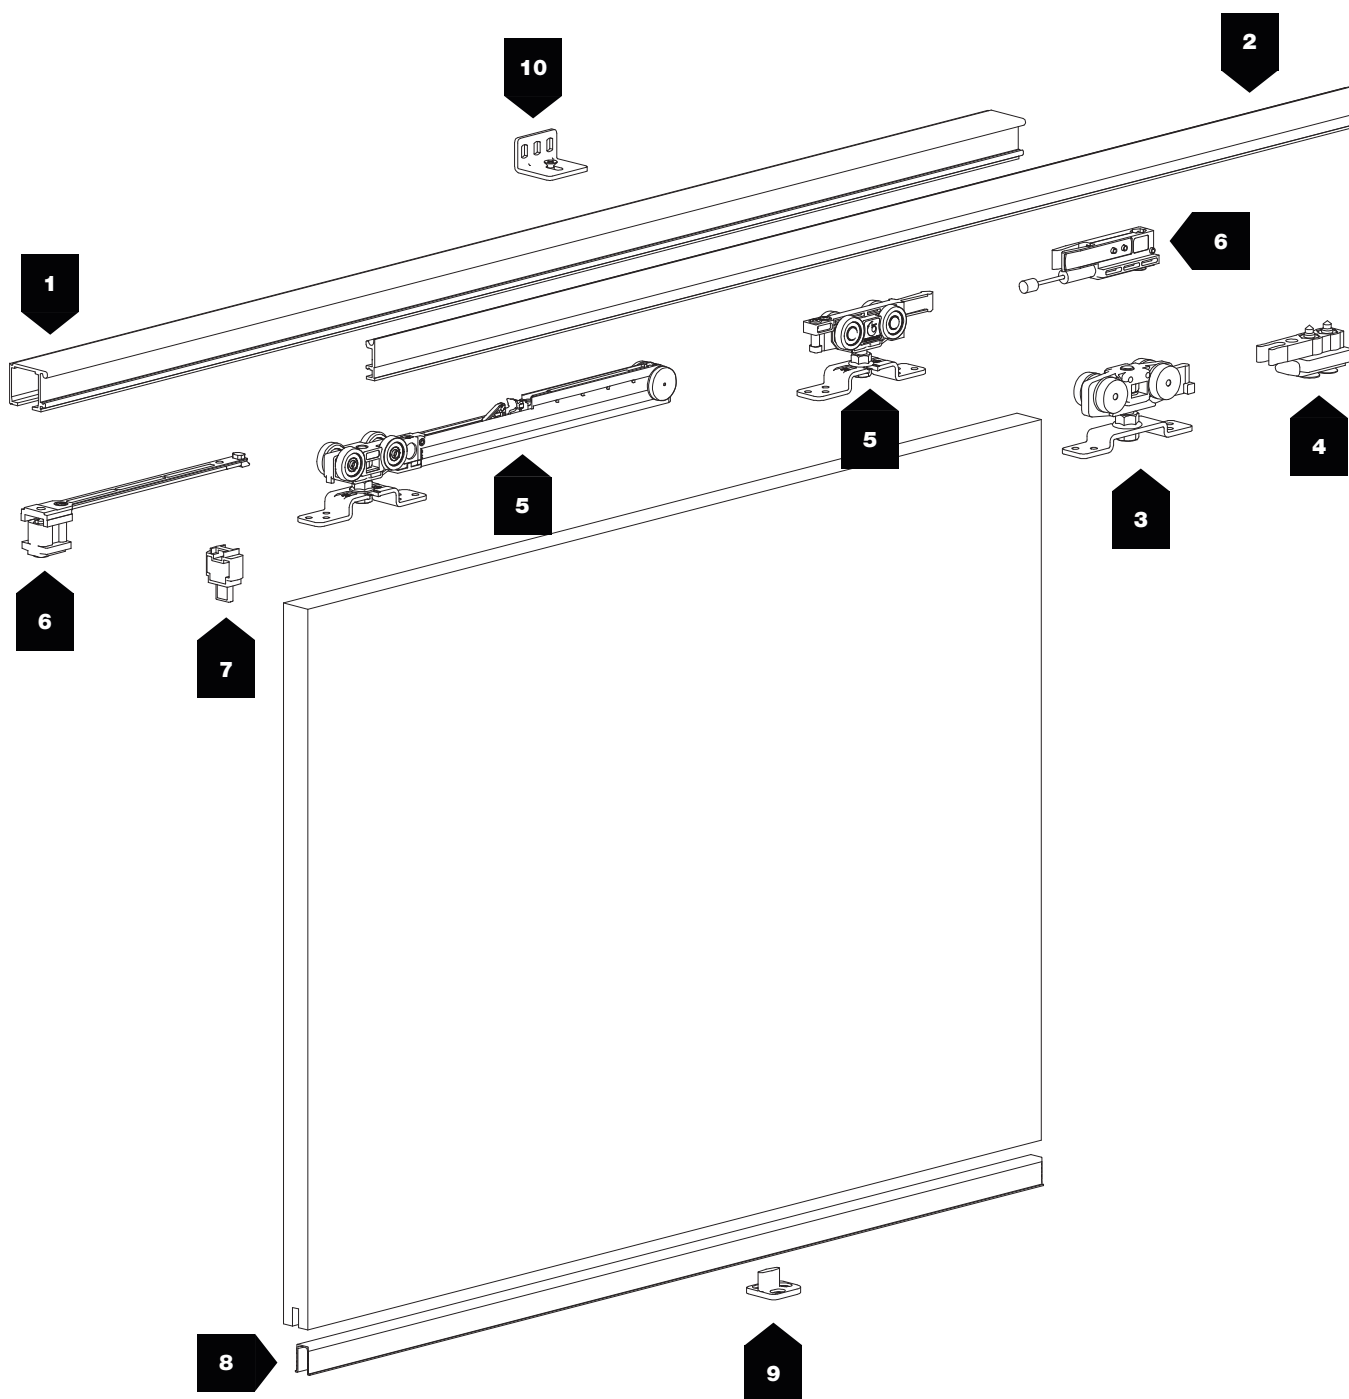












30 ÷ 250 kg



6 ÷ 15 mm



N°			KG		N°			KG	
1	2660 8 00 0.02660 8 01 0.02660		—	STANDARD	1	3480 8 00 0.03480 8 01 0.03480		—	STANDARD NEW
	2670 8 00 0.02670 8 01 0.02670		—	OPTIONAL		201 8 00 0.00201 8 01 0.00201		—	STANDARD
	1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		—	STANDARD		234 8 00 0.00234 8 01 0.00234		—	OPTIONAL
	1080 8 00 0.01080 8 01 0.01080		—	OPTIONAL	2	1710 8 00 0.01710 8 01 0.01710		—	OPTIONAL
	1359 8 00 0.01359 8 01 0.01359		—	OPTIONAL		1720 8 00 0.01720 8 01 0.01720		—	OPTIONAL
	1559 8 00 0.01559 8 01 0.01559		—	OPTIONAL		3490 8 02 0.03490		—	OPTIONAL NEW
	1700 8 00 0.01700 8 01 0.01700		—	OPTIONAL		3491		—	OPTIONAL NEW
	1160 8 00 0.01160 8 01 0.01160		—	STANDARD	3	2663/T		30	
	160 8 00 0.00160 8 01 0.00160		—	OPTIONAL		41/T		40	
	1660 8 00 0.01660 8 01 0.01660		—	OPTIONAL		81/T		80	

N°			KG		N°			KG	
3	1626/T		80		4	2661		30	
	1161/T		160		5	3358/50		50	FLUID NEW
	203/T		240			3358/120		80÷120	FLUID NEW
	2662/T		30			3488		180÷250	FLUID NEW
4	2657		30			3352/050		50	FLUID NEW
	46		40			3352/080		80	FLUID NEW
	84		80			3352/120		120	FLUID NEW
	1627/10		80		6	3355/050		50	FLUID NEW
	1163		160			3355/080		80	FLUID NEW
	1165		240			3355/120		120	FLUID NEW

N°			KG		N°			KG	
6	3485/180		180	FLUID NEW	9	93		120	
	3485/250		250	FLUID NEW		90		30÷120	OPTIONAL
	3354		50÷120	FLUID NEW		124		160÷240	
7	3347		50÷120		10	2855		180÷250	NEW
8	121 8 23 0.00121		30÷120	OPTIONAL		409		—	
	705 8 23 0.00705		40÷120	OPTIONAL		126		30	
	707 8 00 0.00707 8010,00707		40÷120	OPTIONAL	10	127/D/V		40÷120	
	760/N 8 14 0.00760		160÷240			163/DV		160÷250	
9	1032		30			163/PV		160÷250	
	45		40÷80						

Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale



ART. 2660
(8000.02660)
(8010.02660)



30 kg





N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 3	2662/2662/G/C	K.030.6.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	2662/2662/G/S	K.030.6.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	2662/2662/150C	B.030.6.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	2662/2662/165C	B.030.6.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	2662/2662/200C	B.030.6.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	2662/2662/250C	B.030.6.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	2662/2662/300C	B.030.6.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	2662/2662/150S	B.030.6.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	2662/2662/165S	B.030.6.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	2662/2662/200S	B.030.6.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	2662/2662/250S	B.030.6.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	2662/2662/300S	B.030.6.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 2660
(8000.02660)
(8010.02660)



30 kg



N.1 Soft damper stopper
N.1 Fermo ammortizzato



N.1 Standard stopper
N.1 Fermo standard



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 3	2662/2663/G/C	K.030.5.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	2662/2663/G/S	K.030.5.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	2662/2663/150C	B.030.5.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	2662/2663/165C	B.030.5.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	2662/2663/200C	B.030.5.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	2662/2663/250C	B.030.5.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	2662/2663/300C	B.030.5.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	2662/2663/150S	B.030.5.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	2662/2663/165S	B.030.5.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	2662/2663/200S	B.030.5.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	2662/2663/250S	B.030.5.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	2662/2663/300S	B.030.5.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 2660
(8000.02660)
(8010.02660)



30 kg




N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 3	2663/2663/G/C	K.030.0.1.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	2663/2663/G/S	K.030.0.1.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	2663/2663/150C	B.030.0.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	2663/2663/165C	B.030.0.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	2663/2663/200C	B.030.0.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	2663/2663/250C	B.030.0.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	2663/2663/300C	B.030.0.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	2663/2663/150S	B.030.0.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	2663/2663/165S	B.030.0.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	2663/2663/200S	B.030.0.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	2663/2663/250S	B.030.0.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	2663/2663/300S	B.030.0.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

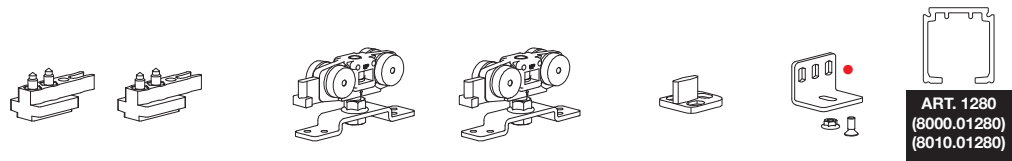

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	●	N° 4	40/T/G/NOR/CON	K.040.0.1.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	40/T/G/NOR/SEN	K.040.0.1.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	●	N° 4	40/T/P/NR150CON	B.040.0.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	40/T/P/NR165CON	B.040.0.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	40/T/P/NR200CON	B.040.0.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	40/T/P/NR250CON	B.040.0.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	40/T/P/NR300CON	B.040.0.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	40/T/P/NR150SEN	B.040.0.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	40/T/P/NR165SEN	B.040.0.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	40/T/P/NR200SEN	B.040.0.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	40/T/P/NR250SEN	B.040.0.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	40/T/P/NR300SEN	B.040.0.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

**40****40 kg**





N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Turned wheels
Ruote tornite



Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale





ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 4	—	K.050.2.1.C	Min. 740 mm	—	4x
		—	—	K.050.2.1.S	Min. 740 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.050.2.1.C150	740 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.050.2.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.050.2.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.050.2.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.050.2.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.050.2.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.050.2.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.050.2.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.050.2.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.050.2.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 4	—	K.050.1.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.050.1.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.050.1.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.050.1.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.050.1.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.050.1.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.050.1.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.050.1.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.050.1.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.050.1.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.050.1.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.050.1.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 4	—	K.050.3.1.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	—	K.050.3.1.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	—	B.050.3.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.050.3.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.050.3.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.050.3.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.050.3.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.050.3.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.050.3.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.050.3.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.050.3.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.050.3.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

FLUID



50 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID



50 kg



N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato
Fluid



N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID






50 kg



N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati






Ball bearings
Cuscinetti a sfera





ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	—	K.080.2.1.C	Min. 740 mm	—	4x
		—	—	K.080.2.1.S	Min. 740 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.080.2.1.C150	740 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.2.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.2.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.2.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.2.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.080.2.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.080.2.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.080.2.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.080.2.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.080.2.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	—	K.080.1.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.080.1.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.080.1.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.1.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.1.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.1.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.1.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.080.1.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.080.1.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.080.1.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.080.1.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.080.1.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	—	K.080.3.1.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	—	K.080.3.1.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	—	B.080.3.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.3.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.3.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.3.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.3.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.080.3.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.080.3.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.080.3.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.080.3.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.080.3.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



80 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID



80 kg



N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato
Fluid



N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID



80 kg




N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID

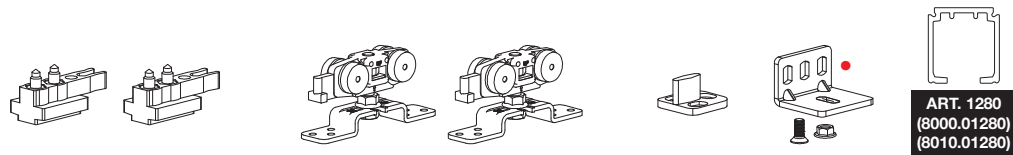

80 kg




N.2 Standard stopper
N.2 Fermi standard



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	80/T/G/NOR/CON	K.080.0.1.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	80/T/G/NOR/SEN	K.080.0.1.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	80/T/P/NR150CON	B.080.0.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	80/T/P/NR165CON	B.080.0.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	80/T/P/NR200CON	B.080.0.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	80/T/P/NR250CON	B.080.0.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	80/T/P/NR300CON	B.080.0.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	80/T/P/NR150SEN	B.080.0.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	80/T/P/NR165SEN	B.080.0.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	80/T/P/NR200SEN	B.080.0.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	80/T/P/NR250SEN	B.080.0.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	80/T/P/NR300SEN	B.080.0.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

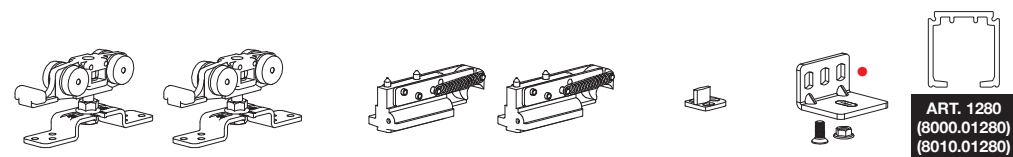

80 kg



N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici





Suitable for naval sector
Adatto per settore navale





Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	80/TG/NR/C/FAN	K.080.4.1.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	80/TG/NR/S/FAN	K.080.4.1.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	80T/PNR150CFAN	B.080.4.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	80T/PNR165CFAN	B.080.4.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	80T/PNR200CFAN	B.080.4.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	80T/PNR250CFAN	B.080.4.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	80T/PNR300CFAN	B.080.4.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	80T/PNR150SFAN	B.080.4.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	80T/PNR165SFAN	B.080.4.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	80T/PNR200SFAN	B.080.4.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	80T/PNR250SFAN	B.080.4.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	80T/PNR300SFAN	B.080.4.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x





ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	—	K.120.2.1.C	Min. 740 mm	—	4x
	—	—	—	K.120.2.1.S	Min. 740 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.120.2.1.C150	740 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.2.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.2.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.2.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.2.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	—	B.120.2.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.120.2.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.120.2.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.120.2.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.120.2.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	—	K.120.1.1.C	Min. 600 mm	—	4x
	—	—	—	K.120.1.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.120.1.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.1.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.1.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.1.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.1.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	—	B.120.1.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.120.1.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.120.1.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.120.1.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.120.1.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	—	K.120.3.1.C	Min. 600 mm	—	5x
	—	—	—	K.120.3.1.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	—	B.120.3.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.3.1.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.3.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.3.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.3.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	—	B.120.3.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.120.3.1.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.120.3.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.120.3.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.120.3.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



120 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID



120 kg



N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato
Fluid



N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID



120 kg



N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati




Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID

Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale

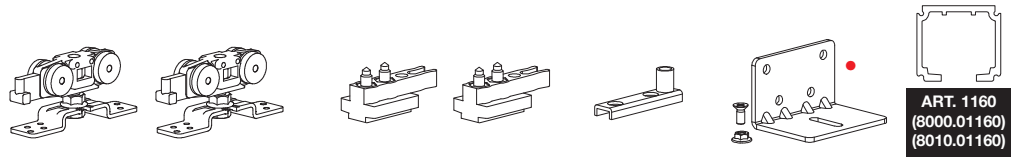

160 kg




N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Turned wheels
Ruote tonite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	160/T/G/NOR/CON	K.160.0.1.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	160/T/G/NOR/SEN	K.160.0.1.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 6	160/T/P/NR200CO	B.160.0.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	160/T/P/NR250SE	B.160.0.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	160/T/P/NR300CO	B.160.0.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	160/T/P/NR200SE	B.160.0.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	160/T/P/NR250SE	B.160.0.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	160/T/P/NR300SE	B.160.0.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

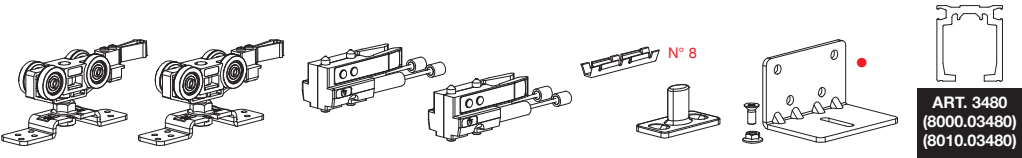

180 kg




N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	—	K.180.3.1.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	—	K.180.3.1.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 6	—	B.180.3.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	—	B.180.3.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	—	B.180.3.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.180.3.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.180.3.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.180.3.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

FLUID

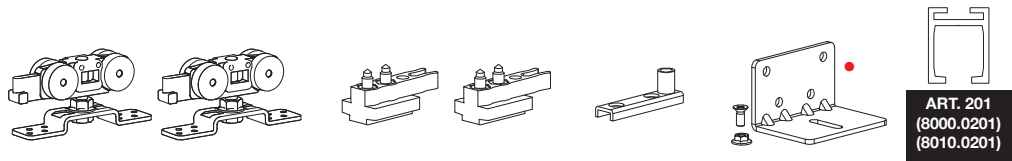


			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	●	N° 7	240/T/G/NOR/CON	K.240.0.1.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	240/T/G/NOR/SEN	K.240.0.1.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	●	N° 6	240/T/P/NR200CO	B.240.0.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	240/T/P/NR250CO	B.240.0.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	240/T/P/NR300CO	B.240.0.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	240/T/P/NR200SE	B.240.0.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	240/T/P/NR250SE	B.240.0.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	240/T/P/NR300SE	B.240.0.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

- **240 kg**
- 

N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard
- 

Turned wheels
Ruote tornite

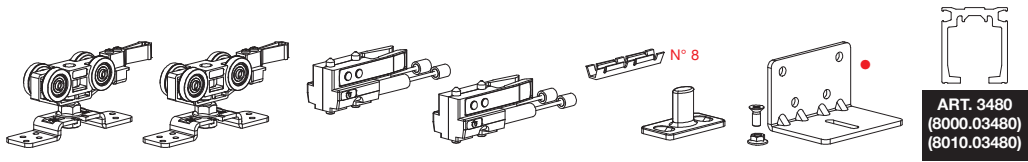

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	●	N° 7	—	K.250.3.1.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	—	K.250.3.1.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	●	N° 6	—	B.250.3.1.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	—	B.250.3.1.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	—	B.250.3.1.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.250.3.1.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.250.3.1.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.250.3.1.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

- **250 kg**
- 

N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati
- 

Ball bearings
Cuscinetti a sfera



N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati



N.1 Soft damper stopper + N.1 Standard stopper
N.1 Fermo ammortizzato + N.1 Fermo standard





N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

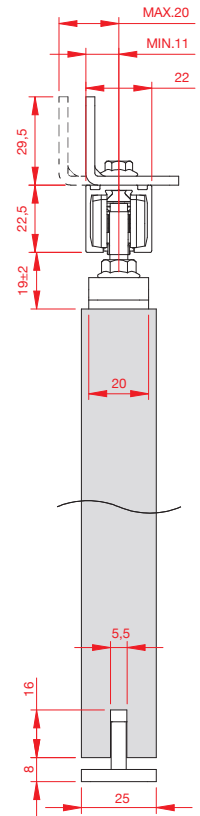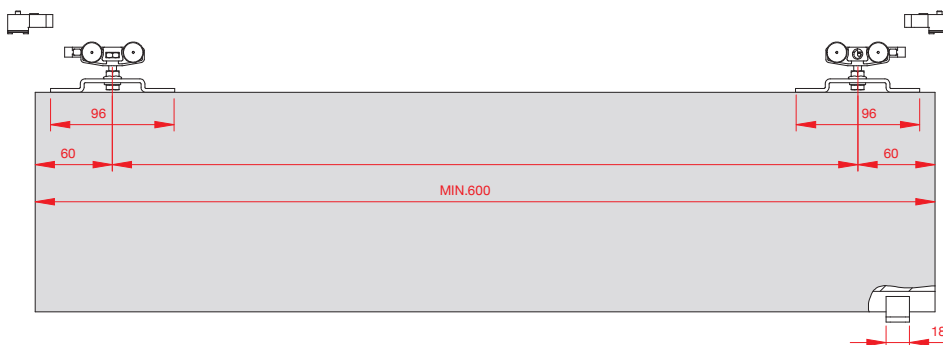



30
30 kg

N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

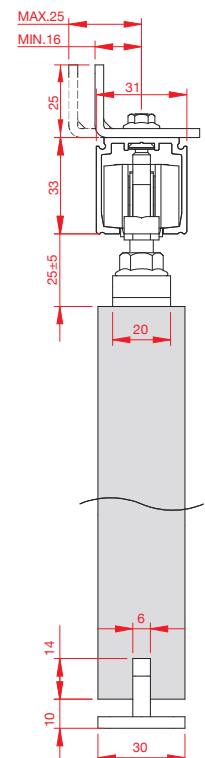
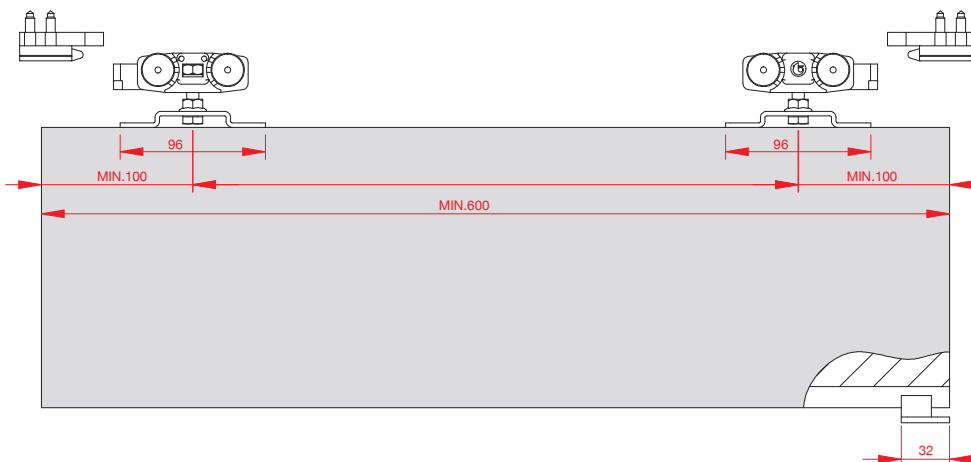


40
40 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati Fluid

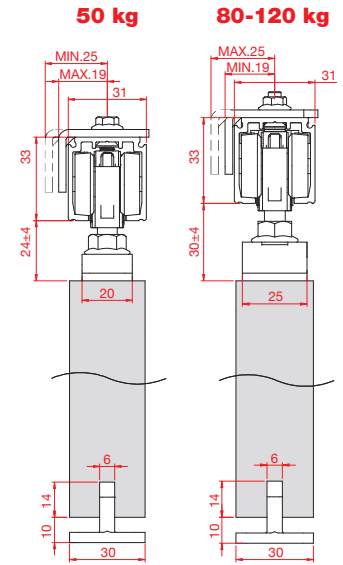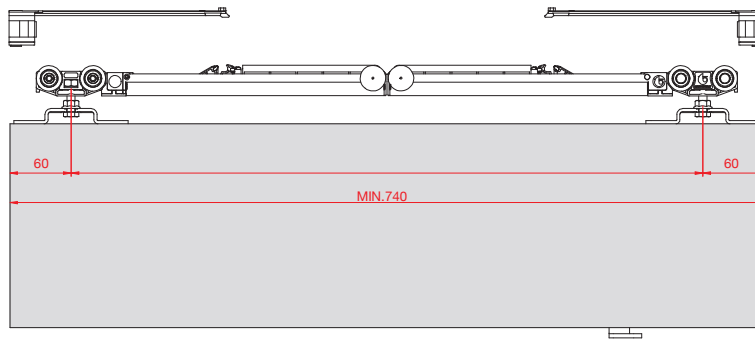

N.1 Fluid damper + N.1 Shock absorber
N.1 Fermo ammortizzato Fluid + N.1 Fermo a pinza ammortizzato

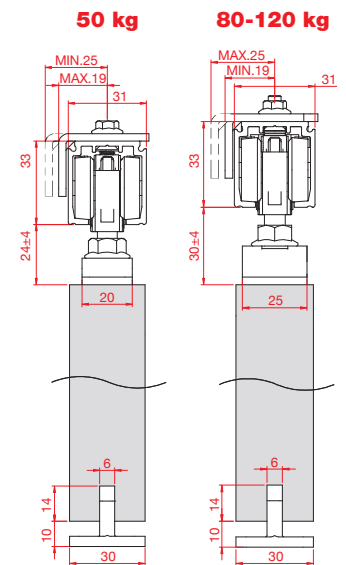
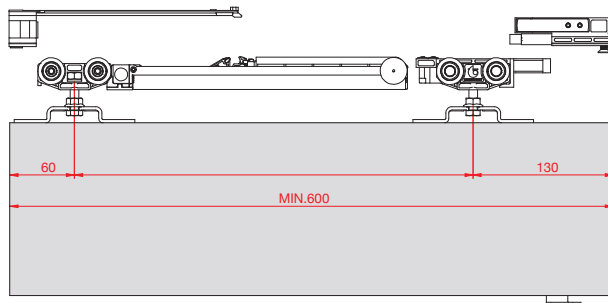


N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati

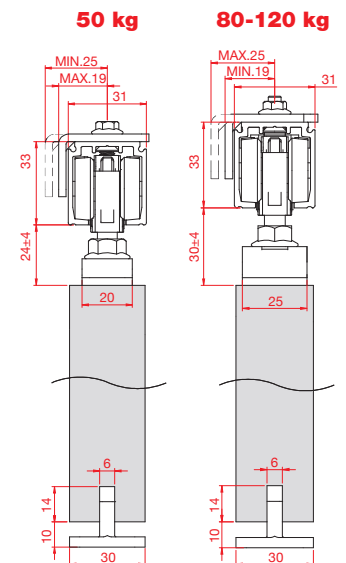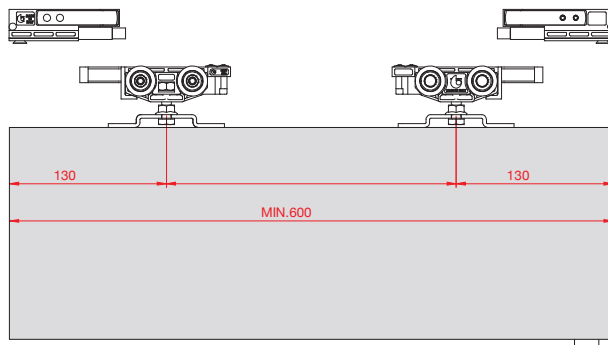



N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard

80
80 kg

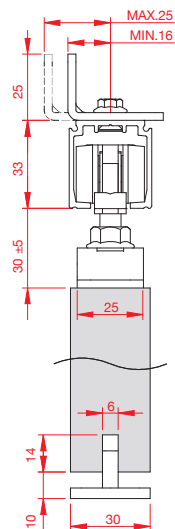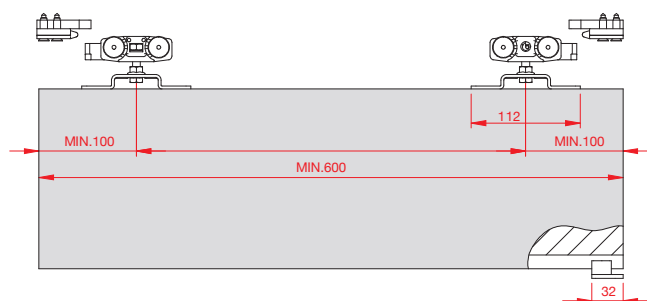



N.2 Hydraulic stopper N.2 Fermi idraulici

80
80 kg

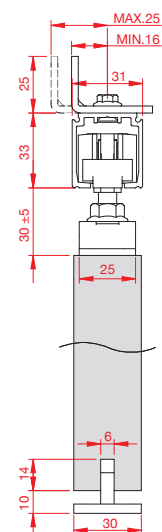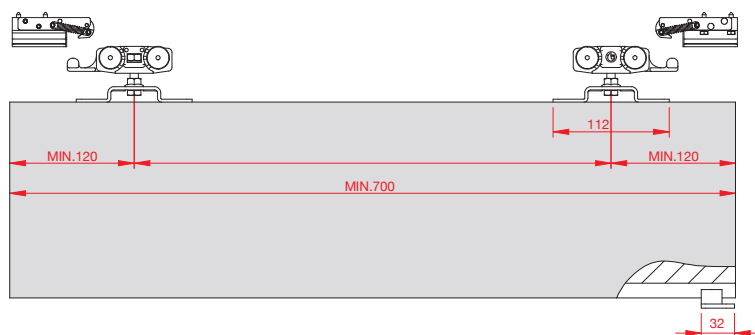



N.2 Standard stopper N.2 Fermi standard

160
160 kg

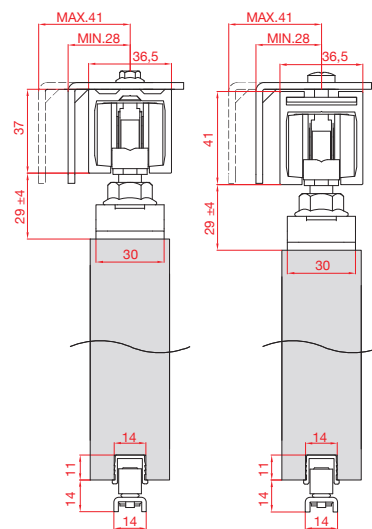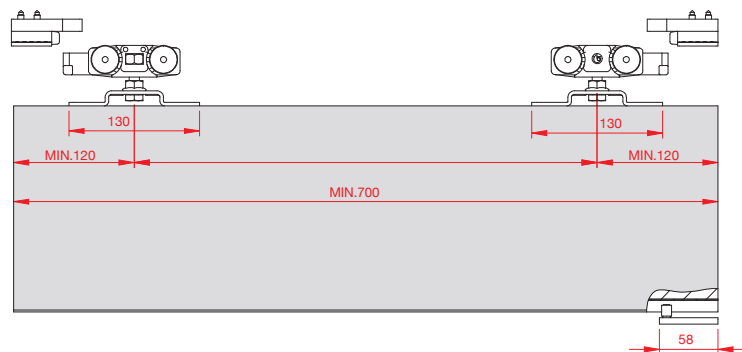

N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati



180 kg

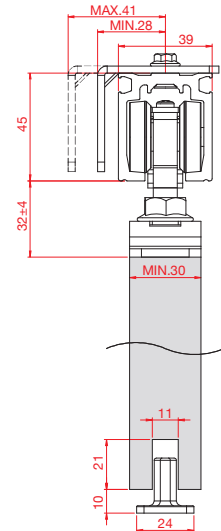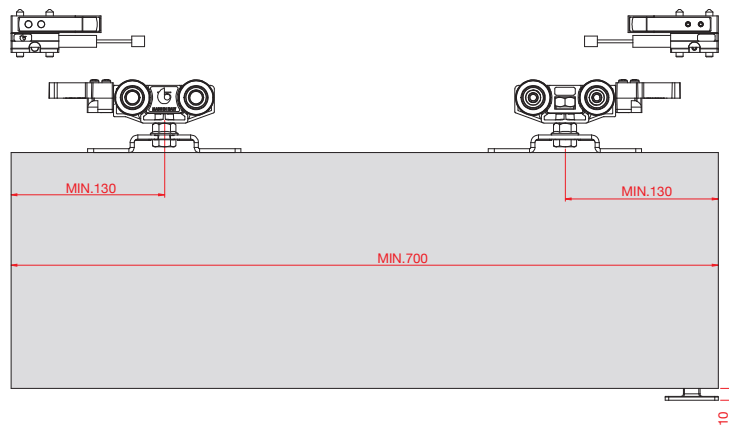

FLUID



N.2 Standard stopper
N.2 Fermi standard

240 kg

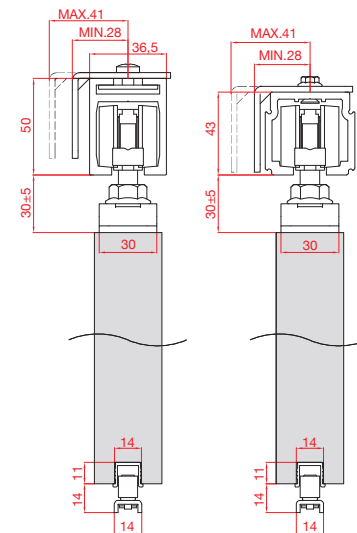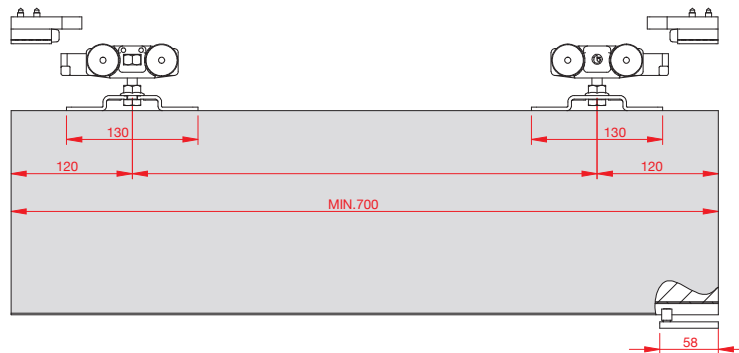

N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati

250 kg

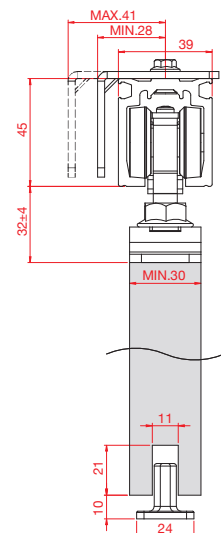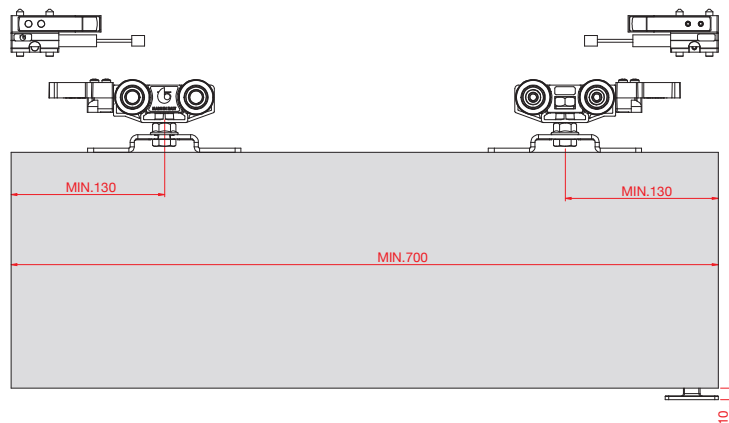

FLUID