















600 ÷ 1500 mm



























30 ÷ 250 kg

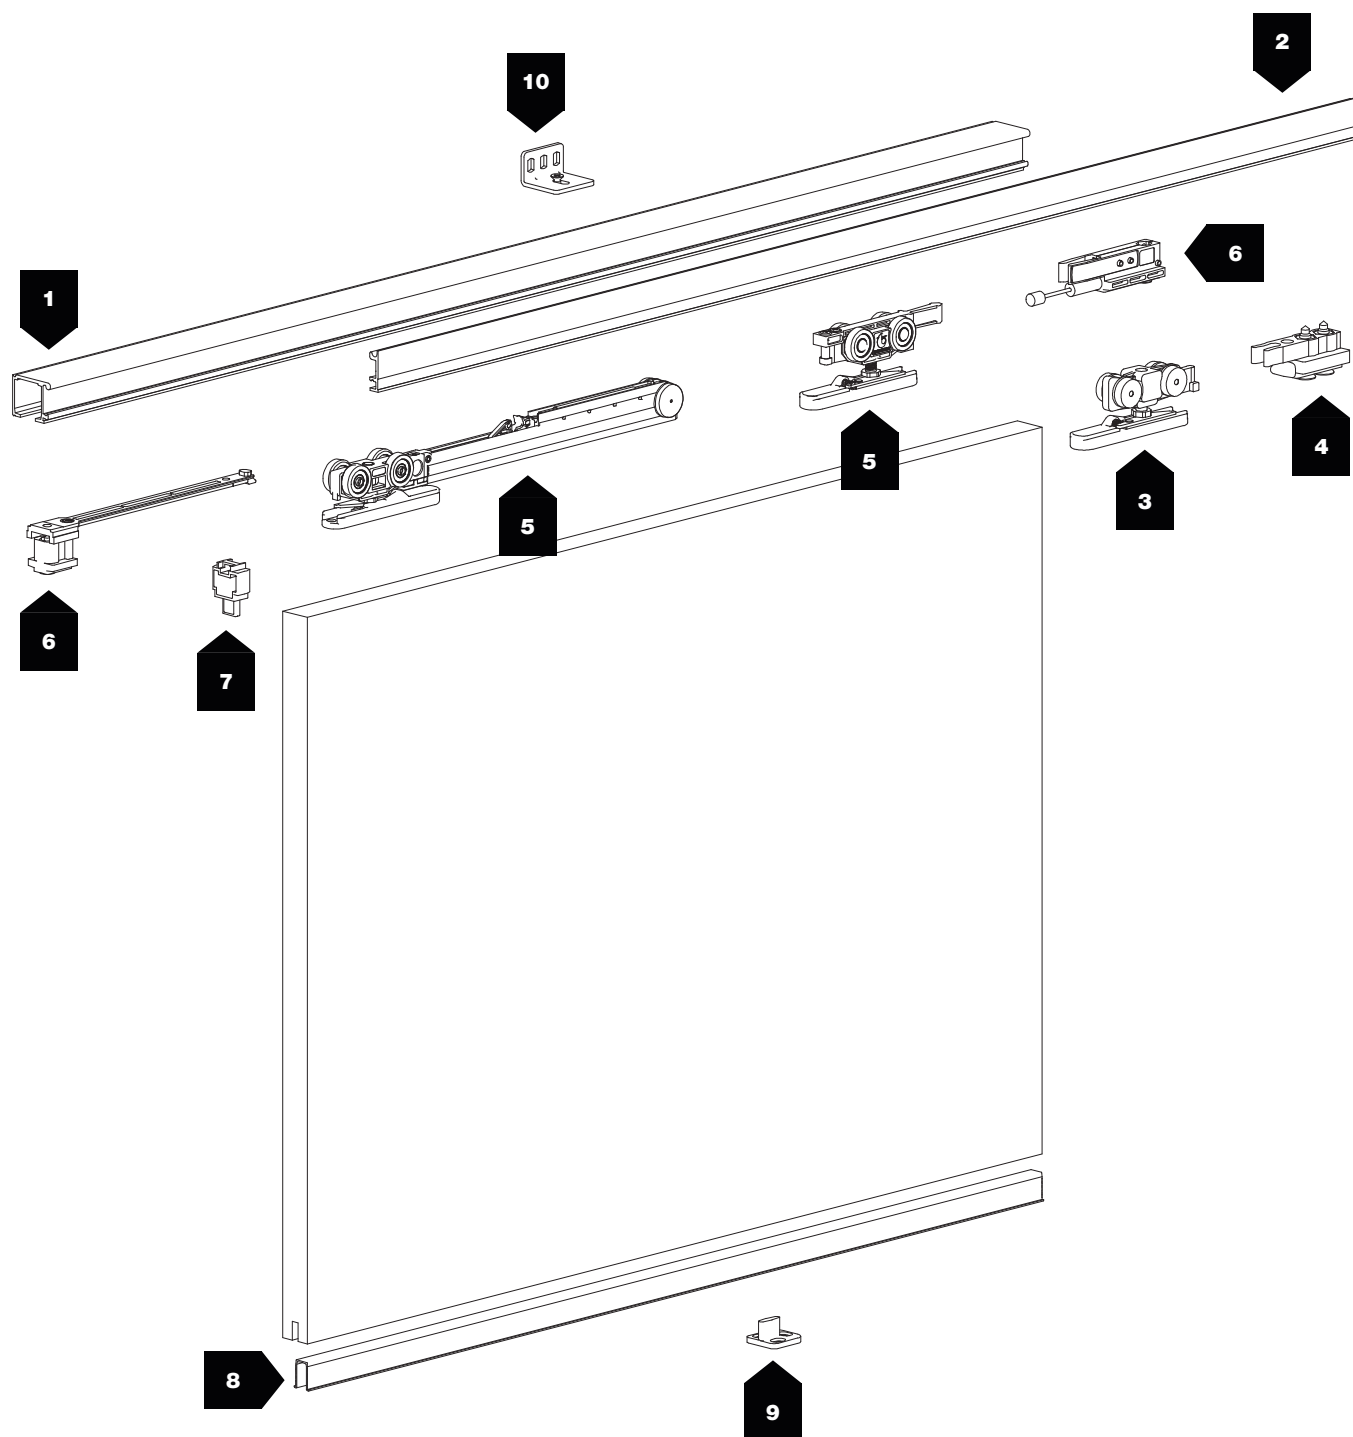


6 ÷ 15 mm

N°			KG		N°			KG	
1	2660 8 00 0.02660 8 01 0.02660		—	STANDARD	1	3480 8 00 0.03480 8 01 0.03480		—	STANDARD NEW
	2670 8 00 0.02670 8 01 0.02670		—	OPTIONAL		201 8 00 0.00201 8 01 0.00201		—	STANDARD
	1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		—	STANDARD		234 8 00 0.00234 8 01 0.00234		—	OPTIONAL
	1080 8 00 0.01080 8 01 0.01080		—	OPTIONAL	2	1710 8 00 0.01710 8 01 0.01710		—	OPTIONAL
	1359 8 00 0.01359 8 01 0.01359		—	OPTIONAL		1720 8 00 0.01720 8 01 0.01720		—	OPTIONAL
	1559 8 00 0.01559 8 01 0.01559		—	OPTIONAL		3490 8 02 0.03490		—	OPTIONAL NEW
	1700 8 00 0.01700 8 01 0.01700		—	OPTIONAL		3491		—	OPTIONAL NEW
	1160 8 00 0.01160 8 01 0.01160		—	STANDARD	3	2667/T		30	
	160 8 00 0.00160 8 01 0.00160		—	OPTIONAL		83/T		80	
	1660 8 00 0.01660 8 01 0.01660		—	OPTIONAL		1634/T		80	

N°			KG		N°			KG	
3	1168/T		160		5	3518		180÷250	FLUID NEW
	208/T		240			3382/050		50	FLUID NEW
	2666/T		30			3382/080		80	FLUID NEW
4	2657		30		5	3382/120		120	FLUID NEW
	84		80			3355/050		50	FLUID NEW
	1627/10		80			3355/080		80	FLUID NEW
	1163		160		6	3355/120		120	FLUID NEW
	1165		240			3485/180		180	FLUID NEW
	2661		30			3485/250		250	FLUID NEW
5	3388		50÷120	FLUID NEW		3354		50÷120	FLUID NEW

N°			KG		N°			KG	
7	3347		—		90		30÷120		OPTIONAL
8	121 8 23 0.00121		30÷120	OPTIONAL	124		160÷240		
	705 8 23 0.00705		50÷120	OPTIONAL	2855		180÷250		NEW
	707 8 00 0.00707 8010,00707		50÷120	OPTIONAL	409		—		
	760/N 8 14 0.00760		160÷240		126		30		
9	1032		30		127/D/V		50÷120		
	45		50÷80		163/DV		160÷250		
	93		120		163/PV		160÷250		

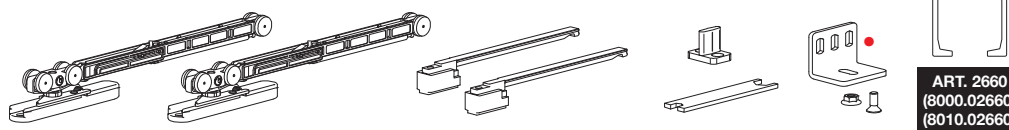

ART. 2660
(8000.02660)
(8010.02660)



30 kg




N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 3	2666/2666/G/C	K.030.6.4.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	2666/2666/G/S	K.030.6.4.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	2666/2666/150C	B.030.6.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	2666/2666/165C	B.030.6.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	2666/2666/200C	B.030.6.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	2666/2666/250C	B.030.6.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	2666/2666/300C	B.030.6.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	2666/2666/150S	B.030.6.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	2666/2666/165S	B.030.6.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	2666/2666/200S	B.030.6.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	2666/2666/250S	B.030.6.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	2666/2666/300S	B.030.6.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

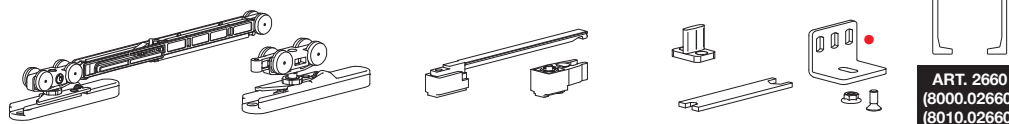

ART. 2660
(8000.02660)
(8010.02660)



30 kg



N.1 Soft damper stopper
N.1 Fermo ammortizzato




N.1 Standard stopper
N.1 Fermo standard



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 3	2666/2667/G/C	K.030.5.4.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	2666/2667/G/S	K.030.5.4.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	2666/2667/150C	B.030.5.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	2666/2667/165C	B.030.5.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	2666/2667/200C	B.030.5.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	2666/2667/250C	B.030.5.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	2666/2667/300C	B.030.5.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	2666/2667/150S	B.030.5.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	2666/2667/165S	B.030.5.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	2666/2667/200S	B.030.5.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	2666/2667/250S	B.030.5.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	2666/2667/300S	B.030.5.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

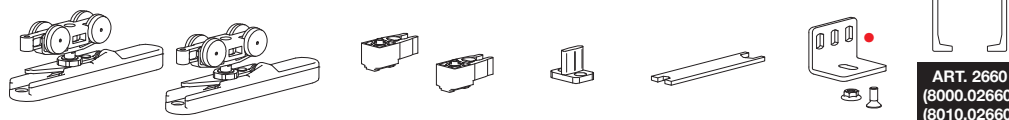

ART. 2660
(8000.02660)
(8010.02660)



30 kg





N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard




Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 3	2667/2667/G/C	K.030.0.4.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	2667/2667/G/S	K.030.0.4.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	2667/2667/150C	B.030.0.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	2667/2667/165C	B.030.0.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	2667/2667/200C	B.030.0.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	2667/2667/250C	B.030.0.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	2667/2667/300C	B.030.0.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	2667/2667/150S	B.030.0.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	2667/2667/165S	B.030.0.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	2667/2667/200S	B.030.0.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	2667/2667/250S	B.030.0.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	2667/2667/300S	B.030.0.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x





ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	•	N° 4	—	K.050.2.4.C	Min. 740 mm	—	4x
		—	—	K.050.2.4.S	Min. 740 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.050.2.4.C150	740 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.050.2.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.050.2.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.050.2.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.050.2.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.050.2.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.050.2.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.050.2.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.050.2.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.050.2.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	•	N° 4	—	K.050.1.4.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.050.1.4.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.050.1.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.050.1.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.050.1.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.050.1.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.050.1.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.050.1.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.050.1.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.050.1.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.050.1.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.050.1.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	•	N° 4	—	K.050.3.4.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	—	K.050.3.4.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	—	B.050.3.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.050.3.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.050.3.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.050.3.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.050.3.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.050.3.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.050.3.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.050.3.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.050.3.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.050.3.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

**50 kg**N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
FluidBall bearings
Cuscinetti a sfera



FLUID

**50 kg**N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato
FluidN.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzatoBall bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID


**50 kg**N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzatiBall bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID






ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	—	K.080.2.4.C	Min. 740 mm	—	4x
		—	—	K.080.2.4.S	Min. 740 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.080.2.4.C150	740 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.2.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.2.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.2.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.2.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.080.2.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.080.2.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.080.2.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.080.2.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.080.2.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x




ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	—	K.080.1.4.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.080.1.4.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.080.1.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.1.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.1.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.1.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.1.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.080.1.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.080.1.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.080.1.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.080.1.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.080.1.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 5	—	K.080.3.4.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	—	K.080.3.4.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	—	B.080.3.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.3.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.3.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.3.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.3.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.080.3.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.080.3.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.080.3.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.080.3.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.080.3.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

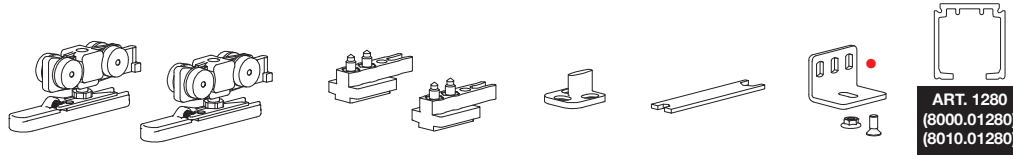

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	●	N° 5	80/T/G/AU/CON	K.080.0.4.C	Min. 600 mm	—	5x
	—	—	80/T/G/AU/SEN	K.080.0.4.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	●	N° 4	80/T/P/AU150CON	B.080.0.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	80/T/P/AU165CON	B.080.0.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	80/T/P/AU200CON	B.080.0.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	80/T/P/AU250CON	B.080.0.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	80/T/P/AU300CON	B.080.0.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	80/T/P/AU150SEN	B.080.0.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	80/T/P/AU165SEN	B.080.0.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	80/T/P/AU200SEN	B.080.0.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	80/T/P/AU250SEN	B.080.0.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	80/T/P/AU300SEN	B.080.0.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x




80 kg



N.2 Standard stopper
N.2 Fermi standard



Turned wheels
Ruote tornite

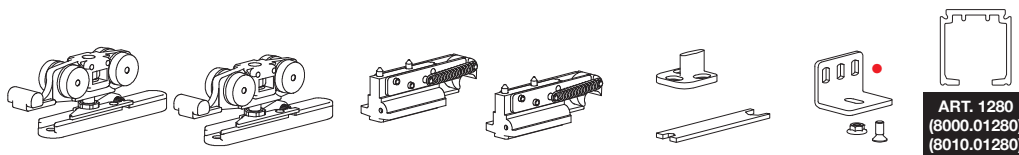

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	●	N° 5	80/TG/AU/C/FAN	K.080.4.4.C	Min. 700 mm	—	5x
	—	—	80/TG/AU/S/FAN	K.080.4.4.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	●	N° 4	80T/PAU150CFAN	B.080.4.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	80T/PAU165CFAN	B.080.4.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	80T/PAU200CFAN	B.080.4.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	80T/PAU250CFAN	B.080.4.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	80T/PAU300CFAN	B.080.4.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	80T/PAU150SFAN	B.080.4.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	80T/PAU165SFAN	B.080.4.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	80T/PAU200SFAN	B.080.4.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	80T/PAU250SFAN	B.080.4.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	80T/PAU300SFAN	B.080.4.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



80 kg





N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici



Suitable for naval sector
Adatto per settore navale




Turned wheels
Ruote tornite







ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	—	K.120.2.4.C	Min. 740 mm	—	4x
		—	—	K.120.2.4.S	Min. 740 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.120.2.4.C150	740 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.2.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.2.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.2.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.2.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.120.2.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.120.2.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.120.2.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.120.2.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.120.2.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	—	K.120.1.4.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.120.1.4.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	•	N° 4	—	B.120.1.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.1.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.1.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.1.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.1.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.120.1.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.120.1.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.120.1.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.120.1.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.120.1.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 6	—	K.120.3.4.C	Min. 600 mm	—	5x
		—	—	K.120.3.4.S	Min. 600 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 4	—	B.120.3.4.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.3.4.C165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.3.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.3.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.3.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.120.3.4.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.120.3.4.S165	860 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.120.3.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.120.3.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.120.3.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

FLUID



120 kg



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID



120 kg



N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato
Fluid



N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza
ammortizzato



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

FLUID




120 kg





N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

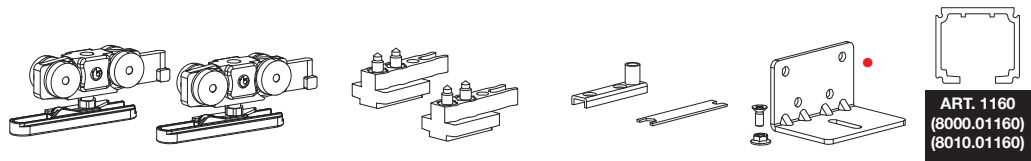


			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	●	N° 6	160/T/G/AU/CON	K.160.0.4.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	160/T/G/AU/SEN	K.160.0.4.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	●	N° 6	160/T/P/AU200CO	B.160.0.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	160/T/P/AU250CO	B.160.0.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	160/T/P/AU300CO	B.160.0.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	160/T/P/AU200SE	B.160.0.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	160/T/P/AU250SE	B.160.0.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	160/T/P/AU300SE	B.160.0.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

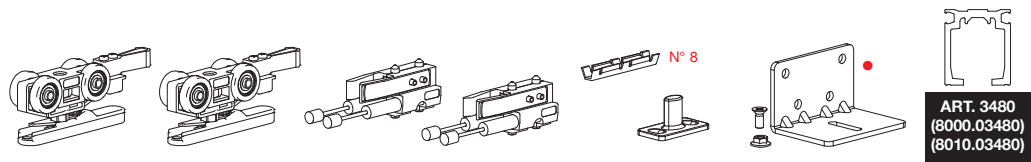

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	●	N° 6	—	K.180.3.4.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	—	K.180.3.4.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	●	N° 6	—	B.180.3.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	—	B.180.3.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	—	B.180.3.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.180.3.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.180.3.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.180.3.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



FLUID

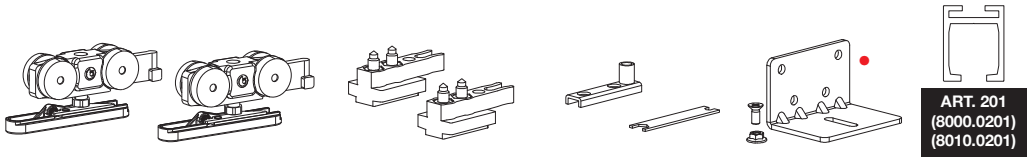

ART. 201
(8000.0201)
(8010.0201)



240 kg




N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 7	240/T/G/AU/CON	K.240.0.4.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	240/T/G/AU/SEN	K.240.0.4.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 6	240/T/P/AU200CO	B.240.0.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	240/T/P/AU250CO	B.240.0.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	240/T/P/AU300CO	B.240.0.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	240/T/P/AU200SE	B.240.0.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	240/T/P/AU250SE	B.240.0.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	240/T/P/AU300SE	B.240.0.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

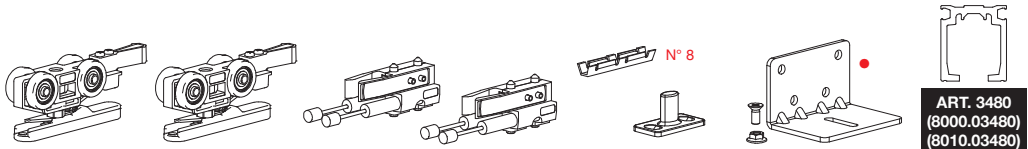

ART. 3480
(8000.03480)
(8010.03480)



250 kg




N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati




Ball bearings
Cuscinetti a sfera

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	•	N° 7	—	K.250.3.4.C	Min. 700 mm	—	5x
		—	—	K.250.3.4.S	Min. 700 mm	—	5x
BLISTER	•	N° 6	—	B.250.3.4.C200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 7	—	B.250.3.4.C250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 8	—	B.250.3.4.C300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.250.3.4.S200	960 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.250.3.4.S250	1110 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.250.3.4.S300	1360 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati

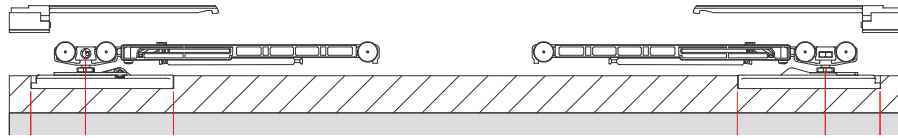

N.1 Soft damper stopper + N.1 Standard stopper
N.1 Fermo ammortizzato + N.1 Fermo standard


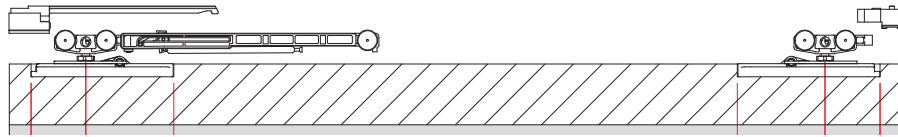


N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

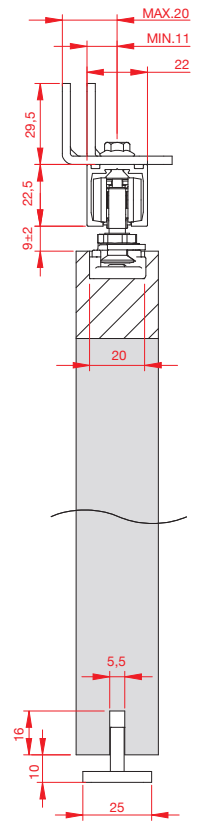
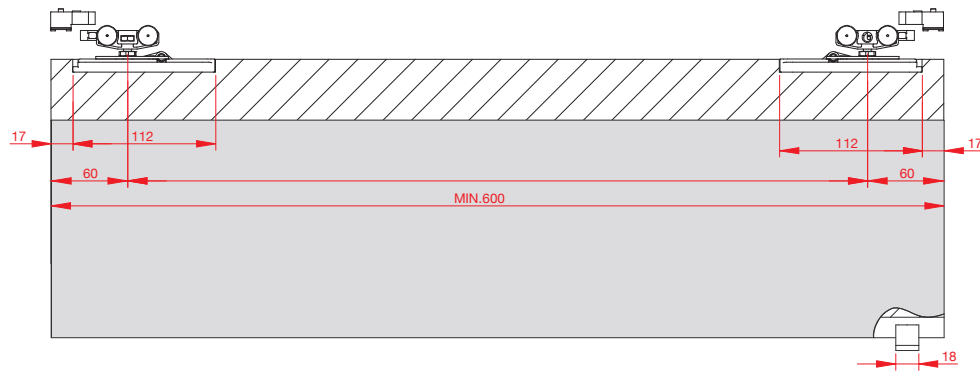


30
30 kg



N.2 Fluid dampers N.2 Fermi ammortizzati Fluid

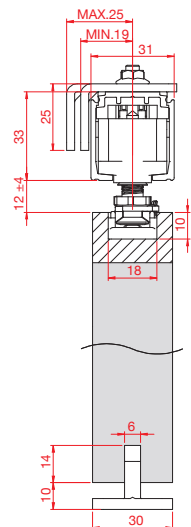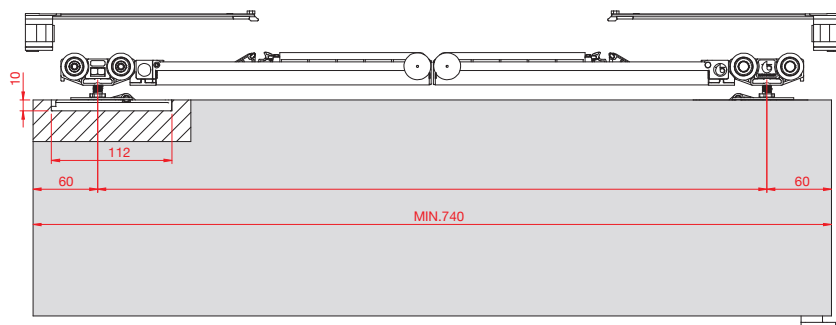

N.1 Fluid damper + N.1 Shock absorber N.1 Fermo ammortizzato Fluid + N.1 Fermo a pinza ammortizzato

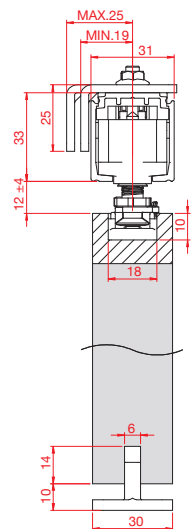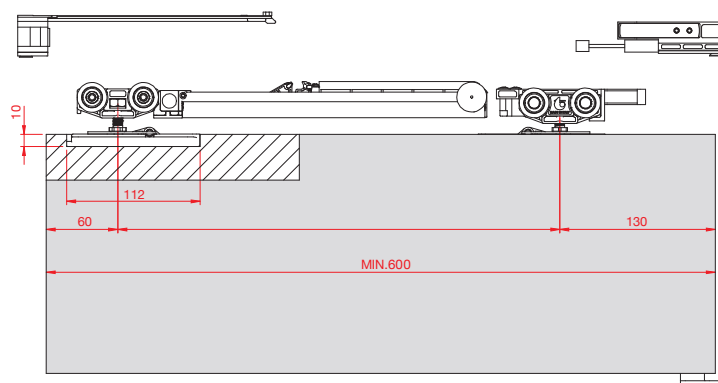

N.2 Shock absorber N.2 Fermi a pinza ammortizzati

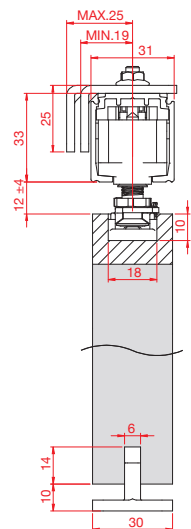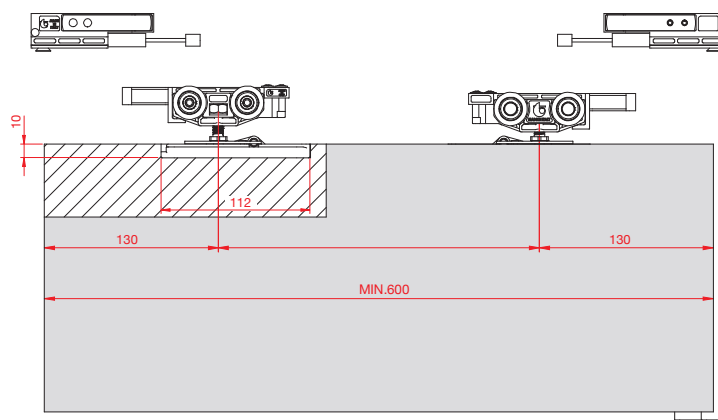

FLUID

50

50 kg

80



80 kg

120

120 kg



N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

80
80 kg

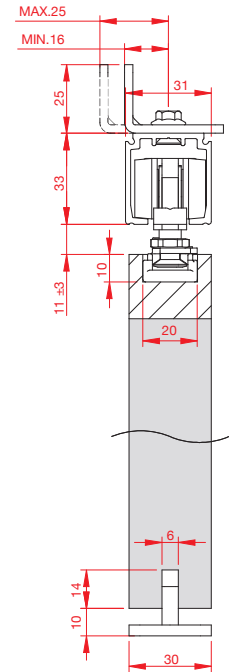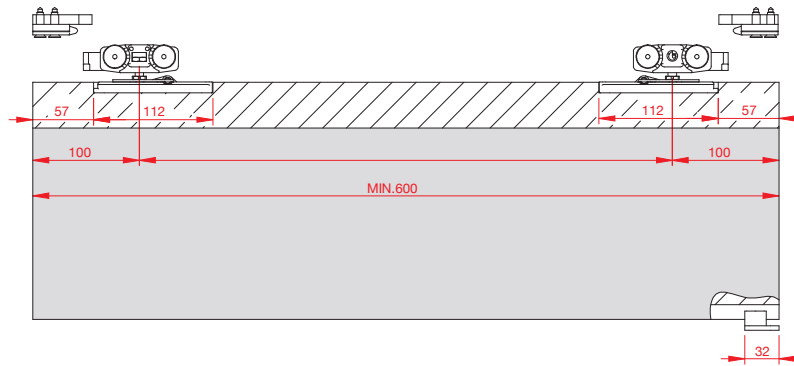



N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici

80
80 kg

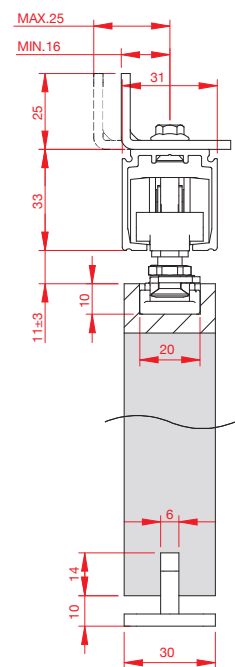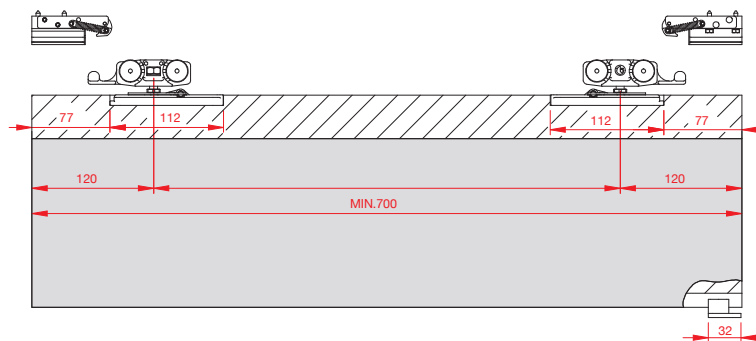

N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard



160 kg

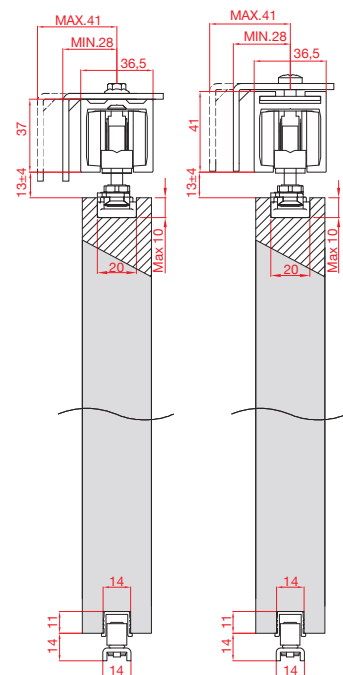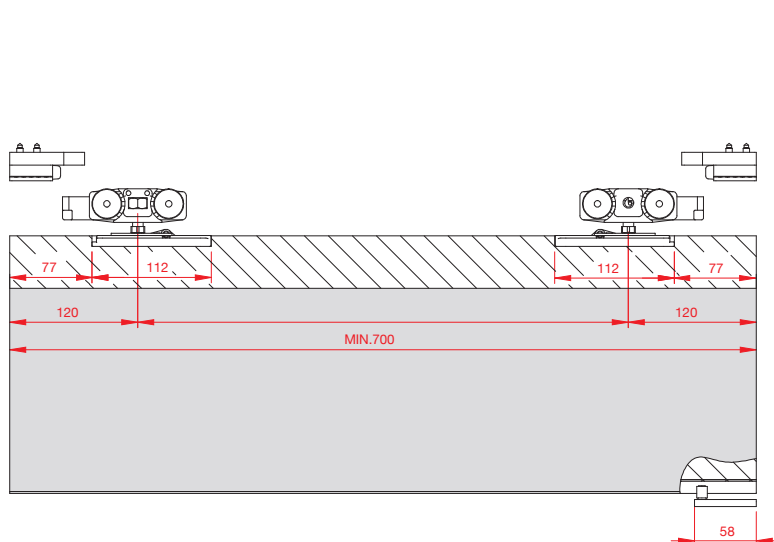

N.2 Shock absorber N.2 Fermi a pinza ammortizzati


FLUID

180 kg

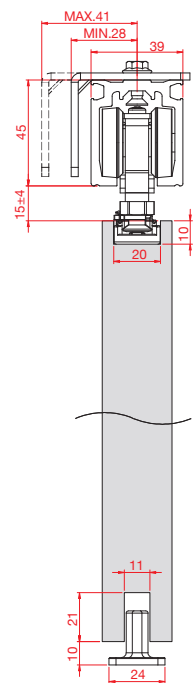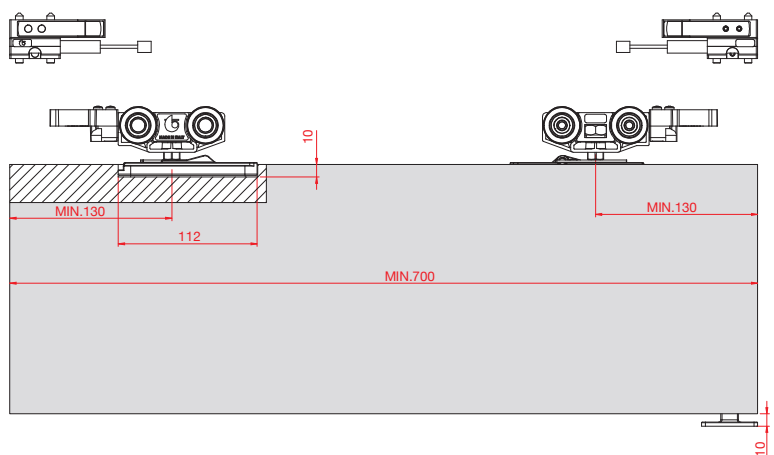


N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard


240 kg

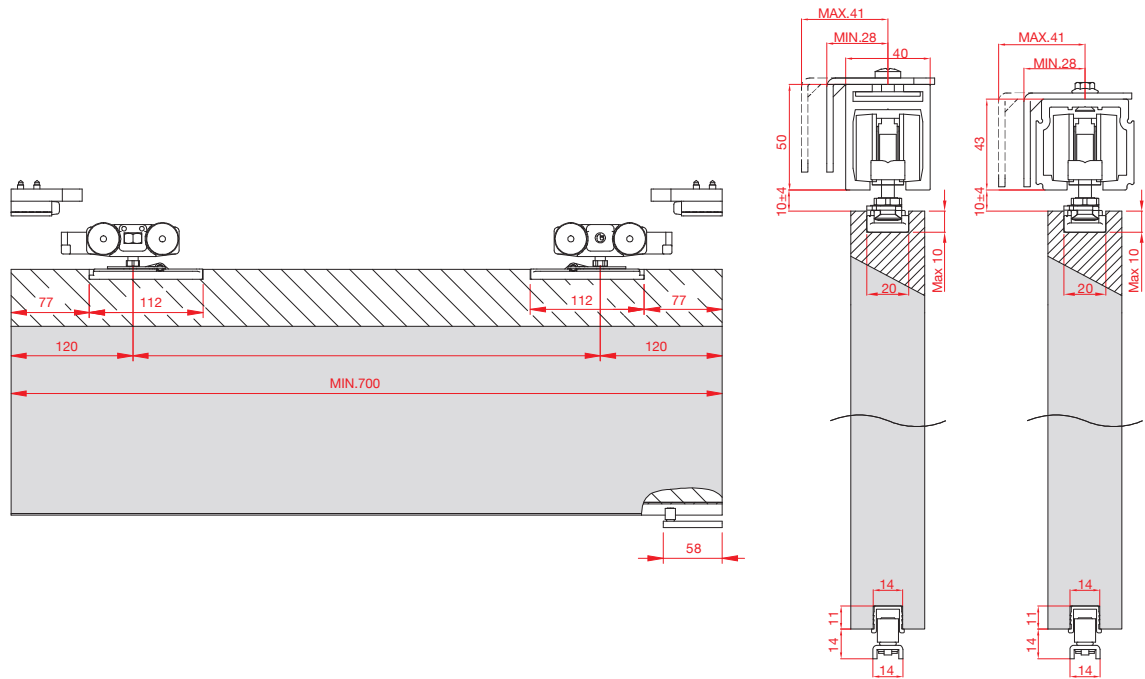

N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati


250 kg

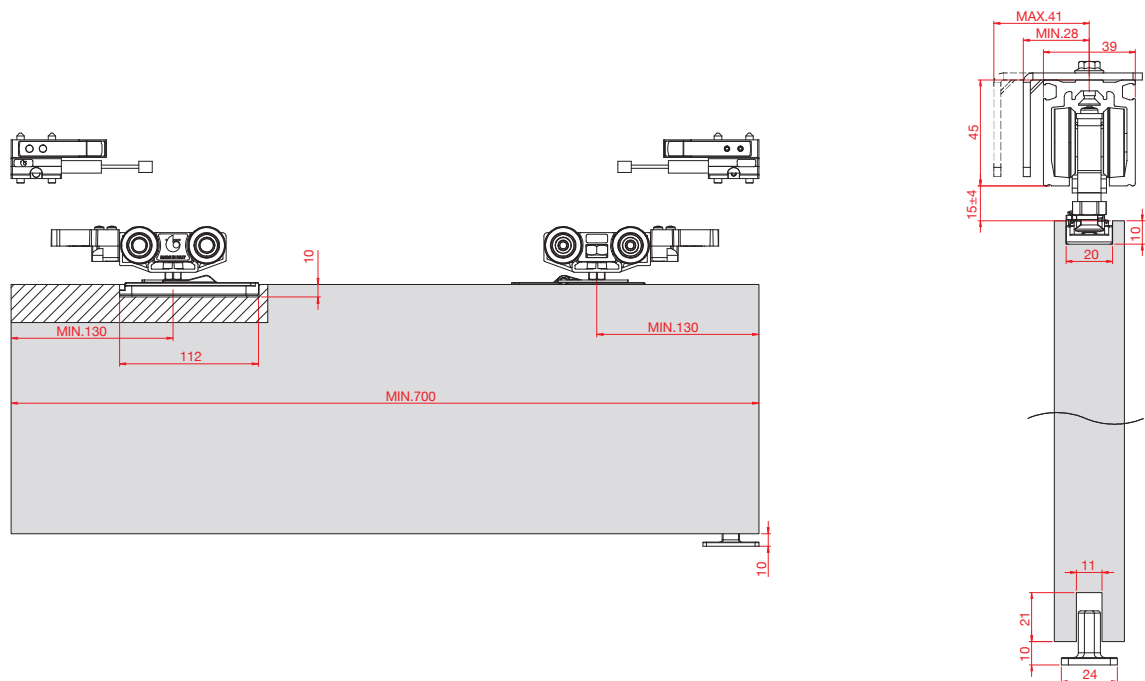

FLUID



www.ternoscorrevoli.com/eclettica