

UPLIGHT



PREMIUM LEUCHTEN

Blendfreie Büroleuchten als Stehleuchte oder Klemmleuchte



Ergonomisch · Intelligent · Professionell


BDL

Biodynamisches Licht

Die Lichttemperatur oder Lichtfarbe von Leuchten und elektronischen Geräten hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unsere geistige und körperliche Gesundheit. Dies ist auf grundlegende biologische Mechanismen zurückzuführen.

Lichtstärke und Farbtemperatur werden nach Tageszeit dem menschlichen Biorhythmus angepasst

Bei Einstrahlung von hellem, bläulichem Licht wird vermehrt Serotonin ausgeschüttet, das dem Körper Wachheit und Aktivität signalisiert. Bei zunehmender Dunkelheit und wärmerem Licht nimmt dagegen die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin zu. Dieses signalisiert dem Körper, dass die Zeit für Ruhe und Regeneration gekommen ist.

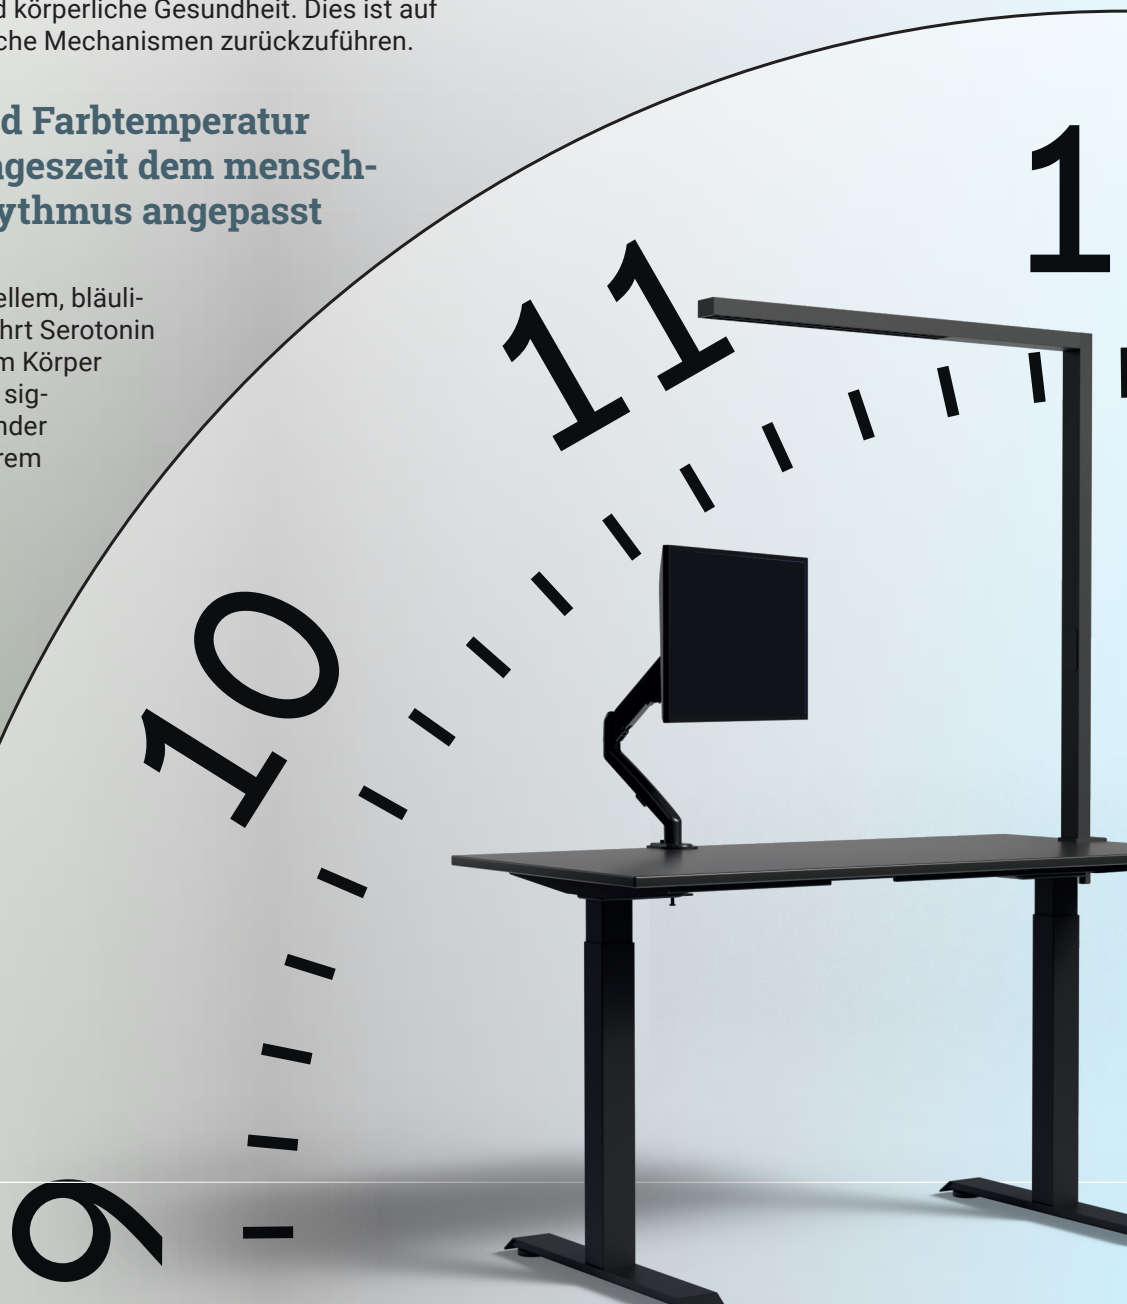

Human centric lighting

HCL

Die professionellen UPLIGHT Büroleuchten machen Beleuchtungskonzepte möglich, die den Menschen und seine biologischen Bedürfnisse ins Zentrum stellen: HCL (Human centric lighting). Die Leuchten reagieren tageszeitabhängig und sind optimal auf den natürlichen Wachrhythmus des Menschen abgestimmt.

Die gesündeste Beleuchtung zu jeder Tageszeit


Die biodynamischen Konzepte der Leuchten können das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen nachweislich steigern.



UPLIGHT One BF

Intelligente Stehleuchte, biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei

SENSORIK



Ausgestattet mit intelligenter Sensorik, kann sich die Stehleuchte für das Büro UPLIGHT One BF an verschiedene Situationen anpassen und dem Benutzer immer das ergonomisch richtige Licht bieten.


BLENDFREIHEIT

Mehr Konzentration durch weniger Reflexionen.

Mit einem UGR-Wert <10 ebnet die UPLIGHT One BF den Weg für ergonomisches und konzentriertes Arbeiten. Der geringe Abstrahlwinkel von nur 52° nach unten ermöglicht eine Minimierung der unerwünschten Streuung des Lichts. Der Arbeitsbereich kann fokussiert und präzise ausgeleuchtet werden.



Unified Glare Rating

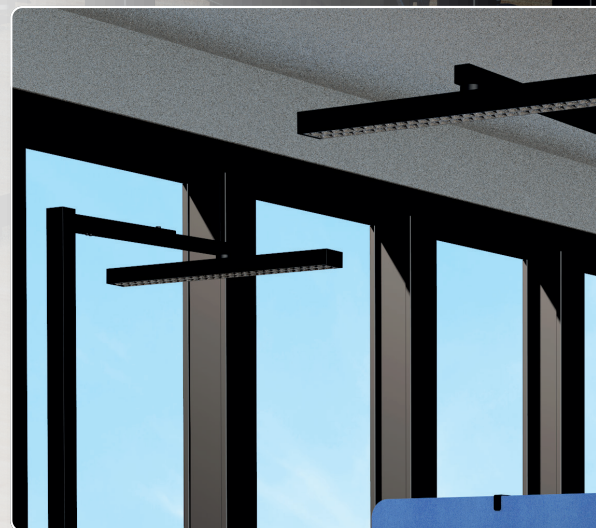



Alternativer Aufbau mit 90° gedrehtem Leuchtenkopf



UPLIGHT



UPLIGHT One BF

ANWESENHEITS-SENSOR

Der **Anwesenheitssensor** erkennt Bewegungen automatisch und steuert die Leuchte effektiv in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen - energieeffizient und komfortabel.




ABSTANDS-SENSOR

Der Abstandssensor sorgt für gleichbleibende Oberflächenhelligkeit auf der Arbeitsfläche, auch wenn der Tisch in der Höhe verstellt wird.

TAGESLICHT-SENSOR

Er regelt die Farbtemperatur der UPLIGHT One BF eigenständig und passt sie dem Umgebungslicht an.



SCHWENKBARER LEUCHTENKOPF

Leuchtenkopf lässt sich bei Bedarf um 90° schwenken und lässt damit viele Aufstellmöglichkeiten offen.


TELESKOPIERBAR

Der teleskopierbare Leuchtenkopf kann in der Länge zwischen 910-1070 mm eingestellt werden.




TOUCHPANEL

Das Bedienteil lässt sich intuitiv bedienen. Vier Settings lassen sich auswählen:
Modus 1: Manuelle Bedienfeldregelung
Modus 2: Bewegungssensor aktiv
Modus 3: Tageslichtsensor aktiv
Modus 4: Bewegungs & Tageslichtsensor aktiv



ROLLBAR

Einfach ankippen und wegrollen.

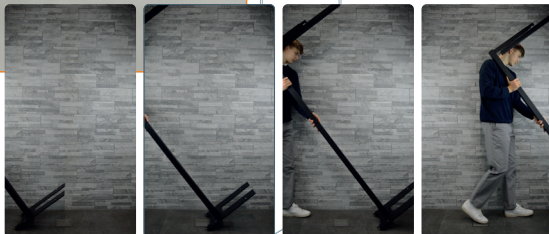

NIVELLIERBAR

Bodenunebenheiten lassen sich einfach ausgleichen. Das ermöglicht einen sicheren Stand ohne Kippen.




UPLIGHT One BF

Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei

KEY FEATURES


- ✓ Blendfrei UGR ≤ 10 , Abstrahlwinkel: 52°
- ✓ Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar
- ✓ Leuchtenkopf schwenk- und teleskopierbar
- ✓ Tageslichtsensor zur Lichtfarbensteuerung
- ✓ Abstandssensor
- ✓ Abwesenheitssensor
- ✓ flimmerfrei
- ✓ >36.000 Stunden Betriebszeit
- ✓ stufenlos dimmbar durch Berührung
- ✓ in 4 Farben erhältlich

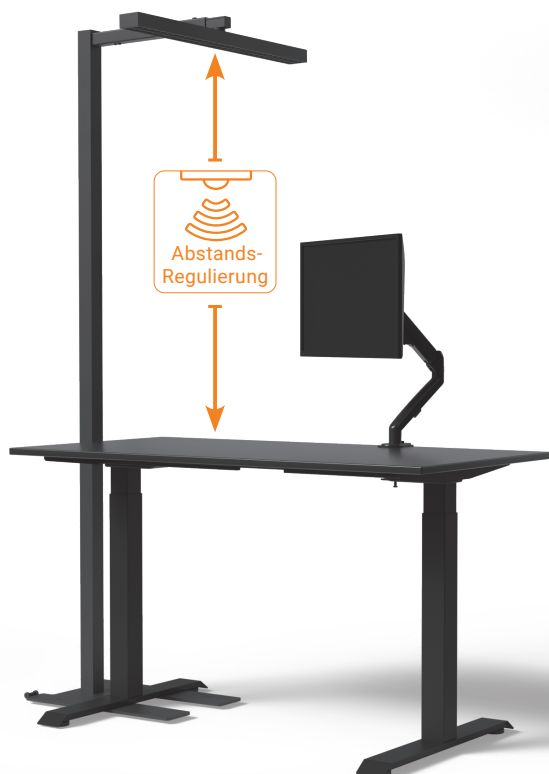

Leuchtenkopf teleskopierbar und schwenkbar

TAGES LICHT AUTO MATIK



Schont die Augen
erhöht die Produktivität.

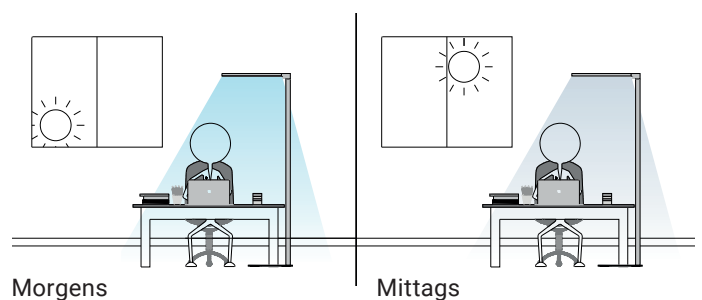

DETAILS

Leuchtmittel: LED
 Lichtwirkung: 145 lm / W
 Schutzart: IP 20
 UGR: <10
 CRI (Ra>): ≥80
 Lichtstrom: ≥8500 lm
 Leuchtverhältnis: oben 70%, unten 30%
 Abstrahlwinkel: oben 112°, unten 52°
 Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K
 Energieverbrauch Betrieb: max. 60 W
 Energieverbrauch Standby: 0,5 W
 Eingangsspannung: AC220-240V 50/60Hz
 Leistungsfaktor: >0,9
 Betriebszeit: >36000 Std.
 Betriebstemperatur: -20°C ~ 40°C
 Kabellänge: 180 cm


Leuchtverhältnis

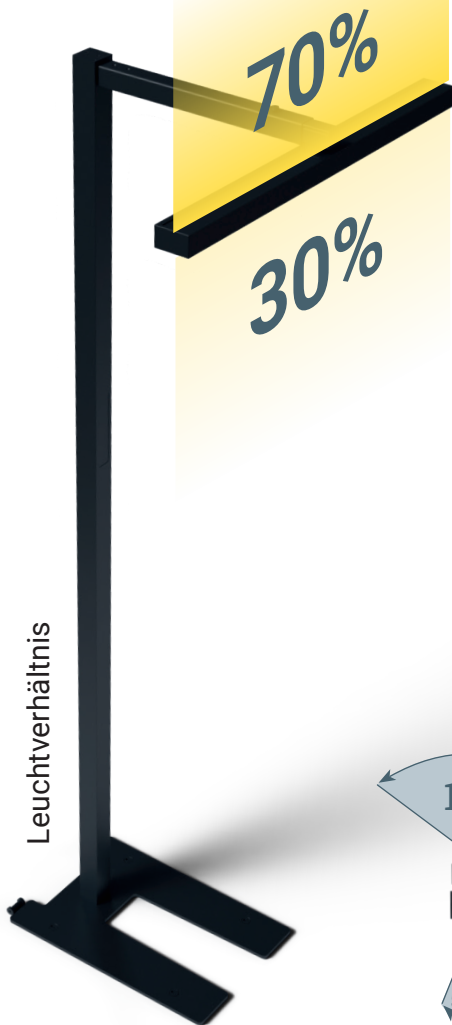

Abstrahlwinkel



Colour Rendering Index



Hochwertiger Fuß




Abstandssensor,
Tageslichtsensor




Touch-Bedienpanel



Rollbar, Nivellierbar



Nachmittags



Abends

Farbtemperaturen

3000 K



4000 K


5000 K





6000 K

UPLIGHT One BF

Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei

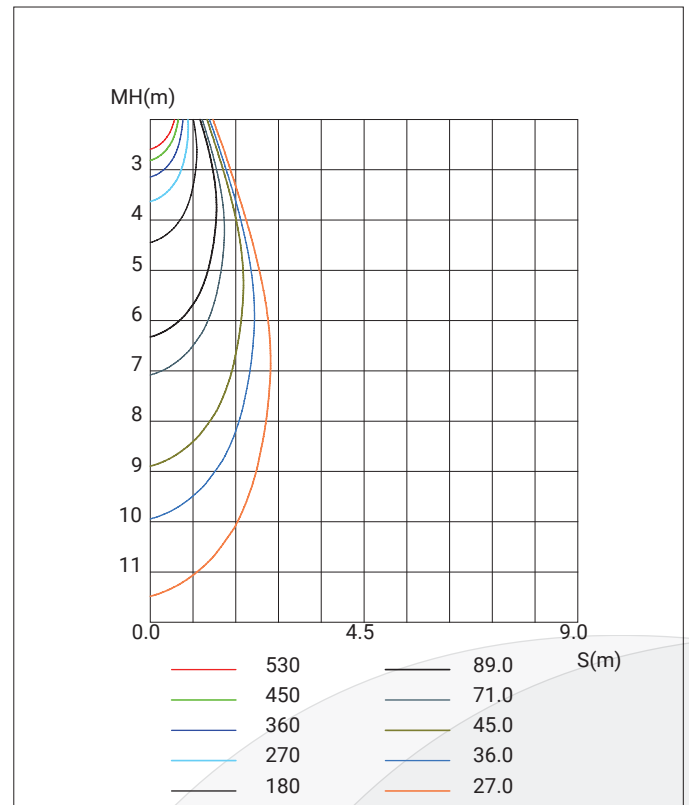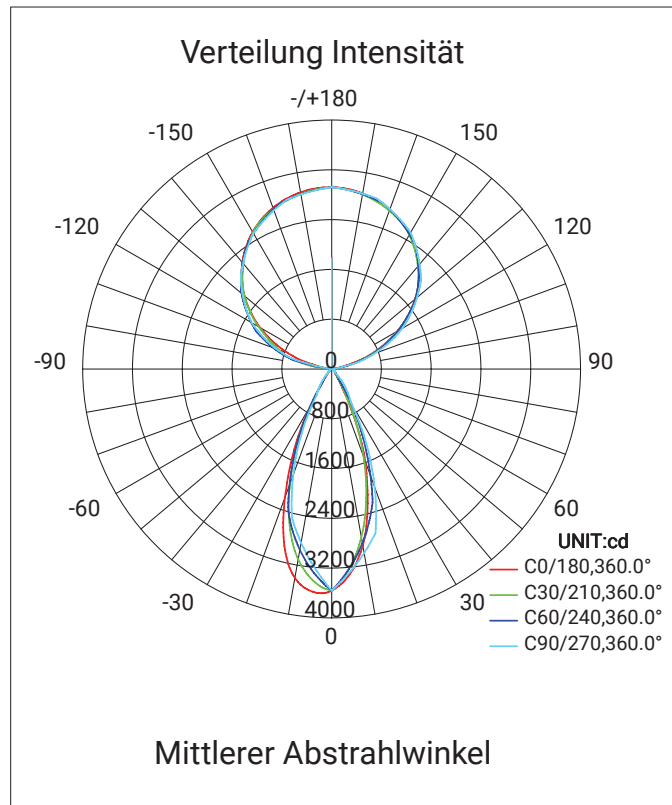

Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
 UPLIGHT One BF Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei UGR ≤ 10, Abstrahlwinkel: 52°, Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar, Leuchtenkopf schwenk- und teleskopierbar, Tageslichtsensor zur Lichtfarbensteuerung, Abstandssensor, Abwesenheitssensor, flimmerfrei, >36.000 Stunden Betriebszeit, stufenlos dimmbar durch Berührung	Signalweiß, RAL 9003	331 129379
 UPLIGHT One BF Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei UGR ≤ 10, Abstrahlwinkel: 52°, Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar, Leuchtenkopf schwenk- und teleskopierbar, Tageslichtsensor zur Lichtfarbensteuerung, Abstandssensor, Abwesenheitssensor, flimmerfrei, >36.000 Stunden Betriebszeit, stufenlos dimmbar durch Berührung	Weißaluminium, RAL 9006	331 129372
 UPLIGHT One BF Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei UGR ≤ 10, Abstrahlwinkel: 52°, Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar, Leuchtenkopf schwenk- und teleskopierbar, Tageslichtsensor zur Lichtfarbensteuerung, Abstandssensor, Abwesenheitssensor, flimmerfrei, >36.000 Stunden Betriebszeit, stufenlos dimmbar durch Berührung	Anthrazit, RAL 7016	331 129386
 UPLIGHT One BF Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei UGR ≤ 10, Abstrahlwinkel: 52°, Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar, Leuchtenkopf schwenk- und teleskopierbar, Tageslichtsensor zur Lichtfarbensteuerung, Abstandssensor, Abwesenheitssensor, flimmerfrei, >36.000 Stunden Betriebszeit, stufenlos dimmbar durch Berührung	Tiefschwarz, RAL 9005	331 129365

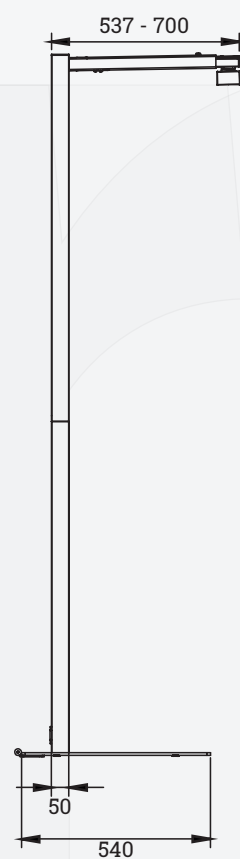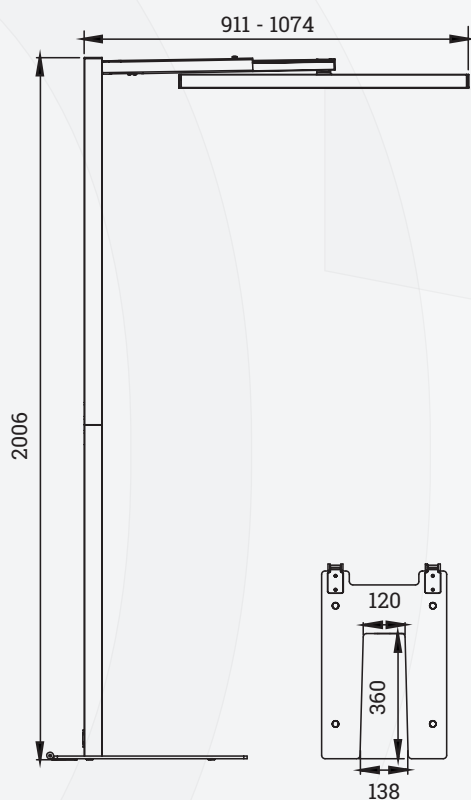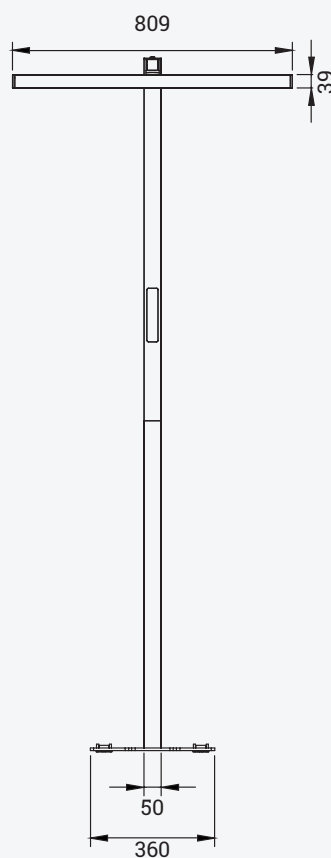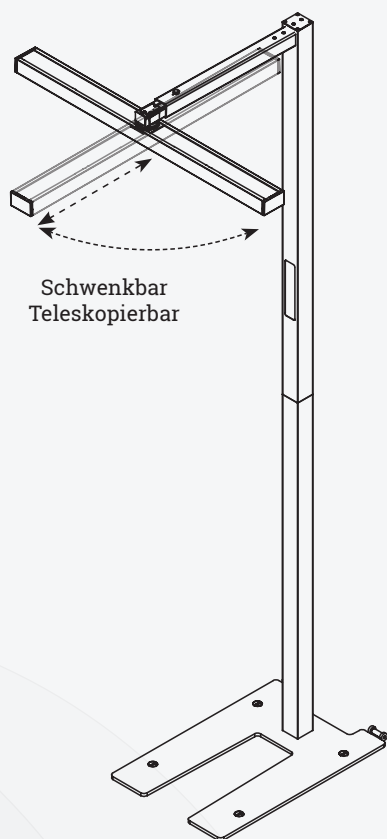

UPLIGHT Clip BF

Intelligente blendfreie Klemmleuchte

SENSORIK



Ausgestattet mit intelligenter Sensorik, kann sich die Stehleuchte für das Büro UPLIGHT Clip BF an verschiedene Situationen anpassen und dem Benutzer immer das ergonomisch richtige Licht bieten.

BLENDFREIHEIT

Weniger Belastung - Mehr Konzentration

Die professionelle LED Büro-Stehleuchte UPLIGHT Clip BF ermöglicht augenschonendes und effektives Arbeiten an Bildschirmarbeitsplätzen.

Der niedrige UGR-Wert von unter 6 wird unter anderem durch hochwertige Reflektor-Elemente und dem niedrigen Abstrahlwinkel von 45° erreicht. Somit ist eine präzise fokussierte Ausleuchtung möglich und unerwünschte Streuung des Lichts wird minimiert.

UGR

<6

Unified Glare Rating



UPLIGHT

UPLIGHT

UPLIGHT



UPLIGHT

UPLIGHT Clip BF

ANWESENHEITS-SENSOR

Der **Anwesenheitssensor** erkennt Bewegungen automatisch und steuert die Leuchte effektiv in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen - energieeffizient und komfortabel.



TAGESLICHT-SENSOR

Er regelt die Farbtemperatur der UPLIGHT One BF eigenständig und passt sie dem Umgebungslicht an.

HOCHWERTIGE LEDs

Clevere LEDs und hochwertige Reflektorelemente verringern unerwünschte Streuung und ermöglichen eine präzise Ausleuchtung des Arbeitsplatzes




TOUCHPANEL

Das Bedienteil lässt sich intuitiv bedienen. Vier Settings lassen sich auswählen:
Modus 1: Manuelle Bedienfeldregelung
Modus 2: Bewegungssensor aktiv
Modus 3: Tageslichtsensor aktiv
Modus 4: Bewegungs & Tageslichtsensor aktiv

HALTERUNG

Sichere Montage durch gummierte Auflageflächen und massiver Feststellschraube

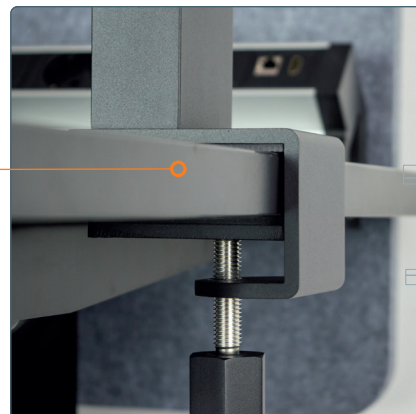

UPLIGHT Clip BF

Intelligente Klemmleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei


KEY FEATURES

- ✓ Blendfrei $UGR \leq 6$, Abstrahlwinkel: 45°
- ✓ Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar
- ✓ Tageslichtsensor zur Lichtfarbensteuerung
- ✓ Abwesenheitssensor
- ✓ flimmerfrei
- ✓ >36.000 Stunden Betriebszeit
- ✓ Stufenlos dimmbar durch Berührung
- ✓ in 4 Farben erhältlich



**TAGES
LICHT
AUTO
MATIK**


*Schont die Augen
erhöht die Produktivität.*

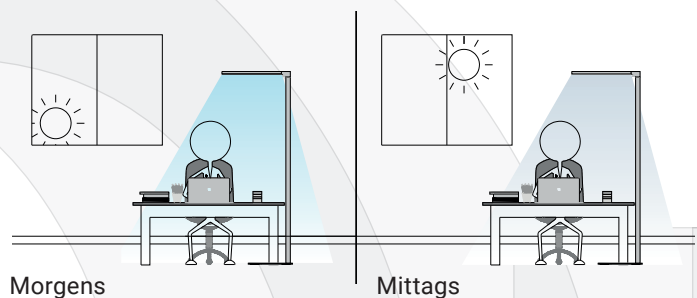



DETAILS

Leuchtmittel: LED
 Lichtwirkung: 130 lm/W
 Schutzart: IP 40
 UGR: <6
 CRI (Ra>): 80
 Lichtstrom: 5500 lm indirekt / 2300 lm direkt
 Leuchtverhältnis: oben 70%, unten 30%
 Abstrahlwinkel: oben 112°, unten 45°
 Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K
 Energieverbrauch Betrieb: max. 60 W
 Energieverbrauch Standby: 0,5 W
 Eingangsspannung: AC200-240 V
 Leistungsfaktor: >0,9
 Betriebszeit: >36000 Std.
 Betriebstemperatur: -20°C ~ 40°C
 Kabellänge: 180 cm




Sensorik




Intuitives Touch Panel




Hochwertige Philips LEDs



Sichere Tischklemme



Nachmittags



Abends

Farbtemperaturen

3000 K



4000 K

5000 K


6000 K

UPLIGHT Clip BF

Intelligente Klemmleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei

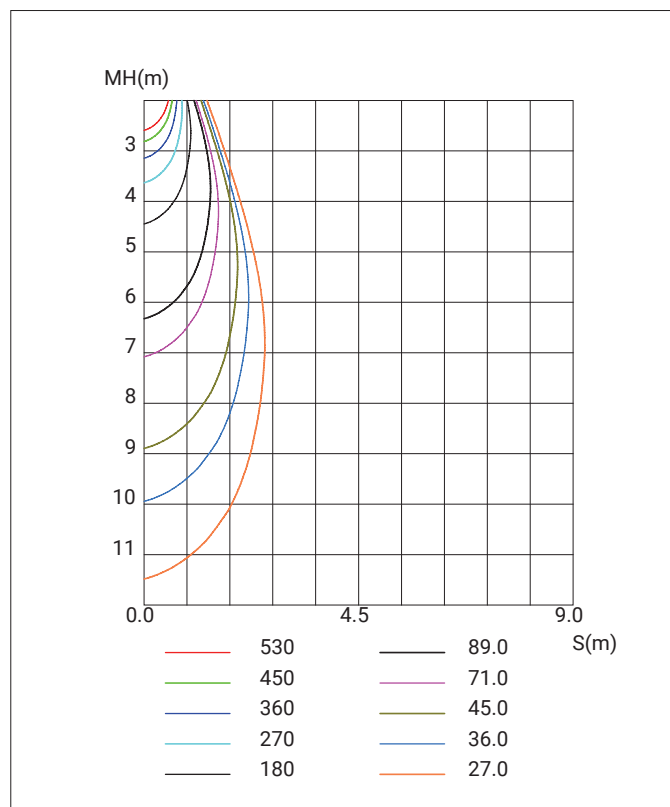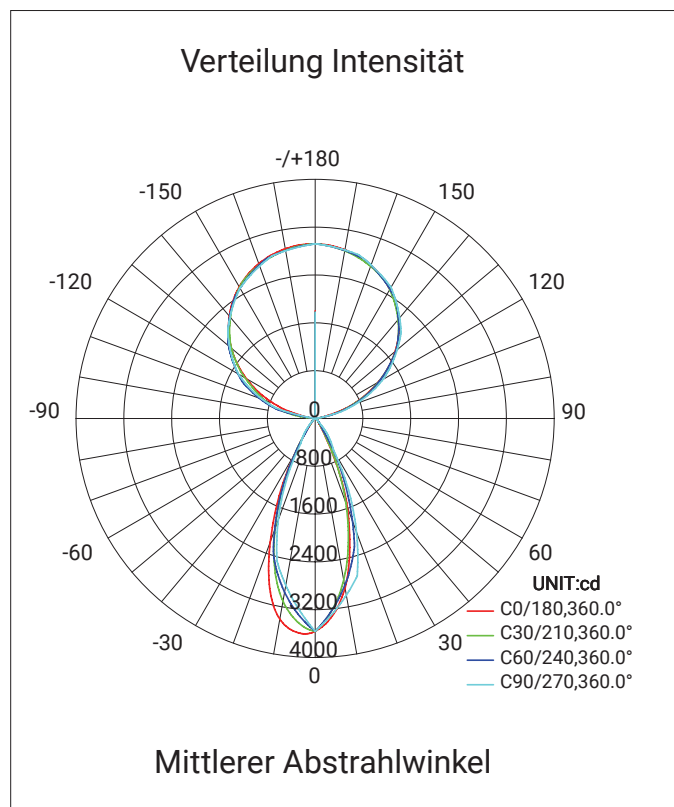

Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
 UPLIGHT Clip BF Intelligente Klemmleuchte, Büroleuchte, Tageslichtsensor, Bewegungssensor, blendfrei UGR <6, 3000/4000/5000/6000K, Leuchtverhältnis: 70/30% (direkt/indirekt), Abstrahlwinkel: 45/112° (direkt/indirekt), ≥7800 lm, >36.000 h, CRI>80, Treiber: BOKE Anti-Flicker, LED chips: Philips SMD3030	Signalweiß, RAL 9003	331 129428
 UPLIGHT Clip BF Intelligente Klemmleuchte, Büroleuchte, Tageslichtsensor, Bewegungssensor, blendfrei UGR <6, 3000/4000/5000/6000K, Leuchtverhältnis: 70/30% (direkt/indirekt), Abstrahlwinkel: 45/112° (direkt/indirekt), ≥7800 lm, >36.000 h, CRI>80, Treiber: BOKE Anti-Flicker, LED chips: Philips SMD3030	Weißaluminium, RAL 9006	331 129421
 UPLIGHT Clip BF Intelligente Klemmleuchte, Büroleuchte, Tageslichtsensor, Bewegungssensor, blendfrei UGR <6, 3000/4000/5000/6000K, Leuchtverhältnis: 70/30% (direkt/indirekt), Abstrahlwinkel: 45/112° (direkt/indirekt), ≥7800 lm, >36.000 h, CRI>80, Treiber: BOKE Anti-Flicker, LED chips: Philips SMD3030	Anthrazit, RAL 7016	331 129435
 UPLIGHT Clip BF Intelligente Klemmleuchte, Büroleuchte, Tageslichtsensor, Bewegungssensor, blendfrei UGR <6, 3000/4000/5000/6000K, Leuchtverhältnis: 70/30% (direkt/indirekt), Abstrahlwinkel: 45/112° (direkt/indirekt), ≥7800 lm, >36.000 h, CRI>80, Treiber: BOKE Anti-Flicker, LED chips: Philips SMD3030	Tiefschwarz, RAL 9005	331 129414

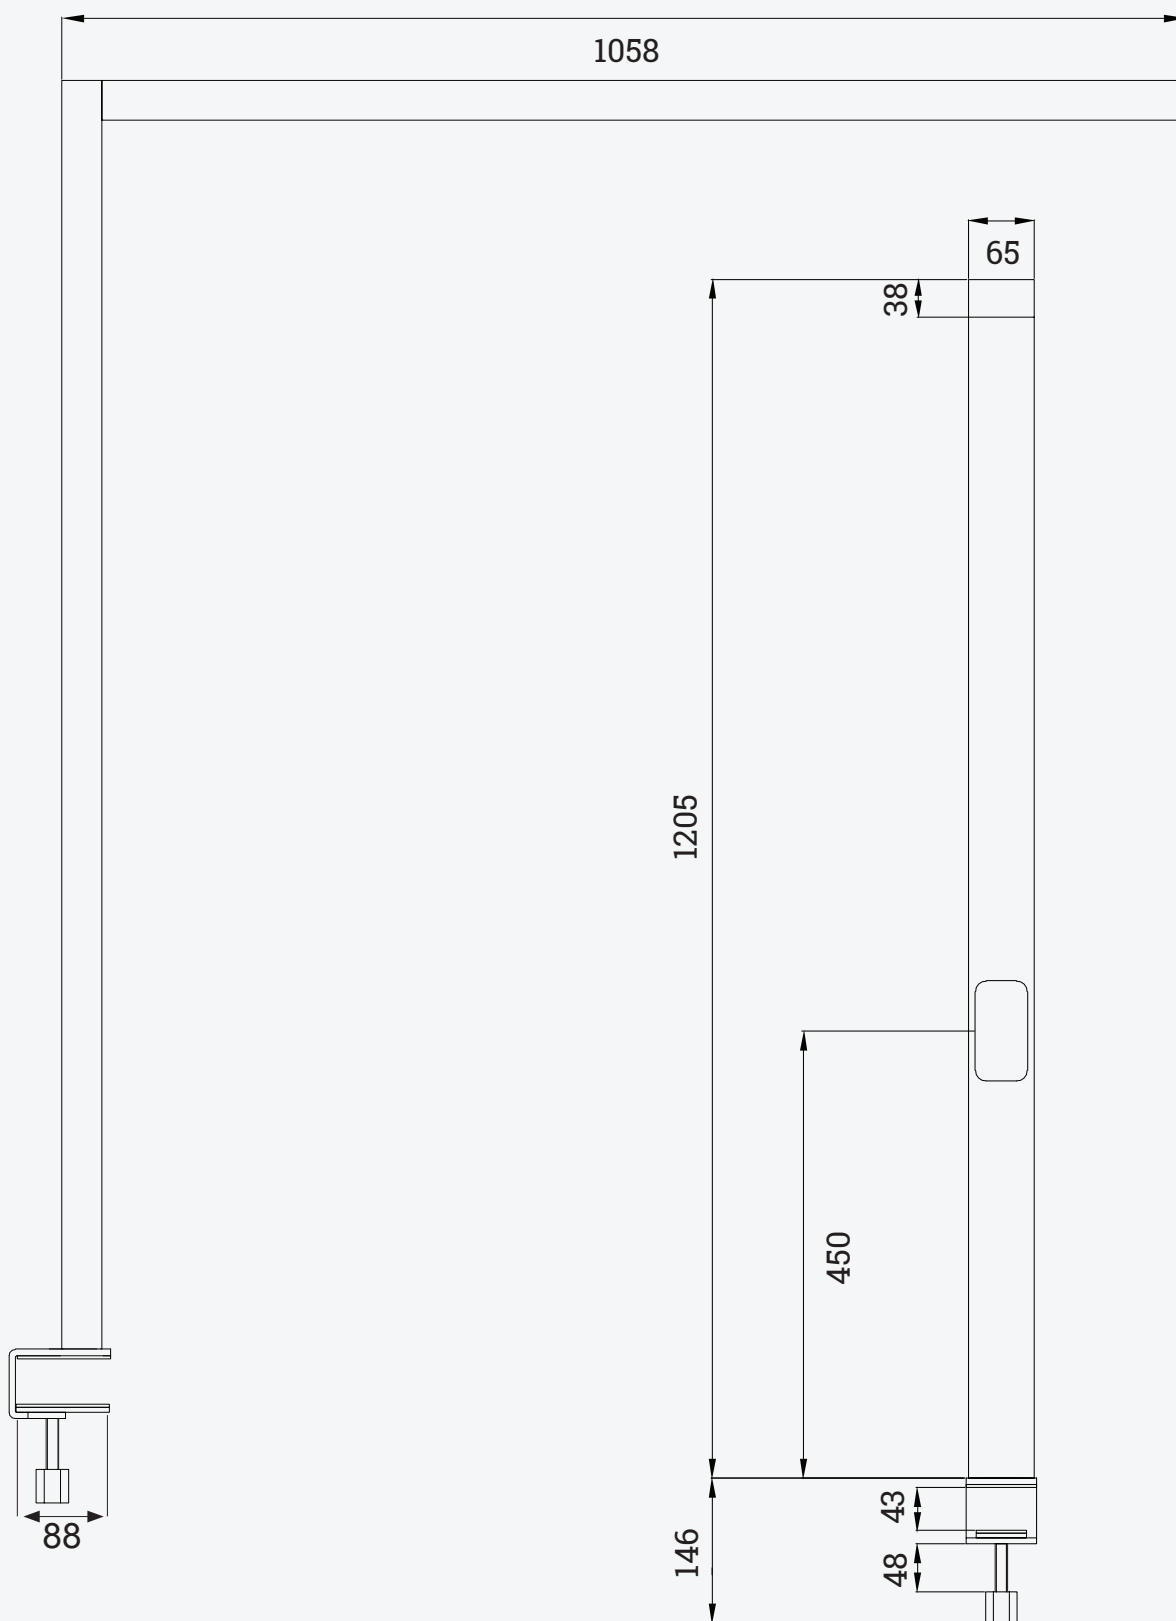




UPLIGHT One BF

EVERFINE HAAS-1200 Test Report

1 Of 6

Spectrum Test Report

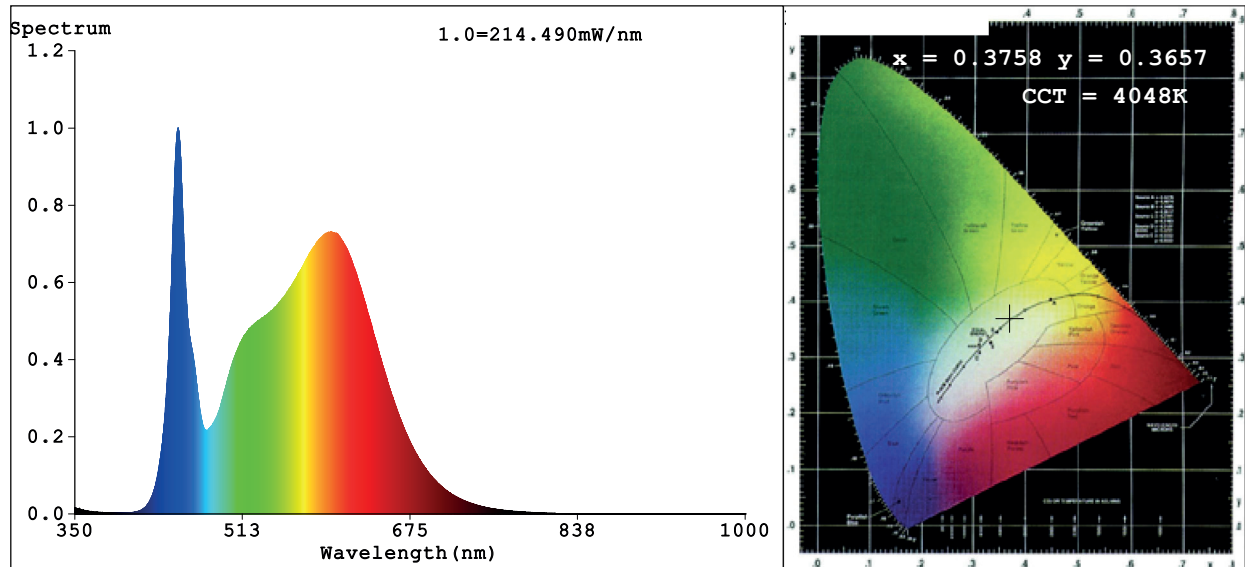

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3758$ $y=0.3657$ $u'=0.2265$ $v'=0.4959$
CCT=4048K(Duv=-0.0039) Dominant WL:Ld =581.4nm WL:Lc = --nm Purity=22.5%
Ratio:R=18.9% G=77.2% B=3.9% Peak WL:Lp=450.2nm FWHM=17.5nm
Render Index:Ra=85.9 AvgR=80.5

R1 =86	R2 =92	R3 =96	R4 =86	R5 =86	R6 =89	R7 =86	
R8 =68	R9 =19	R10=81	R11=86	R12=68	R13=88	R14=98	R15=80

Photo Parameters:

Flux = 8856 lm Eff. : 146.49 lm/W Fe = 27.50 W

Electrical parameters:

V = 220.00 V I = 0.2830 A P = 60.45 W PF = 0.9710

Kdisp(IEC) = 0


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

Status: Integral T = 26 ms Ip = 47517 (73%)

GBT5702



Spectrum Test Report

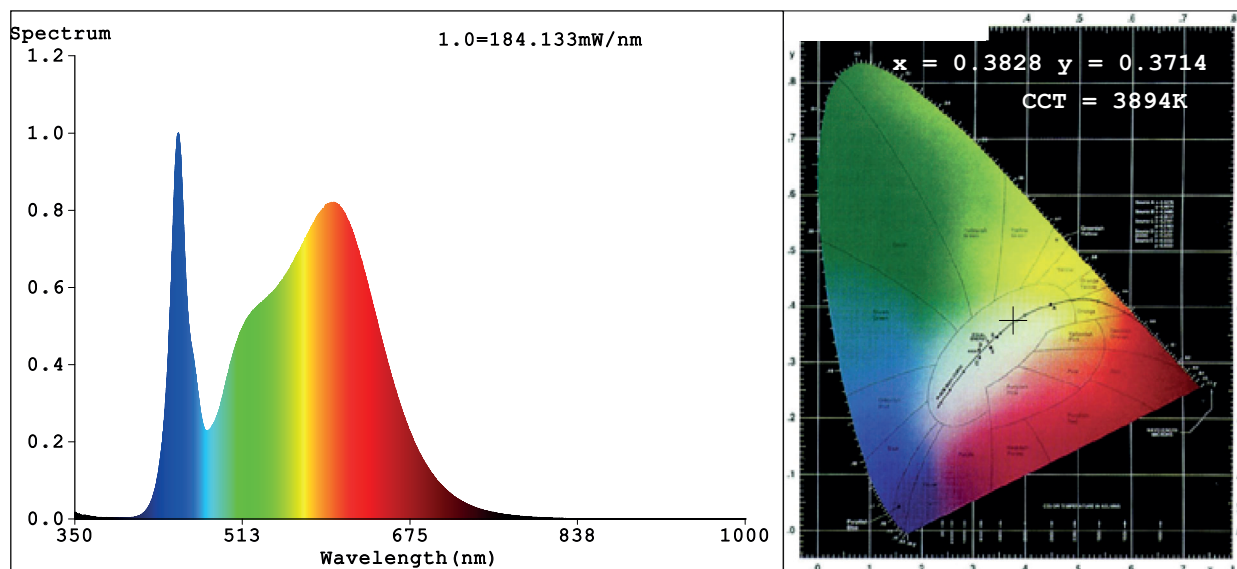

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3828$ $y=0.3714$ $u'=0.2288$ $v'=0.4996$
 CCT=3894K(Duv=-0.0032) Dominant WL:Ld =581.3nm WL:Lc = --nm Purity=26.4%
 Ratio:R=19.4% G=76.9% B=3.7% Peak WL:Lp=450.5nm FWHM=18.8nm
 Render Index:Ra=86.1 AvgR=80.7

R1 =86 R2 =92 R3 =96 R4 =86 R5 =86 R6 =89 R7 =86
 R8 =68 R9 =21 R10=81 R11=86 R12=68 R13=88 R14=98 R15=80

Photo Parameters:

Flux = 8463 lm Eff. : 133.42 lm/W Fe = 26.25 W

Electrical parameters:

V = 220.00 V I = 0.2930 A P = 63.43 W PF = 0.9840

Kdisp(IEC) = 0

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

Status: Integral T = 27 ms Ip = 36269 (55%)

GBT5702









UPLIGHT One BF







EVERFINE HAAS-1200 Test Report

2 Of 6

TM30

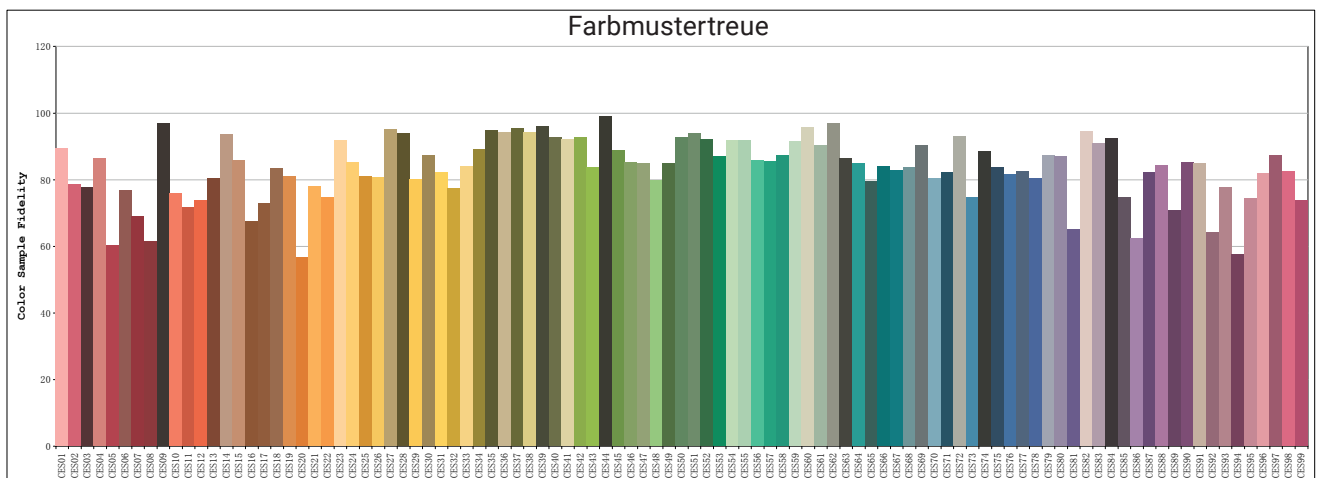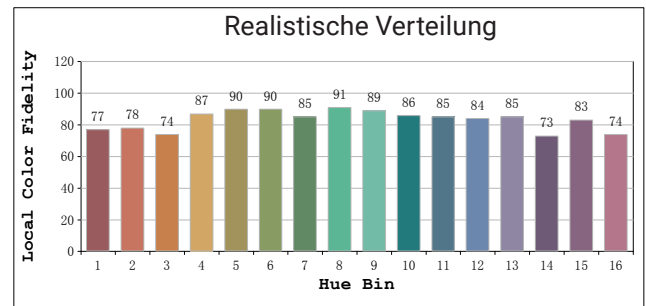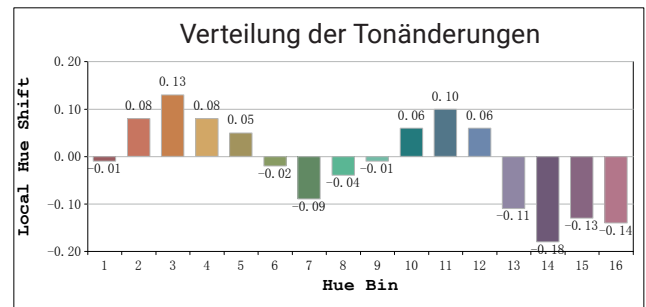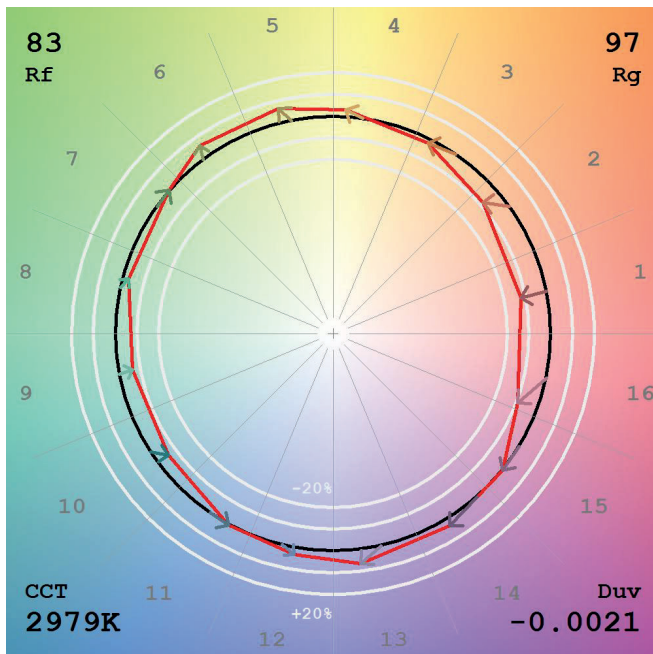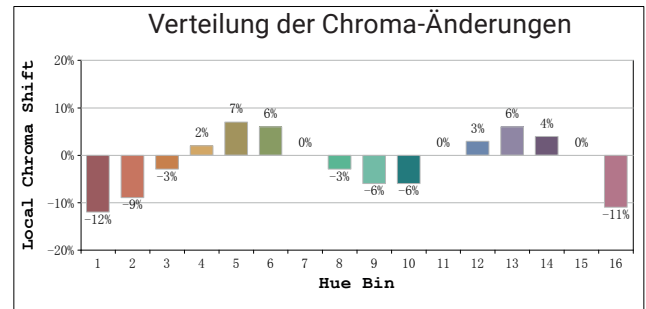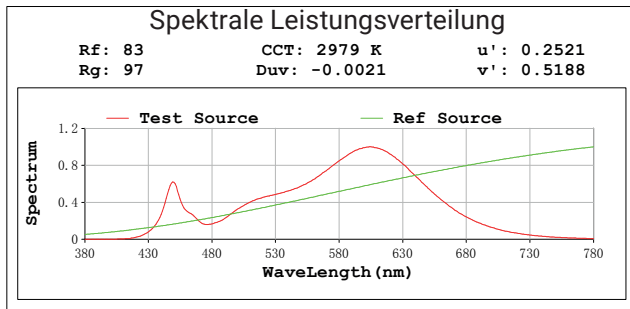

TM30

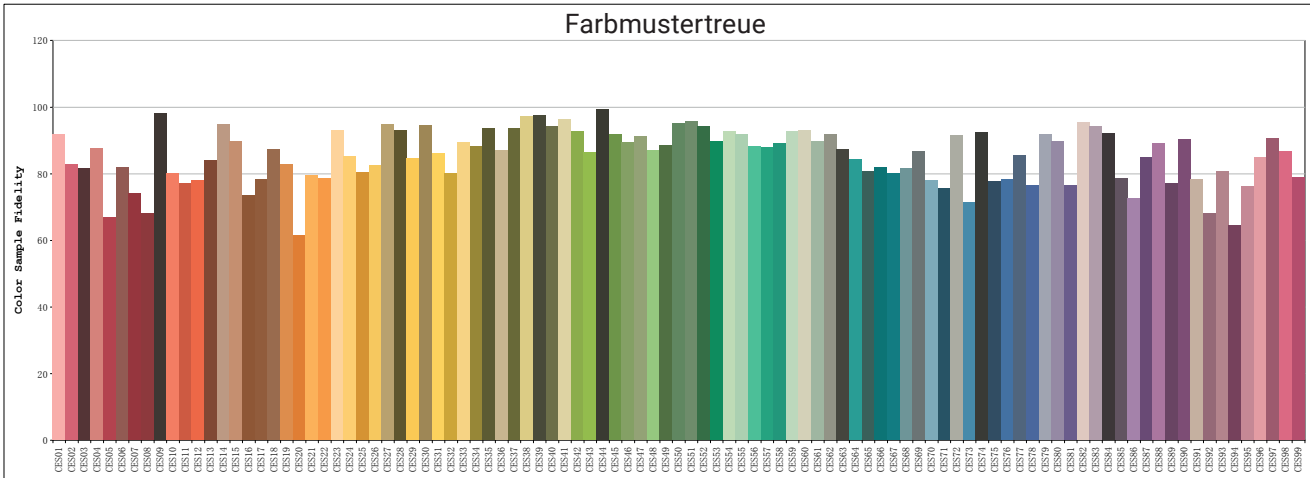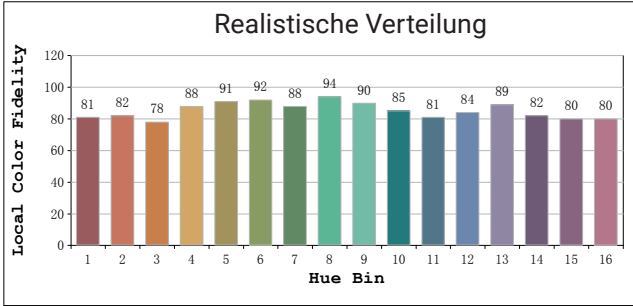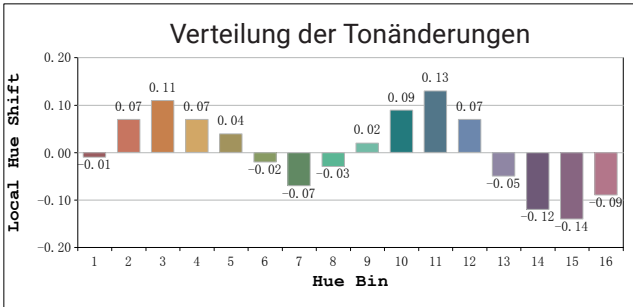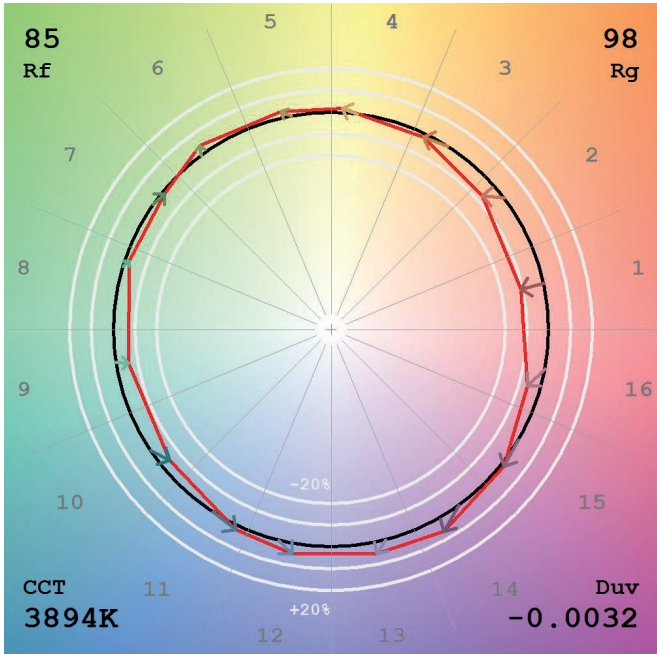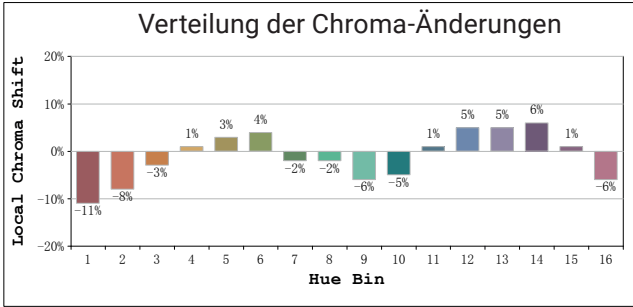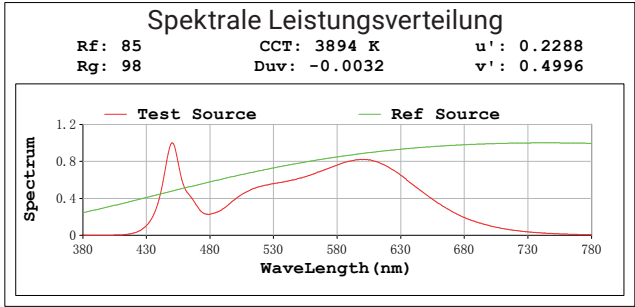




UPLIGHT One BF

EVERFINE HAAS-1200 Test Report

3 Of 6

Spectrum Test Report

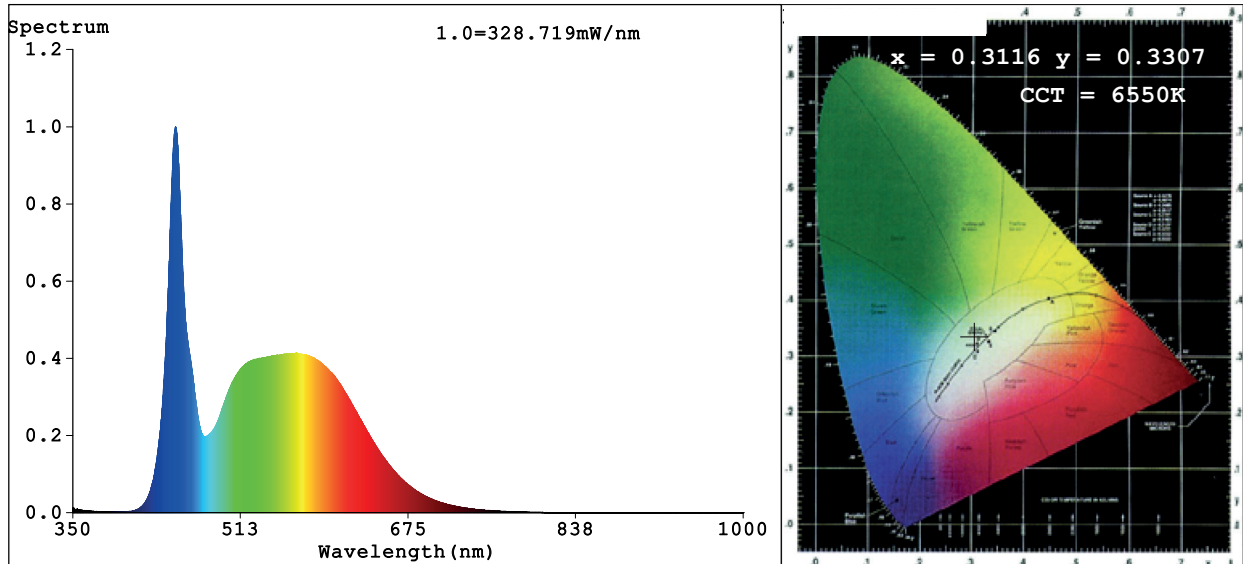

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3116$ $y=0.3307$ $u'=0.1965$ $v'=0.4691$
CCT=6550K(Duv=0.0046) Dominant WL:Ld =490.1nm WL:Lc = --nm Purity=7.5%
Ratio:R=13.1% G=81.4% B=5.5% Peak WL:Lp=449.5nm FWHM=18.0nm
Render Index:Ra=82.2 AvgR=74.4

R1 =80	R2 =86	R3 =91	R4 =83	R5 =81	R6 =81	R7 =88	
R8 =68	R9 =0	R10=68	R11=82	R12=57	R13=82	R14=95	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 8854 lm Eff. : 144.41 lm/W Fe = 28.27 W

Electrical parameters:

V = 220.00 V I = 0.2870 A P = 61.31 W PF = 0.9710


Kdisp(IEC) = 0

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 20 ms Ip = 51621 (79%)

GBT5702

Spectrum Test Report

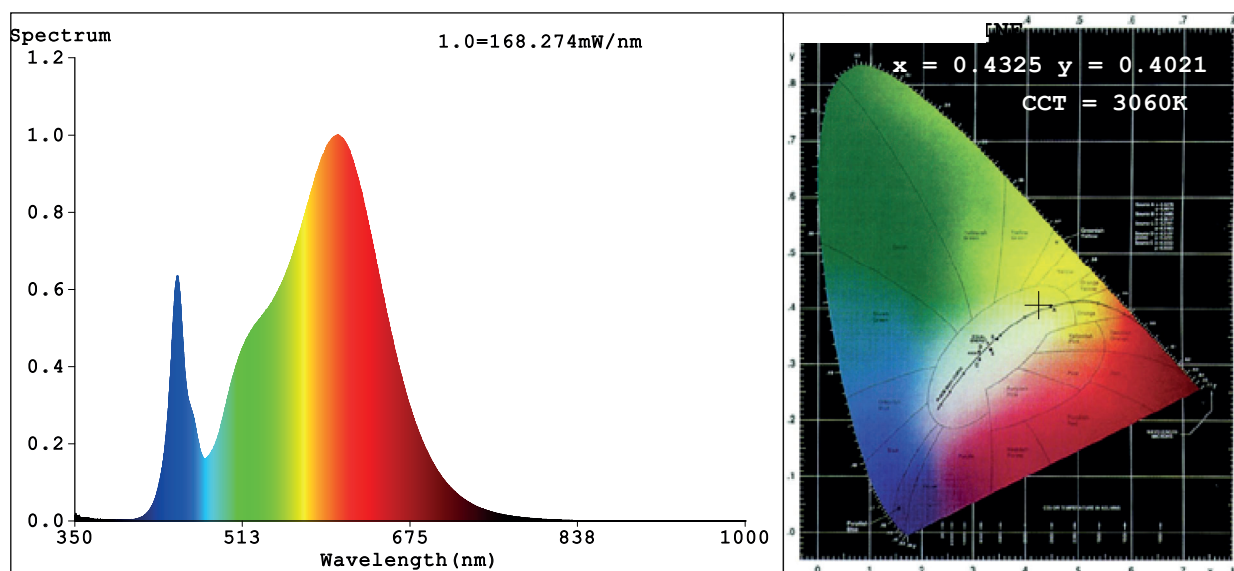

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4325$ $y=0.4021$ $u'=0.2485$ $v'=0.5199$
 CCT=3060K(Duv=-0.0002) Dominant WL:Ld =582.6nm WL:Lc = --nm Purity=50.5%
 Ratio:R=22.7% G=74.8% B=2.5% Peak WL:Lp=605.3nm FWHM=132.8nm
 Render Index:Ra=83.6 AvgR=77.9

R1 =82 R2 =91 R3 =97 R4 =83 R5 =82 R6 =89 R7 =84
 R8 =61 R9 =9 R10=79 R11=83 R12=72 R13=84 R14=99 R15=75

Photo Parameters:

Flux = 8272 lm Eff. : 131.77 lm/W Fe = 25.00 W

Electrical parameters:

V = 220.00 V I = 0.2900 A P = 62.78 W PF = 0.9840

Kdisp(IEC) = 0

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 27 ms Ip = 39497 (60%)

GBT5702









UPLIGHT One BF







EVERFINE HAAS-1200 Test Report

4 Of 6

TM30

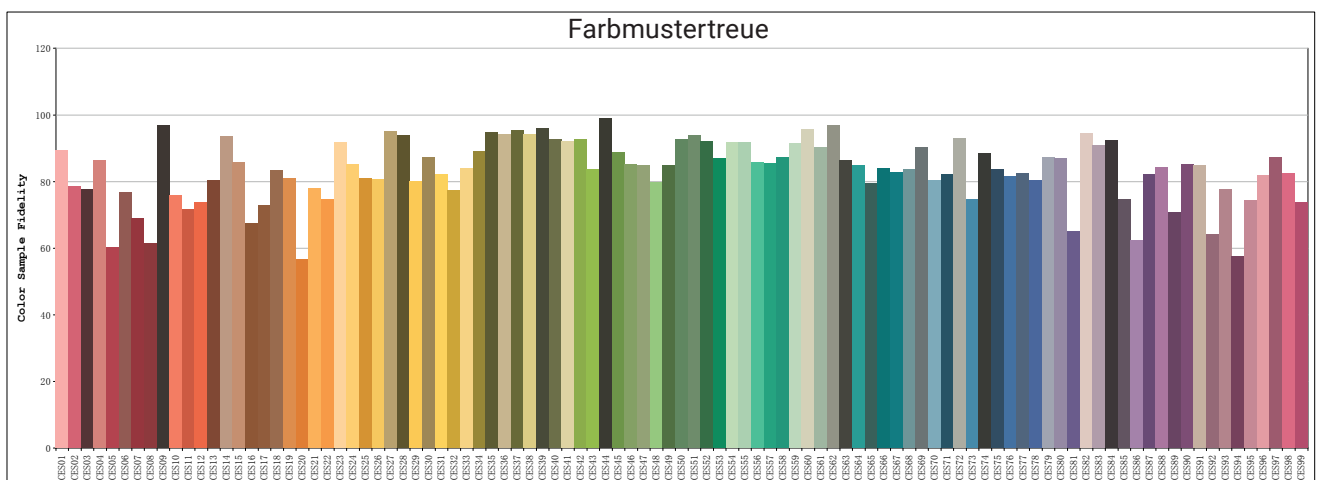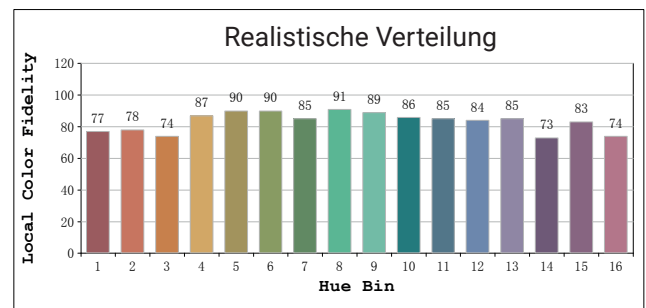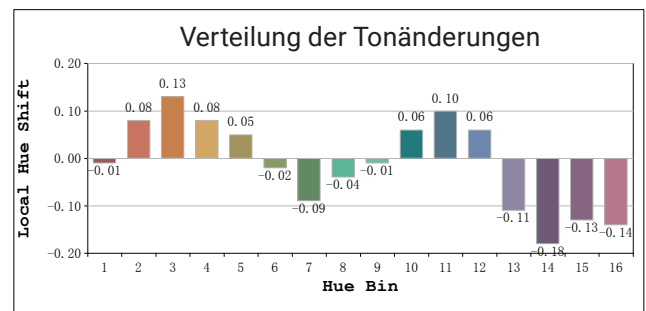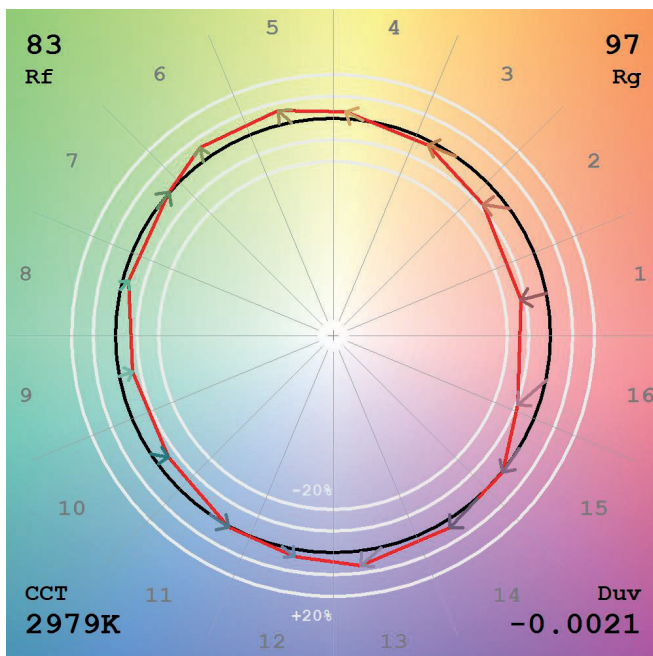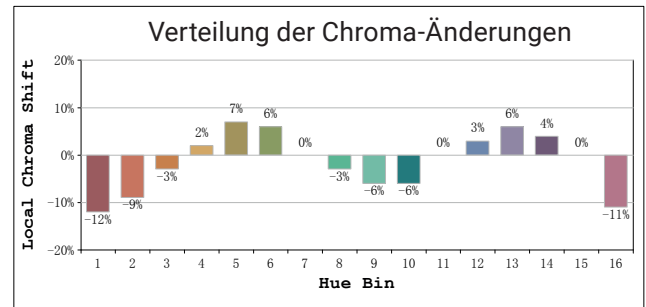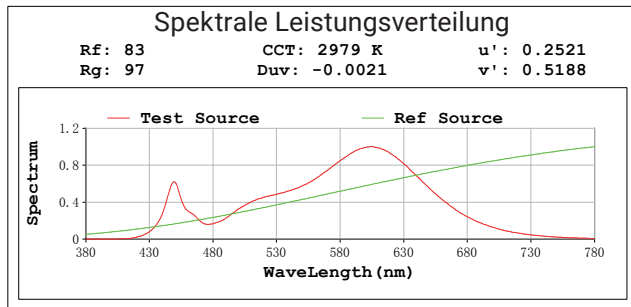

TM30

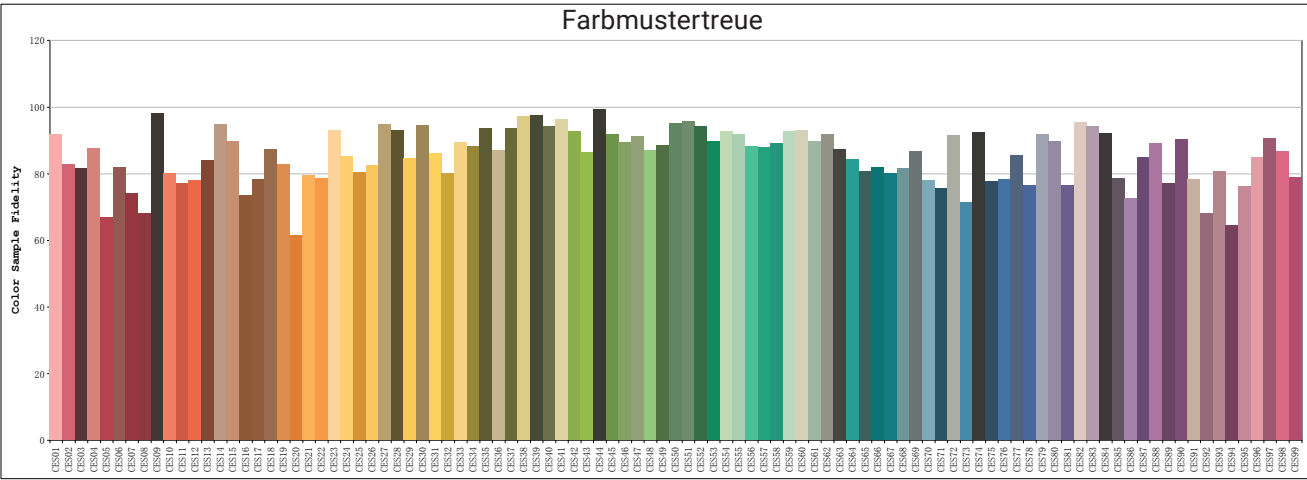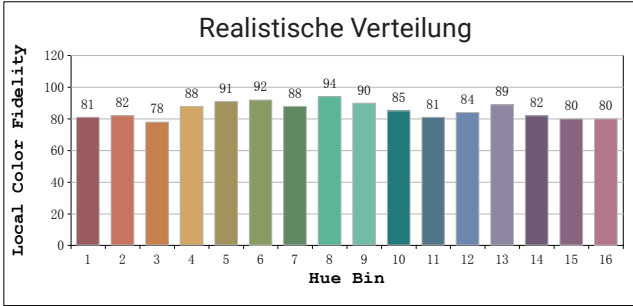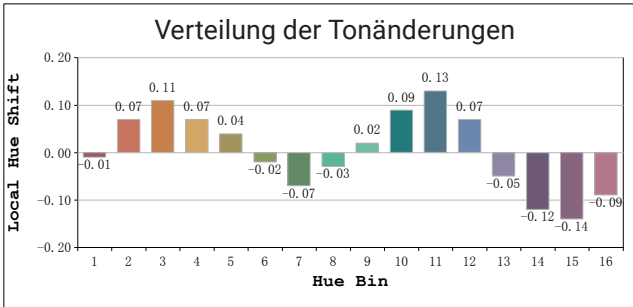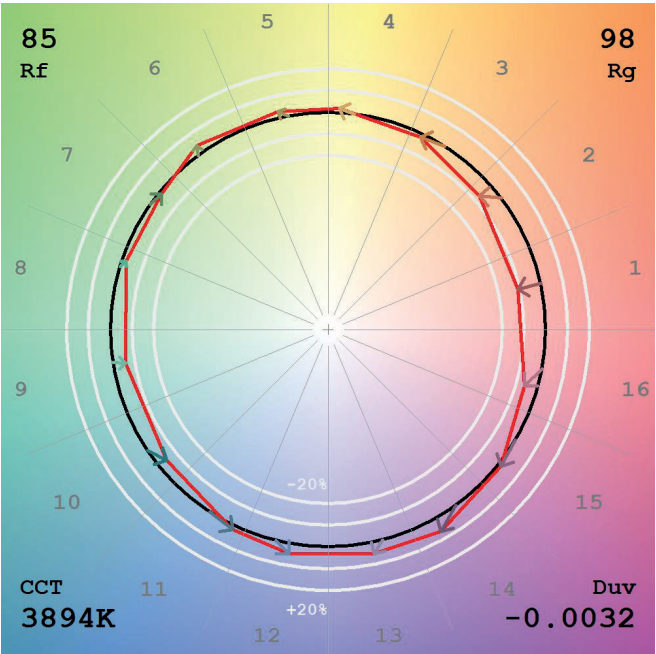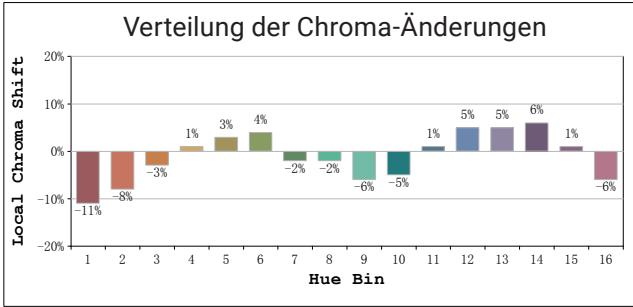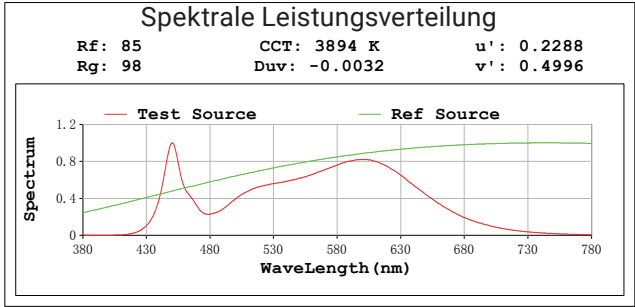




UPLIGHT One BF

EVERFINE HAAS-1200 Test Report

5 Of 6

Spectrum Test Report

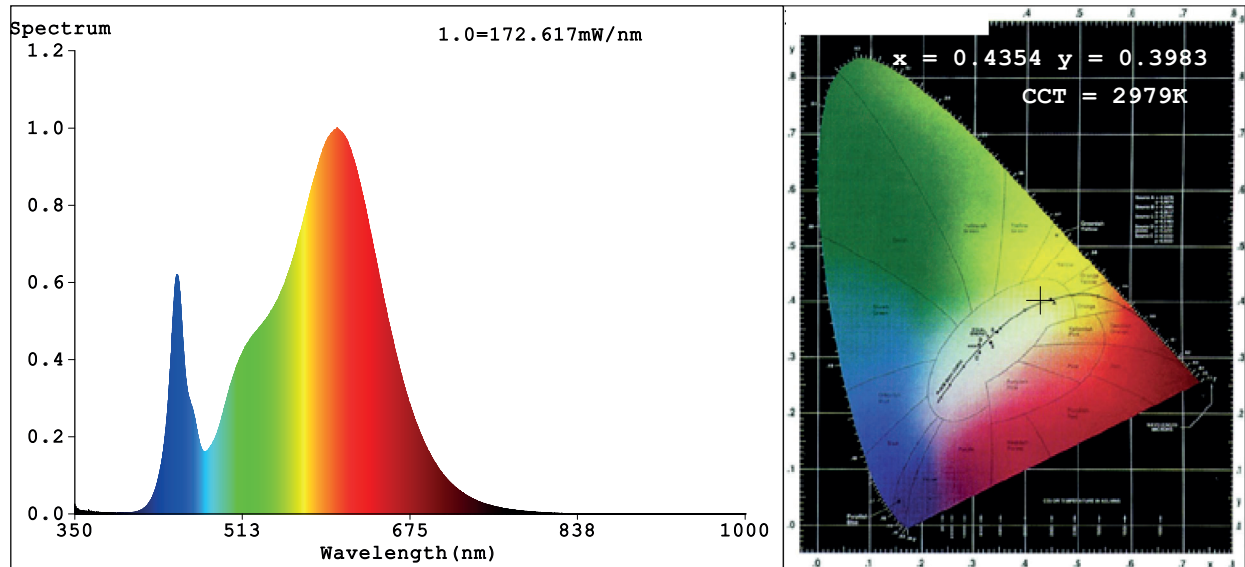

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4354$ $y=0.3983$ $u'=0.2521$ $v'=0.5188$
CCT=2979K (Duv=-0.0021) Dominant WL:Ld =583.7nm WL:Lc = --nm Purity=50.2%
Ratio:R=23.3% G=74.2% B=2.5% Peak WL:Lp=604.3nm FWHM=120.0nm
Render Index:Ra=82.8 AvgR=77.5

R1 =82	R2 =92	R3 =96	R4 =82	R5 =82	R6 =90	R7 =82	
R8 =58	R9 =6	R10=81	R11=82	R12=75	R13=84	R14=98	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 8199 lm Eff. : 133.73 lm/W Fe = 24.85 W

Electrical parameters:

V = 220.00 V I = 0.2870 A P = 61.31 W PF = 0.9710

Kdisp(IEC) = 0


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 20 ms Ip = 38920 (59%)

GBT5702



Spectrum Test Report

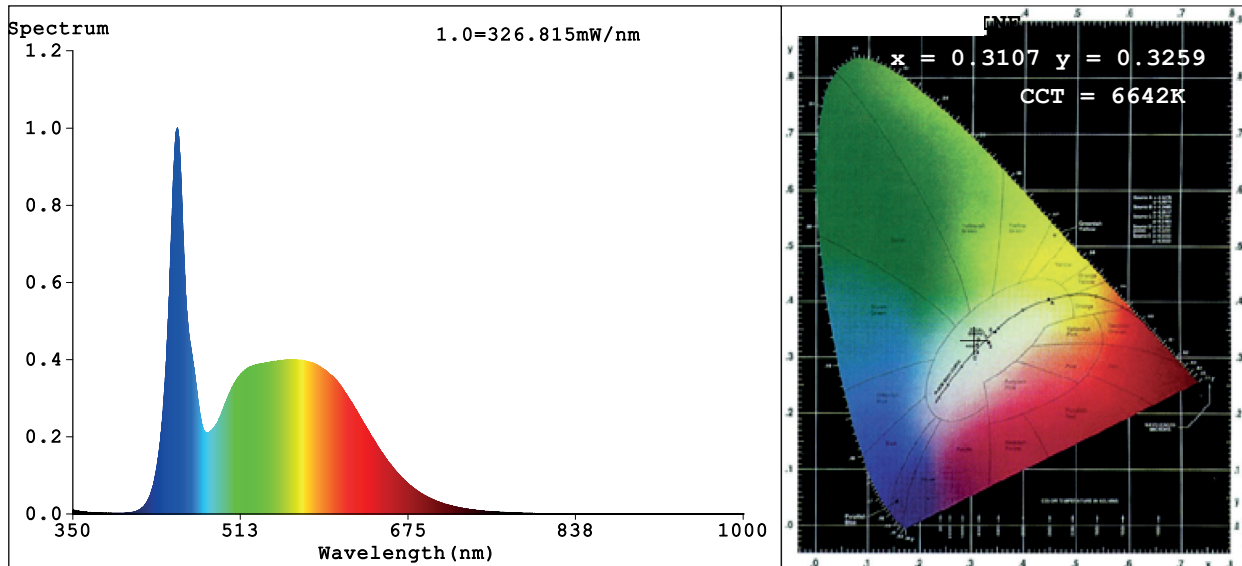

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3107$ $y=0.3259$ $u'=0.1976$ $v'=0.4664$
 $CCT=6642K$ ($Duv=0.0026$) Dominant WL: $L_d=487.4nm$ WL: $L_c=--nm$ Purity=8.2%
 Ratio: R=13.6% G=80.6% B=5.8% Peak WL: $L_p=451.5nm$ FWHM=18.8nm
 Render Index: $R_a=84.7$ AvgR=77.9

R1 =83 R2 =89 R3 =92 R4 =85 R5 =84 R6 =84 R7 =89
 R8 =72 R9 =14 R10=73 R11=84 R12=59 R13=85 R14=96 R15=79

Photo Parameters:

Flux = 8634 lm Eff. : 137.68 lm/W $F_e = 28.12 W$

Electrical parameters:

$V = 220.00 V$ $I = 0.2900 A$ $P = 62.72 W$ PF = 0.9830

Kdisp(IEC) = 0

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral $T = 27 ms$ $I_p = 53123 (81\%)$

GBT5702









UPLIGHT One BF







EVERFINE HAAS-1200 Test Report

6 Of 6

TM30

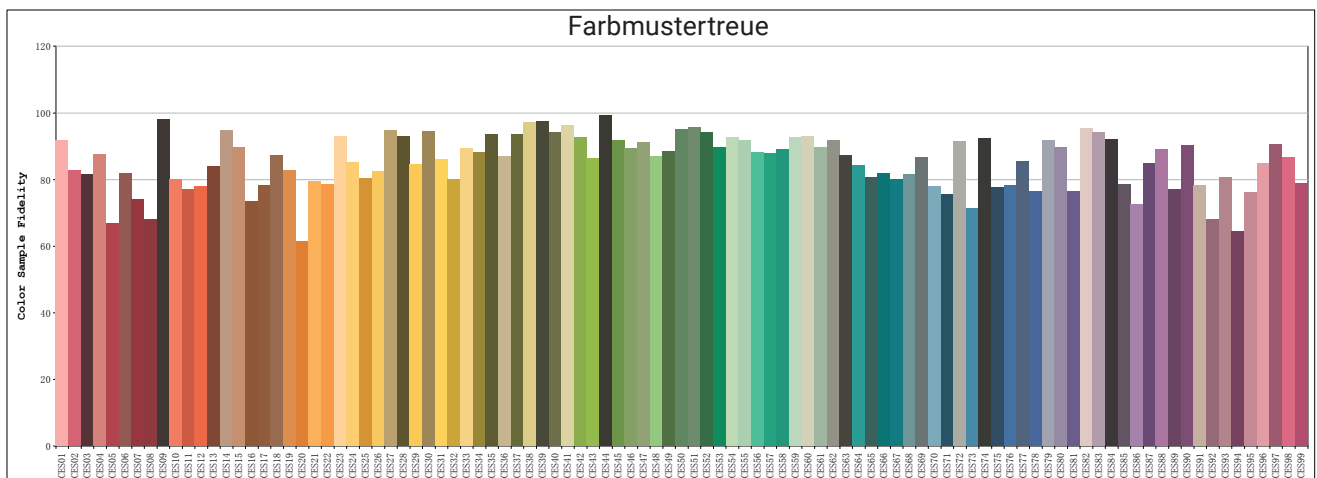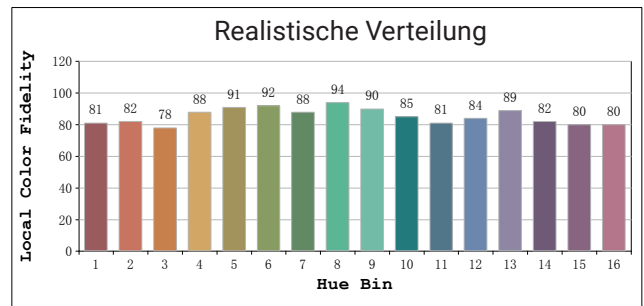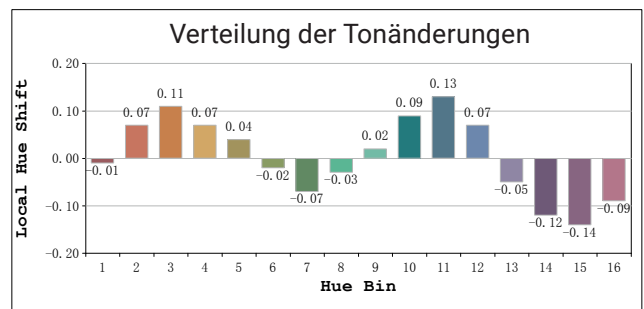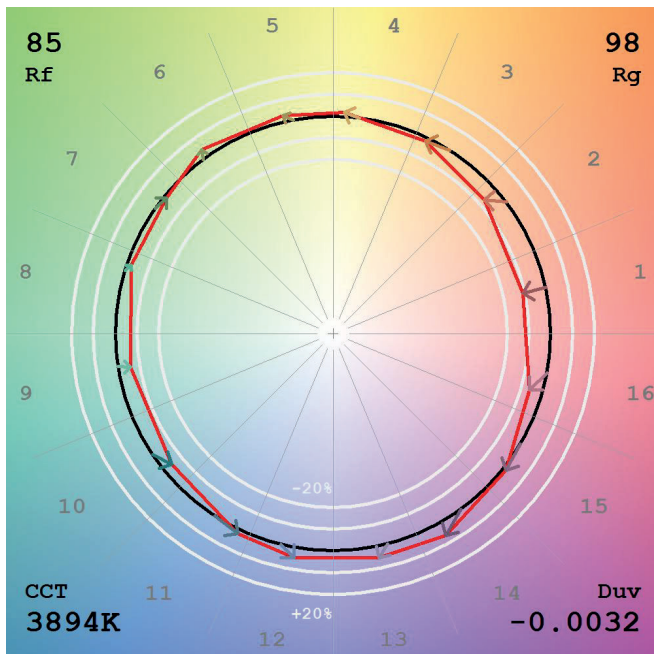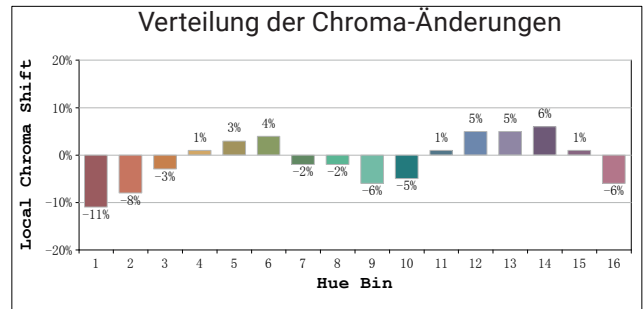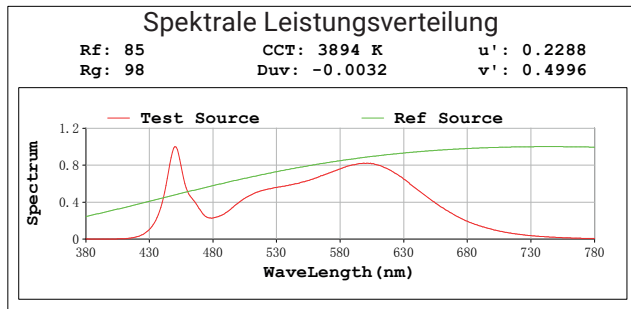

TM30

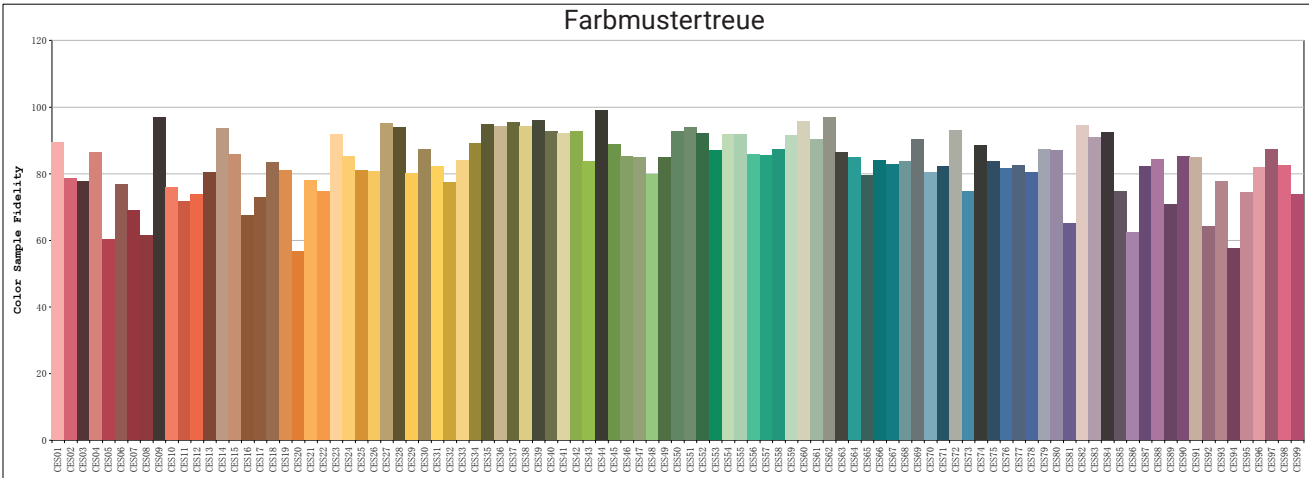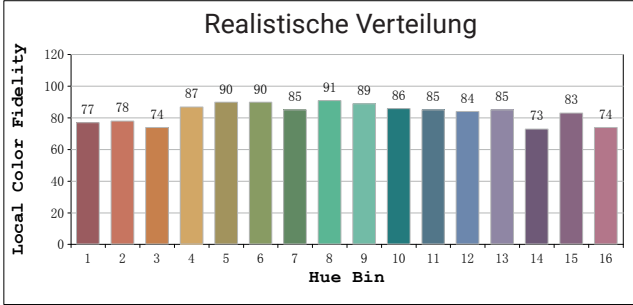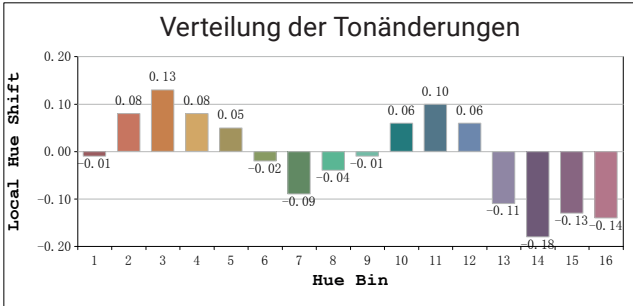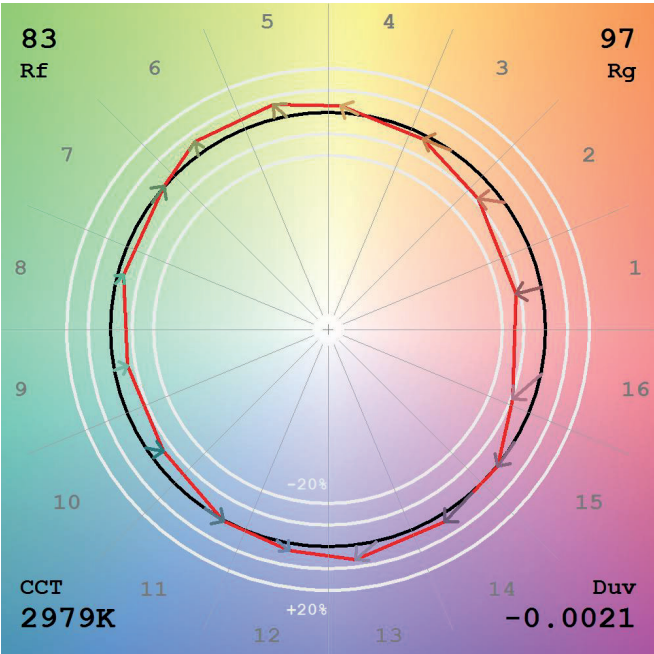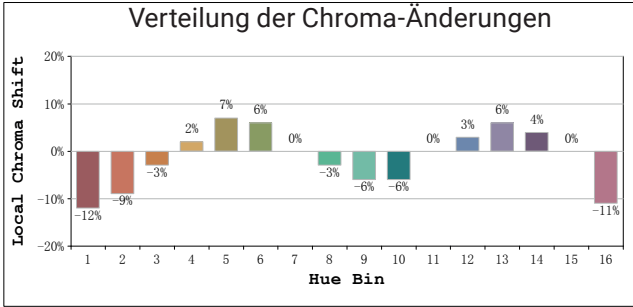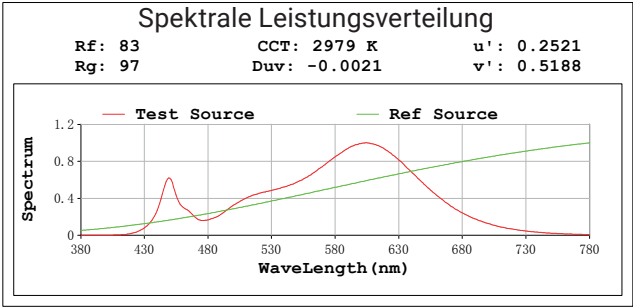

PREMIUM LEUCHTEN



UPLIGHT One BF

UPLIGHT Clip BF