

UPLIGHT Clip.2

Büroleuchte, blendfrei, intelligent, Tischplattenmontage

- ✓ Biodynamisches Licht HCL
- ✓ Automatische, tageszeitabhängige Lichtfarbensteuerung möglich
- ✓ Blendfrei UGR ≤ 6, Abstrahlwinkel: 50°/110°
- ✓ Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar


- ✓ Abwesenheitssensor / Tageslichtsensor
- ✓ >50.000 Stunden Betriebszeit
- ✓ Dimmbar durch Berührung
- ✓ Flimmerfrei




Details

Leuchtmittel	LED
Lichtwirkung	140 lm/W
Schutzart	IP20
UGR	<6
CRI (Ra>)	≥80
Lichtstrom	11200 lm
Leuchtverhältnis	direkt: 30% indirekt: 70%
Abstrahlwinkel	direkt: 50° indirekt: 110°
Lichtfarbe	3000k, 4000k, 5000k, 6000k
Energieverbrauch Betrieb	max. 80 W
Energieverbrauch Standby	0,5 W
Eingangsspannung	AC 220-240V
Leistung	>0,9
Betriebszeit	>50.000 Std
Betriebstemperatur	-20° - 45°
Kabellänge	300 cm

Technische Zeichnungen

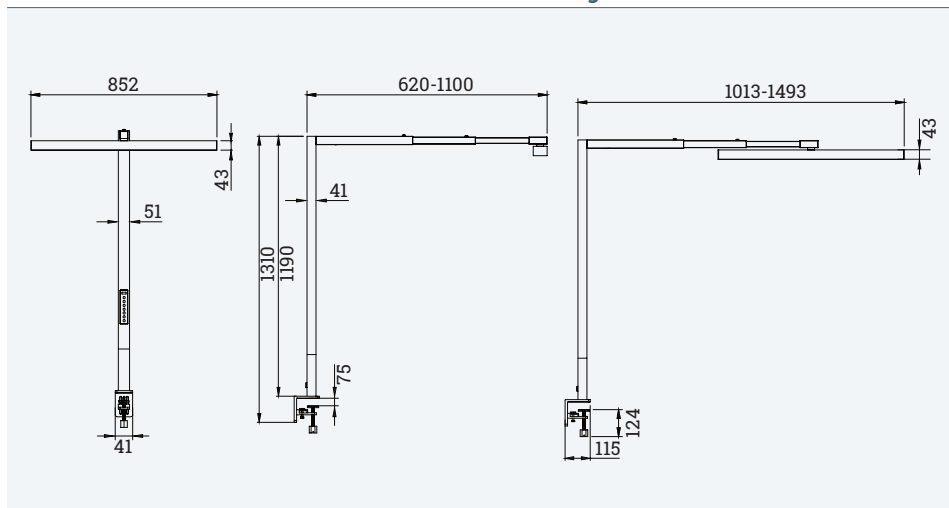

Biodynamische Beleuchtung

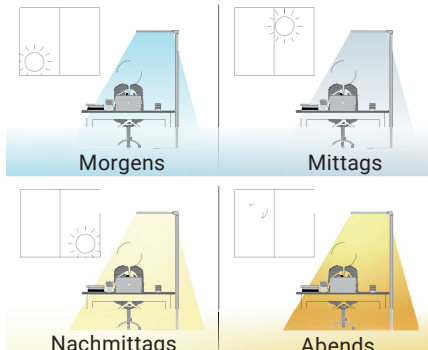

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
UPLIGHT Clip.2	Intelligente Klemmleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei	Schwarz	331 136344
		Anthrazitgrau	331 136337
		Weißaluminium	331 136351
		Weiß	331 136358