


HÖHENSICHERUNG

SAVERLINE - SRL SDE P S 3 ATA Höhensicherungsgerät mit Stahlseil

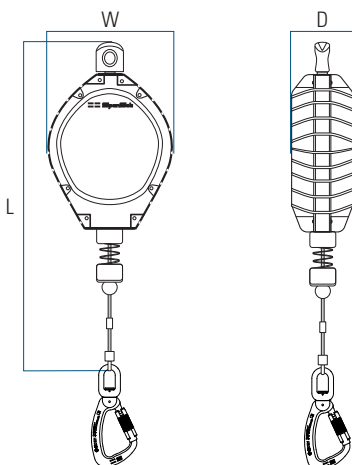

Saverline - SRL SDE P S 3 ATA

Das Saverline - SRL SDE P S 3 ATA mit Kunststoffgehäuse ist ein robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit verzinktem Stahlseil. Der Ø 16 mm Aluminiumguss Drehwirbelaufhängepunkt verhindert ein Verdrehen des Stahlseils und wird mit einem montierten Karabiner geliefert. Das im Höhensicherungsgerät verbaute verzinkte Stahlseil wurde im Fallversuch über die Kante getestet und hat die zusätzlichen Testanforderungen der VG11 CNB/P/11.060 für die EN360 bestanden. Allerdings reagieren nicht alle Kanten auf die gleiche Weise wie die geprüfte Stahlkante, deshalb sollte bei der Anwendung darauf geachtet werden, dass im Falle eines Sturzes, das Band nicht über eine Kante gezogen wird.

Verbindungsmittel	Verzinktes Stahlseil
Seillänge	3 m
Seildurchmesser	Ø 4,8 mm
Aufhängepunkt	Drehwirbel Ø 16 mm
Gewicht	2,3 kg
Nennlast für 1 Person	136 kg
Abmessungen (L x W x D)	390 x 104 x 78 mm (Abmessungen ohne Karabinerlängen)
Aufhängekarabiner	2002256 - Stahl Drehschlosskarabiner «Twist-Lock»
Verbindungskarabiner	2002205 - Aluminium Drehschlosskarabiner «Triact» mit Fallanzeige und Wirbel
Auffangkraft	< 6 kN
Kantenprüfung	CNB/P/11.060 (r = ≥ 0,5 mm) + ANSI/ASSE Z 359.14-2014 (r = ≥ 0,13 mm)
Gehäuse Material (ausen)	Kunststoff
Gehäuse Material (innen)	Stahl
Zertifizierung	EN 360
Temperaturbereich	-40° C to + 50° C
Lebensdauer	10 Jahre




Saverline - SRL SDE P S 3 ATA

Globale Artikelnummer	2002107
EAN Code	7610726103973
Packungsinhalt	Bedienungsanleitung

HÖHENSICHERUNG

SAVERLINE - SRL SDE P S 6 ATA Höhensicherungsgerät mit Stahlseil

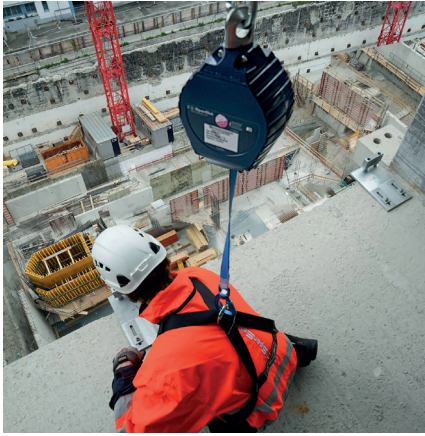

Saverline - SRL SDE P S 6 ATA


Das Saverline - SRL SDE P S 6 ATA mit Kunststoffgehäuse ist ein robustes, wartungsarmes Höhengsicherungsgerät mit verzinktem Stahlseil. Der Ø 16 mm Aluminiumguss Drehwirbelaufhängepunkt verhindert ein Verdrehen des Stahlseils und wird mit einem montierten Karabiner geliefert. Das im Höhengsicherungsgerät verbaute verzinkte Stahlseil wurde im Fallversuch über die Kante getestet und hat die zusätzlichen Testanforderungen der VG11 CNB/P/11.060 für die EN360 bestanden. Allerdings reagieren nicht alle Kanten auf die gleiche Weise wie die geprüfte Stahlkante, deshalb sollte bei der Anwendung darauf geachtet werden, dass im Falle eines Sturzes, das Band nicht über eine Kante gezogen wird.

Verbindungsmittel	Verzinktes Stahlseil
Seillänge	6 m
Seildurchmesser	Ø 4.8 mm
Aufhängepunkt	Drehwirbel Ø 16 mm
Gewicht	2.9 kg
Nennlast für 1 Person	136 kg
Abmessungen (LxWxD)	420 x 145 x 80 mm (Abmessungen ohne Karabinerlängen)
Aufhängekarabiner	2002256 - Stahl Drehschlosskarabiner «Twist-Lock»
Verbindungskarabiner	2002205 - Aluminium Drehschlosskarabiner «Triact» mit Fallanzeige und Wirbel
Auffangkraft	< 6 kN
Kantenprüfung	CNB/P/11.060 (r = ≥ 0,5 mm) + ANSI/ASSE Z 359.14-2014 (r = ≥ 0,13 mm)
Gehäuse Material (aussen)	Kunststoff
Gehäuse Material (innen)	Stahl
Zertifizierung	EN 360
Temperaturbereich	-40° C to + 50° C
Lebensdauer	10 Jahre




Saverline - SRL SDE P W 6 ATA

Globale Artikelnummer	2002109
EAN Code	7610726103997
Packungsinhalt	Bedienungsanleitung

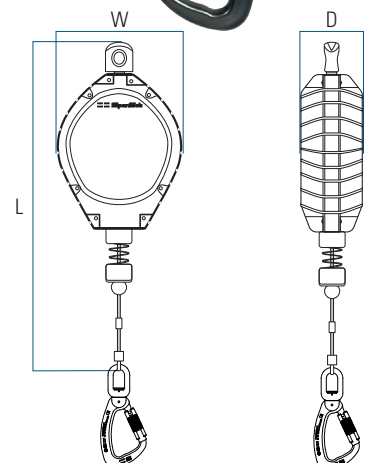

HÖHENSICHERUNG

SAVERLINE - SRL SDE P S 12 ATA Höhensicherungsgerät mit Stahlseil

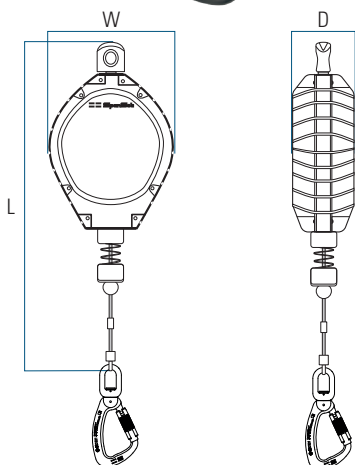

Saverline - SRL SDE P S 12 ATA

Das Saverline - SRL SDE P S 6 ATA mit Kunststoffgehäuse ist ein robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit verzinktem Stahlseil. Der Ø 16 mm Aluminiumguss Drehwirbelaufhängepunkt verhindert ein Verdrehen des Stahlseils und wird mit einem montierten Karabiner geliefert. Das im Höhensicherungsgerät verbaute verzinkte Stahlseil wurde im Fallversuch über die Kante getestet und hat die zusätzlichen Testanforderungen der VG11 CNB/P/11.060 für die EN360 bestanden. Allerdings reagieren nicht alle Kanten auf die gleiche Weise wie die geprüfte Stahlkante, deshalb sollte bei der Anwendung darauf geachtet werden, dass im Falle eines Sturzes, das Band nicht über eine Kante gezogen wird.

Verbindungsmittel	Verzinktes Stahlseil
Seillänge	12 m
Seildurchmesser	Ø 4,8 mm
Aufhängepunkt	Drehwirbel Ø 16 mm
Gewicht	5,3 kg
Nennlast für 1 Person	136 kg
Abmessungen (L x W x D)	500 x 195 x 95 mm (Abmessungen ohne Karabinerlängen)
Aufhängekarabiner	2002256 - Stahl Drehschlosskarabiner «Twist-Lock»
Verbindungskarabiner	2002205 - Aluminium Drehschlosskarabiner «Triact» mit Fallanzeige und Wirbel
Auffangkraft	< 6 kN
Kantenprüfung	CNB/P/11.060 (r = ≥ 0,5 mm) + ANSI/ASSE Z 359.14-2014 (r = ≥ 0,13 mm)
Gehäuse Material (ausser)	Kunststoff
Gehäuse Material (innen)	Stahl
Zertifizierung	EN 360
Temperaturbereich	-40° C to + 50° C
Lebensdauer	10 Jahre



Saverline - SRL SDE P S 12 ATA

Globale Artikelnummer	2002111
EAN Code	7610726104109
Packungsinhalt	Bedienungsanleitung