

ROLLFIX®
LE SYSTÈME MOUSTICUAIRE



DOSSIER
REVENDEUR 2026



Sommaire

Commandes

Instructions / infos / délais de livraisons.....	3
Spécificité des toiles	5
Formulaire de commande	7

Cadres moustiquaires Clipfix

ClipFixL'original pour fenêtres en PVC.....(N° art. 1626SR - 4126SR).....	9
---	---

Cadres moustiquaires Vario

Variopour fenêtres en bois, bois-métal et métal..... (N° art. 1330SR, 1340SR, 1332SR, 1141SR).....	27
Variante supplém...montages spéciaux et fenêtres d'industrie..... (N° art. 0928SR, 1126SR)	43

Enrouleurs fenêtres

Standard.....pour embrasure et lucarnes.....(N° art. 4451FR).....	53
A chaînettepour fenêtres avec barrières.....(N° art. 4451KR)	62
Slim.....pour espaces étroits.....(N° art. 3145FR).....	66

Enrouleurs électriques

Standard.....pour embrasure.....(N° art. 7585ER)	69
--	----

Portes plissées

Slim.....1 ou 2 parties, pour embrasure / montage frontal.....(N° art. 2280TP).....	77
Max.....1, 2 ou plusieurs parties, ouvrant sur chaîne.....(N° art. 4560TP)	82

Enrouleurs portes

Comfort1 partie avec contrepoids.....(N° art. 4151CR).....	89
Uno1 partie pour embrasure ou montage frontal.....(N° art. 4151TR)	97

Portes battantes

Slim.....1 ou 2 vantaux, pour embrasure ou frontal.....(N° art. 1440DT)	105
Max.....1, 2 ou 3 vantaux, pour embrasure.....(N° art. 2830DT)	117
Porte va-et-vient.....1 ou 2 vantaux, pour embrasure ou frontal.....(N° art. 1433PT)	123

Portes coulissantes

Uno1 partie, pour embrasure ou frontal.....(N° art. 1252ST1-ST3)	131
Duo2 parties, pour embrasure ou frontal.....(N° art. 1252ST4-ST8)	138
Trio/Quatro3 ou 4 parties, pour embrasure ou frontal.....(N° art. 1252ST9-ST12)	142
Max.....très stable pour de très grandes dimensions.....(N° art. 1274ST).....	144

Couvertures de puits

Standard.....pour puits contre un mur ou détachés.....(N° art. 0736LA1-LA2).....	151
Duopour puits avec ouverture contre le mur.....(N° art. 0736LA3-LA4).....	154

Accessoires & Annexe

Accessoires de montage.....	158
Moyens publicitaires / échantillons.....	161
Profilés 1:1	162

Commandes

Cadres moustiq.
Clipfix

Cadres moustiq.
Vario

Enrouleurs
fenêtres

Enrouleurs
électriques

Portes plissées

Enrouleurs portes

Portes battantes

Portes
coulissantes

Couvertures
de puits

Accessoires &
Annexe

Caractéristiques des produits et des matériaux

Profilés

Profilés en aluminium extrudés (EN-AW 6060T66 conforme EN 755-9)

Couleurs standard pour les profils de moustiquaires

Les systèmes de cadres, les enrouleurs et les portes plissées (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7) // Couvertures de puits (F3, F8):

F1 BLANC // RAL 9016 mat	F2 BRUN // RAL 8014 mat	F3 ARGENT // E6/EV1
F4 BRONZE // mat	F5 ALUMINIUM BLANC // RAL 9006 mat	F6 GRIS FONCÉ // DB 703 mat
F7 GRIS ANTHRACITE // RAL 7016 mat	F8 GRIS FONCÉ // Structure fine	

Variation de couleur: Pour des raisons d'impression, les couleurs représentées peuvent s'écarter de l'original. Solliciter nos échantillons de couleurs originaux.

Commandez notre échantillonnage de couleurs est également disponible sous forme de nuancier séparé. (Dossier échantillons p. 161)

Couleurs spéciales pour les profilés

Tous les systèmes sont disponibles dans les teintes spéciales suivantes : (supplément de prix: voir listes de prix à la fin de chaque chapitre de produit)



RAL, NCS, IGP

Construction des cadres

Les systèmes de cadres Rollfix sont assemblés à l'onglet et doublement sertis avec des équerres intérieures en aluminium massif. Cette méthode de fabrication garantit une grande stabilité et une grande qualité dimensionnelle.

Tolérances de production

Pour des raisons de processus liés à la production et les tolérances d'extrusion, les tolérances suivantes sont admises :

Onglet de profil : décalage jusqu'à 0,5 mm

Cotes : jusqu'à 1000 mm ($\pm 1,0$ mm), 1000 - 2000 mm ($\pm 1,5$ mm) et supérieur à 2000 mm ($\pm 2,0$ mm)

Courbe : de 1 mm à 3 mm, en fonction de la stabilité du profil, du type de toile et de la grandeur du cadre de moustiquaire

Ferrements

Selon le produit et sa destination, nous utilisons des ferrures en acier inoxydable V2A, en aluminium (éloxé naturel ou thermolaqué) ou en matières synthétiques à la pointe de la technologie, résistant aux UV et aux intempéries.

Toiles standard

Systèmes de cadres et enrouleurs : Toile en fibre de verre grise, résistant aux UV et aux intempéries

Portes plissées : Polypropylène noir, résistant aux UV et aux intempéries

Couvertures de puits : Toile en acier inoxydable brut, résistant aux UV et aux intempéries

Toiles spéciales : Voir listes des prix au chapitre correspondant, pour les spécifications des toiles voir p. 5

Bourrelet

Le bourrelet est constitué d'une matière synthétique résistant aux UV et aux intempéries. De couleur blanche, grise ou noire, il s'accorde parfaitement avec la toile et les profilés. Après durcissement, il maintient parfaitement la toile dans la rainure brevetée, et ceci pour de nombreuses années.

Montage / matériel de montage

Les fabrications Rollfix sur mesure sont fournies sans matériel de fixation ni trous de montage. L'installation dans les règles de l'art ainsi que le choix des fixations à employer sont à la charge de l'installateur. Les cadres moustiquaires et les couvertures de puits de lumière sont les seuls articles fournis avec des fixations standard. Pour chaque produit, les embouts sont fournis dans le coloris adéquat.

Commandes

Mesurer précisément

Les produits Rollfix sur mesure sont fabriqués au millimètre près et ne peuvent plus être modifiés par la suite. Veuillez donc prendre vos cotes avec soin en vous référant aux plans détaillés.

Commander correctement

Utilisez exclusivement le formulaire de commande Rollfix (original à copier en page 7 ou fichier Excel à télécharger sur «www.rollfix.com/downloads/Formulair-de-commande.xlsx»).

Pour être livré au plus vite, veuillez nous fournir les renseignements suivants :

- Numéro d'article
- Coloris
- Quantité
- Largeur de commande et hauteur de commande
- Pour tous les autres détails à fournir, veuillez vous reporter au plan détaillé du produit

Livraisons groupées

Pour recevoir plusieurs commandes en une seule livraison, veuillez vous assurer que :

1. toutes les commandes nous parviennent en même temps en un même courriel ou fax (1/3, 2/3, 3/3) et
2. qu'elles ont toutes la même date de livraison souhaitée et qu'elles portent la mention « livraison groupée ».

Confirmations de commandes

Pour chaque commande, nous vous envoyons une confirmation de commande avec une date de livraison. Veuillez contrôler ces confirmations de commande avec soin. Toute correction ou modification éventuelle devra être mentionnée directement sur la confirmation de commande, qui devra nous être renvoyée au plus tard dans les 24 heures.

Délais de livraison

Délais de livraison pour les commandes passées avec le formulaire de commande Rollfix dûment rempli :

- 10 à 15 jours ouvrables pour les produits standard
- 15 à 20 jours ouvrables pour les couleurs, les formes et les fabrications spéciales
- La date de livraison est indiquée dans votre confirmation de commande.

Frais de transport

Les systèmes de cadres sont livrés dans des emballages robustes en bois. Les enrouleurs, les portes plissées et les profilés sont livrés dans des cartons.

Les frais de transport réels sont indiqués sur la confirmation de commande.

Tarifs indicatifs:

Enrouleurs/profilés jusqu'à 2500 mm	entre CHF 20 et CHF 50
Enrouleurs/profilés jusqu'à 4000 mm	à partir de CHF 50
Cadres d'un périmètre inférieur à 3700 mm	entre CHF 40 et CHF 85
Cadres d'un périmètre supérieur à 3700 mm	à partir de CHF 65

Consultation

C'est avec plaisir que nous vous conseillerons par téléphone ou dans notre hall d'exposition à Sins pour vous permettre de choisir le produit le mieux adapté à vos besoins et vous informer des différentes possibilités de pose. Pensez à apporter une vue en coupe, des plans ou des photos de l'ouvrage et de l'espaces de montage.

Service sur place

Nous pouvons également vous aider dans l'installation ou la prise de cotes sur site.

Tarif horaire :	CHF 120
Frais de déplacement :	CHF 3.50/km depuis 5643 Sins AG

Conditions générales

1. Champ d'application

- 1.1 Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les marchandises et prestations de services. Des dérogations peuvent être convenues par écrit. Les conditions générales des clients doivent être acceptées par écrit par Rollfix Systeme AG pour être valables. Les conditions qui ne sont pas régies par les présentes conditions générales de vente sont soumises au Code suisse des obligations.

2. Offre et conclusion du contrat

- 2.1 Un contrat n'est conclu qu'après confirmation écrite de la commande par Rollfix. Les cahiers des charges et croquis fournis par l'acquéreur ne font foi que si nous les confirmons expressément par écrit.
- 2.2 Le client doit les vérifier et inscrire les éventuelles corrections directement sur la confirmation, puis la renvoyer dans un délai maximal de 24 heures après réception.
- 2.3 Passé ce délai de 24 heures, la confirmation de commande est réputée acceptée.
- 2.3.1 Rollfix fabrique des produits sur mesure au millimètre près. Toute modification ultérieure est exclue.
- 2.3.2 Le revendeur spécialisé est responsable de la bonne prise de mesures sur place.

3. Prix et conditions de paiement

- 3.1 Tous les prix catalogue s'entendent comme des prix de revente recommandés en CHF, hors TVA, emballage, expédition, assurance transport et montage. Ces prix s'entendent comme des prix bruts, moins les remises individuelles. Les articles non remisables sont indiqués au prix «net».
- 3.2 Les prix sont susceptibles d'être modifiés en fonction des variations des coûts des matériaux ou de production.
- 3.3 Les modifications de prix sont communiquées en temps utile.
- 3.4 Le délai de paiement est généralement de 30 jours nets à compter de la date de facturation.

4. Exécution de la commande

- 4.1 Le volume de livraison est déterminé par les modalités de la commande ou du contrat, mais les livraisons partielles sont autorisées.
- 4.2 Les offres sont toujours sans engagement. Des délais de livraison non contraignants sont indiqués dans la confirmation de commande. Les modifications ultérieures des délais sont communiquées par écrit.

5. Fabrication sur mesure

- 5.1 Les systèmes de protection contre les insectes sont fabriqués sur mesure et au millimètre près, selon les spécifications du client.
- 5.2 Le revendeur spécialisé est seul responsable des erreurs de mesure.
- 5.3 Les modifications apportées après le début de la production, si elles sont possibles, entraînent des frais supplémentaires en fonction de l'avancement de la production.

6. Contrôle de la marchandise

- 6.1 Le client s'engage à vérifier l'intégralité de la marchandise dès sa réception.
- 6.2 Si des vices, des dommages ou des erreurs de livraison ne sont pas détectés à temps et ne sont constatés que sur le lieu de montage, Rollfix décline toute responsabilité pour les trajets supplémentaires, les retards ou les frais induits.
- 6.3 Les vices apparents doivent être signalés dans un délai de 5 jours ouvrés, les vices cachés immédiatement après leur découverte.

7. Responsabilité et garantie

- 7.1 Toute responsabilité pour les dommages indirects, les dommages consécutifs ou le manque à gagner est exclue, dans la mesure où la loi le permet.
- 7.2 La responsabilité du fait des produits reste réservée.
- 7.3 Les produits Rollfix fabriqués sur mesure sont garantis deux ans (Bring-In). Cette garantie couvre uniquement les vices liés à des défauts de matériau ou de fabrication. Les dommages résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien non conformes ou défectueux, des caractéristiques architecturales ou d'une intervention extérieure ne sont pas couverts par cette garantie.
- 7.4 Nous déclinons toute responsabilité pour les coûts engendrés par le démontage ou le remontage ainsi que pour tout dommage ou toute charge éventuelle qui pourrait en résulter. Nous déclinons également toute responsabilité pour les dommages consécutifs à l'utilisation ou à un vice.

8. Confidentialité

- 8.1 Les documents techniques, dessins, échantillons, données de production, contenus visuels et savoir-faire, logos et noms de marque restent la propriété de Rollfix et ne peuvent être rendus accessibles à des tiers sans notre autorisation expresse écrite.
- 8.2 Les accords propres au client (conditions de paiement et de livraison, conditions générales, etc.) doivent en principe être traités de manière confidentielle et ne peuvent pas être rendus accessibles à des tiers, ni directement ni indirectement.
- 8.3 Le client s'engage à traiter de manière confidentielle les informations mentionnées aux points 8.1 et 8.2.


9. Validité, lieu d'exécution et juridiction compétente

- 9.1 Seul le droit suisse est applicable.
- 9.2 La juridiction compétente est Sins; Rollfix peut poursuivre les clients devant le tribunal de leur siège social.
- 9.3 Toute modification des présentes CGV doit revêtir la forme écrite.
- 9.4 Si certaines stipulations s'avéraient invalides, les autres resteraient valables.


Spécificité des toiles

Toiles standard


FG Toile en fibre de verre standard pour façades claires

	Couleur: gris
	LM: 1.12 × 1.33 mm
	EF: 0.30 mm
	SO: 63 %
	Emploi: Cadres/Enrouleurs

SG00 Toile en fibre de verre standard pour façades foncées


	Couleur: noir
	LM: 1.12 × 1.33 mm
	EF: 0.30 mm
	SO: 63 %
	Emploi: Cadres/Enrouleurs

LA Couverture de puits standard en acier inox., très robuste, de longue durée


	Couleur: argent
	LM: 1.5 × 1.5 mm
	EF: 0.60 mm
	SO: 51 %
	Emploi: Couverture de puits

Toiles spéciales


SG01 Toile en aluminium robuste avec bonne perméabilité à l'air

	Couleur: argent
	LM: 1.25 × 1.45 mm
	EF: 0.24 mm
	SO: 70 %
	Emploi: Cadres


SG02 Toile en aluminium identique à SG01 + transparence parfaite

	Couleur: noir
	LM: 1.25 × 1.45 mm
	EF: 0.24 mm
	SO: 70 %
	Emploi: Cadres

SG03 Toile fine en fibres de verre protection contre les très petits insectes

	Couleur: gris
	LM: 0.86 × 0.45 mm
	EF: 0.33 mm
	SO: 32 %
	Emploi: Cadres

SG04 Toile fine en fibres de verre protection contre les très petits insectes


	Couleur: noir
	LM: 0.86 × 0.45 mm
	EF: 0.33 mm
	SO: 32 %
	Emploi: Cadres

SG05 Fibres de verre, extra forte résistant aux éraflures (chat/chien)


	Couleur: gris
	LM: 0.88 × 2.03 mm
	EF: 0.64 mm
	SO: 43 %
	Emploi: Cadres




SG06 Fibres de verre, extra forte résistant aux éraflures (chat/chien)

	Couleur: noir
	LM: 0.88 × 2.03 mm
	EF: 0.64 mm
	SO: 43 %
	Emploi: Cadres

SG07 Toile en acier inoxydable V2A très robuste avec une excellente perméabilité à l'air

	Couleur: argent
	LM: 1.30 × 1.30 mm
	EF: 0.24 mm
	SO: 71 %
	Emploi: Cadres


SG07.4 Toile en acier inoxydable V4A protection anticorrosion renforcée

	Couleur: argent
	LM: 1.30 × 1.30 mm
	EF: 0.25 mm
	SO: 70 %
	Emploi: Cadres


SG08 Toile fine en acier inox. V2A protection supplémentaire, très robuste et de longue durée

	Couleur: argent
	LM: 0.80 × 0.80 mm
	EF: 0.20 mm
	SO: 64 %
	Emploi: Cadres

SG12 BetterView fibres de verre, transparence très bonne


	Couleur: noir
	LM: 1.27 × 1.27 mm
	EF: 0.20 mm
	SO: 69 %
	Emploi: Cadres/Enrouleurs

SG11 UltraView fibres de verre, transparence parfaite


	Couleur: noir
	LM: 1.29 × 1.29 mm
	EF: 0.18 mm
	SO: 73 %
	Emploi: Cadres



SG13 OptiView (acier inoxydable) très robuste, transparence parfaite


	Couleur: noir
	LM: 1.16 × 1.24 mm
	EF: 0.15 - 0.18 mm
	SO: 68 - 74 %
	Emploi: Cadres

SG10 AntiPol protège contre les pollens, avec transparence améliorée

	Couleur: noir
	LM: 1.37 × 0.41 mm
	EF: 0.29 mm
	SO: 33 %
	Emploi: Cadres/Enrouleurs



SG20 acier inoxydable V2A déployé Situation très fréquentée par des piétons ou occasionnellement par des voitures

	Couleur: argent
	LM: 2.20 × 2.20 mm
	EF: 0.60 mm
	SO: 53 %
	Emploi: Couverture de puits

SG19 Soupirl et puits d'aération en acier inoxydable de grandes mailles pour des chaufferies et puits d'aération

	Couleur: argent
	LM: 5.55 × 5.55 mm
	EF: 0.80 mm
	SO: 76 %
	Emploi: Couverture de puits

Légende: LM: largeur intérieure des mailles, EF: épaisseur du fil, SO: surface ouverture (valeur math.)
Toutes les informations techniques figurant ici sous réserve de modifications sans préavis.

☒ **Commande**
☐ **Demande d'offre**

Rollfix Systeme AG
Bodenfeldstrasse 3
5643 Sins

Fax 041 789 61 06
commande@rollfix.com

Responsable: Jean Modèle
Téléphone: 041 123 45 67
E-mail: jmodele@entreprise.ch

Adresse du revendeur	1234567
Entreprise XY SA	N° de commande
Rue XY	Réf.: client ou chantier
1111 Commune	Référence
	Semaine ou Date
Lieu, 01.01.2016	Date de livraison souhaitée
	J. Modèle
Lieu / Date	Signature

Modèle rempli du formulaire de commande

Pos./étage	N° art./ Type	Couleur Profilés	Couleur spéc. détails	Quant.	Dim. de commande Largeur Hauteur	Toile	Dim. A	Dim. B	Dim. C mm	Dim. D	ouvrir à	Remarques
1	4451 FR1	9	RAL 3004	1	593 1315	FG						
2	2280TP1	1		1	898 2201	PP					D	
3	4151 CR2	2		2	916 2198	FG					G	Pos 6 SF1
4	1440 DT1	1		1	680 2020	SG00					D	898 656
5	1252 ST3	2		2	916 2198	SG07			G=7		G	Rails 2100
6	2126 SR1	1		1	390 898	FG			2			390
7	1330 SR3	1		2	454 767	FG	13	4		12		SF1 Brosse à G
8	0736 LA1	3		1	1225 560							
9	1330 SR1	3		1	412 768	FG	17					Pos 9 SF5
10	2626 SR1	9	RAL 3004	1	412 768	FG					652	Gabarit 1:1 ou fichier CAD souhaité
11	1252 ST7	1		1	2608 2146	SG07						768 412

Sens d'ouverture
nécessaire pour toutes les portes
! vue de l'intérieur !

Indications « Dim. A,B,D »
nécessaires pour cadres 1330SR, 1332SR et 1141SR
Indication « Dim. C »
Décalage à calfeutrer près du meneau central pour Vario, ClipFix et portes coulissantes.

Toiles standard
- Cadre et Enrouleur
FG Fibre de verre gris
- Porte plissée
PP Polypropylène noir
- Couverture de puits
LA acier inoxydable brut

Couleur des profilés 1. RAL 9016 Blanc mat 2. RAL 8014 Brun mat 3. E6/EV1 Alu éloxé 4. Bronze mat 5. RAL 9006 Aluminium blanc mat	Couleur des profils 6. DB703 Gris foncé mat 7. RAL 7016 Gris anthracite seulement pour 0736LA 8. Gris foncé structure fine 9. RAL / NCS / IGP / ...
---	---

Responsible:

Fax 041 789 61 06
commande@rollfix.com

Téléphone:

E-mail:

Adresse du revendeur	
N° de commande	
Référence	
Date de livraison souhaitée	
Lieu / Date	Signature

[illegible]

1. RAL 9016 Blanc mat
2. RAL 8014 Brun mat
3. E6/EV1 Alu éloxé
4. Bronze mat
5. RAL 9006 Aluminium blanc mat

6. DB703 Gris foncé mat
7. RAL 7016 Gris anthracite
seulement pour 0736LA
8. Gris foncé structure fine

5. RAL 9006 Aluminium
blanc mat

Toiles standard

- **Cadre et Enrouleur**
FG Fibre de verre gris
- **Porte plissée**
PP Polypropylène noir
- **Couverture de puits**
LA acier inoxydable brossé

indications « Dim. A,B,D »
nécessaires pour cadres
1330SR, 1332SR et 1141SR

Indication « Dim. C »


Décalage à calfeutrer près du meneau central pour Vario, ClipFix et portes coulissantes.

Sens d'ouverture
nécessaire pour toutes
les portes
! vue de l'intérieur

Notes

Cadres moustiquaires Clipfix

La solution idéale pour les fenêtres en PVC. Le cadre moustiquaire ClipFix s'intègre facilement au châssis de la fenêtre depuis l'intérieur. Grâce à la technique d'encliquetage raffinée, il s'emboîte aisément.

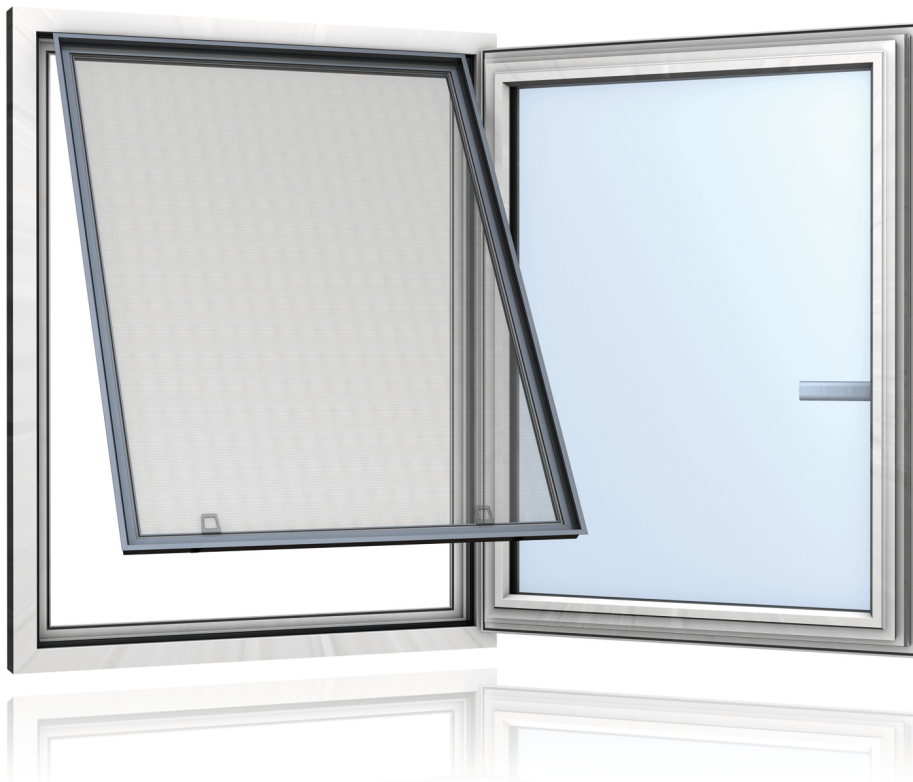

Variante SR1

Pour fenêtres en PVC à un ou deux vantaux, au delà.
(Tenir compte du déport du meneau central et des pivots du vantail de la fenêtre.)

Variantes SR5 / SR6

Solution spéciale pour fenêtres en PVC à deux vantaux avec espace restreint. Avec brosse d'étanchéité latérale sur le meneau centrale. (Attention: petits trous en haut et en bas.)

Variante SR2


Pour le premier vantail ouvrant de la fenêtre en PVC à deux vantaux. Avec brosse d'étanchéité en face du cadre, permettant de calfeutrer l'espace avec le meneau (voir cote C).

Profondeur profilés 1626SR, 2126SR, 2626SR, etc.

Choisir la profondeur de profilé adaptée au déport des pivots, du meneau central ou du renvoi d'eau. Attention: plus le profilé est profond, plus le risque de collision avec les stores est élevé.

Profilés utilisés

(E = 1:2)

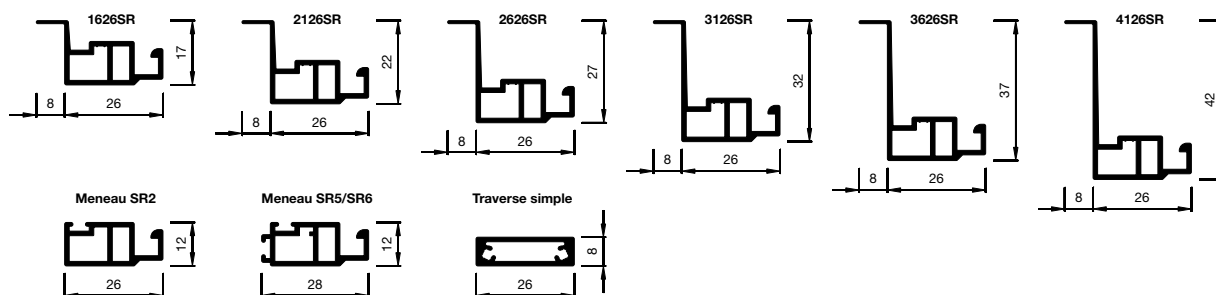

Cadre moustiquaire Clipfix

N° d'article

Prix

1626SR1

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction


Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.


Coupe verticale

E=1:2

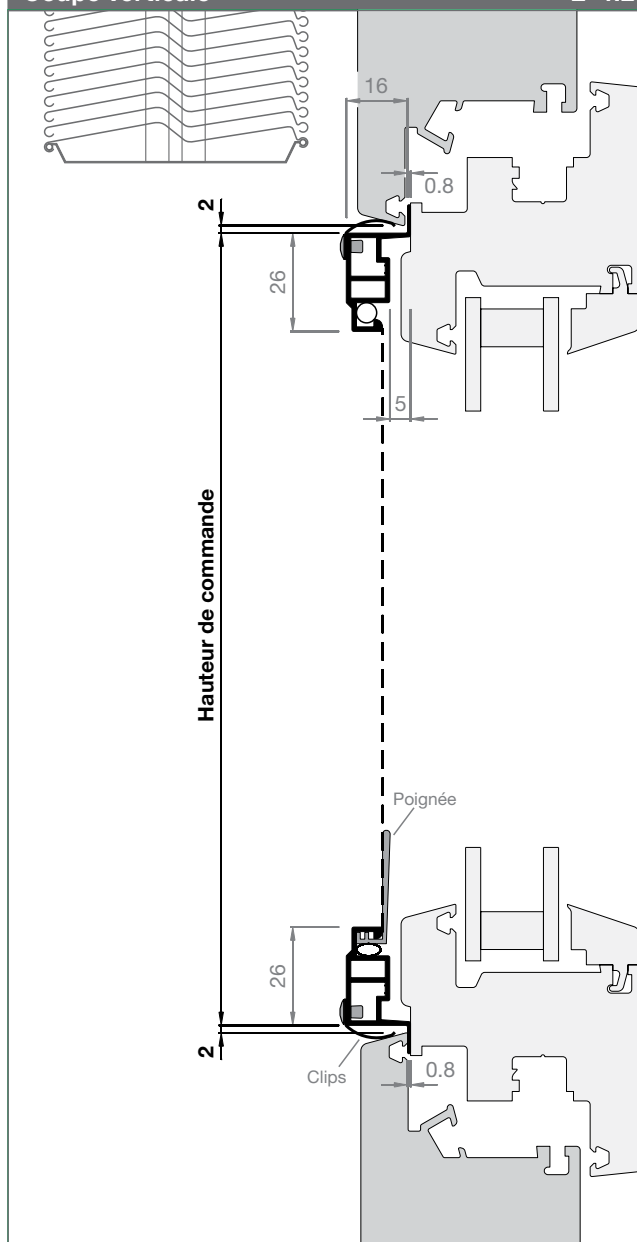


Coupe horizontale

E=1:2

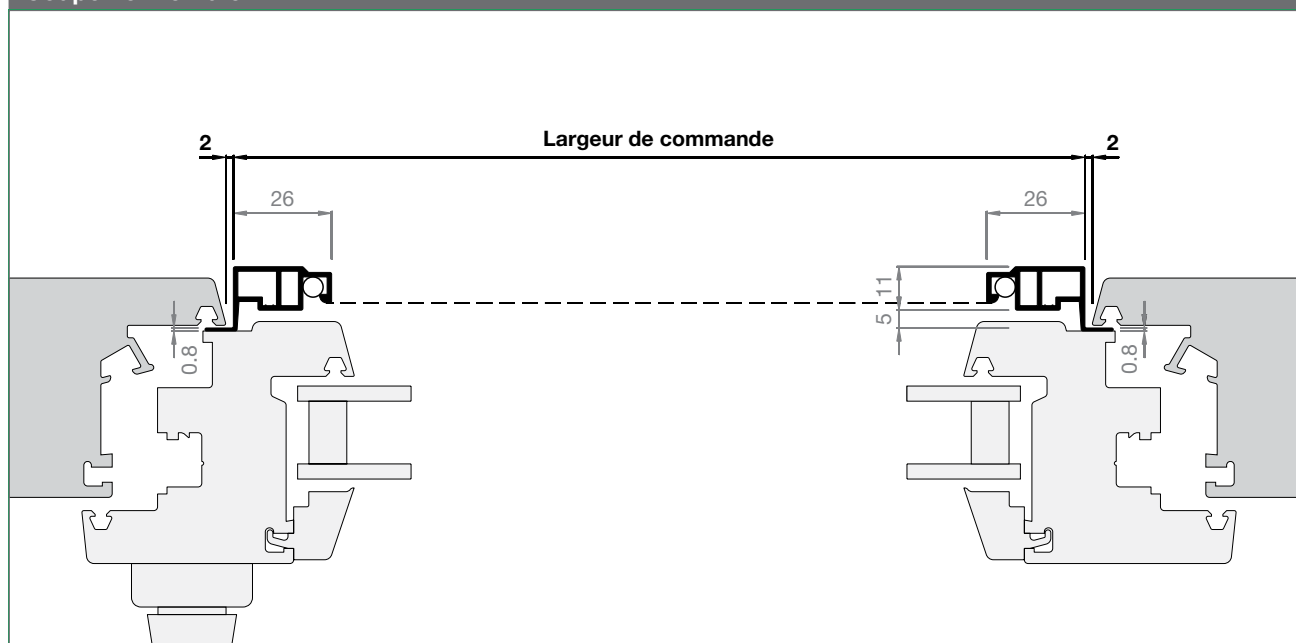

Cadre moustiquaire Clipfix

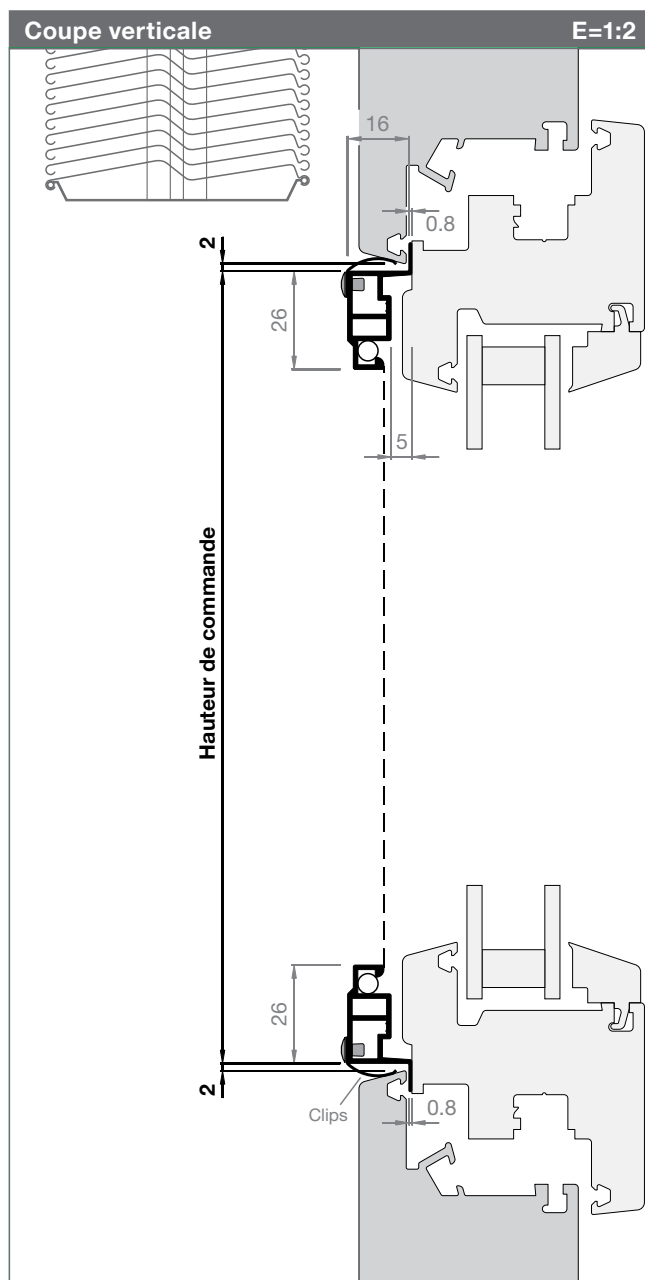

N° d'article

Prix

1626SR2

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 26 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Dim. C (0 mm à max. 5 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse: (à partir de 1801 mm)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.

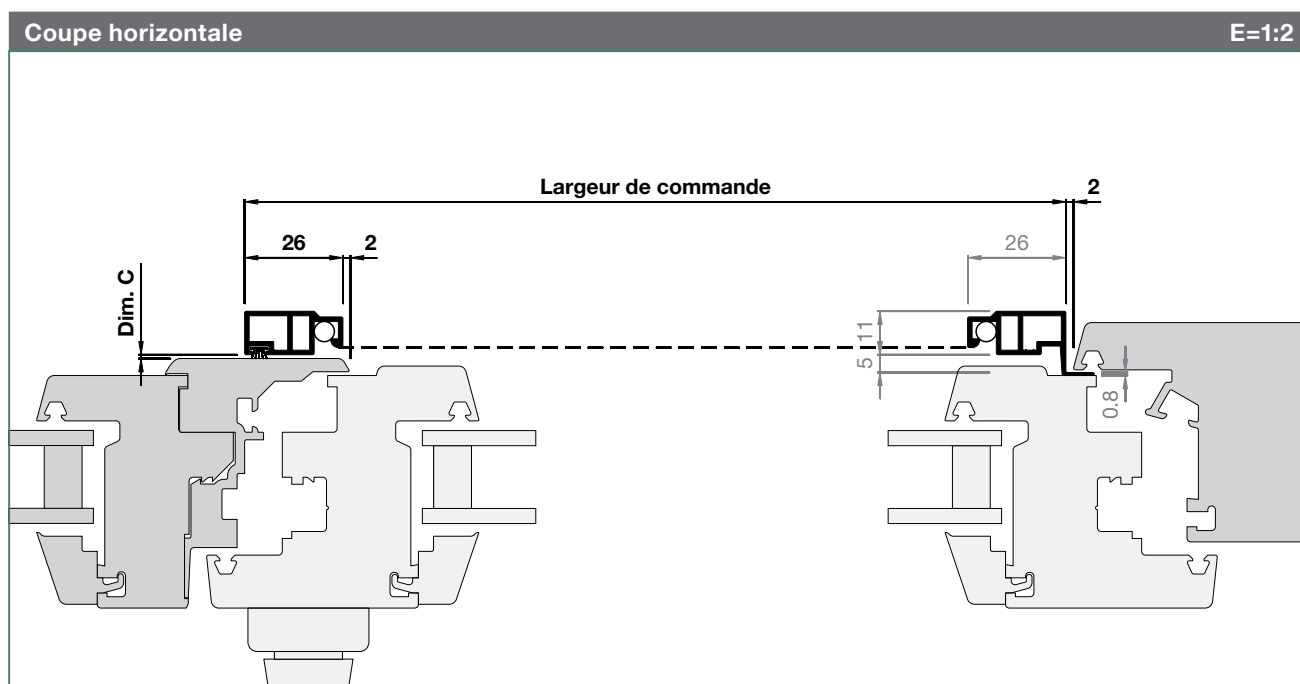

Cadre moustiquaire Clipfix

N° d'article

Prix

2126SR1

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Variantes SR5 + SR6

Vérifier les modèles SR5 à SR6 avec des stores très proches (p. 22/23)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction


Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.


Coupe verticale

E=1:2

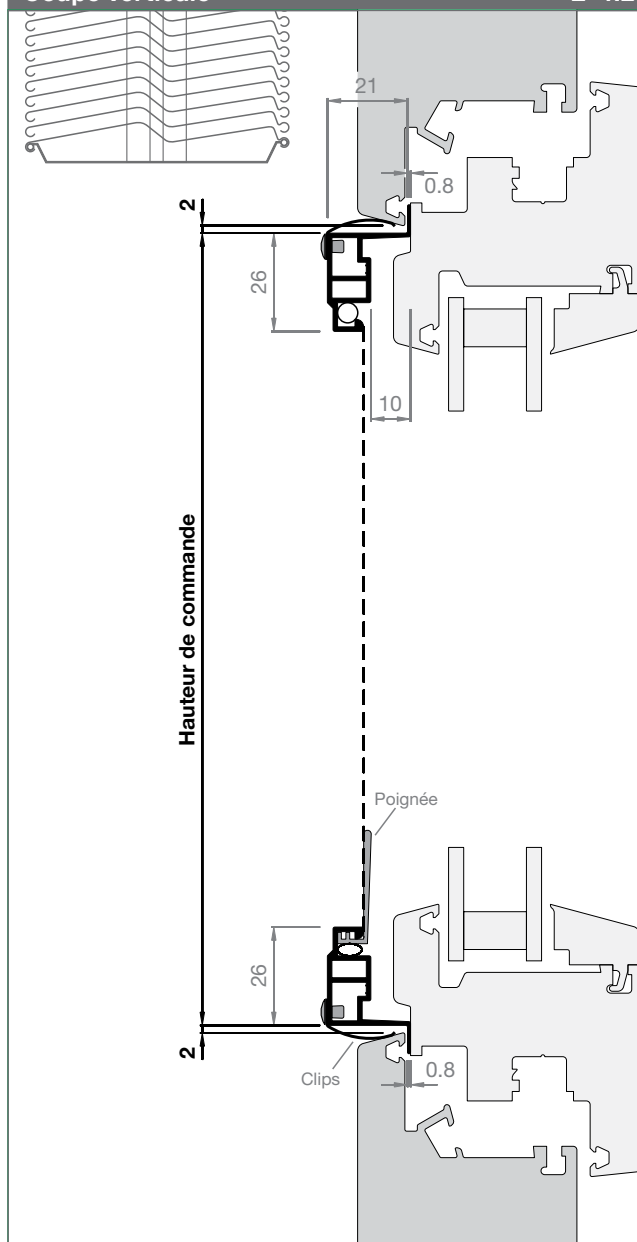


Coupe horizontale

E=1:2

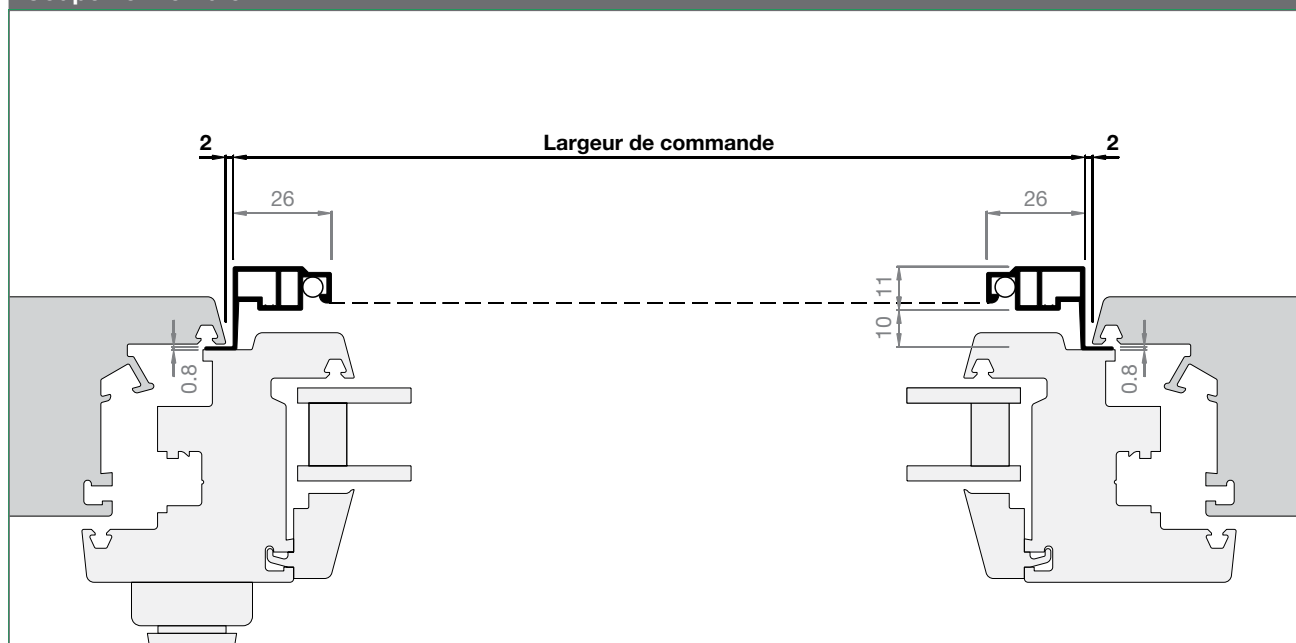

Cadre moustiquaire Clipfix

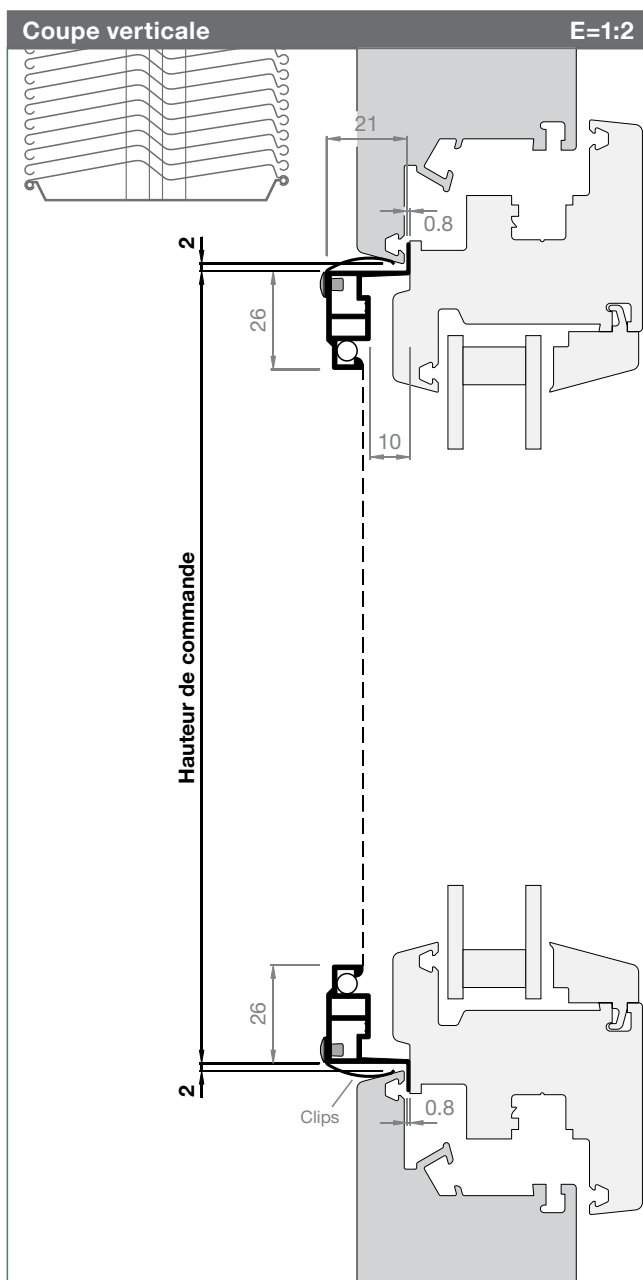

N° d'article

Prix

2126SR2

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 26 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Dim. C (0 mm à max. 10 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Variantes SR5 + SR6


Vérifier les modèles SR5 à SR6 avec des stores très proches (p. 22/23)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.

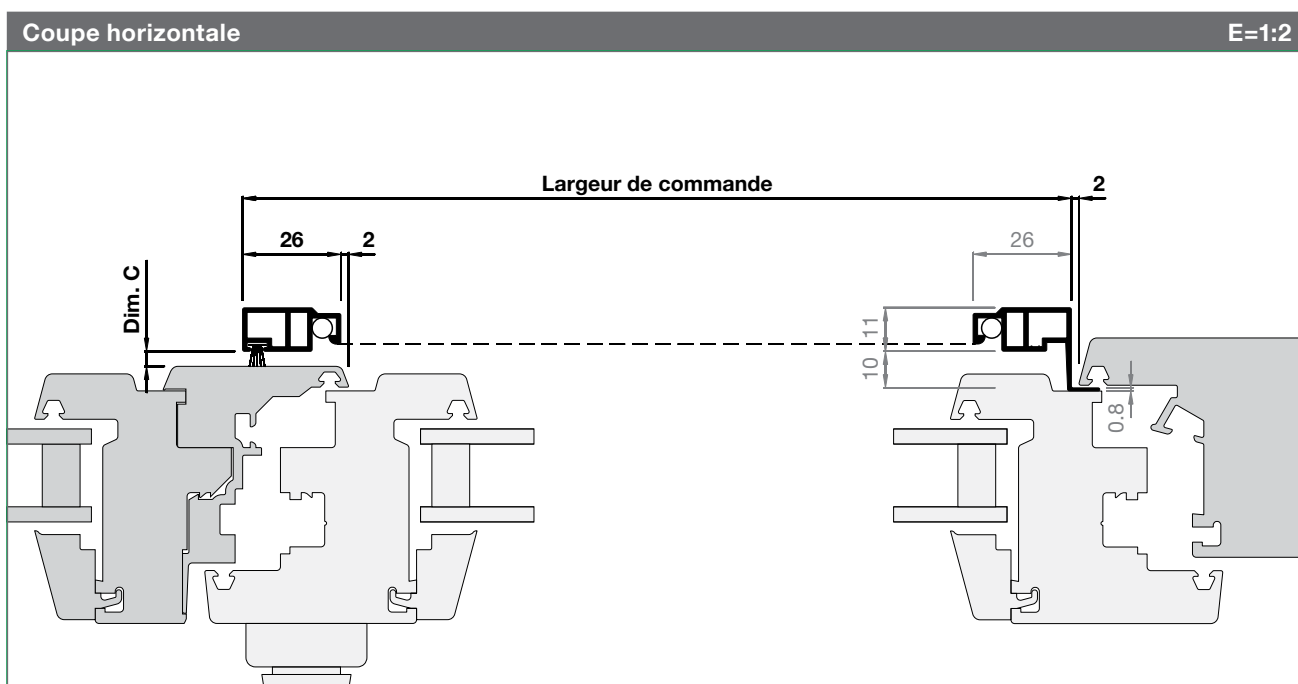

Cadre moustiquaire Clipfix

N° d'article

Prix

2626SR1

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Variantes SR5 + SR6

Vérifier les modèles SR5 à SR6 avec des stores très proches (p. 22/23)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction


Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.


Coupe verticale

E=1:2

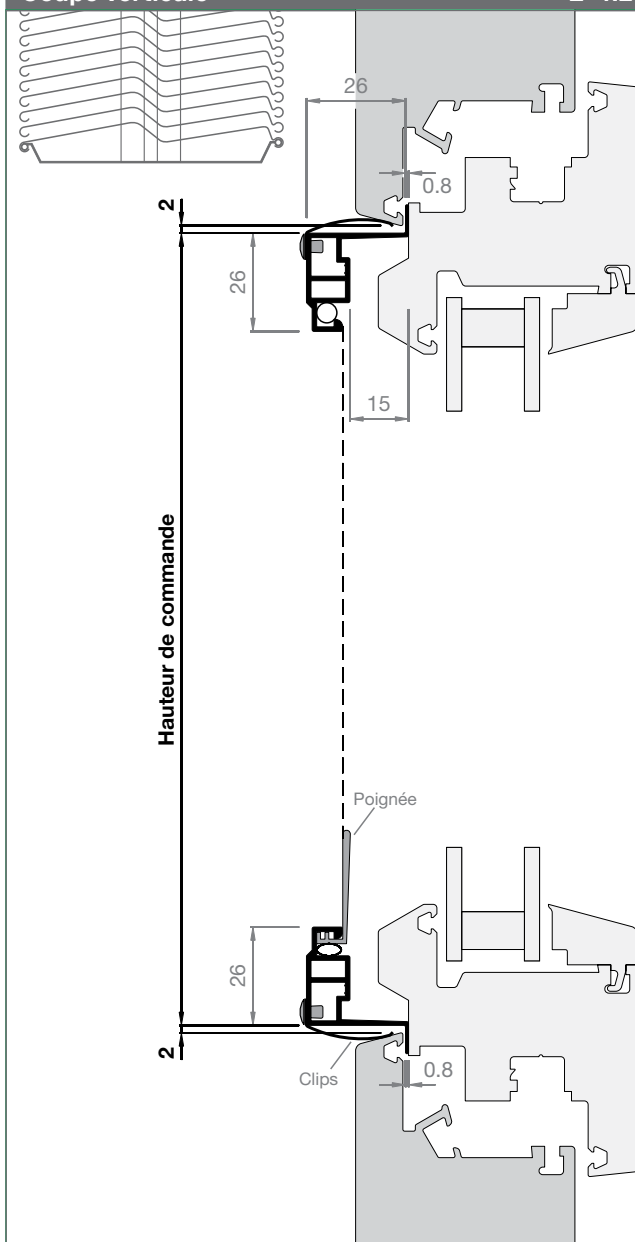


Coupe horizontale

E=1:2

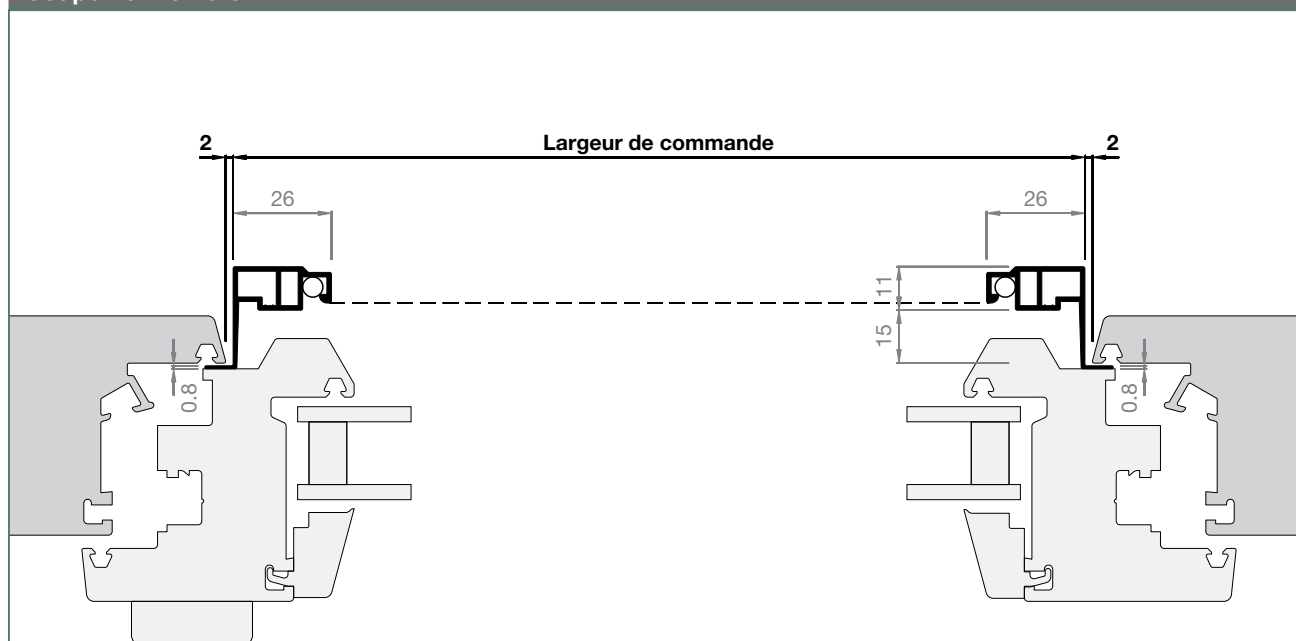

Cadre moustiquaire Clipfix

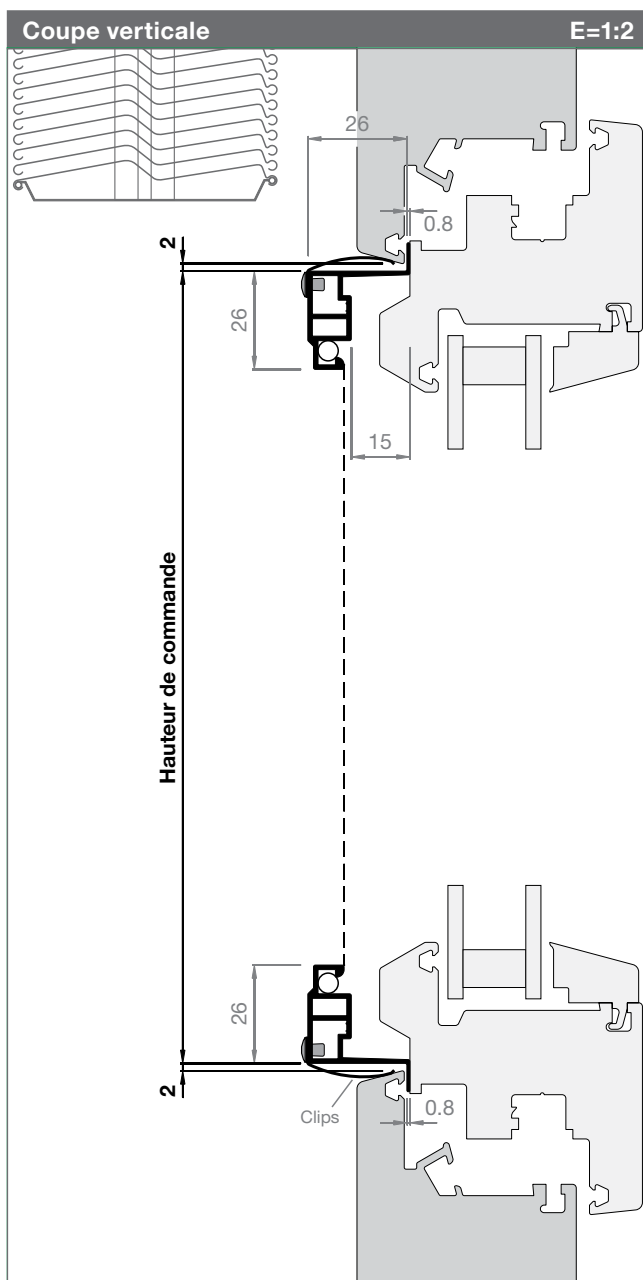

N° d'article

2626SR2

Prix

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 26 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Dim. C (0 mm à max. 15 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Variantes SR5 + SR6


Vérifier les modèles SR5 à SR6 avec des stores très proches (p. 22/23)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.

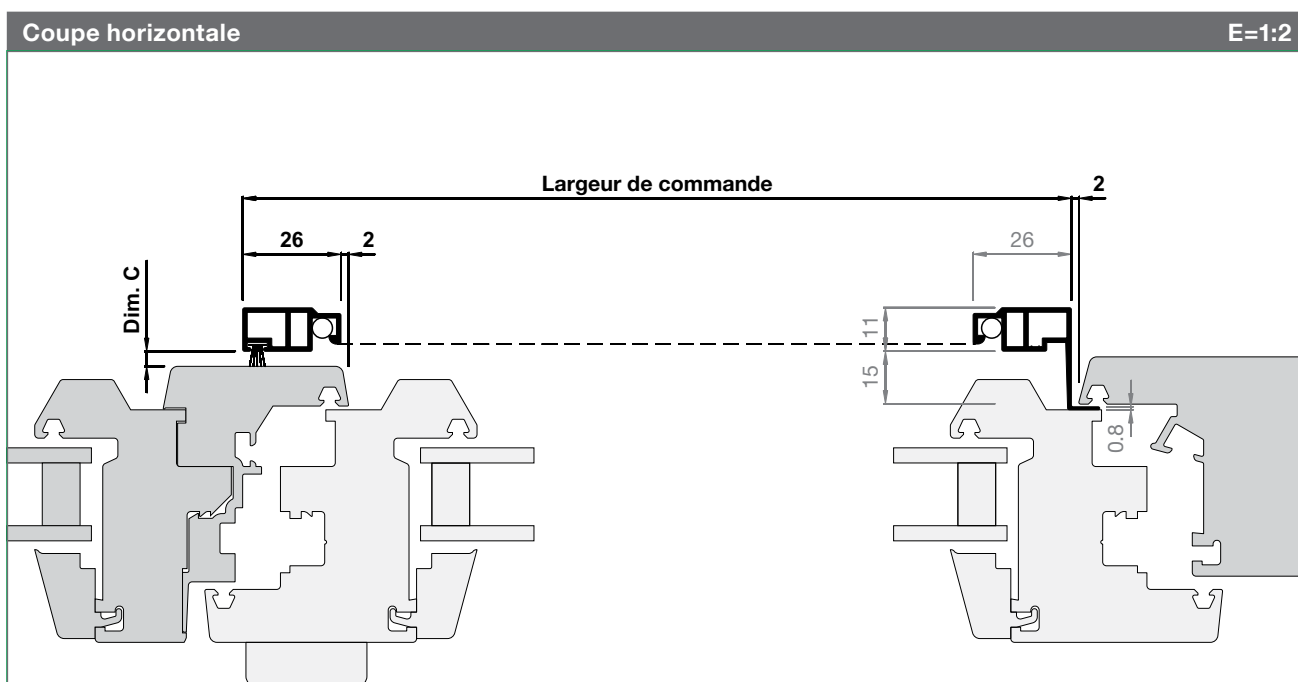

Cadre moustiquaire Clipfix

N° d'article

Prix

3126SR1

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Variantes SR5 + SR6

Vérifier les modèles SR5 à SR6 avec des stores très proches (p. 22/23)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction


Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.


Coupe verticale

E=1:2

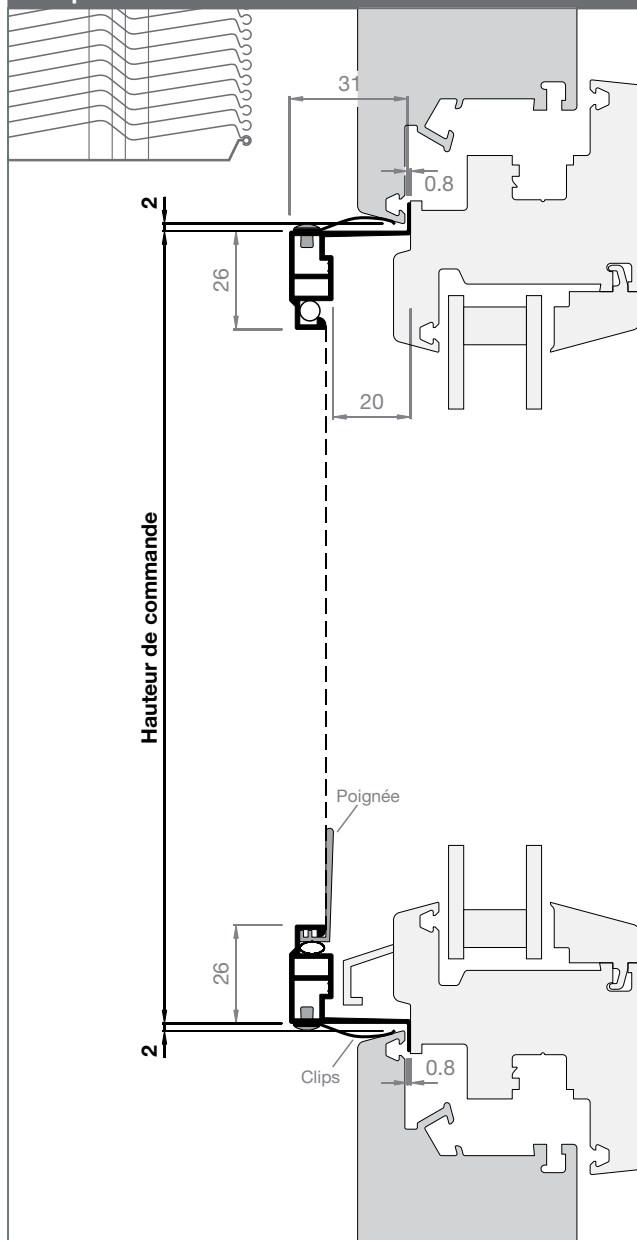


Coupe horizontale

E=1:2

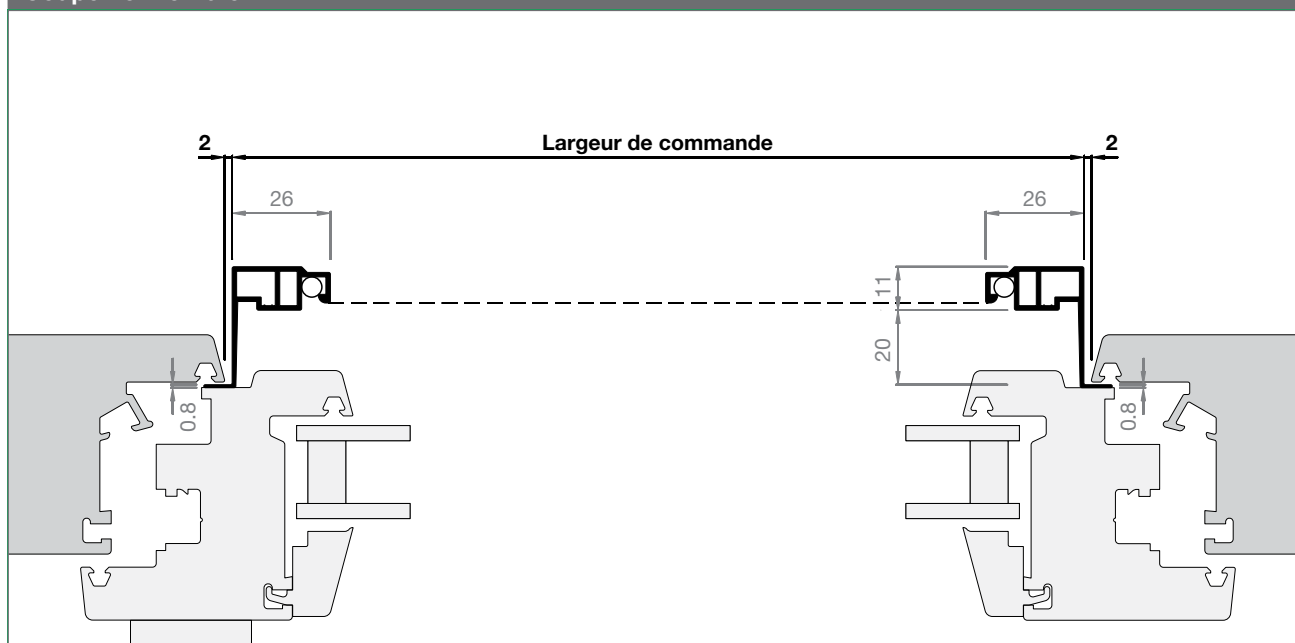

Cadre moustiquaire Clipfix

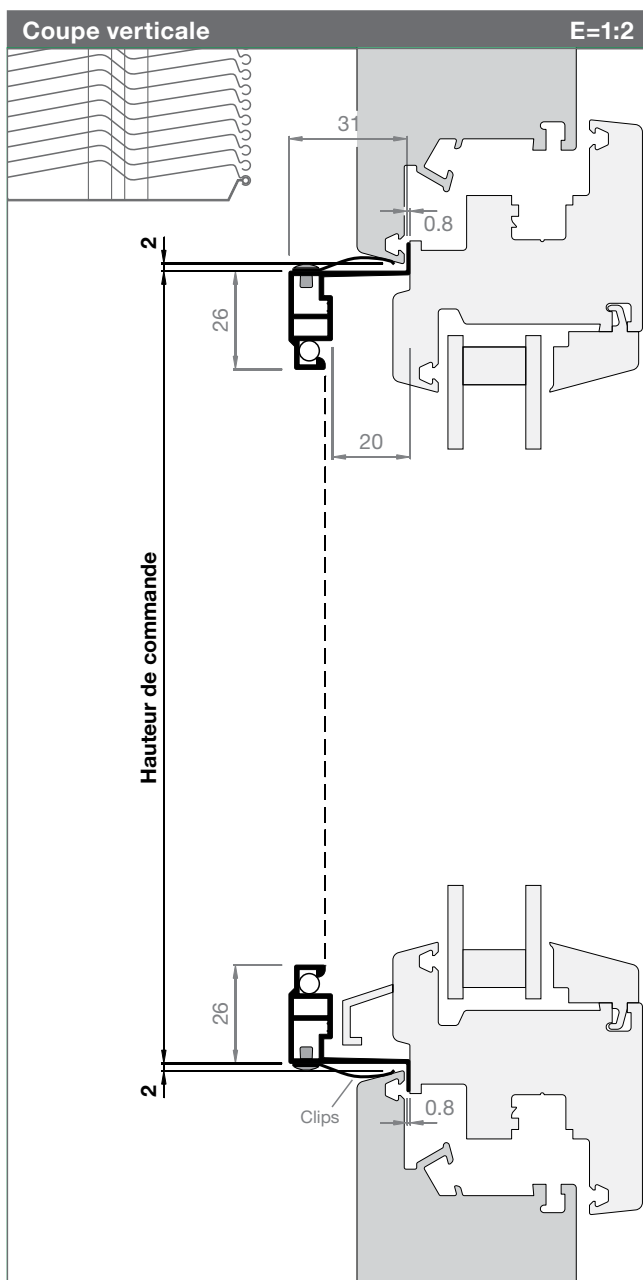

N° d'article

Prix

3126SR2

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 26 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Dim. C (0 mm à max. 20 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Variantes SR5 + SR6


Vérifier les modèles SR5 à SR6 avec des stores très proches (p. 22/23)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.

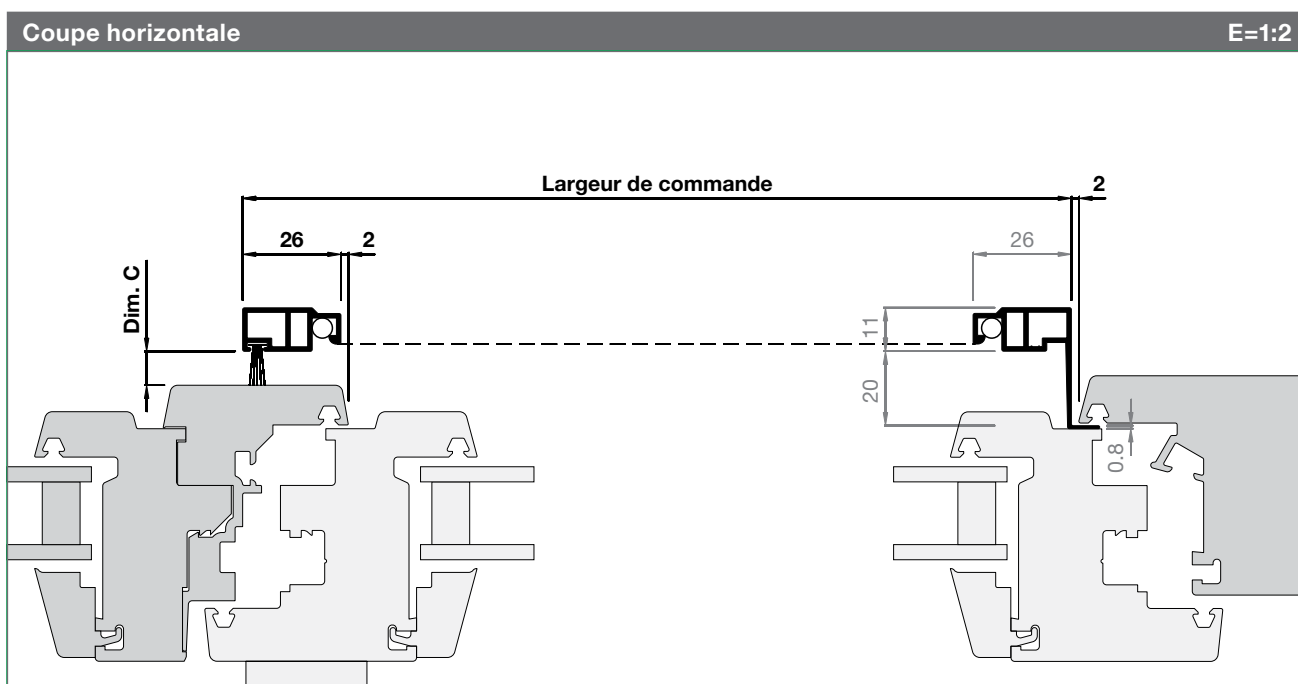

Cadre moustiquaire Clipfix

N° d'article

3626SR1

Prix

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction


Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.


Coupe verticale

E=1:2

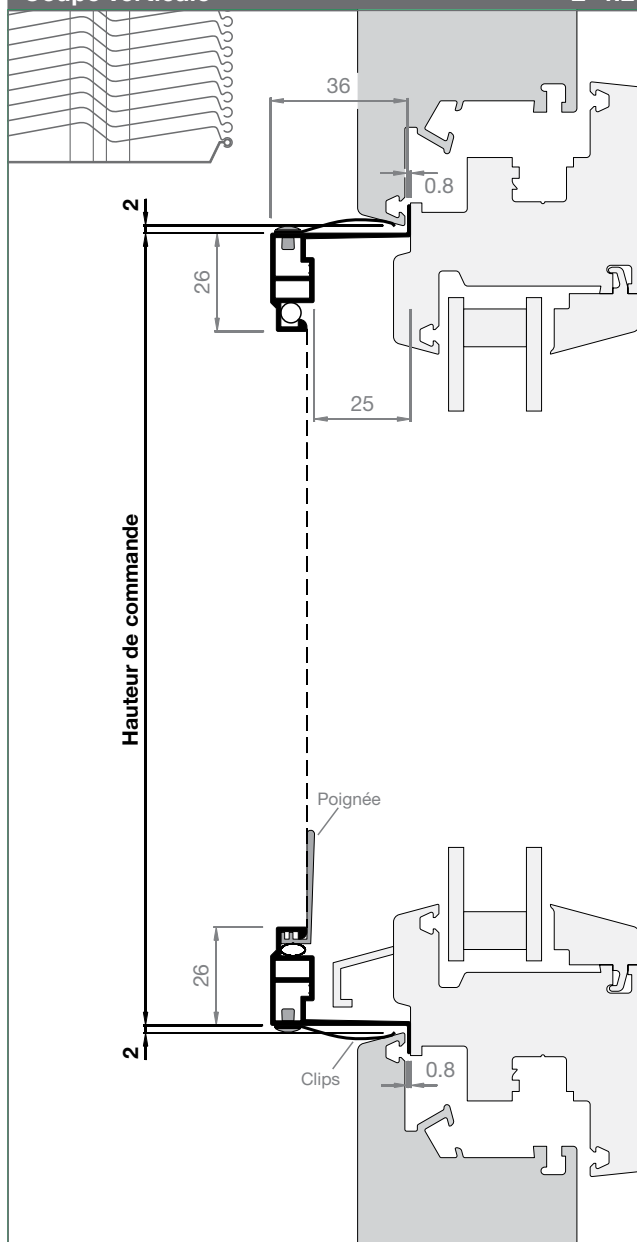


Coupe horizontale

E=1:2

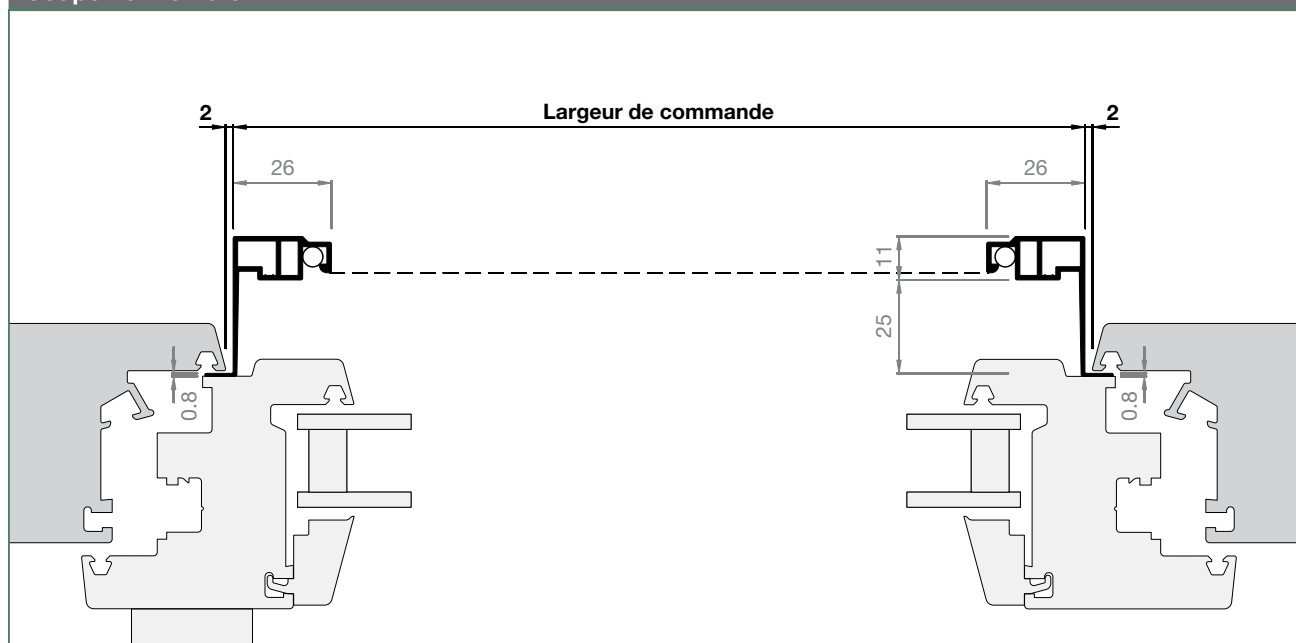

Cadre moustiquaire Clipfix

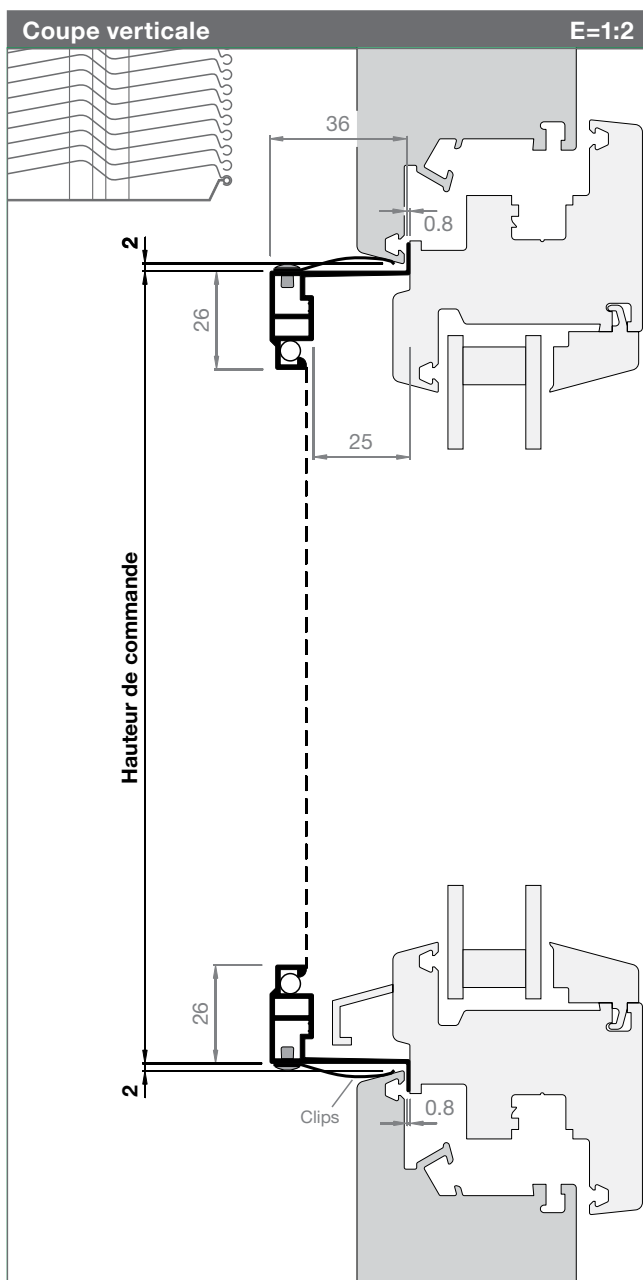

N° d'article

Prix

3626SR2

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 26 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Dim. C (0 mm à max. 25 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse: (à partir de 1801 mm)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.

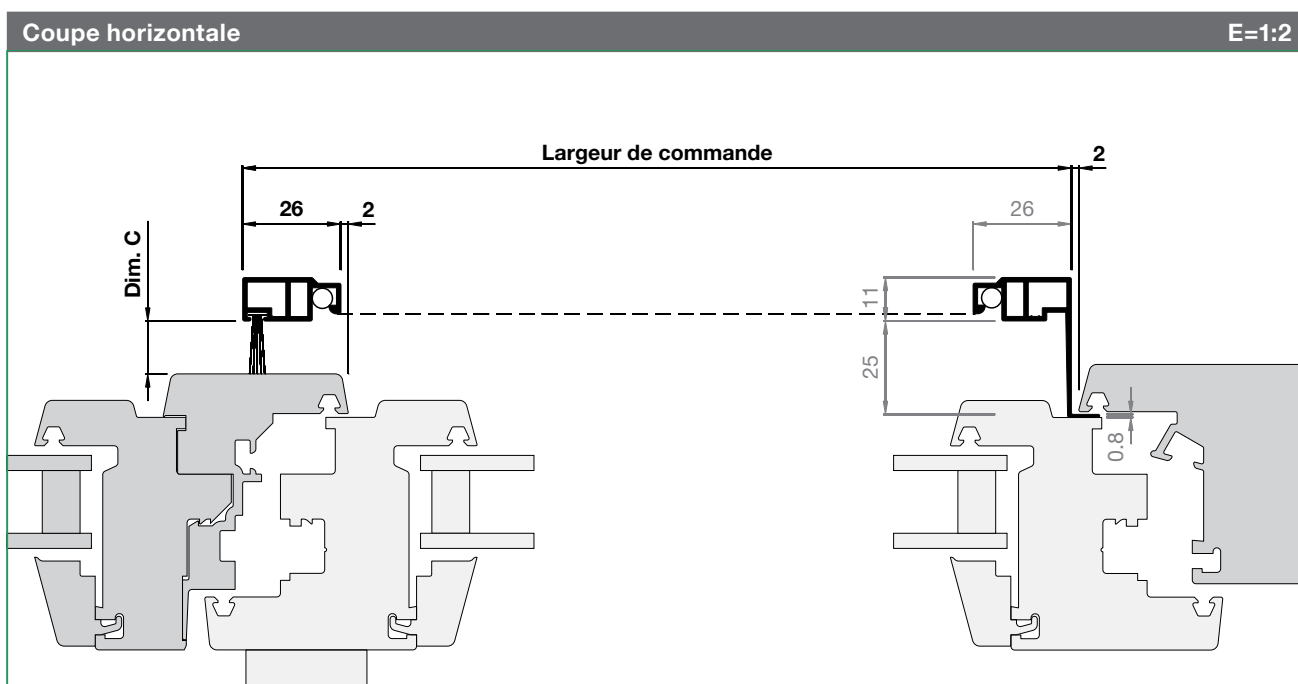

Cadre moustiquaire Clipfix

N° d'article

Prix

4126SR1

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction


Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.


Coupe verticale

E=1:2

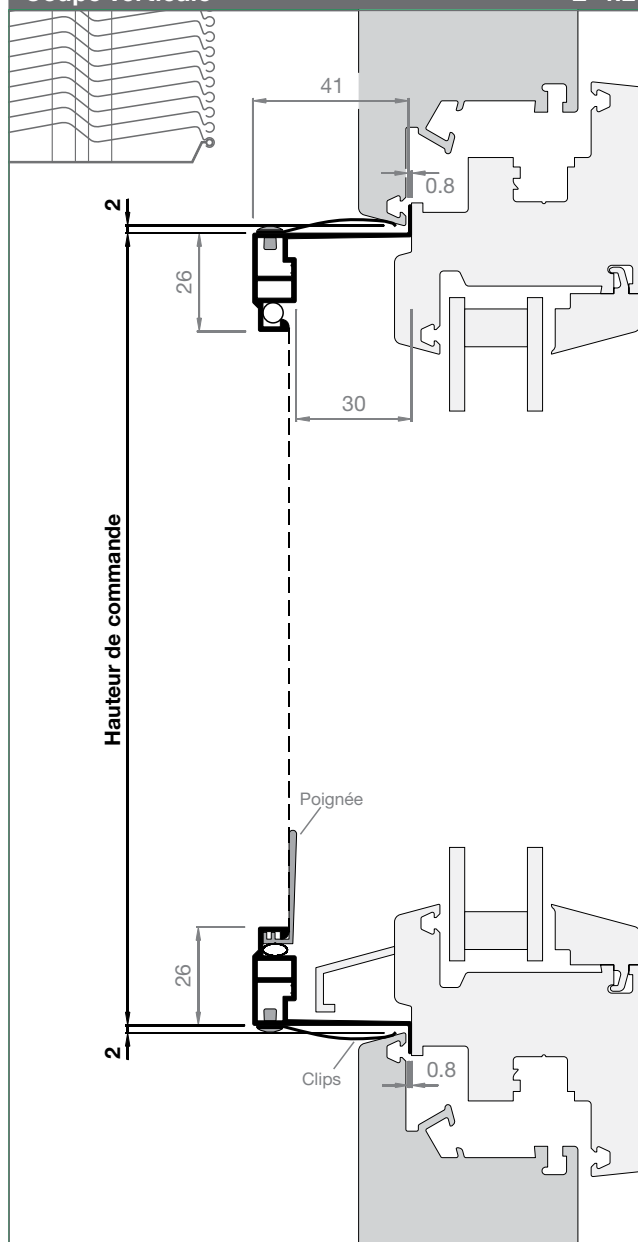


Coupe horizontale

E=1:2

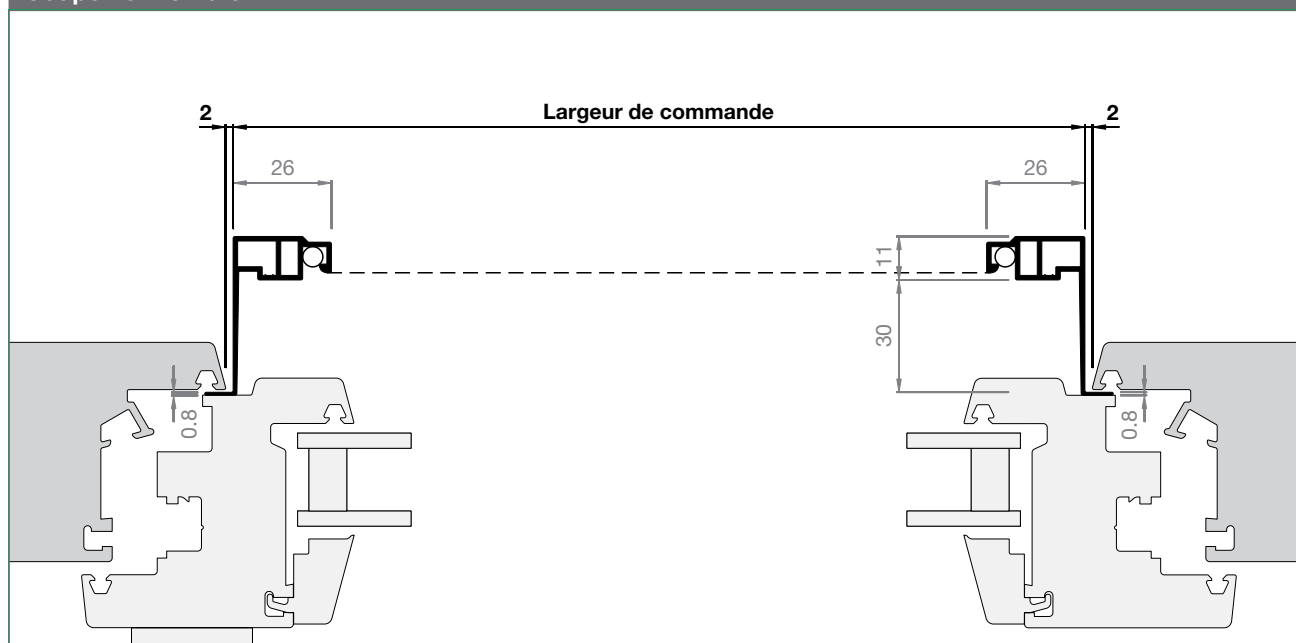

Cadre moustiquaire Clipfix

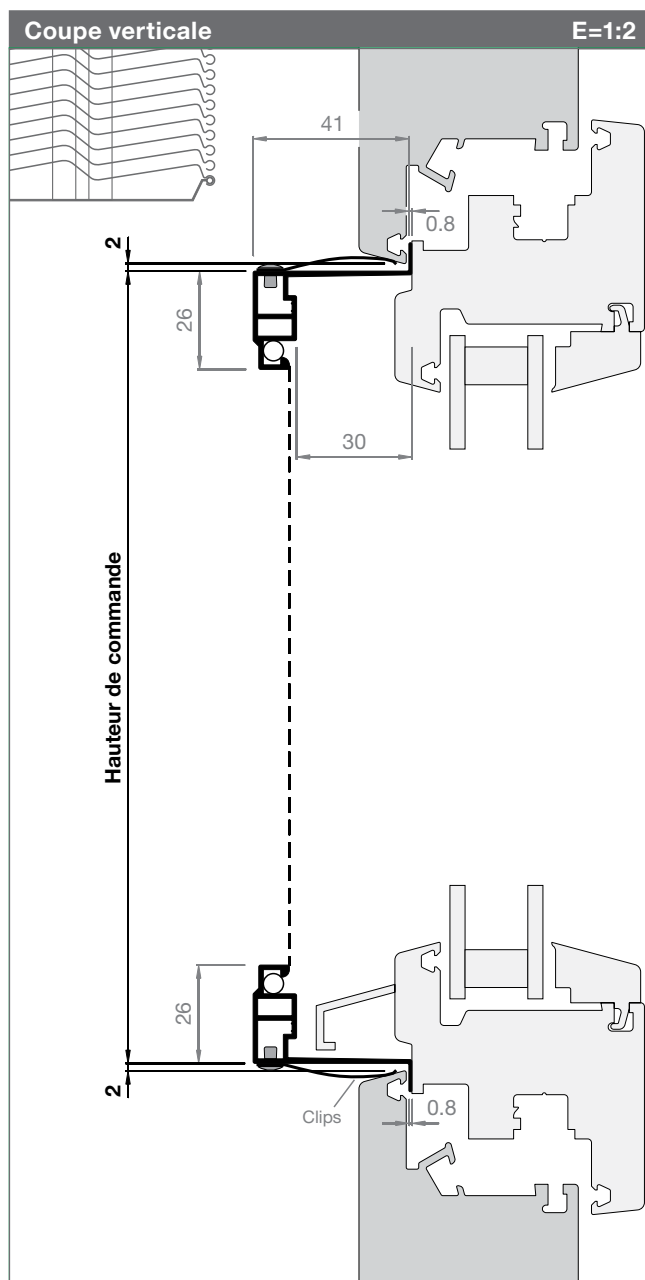

N° d'article

4126SR2

Prix

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 26 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Dim. C (0 mm à max. 30 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central

Attention :

- Cadres ClipFix idéal pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et cadre de fenêtre
- Pente du cadre de fenêtre min. 10°
- Eventuels joints en caoutchouc ne doivent pas dépasser le vide de cadre (risque d'endommagement)!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse: (à partir de 1801 mm)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA (p. 161)

Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.

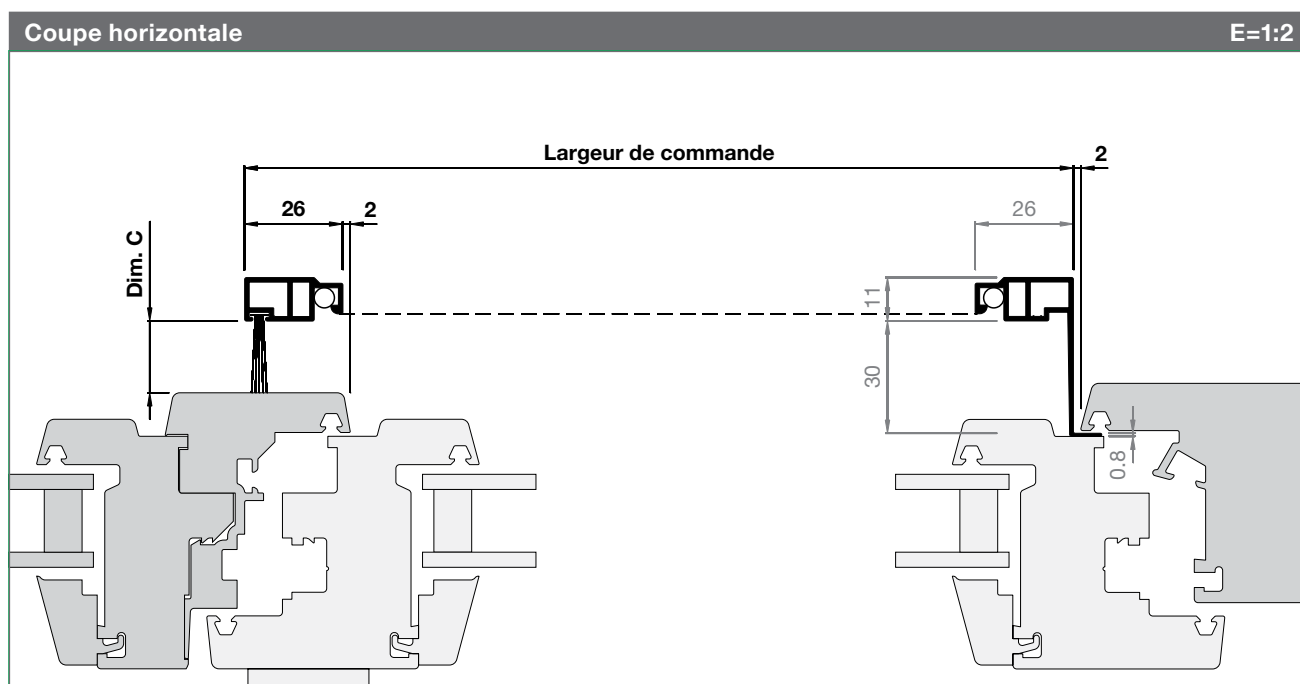

Cadre moustiquaire Clipfix

N° d'article

Prix

1626SR5

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 2 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Dim. C

Décalage à calfeutrer sur le meneau central

Partie centrale

Inclinaison < 15°, veuillez choisir 1626SR6

Attention :

- ClipFix sont parfaits pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et châssis de fenêtre
- Inclinaison du châssis de fenêtre min. 10°

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800


Hauteur 300 - 2400

Traverse: (à partir de 1801 mm)

ClipFix SR5

Egalement possible pour 2126SR à 3126SR

Alternative 0928SR7/SR8 →
pour une profondeur d'encastrement
<16mm (p. 46/47)




Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.


Coupe verticale

E=1:2

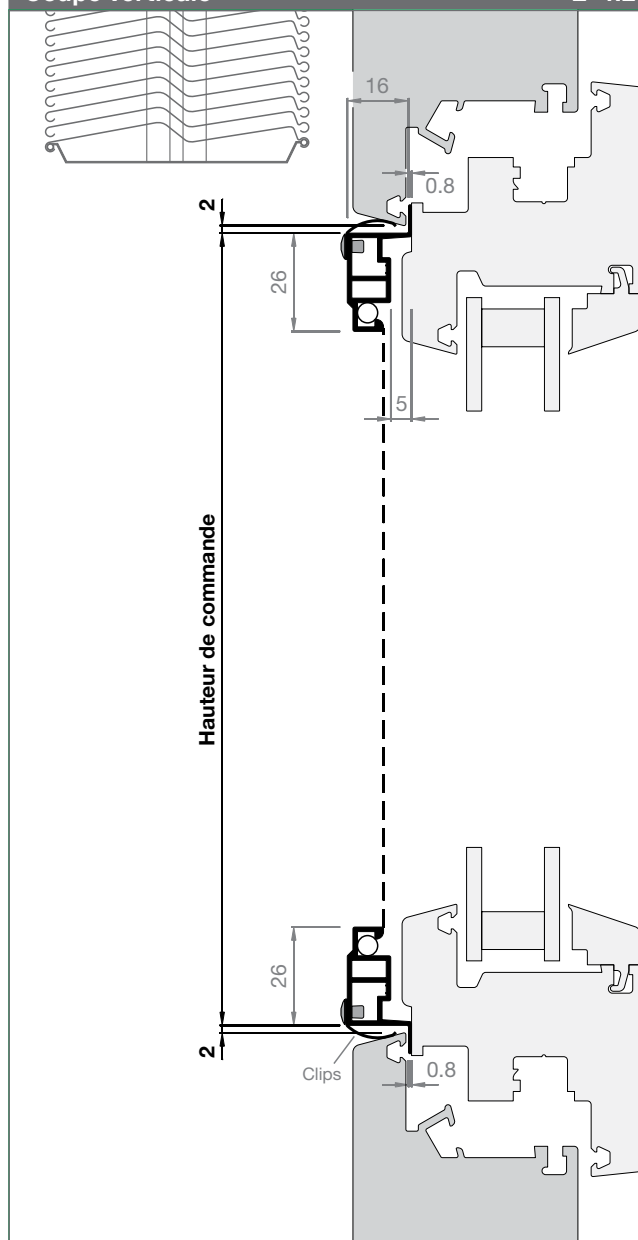


Coupe horizontale

E=1:2

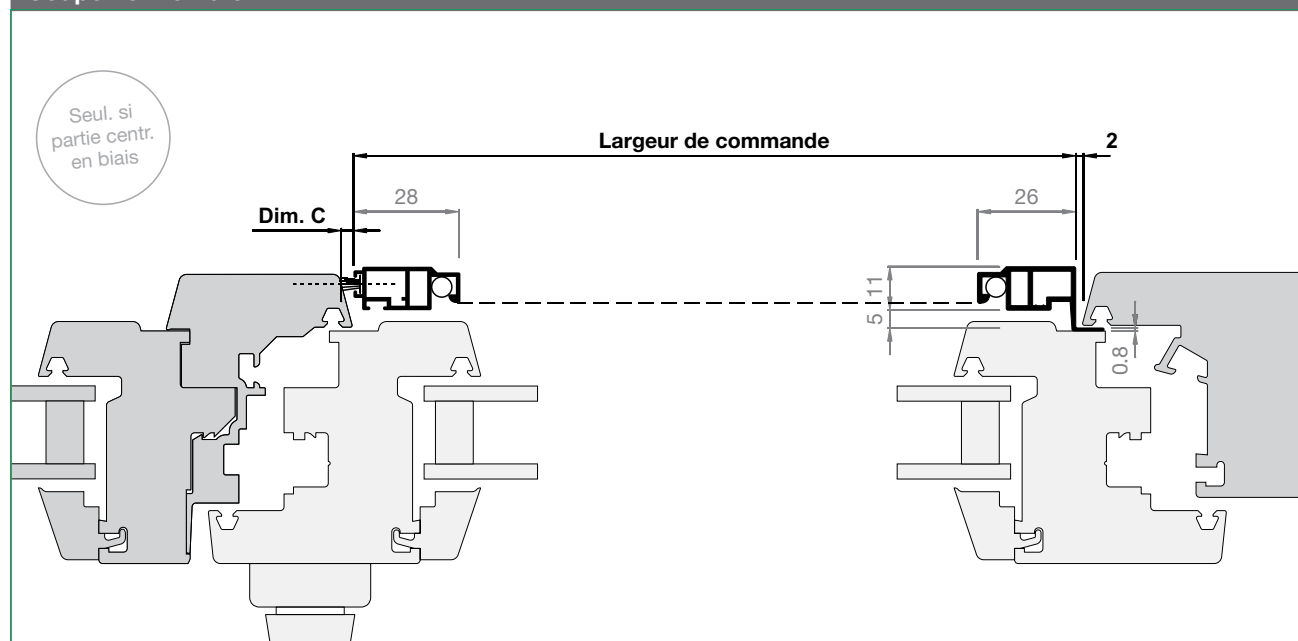

Cadre moustiquaire Clipfix

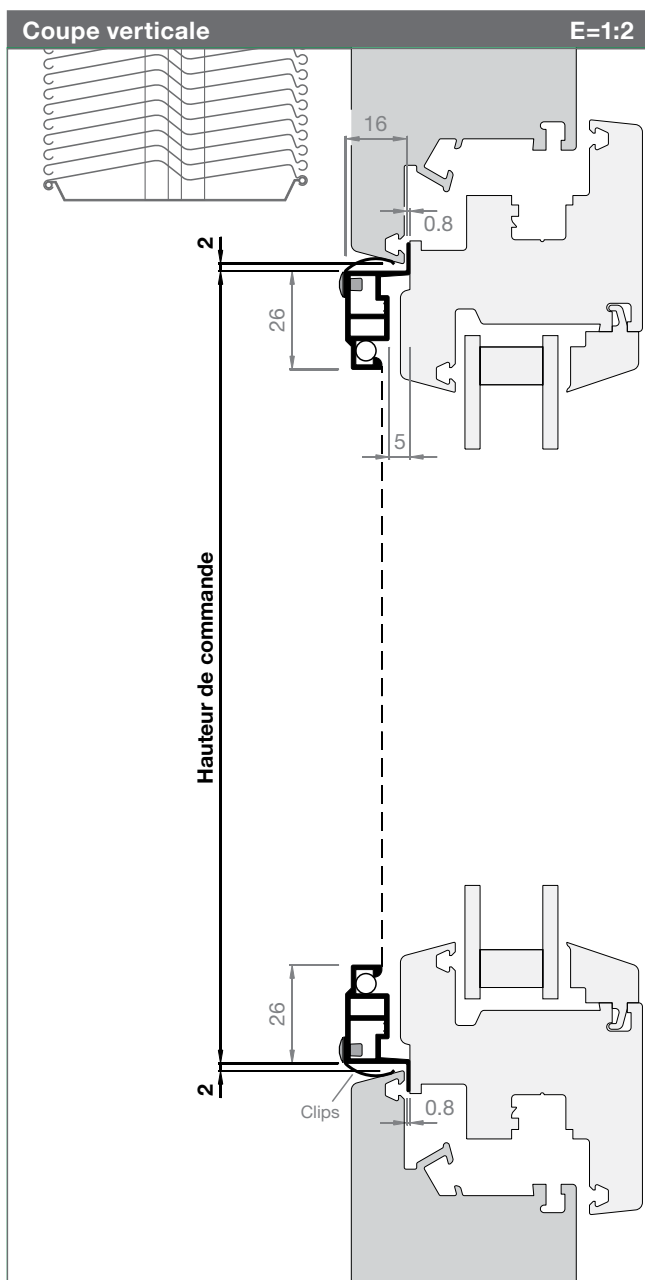

N° d'article

1626SR6

Prix

P. 24-25

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 4 mm

Brosse pour la partie centrale

Standard = 7 mm

Brosse plus longue sur demande.

Attention :

- ClipFix sont parfaits pour fenêtres en PVC
- Min. 1 mm entre vantail et châssis de fenêtre
- Inclinaison du châssis de fenêtre min. 10°

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse: (à partir de 1801 mm)

ClipFix SR6

Egalement possible pour les modèles de 2126SR à 3126SR


Alternative 0928SR7/SR8

pour une prfondeur d'encastrement <16mm (p. 46/47)



Fonction / Montage

Insérer le cadre ClipFix dans le cadre de la fenêtre en bas et appuyer en haut.

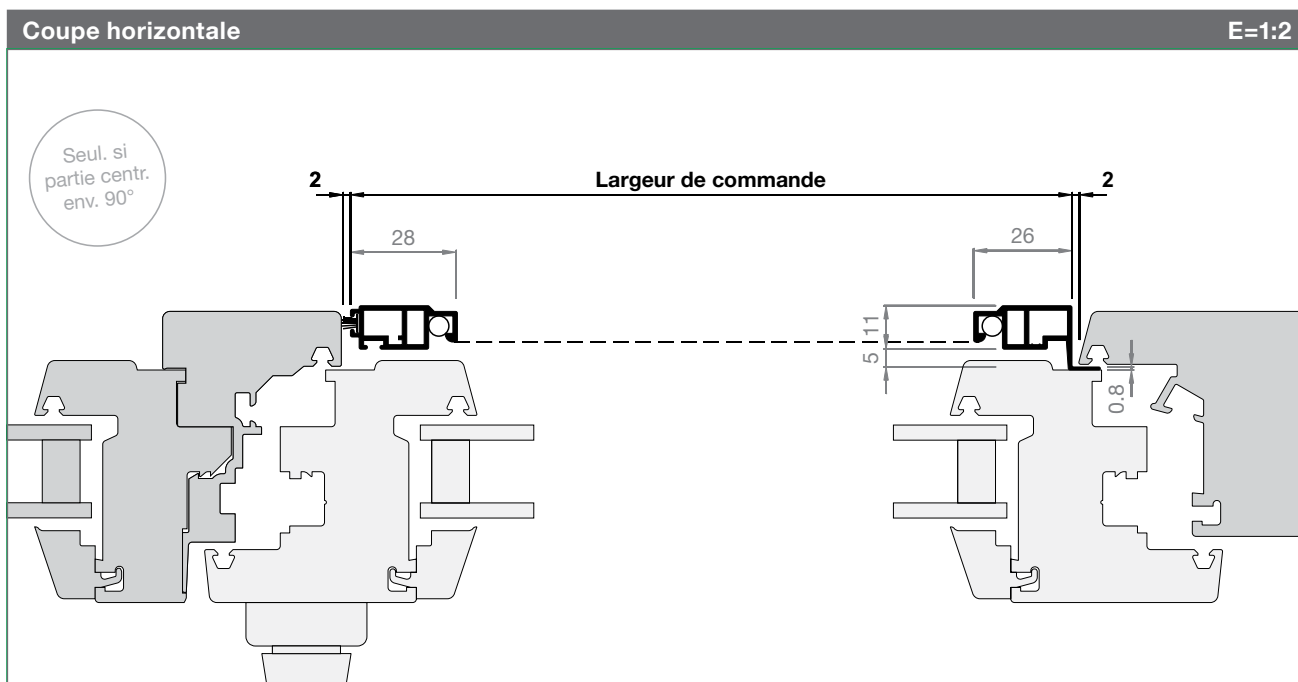

Liste de prix - Cadre moustiquaire ClipFix

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 2 min.

Cadres moustiquaires Clipfix

Hauteur	Largeur																
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	+100
400	210	221	231	236	242	247	252	257	263	268	273	278	284	289	294	362	+10
500	221	226	236	242	247	252	257	263	268	273	278	284	289	294	299	368	+10
600	231	236	244	249	254	260	266	271	276	281	286	291	297	303	308	377	+10
700	236	242	249	255	261	267	272	277	282	287	293	298	304	309	314	383	+10
800	242	247	254	261	268	273	278	283	288	294	299	305	310	315	320	389	+10
900	247	252	260	267	273	279	284	289	295	300	306	311	316	321	327	396	+10
1000	252	257	266	272	278	284	290	296	302	307	312	317	322	328	333	402	+10
1100	257	263	271	277	283	289	296	303	308	313	318	323	329	334	340	409	+10
1200	263	268	276	282	288	295	302	308	314	319	324	330	335	341	346	415	+10
1300	268	273	281	287	294	300	307	313	319	325	331	337	342	347	352	421	+10
1400	273	278	286	293	299	306	312	318	324	331	338	343	348	353	358	427	+10
1500	278	284	291	298	305	311	317	323	330	337	343	350	355	361	366	435	+10
1600	284	289	297	304	310	316	322	329	335	342	348	355	372	377	382	451	+10
1700	289	294	303	309	315	321	328	334	341	347	353	361	377	382	387	456	+10
1800	294	299	308	314	320	327	333	340	346	352	358	366	382	387	392	478	+10
1900	362	368	377	383	389	396	402	409	415	421	427	435	451	456	478	525	+10
2000	383	389	398	404	411	417	423	430	436	443	449	456	472	478	499	546	+10
2100	404	410	419	425	432	438	445	451	457	464	470	478	493	499	520	568	+10
2200	410	415	424	431	437	444	450	456	462	469	475	483	499	504	525	573	+10
2300	415	420	430	436	443	449	455	461	468	474	481	488	504	509	530	578	+10
2400	420	425	435	441	448	454	460	467	473	480	486	493	509	515	536	584	+10
+100	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	a.A.

Pour la stabilité, une traverse est installée à partir de 1801 mm.

Toiles spéciales

SG

N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max.	<1 m²	1 – 1.5m²	1.5 – 2m²	2 – 2.5m²	2.5 – 3m²	>3m²
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000mm	sans supplément					
SG01	Toile en aluminium	argent	1700mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.
SG02	Toile en aluminium	noir	1400mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.
SG03	Fibre de verre fine	gris	1750mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.
SG04	Fibre de verre fine	noir	1750mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.
SG05	Fibre de verre extra forte	gris	1400mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.
SG06	Fibre de verre extra forte	noir	1400mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.
SG07	Acier inoxydable V2A	argent	1500mm	+80	+100	+120	+140	+160	a.A.
SG07.4	Acier inoxydable V2A	argent	1450mm	+100	+120	+140	+160	+180	a.A.
SG08	Acier inoxydable V2A fine	argent	1450mm	+100	+130	+160	+190	+210	a.A.
SG10	AntiPoll	noir	2300mm	+50	+70	+90	+110	+130	a.A.
SG11	UltraView fibre de verre	noir	2300mm	+35	+50	+65	+80	+95	a.A.
SG12	BetterView Fibre de verre	noir	2300mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.
SG13	OptiView acier inoxydable	noir	1400mm	+120	+150	+180	+210	+240	a.A.

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H).

Spécification des toiles p.5





Remplacement de toile

EG

N° art.	Type de toile	Couleur	Forfait	< 1 m²	1 – 1.5m²	1.5 – 2m²	2 – 2.5m²	2.5 – 3m²	>3m²
EG0	Fibre de verre standard	gris		40.–	60.–	80.–	100.–	120.–	a.A.
EG00	Fibre de verre standard	noir		40.–	60.–	80.–	100.–	120.–	a.A.
EG*	Forfait de base pour les autres toiles en général:			40.–					
	Ce forfait de base s'ajoute au supplément pour la toile spéciale. (voir liste des prix pour les toiles spéciales)								

Liste de prix - Cadre moustiquaire ClipFix

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.

Formes spéciales					SF
SF1	SF2	SF3	SF6	SF7	
					
4-côtés avec 1 biais	Triangle sans angle droit	Triangle rectangle	5-côtés avec 2 biais	5-côtés avec 1 biais	
Plus value sur mesure	+195.- / pce.	+220.- / pce.	+195.- / pce.	+300.- / pce.	+230.- / pce.
Plus value selon gabarit	+265.- / pce.	+290.- / pce.	+265.- / pce.	+375.- / pce.	+300.- / pce.

Calcul de prix: additionner la plus-value de la forme spéciale et le prix du produit (L x H). Autres formes (cercle, trapèze) sur demande.

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

Autres couleurs sur demande

Options		
N° art.	Désignation	Prix
*zu01 (1626zu01... 4126zu01)	avec traverse divisant la toile	60.- / pce.
*zu09 (1626zu09... 4126zu09)	avec traverse de renfort intégrée (en option)	50.- / pce.
*zu11 (1626zu11... 4126zu11)	avec traverse en croix divisant la toile	140.- / pce.

Notes

Cadres moustiquaires Vario

Les fenêtres en bois et en métal existent dans d'innombrables variantes. Ces différents types de fenêtres exigent un cadre moustiquaire variable, capable de relever tous les défis. Le cadre moustiquaire Vario Rollfix apporte une solution pour chaque type de fenêtre.




Crochets à ressorts en haut

Montage sans outils.
Les crochets sont poussés vers le haut grâce à la force du ressort.

L'allongement maximum du ressort de 30mm permet de compenser les différences les plus grandes.

Le verrouillage en continu sécurise en outre le cadre moustiquaire.

Passer le cadre moustiquaire à travers l'ouverture de la fenêtre, fixer les crochets haut au cadre supérieur de la fenêtre, pousser le cadre moustiquaire vers le haut et fixer-le en bas. Actionner le verrouillage - terminé.

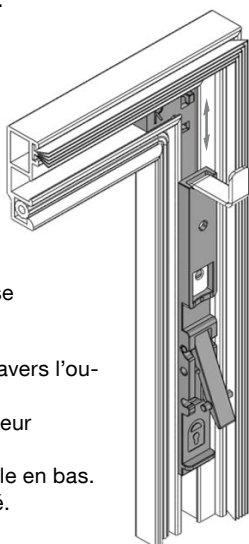

Crochets en dessous

Les crochets du bas sont pré-réglés en usine à 20mm du bas du cadre.

Cette position peut être adaptée aux conditions de construction sur site.

Les crochets sont réglables en continu en hauteur et ajustables.


Pour ce faire, pousser le couvercle vers le haut, dévisser la vis (T10) et la décaler jusqu'à la position souhaitée, resserrer la vis à fond (au moins 0.8 - 1 Nm) puis fermer le couvercle.




Profils utilisés

(E=1:2)

Systèmes avec crochets à ressorts



Systèmes avec crochets à commande manuelle



Cadre moustiquaire Vario

N° d'article	Prix
1330SR1	P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir vers le haut l'épaisseur du châssis de fenêtre en général

Attention : Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosses (standard = 6 mm)

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)

Surface d'appui réduite

Es cas de surface d'appui réduite au niveau du cadre supérieur/inférieur nous recommandons des solutions alternatives (Détails p. 42)





* Jeu de déplacement


Commande a ressort min. 15 mm / manuel min. 2 mm

Fonction / Montage

Fixer les crochets en haut, pousser le cadre moustiquaire vers le haut, tirer vers vous et fixer-le en bas. Actionnner le verrouillage.

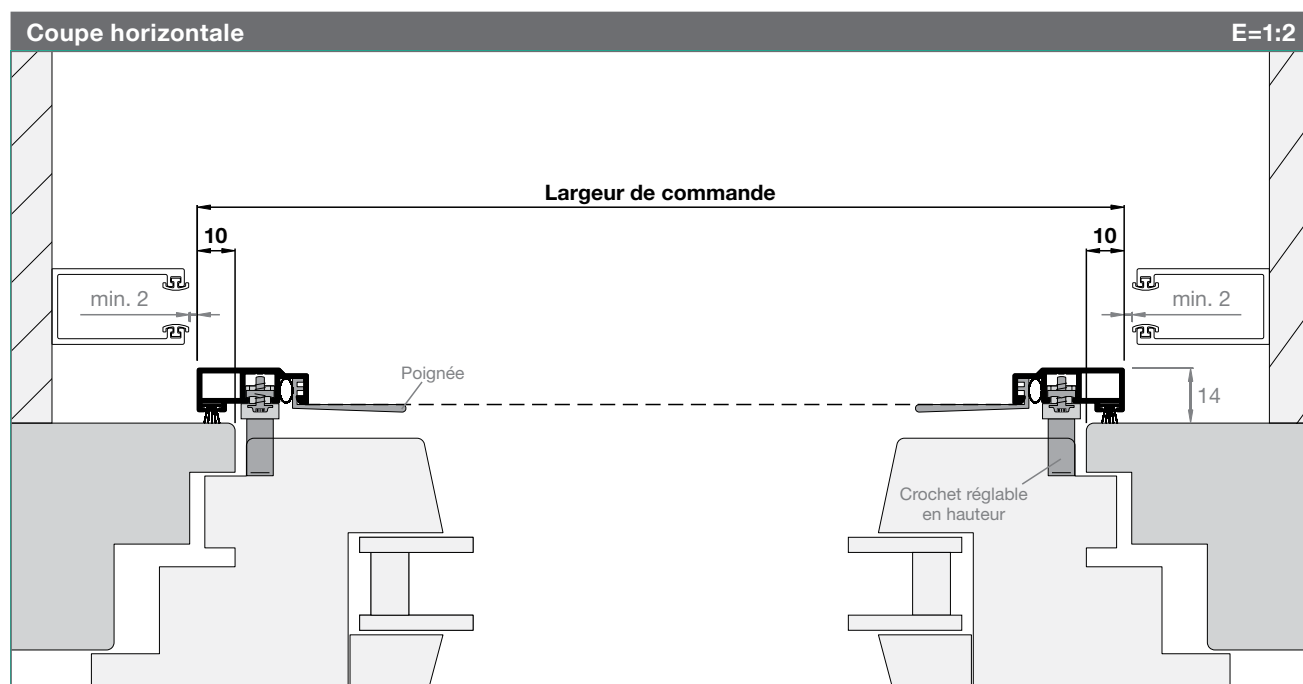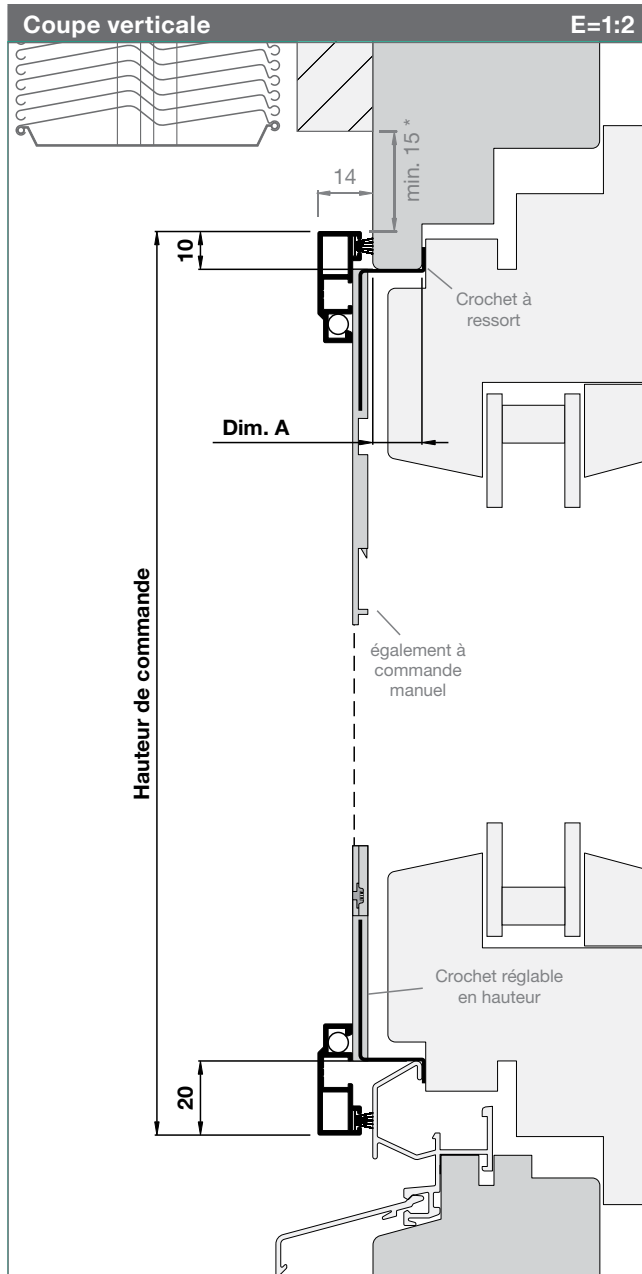

Cadre moustiquaire Vario

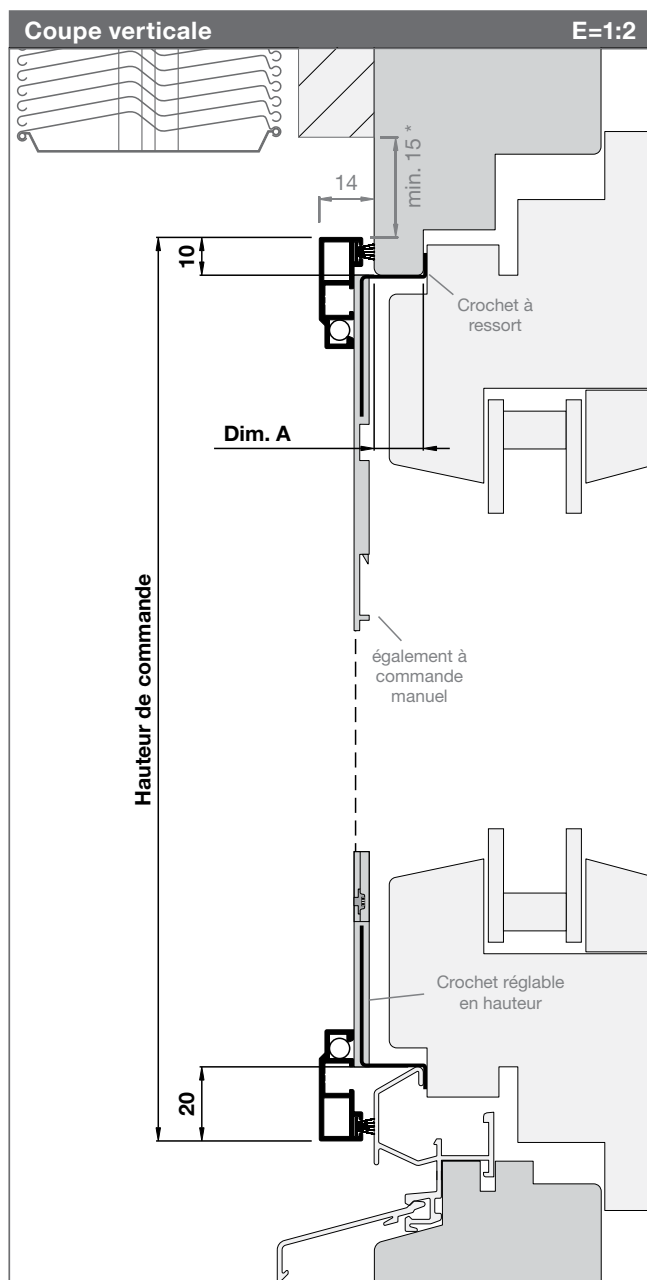

N° d'article

Prix

1330SR2

P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir vers le haut l'épaisseur du châssis de fenêtre en général

Dim. C (max. 20 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central, à préciser: G ou D

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800 Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosses (sauf au meneau, standard = 6 mm)

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)


* Jeu de déplacement

Commande a ressort min. 15 mm

Commande manuel min. 2 mm

Fonction / Montage

Fixer les crochets en haut, pousser le cadre moustiquaire vers le haut, tirer vers vous et fixer-le en bas. Actionner le verrouillage.

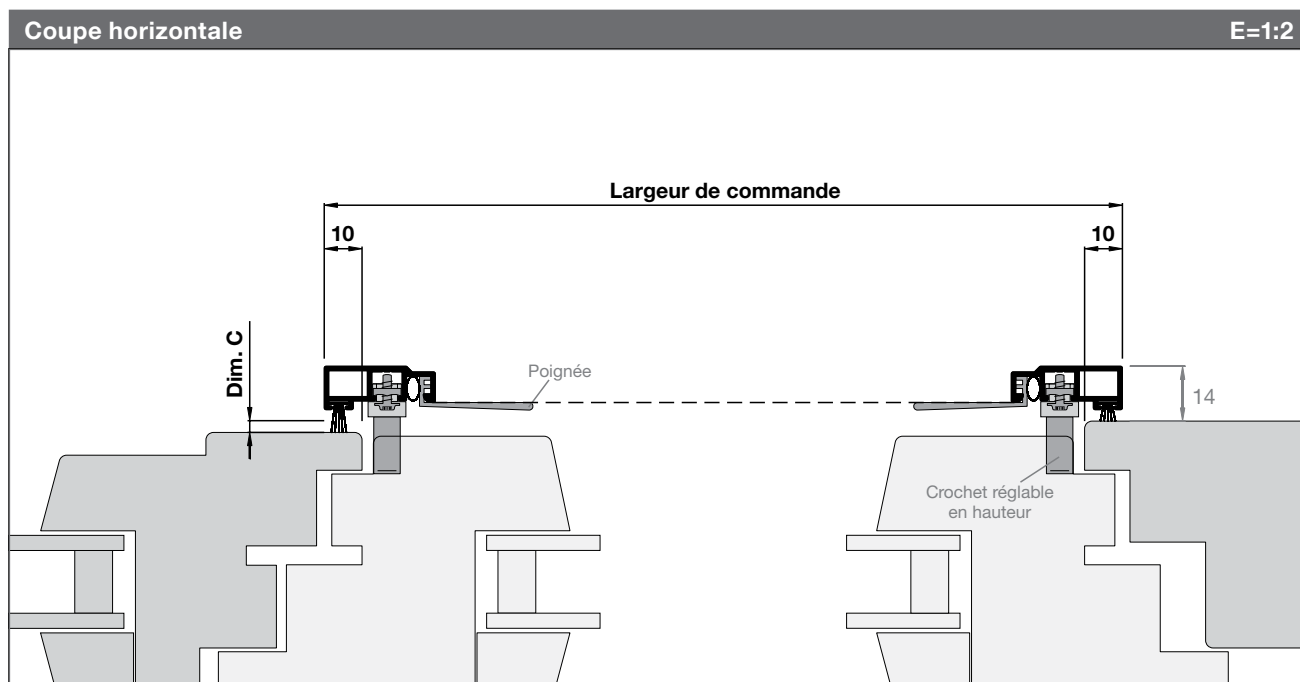

Cadre moustiquaire Vario

N° d'article	Prix
1330SR3	P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande: Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande: Vide de cadre + 30 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Dim. B (B + D = max. 30 mm)

Épaisseur renvoi d'eau

Dim. D (max. 20 mm)

Décalage à calfeutrer sur le renvoi d'eau

Attention: Vérifiez le maintien solide des crochets haut/bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800 Hauteur 300 - 2400


Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosses (sauf en bas, standard = 6 mm)

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)

Surface d'appui réduite

Es cas de surface d'appui réduite au niveau du cadre supérieur/inférieur nous recommandons des solutions alternatives (Détails p. 42)





* Jeu de déplacement


Commande a ressort min. 15 mm / manuel min. 2 mm

Fonction / Montage

Fixer les crochets en haut, pousser le cadre moustiquaire vers le haut, tirer vers vous et fixer-le en bas. Actionner le verrouillage.

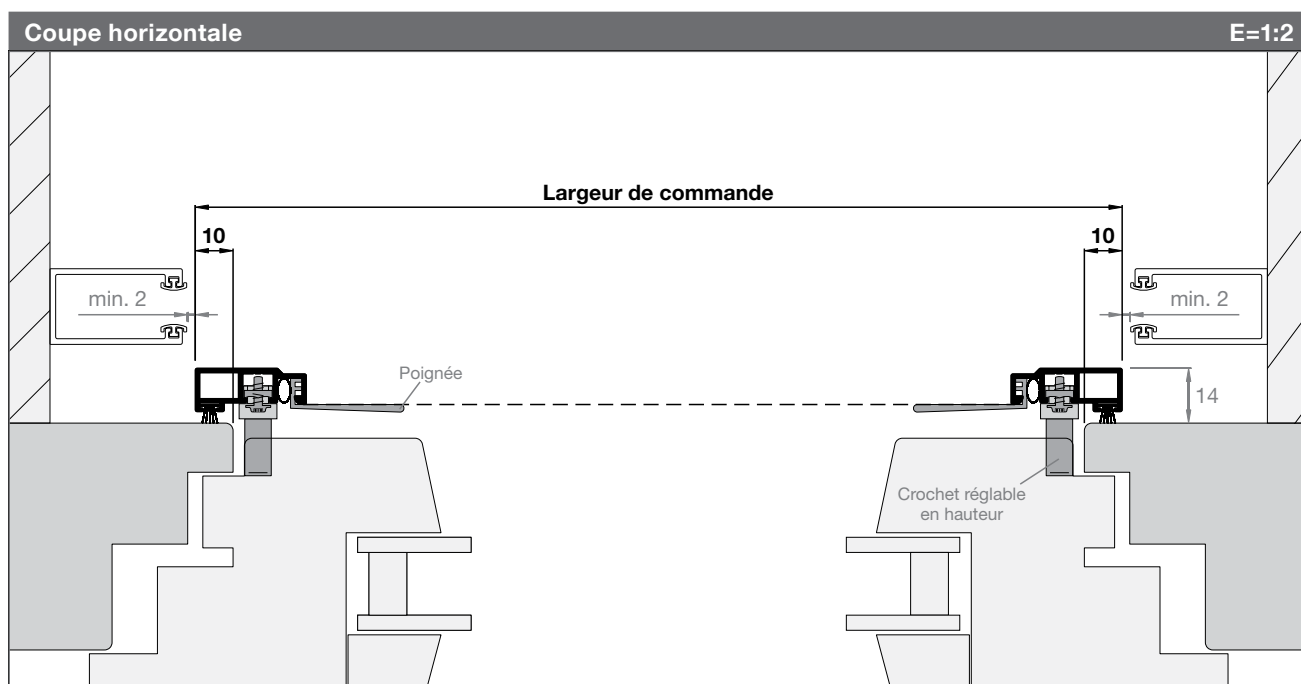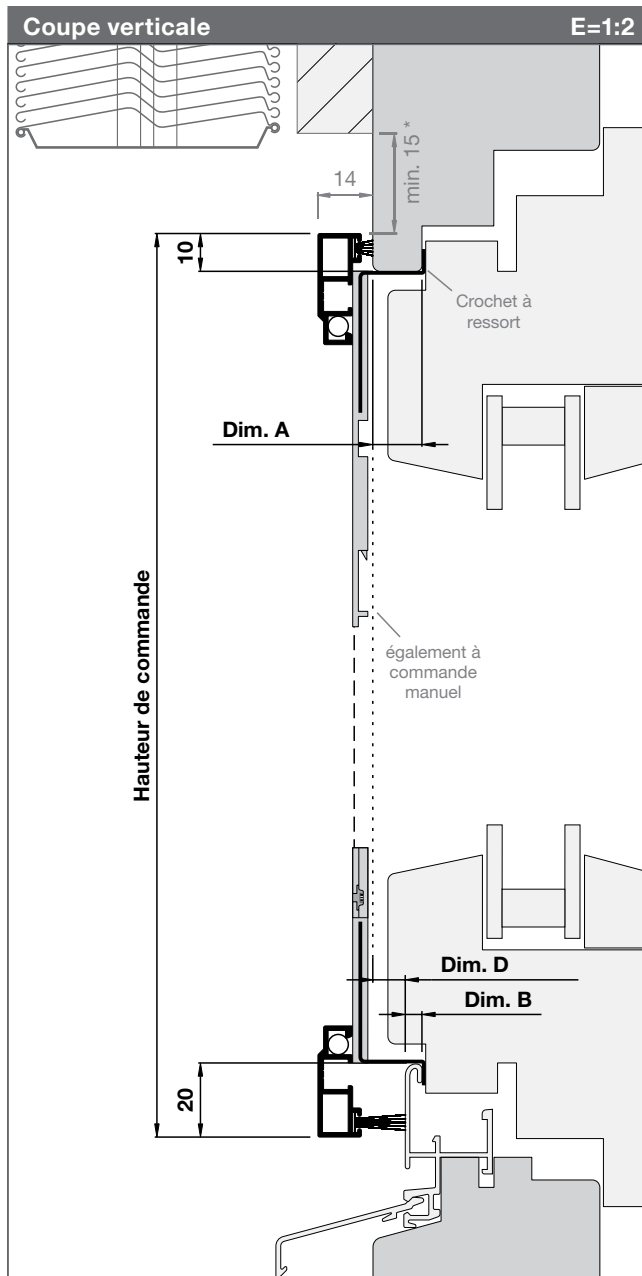

Cadre moustiquaire Vario

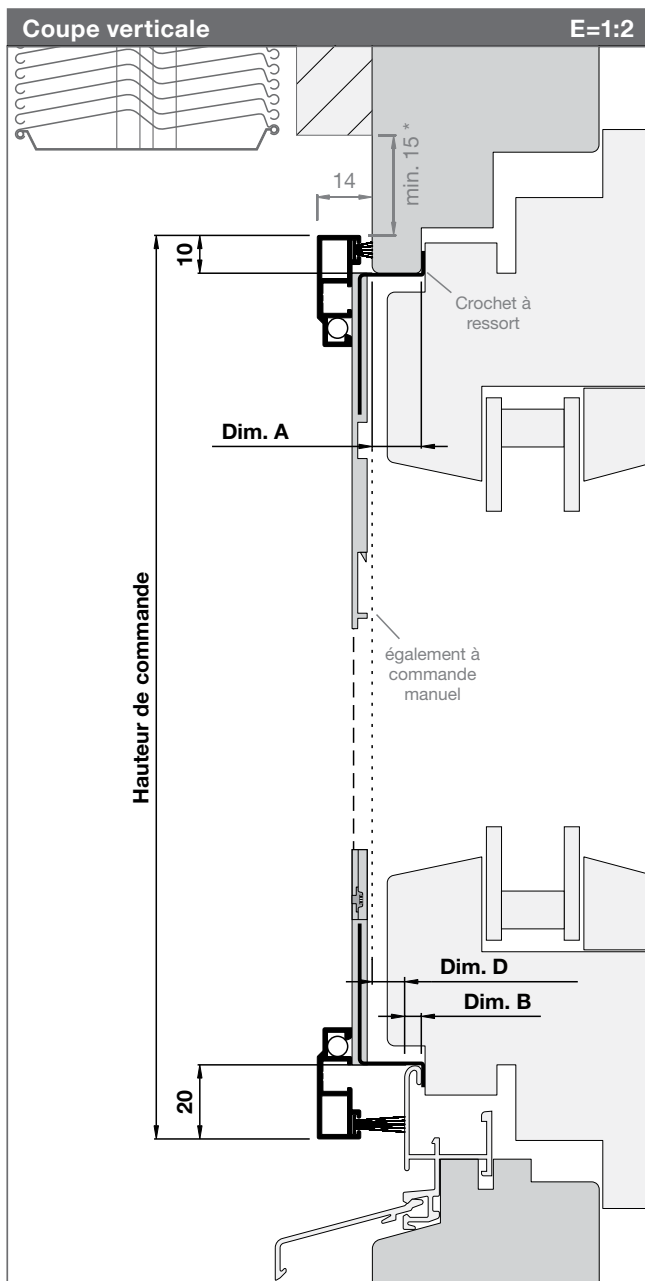

N° d'article

Prix

1330SR4

P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Dim. B (B + D = max. 32 mm)

Épaisseur renvoi d'eau

Dim. D (max. 20 mm)

Décalage à calfeutrer sur le renvoi d'eau

Dim. C (max. 20 mm)

Décalage à calfeutrer sur le meneau central, à préciser: G ou D

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse (à partir de 1801 mm)

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)

* Jeu de déplacement

Commande a ressort min. 15 mm

Commande manuel min. 2 mm

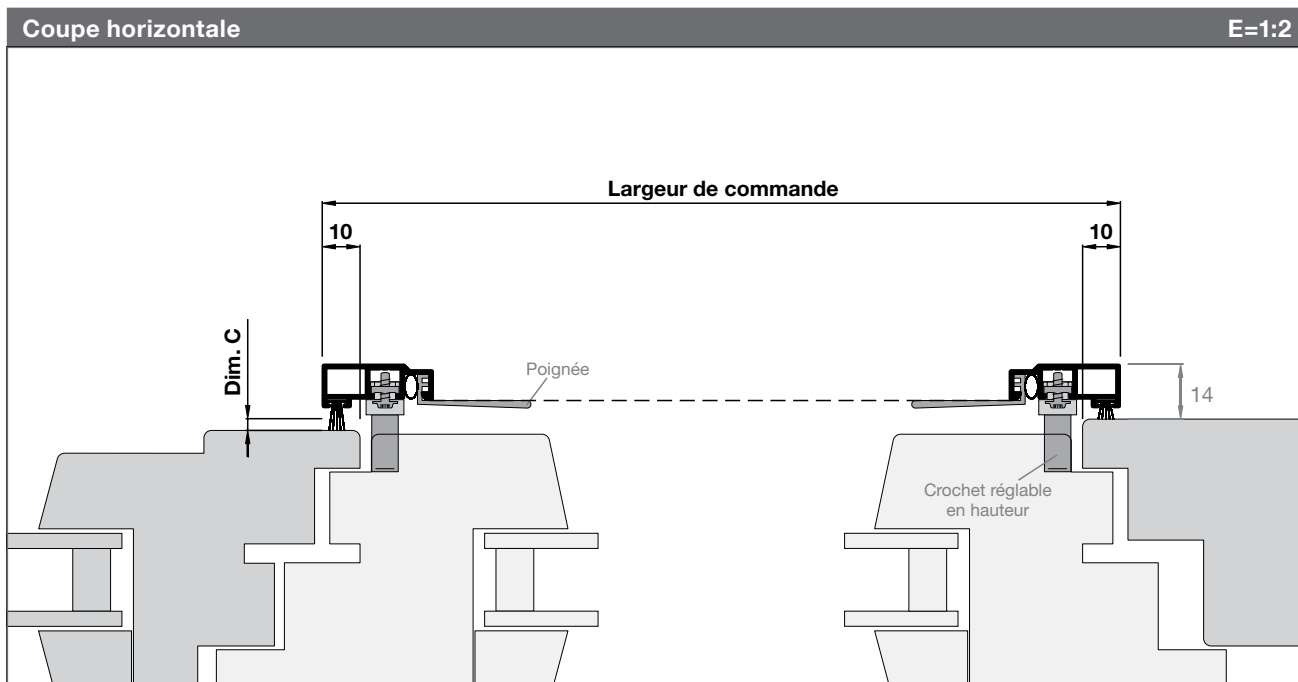

Cadre moustiquaire Vario

N° d'article	Prix
1330SR5	P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 2 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Attention : le recouvrement haut et bas de 35 mm doit être respecté.

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800 Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosses

Standard = 6 mm H + B / 20 mm G + D

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)



* Jeu de déplacement

Commande à ressort min. 15 mm


Commande manuel min. 2 mm

Fonction / Montage

Fixer les crochets en haut, pousser le cadre moustiquaire vers le haut, tirer vers vous et fixer-le en bas. Actionner le verrouillage.

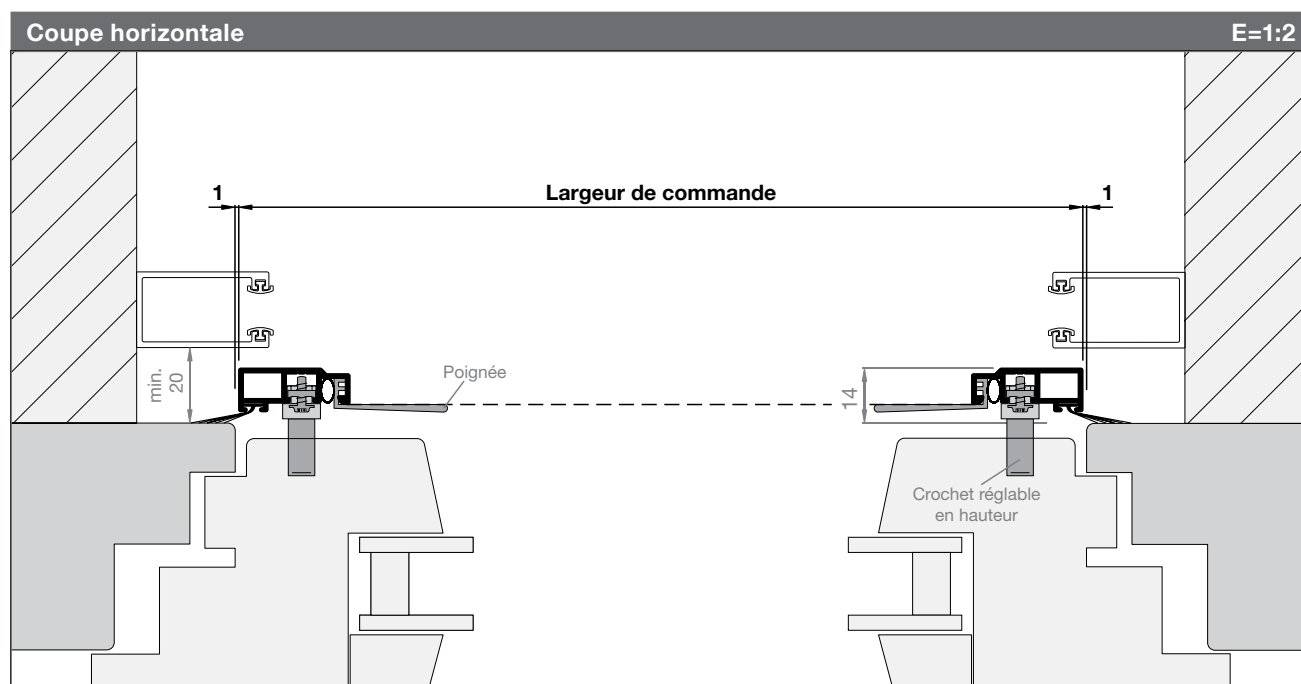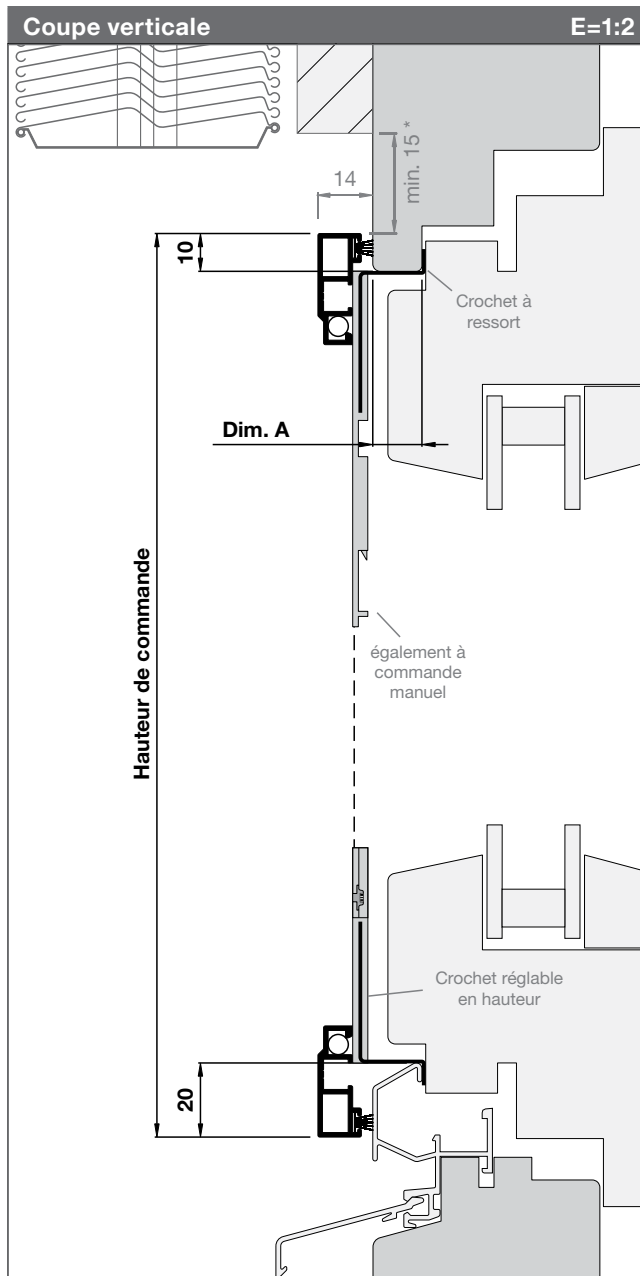

Cadre moustiquaire Vario

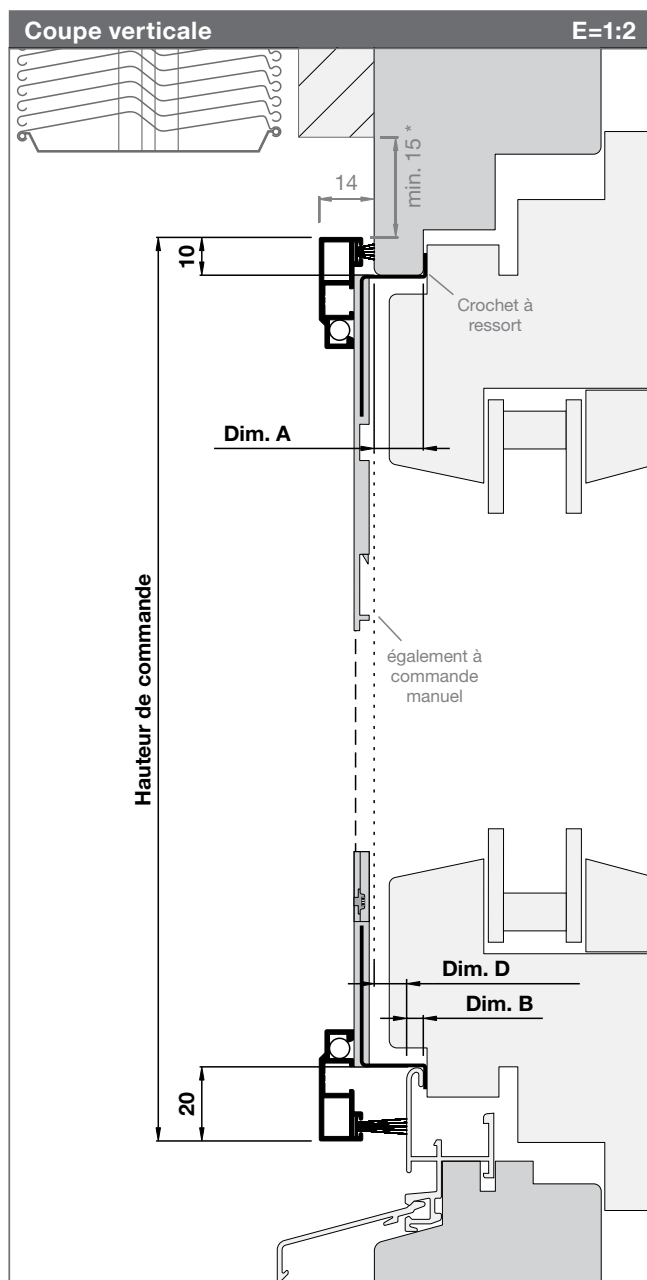

N° d'article

1330SR6

Prix

P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 2 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Dim. A = (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Dim. B (B + D = max. 32 mm)

Épaisseur renvoi d'eau

Dim. D (max. 20 mm)

Décalage à calfeutrer sur le renvoi d'eau

Attention : le recouvrement haut et bas de 35 mm doit être respecté.

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosses (sauf en bas)


Standard = 6 mm H / 20 mm G + D

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)

* Jeu de déplacement

Commande a ressort min. 15 mm

Commande manuel min. 2 mm

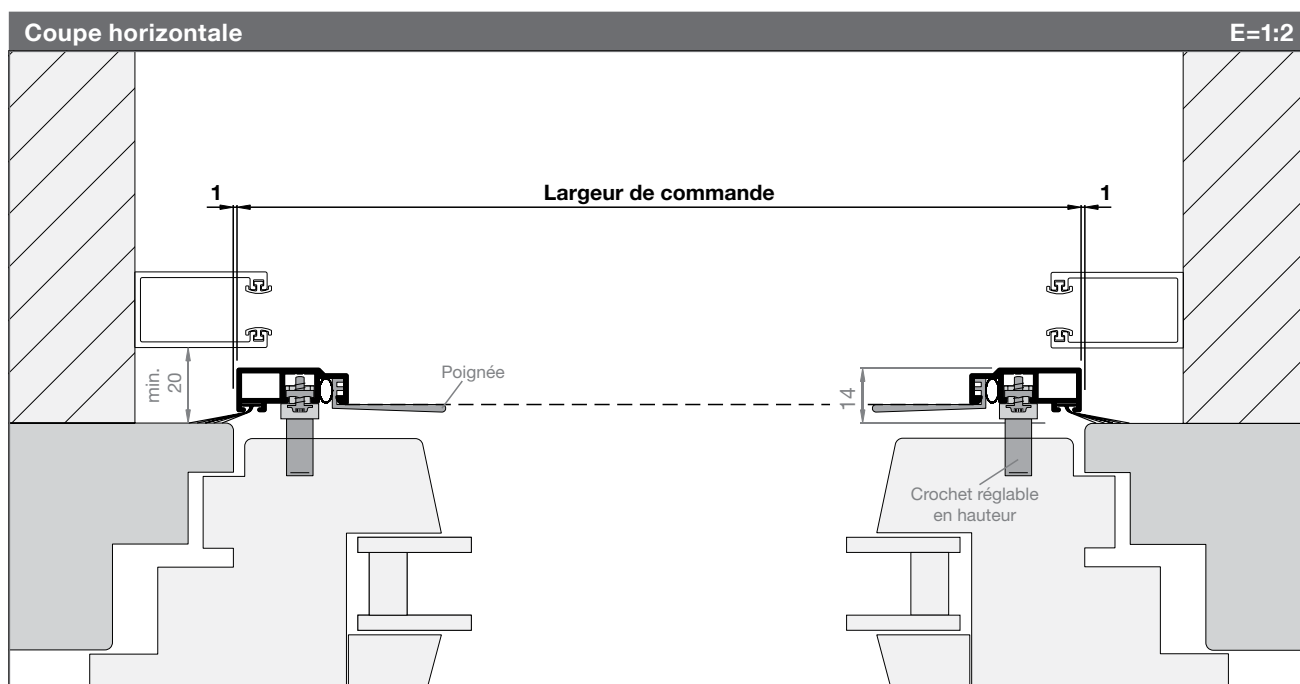

Cadre moustiquaire Vario

N° d'article	Prix
1330SR1-S1	P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre en haut jusqu'au renvoi d'eau + 6 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Profilé avec rainure externe en bas (std)

Variante: H, B ou H + B (à préciser)

Dim. Z

Position des crochets (à préciser)
(sans indication Dim. Z = 20 mm départ usine)

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800 Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosse rainure interne / externe

Standard = 6 mm (voir les coupes)

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)



* Jeu de déplacement

Commande a ressort min. 15 mm


Commande manuel min. 2 mm

Variante Vario S1

Possible pour 1330SR2 jusqu'à 1330SR6

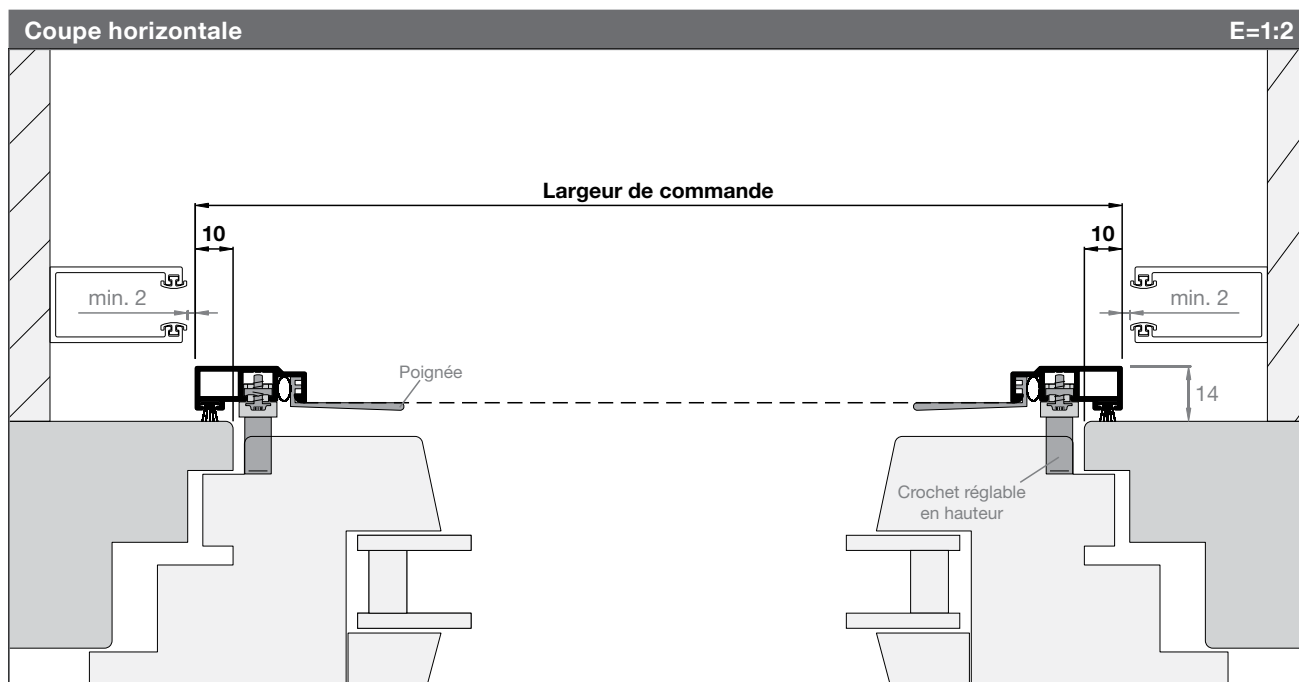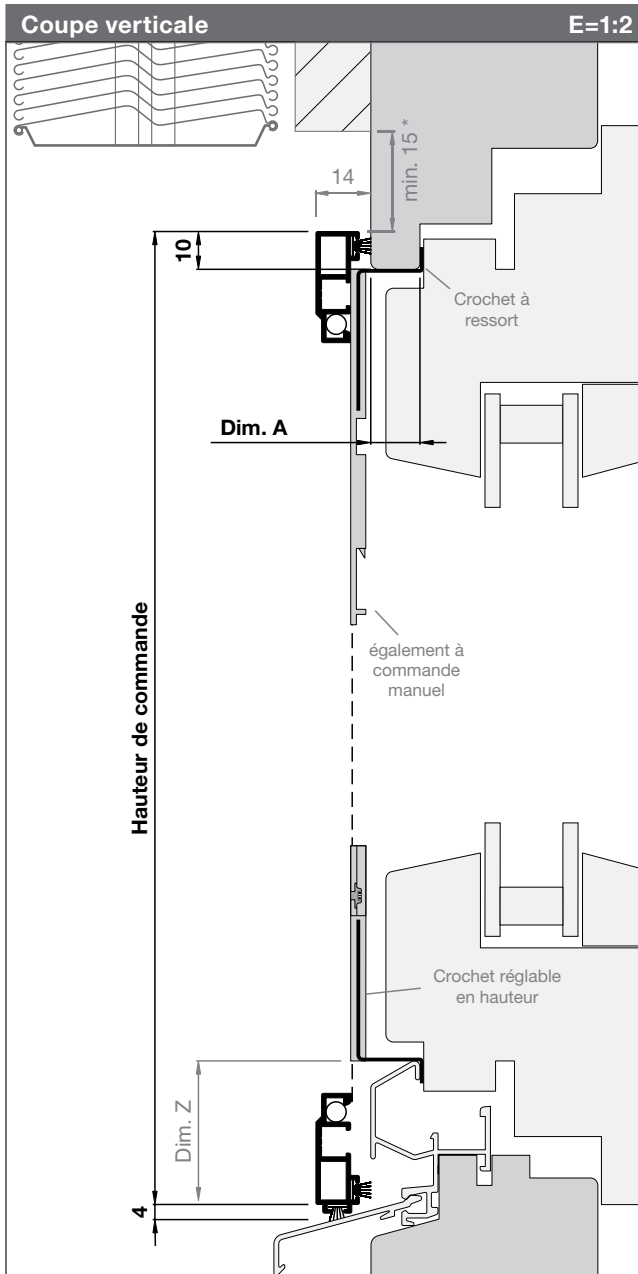

Cadre moustiquaire Vario

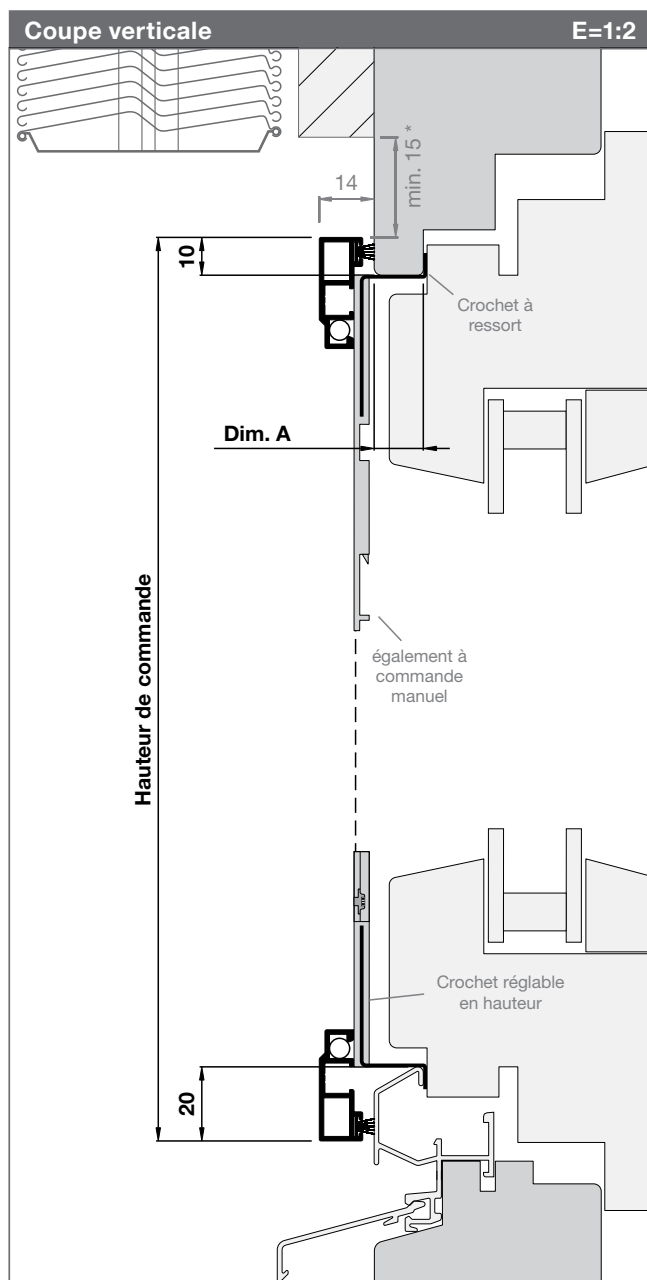

N° d'article

Prix

1330SR1-S2

P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre G/D jusqu'à la maçonnerie + 6mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Profilé latérale avec rainure externe

Variante: G, D ou G + D (à préciser)

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosse rainure interne / externe

Standard = 6mm (voir les coupes)

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)


* Jeu de déplacement

Commande a ressort min. 15mm

Commande manuel min. 2mm

Variante Vario S2

Possible pour 1330SR2 jusqu'à 1330SR4

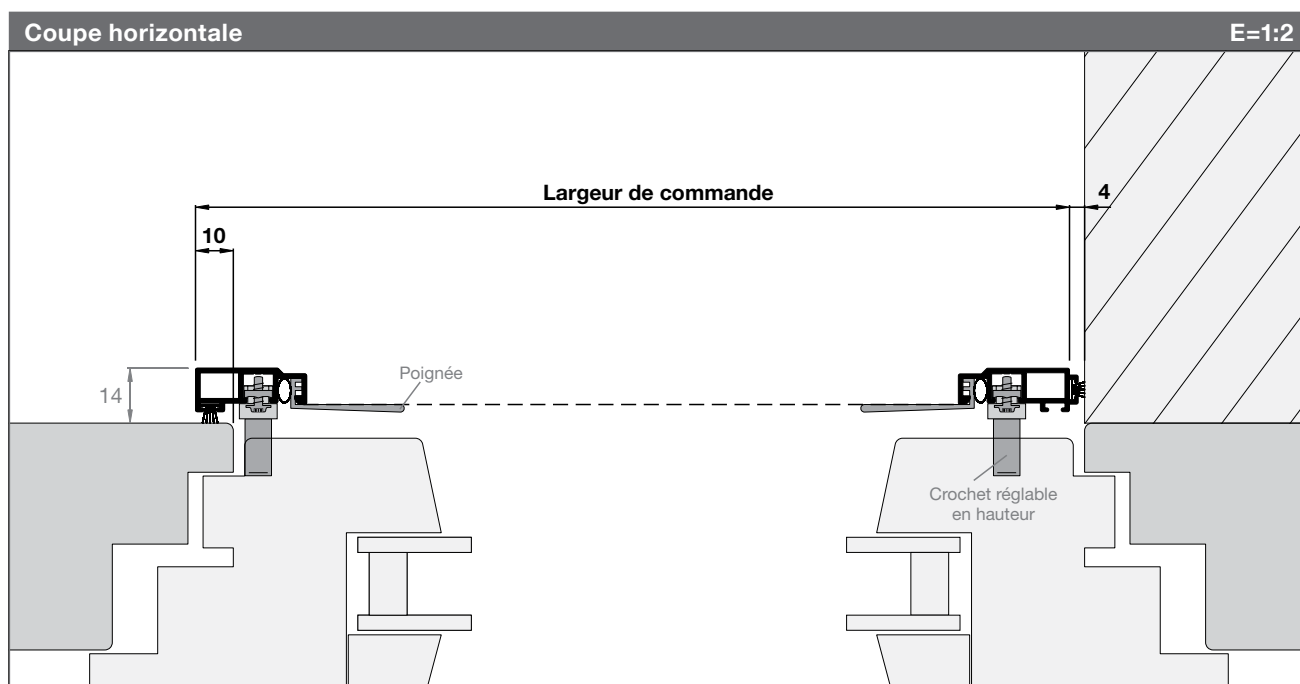

Cadre moustiquaire Vario

N° d'article	Prix
1340SR1	P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 40 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 40 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse (à partir de 2201 mm)

Brosses (standard = 6 mm)

Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)

Surface d'appui réduite

Es cas de surface d'appui réduite au niveau du cadre supérieur/inférieur nous recommandons des solutions alternatives (Détails p. 42)





* Jeu de déplacement

Commande a ressort min. 15 mm / manuel min. 2 mm


Variantes SR2-SR4 analogue 1330SR

Fonction / Montage

Fixer les crochets en haut, pousser le cadre moustiquaire vers le haut, tirer vers vous et fixer-le en bas. Actionnner le verrouillage.

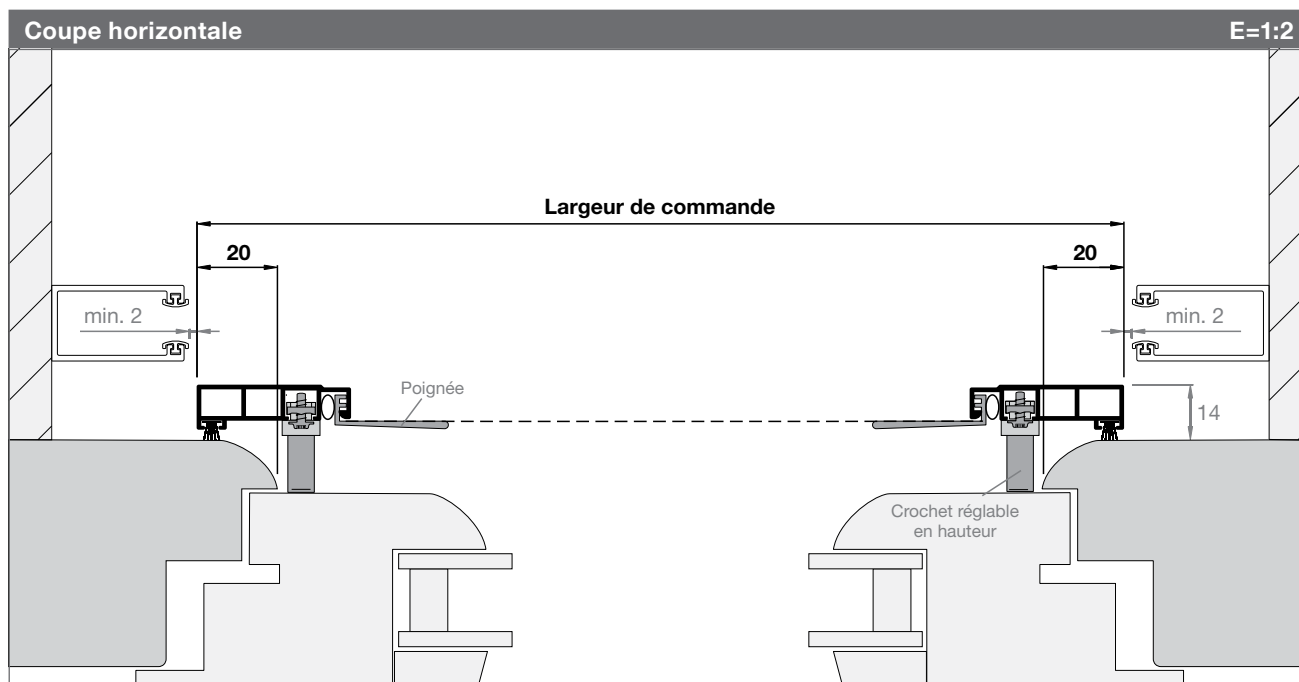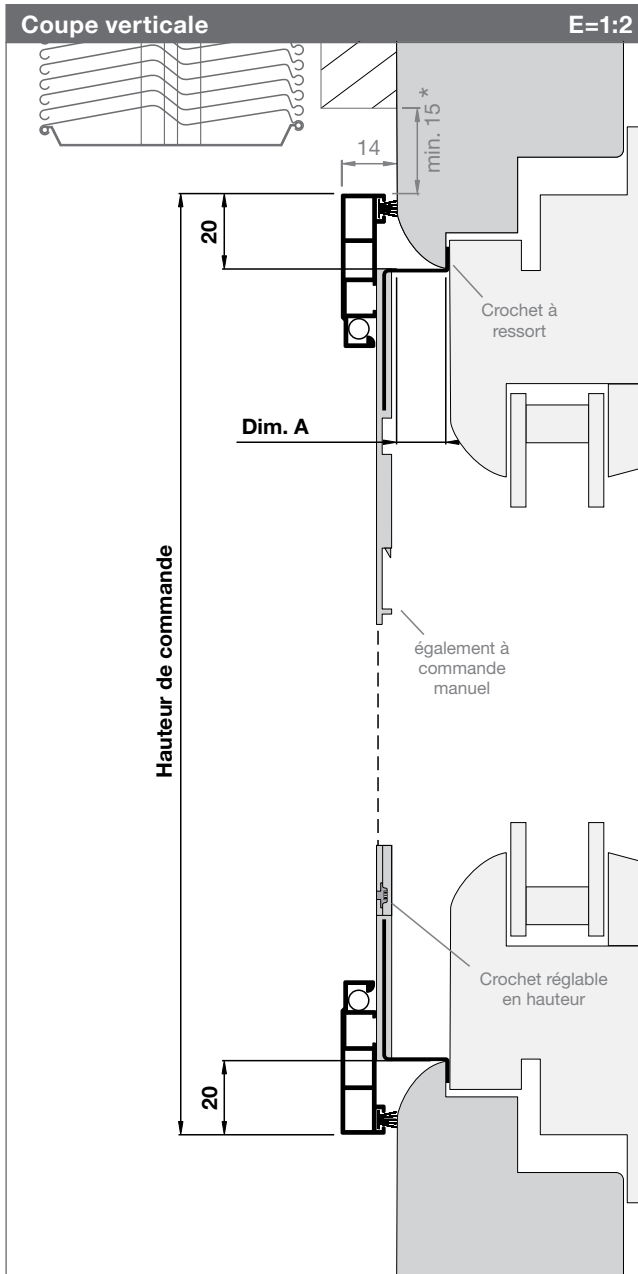

Cadre moustiquaire Vario

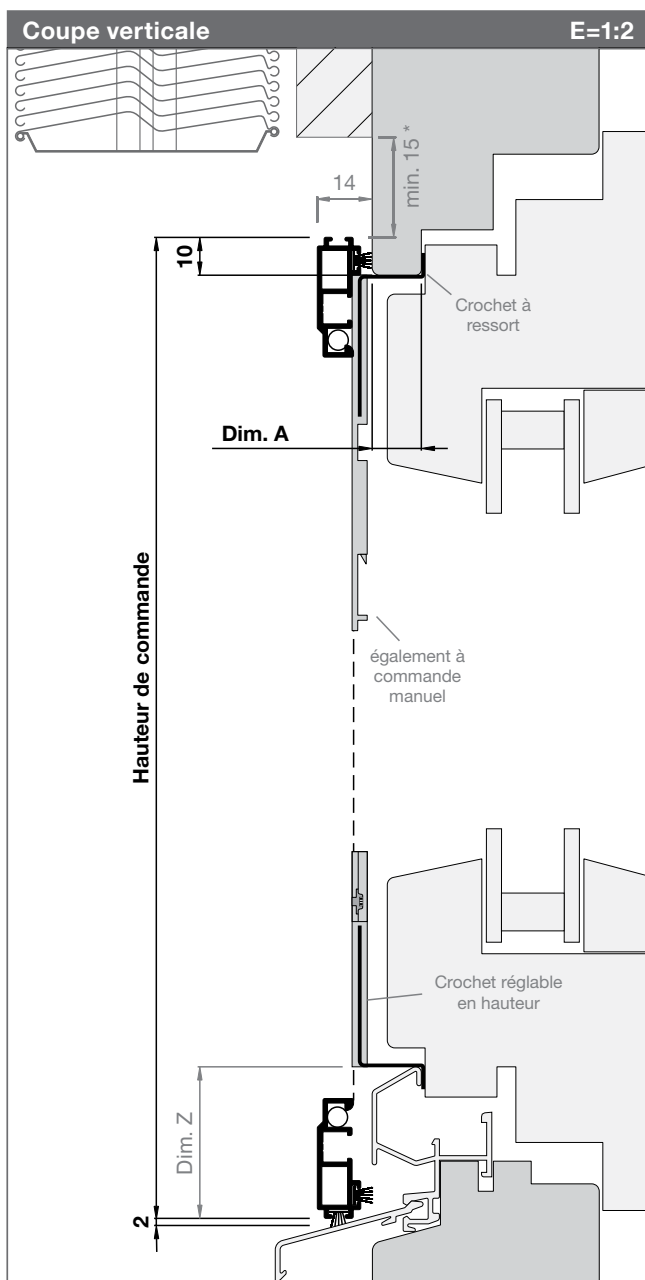

N° d'article

1332SR1

Prix

P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre en haut jusqu'au renvoi d'eau + 8 mm

Dim. A (de 2 mm à max. 32 mm)

Arrondir l'épaisseur de cadre de fenêtre vers le haut

Dim. Z

Position des crochets (à préciser)
(sans indication Dim. Z = 20 mm départ usine)

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800 Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosse rainure interne

Standard = 6 mm (voir les coupes)


Crochets latéraux (à partir de 1501 mm)

* Jeu de déplacement

Commande à ressort min. 15 mm

Commande manuel min. 2 mm

Variantes SR2-SR6 analogue 1330SR

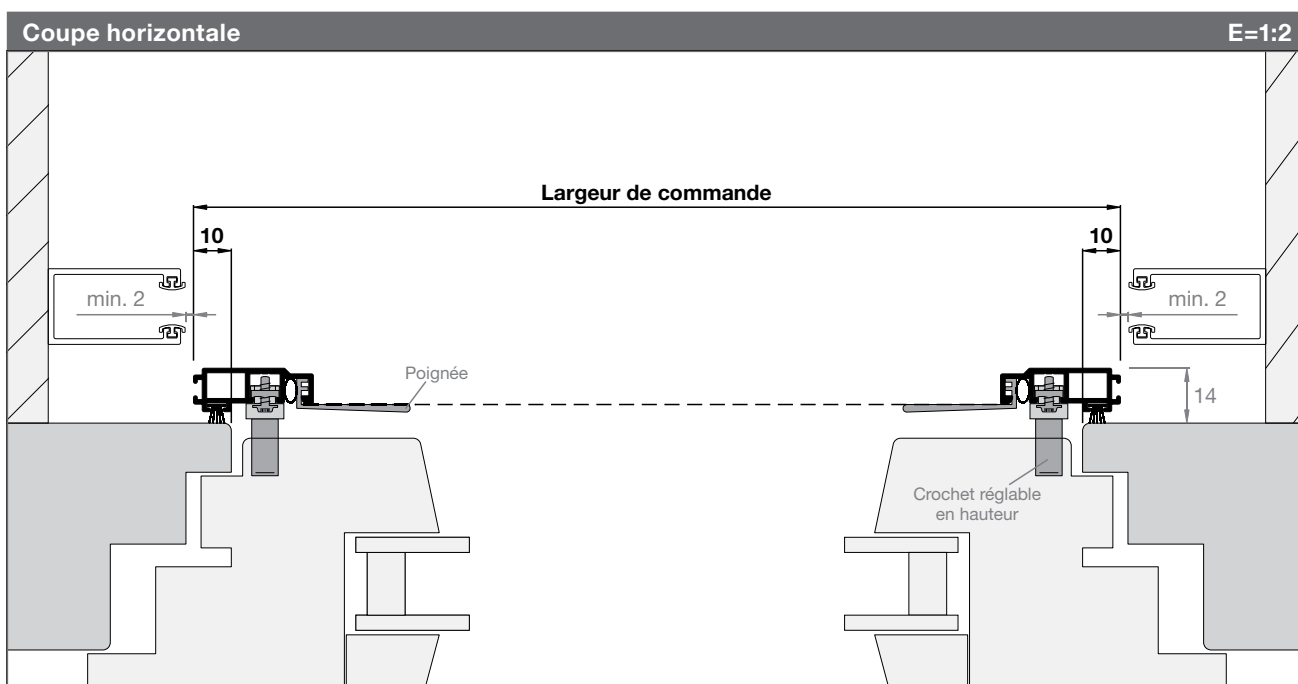

Cadre moustiquaire Vario

N° d'article	Prix
1141SR1	P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande
Vide de cadre + 20 mm

Dim. A de 8 mm à max. 39 mm, Epaisseur du châssis de fenêtre

Attention: Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800


Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)

Brosse: Standard = 7 mm

Surface d'appui réduite

Es cas de surface d'appui réduite au niveau du cadre supérieur/inférieur nous recommandons des solutions alternatives (Détails p. 42)





Crochets latéraux

A partir de 1501 mm des crochets tournants sont inclus au milieu.


Variante 1141SR2 Dim. C à préciser (analogue 1330SR2)

Fonction / Montage

Accrochez le cadre Vario au châssis inférieur de la fenêtre à l'aide des crochets et tirez vers le châssis de la fenêtre. Poussez ensuite le crochet supérieur vers le haut pour le fixer.

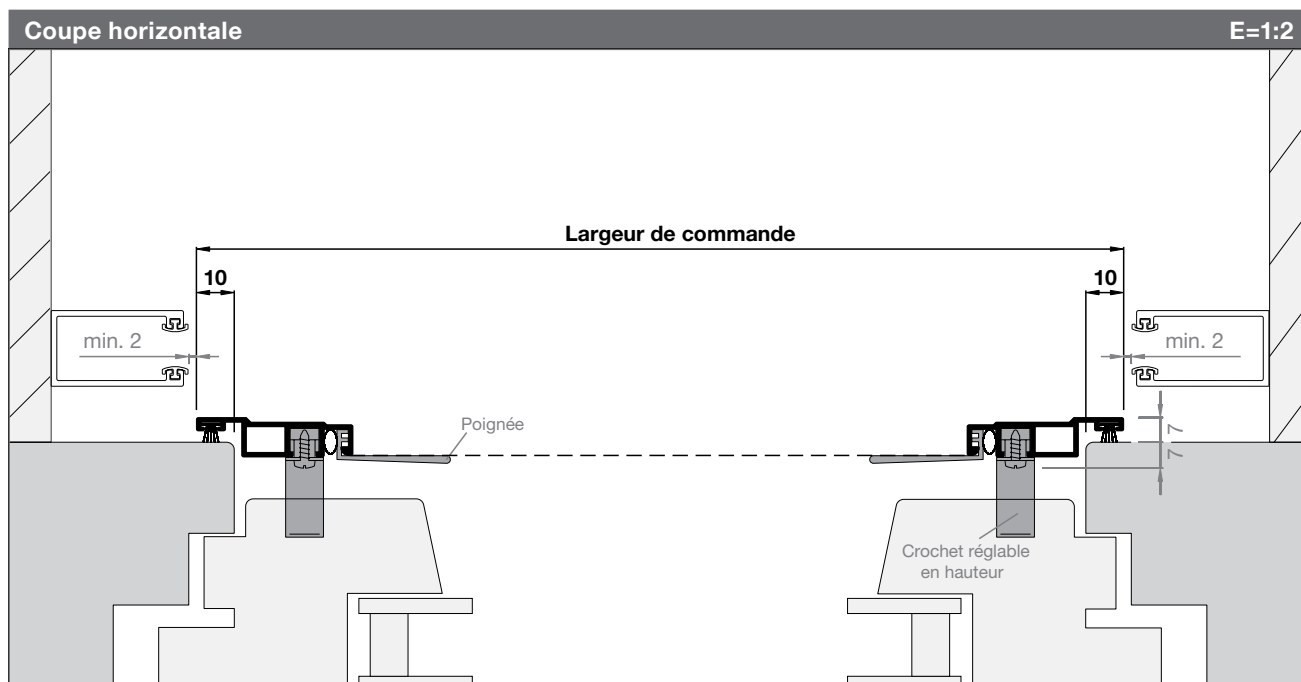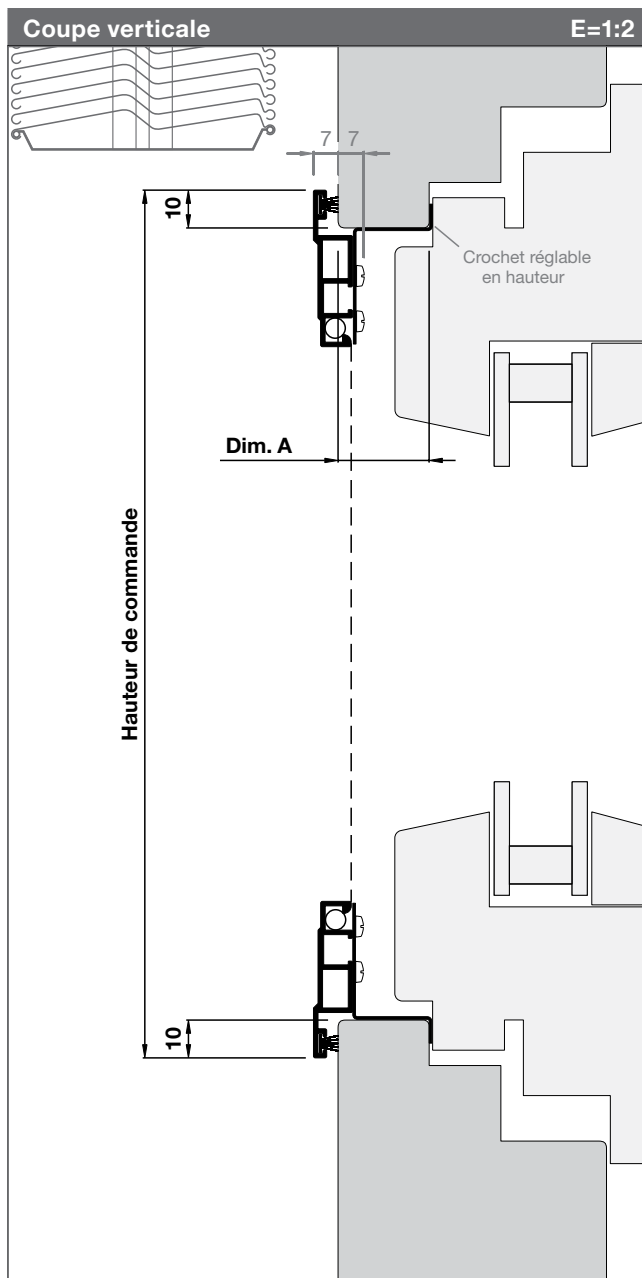

Cadre moustiquaire Vario

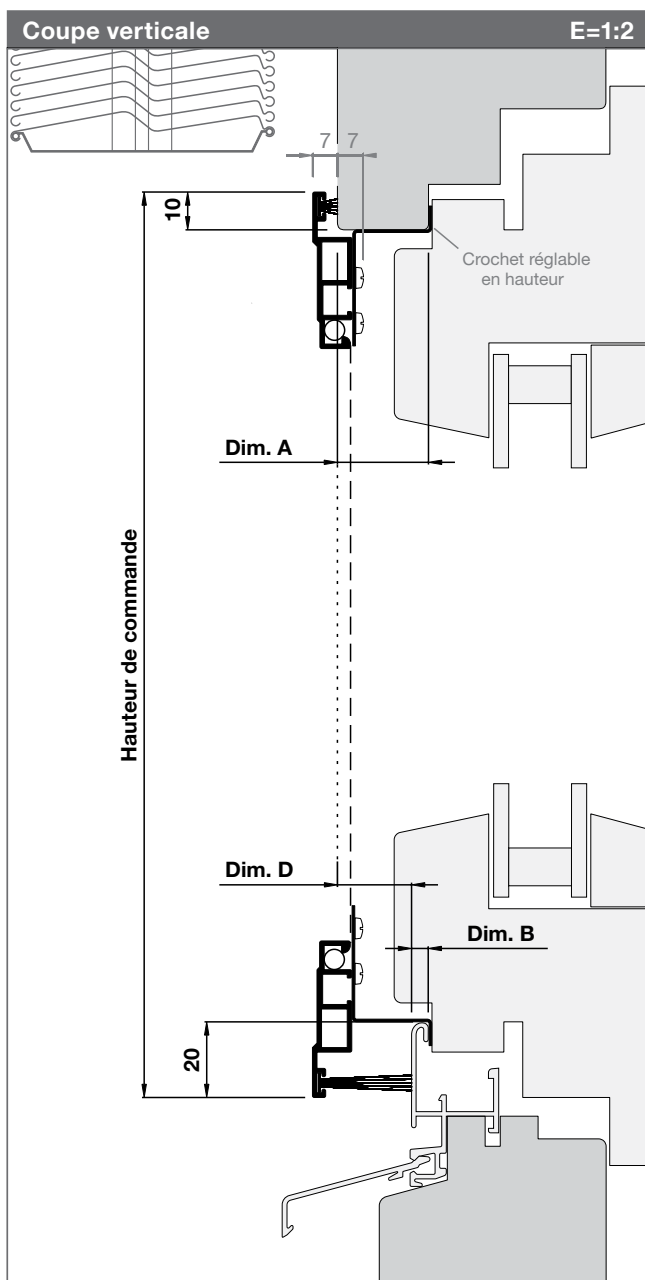

N° d'article

1141SR3

Prix

P. 40-42

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Dim. A (de 8 mm à max. 39 mm)

Épaisseur du châssis de fenêtre

Dim. B (B + D max. 39 mm)

Épaisseur renvoi d'eau

Dim. D (max. 20 mm)

Décalage à calfeutrer sur le renvoi d'eau

Attention :

Vérifiez le maintien solide des crochets haut et bas.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse (à partir de 1801 mm)


Brosse (sauf en bas, standard = 7 mm)

Crochets latéraux

A partir de 1501 mm des crochets tournants sont inclus au milieu.

Variante 1141SR4

Dimension C à préciser (analogue 1330SR4)

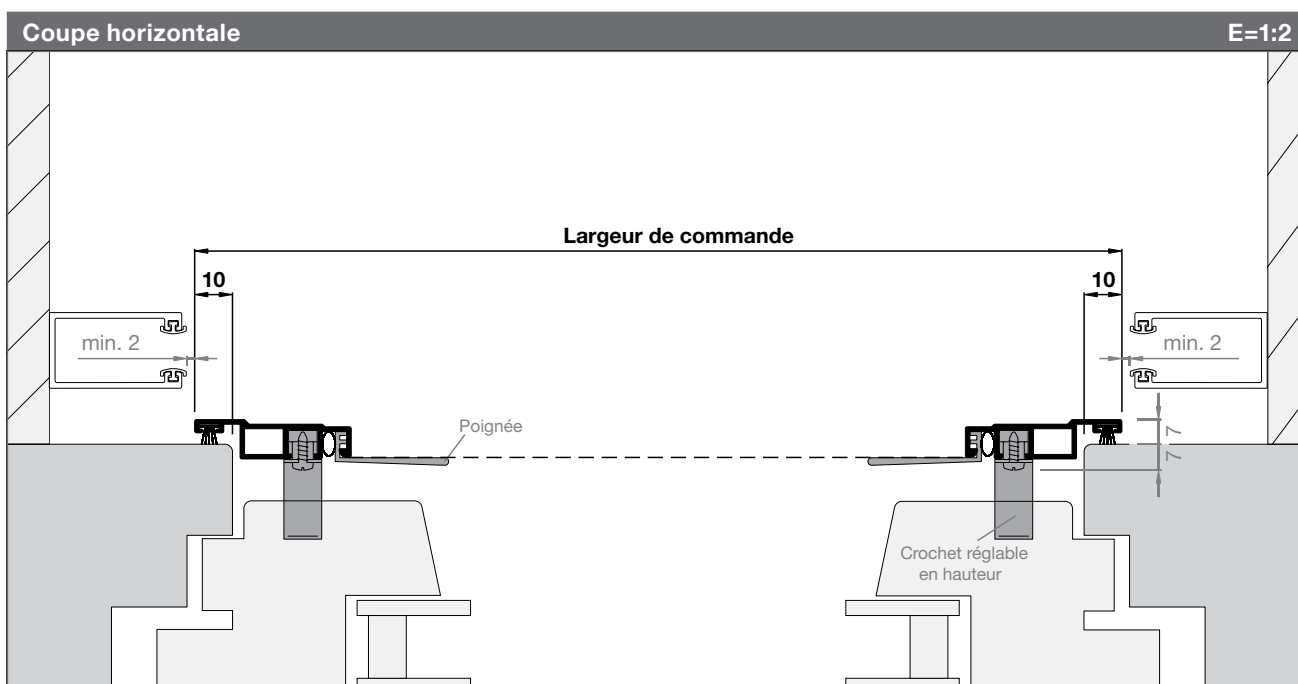

Liste de prix - cadre moustiquaire Vario

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 5 min.

Cadres moustiquaires Vario																	1330SR
Hauteur	Largeur																
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	+100
400	210	221	231	236	242	247	252	257	263	268	273	278	284	289	294	362	+10
500	221	226	236	242	247	252	257	263	268	273	278	284	289	294	299	368	+10
600	231	236	244	249	254	260	266	271	276	281	286	291	297	303	308	377	+10
700	236	242	249	255	261	267	272	277	282	287	293	298	304	309	314	383	+10
800	242	247	254	261	268	273	278	283	288	294	299	305	310	315	320	389	+10
900	247	252	260	267	273	279	284	289	295	300	306	311	316	321	327	396	+10
1000	252	257	266	272	278	284	290	296	302	307	312	317	322	328	333	402	+10
1100	257	263	271	277	283	289	296	303	308	313	318	323	329	334	340	409	+10
1200	263	268	276	282	288	295	302	308	314	319	324	330	335	341	346	415	+10
1300	268	273	281	287	294	300	307	313	319	325	331	337	342	347	352	421	+10
1400	273	278	286	293	299	306	312	318	324	331	338	343	348	353	358	427	+10
1500	278	284	291	298	305	311	317	323	330	337	343	350	355	361	366	435	+10
1600	284	289	297	304	310	316	322	329	335	342	348	355	372	377	382	451	+10
1700	289	294	303	309	315	321	328	334	341	347	353	361	377	382	387	456	+10
1800	294	299	308	314	320	327	333	340	346	352	358	366	382	387	392	478	+10
1900	362	368	377	383	389	396	402	409	415	421	427	435	451	456	478	525	+10
2000	383	389	398	404	411	417	423	430	436	443	449	456	472	478	499	546	+10
2100	404	410	419	425	432	438	445	451	457	464	470	478	493	499	520	568	+10
2200	410	415	424	431	437	444	450	456	462	469	475	483	499	504	525	573	+10
2300	415	420	430	436	443	449	455	461	468	474	481	488	504	509	530	578	+10
2400	420	425	435	441	448	454	460	467	473	480	486	493	509	515	536	584	+10
+100	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	a.A.

Pour la stabilité, une traverse est installée à partir de 1801 mm.

Cadres moustiquaires Vario																	1340SR
Hauteur	Largeur																
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	+100
400	225	236	246	251	257	262	267	272	278	283	288	293	299	304	309	377	+10
500	236	241	251	257	262	267	272	278	283	288	293	299	304	309	314	383	+10
600	246	251	259	264	269	275	281	286	291	296	301	306	312	318	323	392	+10
700	251	257	264	270	276	282	287	292	297	302	308	313	319	324	329	398	+10
800	257	262	269	276	283	288	293	298	303	309	314	320	325	330	335	404	+10
900	262	267	275	282	288	294	299	304	310	315	321	326	331	336	342	411	+10
1000	267	272	281	287	293	299	305	311	317	322	327	332	337	343	348	417	+10
1100	272	278	286	292	298	304	311	318	323	328	333	338	344	349	355	424	+10
1200	278	283	291	297	303	310	317	323	329	334	339	345	350	356	361	430	+10
1300	283	288	296	302	309	315	322	328	334	340	346	352	357	362	367	436	+10
1400	288	293	301	308	314	321	327	333	339	346	353	358	363	368	373	442	+10
1500	293	299	306	313	320	326	332	338	345	352	358	365	370	376	381	450	+10
1600	299	304	312	319	325	331	337	344	350	357	363	370	387	392	397	466	+10
1700	304	309	318	324	330	336	343	349	356	362	368	376	392	397	402	471	+10
1800	309	314	323	329	335	342	348	355	361	367	373	381	397	402	407	493	+10
1900	377	383	392	398	404	411	417	424	430	436	442	450	466	471	493	540	+10
2000	398	404	413	419	426	432	438	445	451	458	464	471	487	493	514	561	+10
2100	419	425	434	440	447	453	460	466	472	479	485	493	508	514	535	583	+10
2200	425	430	439	446	452	459	465	471	477	484	490	498	514	519	540	588	+10
2300	430	435	445	451	458	464	470	476	483	489	496	503	519	524	545	593	+10
2400	435	440	450	456	463	469	475	482	488	495	501	508	524	530	551	599	+10
+100	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	a.A.

Pour la stabilité, une traverse est installée à partir de 2201 mm.







Liste de prix - cadre moustiquaire Vario

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.

Toiles spéciales									SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max.	<1 m ²	1 – 1.5 m ²	1.5 – 2 m ²	2 – 2.5 m ²	2.5 – 3 m ²	>3 m ²
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000 mm	sans supplément					
SG01	Toile en aluminium	argent	1700 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.
SG02	Toile en aluminium	noir	1400 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.
SG03	Fibre de verre fine	gris	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.
SG04	Fibre de verre fine	noir	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.
SG05	Fibre de verre extra forte	gris	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.
SG06	Fibre de verre extra forte	noir	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.
SG07	Acier inoxydable V2A	argent	1500 mm	+80	+100	+120	+140	+160	a.A.
SG07.4	Acier inoxydable V2A	argent	1450 mm	+100	+120	+140	+160	+180	a.A.
SG08	Acier inoxydable V2A fine	argent	1450 mm	+100	+130	+160	+190	+210	a.A.
SG10	AntiPoll	noir	2300 mm	+50	+70	+90	+110	+130	a.A.
SG11	UltraView fibre de verre	noir	2300 mm	+35	+50	+65	+80	+95	a.A.
SG12	BetterView Fibre de verre	noir	2300 mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.
SG13	OptiView acier inoxydable	noir	1400 mm	+120	+150	+180	+210	+240	a.A.

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H). Spécification des toiles p.5

Remplacement de toile									EG
N° art.	Type de toile	Couleur	Forfait	< 1 m ²	1 – 1.5 m ²	1.5 – 2 m ²	2 – 2.5 m ²	2.5 – 3 m ²	>3 m ²
EG0	Fibre de verre standard	gris		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.
EG00	Fibre de verre standard	noir		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.
EG*	Forfait de base pour les autres toiles en général:			40.-					
	Ce forfait de base s'ajoute au supplément de la toile spéciale (voir liste des prix des toiles spéciales).								

Formes spéciales							SF
SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7	
							
4-côtés avec 1 biais	Triangle sans angle droit	Triangle rectangle	Arc plein cintre	Arc surbaissé	5-côtés avec 2 biais	5-côtés avec 1 biais	
Plus value sur mesure	+195.- / pce.	+220.- / pce.	+195.- / pce.	+600.- / pce.	+385.- / pce.	+300.- / pce.	+230.- / pce.
Plue value selon gabarit	+265.- / pce.	+290.- / pce.	+265.- / pce.	+675.- / pce.	+460.- / pce.	+375.- / pce.	+300.- / pce.
Calcul de prix: additionner la plus-value de la forme spéciale et le prix du produit (L x H). Autres formes (cercle, trapèze) sur demande.							

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.
a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.								Autres couleurs sur demande
b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.								


Options		
N° art.	Désignation	Prix
*zu01 (1330zu01... 1340zu01)	avec traverse divisant la toile	60.- / Pce.
*zu09 (1330zu09... 1340zu09)	avec traverse de renfort intégrée (en option)	50.- / Pce.
*zu11 (1330zu11... 1340zu11)	avec traverse en croix divisant la toile	140.- / Pce.

Liste de prix - cadre moustiquaire Vario

Option: Crochets en Z

N° art.	Désignation	Prix net
H1.1004.99	avec crochet en Z en haut	4.- / paire

Situation de montage




Les situations d'installation avec peu ou pas de surface d'appui sur le cadre dormant représentent un défi particulier pour les cadres Vario. Dans certains cas, les crochets standard ne peuvent pas être déplacés suffisamment vers le haut ou vers le bas. Avec les nouveaux crochets en Z allongés, nous proposons des solutions intéressantes pour répondre à ce problème.


Variantes Décalage minimal avec

	Crochet standard	Crochet en Z
1330SR1/SR3	8mm	-2mm
1340SR1/SR3	18mm	8mm
1141SR1/SR3	10mm	0mm


(1)



(2)




(3)




- Décalage minimal avec crochet standard**
Distance minimale réglable standard entre le bord extérieur du cadre et la surface d'appui de la cornière de fixation.
- Décalage minimal avec de nouveaux crochet en Z**
Distance minimale réglable avec les nouvelles crochet en Z entre le bord extérieur du cadre et la surface d'appui du crochet.
- Optimisation avec les variantes -S1 (p. 34)**
Si la situation de montage exige un décalage du crochet en Z par rapport au cadre extérieur inférieur de moins de 4 mm, nous recommandons les variantes - S1 avec rainure extérieure vers le haut/bas.
- Variantes**
Pour les variantes Vario non mentionnées ici, nous ne recommandons le crochet en Z que sous certaines conditions. Veuillez vous adresser à notre service commercial.

Exemples de défis et de solutions


1330SR avec crochet standard




1330SR avec crochet en Z

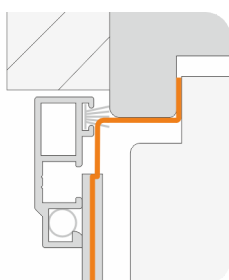


1330SR avec crochet standard

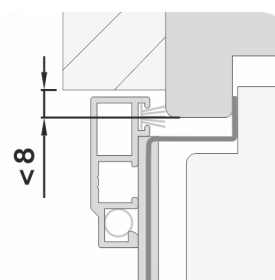


1330SR-S1 avec crochet en Z

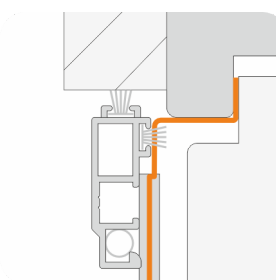


1340SR avec crochet standard

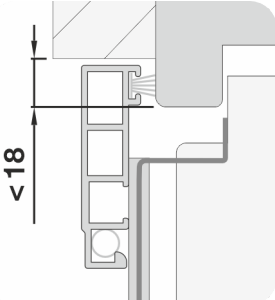


1340SR avec crochet en Z

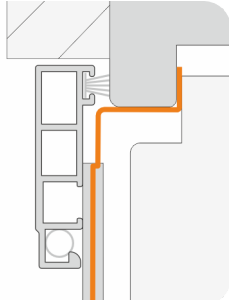

1141SR avec crochet standard

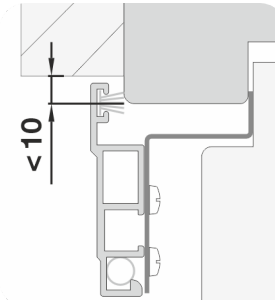

1141SR avec crochet en Z



Cadre variantes supplémentaires

Pas encore trouvé le cadre adapté ? Vous êtes ici à la bonne adresse. Voici un complément de cadres avec targettes, vérins ou à visser.



Variantes 0928SR1 et SR2

Pour montage par targettes à ressort ou vérins à vis dans les embrasures en bois, isolées ou maçonnées, ou directement sur le châssis de la fenêtre.

Variante 1126SR1

Cadre moustiquaire avec rails en Z pour montage à l'extérieur sur une fenêtre avec épaisseur de châssis sans décalage autour.

Variantes 0928SR7 et SR8


Pour fenêtre à vantaux étroits. Comme pour ClipFix, le cadre moustiquaire n'est pas fixé par des clips, mais maintenu par un joint-brosse dans le châssis de la fenêtre.

Variantes 1126SR2 et SR3

Cadre moustiquaire à visser ou à fixer par verrou en plastique. Manœuvrable uniquement de l'extérieur. Les deux châssis sont dépourvus de poignée. Idéal pour les bâtiments industriels.

Profilés utilisés

(E=1:2)



Cadre variantes supplémentaires

N° d'article	Prix
0928SR1	P. 51-52

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 6 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 6 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse

A partir de 1501 mm

Brosses

Standard = 9 mm


Brosses plus longues: voir p. 158

Targettes et douille


4 pcs standard

6 pcs à partir de 1501 mm


Coupe verticale E=1:2

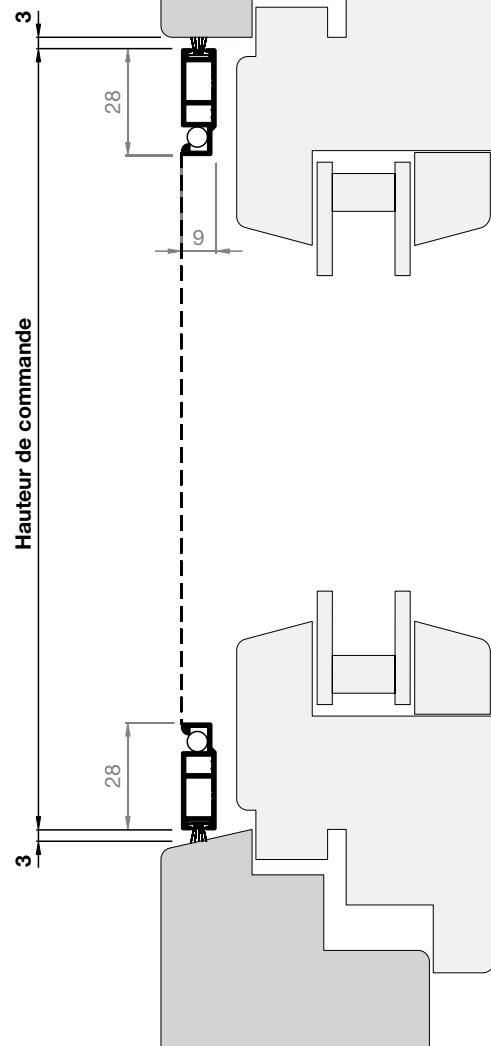

Coupe horizontale E=1:2

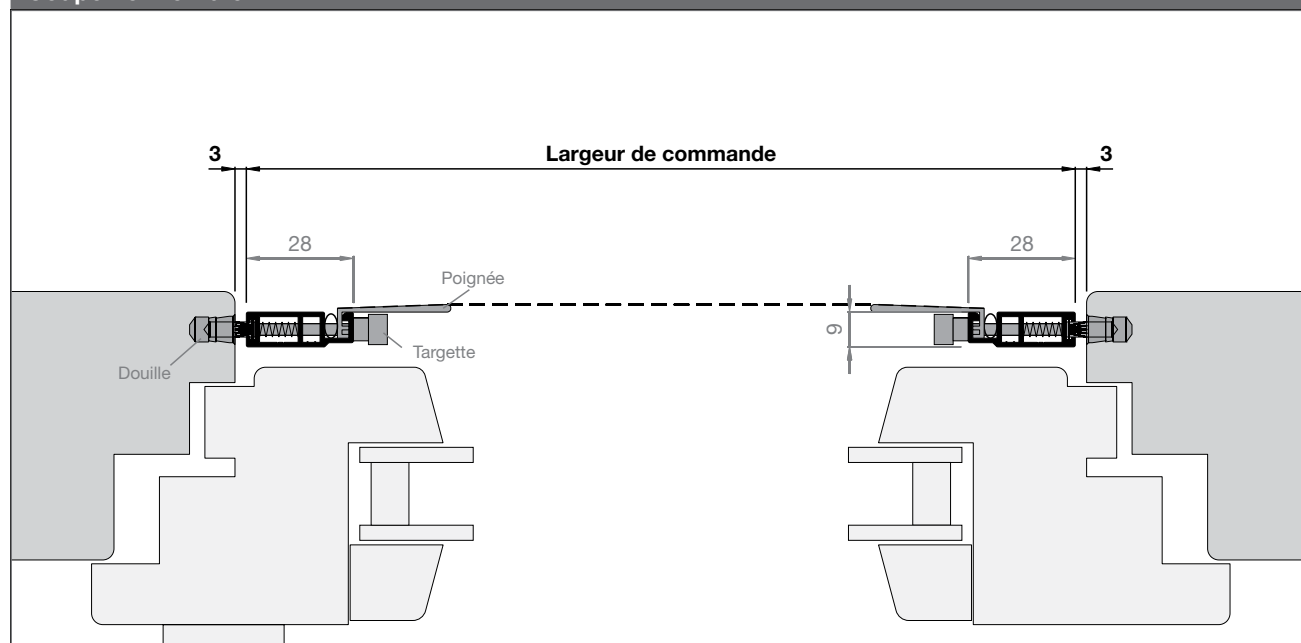

Cadre variantes supplémentaires

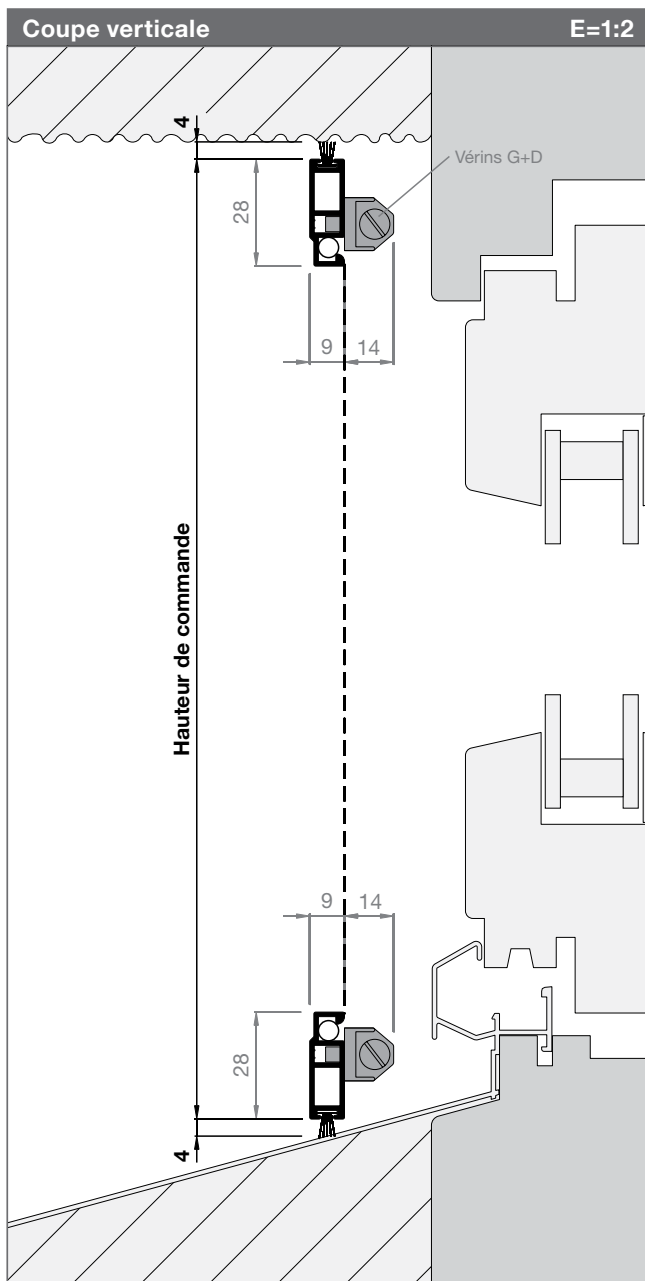

N° d'article

Prix

0928SR2

P. 51-52

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 8 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 8 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse

A partir de 1501 mm

Brosses


Standard = 9 mm

Brosses plus longues: voir p. 158

Vérins

4 pcs standard

6 pcs à partir de 1501 mm (seulement combiné avec une traverse au milieu)

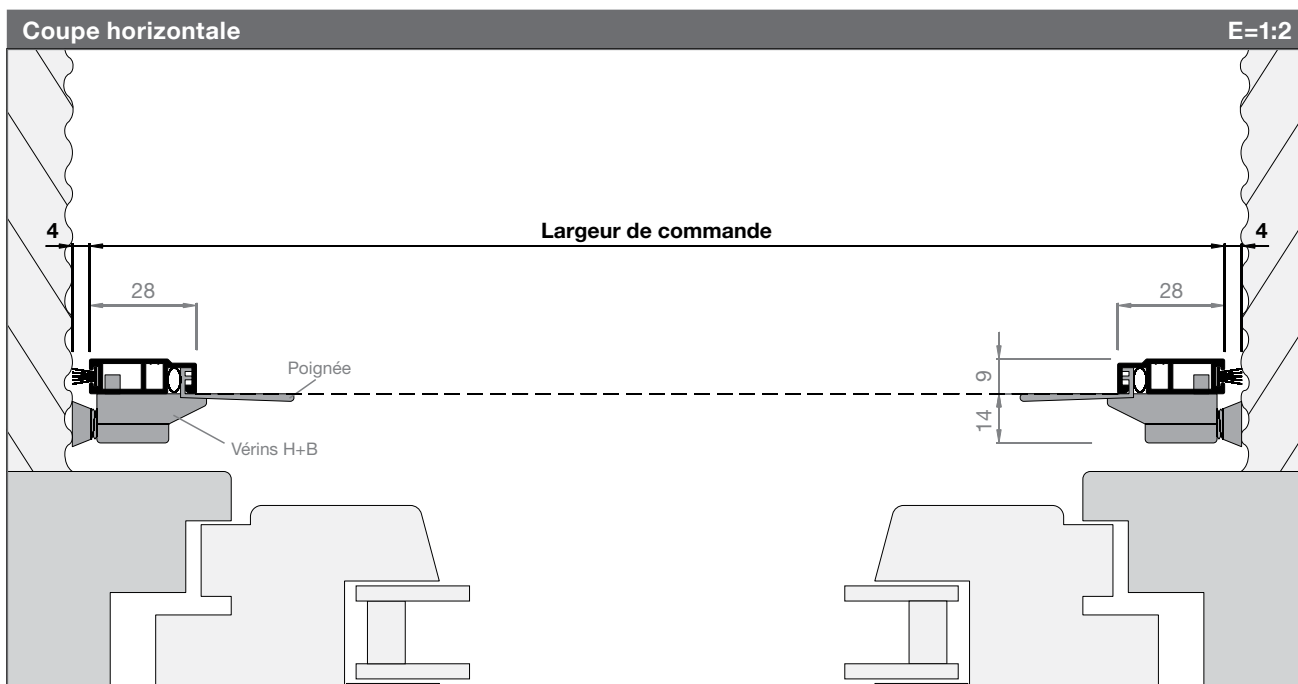

Cadre variantes supplémentaires

N° d'article

Prix

0928SR7

P. 51-52

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 6 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 6 mm

Dim. A (max. 12 mm)

Châssis fenêtre avec joint en caoutchouc:
pénètre max. 2 mm dans le vide de cadre.

Châssis fenêtre nécessite un biais de 15°

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse

A partir de 1501 mm

crochets: (dépendent de la dimension A)

Dim A	crochet	brosse	EEB*
0-2 mm	3 mm	7 mm	6 mm
3-4 mm	5 mm	9 mm	6 mm
5-6 mm	7 mm	9 mm	7 mm
7-8 mm	9 mm	9 mm	7 mm
9-10 mm	11 mm	11 mm	9 mm
11-12 mm	13 mm	13 mm	10 mm

* EEB = entretoise en bas

Crochets latéraux


A partir de 1501 mm des crochets sont inclus

Attention

Petits trous possibles dans les angles.


Coupe verticale

E=1:2

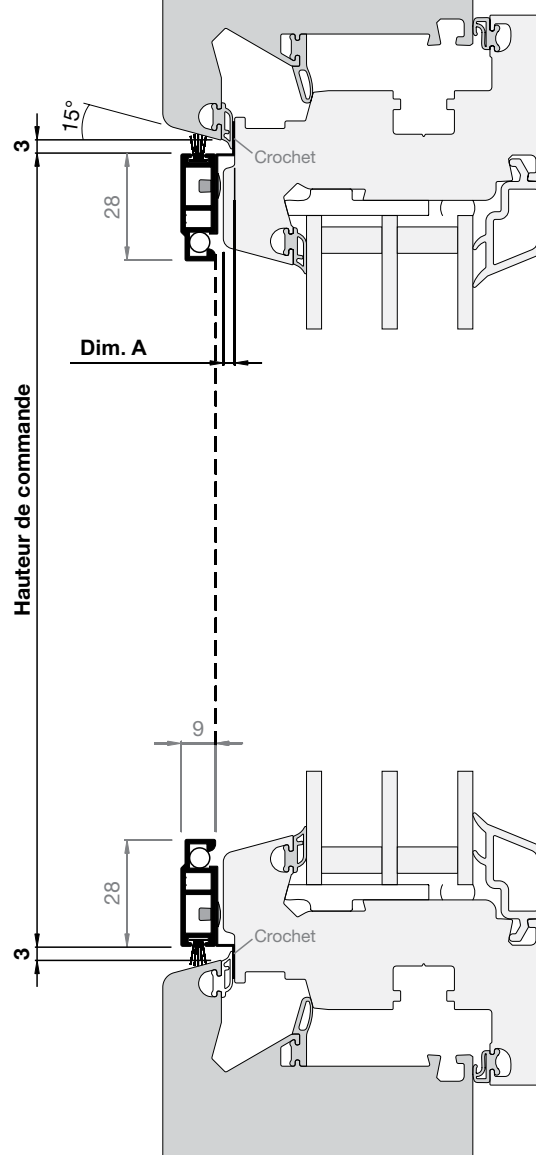


Coupe horizontale

E=1:2

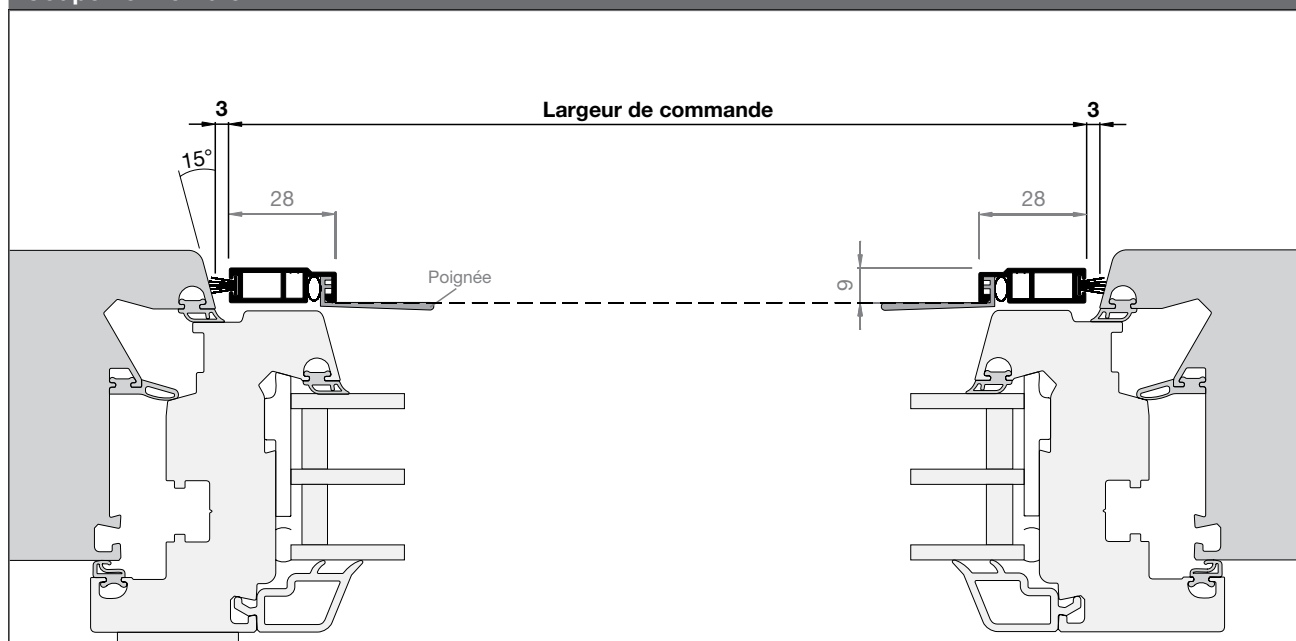

Cadre variantes supplémentaires

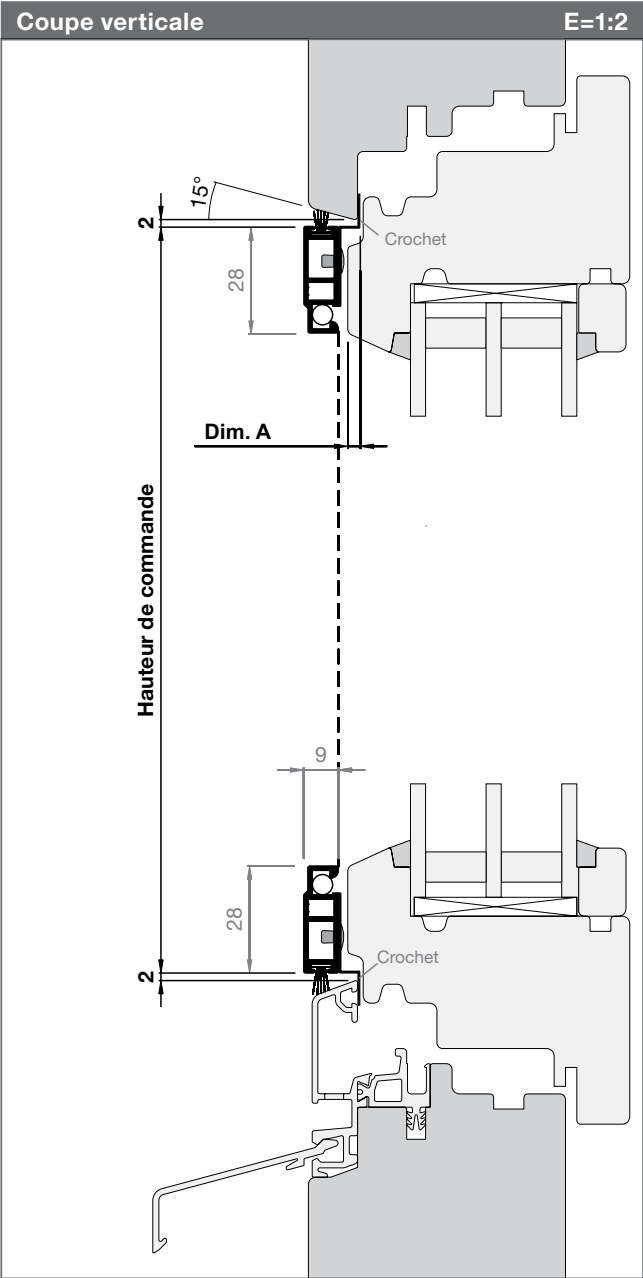

N° d'article	Prix
0928SR8	P. 51-52

Dimensions de commande
Largeur de commande Vide de cadre - 4 mm
Hauteur de commande Vide de cadre - 4 mm
Dim. A (max. 12 mm)
Châssis fenêtre sans joint en caoutchouc
Châssis fenêtre nécessite un biais de 15°

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse

A partir de 1501 mm

crochets:

(dépendent de la dimension A)

Dim A	crochet	brosse	EEB*
0-2 mm	3 mm	7 mm	6 mm
3-4 mm	5 mm	9 mm	6 mm
5-6 mm	7 mm	9 mm	7 mm
7-8 mm	9 mm	9 mm	7 mm
9-10 mm	11 mm	11 mm	9 mm
11-12 mm	13 mm	13 mm	10 mm


*EEB = entretoise en bas

Crochets latéraux

A partir de 1501 mm des crochets sont inclus

Attention

Petits trous possibles dans les angles.

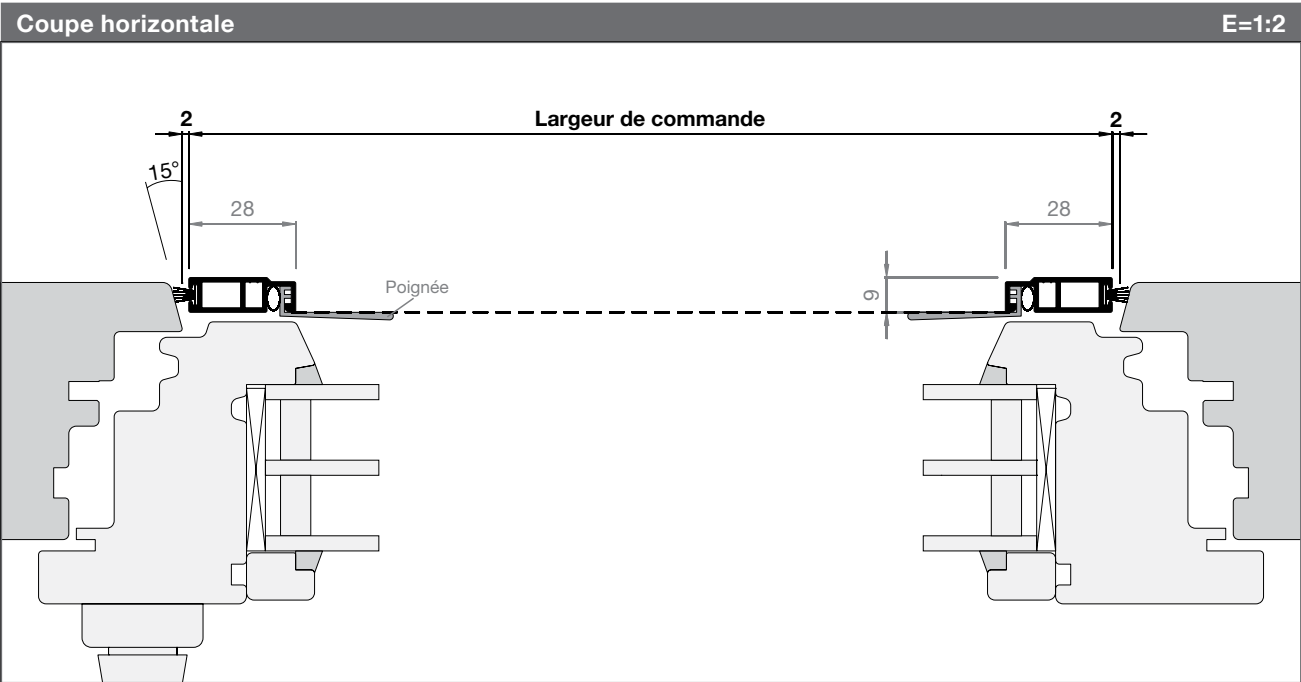

Cadre variantes supplémentaires

N° d'article	Prix
1126SR1	P. 51-52

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 36 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 36 mm

Largeur des rails

Standard = largeur de commande

Rails plus longs possible (à préciser)

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400


Traverse

A partir de 1501 mm


Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 51


Coupe verticale E=1:2

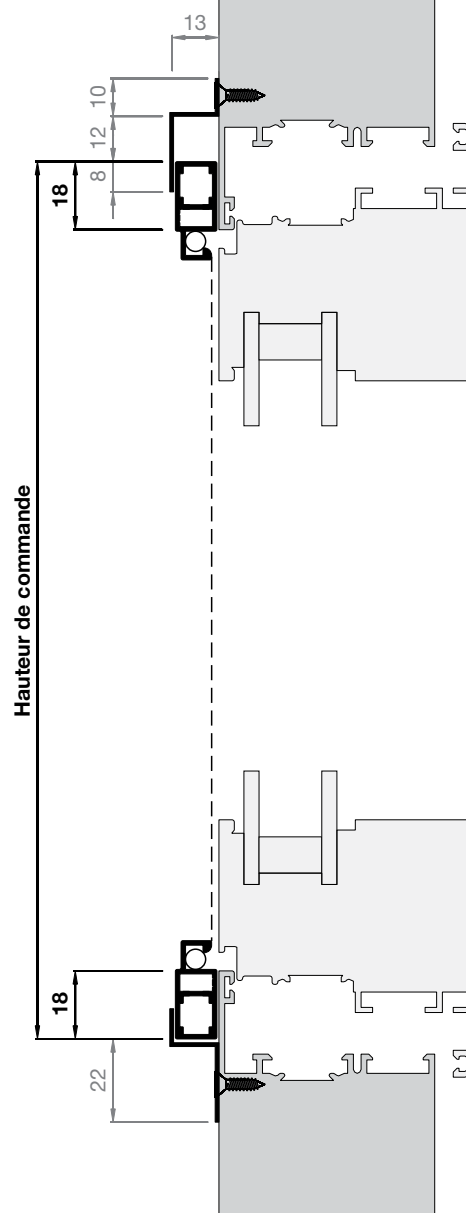

Coupe horizontale E=1:2

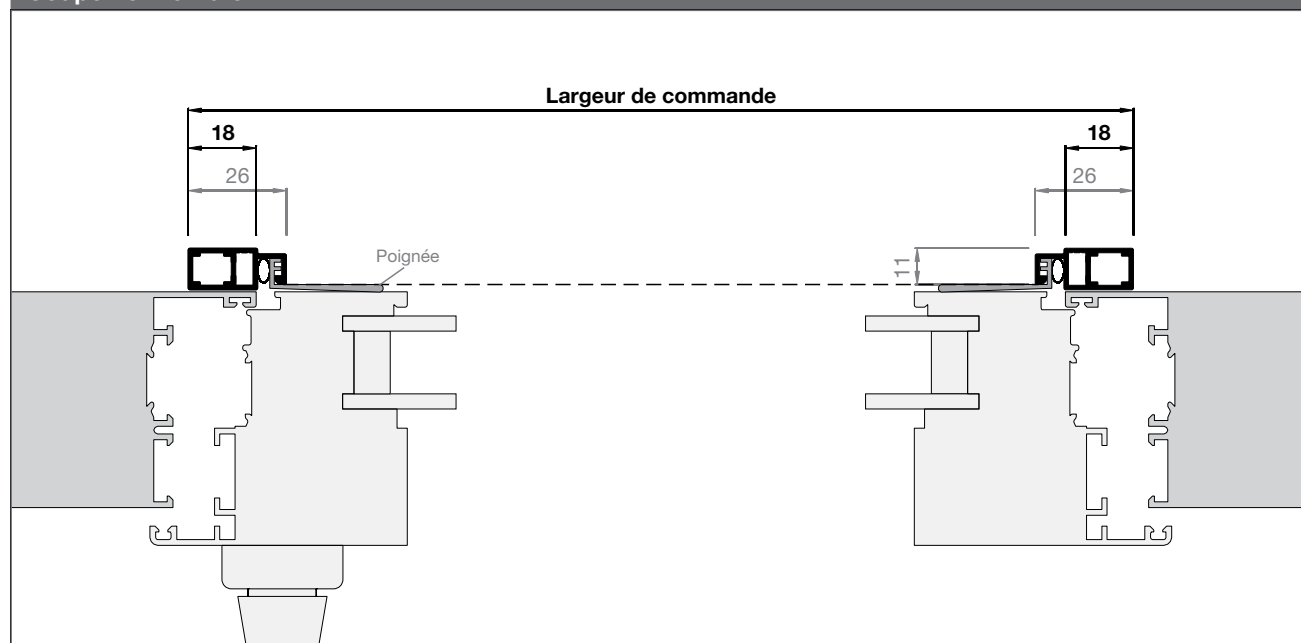

Cadre variantes supplémentaires

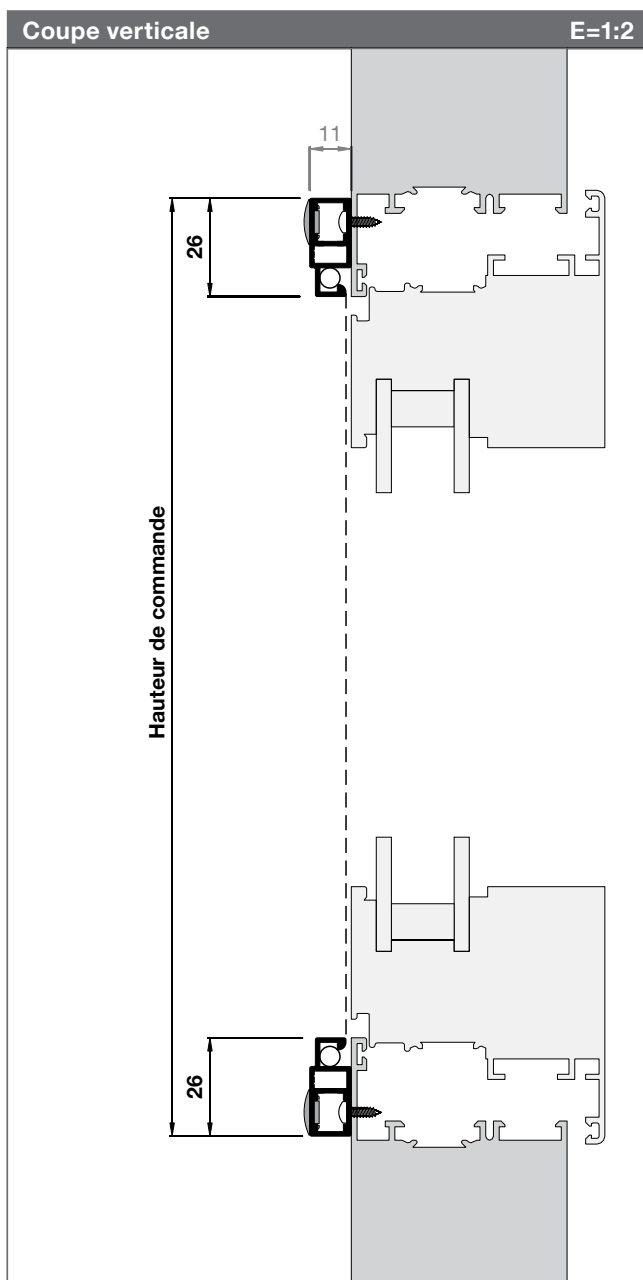

N° d'article

Prix

1126SR2

P. 51-52

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 52 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 52 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 300 - 1800

Hauteur 300 - 2400

Traverse

A partir de 1501 mm


Avec traverse amovible sur demande
(peut être retirée après la pose)

Poignées

Standard: sans poignées

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 51

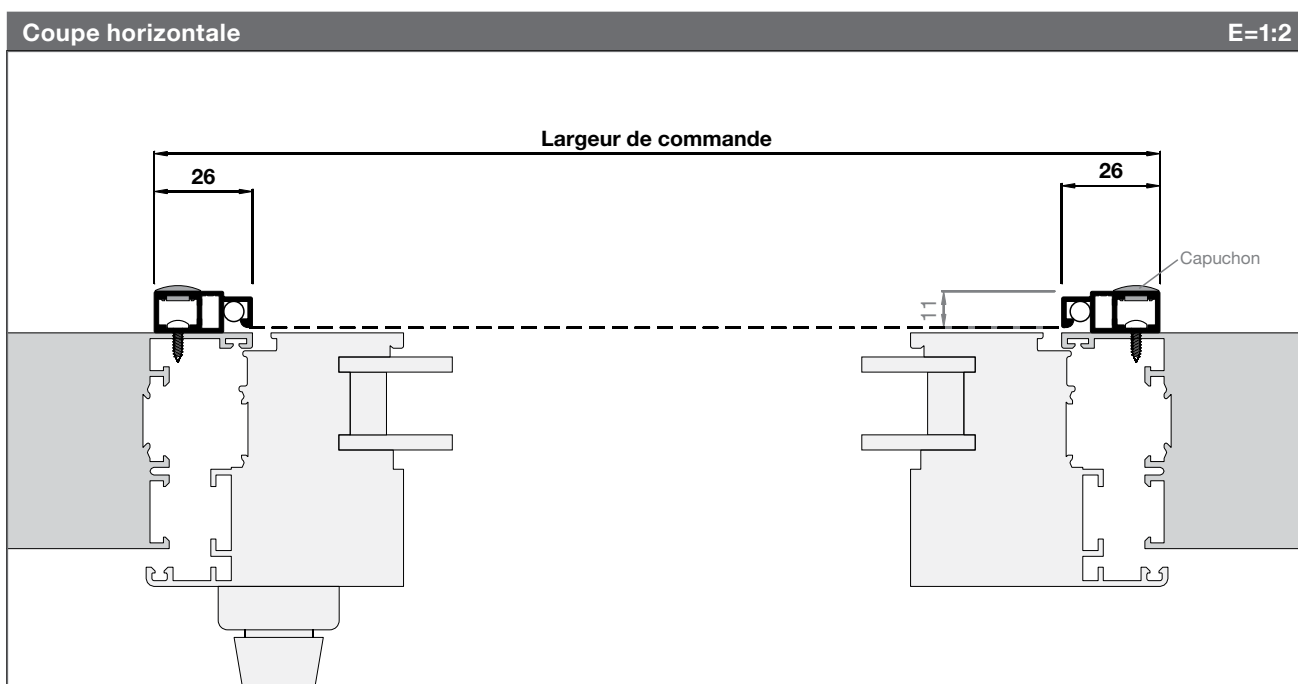

Cadre variantes supplémentaires

N° d'article	Prix
1126SR3	P. 51-52

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de cadre + 52 mm

Hauteur de commande
Vide de cadre + 52 mm

Informations

Dimensions en mm
Largeur 300 - 1800
Hauteur 300 - 2400


Traverse
A partir de 1501 mm

Poignées
Standard: sans poignées


Tournets PVC
6 pcs standard

Montage
Seulement de l'extérieur

Coupe verticale E=1:2

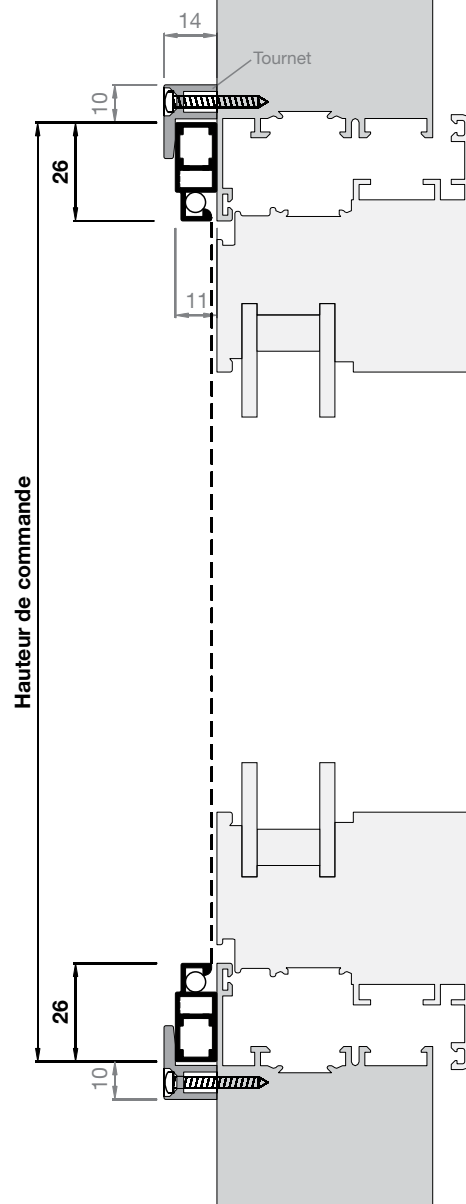

Coupe horizontale E=1:2

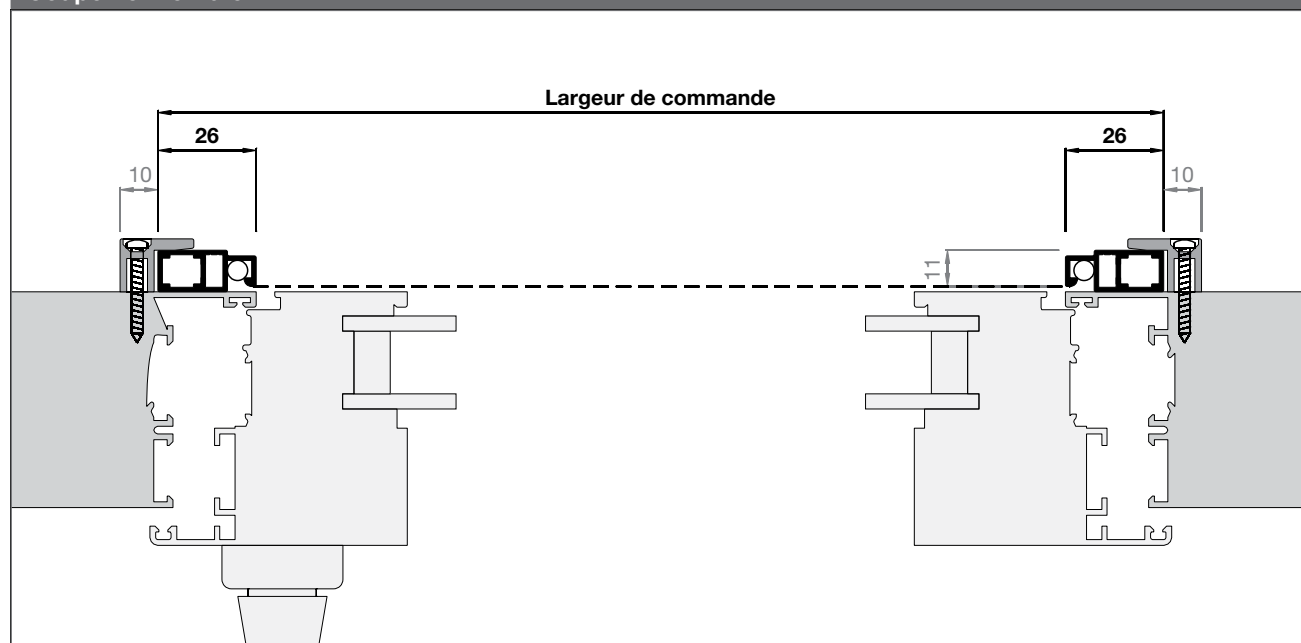

Liste de prix - variantes supplémentaires

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 5 - 30 min.

Cadres moustiquaires variantes supplémentaires											N° art. 0928SR1-SR2, 0928SR7-SR8, 1126SR1							
Hauteur	Largeur																	
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	+100	
400	176	187	199	204	209	215	220	226	232	237	242	248	253	259	265	309	+5	
500	187	193	204	209	215	220	226	232	237	242	248	253	259	265	270	336	+5	
600	199	204	213	219	225	231	236	242	247	253	259	264	270	275	281	364	+5	
700	204	209	219	225	231	236	242	247	253	259	264	270	275	281	286	370	+5	
800	209	215	225	231	236	242	247	253	259	264	270	275	281	286	293	375	+5	
900	215	220	231	236	242	247	253	259	264	270	275	281	286	293	298	381	+5	
1000	220	226	236	242	247	253	259	264	270	275	281	286	293	298	304	386	+5	
1100	226	232	242	247	253	259	264	270	275	281	286	293	298	304	309	391	+5	
1200	232	237	247	253	259	264	270	275	281	286	293	298	304	309	315	397	+5	
1300	237	242	253	259	264	270	275	281	286	293	298	304	309	315	320	402	+5	
1400	242	248	259	264	270	275	281	286	293	298	304	309	315	320	327	408	+5	
1500	248	253	264	270	275	281	286	293	298	304	309	315	320	327	332	413	+5	
1600	253	259	270	275	281	286	293	298	304	309	315	320	327	332	337	419	+5	
1700	259	265	275	281	286	293	298	304	309	315	320	327	332	337	343	424	+5	
1800	265	270	281	286	293	298	304	309	315	320	327	332	337	343	348	430	+5	
1900	336	342	347	352	359	364	370	375	381	386	391	397	402	408	413	463	+5	
2000	358	364	370	375	381	386	391	397	402	408	413	419	424	430	435	485	+5	
2100	380	386	391	397	402	408	413	419	424	430	435	441	446	451	458	507	+5	
2200	386	391	397	402	408	413	419	424	430	435	441	446	451	458	463	513	+5	
2300	391	397	402	408	413	419	424	430	435	441	446	451	458	463	469	518	+5	
2400	397	403	408	413	419	424	430	435	441	446	451	458	463	469	474	523	+5	
+100	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	a.A.	
A partir de 1501 mm une traverse est installée pour la stabilité, concerne N° art. 0928SR1, SR2, SR7, SR8																		

Cadres moustiquaires variantes supplémentaires															N° art. 1126SR2-SR3			
Hauteur	Largeur																	
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	+100	
400	156	167	179	184	190	195	200	206	211	217	222	228	234	240	245	317	+5	
500	167	172	184	190	195	200	206	211	217	222	228	234	240	245	251	345	+5	
600	179	184	190	195	200	206	211	217	222	228	234	240	245	251	256	351	+5	
700	184	190	195	200	206	211	217	222	228	234	240	245	251	256	261	356	+5	
800	190	195	200	206	211	217	222	228	234	240	245	251	256	261	267	362	+5	
900	195	200	206	211	217	222	228	234	240	245	251	256	261	267	272	367	+5	
1000	200	206	211	217	222	228	234	240	245	251	256	261	267	272	278	373	+5	
1100	206	211	217	222	228	234	240	245	251	256	261	267	272	278	284	378	+5	
1200	211	217	222	228	234	240	245	251	256	261	267	272	278	284	290	385	+5	
1300	217	222	228	234	240	245	251	256	261	267	272	278	284	290	295	390	+5	
1400	222	228	234	240	245	251	256	261	267	272	278	284	290	295	301	395	+5	
1500	228	234	240	245	251	256	261	267	272	278	284	290	295	301	306	401	+5	
1600	234	240	245	251	256	261	267	272	278	284	290	295	301	306	312	406	+5	
1700	240	245	251	256	261	267	272	278	284	290	295	301	306	312	317	412	+5	
1800	245	251	256	261	267	272	278	284	290	295	301	306	312	317	323	417	+5	
1900	317	345	351	356	362	367	373	378	385	390	395	401	406	412	417	446	+5	
2000	322	350	356	361	367	372	378	384	390	395	400	406	411	417	422	451	+5	
2100	327	355	361	366	372	377	384	389	395	400	405	411	416	422	427	456	+5	
2200	333	360	366	371	377	383	389	394	400	405	410	416	421	427	432	461	+5	
2300	338	365	371	376	383	388	394	399	405	410	415	421	426	432	438	466	+5	
2400	343	370	376	381	388	393	399	404	410	415	420	426	431	438	443	471	+5	
+100	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	a.A.	
A partir de 1501 mm une traverse est installée pour la stabilité.																		

Options		
N° art.	Désignation	Prix net
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	30.- / pce.
*Dimensions et distances selon la norme Rollfix		

Liste de prix - variantes supplémentaires

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.







Toiles spéciales										SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max.	<1 m ²	1 – 1.5 m ²	1.5 – 2 m ²	2 – 2.5 m ²	2.5 – 3 m ²	>3 m ²	
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000 mm	sans supplément						
SG01	Toile en aluminium	argent	1700 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG02	Toile en aluminium	noir	1400 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG03	Fibre de verre fine	gris	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG04	Fibre de verre fine	noir	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG05	Fibre de verre extra forte	gris	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG06	Fibre de verre extra forte	noir	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG07	Acier inoxydable V2A	argent	1500 mm	+80	+100	+120	+140	+160	a.A.	
SG07.4	Acier inoxydable V2A	argent	1450 mm	+100	+120	+140	+160	+180	a.A.	
SG08	Acier inoxydable V2A fine	argent	1450 mm	+100	+130	+160	+190	+210	a.A.	
SG10	AntiPoll	noir	2300 mm	+50	+70	+90	+110	+130	a.A.	
SG11	UltraView fibre de verre	noir	2300 mm	+35	+50	+65	+80	+95	a.A.	
SG12	BetterView Fibre de verre	noir	2300 mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.	
SG13	OptiView acier inoxydable	noir	1400 mm	+120	+150	+180	+210	+240	a.A.	

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H). Spécification des toiles p.5

Remplacement de toile										EG
Art.Nr.	Type de toile	Couleur	Forfait	< 1 m ²	1 – 1.5 m ²	1.5 – 2 m ²	2 – 2.5 m ²	2.5 – 3 m ²	>3 m ²	
EG0	Fibre de verre standard	gris		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.	
EG00	Fibre de verre standard	noir		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.	
EG*	Forfait de base pour les autres toiles en général:			40.-						
	Ce forfait de base s'ajoute au supplément de la toile spéciale (voir liste des prix des toiles spéciales).									

Couleurs spéciales										
Supplément pour couleurs spéciales			Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m	
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)		+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.	
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)		+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.	

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m. Autres couleurs sur demande
b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.


Formes spéciales										SF
	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7			
										
	4-côtés avec 1 biais	Triangle sans angle droit	Triangle rectangle	Arc plein cintre	Arc surbaissé	5-côtés avec 2 biais	5-côtés avec 1 biais			
Plus value sur mesure	+195.- / pce.	+220.- / pce.	+195.- / pce.	+600.- / pce.	+390.- / pce.	+300.- / pce.	+230.- / pce.			
Plus value selon gabarit	+265.- / pce.	+290.- / pce.	+265.- / pce.	+675.- / pce.	+460.- / pce.	+375.- / pce.	+300.- / pce.			

Calcul de prix: additionner la plus-value de la forme spéciale et le prix du produit (L x H). Autres formes (cercle, trapèze) sur demande.

Pièces détachées										
N° art.	Désignation			Prix / pce						
B1.1169.00	Targette courte avec gâche			6.50						
B1.1170.00	Targette longue avec gâche			7.00						
B1.1197.01	Vérin à vis blanc avec vis INOX			2.50						
B1.1198.90	Vérin à vis noir avec vis INOX			2.50						

Enrouleurs fenêtres

La moustiquaire flexible pour fenêtres. Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, un simple mouvement suffit pour la faire disparaître dans le caisson de l'enrouleur.

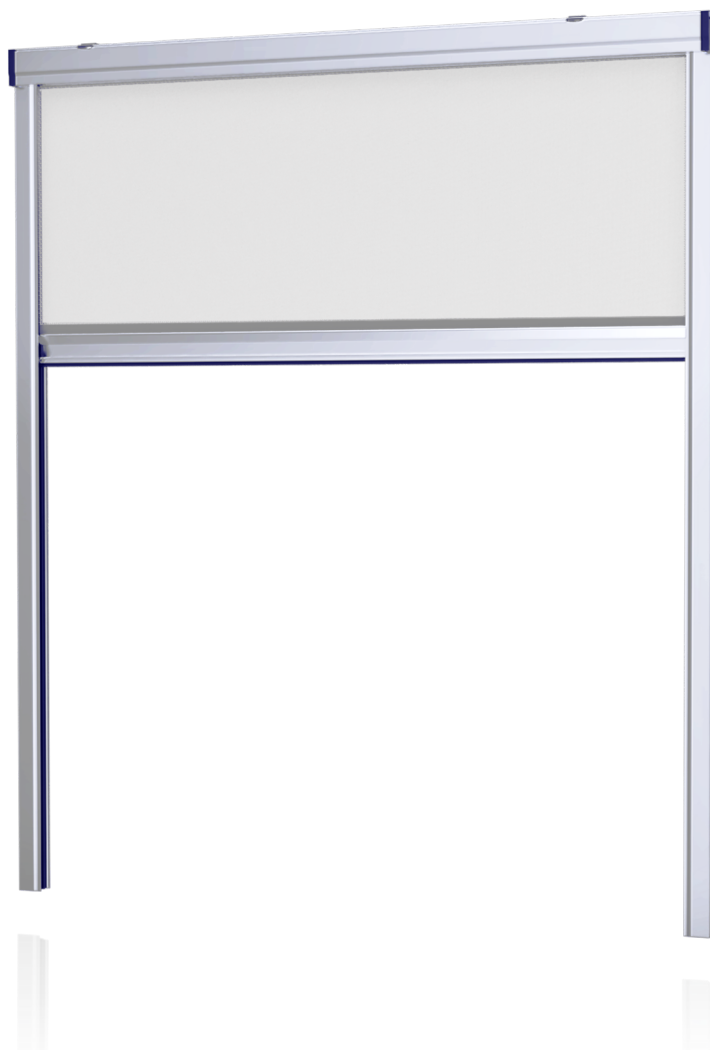

Nouveau Design
Enrouleur fenêtre
à chaînette
P. 62

Enrouleur 4451FR – montage en embrasure

Pour le montage dans tous types d'embrasures.
FR1 - FR3: fixation latérale par les languettes de montage.
FR6 - FR8: fixation du caisson au linteau par des clips
FR11-FR13: fixation du caisson sur les coulisses.

Enrouleur 4451FR – montage frontal

Pour montage directement sur le cadre dormant / pente du toit
FR4 se monte à l'extérieur devant la fenêtre
FR5 se pose à l'intérieur pour les fenêtres de toit.

Enrouleur fenêtre Slim 3145FR


Solution spéciale pour des espaces de montage très étroits.

Enrouleur à chaînette 4451KR

Pour fenêtres avec garde-corps, d'un vitrage fixe latéral ou d'un balconnet. Manipulation aisée grâce à une chaînette.

Profils utilisés

(E=1:2)

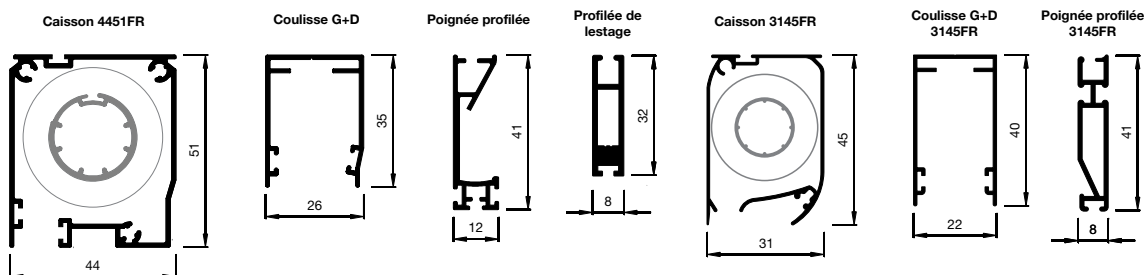

Enrouleur fenêtre

N° d'article	Prix
4451FR1	P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2600

Languette de montage invisible (standard)
Enrouleur vissé latéralement dans l'embrasure.
Languettes de montage cachées derrière les coulisses (estampage).

Brosses dans le caisson (standard).
Crée une barrière impénétrable pour les insectes.

Gâche (standard)
intégrée et
réglable en hauteur





Frein à ressort
à partir d'une largeur de 700 mm - 2000 mm
Permet un enroulement doux et contrôlé
de la moustiquaire.

Ajustage du ressort (standard)
Le réglage intégré du ressort permet d'ajuster facilement
la tension du ressort à tout moment et sans effort.

2ème ressort
Standard : à partir d'une largeur de commande 2001 mm.

Perçages
En option: avec pré-perçage, voir p. 67

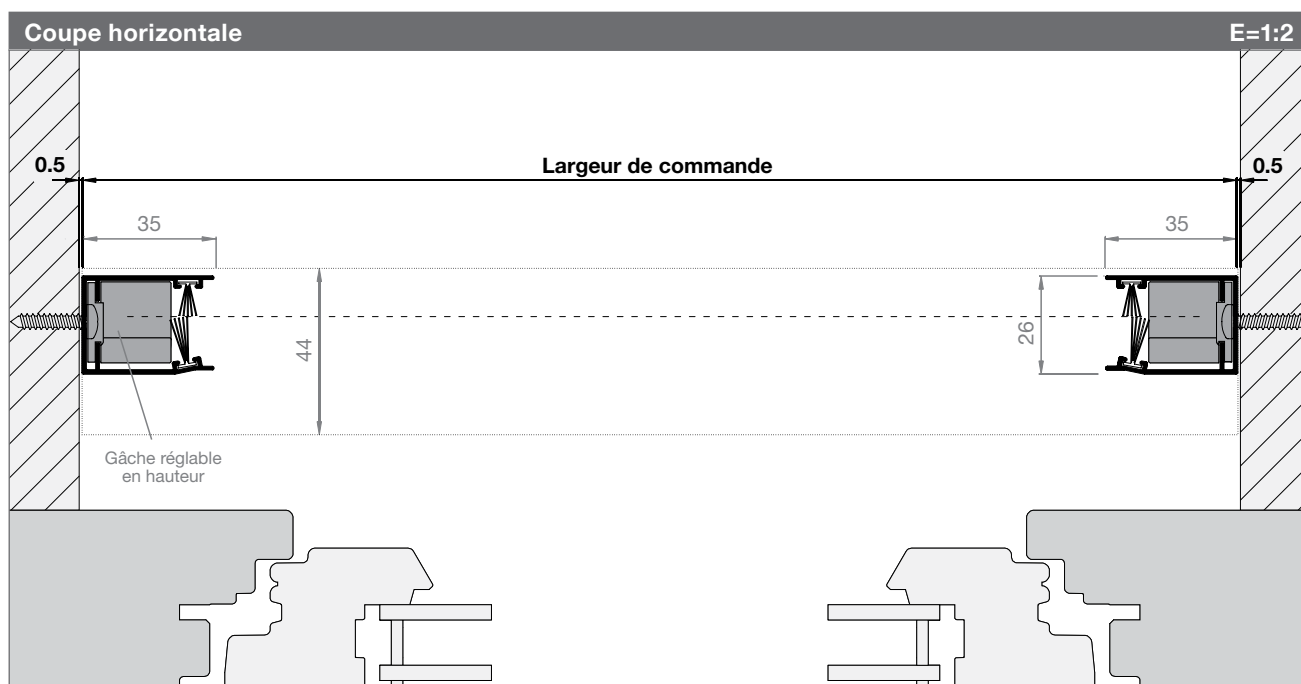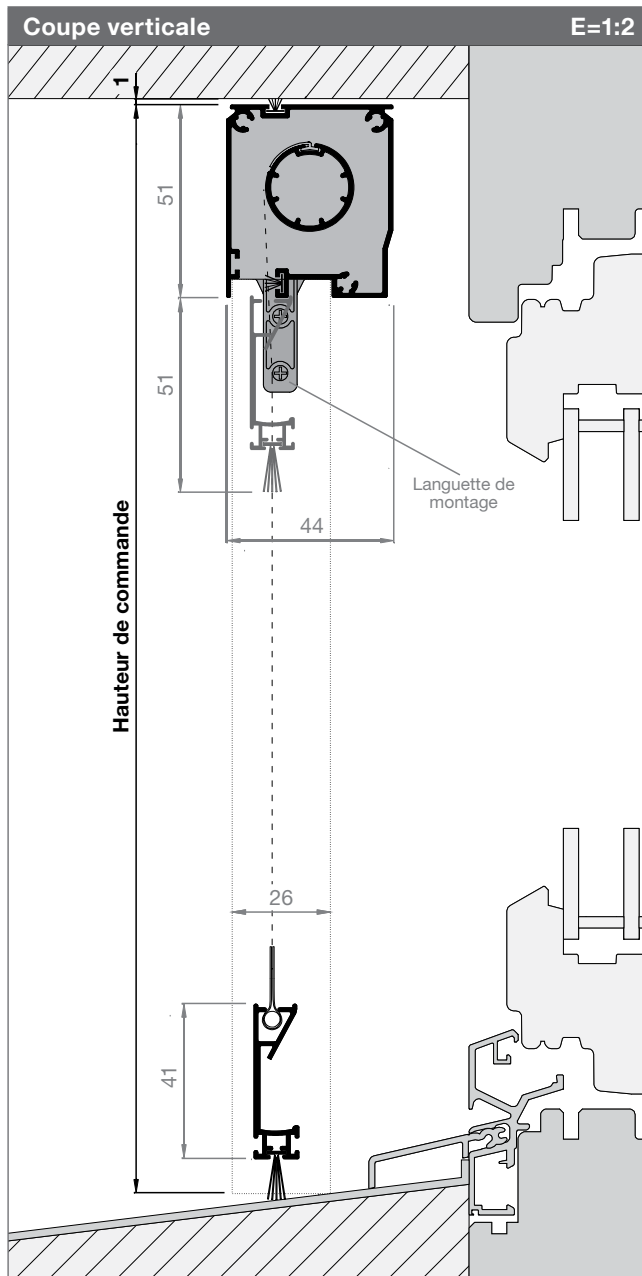

Enrouleur fenêtre

N° d'article

Prix

4451FR6

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande (Coupe horizontale p. 54)
Vide de maçonnerie - 1 mm


Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous)
Vide de maçonnerie - 5 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2600

Clips (standard)
Montage plus simple



*autres informations conformément à 4451FR1

N° d'article

Prix

4451FR11

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande (Coupe horizontale p. 54)
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous)
Vide de maçonnerie - 1 mm



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2600

Languette de jonction extra-longues (standard)
Le caisson de l'enrouleur se fixe sur les coulisses.
Attention: monter les coulisses de manière solidement.

*autres informations conformément à 4451FR1

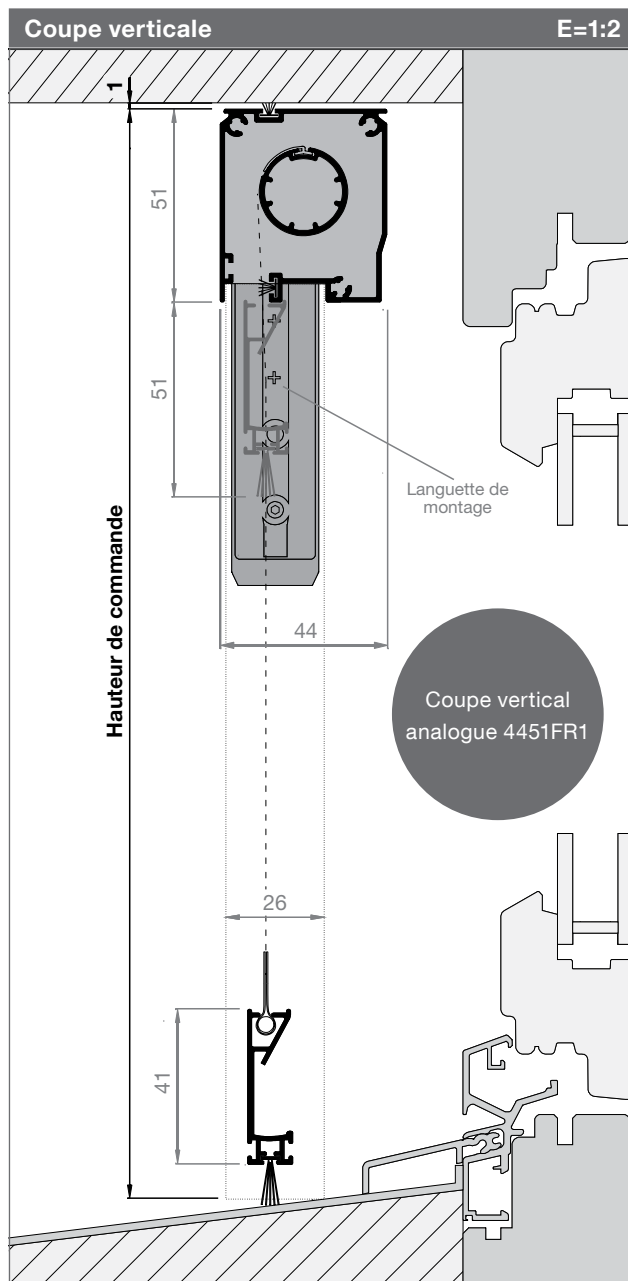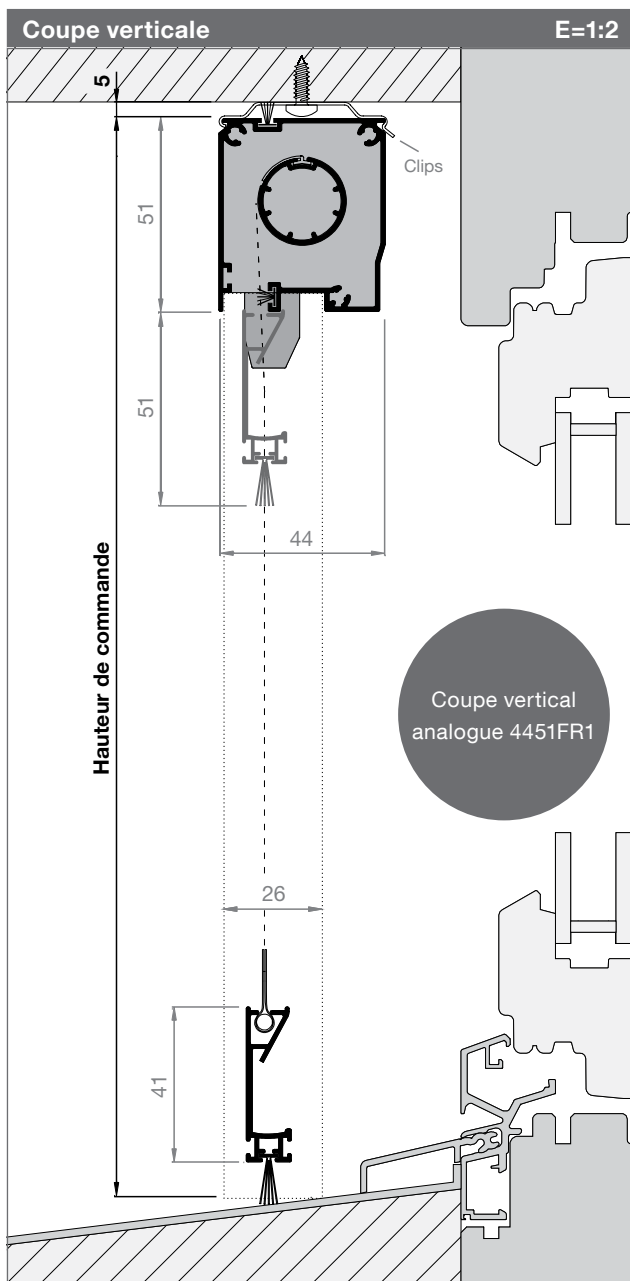

Enrouleur fenêtre

N° d'article	Prix
4451FR2	P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2600

Languette de montage invisible (standard)
Enrouleur vissé latéralement dans l'embrasure.
Languettes de montage cachées derrière les coulisses (estampage).

Brosses dans le caisson (standard)
Crée une barrière impénétrable pour les insectes.

Gâche (standard)
intégrée et
réglable en hauteur





Frein à ressort
à partir d'une largeur de 700 mm - 2000 mm
Permet un enroulement doux et contrôlé
de la moustiquaire.

Ajustage du ressort (standard)
Le réglage intégré du ressort permet d'ajuster facilement
la tension du ressort à tout moment et sans effort.

2ème ressort
Standard : à partir d'une largeur de commande 2001 mm.

Perçages
En option: avec pré-perçage, voir p. 67

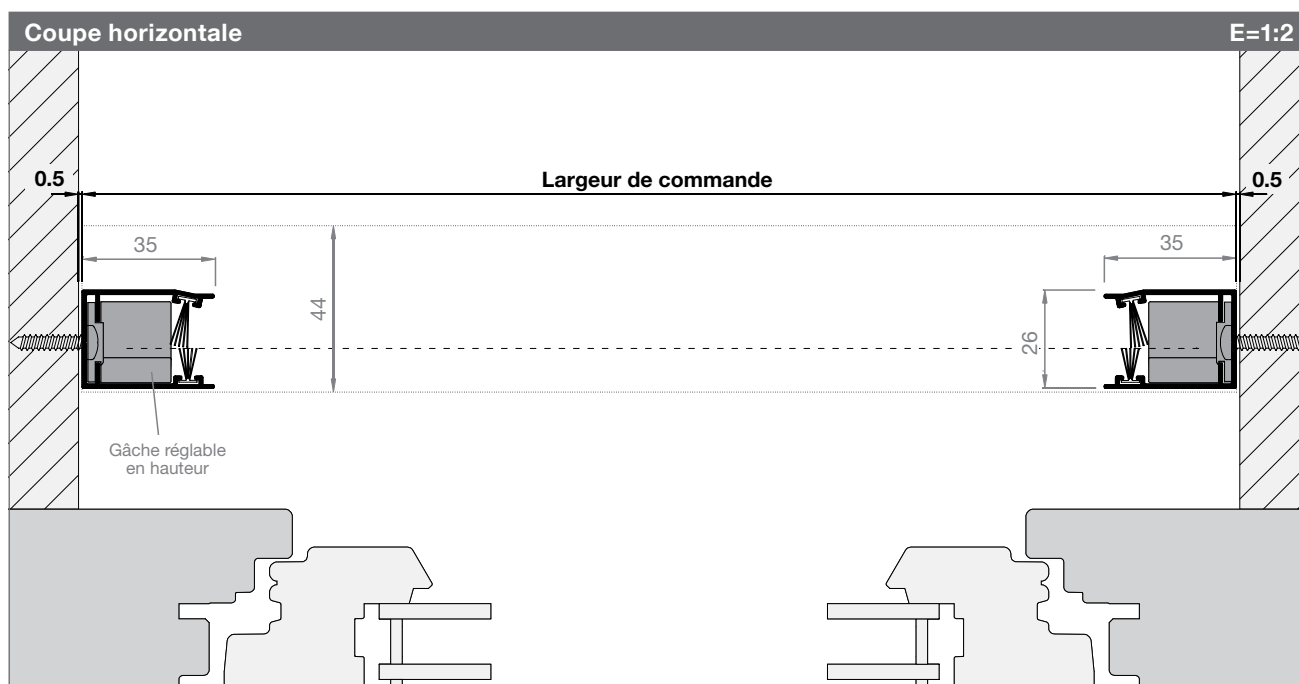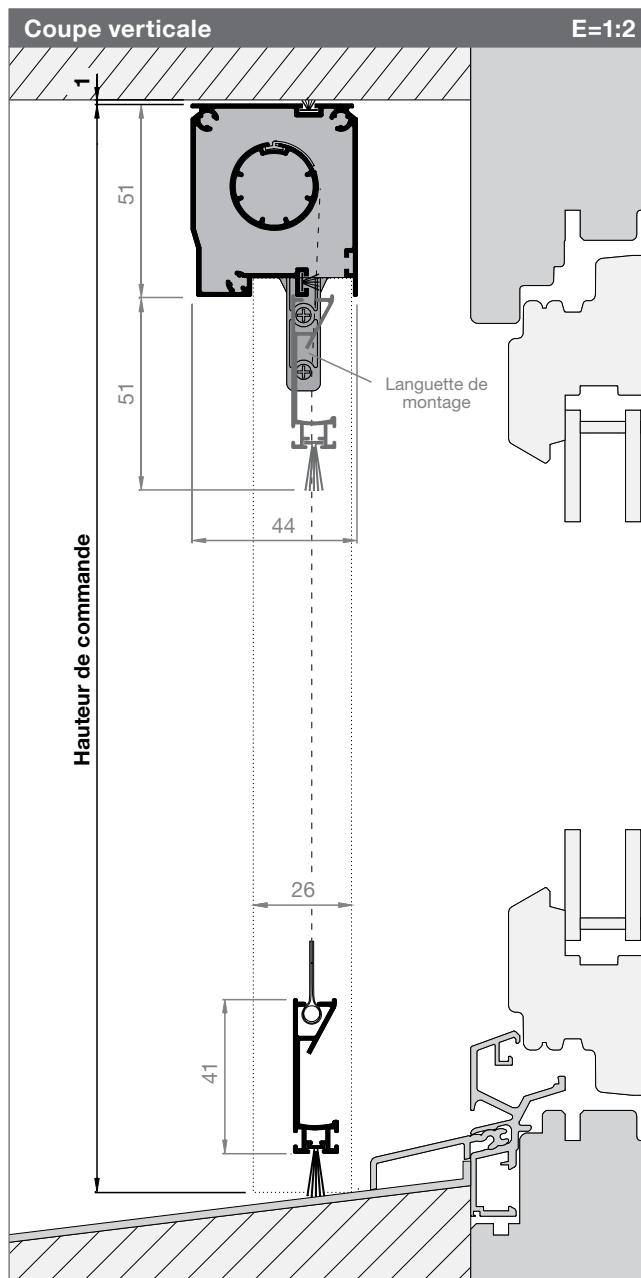


Enrouleur fenêtre

N° d'article	Prix
4451FR7	P. 67-68

Dimensions de commande
Largeur de commande (Coupe horizontale p. 56) Vide de maçonnerie - 1 mm
Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous) Vide de maçonnerie - 5 mm



Informations
Dimensions en mm Largeur 500 - 2400 800 - 2000 Hauteur 1700 2600
Clips (standard) Montage plus simple
*autres informations conformément à 4451FR2



N° d'article	Prix
4451FR12	P. 67-68

Dimensions de commande
Largeur de commande (Coupe horizontale p. 56) Vide de maçonnerie - 1 mm
Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous) Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations
Dimensions en mm Largeur 500 - 2400 800 - 2000 Hauteur 1700 2600
Languette de jonction extra-longues (standard) Le caisson de l'enrouleur se fixe sur les coulisses. Attention: monter les coulisses de manière solidement.
*autres informations conformément à 4451FR2

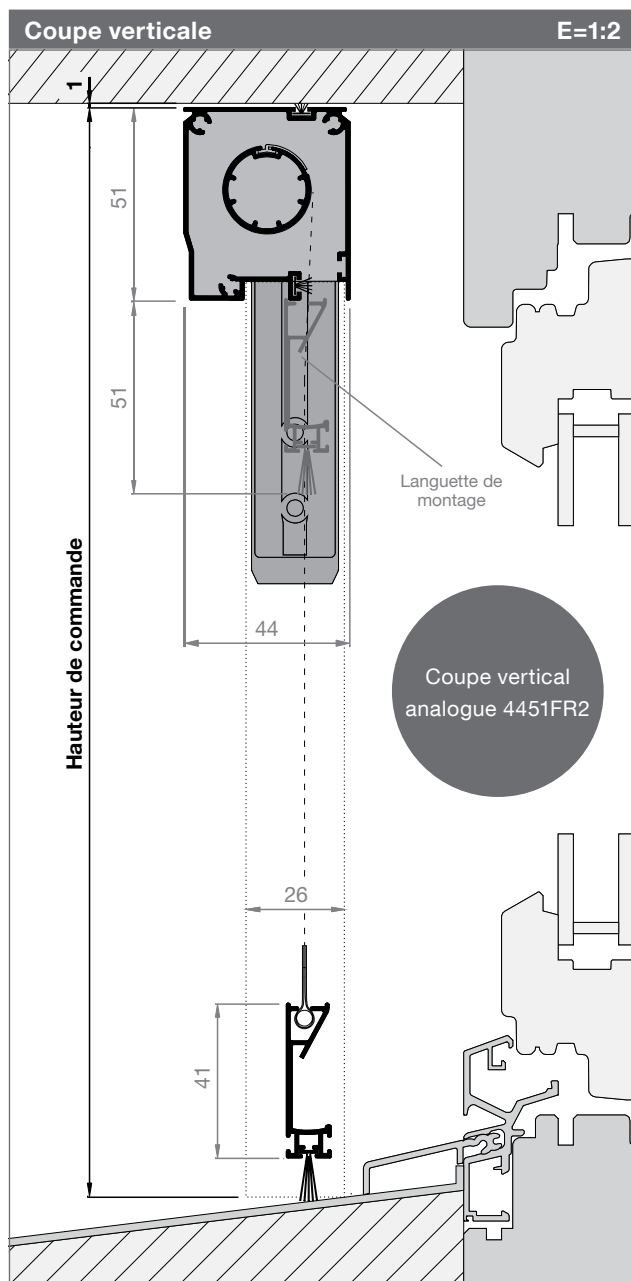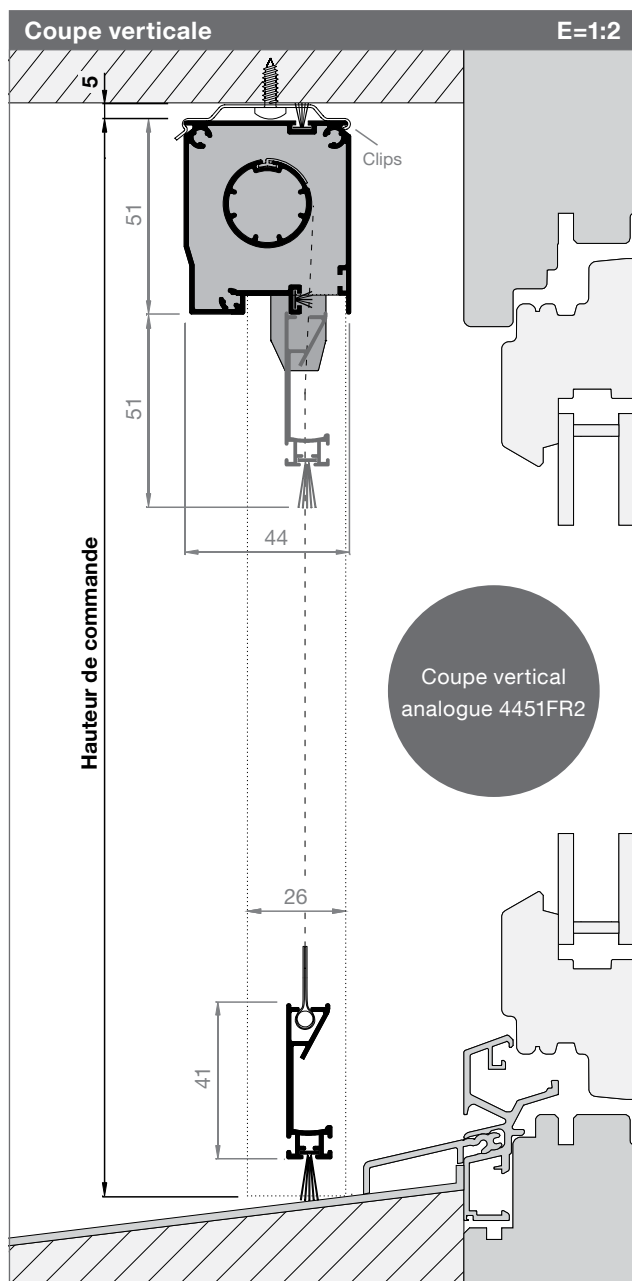

Enrouleur fenêtre

N° d'article

Prix

4451FR3

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000

Hauteur 1700 2600

Languette de montage invisible (standard)


Enrouleur vissé latéralement dans l'embrasure.
Languettes de montage cachées derrière les coulisses (estampage).

Brosses dans le caisson (standard)

Crée une barrière impénétrable pour les insectes.

Gâche (standard)

intégrée et
réglable en hauteur



Frein à ressort

à partir d'une largeur de 700 mm - 2000 mm

Permet un enroulement doux et contrôlé
de la moustiquaire.

Ajustage du ressort (standard)

Le réglage intégré du ressort permet d'ajuster facilement
la tension du ressort à tout moment et sans effort.

2ème ressort


Standard : à partir d'une largeur de commande 2001 mm.

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 67


Coupe verticale

E=1:2

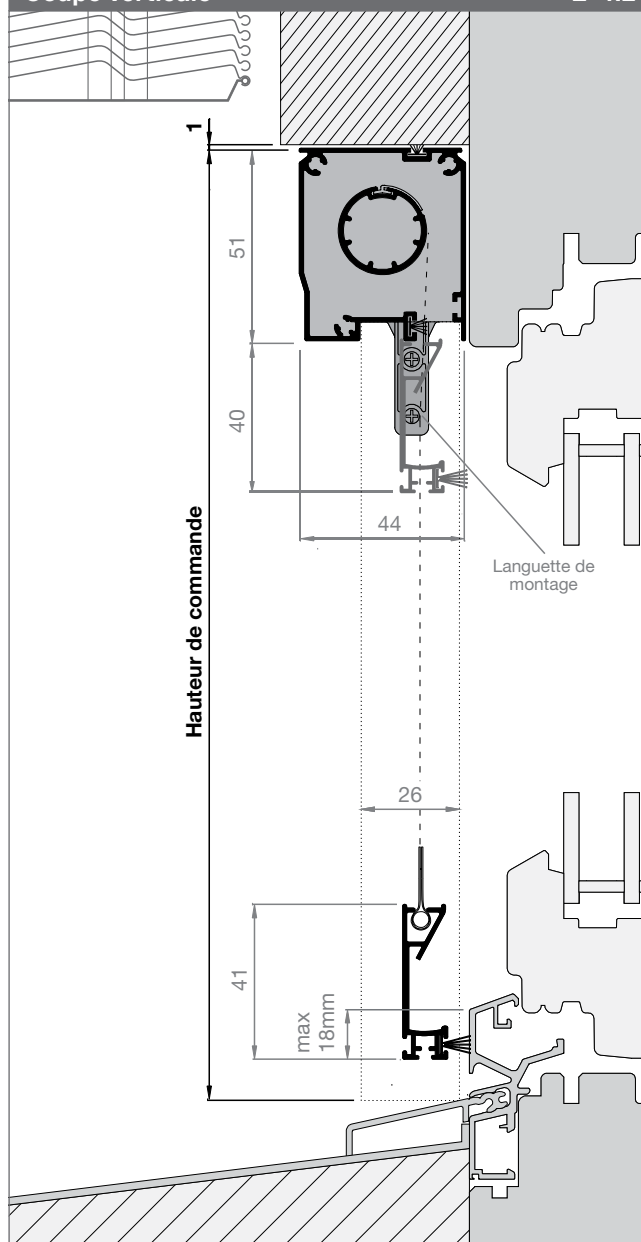

Coupe horizontale

E=1:2

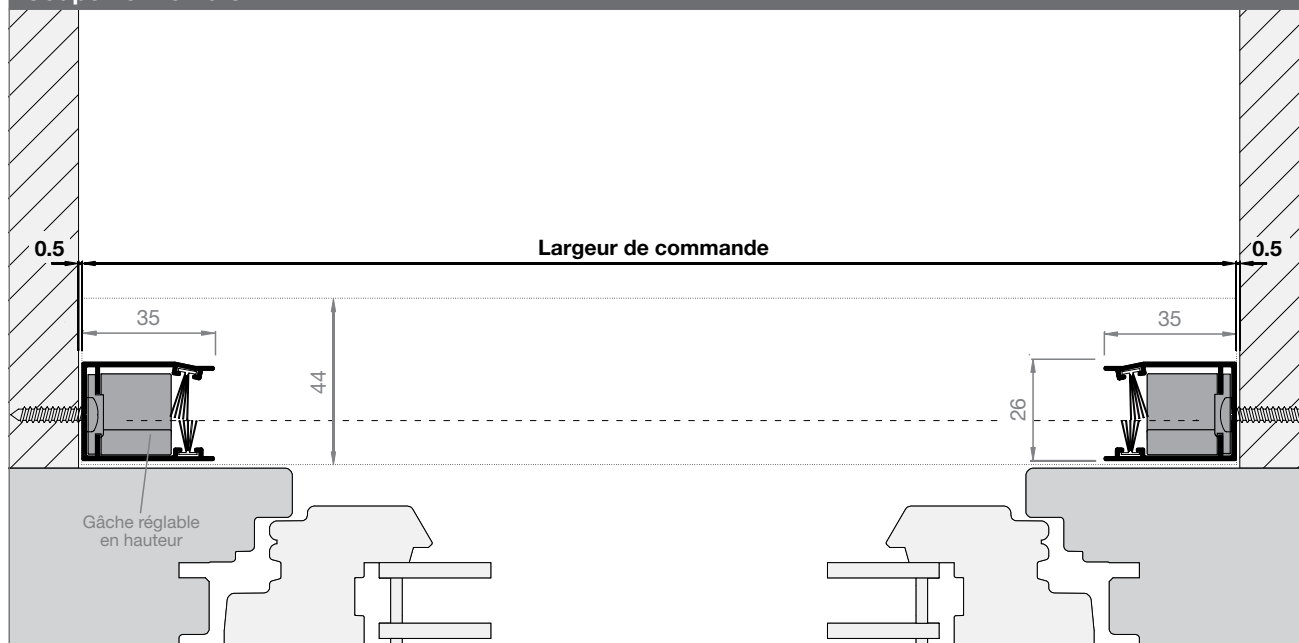


Enrouleur fenêtre

N° d'article	Prix
4451FR8	P. 67-68

Dimensions de commande
Largeur de commande (Coupe horizontale p. 58) Vide de maçonnerie - 1 mm
Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous) Vide de maçonnerie - 5 mm



Informations
Dimensions en mm Largeur 500 - 2400 800 - 2000 Hauteur 1700 2600
Clips (standard) Montage plus simple
*autres informations conformément à 4451FR3



N° d'article	Prix
4451FR13	P. 67-68

Dimensions de commande
Largeur de commande (Coupe horizontale p. 56) Vide de maçonnerie - 1 mm
Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous) Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations
Dimensions en mm Largeur 500 - 2400 800 - 2000 Hauteur 1700 2600
Languette de jonction extra-longues (standard) Le caisson de l'enrouleur se fixe sur les coulisses. Attention: monter les coulisses de manière solidement.
*autres informations conformément à 4451FR3

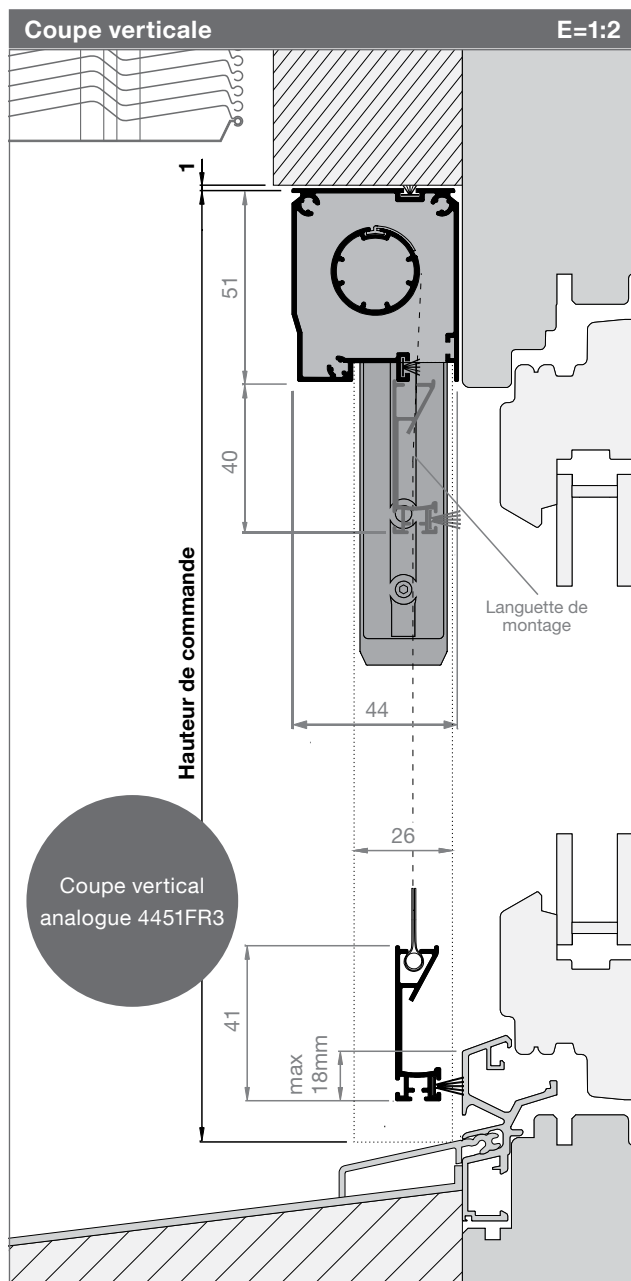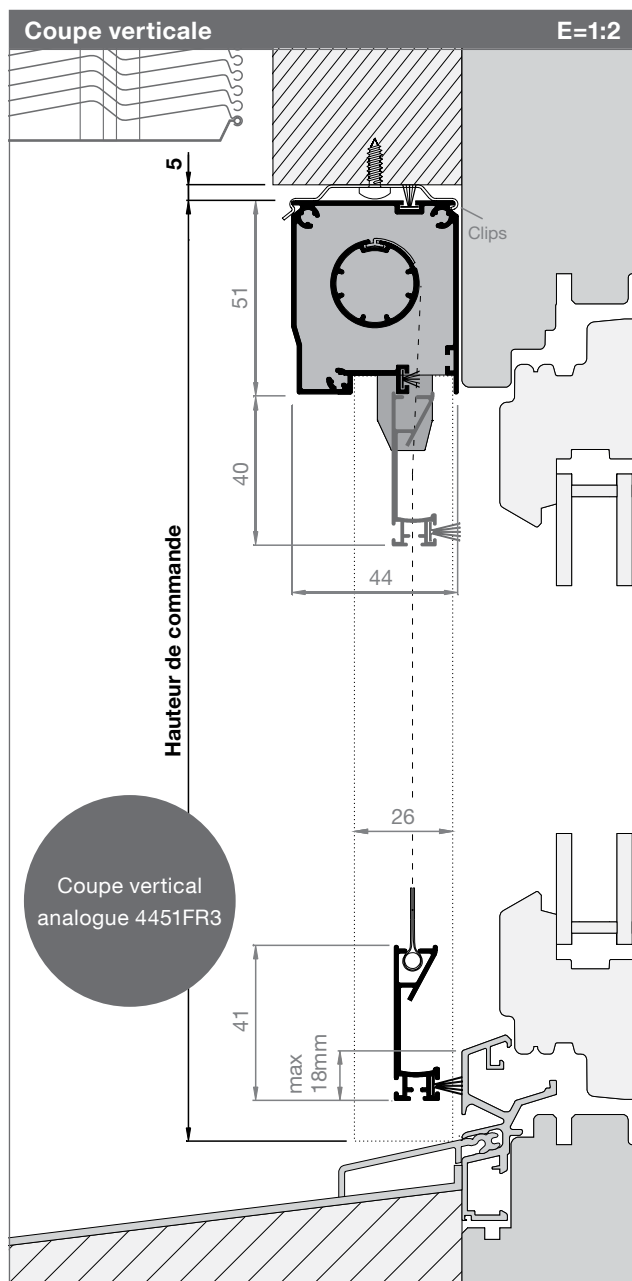

Enrouleur fenêtre

N° d'article

Prix

4451FR4

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 70 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 51 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000

Hauteur 1700 2600

Languette de jonction extra-longues (standard)

Le caisson de l'enrouleur se fixe sur les coulisses.


Attention: monter les coulisses de manière solidement.

Brosses dans le caisson (standard)

Crée une barrière impénétrable pour les insectes.

Gâche (standard)

intégrée et
réglable en hauteur



Frein à ressort

à partir d'une largeur de 700 mm - 2000 mm

Permet un enroulement doux et contrôlé
de la moustiquaire.

Ajustage du ressort (standard)

Le réglage intégré du ressort permet d'ajuster facilement
la tension du ressort à tout moment et sans effort.

2ème ressort


Standard : à partir d'une largeur de commande 2001 mm

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 67


Coupe verticale

E=1:2

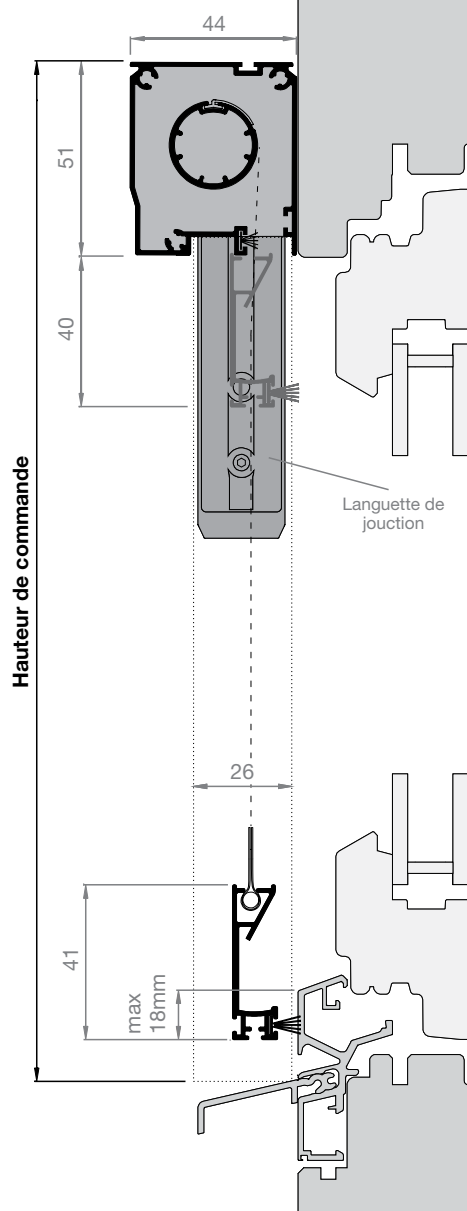


Coupe horizontale

E=1:2

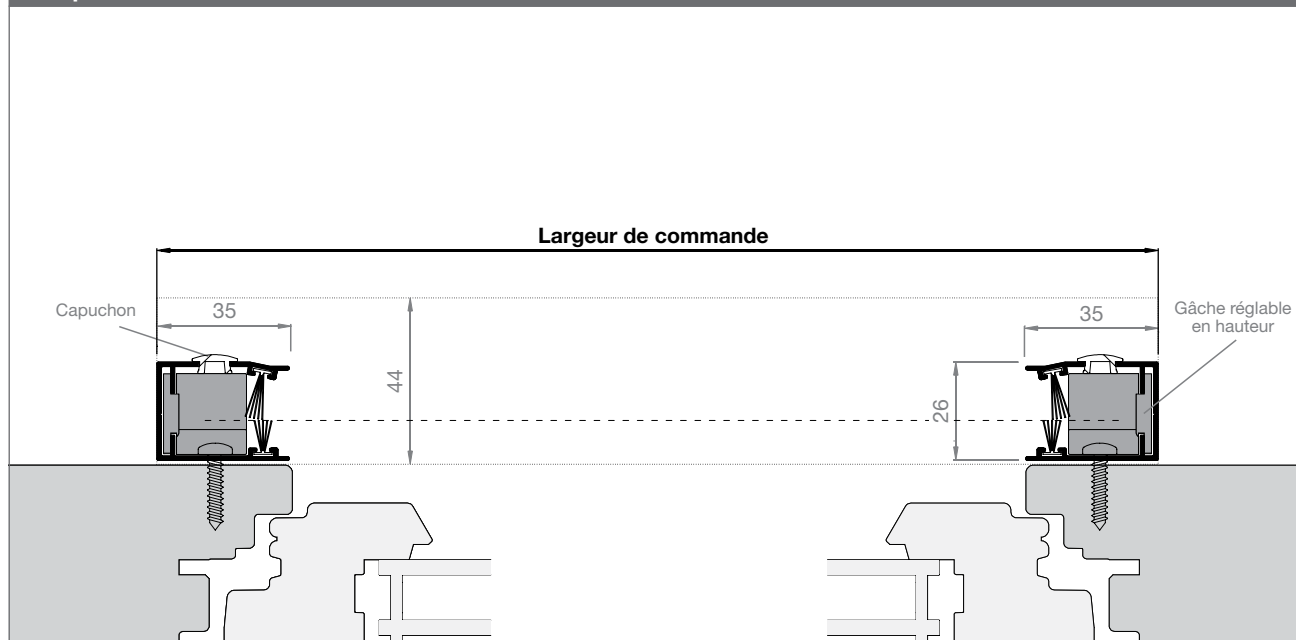

Enrouleur fenêtre

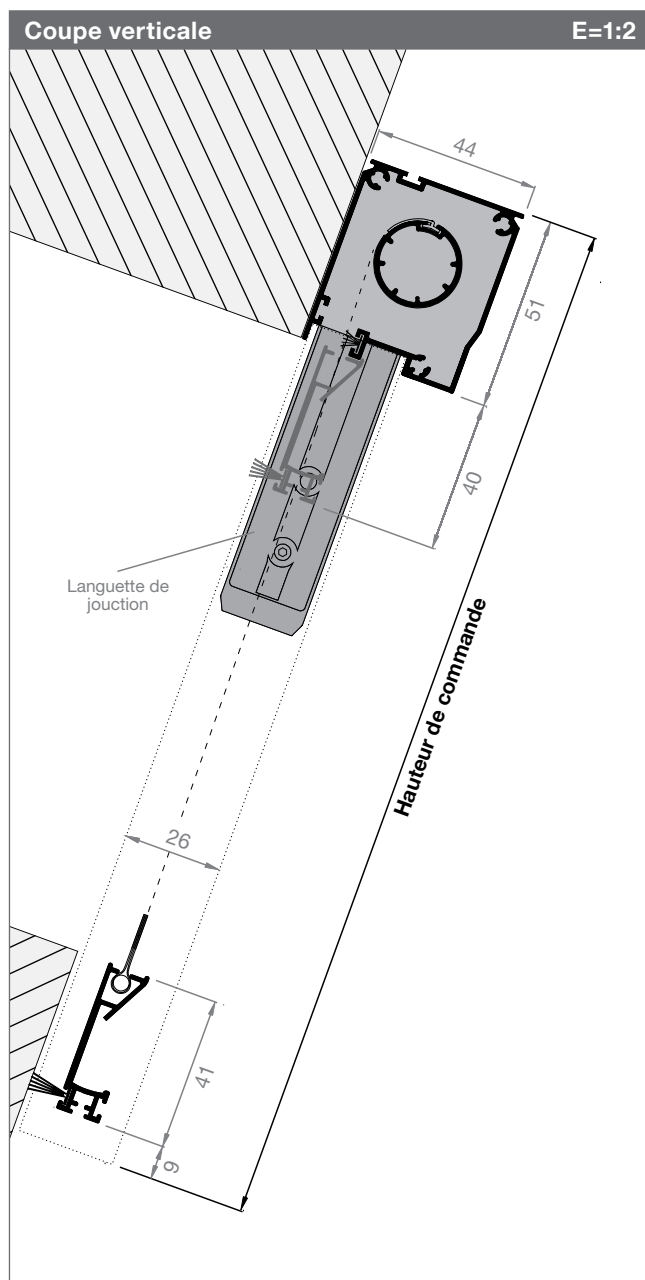

N° d'article

Prix

4451FR5

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide d'embrasure + 70 mm

Hauteur de commande

Vide d'embrasure + 101 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000

Hauteur 1700 2600

Languette de jonction extra-longues (standard)

Le caisson de l'enrouleur se fixe sur les coulisses.


Attention: monter les coulisses de manière solidement.

Brosses dans le caisson (standard)

Crée une barrière impénétrable pour les insectes.

Gâche (standard)

intégrée et
réglable en hauteur



Frein à ressort

à partir d'une largeur de 700 mm - 2000 mm

Permet un enroulement doux et contrôlé
de la moustiquaire.

Ajustage du ressort (standard)


Le réglage intégré du ressort permet d'ajuster facilement
la tension du ressort à tout moment et sans effort.

2ème ressort

Standard : à partir d'une largeur de commande 2001 mm.

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 67

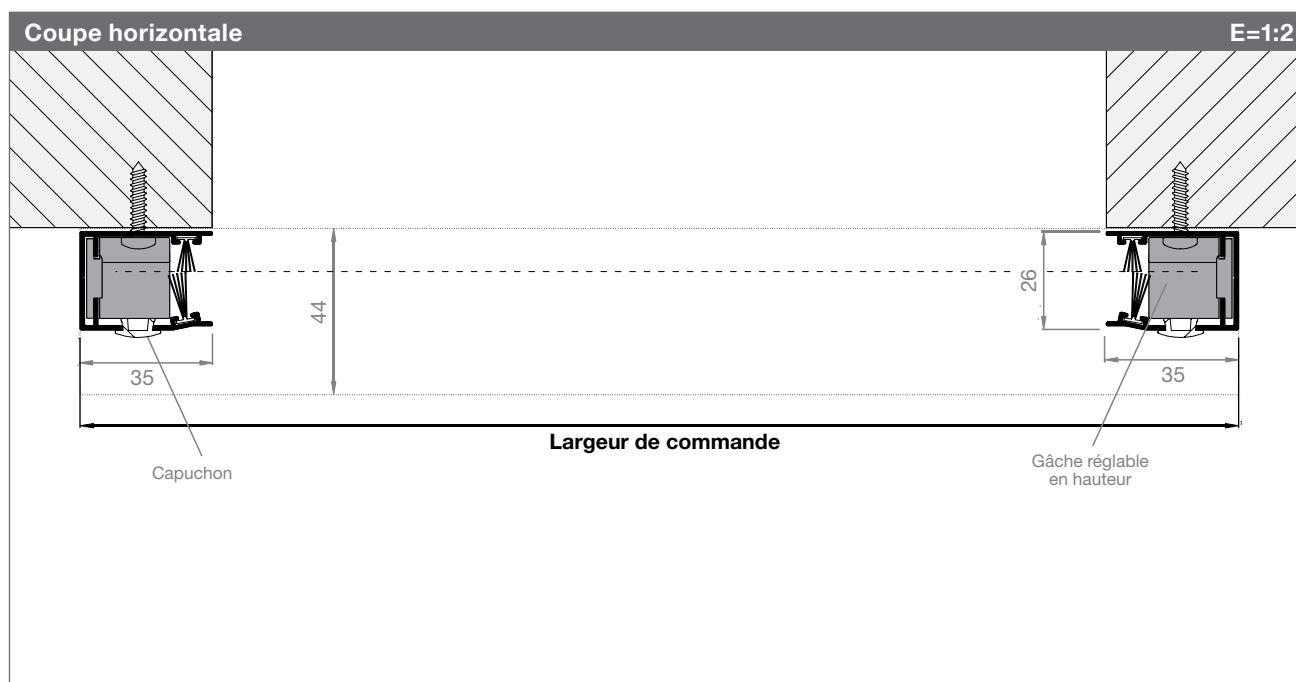

Enrouleur fenêtre à chaînette

N° d'article

Prix

4451KR11

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande


Vide de maçonnerie - 1 mm

Indications concernant la chaînette

Vue de l'intérieur, chaînette à: G ou D

G (à gauche)


D (à droite)



Pose de la chaînette: I ou I+E

I (à l'intérieur)

I+E (à l'int. + ext.)



Long. chaînette: _____ mm (max. 2000 mm)

Départ usine:

Hauteur ≤ 1600 mm: long. chaîn. = Hauteur - 100 mm

Hauteur ≥ 1601 mm: long. chaîn. = 1500 mm

Veuillez noter les détails concernant la chaînette dans la colonne « Remarques » sur le formulaire de commande.

Informations


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000 800 - 2000

Hauteur 1700 2600


Coupe verticale

E=1:2

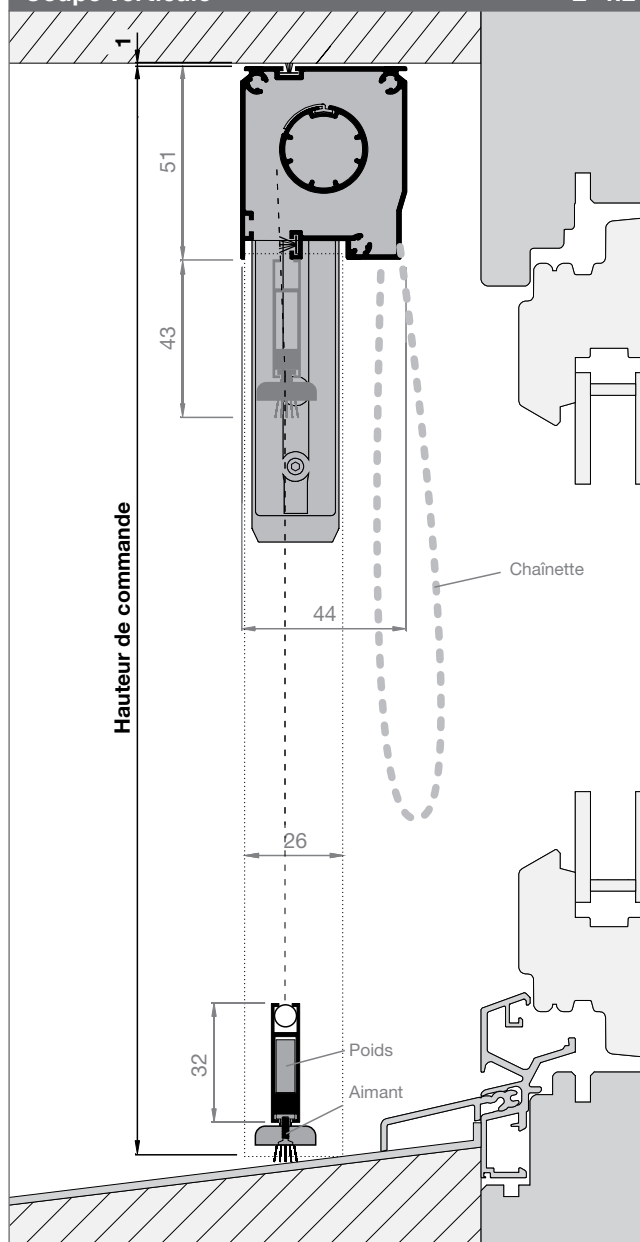


Coupe horizontale

E=1:2

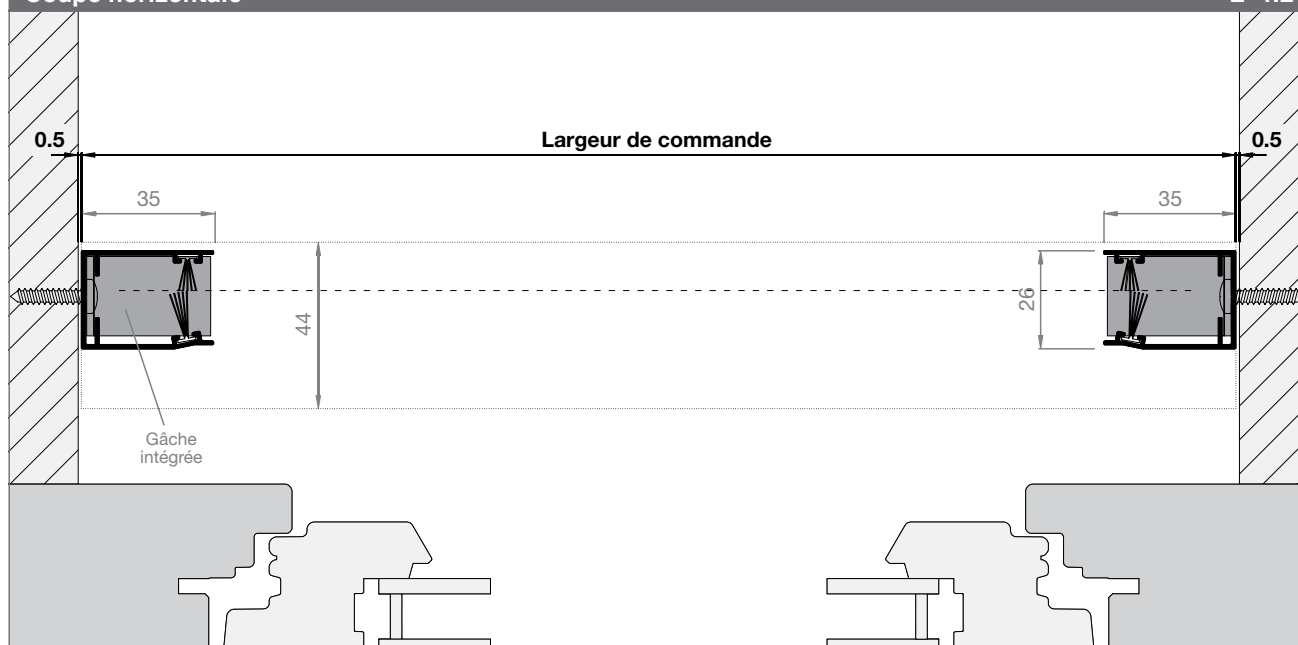

Enrouleur fenêtre à chaînette

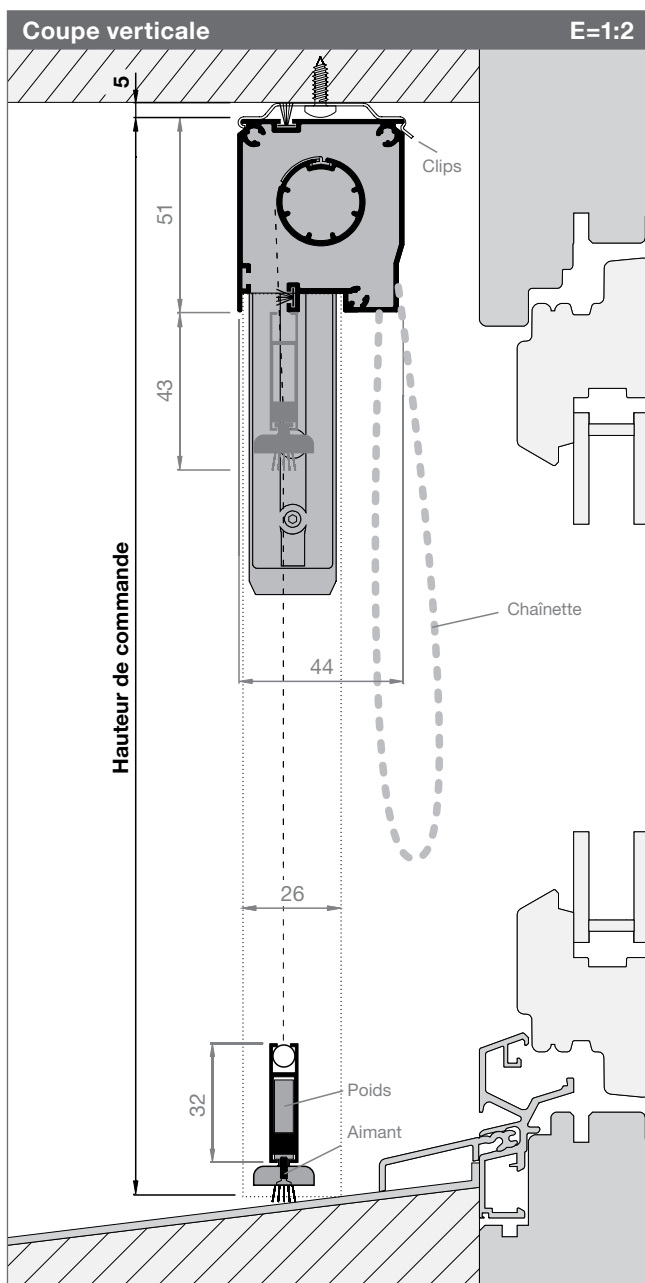

N° d'article

Prix

4451KR6

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande


Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande


Vide de maçonnerie - 5 mm

Indications concernant la chaînette

Vue de l'intérieur, chaînette à: G ou D



Pose de la chaînette: I ou I+E

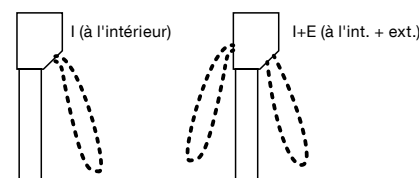

Long. chaînette: _____ mm (max. 2000 mm)

Départ usine:

Hauteur ≤ 1600 mm: long. chaîn. = Hauteur - 100 mm

Hauteur ≥ 1601 mm: long. chaîn. = 1500 mm


Veuillez noter les détails concernant la chaînette dans la colonne « Remarques » sur le formulaire de commande.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000 800 - 2000

Hauteur 1700 2600

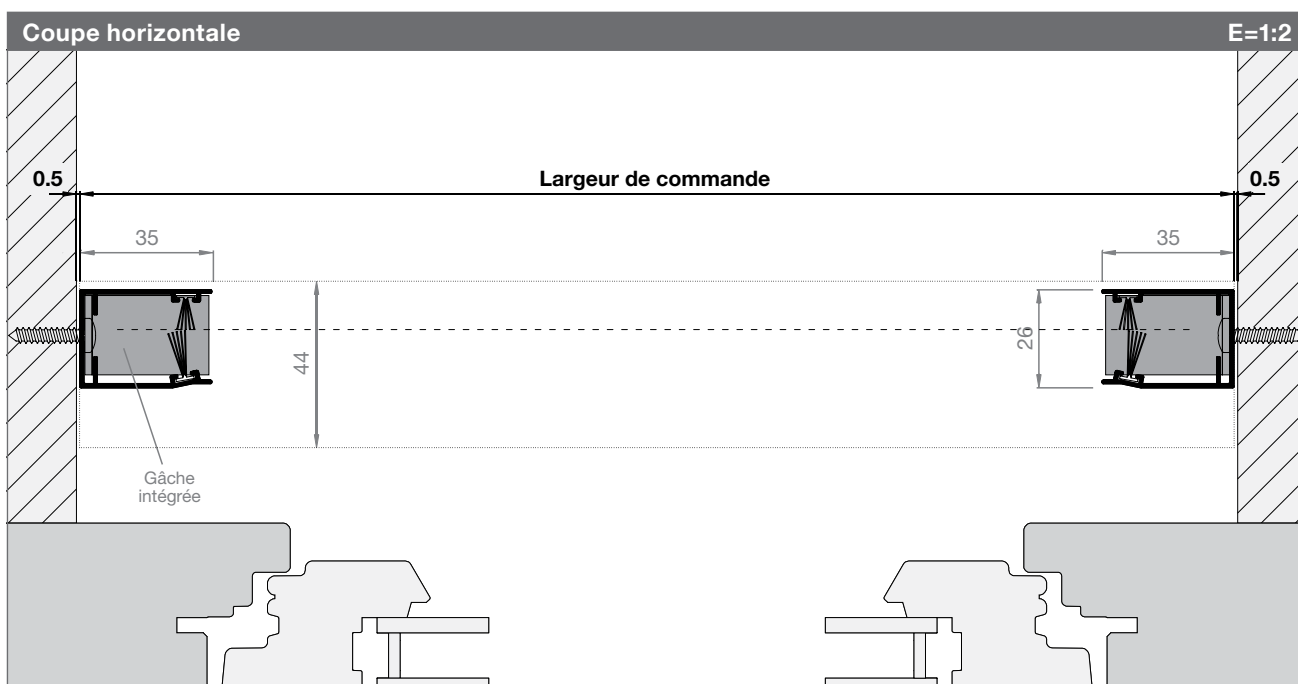

Enrouleur fenêtre à chaînette

N° d'article

Prix

4451KR12

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande


Vide de maçonnerie - 1 mm

Indications concernant la chaînette

Vue de l'intérieur, chaînette à: G ou D

G (à gauche)


D (à droite)



Pose de la chaînette: I ou I+E

I (à l'intérieur)

I+E (à l'int. + ext.)



Long. chaînette: _____ mm (max. 2000 mm)

Départ usine:

Hauteur ≤ 1600 mm: long. chaîn. = Hauteur - 100 mm

Hauteur ≥ 1601 mm: long. chaîn. = 1500 mm

Veuillez noter les détails concernant la chaînette dans la colonne « Remarques » sur le formulaire de commande.

Informations


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000 800 - 2000

Hauteur 1700 2600


Coupe verticale

E=1:2

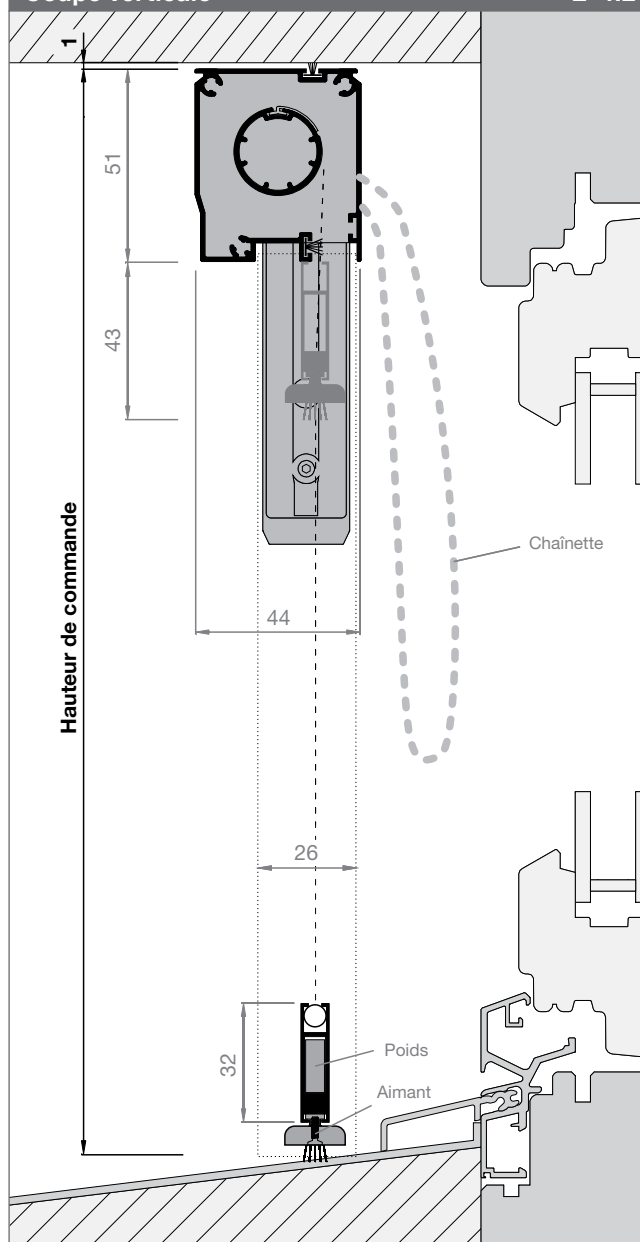


Coupe horizontale

E=1:2

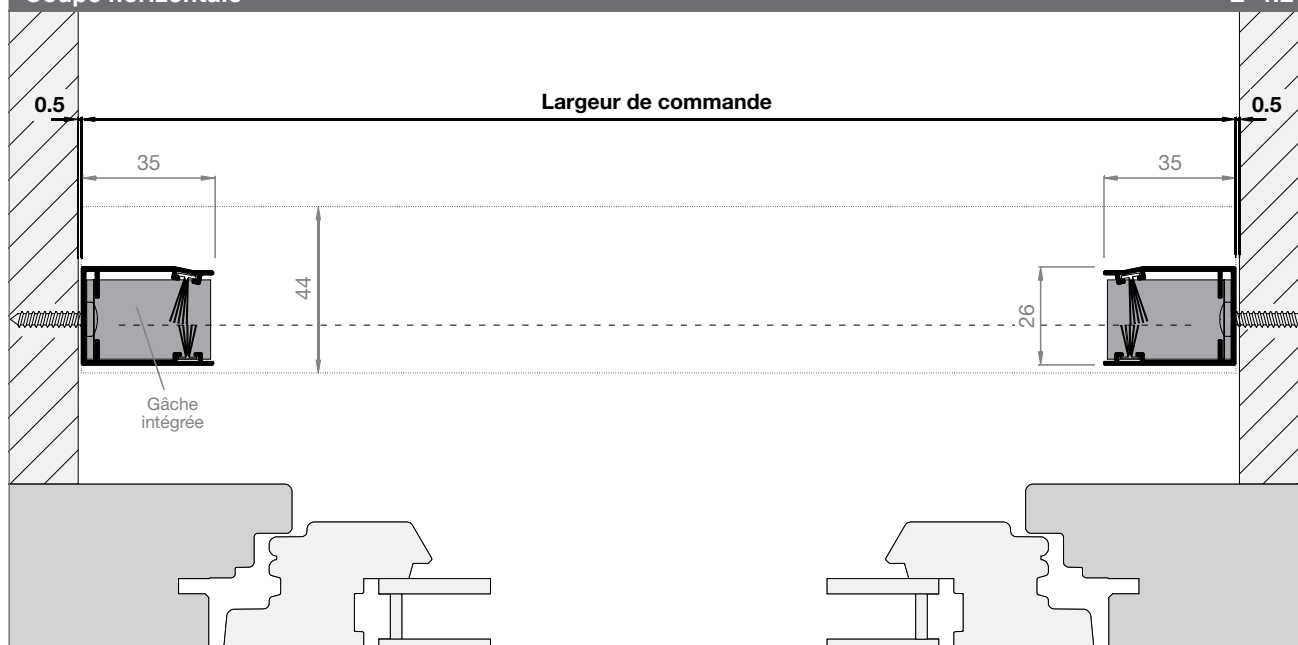

Enrouleur fenêtre à chaînette

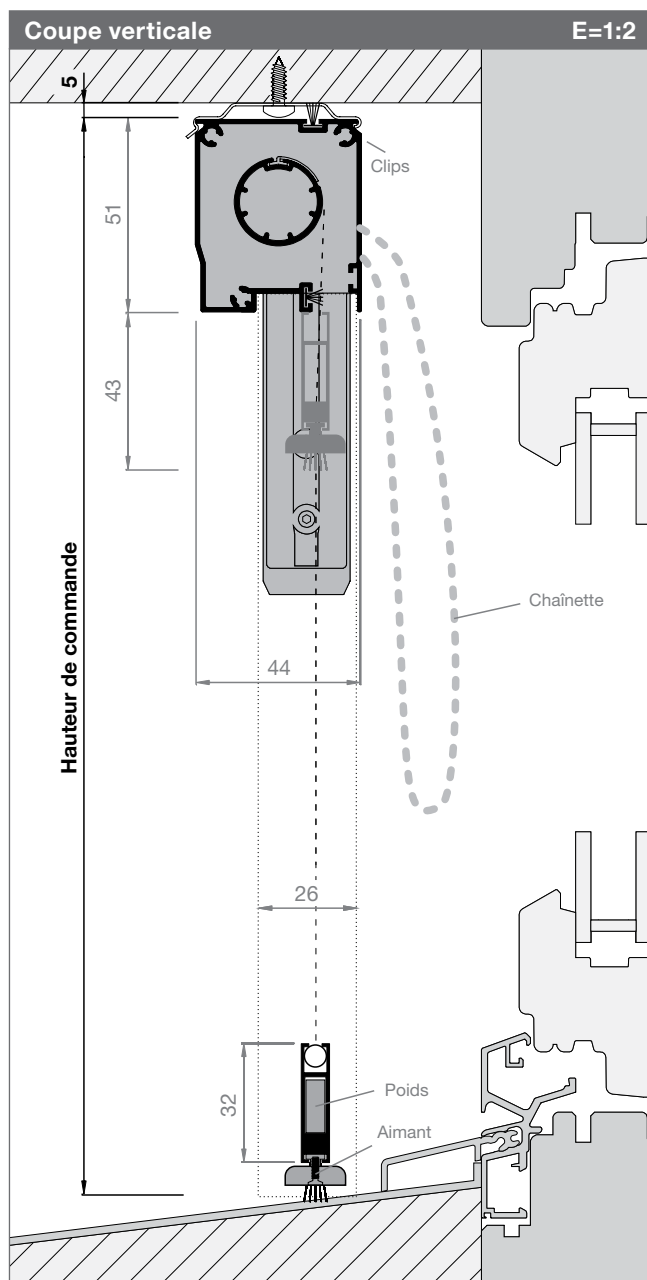

N° d'article

Prix

4451KR7

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande



Vide de maçonnerie - 5 mm

Indications concernant la chaînette



Vue de l'intérieur, chaînette à: G ou D

G (à gauche)

D (à droite)



Pose de la chaînette: I ou I+E



Long. chaînette: _____ mm (max. 2000 mm)

Départ usine:

Hauteur ≤ 1600 mm: long. chaîn. = Hauteur - 100 mm

Hauteur ≥ 1601 mm: long. chaîn. = 1500 mm


Veuillez noter les détails concernant la chaînette dans la colonne « Remarques » sur le formulaire de commande.

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000 800 - 2000

Hauteur 1700 2600

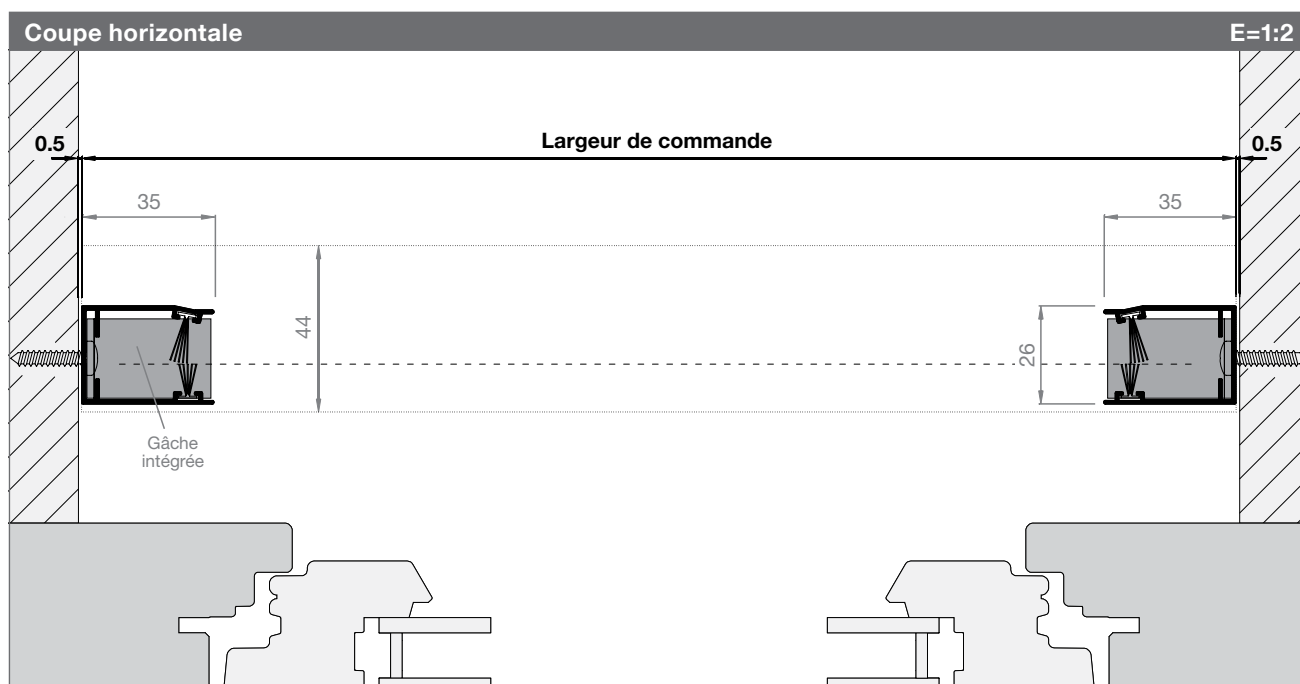

Enrouleur fenêtre Slim

N° d'article

Prix

3145FR1

P. 67-68

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1800

Hauteur 1700

Frein à ressort (à partir de largeur 700 mm)

Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent (standard)

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Toile

Standard: BetterView gris

Variantes

Autres variantes comme FR2 - FR8

sont possibles


(Demandez notre service de vente interne)

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 67


Coupe verticale

E=1:2

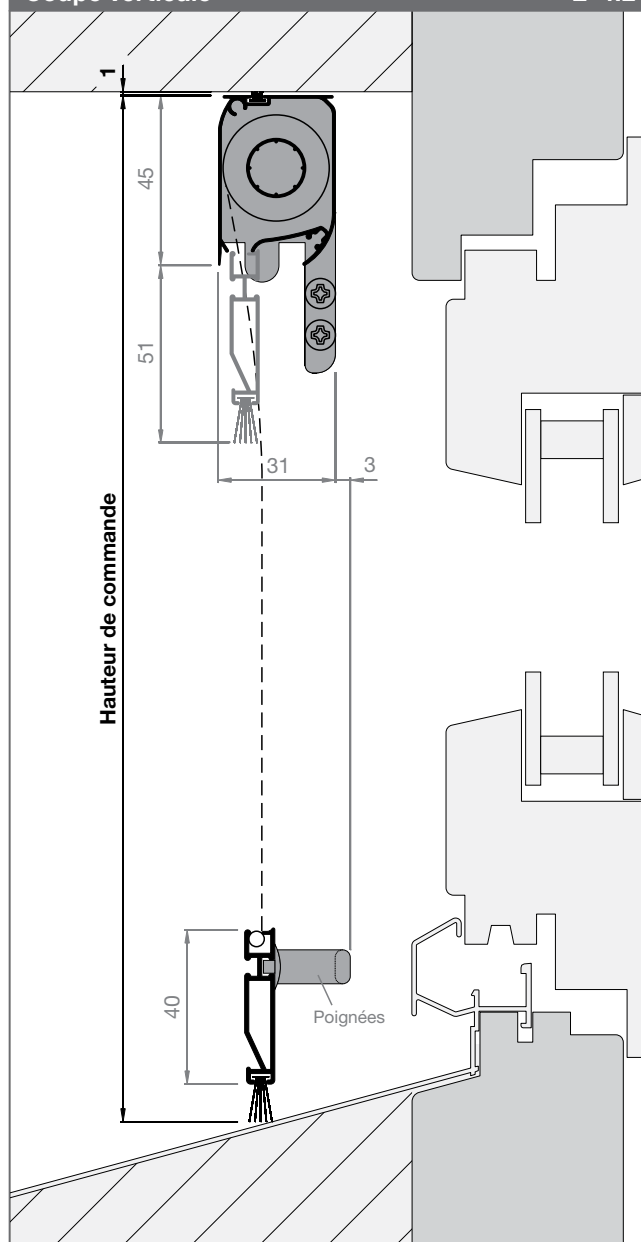

Coupe horizontale

E=1:2

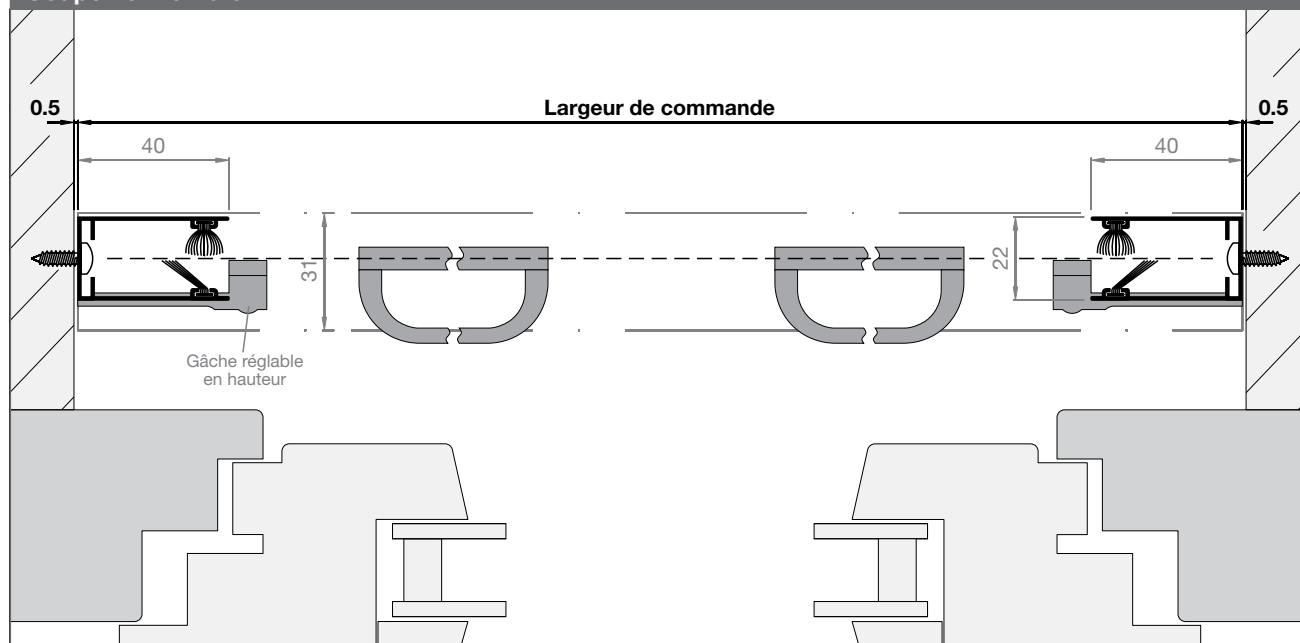

Liste de prix - enrouleurs fenêtres

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 30 - 60 min.

Enrouleurs fenêtres 4451FR											N° art. 4451FR1-FR13
Hauteur	Largeur										
	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1700	240	263	285	307	330	351	374	397	418	441	462
2400			341	363	385	407	430	452	474		
2600			397	419	440	463	485	507	530		

Largeur 700 - 2000 mm : frein à ressort en standard / Largeur 2001 - mm : Deuxième ressort en standard

Enrouleurs fenêtres Slim									N° art. 3145FR1-FR8	
Hauteur	Largeur									
	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800		
1700	234	258	281	304	327	349	372	395		

Pour des enrouleurs plus grands, veuillez commander le type 4451FR.

Enrouleurs fenêtres à chaînette 4451KR											N° art. 4451KR6-KR7, 4451KR11-KR12
Hauteur	Largeur										
	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1700	399	421	445	466	489	511	533	557	578	602	623
2400			501	533	567	602	634	669	703		
2600			556	588	620	656	687	719	758		

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

Autres couleurs sur demande

Toiles spéciales pour N° art. 4151FR, 4451KR, 4655FR, (3145FR seulement SG62 possible)						SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Hauteur max.	Plus-value/m (largeur)	Plus-value / pce	
SG55	Fibre de verre standard	noir			+17.-	
SG62	BetterView Fibre de verre, seulement pour 3145FR	noir	1700mm		+17.-	
SG63	BetterView Fibre de verre	noir	1700mm	+80.-		
SG64	BetterView Fibre de verre	noir	2600mm	+110.-		
SG67	BetterView Fibre de verre	gris	1700mm	+80.-		
SG68	BetterView Fibre de verre	gris	2600mm	+110.-		
SG60	AntiPoll SG10	noir	1700mm	+120.-		
SG61	AntiPoll SG10	noir	2400mm	+170.-		

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H).
SG67: Pour l'enrouleur 3145FR la toile BetterView fibre de verre gris est standard et déjà installée.
SG60 + SG61: L'effet des brosses anti-vent est limité avec ces types de toile.

Spécification des toiles p. 5

Options		
N° art.	Désignation	Prix
4151zu08	2ème ressort	15.- / pce
B5.5218.90	Ecarte brosse	7.- / pce
4451zu10	Avec brosse anti-vent (en option)	5.- / pce
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.- / pce.

*Dimensions et distances selon la norme Rollfix

Liste de prix - enrouleurs fenêtres

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.

Remplacement de toile

EG

N° art.	Type de toile	Couleur	Hauteur max.	Plus-value / m (largeur)
EG50	Fibre de verre sur tube	gris	1700 mm	70.–
EG51	Fibre de verre sur tube	gris	2400 mm	90.–
EG52	Fibre de verre sur tube	gris	2600 mm	100.–
EG55	Fibre de verre sur tube	noir	1700 mm	70.–
EG56	Fibre de verre sur tube	noir	2400 mm	90.–
EG72	Fibre de verre sur tube	noir	2600 mm	100.–
EG63	BetterView fibre de verre sur tube	noir	1700 mm	100.–
EG64	BetterView fibre de verre sur tube	noir	2600 mm	130.–
EG67	BetterView fibre de verre sur tube	gris	1700 mm	100.–
EG68	BetterView fibre de verre sur tube	gris	2600 mm	130.–
EG60	AntiPoll SG10 sur tube	noir	1700 mm	140.–
EG61	AntiPoll SG10 sur tube	noir	2400 mm	190.–

Les prix incluent le nettoyage du produit, matériel, travaux et la gestion des déchets.

Enrouleurs électriques

Les enrouleurs électriques Rollfix fonctionnent au quart de tour et se prêtent à des surfaces jusqu'à 3 mètres de hauteur ou 4 mètres de largeur. Sans oublier le meilleur: la toile moustiquaire disparaît aussi rapidement qu'elle apparaît.



Variantes 7585ER1/ER2 et ER7

Pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées. ER1 ou ER2 : fixation latérale du caisson par ses embouts de finitions. ER7 : fixation au linteau par clips.

Variante 7585ER4




Pour montage de face directement sur le châssis de la fenêtre.

Moteurs

Selon les besoins, des moteurs rapides (vitesse de 90 tr/min ou de 138 tr/min) avec télécommande ou à commande filaire sont à disposition.

Profilés utilisés

(E=1:2)

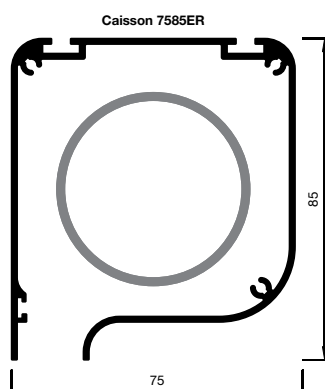

Enrouleur électrique 230 Volt

N° d'article

Prix

7585ER1

P. 74-75

Dimensions de commande

Largeur de commande (min. 600mm)
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Veuillez choisir le moteur 230 volt
(voir p. 74)

Emplacement du moteur
Vue de l'intérieur: G ou D

Sortie du câble: indiquer le numéro
1-4 à travers le caisson
5 à travers le couvercle du caisson
* seulement avec suffisamment de place!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 600 - 4000 600 - 2800
Hauteur 2800 3000

Vis d'écartement M3 x 10mm

Formation d'ondulations dans la toile


Il est possible que de légères ondulations horizontales de la toile se forment à gauche et à droite en fonction de la taille du système et du réglage de l'arrêt inférieure.

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 74


Coupe verticale

M=1:2

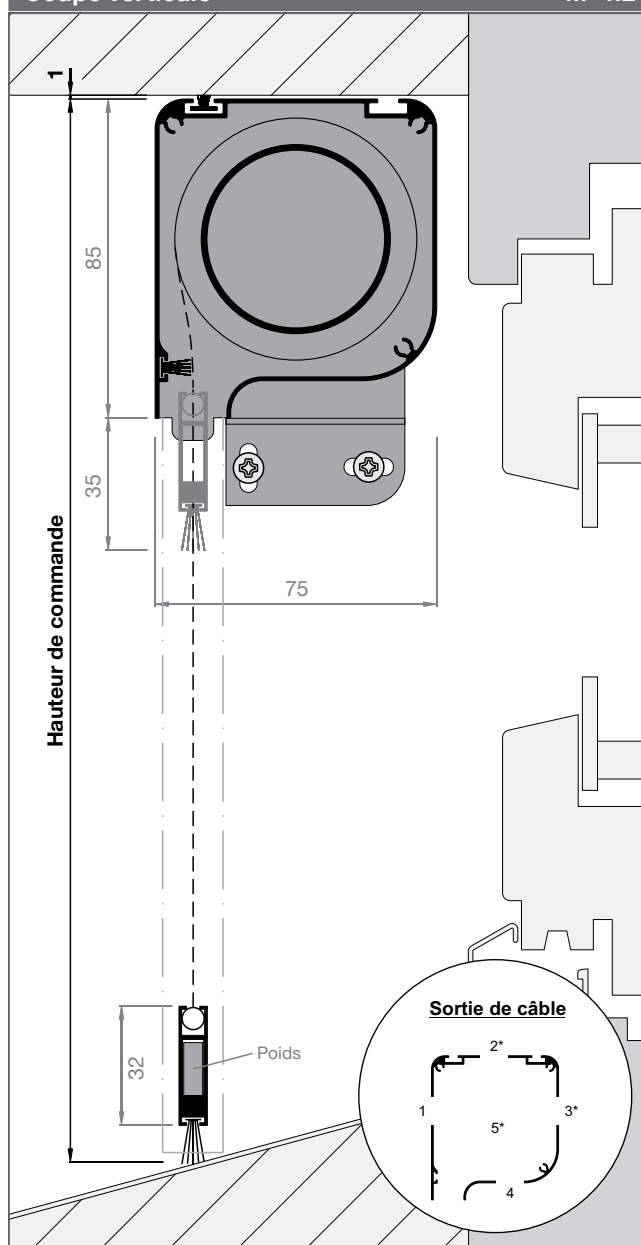


Coupe horizontale

M=1:2

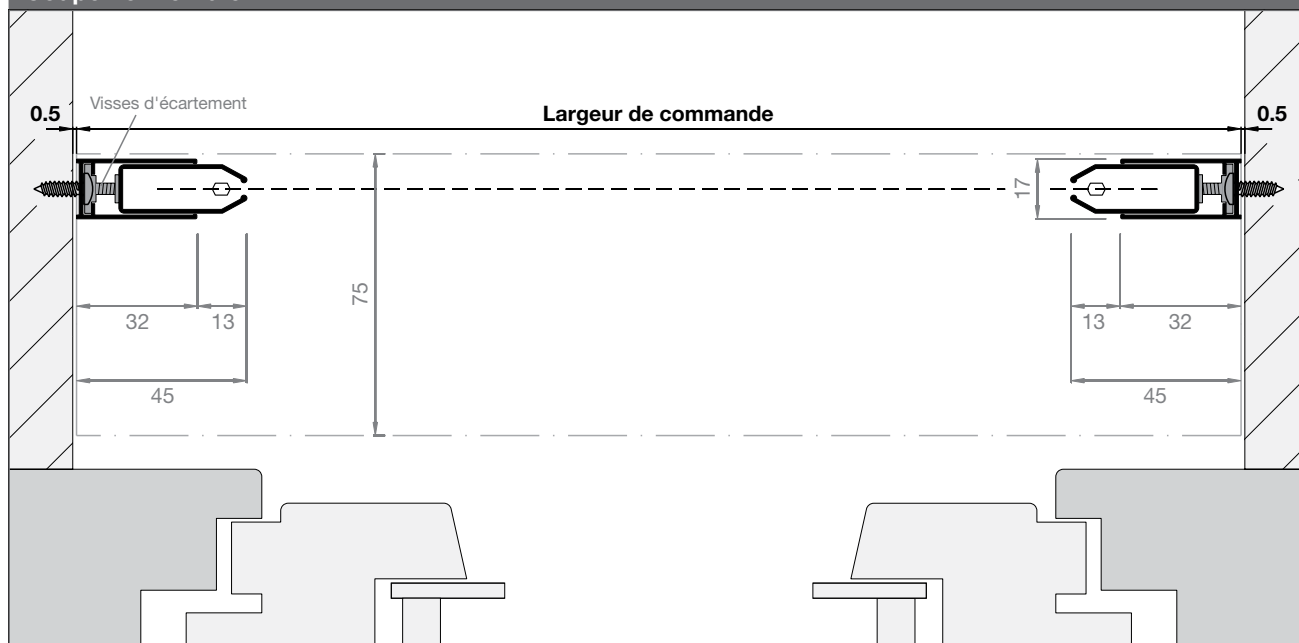

Enrouleurs électriques

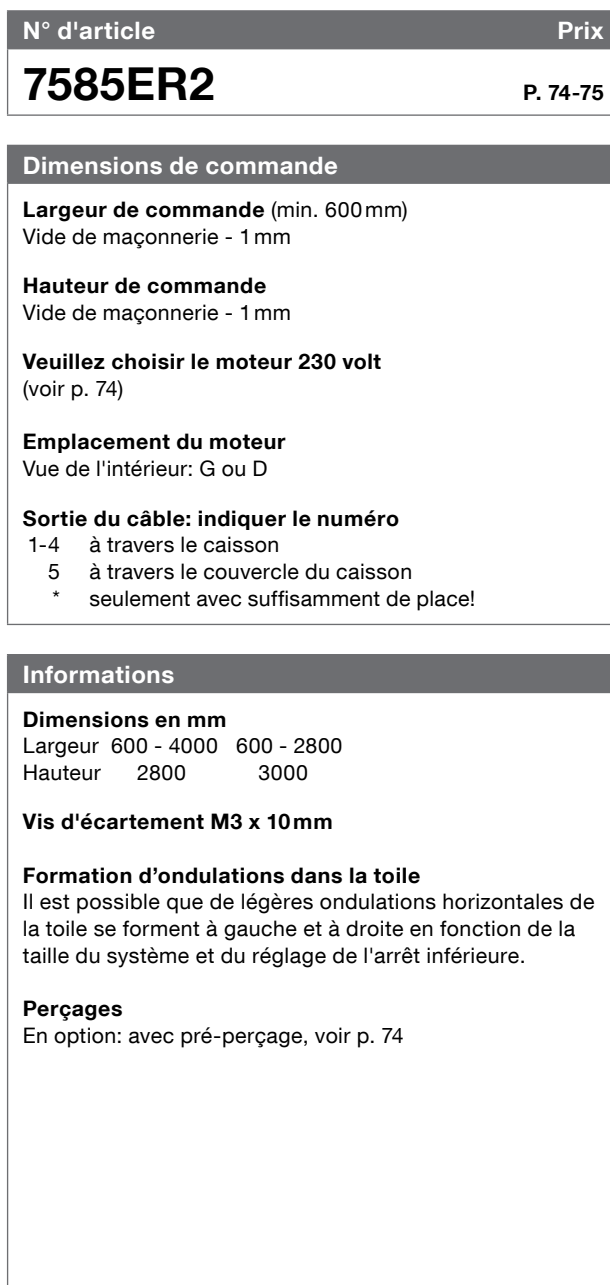

Enrouleur électrique 230 Volt

N° d'article

Prix

7585ER4

P. 74-75

Dimensions de commande

Largeur de commande (min. 600mm)
Vide de cadre + 100mm

Hauteur de commande
Vide de cadre + 130mm

Veillez choisir le moteur 230 volt
(voir p. 74)

Emplacement du moteur
Vue de l'intérieur: G ou D

Sortie du câble: indiquer le numéro
1-4 à travers le caisson
5 à travers le couvercle du caisson
* seulement avec suffisamment de place!

Informations

Dimensions en mm

Largeur 600 - 4000 600 - 2800
Hauteur 2800 3000

Isolation intérieure du caisson
Mousse autocollante disponible si nécessaire
(voir p. 158)

Vis d'écartement M3 x 14mm

Brosse vers l'intérieur possible
N° d'article 7585zu05


Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 74




Coupe verticale

M=1:2

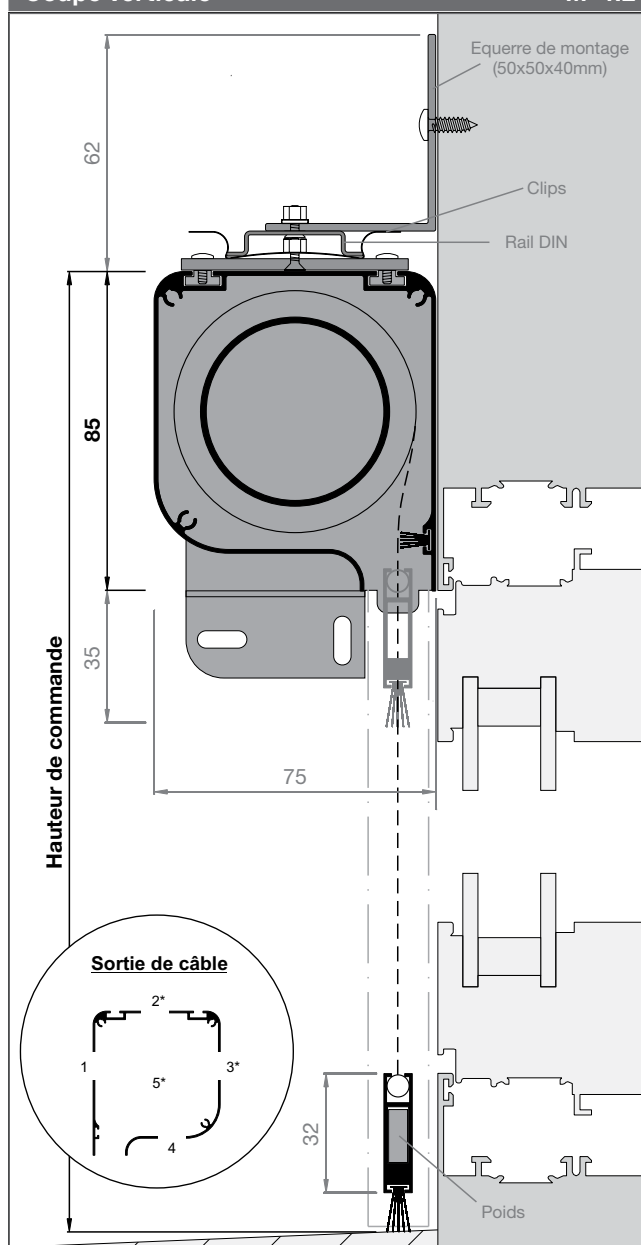


Coupe horizontale

M=1:2

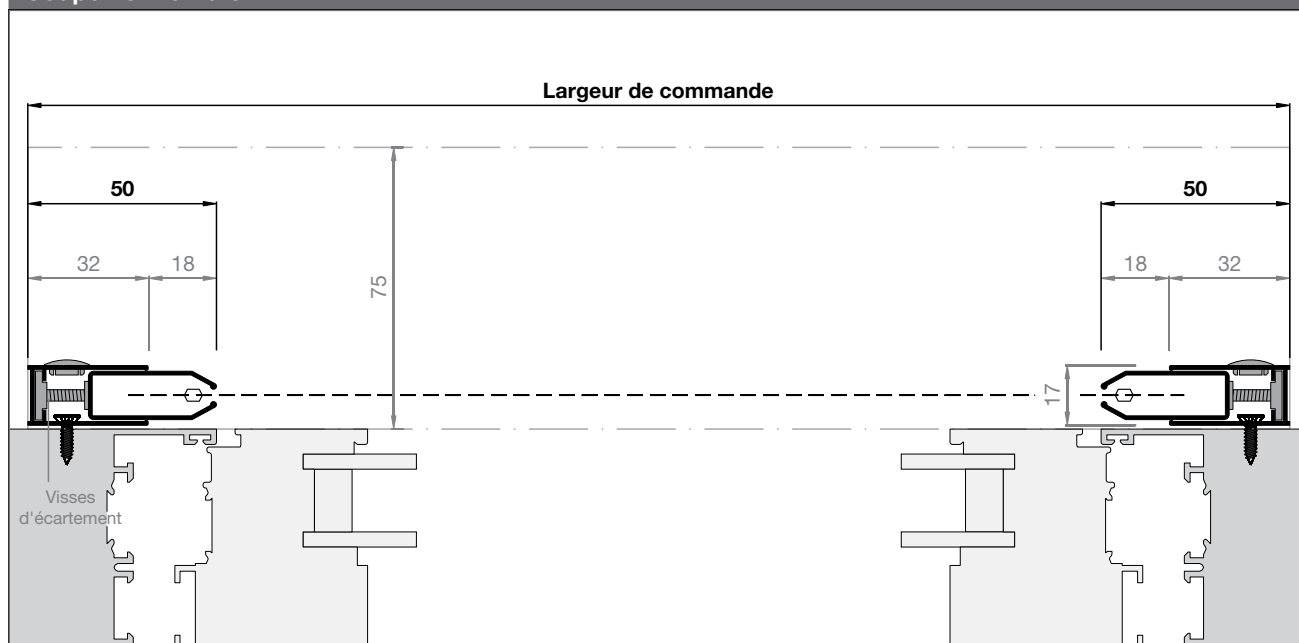

Enrouleur électrique 230 Volt

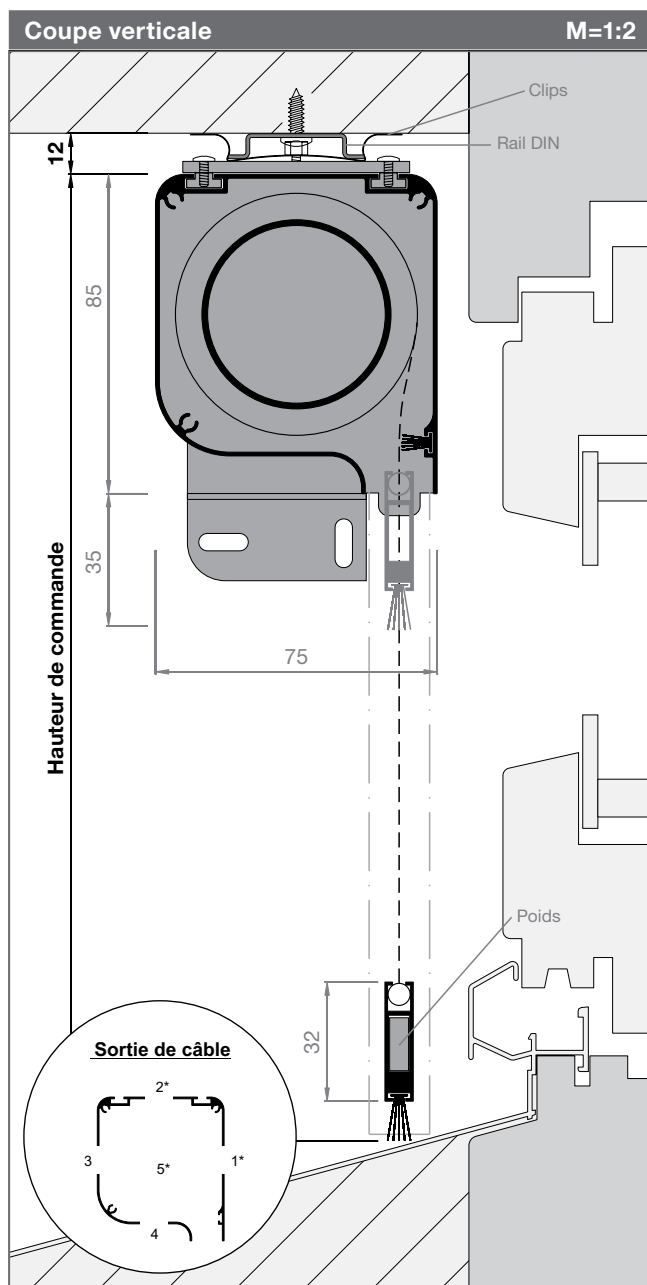

N° d'article

Prix

7585ER7

P. 74-75

Dimensions de commande

Largeur de commande (min. 600 mm)
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 12 mm

Veillez choisir le moteur 230 volt
(voir p. 74)

Emplacement du moteur
Vue de l'intérieur: G ou D

Sortie du câble: indiquer le numéro
1-4 à travers le caisson
5 à travers le couvercle du caisson
* seulement avec suffisamment de place!

Informations


Dimensions en mm
Largeur 600 - 4000 600 - 2800
Hauteur 2800 3000

Isolation intérieure du caisson
Mousse autocollante disponible si nécessaire
(voir p. 158)

Vis d'écartement M3 x 10 mm

Formation d'ondulations dans la toile
Il est possible que de légères ondulations horizontales de la toile se forment à gauche et à droite en fonction de la taille du système et du réglage de l'arrêt inférieure.

Perçages
En option: avec pré-perçage, voir p. 74

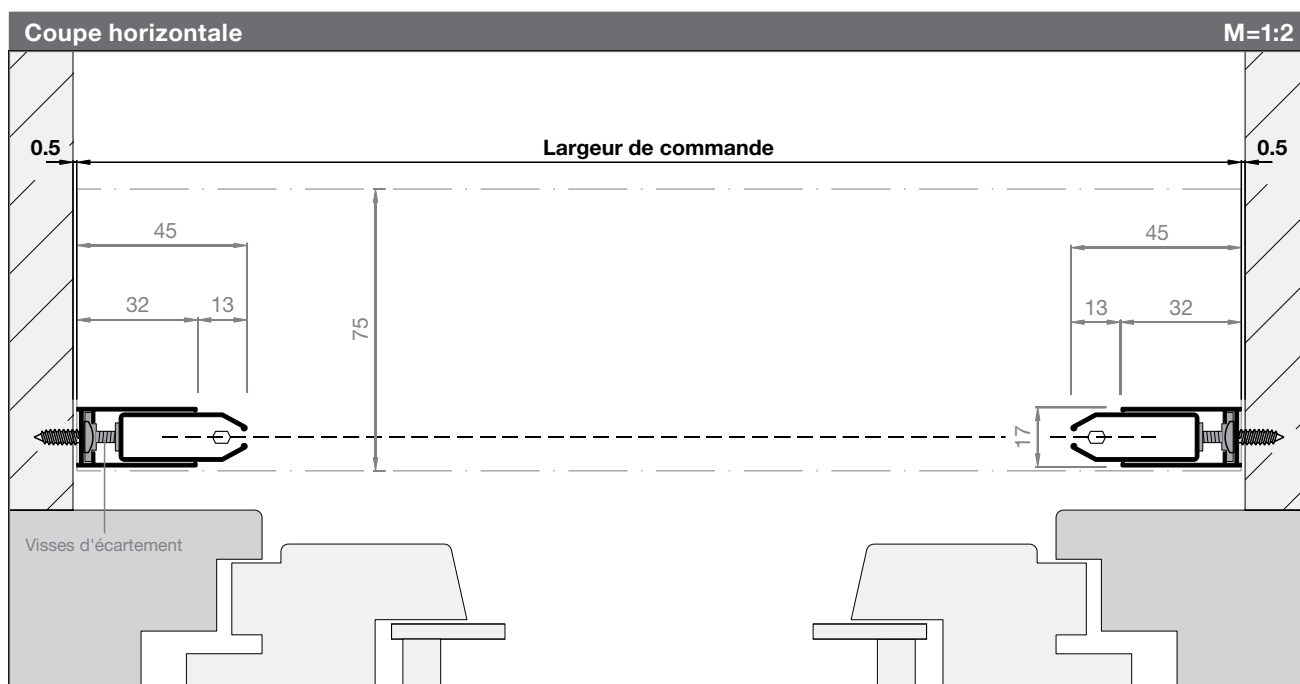

Liste de prix - Enrouleurs électriques

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 1½h.

Enrouleurs électriques (prix sans moteur)															N° art. 7585ER1-ER2	
Hauteur	Largeur															
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
600	869	913	957	1001	1056	1111	1166	1221	1276	1320	1375	1430	1485	1529	1584	1639
800	891	935	979	1023	1078	1133	1188	1243	1298	1342	1397	1452	1507	1551	1606	1661
1000	913	957	1001	1045	1100	1155	1210	1265	1320	1364	1419	1474	1529	1573	1628	1683
1200	935	979	1023	1067	1122	1177	1232	1287	1342	1386	1441	1496	1551	1595	1650	1705
1400	957	1001	1045	1089	1144	1199	1254	1309	1364	1408	1463	1518	1573	1617	1672	1727
1600	979	1023	1067	1111	1166	1221	1276	1331	1386	1430	1485	1540	1595	1639	1694	1749
1800	1001	1045	1089	1133	1188	1243	1298	1353	1408	1452	1507	1562	1617	1661	1716	1771
2000	1023	1067	1111	1155	1210	1265	1320	1375	1430	1474	1529	1584	1639	1683	1738	1793
2200	1045	1089	1133	1177	1232	1287	1342	1397	1452	1496	1551	1606	1661	1705	1760	1815
2400	1067	1111	1155	1199	1254	1309	1364	1419	1474	1518	1573	1628	1683	1727	1782	1837
2600	1089	1133	1177	1221	1276	1331	1386	1441	1496	1540	1595	1650	1705	1749	1804	1859
2800	1111	1155	1199	1243	1298	1353	1408	1463	1518	1562	1617	1672	1727	1771	1826	1881
3000	1133	1177	1221	1265	1320	1375	1430	1485	1540	1584						

Enrouleurs électriques (prix sans moteur)														N° art. 7585ER4-ER7			
	Largeur																
Hauteur	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
600	946	990	1034	1078	1133	1188	1243	1298	1353	1397	1452	1507	1562	1606	1661	1716	
800	968	1012	1056	1100	1155	1210	1265	1320	1375	1419	1474	1529	1584	1628	1683	1738	
1000	990	1034	1078	1122	1177	1232	1287	1342	1397	1441	1496	1551	1606	1650	1705	1760	
1200	1012	1056	1100	1144	1199	1254	1309	1364	1419	1463	1518	1573	1628	1672	1727	1782	
1400	1034	1078	1122	1166	1221	1276	1331	1386	1441	1485	1540	1595	1650	1694	1749	1804	
1600	1056	1100	1144	1188	1243	1298	1353	1408	1463	1507	1562	1617	1672	1716	1771	1826	
1800	1078	1122	1166	1210	1265	1320	1375	1430	1485	1529	1584	1639	1694	1738	1793	1848	
2000	1100	1144	1188	1232	1287	1342	1397	1452	1507	1551	1606	1661	1716	1760	1815	1870	
2200	1122	1166	1210	1254	1309	1364	1419	1474	1529	1573	1628	1683	1738	1782	1837	1892	
2400	1144	1188	1232	1276	1331	1386	1441	1496	1551	1595	1650	1705	1760	1804	1859	1914	
2600	1166	1210	1254	1298	1353	1408	1463	1518	1573	1617	1672	1727	1782	1826	1881	1936	
2800	1188	1232	1276	1320	1375	1430	1485	1540	1595	1639	1694	1749	1804	1848	1903	1958	
3000	1210	1254	1298	1342	1397	1452	1507	1562	1617	1661							
Rail DIN 35mm zingué inclu, longueur: largeur de commande - 20mm. (env.)																	
Clips et/ou fixation frontale inclus (le nombre dépend de la largeur de commande)																	

Moteurs (Largeur de commande min. 600mm)		
N° art.	Désignation	Prix / pce
7585zu01	Moteur tubulaire Elero 230V, 90TpM - inclusif câble 2m blanc (commande câblée)	295.-
7585zu02	Moteur tubulaire Elero 230V, 90TpM - inclusif câble 2m blanc (télécommandé) télécommande à commander séparément (voir prix ci-dessous)	395.-
7585zu03	Moteur tubulaire Elero 230V, 138TpM - inclusif câble 2m blanc (commande câblée)	345.-
7585zu04	Moteur tubulaire Elero 230V, 138TpM - inclusif câble 2m blanc (télécommandé) télécommande à commander séparément (voir prix ci-dessous)	445.-
7585zuXX	Moteurs courts et autres sur demande	s.d.

Accessoires et options		
N° art.	Désignation	Prix / pce
7585zu05	Brosse en profilé H pour ER4	30.-
7585zu10	Hirschmann: câble 400mm blanc, fiche Stas3 et contre-fiche Stak3 en vrac incluses	28.-
7585zu11	Hirschmann: paire de Stas3/Stak3 en vrac	24.-
7585zu12	Hirschmann: fiche Stas3 côté entraînement en vrac	16.-
7585zu13	Hirschmann: contre-fiche Stak3 côté résau en vrac	12.-
7585zu20	Télécommande Elero LumeroTel2 blanche, 1 canal	105.-
7585zu21	Télécommande Elero LumeroTel2 blanche, 5 canaux individuels, 1 canal central	148.-
7585zu22	Télécommande radio murale UniTec-868 blanche, 1 canal (alimentation batterie), étrier en alu et cache blanc compris	108.-
7585zu30	Boîtier de programmation avec Hirschmann Stak3 pour tous les moteurs Elero	net 80.-
7585zu31	Pince (4x) avec câble + Hirschmann Stas3	net 25.-
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.-

*Dimensions et distances selon la norme Rollfix

Liste de prix - Enrouleurs électriques

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 1½h.

Couleurs spéciales

Supplément pour couleurs spéciales	Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10 Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20 Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

**Autres couleurs
sur demande**

Toiles spéciales

SG

N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max	<1 m²	1 – 1.5 m²	1.5 – 2 m²	2 – 2.5 m²	2.5 – 3 m²	>3 m²
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000mm	sans supplément					
SG12	BetterView fibre de verre	noir	2300mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.


Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H).

Spécification des toiles p.5

Notes

Porte plissée

Dans le cas de la porte plissée Rollfix, la toile anti-insectes ne s'enroule pas, mais se replie comme un accordéon. Le plissé est par conséquent très facile à manipuler et nécessite peu de place.

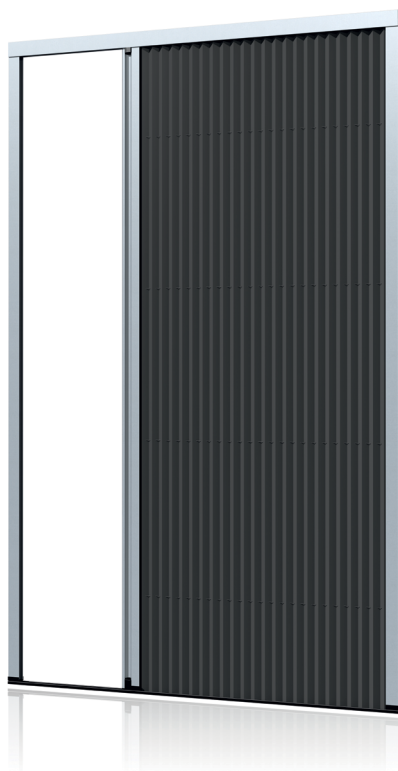

Variantes 2280TP / 4560TP

2280TP: en douceur, pour espaces de montage étroits.

4560TP: modèle très robuste avec rail au sol de petite taille.

Prêt au montage et contrôlé

Pré-montage de vos dimensions de commande sur le banc d'essai, réglage de la tension de cordon et contrôle détaillé du fonctionnement. Les portes plissées sont livrées prêtes au montage - **Finition de qualité Rollfix.**

Variante TP1, TP2 et TP3


Porte plissée monobloc, en deux et plusieurs parties pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées de même que pour le montage frontal. (Attention: l'inclinaison des tablettes doit être compensée.)

Profilsés de compensation

Des profilsés inclinés à 3°, 6° et 9° sont à disposition pour compenser l'inclinaison des tablettes. (Voir tarifs accessoires de montage.)

Profilsés utilisés

(E=1:2)

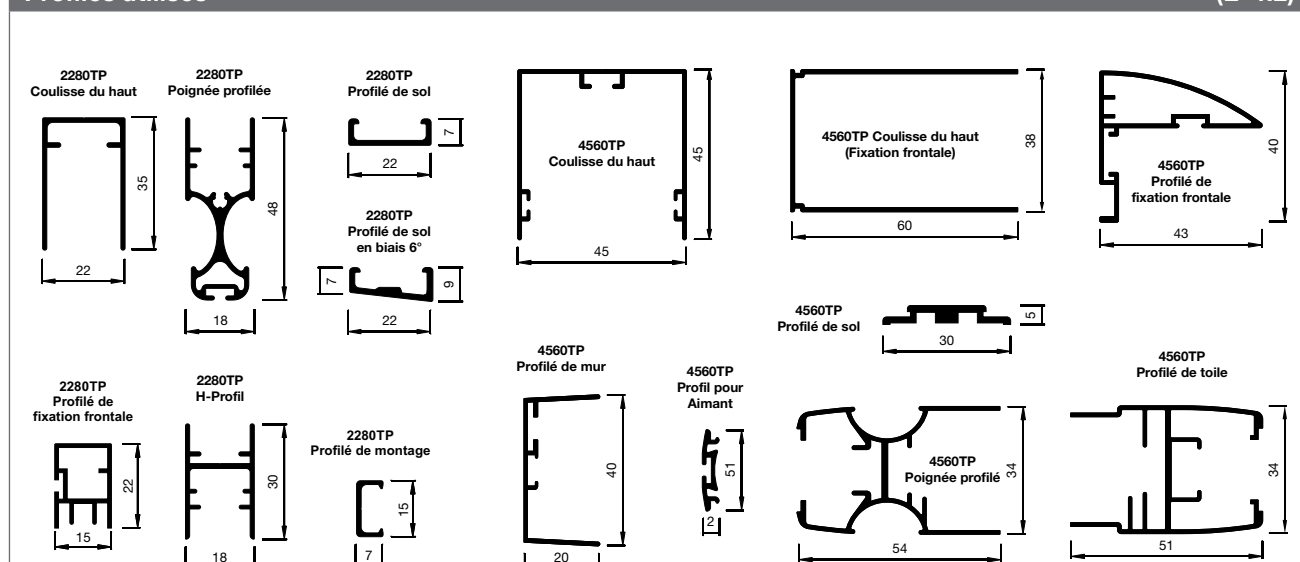

Porte plissée Slim

N° d'article

Prix

2280TP1

P. 86-87

Dimensions de commande

Largeur de commande


Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Attention !

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais (p. 160)

Informations

Dimensions en mm

Largeur 700 - 3000

Hauteur jusqu'à 3000

Profilé de sol

aluminium blanc RAL 9006

noir (option 2280zu04)

Profilé en biais 3°, 6°, 9° (en option, p. 160)

peut-être combiné avec les profilés de sol

Profilé de sol en biais 6°

noir (option 2280zu02)

argent (option 2280zu03)



Toiles noir (standard)


gris (en option, SG91, plus-value p. 86)

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 86


Coupe verticale

E=1:2

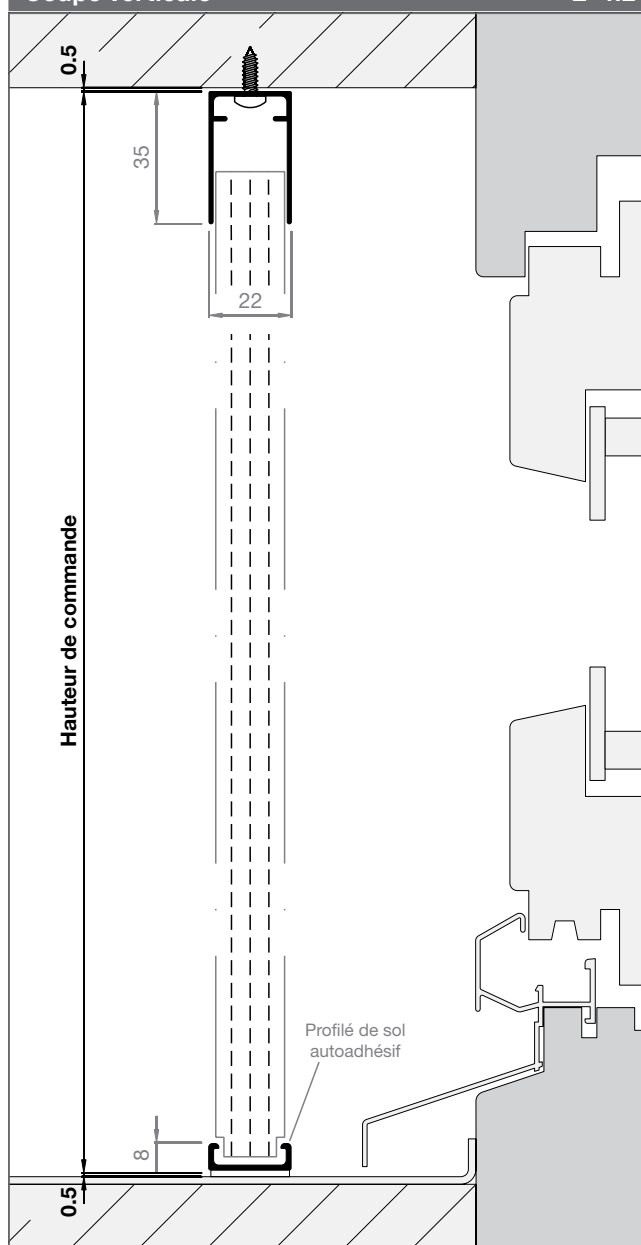


Coupe horizontale

E=1:2

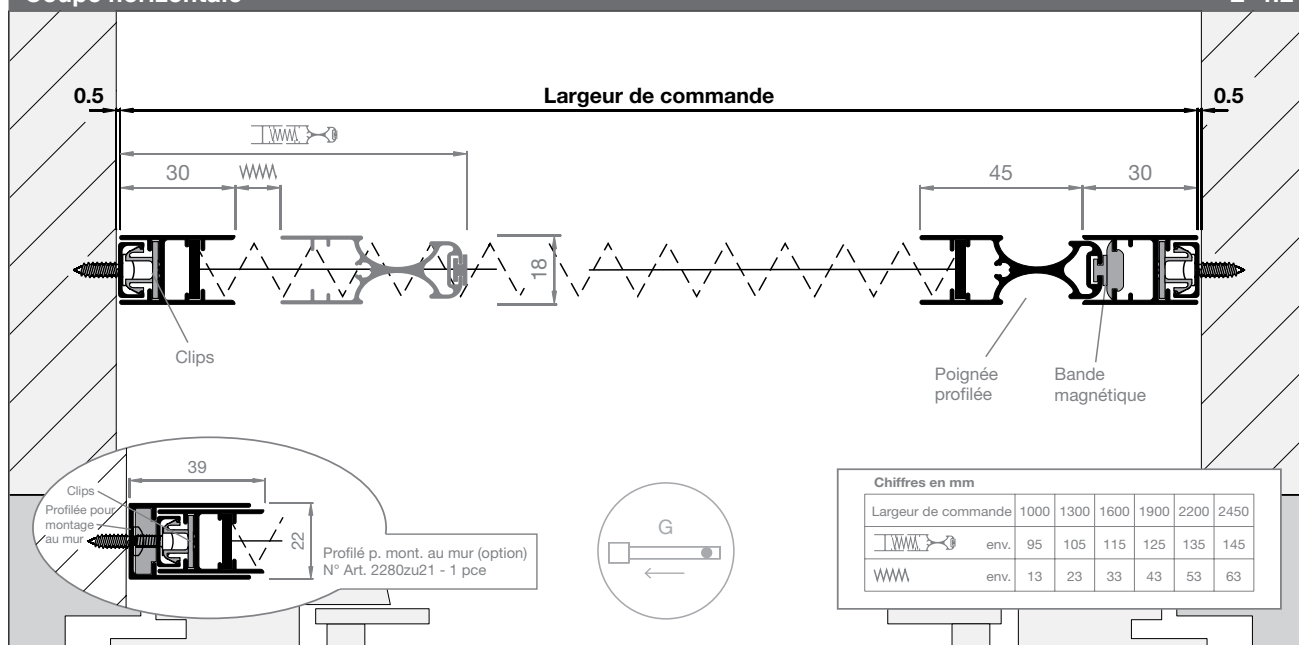

Porte plissée Slim

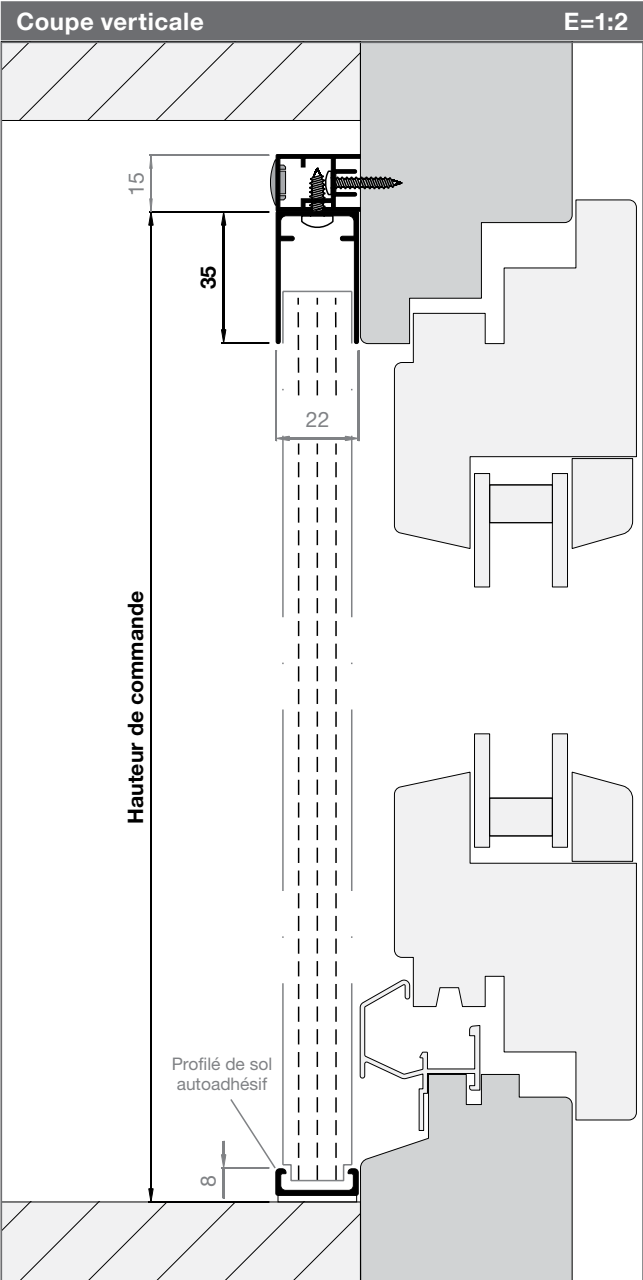

N° d'article	Prix
2280TP1-S2	P. 86-87

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de cadre + 60 mm

Hauteur de commande
Vide de cadre en haut jusqu'au sol + 35 mm

Sens d'ouverture
Vue de l'intérieur ouvrir à:

G ou D

Attention !
Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais (p. 160)

Informations

Dimensions en mm
Largeur 700 - 3000
Hauteur jusqu'à 3000


Profilé de sol
aluminium blanc RAL 9006
noir (option 2280zu04)

Profilé en biais 3°, 6°, 9° (en option, p. 160)
peut-être combiné avec les profilés de sol

Profilé de sol en biais 6°
noir (option 2280zu02)
argent (option 2280zu03)

Toiles noir (standard)
gris (en option, SG91, plus-value p. 86)


Perçages
En option: avec pré-perçage, voir p. 86

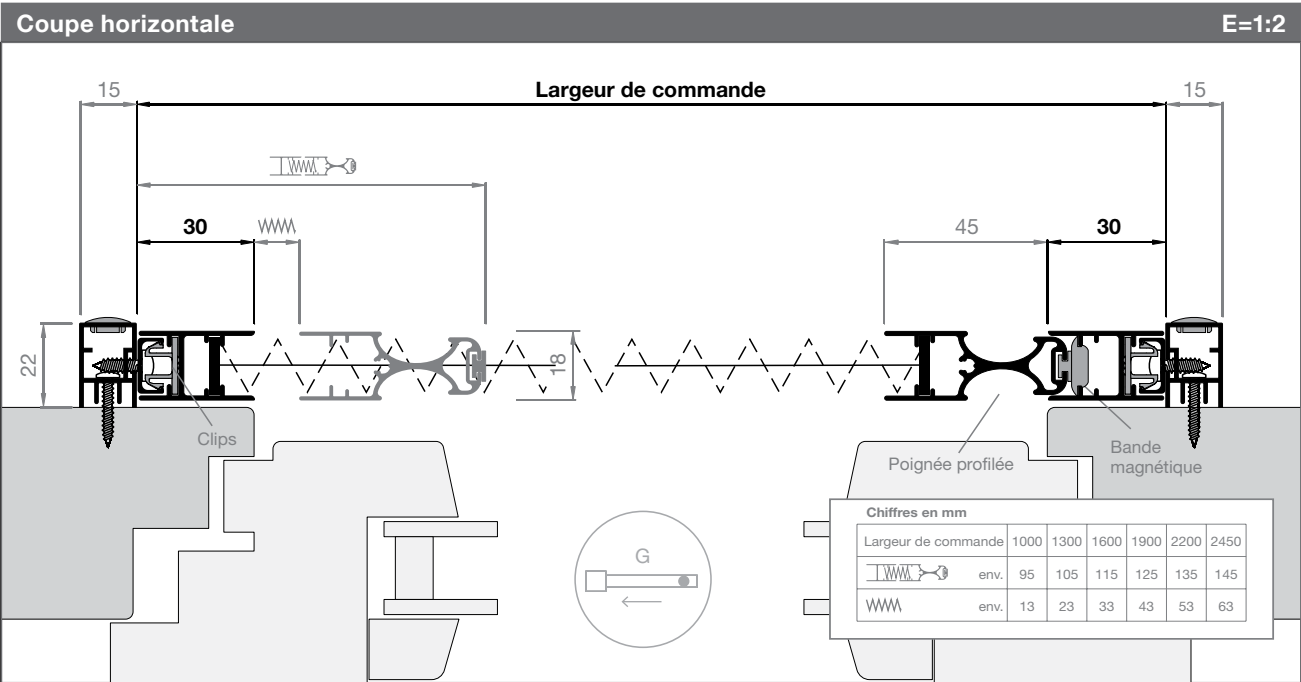

Porte plissée

© ROLLFIX 2026

Porte plissée Slim

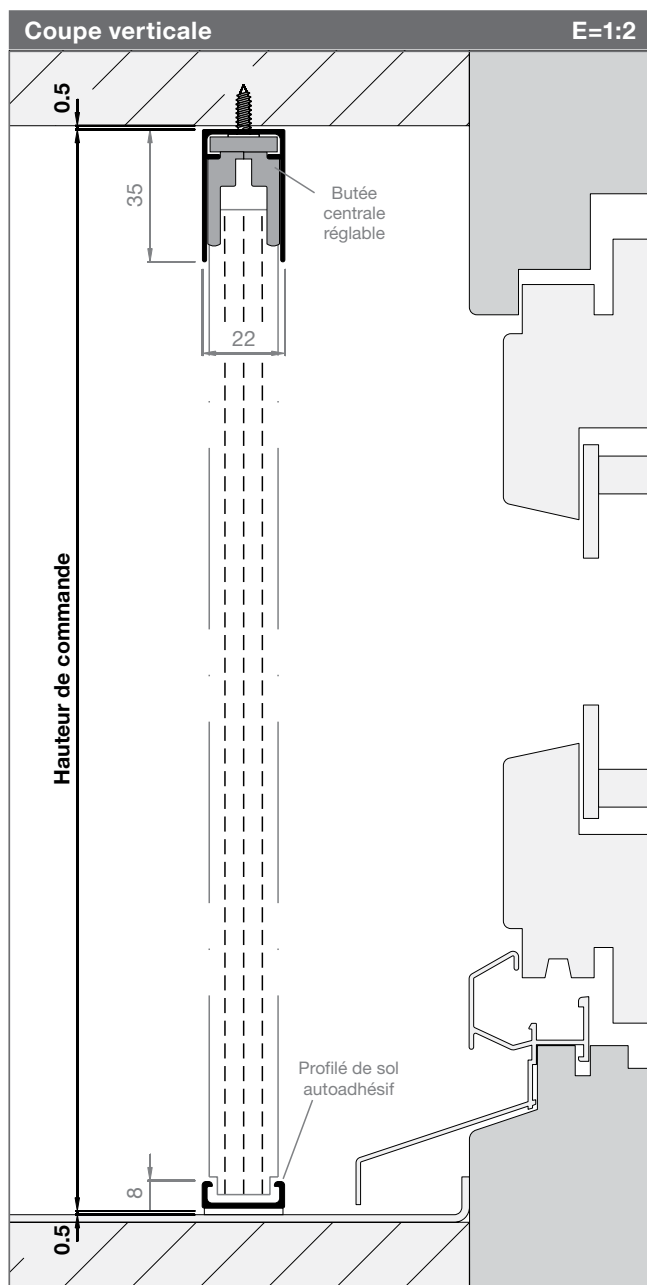

N° d'article

Prix

2280TP2

P. 86-87

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Attention !

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais (p. 160)

Informations

Dimensions en mm

Largeur 1300 - 4400

Hauteur jusqu'à 3000

Profilé de sol

aluminium blanc RAL 9006

noir (option 2280zu04)

Profilé en biais 3°, 6°, 9° (en option, p. 160)

peut-être combiné avec les profilés de sol

Profilé de sol en biais 6°

noir (option 2280zu02)

argent (option 2280zu03)



Toiles noir (standard)


gris (en option, SG91, plus-value p. 86)

Montage en applique: Variante 2280TP2-S2

(similaire l'exemple sur p. 79)

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 86

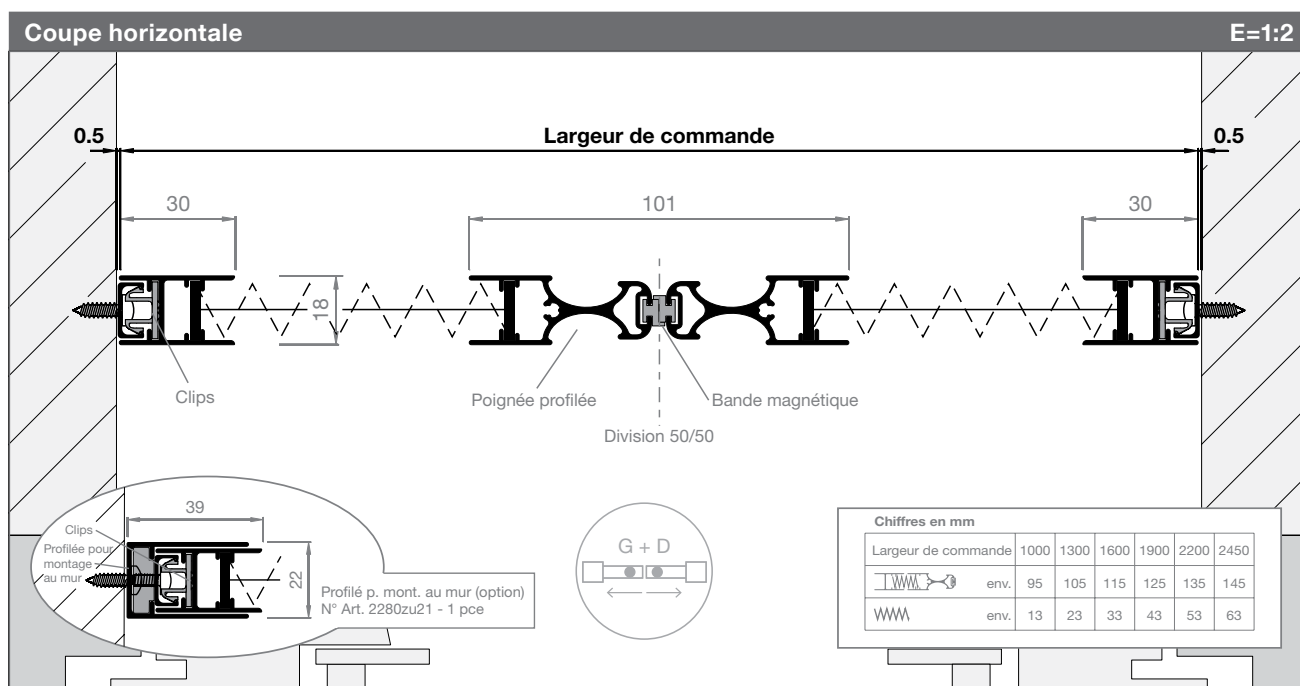

Porte plissée Max

N° d'article

Prix

4560TP1

P. 86-87

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm


Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

La Hauteur de commande doit être 150 mm plus grande que la largeur!

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1900


Hauteur jusqu'à 3000

Profilé de sol en alu

aluminium blanc RAL 9006

Profilé de sol « en biais », gris, PVC (en opt)

Pour montage sur appui en biais



Toiles

Polypropylène noir (standard)


Polypropylène gris (en option, voir p. 86)

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 86


Coupe verticale

E=1:2

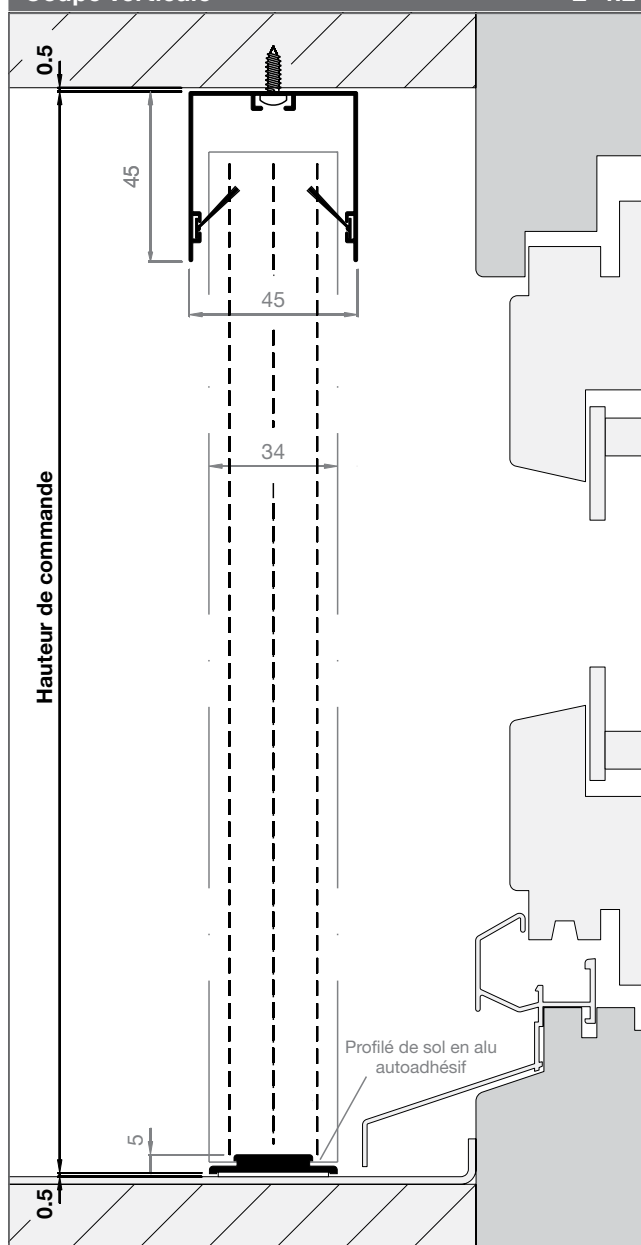

Coupe horizontale


E=1:2

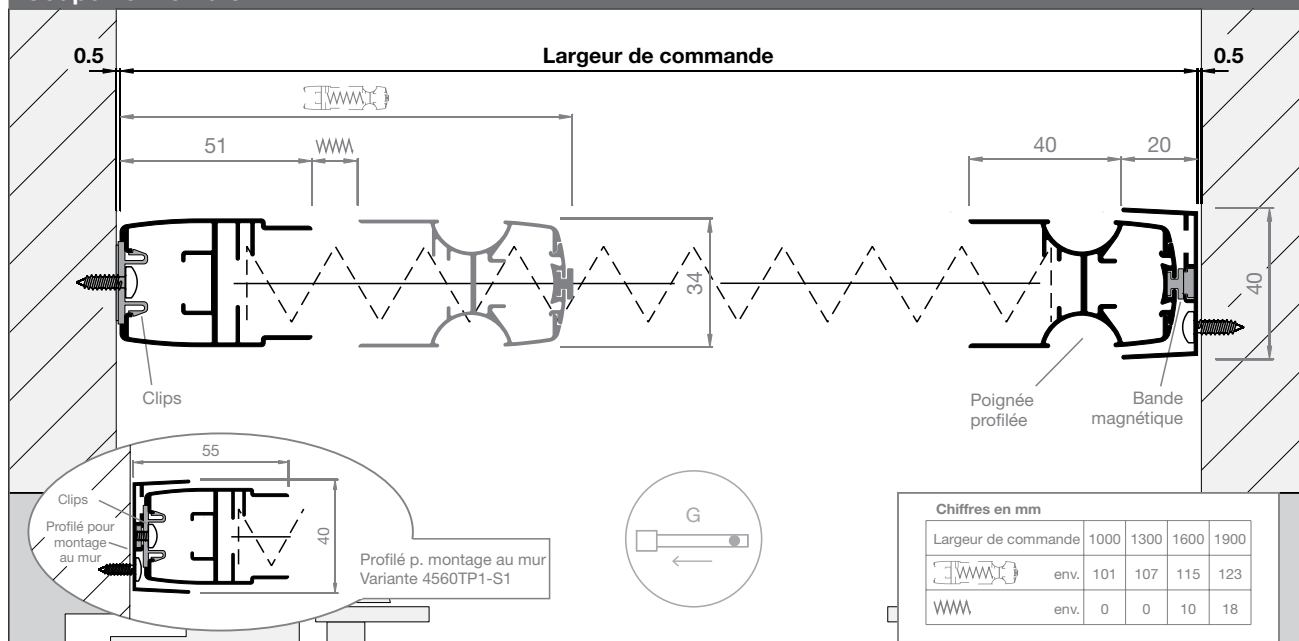

Chiffres en mm

Largeur de commande	1000	1300	1600	1900
	env. 101	107	115	123
	env. 0	0	10	18

Porte plissée Max

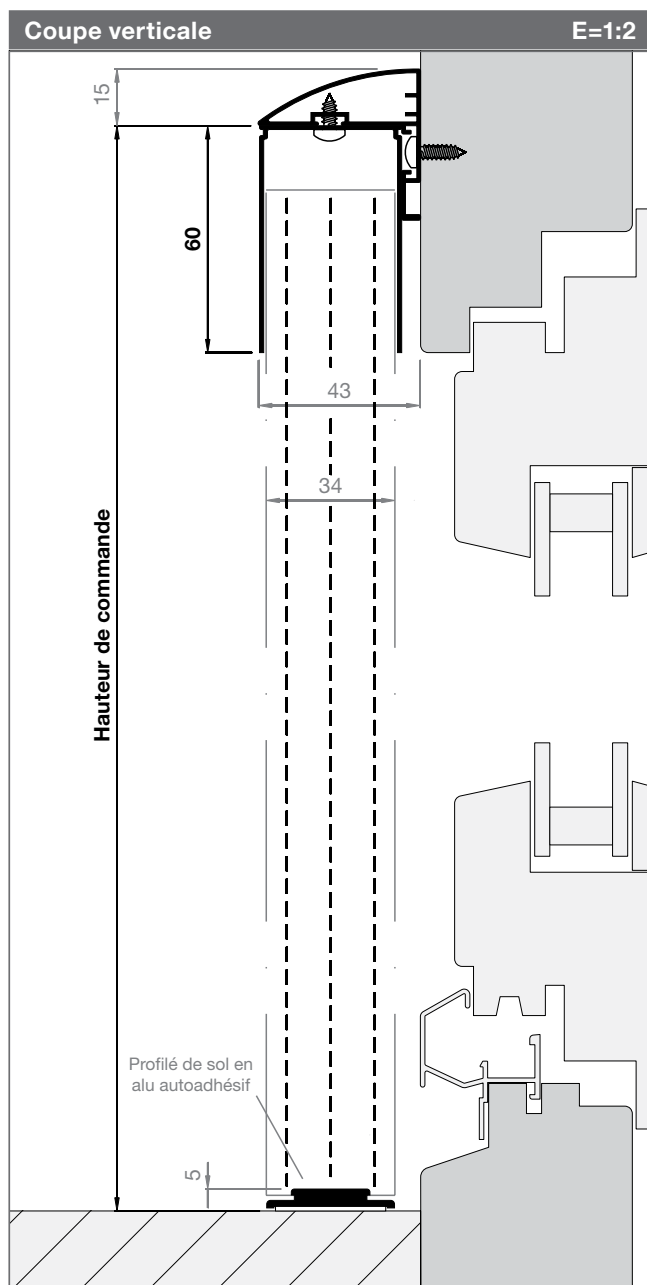

N° d'article

Prix

4560TP1-S2

P. 86-87

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 76mm

Hauteur de commande

Vide de cadre en haut jusqu'au sol + 60mm

La Hauteur de commande doit être 150mm plus grande que la largeur!

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1900


Hauteur jusqu'à 3000

Profilé de sol en alu

aluminium blanc RAL 9006

Profilé de sol « en biais », gris, PVC (en opt)

Pour montage sur appui en biais




Toiles

Polypropylène noir (standard)

Polypropylène gris (en option, voir p. 86)

Porte plissée

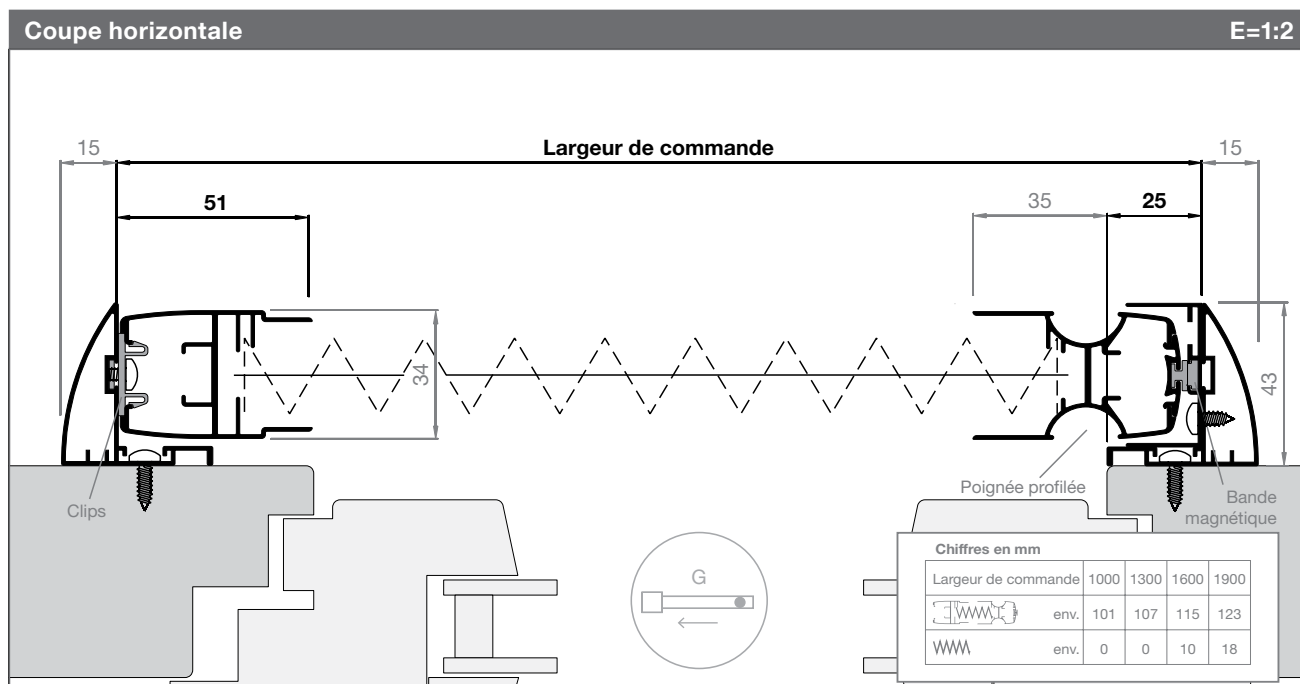

Porte plissée Max

N° d'article	Prix
4560TP2	P. 86-87

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

La Hauteur de cmd doit être 150 mm plus grande que la ½ de la largeur de cmd!

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm


Largeur 1000 - 3800

Hauteur jusqu'à 3000

Profilé de sol en alu

aluminium blanc RAL 9006

Profilé de sol « en biais », gris, PVC (en opt) Pour montage sur appui en biais



Toiles



Polypropylène **noir** (standard)

Polypropylène gris (en option, voir p. 86)


Profilé pour montage au mur:

Variante 4560TP2-S1 (cf. ci-dessous)

Montage en applique: Variante 4560TP2-S2 (similaire l'exemple sur p. 83)

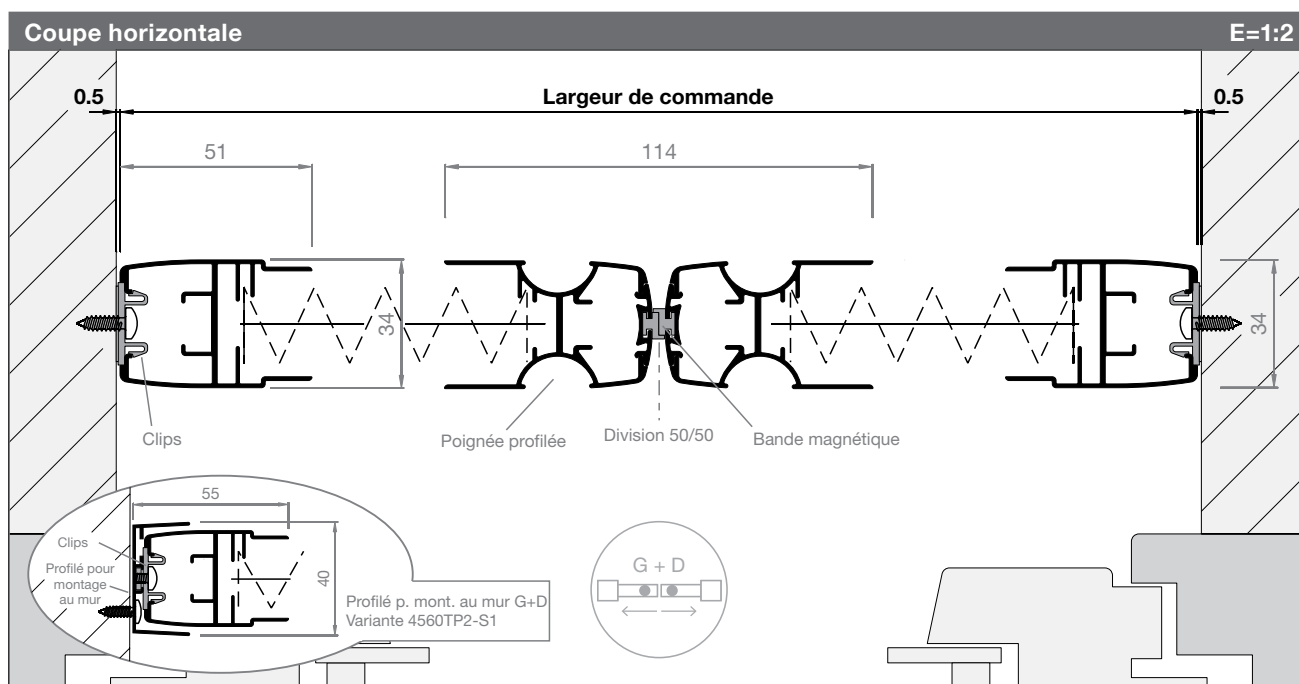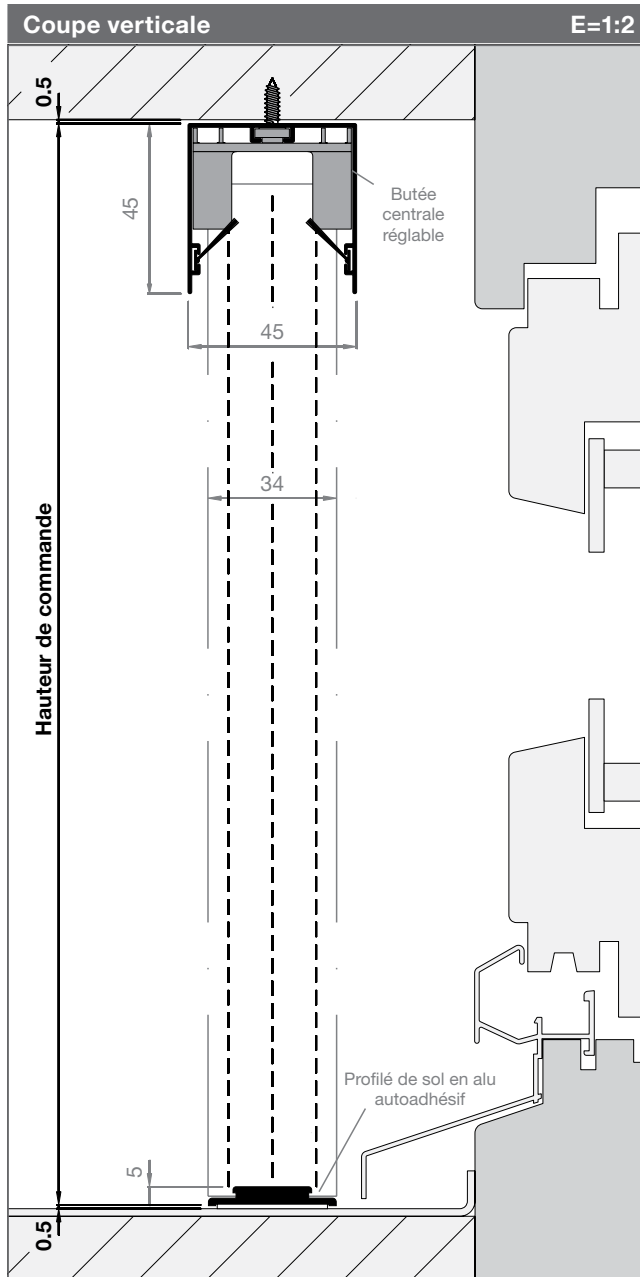

Porte plissée Max

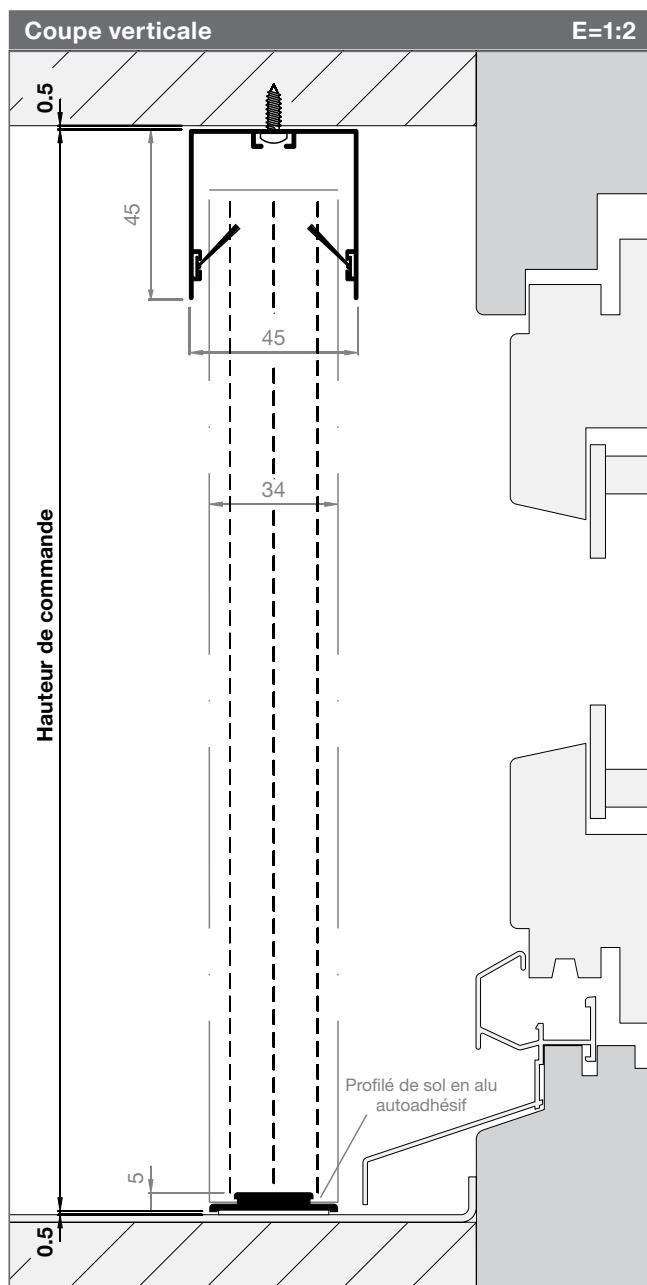

N° d'article

Prix

4560TP3

P. 86-87

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

La Hauteur de cmd doit être 150 mm plus grande que la ½ de la largeur de cmd!

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 1000 - 3800


Hauteur jusqu'à 3000

Profilé de sol en alu

aluminium blanc RAL 9006

Profilé de sol « en biais », gris, PVC (en opt)

Pour montage sur appui en biais



Toiles


Polypropylène noir (standard)

Polypropylène gris (en option, voir p. 86)

Profilé p. montage au mur: 4560TP3-S1

Montage en applique: Variante 4560TP3-S2 (similaire l'exemple sur p. 83)

Variante 4560TP3 extensible (sur demande)

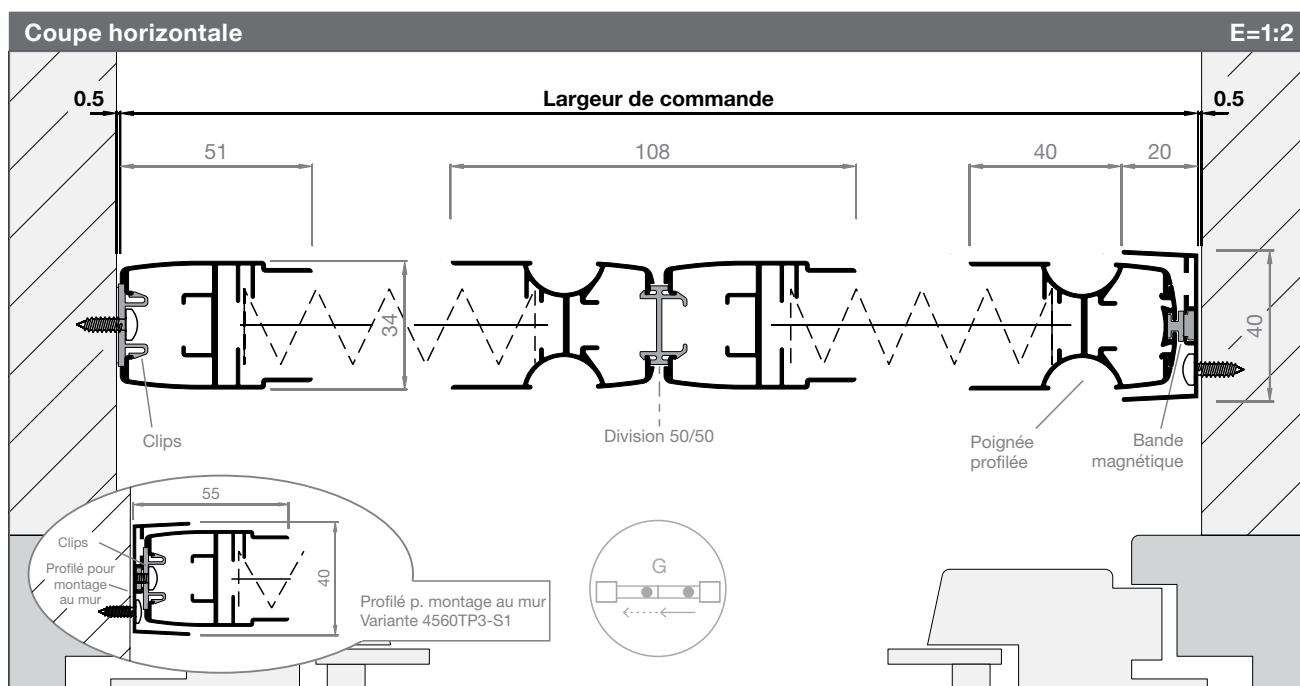

Liste de prix - Porte plissée

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 h.

Porte plissée Slim										N° art. 2280TP1
Hauteur	Largeur									
	700	1000	1300	1600	1900	2200	2450	2800	3000	
1600	633	645	689	776	864	929	1082	1104	1114	Attention: Les systèmes Plissée doivent être repoussés dès l'annonce du vent. À partir de la classe de résistance au vent 1, 20-28 km/h Délais de livraison plus longs: 3 - 4 semaines - voir confirmation de cmd
1850	667	677	721	809	896	961	1114	1136	1148	
2100	677	699	743	830	918	983	1136	1158	1169	
2350	699	721	830	852	939	1005	1158	1180	1191	
2600	867	929	973	1114	1235	1344	1468	1529	1551	
2850	912	951	995	1136	1257	1366	1541	1551	1573	
3000	934	973	1017	1158	1279	1388	1551	1573	1595	
Plus-value										Variante -S2
2280TP1-S2	Profilé en applique 1 set									+105.-

Porte plissée Slim										N° art. 2280TP3
Hauteur	Largeur									
	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000			
1600	986	1029	1062	1106	1159	1224	1301	Attention: Les systèmes Plissée doivent être repoussés dès l'annonce du vent. À partir de la classe de résistance au vent 1, 20-28 km/h Délais de livraison plus longs: 3 - 4 semaines - voir confirmation de cmd		
1850	1019	1062	1094	1137	1192	1257	1332			
2100	1029	1072	1106	1149	1203	1267	1343			
2350	1051	1094	1127	1170	1224	1289	1365			
2600	1094	1234	1317	1368	1520	1556	1577			
2850	1267	1311	1343	1417	1586	1628	1663			
3000	1340	1383	1416	1459	1617	1658	1688			
Plus-value										Variante -S2
2280TP3-S2	Profilé en applique 1 set									+105.-

Porte plissée Slim											N° art. 2280TP2
Hauteur	Largeur										
	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3200	3600	4000	4400	
1600	1017	1060	1093	1136	1190	1255	1331	1418	1515	1623	Attention: Les systèmes Plissée doivent être repoussés dès l'annonce du vent. À partir de la classe de résistance au vent 1, 20-28 km/h Délais de livraison plus longs: 3 - 4 semaines - voir confirmation de cmd
1850	1050	1093	1125	1168	1223	1288	1363	1449	1547	1655	
2100	1060	1104	1136	1179	1233	1298	1374	1461	1558	1666	
2350	1082	1125	1158	1202	1255	1320	1396	1482	1579	1687	
2600	1125	1270	1344	1397	1550	1587	1610	1630	1704	1802	
2850	1298	1341	1374	1448	1614	1648	1692	1709	1795	1903	
3000	1384	1428	1461	1505	1649	1682	1713	1785	1882	1990	
Plus-value											Variante -S2
2280TP2-S2	Profilé en applique 1 set (plus-value en sus les prix 2280TP2, cf. ci-dessus)										+120.-

Options für 2280TP		
N° art.	Désignation	Prix Net
2280zu21	Profils pour montage au mur 1 pce	25.- / pce.
2280zu04	Profilé de sol, noir pour 2280TP	gratuit
2280zu02	Profilé de sol « en biais », noir	gratuit
2280zu03	Profilé de sol « en biais », gris, RAL 9006	gratuit
2280zu07	Avec drainage intérieur supplémentaire	5.- / pce.
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.- / pce.
*Dimensions et distances selon la norme Rollfix		

Liste de prix - Porte plissée

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 h.

Porte plissée Max N° art. 4560TP1							Porte plissée Max N° art. 4560TP2, 4560TP3						
Hauteur	Largeur						Hauteur	Largeur					
	500	700	1000	1300	1600	1900		1000	1400	2000	2600	3200	3800
1900	660	714	768	833	919		1900	1157	1212	1298	1406	1557	
2000	671	725	779	843	930		2000	1180	1233	1320	1428	1580	
2100	682	735	790	854	941		2100	1201	1254	1341	1449	1601	
2200	692	746	801	866	951	1082	2200	1223	1277	1362	1472	1623	1860
2300	703	758	811	877	963	1093	2300	1244	1298	1385	1493	1644	1883
2400	714	768	822	887	974	1103	2400	1267	1320	1406	1514	1665	1904
2500	758	811	866	930	1017	1146	2500	1352	1406	1493	1601	1752	1991
2600	779	833	887	951	1038	1169	2600	1396	1449	1536	1644	1796	2033
2800	822	877	930	995	1082	1212	2800	1483	1536	1623	1731	1883	2120
3000	835	919	974	1038	1125	1254	3000	1569	1623	1709	1817	1968	2207

Attention: La hauteur de commande doit être 150 mm plus grande que la largeur de commande!

Plus-value		Variante -S1 et -S2	
4560TP1-S1	Profilé pour montage au mur 1 pce (plus-value en sus les prix 4560TP1, cf. ci-dessus)		+50.-
4560TP1-S2	Profilé en applique 1 set (plus-value en sus les prix 4560TP1, cf. ci-dessus)		+140.-
4560TP2-S1	Profilé pour montage au mur 1 paire (plus-value en sus les prix 4560TP2, cf. ci-dessus)		+100.-
4560TP2-S2	Profilé en applique 1 set (plus-value en sus les prix 4560TP2, cf. ci-dessus)		+180.-
4560TP3-S1	Profilé pour montage au mur 1 pce. (plus-value en sus les prix 4560TP3, cf. ci-dessus)		+50.-
4560TP3-S2	Profilé en applique 1 set (plus-value en sus les prix 4560TP3, cf. ci-dessus)		+180.-
4560TP3-ZE	Eléments supplémentaires (ES) s'ajoutant à la variante 4560TP3. (plus-value sur demande)		s.d.

Couleurs spéciales						
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m < 100m >100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.- +18.- a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.- +18.- a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.
b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

Autres couleurs sur demande

Toile spéciale pour portes plissées (2280TP et 4560TP)			SG
N° art.	Type de toile, couleur	Plus-value / pce	
SG91	Polypropylène, gris	+50.-	Délais de livraison plus longs: 3 - 4 sem.

Options pour 4560TP		
N° art.	Désignation	Prix / m (prix minimum 1 m)
4560zu01	Profilé de sol « en biais », gris, PVC	20.-


Remplacement de toile pour porte plissée							EG
N° art.	Type de toile, couleur	<2m²	2 - 2.5m²	2.5 - 3m²	3 - 3.5m²	3.5 - 4m²	>4m²
EG90	Polypropylène, noir	200.-	220.-	240.-	260.-	280.-	s.d.
EG91	Polypropylène, gris	220.-	240.-	260.-	280.-	300.-	s.d.

Les prix incluent le nettoyage du produit, matériel, travaux et la gestion des déchets.

Notes

Enrouleurs portes Comfort

L'enrouleur porte Comfort Rollfix constitue le premier choix de nos clients. Il sait convaincre par sa technique parfaitement au point et il assure un très grand confort d'utilisation. Jugez-en par vous-même.

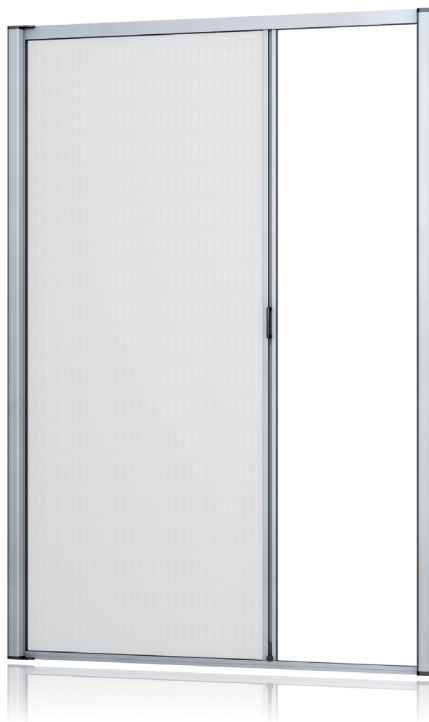

Variantes CR1 et CR2

Pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées. Fixation par les embouts de finition du caisson haut et bas. (Attention: l'inclinaison des tablettes doit être compensée.)

Mécanisme contrepoids

L'enrouleur de porte Comfort intègre un système de traction par câble ainsi qu'un contrepoids. Il est donc extrêmement facile à ouvrir et à fermer (détails p. 95).

Variantes CR5 et CR6


Pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées. Fixation du caisson par clipp. (Attention: l'inclinaison des tablettes doit être compensée.)

Largeur optimale et alternative

Pour un fonctionnement optimal, la largeur ne doit pas excéder 1300mm. Pour des passages plus larges: enrouleur de porte Duo, porte plissée ou porte coulissante.

Profilés utilisés

(E=1:2)

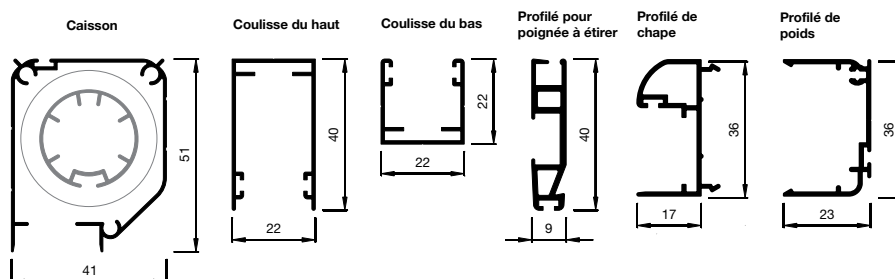

Enrouleur porte Comfort

N° d'article

Prix

4151CR1

P. 95

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.

Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Brosses anti-vent en haut (standard)

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Montage

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.


Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 95


Coupe verticale

E=1:2

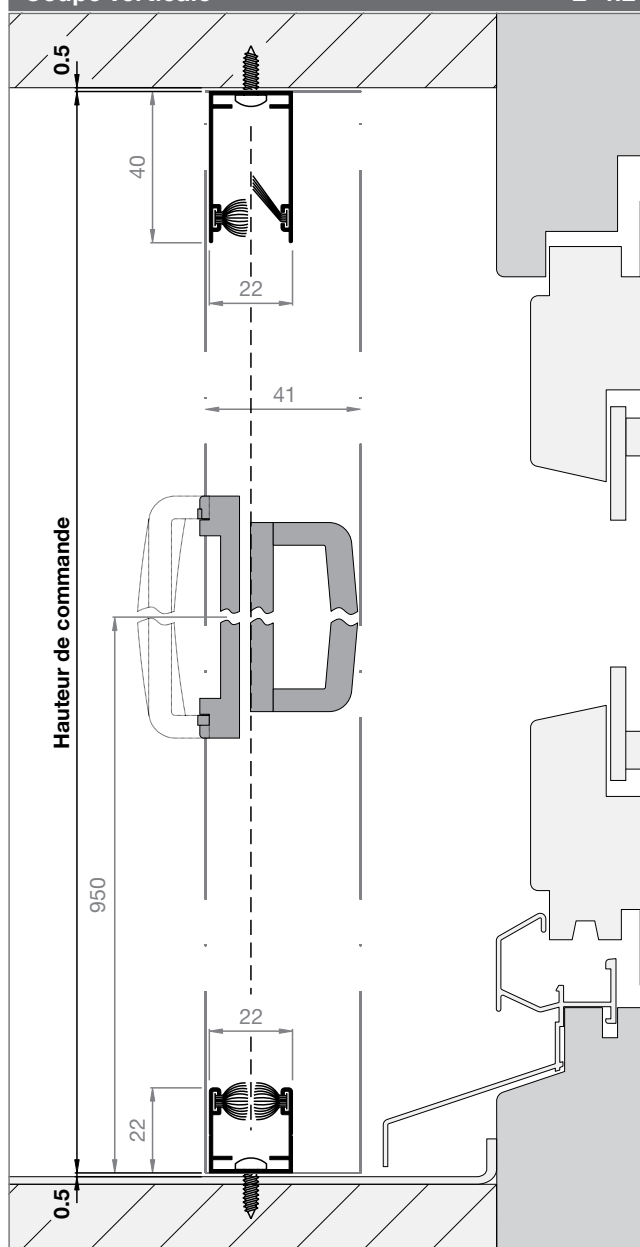


Coupe horizontale

E=1:2

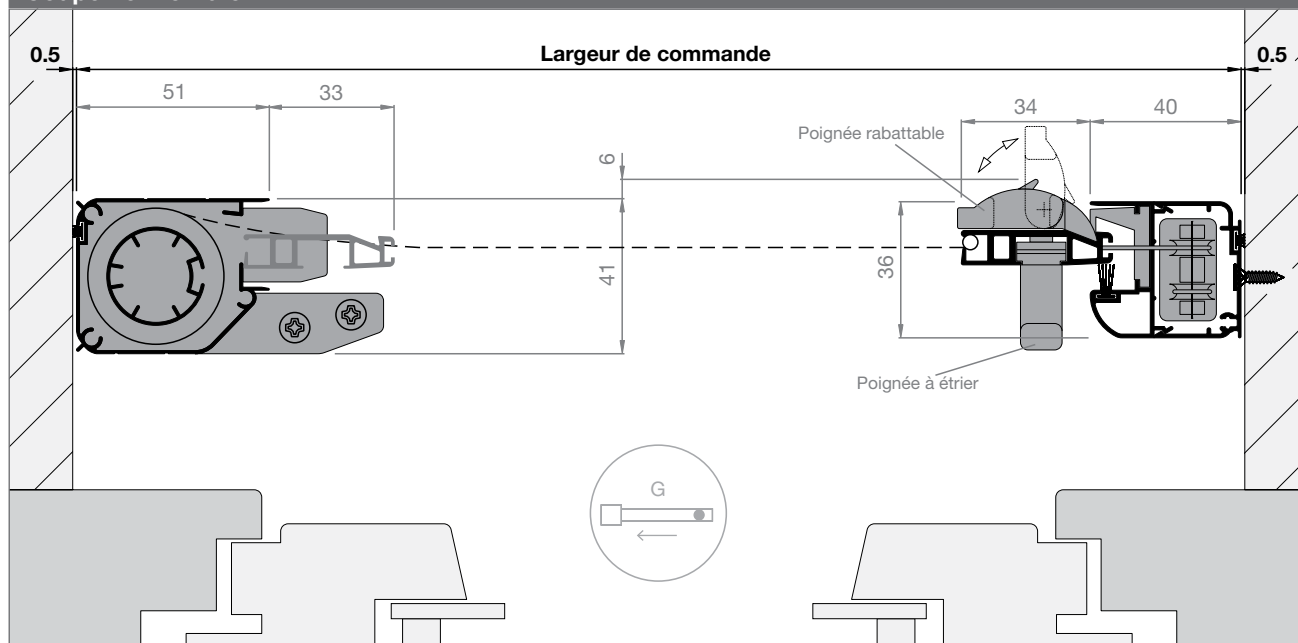

Enrouleur porte Comfort

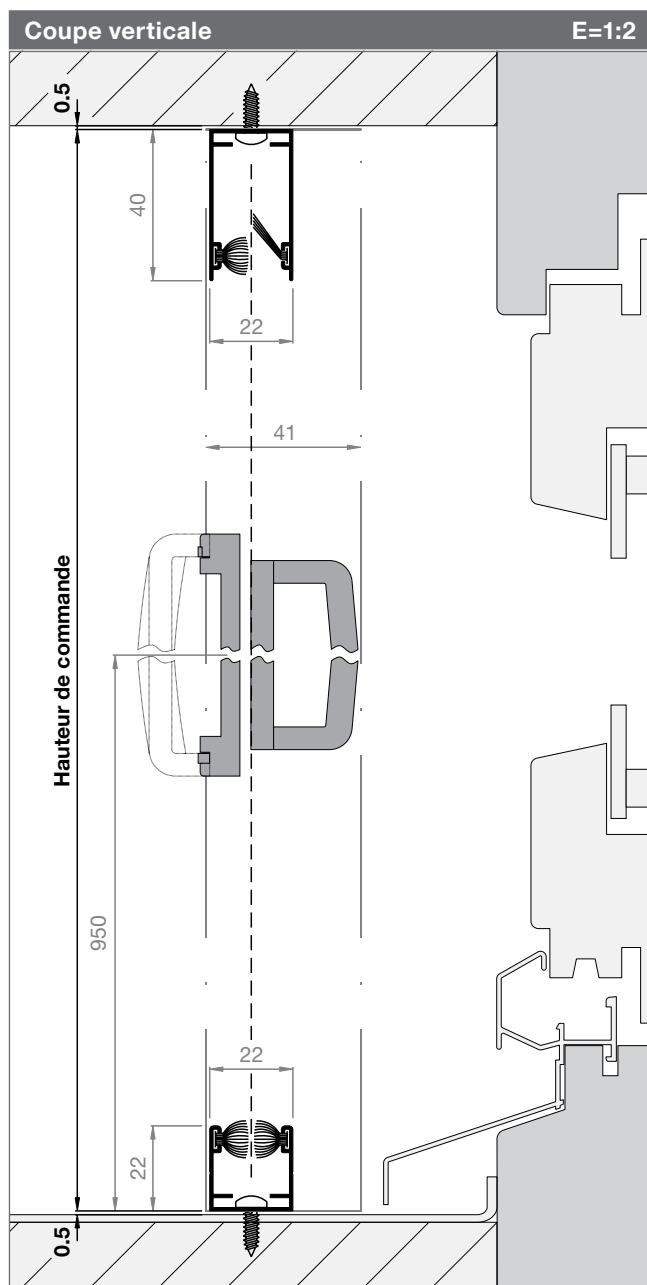

N° d'article

Prix

4151CR5

P. 95

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 5 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.
Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Clips (standard)

Montage plus simple



Brosses anti-vent en haut (standard)


Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Montage

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 95

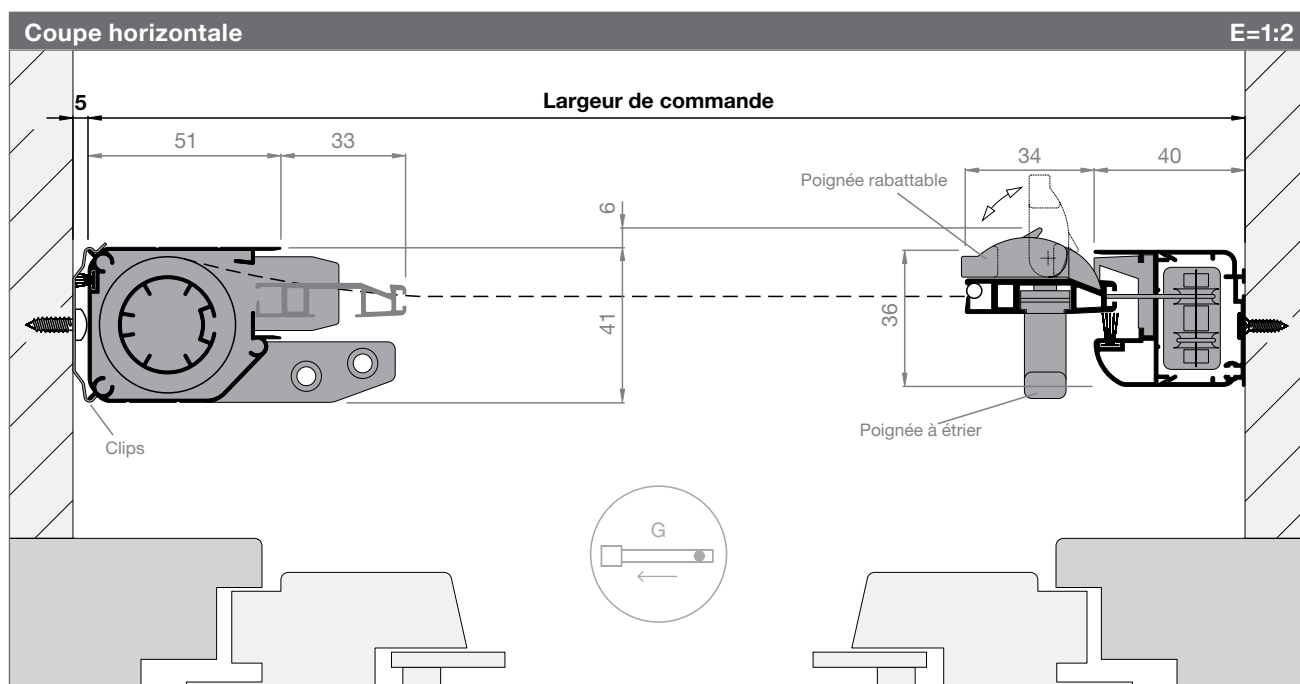

Enrouleur porte Comfort

N° d'article

Prix

4151CR2

P. 95

Dimensions de commande

Largeur de commande


Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.

Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Brosses anti-vent en haut (standard)

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Montage

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.


Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 95


Coupe verticale

E=1:2

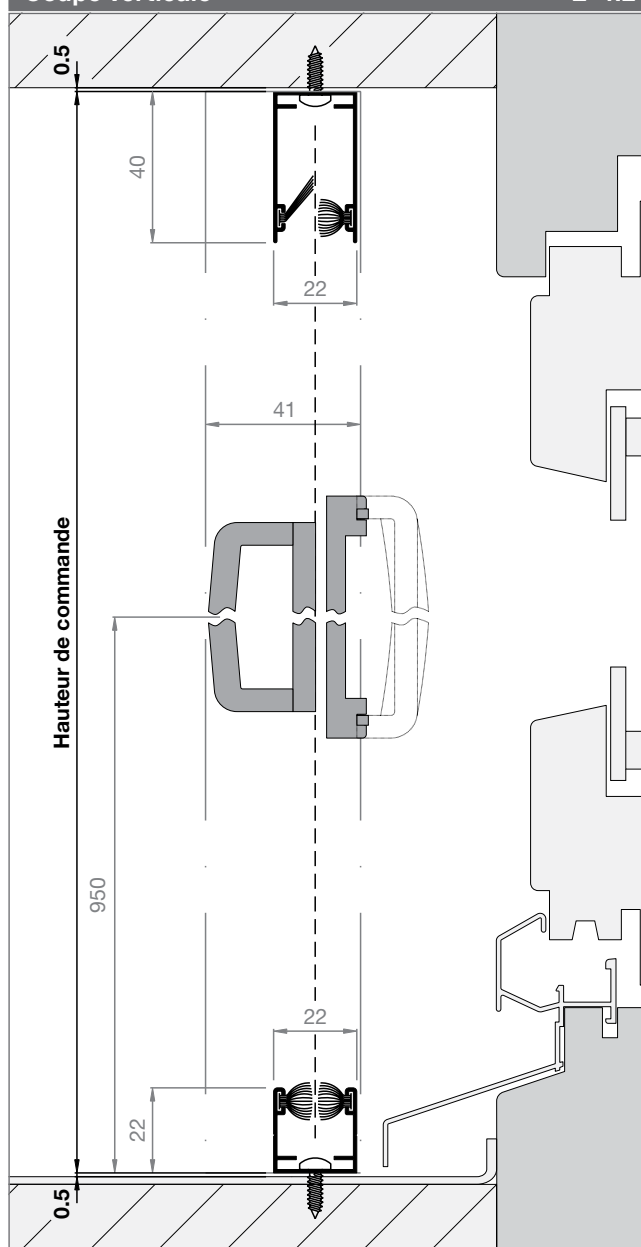


Coupe horizontale

E=1:2

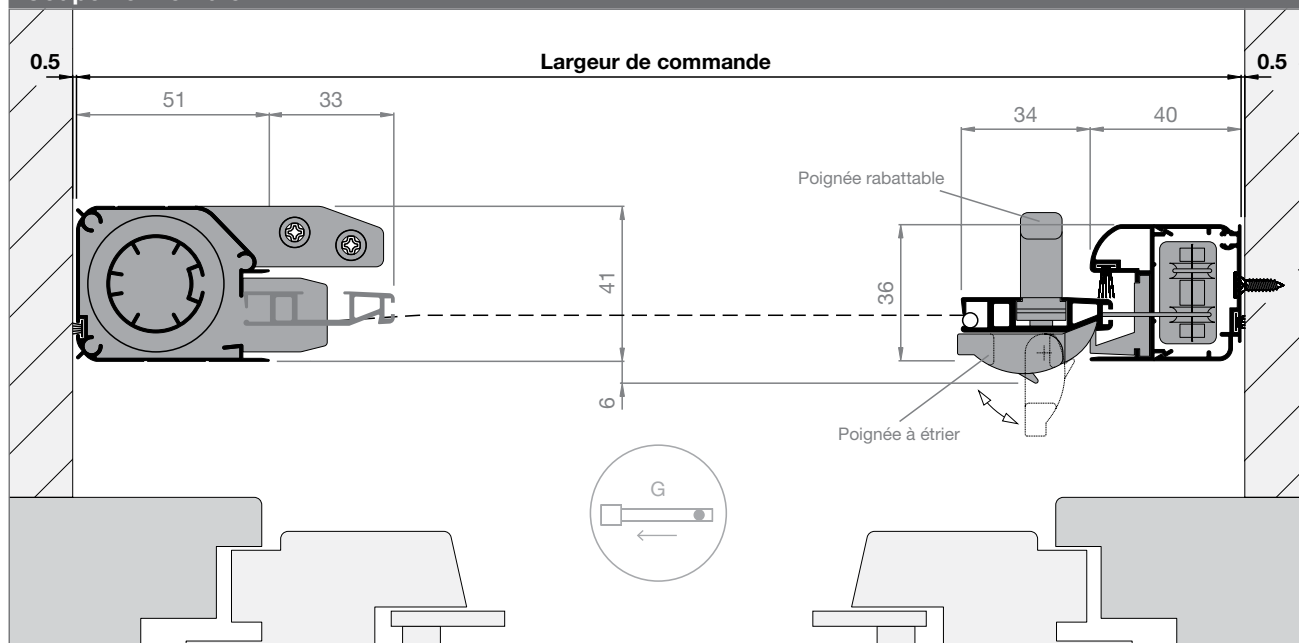

Enrouleur porte Comfort

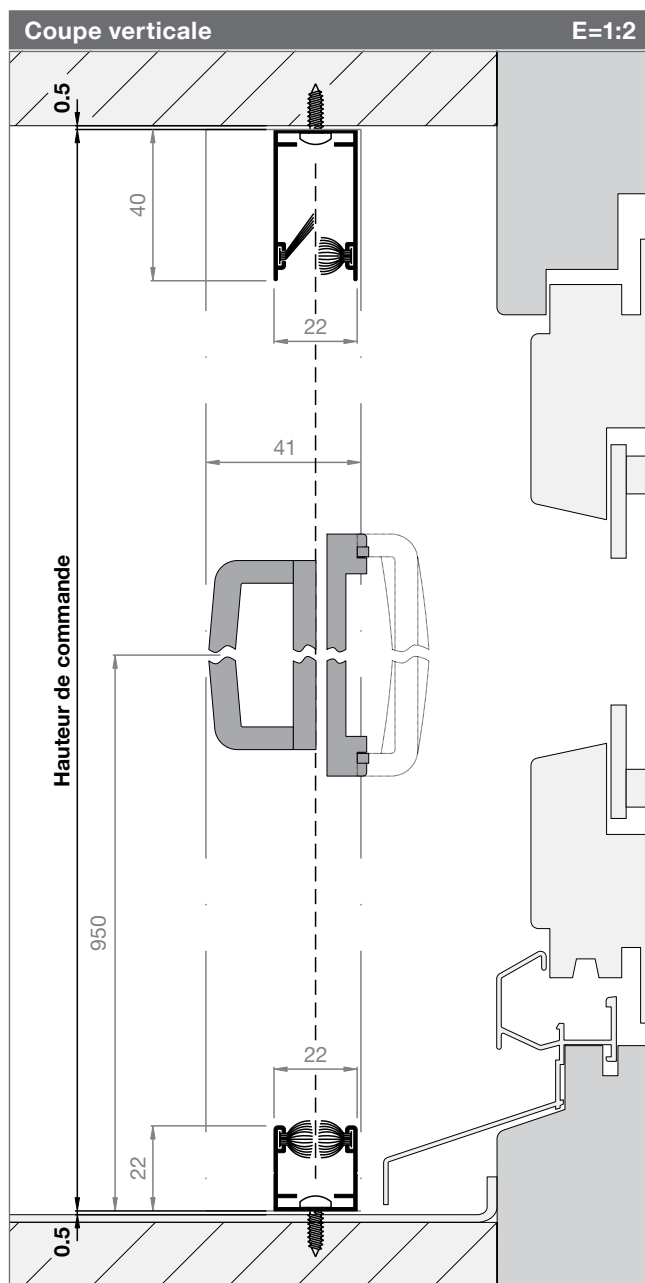

N° d'article

Prix

4151CR6

P. 95

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 5 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm


Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.
Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Clips (standard)

Montage plus simple



Brosses anti-vent en haut (standard)


Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Montage

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 95

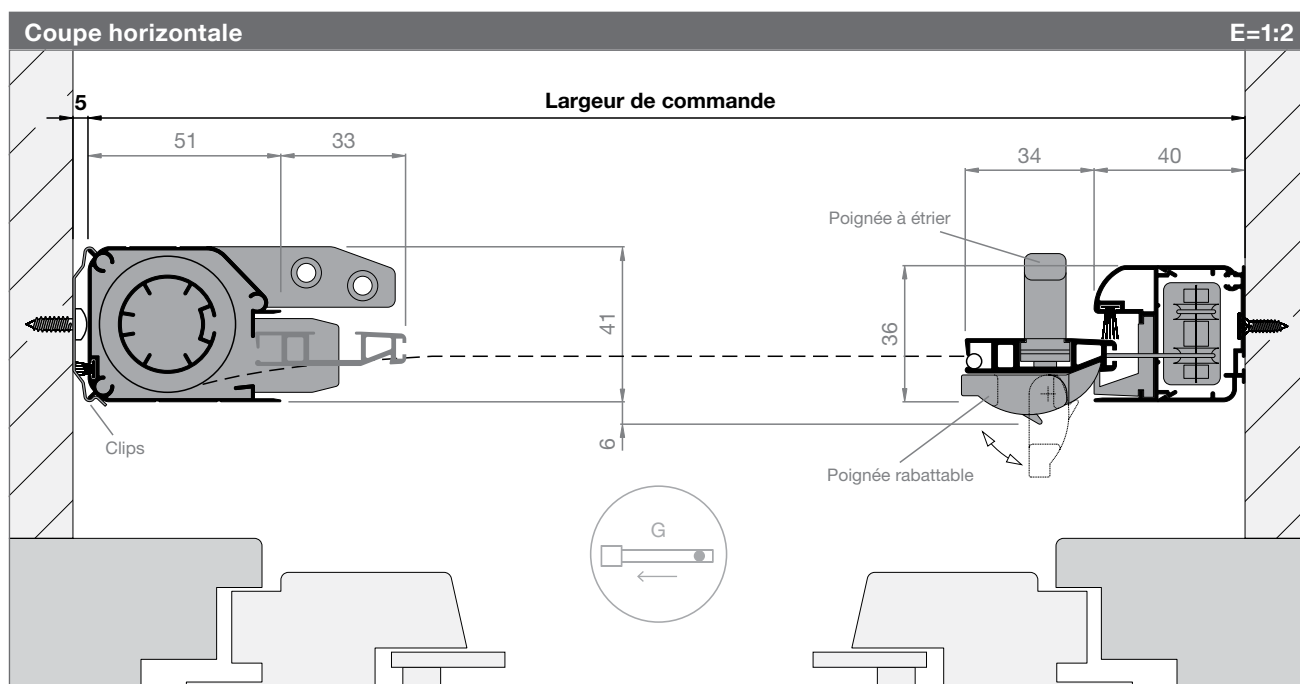

Enrouleur porte Comfort

N° d'article

Prix

4151CR3

P. 95

Dimensions de commande

Largeur de commande


Vide de cadre + 91 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 62 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1600


Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.

Alternatives: plissées ou porte coulissante

Equerre frontale

(standard)



Brosses anti-vent en haut (standard)

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.


Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 95

Coupe verticale

E=1:2


Hauteur de commande

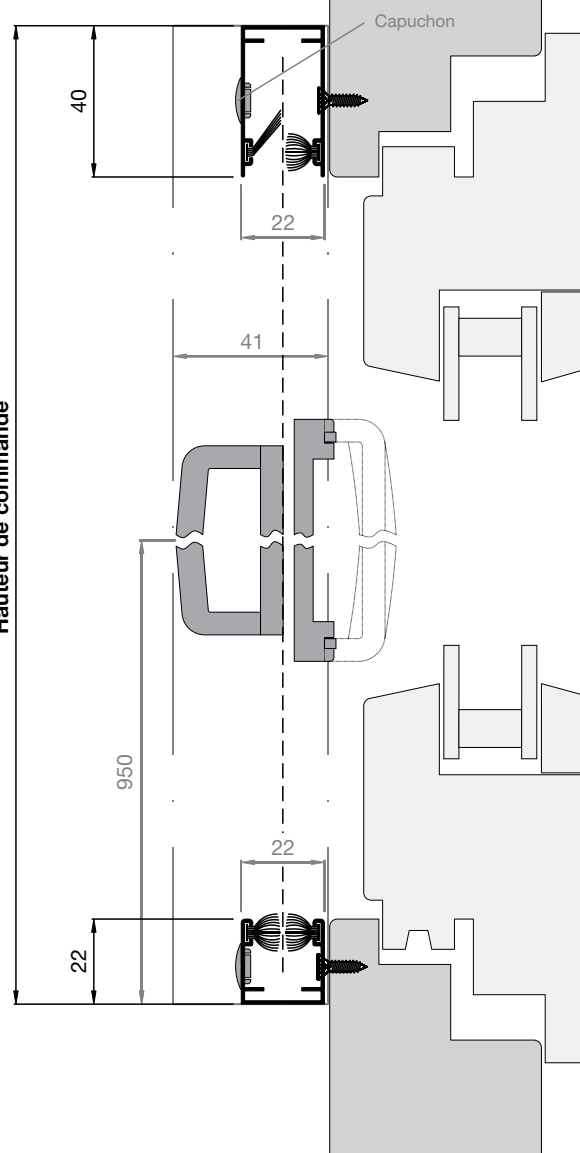

Coupe horizontale

E=1:2

Largeur de commande

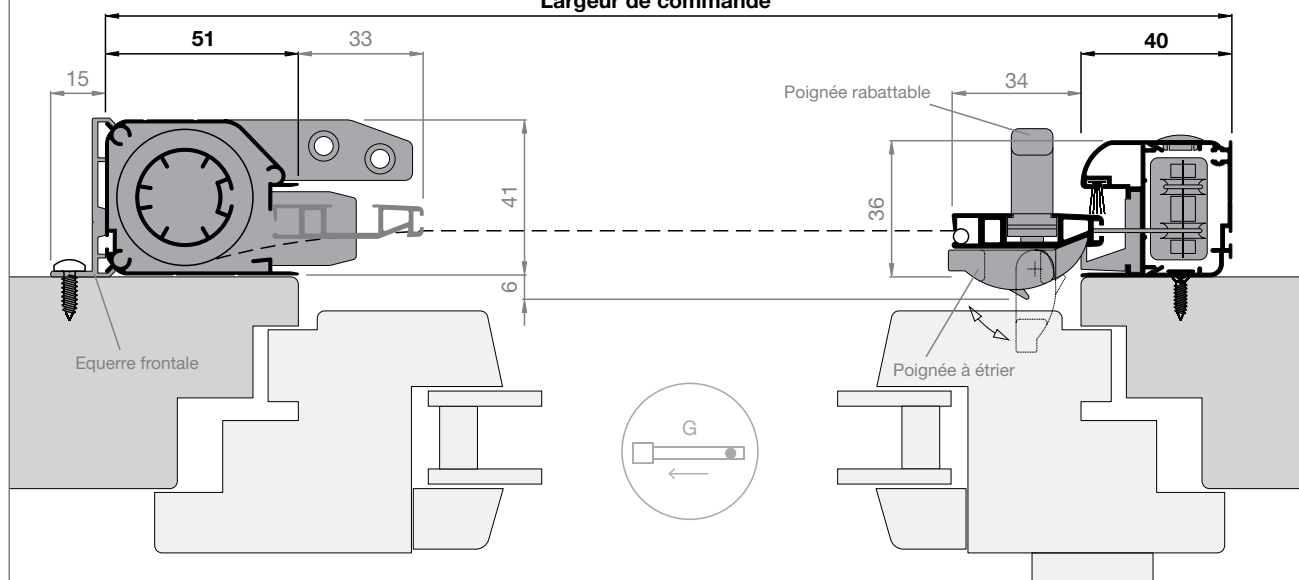

Liste de prix - Enrouleur porte Comfort

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1½ - 2 h.

Enrouleur porte Comfort													N° art. 4151CR1-CR6
Hauteur	Largeur												Attention: Nous recommandons ces dimensions uniquement pour les installations à l'abri des intempéries et du vent.
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	
	2200	701	712	723	733	744	755	766	777	787	799	809	820
2500	723	733	744	755	766	777	787	799	809	820	831	841	

Attention: La hauteur commandée doit être supérieure de 300 mm à la largeur commandée.

Toiles spéciales						SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max. de l'enrouleur	Plus-value / m (hauteur)	Plus-value / pce	
SG55	Fibre de verreStandard	noir			+17.-	
SG63	BetterView Fibre de verre	noir	1600 mm	+80.-		
SG67	BetterView Fibre de verre	gris	1600 mm	+80.-		
SG60	AntiPoll SG10	noir	1200 mm	+120.-		

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H).
SG60: L'effet des brosses anti-vent est limité avec ce type de toile.

Spécification des toiles p.5

Remplacement de toile					EG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max. de l'enrouleur	Plus-value / m (hauteur)	
EG50	Fibre de verre en tube	gris	1600 mm	70.-	
EG55	Fibre de verre en tube	noir	1600 mm	70.-	
EG63	BetterView Fibre de verre sur tube	noir	1600 mm	100.-	
EG67	BetterView Fibre de verre sur tube	gris	1600 mm	100.-	
EG60	AntiPoll SG10 sur tube	noir	1200 mm	140.-	

Les prix incluent le nettoyage du produit, matériel, travaux et la gestion des déchets.

Options		
N° art.	Désignation	Prix
4151zu09	Renfort profilé de poignée	25.- / m
4151zu20	Ecarte brosse	7.- / pce
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.- / pce.

*Dimensions et distances selon la norme Rollfix

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

Autres couleurs sur demande

Palan et mécanisme contrepoids pour enrouleurs portes Comfort

L'enrouleur de porte Comfort intègre un système de traction par câble ainsi qu'un contrepoids. Il est donc extrêmement facile à ouvrir et à fermer.

Notes

Enrouleurs portes Uno

La commande latérale vous permet d'ouvrir et de fermer de façon pratique l'enrouleur porte Uno Rollfix sur le côté. Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, faites-la tout simplement disparaître dans le caisson de l'enrouleur.



Variantes TR1 et TR2

Pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées. Fixation par les embouts de finition du caisson haut et bas. (Attention: l'inclinaison des tablettes doit être compensée.)

Variante TR3

Pour montage en applique directement sur le châssis de la porte. (Attention: tenir compte de l'espace nécessaire pour la poignée rabattable et pour le montage frontal.)

Variantes TR5 et TR6


Pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées. Fixation du caisson par clipp. (Attention: l'inclinaison des tablettes doit être compensée.)

Largeur optimale et alternative

Pour un fonctionnement optimal, la largeur ne doit pas excéder 1300mm. Pour des passages plus larges: enrouleur de porte Duo, porte plissée ou porte coulissante.

Profilés utilisés

(E=1:2)

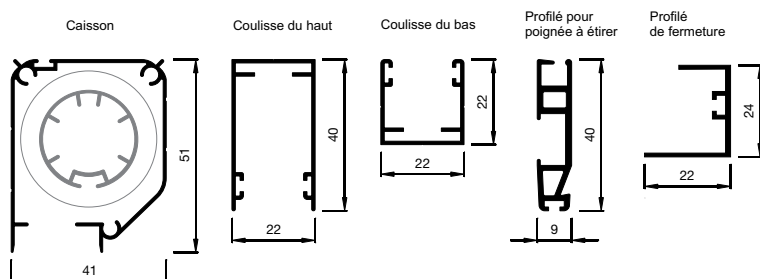

Enrouleur porte Uno

N° d'article

Prix

4151TR1

P. 103

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.
Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Frein à ressort (standard)

Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent en haut (standard)

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Montage


Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 103


Coupe verticale

E=1:2

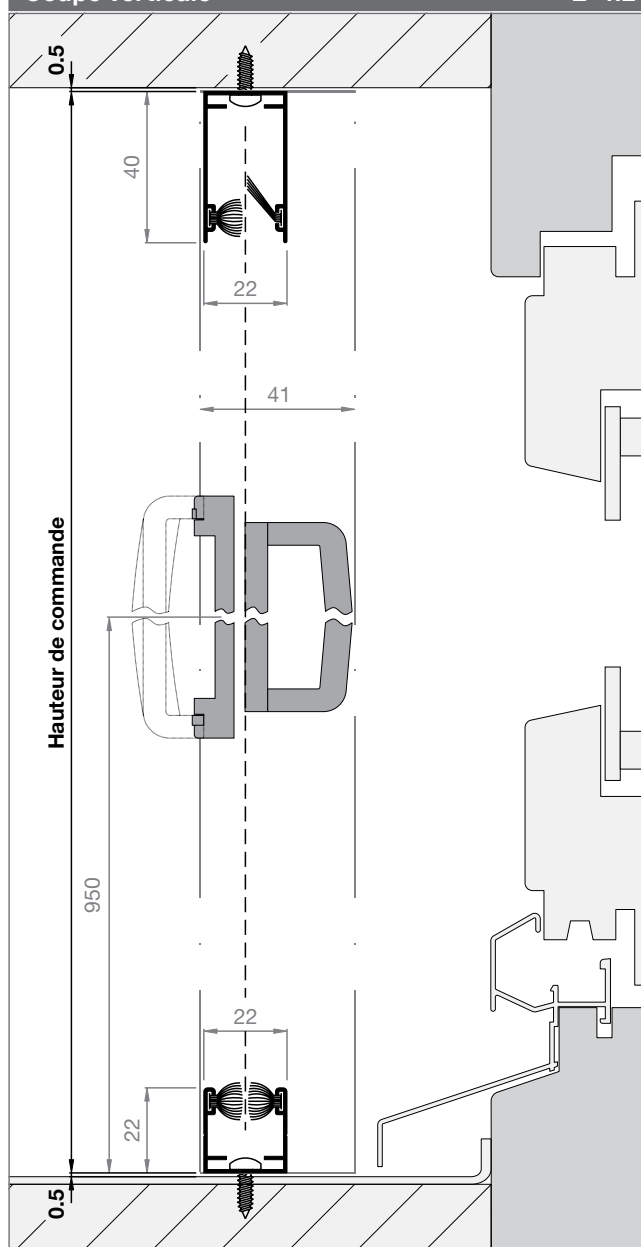


Coupe horizontale

E=1:2

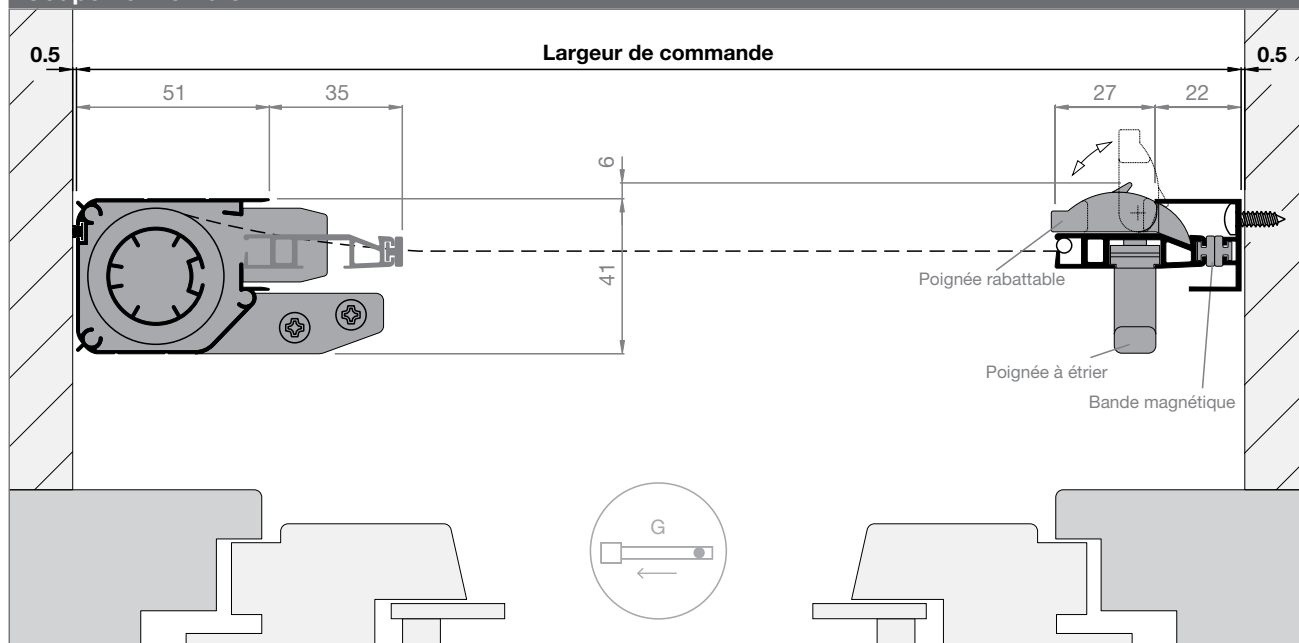

Enrouleur porte Uno

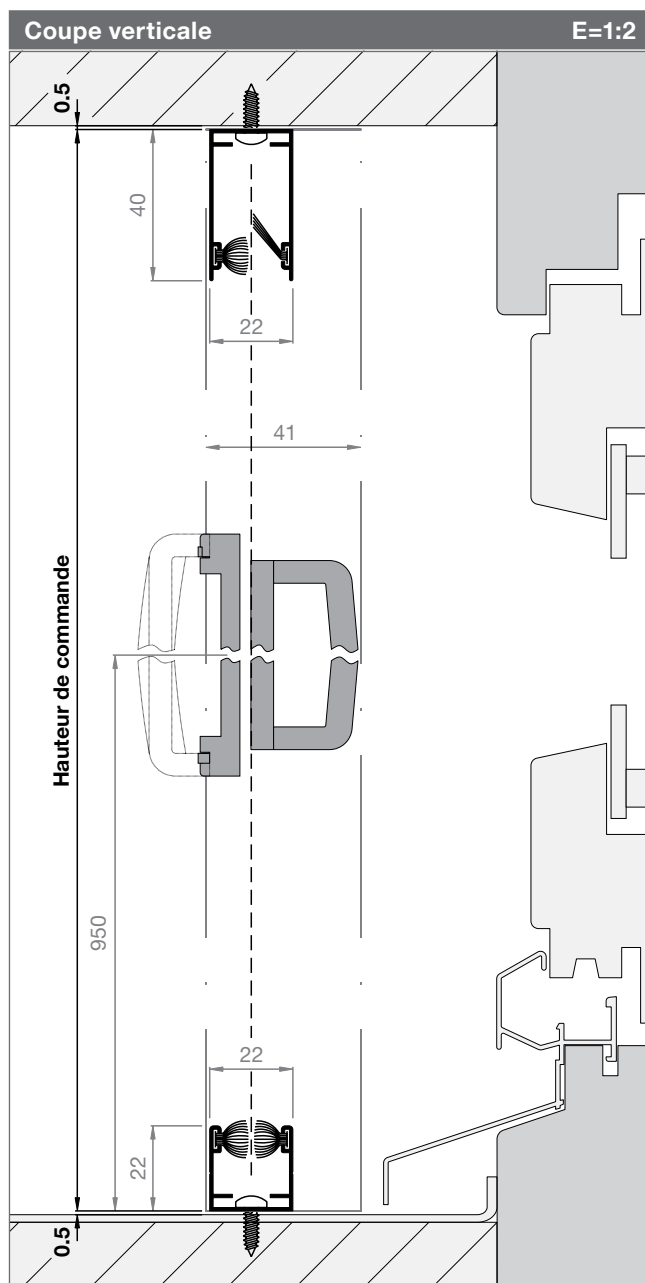

N° d'article	Prix
4151TR5	P. 103

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 5 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm


Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.
Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Clips (standard)

Montage plus simple



Frein à ressort (standard)

Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent en haut (standard)


Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Montage

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 103

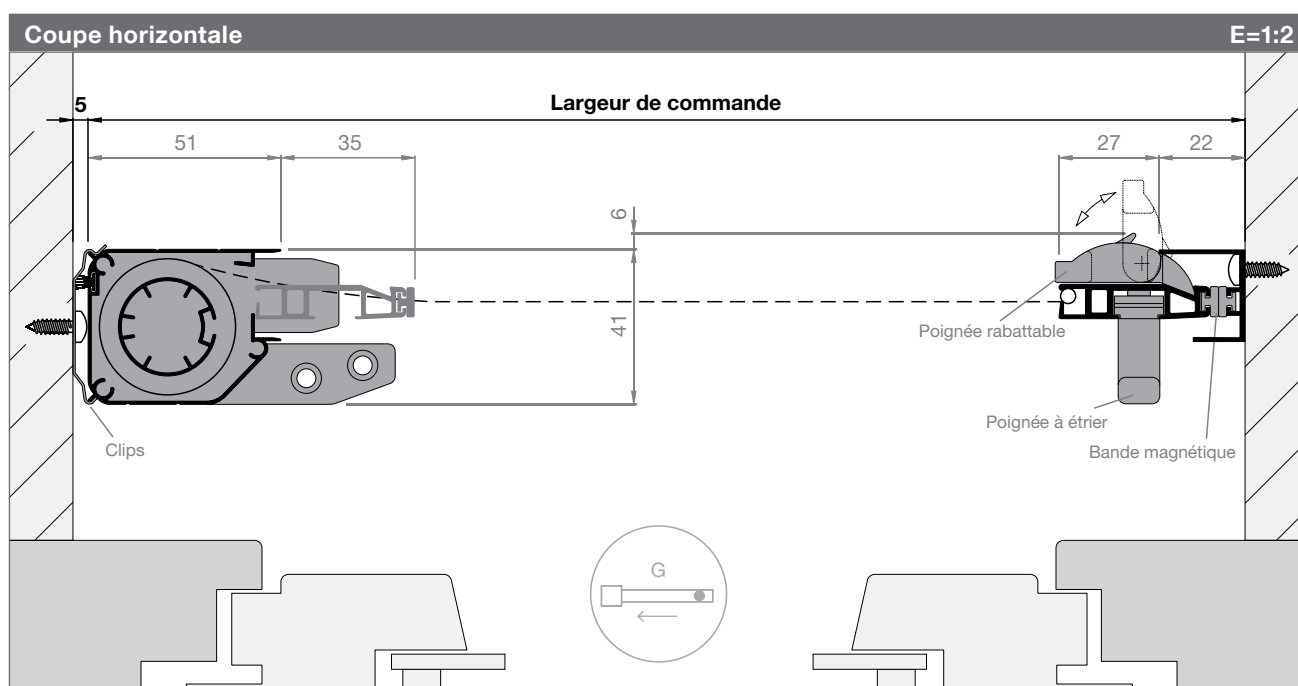

Enrouleur porte Uno

N° d'article

Prix

4151TR2

P. 103

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.
Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Frein à ressort (standard)

Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent en haut (standard)

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Montage


Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.
Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 103


Coupe verticale

E=1:2

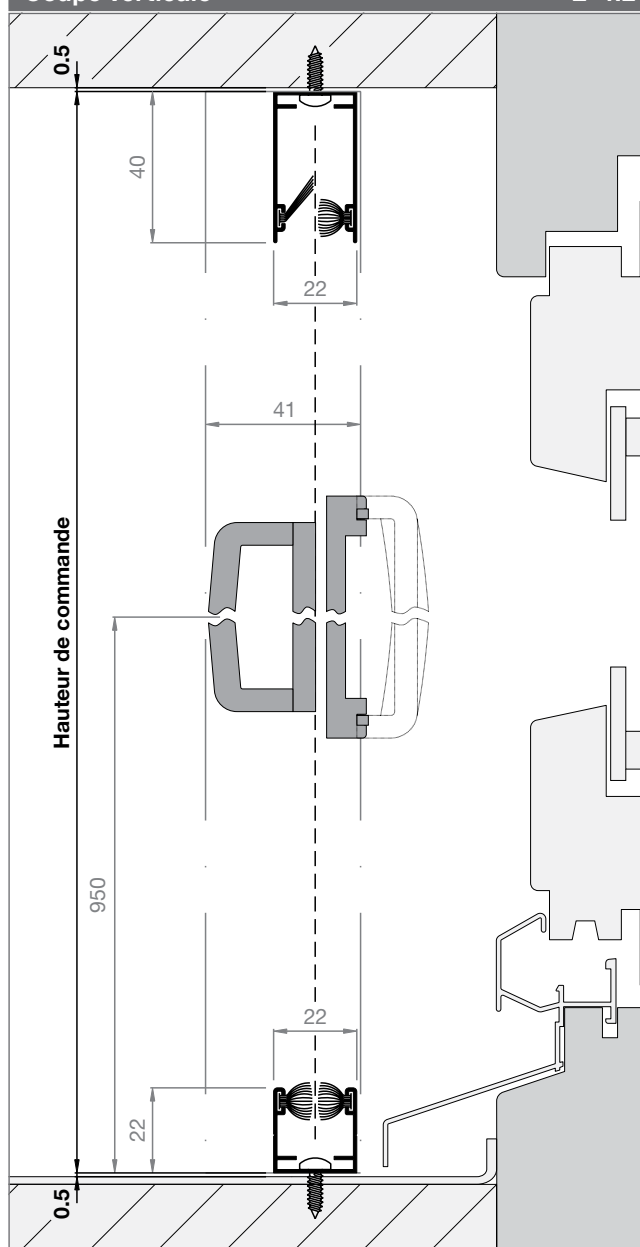


Coupe horizontale

E=1:2

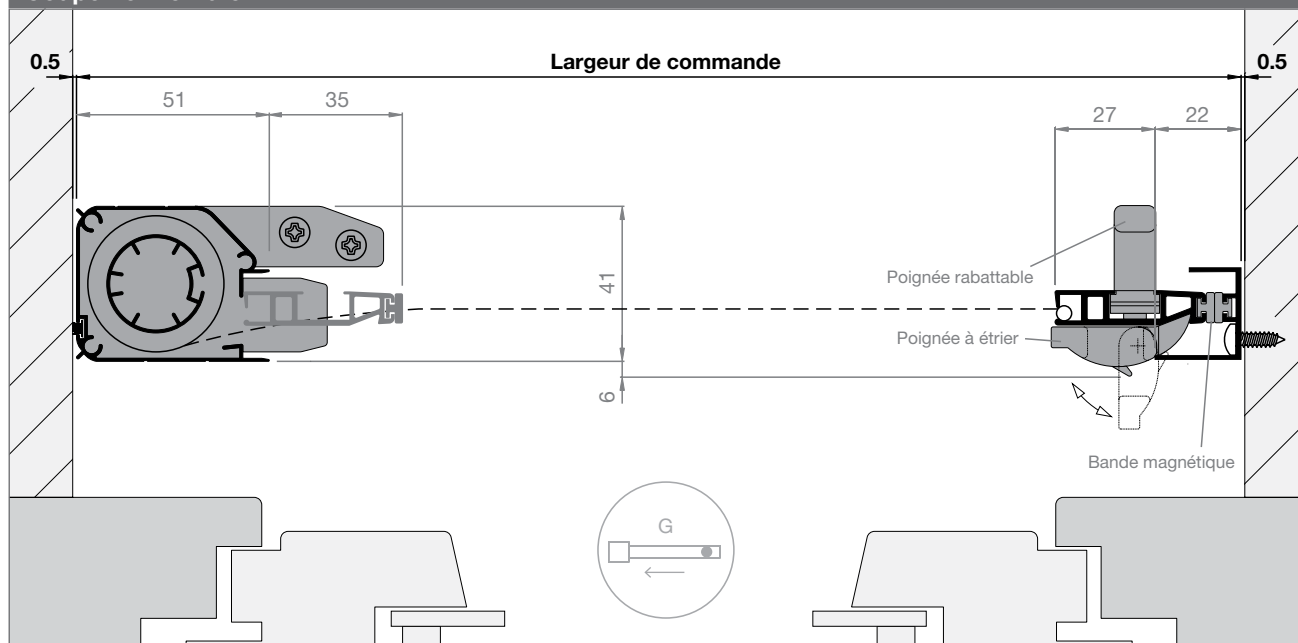

Enrouleur porte Uno

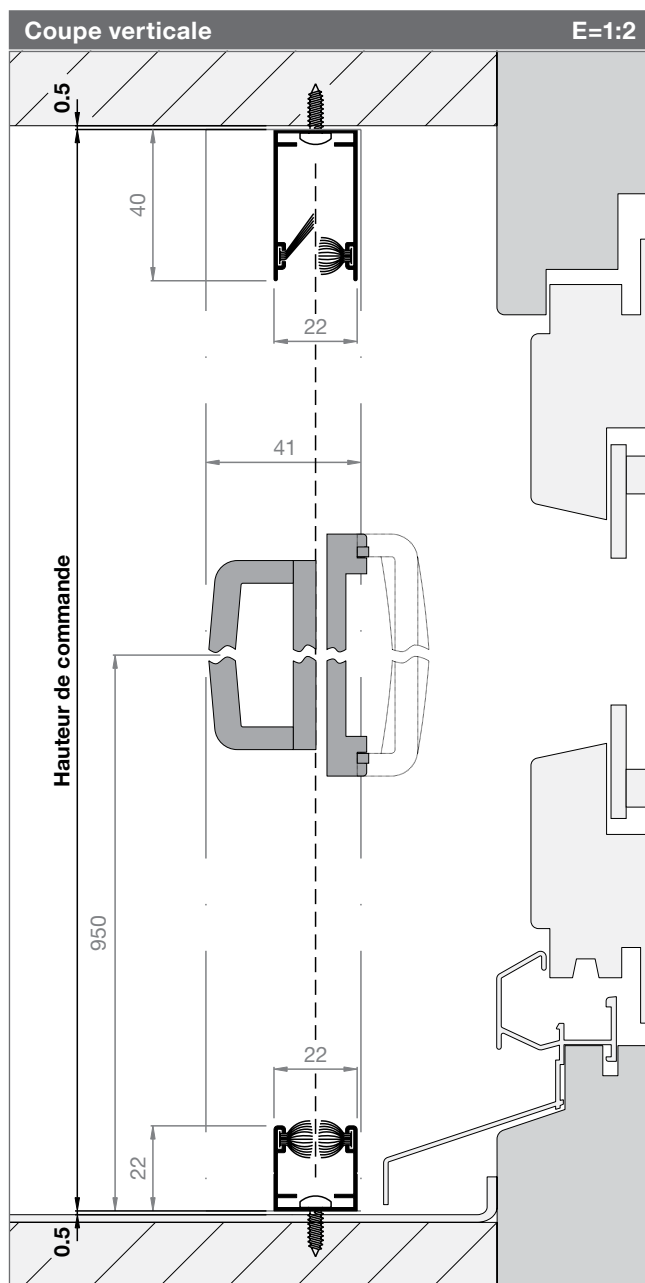

N° d'article	Prix
4151TR6	P. 103

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 5 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm


Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.
Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Clips (standard)

Montage plus simple



Frein à ressort (standard)

Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent en haut (standard)

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.


Montage

Monter le profilé de sol toujours à l'horizontale.

Egaliser la pente par profilé en biais voir p. 160

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 103

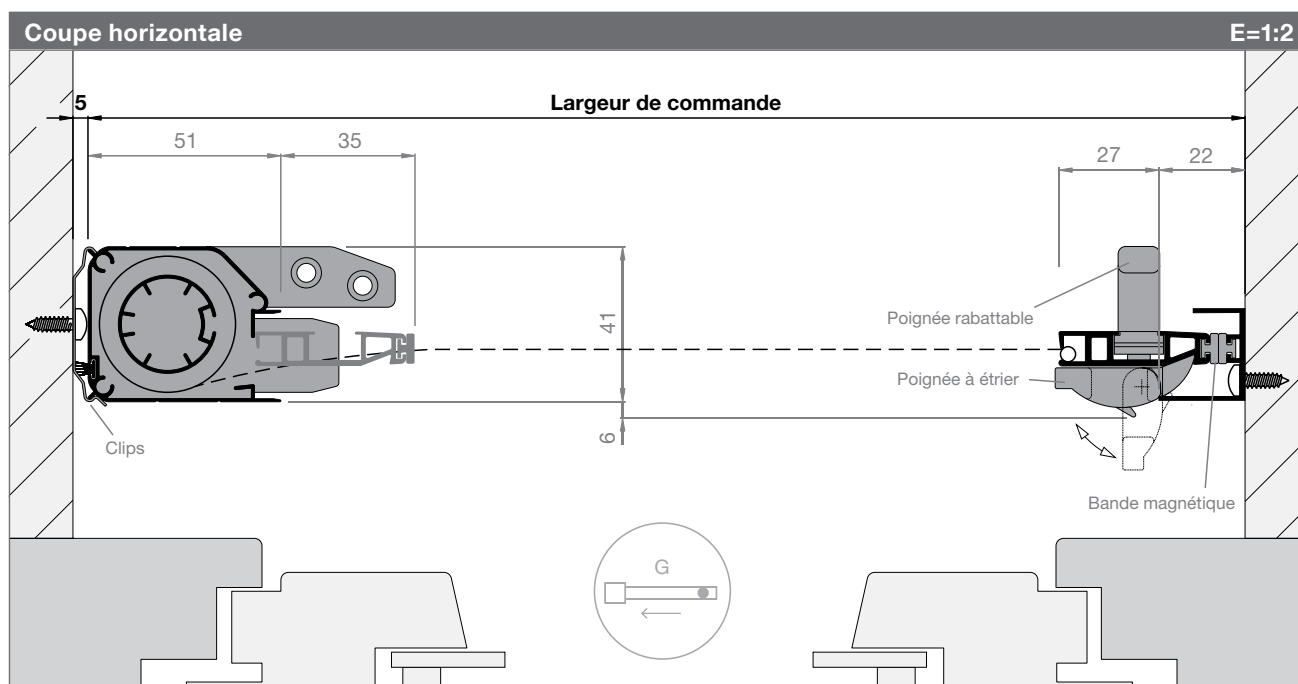

Enrouleur porte Uno

N° d'article

Prix

4151TR3

P. 103

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 100 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 62 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm


Largeur 500 - 1600

Hauteur 2500

Fonctionnement optimal allant jusqu'à 1300 mm de largeur.
Alternatives: plissées ou porte coulissantes

Equerre frontale

(standard)



Frein à ressort (standard)

Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent en haut (standard)


Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 103


Coupe verticale

E=1:2

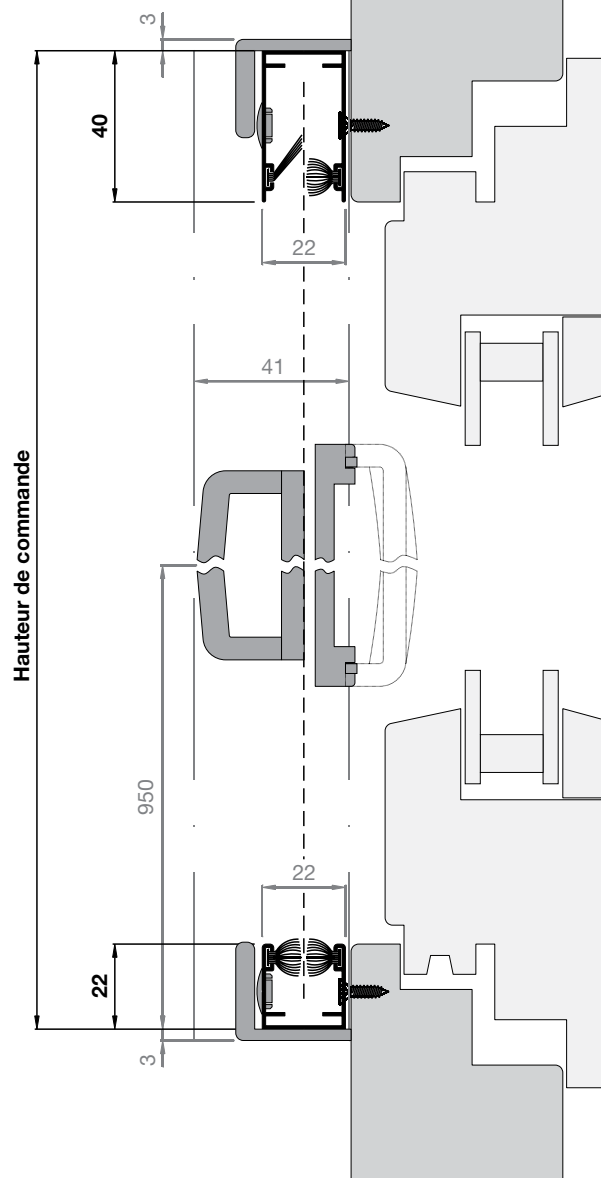

Coupe horizontale

E=1:2

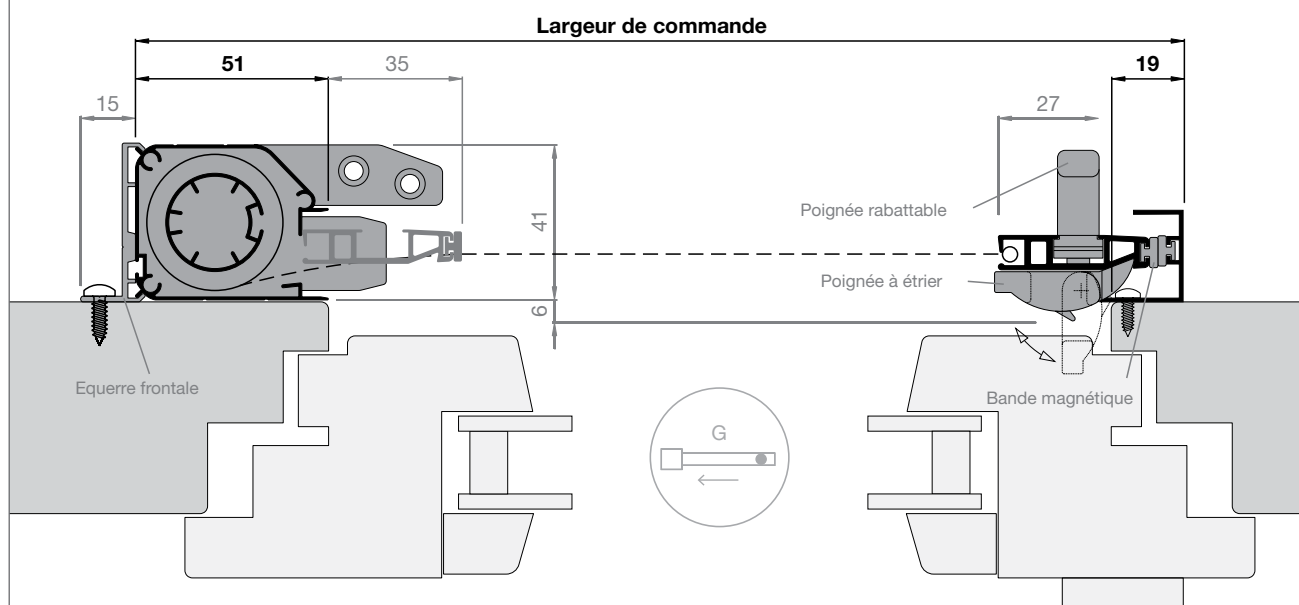

Liste de prix - Enrouleur porte Uno

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 2 h.

Enrouleur porte Uno													N° art. 4151TR1-TR6
Hauteur	Largeur												Attention: Nous recommandons ces dimensions uniquement pour les installations à l'abri des intempéries et du vent.
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	
2200	528	538	550	561	571	582	592	604	615	625	636	647	
2500	550	561	571	582	592	604	615	625	636	647	658	669	

A partir d'une hauteur de 2200 mm, nous recommandons le renfort profilé de poignée (voir options ci-dessous)

Toiles spéciales						SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max. de l'enrouleur	Plus-value / m (hauteur)	Plus-value / pce	
SG55	Fibre de verre standard	noir			+17.-	
SG63	BetterView Fibre de verre	noir	1600 mm	+80.-		
SG67	BetterView Fibre de verre	gris	1600 mm	+80.-		
SG60	AntiPoll SG10	noir	1200 mm	+120.-		

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H).
SG60: L'effet des brosses anti-vent est limité avec ce type de toile.

Spécification des toiles p.5

Remplacement de toile					EG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max. de l'enrouleur	Plus-value / m (hauteur)	
EG50	Fibre de verre en tube	gris	1600 mm	70.-	
EG55	Fibre de verre en tube	noir	1600 mm	70.-	
EG63	BetterView Fibre de verre sur tube	noir	1600 mm	100.-	
EG67	BetterView Fibre de verre sur tube	gris	1600 mm	100.-	
EG60	AntiPoll SG10 sur tube	noir	1200 mm	140.-	

Les prix incluent le nettoyage du produit, matériel, travaux et la gestion des déchets.

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

Autres couleurs sur demande

Options		
N° art.	Désignation	Prix
4151zu09	Renfort profilé de poignée	25.- / m
4151zu20	Ecarte brosse	7.- / pce.
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.- / m

*Dimensions et distances selon la norme Rollfix

Notes

Porte battante Slim

Porte anti-insectes fine, pour des conditions de montage particulièrement limitées. La porte battante Slim Rollfix sait convaincre par sa technologie sophistiquée et son design moderne. Grâce à ses profilés étroits aux structures modulaires, ce modèle peut également être monté entre la porte et le store.



Nouvelle
Porte battante

Variantes DT1 / DT2 – montage sur le cadre dormant

Porte battante simple à un vantail pour montage direct sur le cadre dormant.

Variantes DT7 / DT8 – montage décalé

Porte battante à un vantail pour montage décalé (espace extérieur nécessaire: seulement 6 mm).

Ferme-porte et traverse large en bas

Un ferme-porte (barre de torsion) et une traverse large en bas peuvent être intégrés en option = amélioration du confort.

Variantes DT3-DT6 – avec cadre de montage

Portes à un et deux vantaux avec châssis pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées, ou de face.


Chatière

L'intégration de chatières (chat ou chien) est possible. La chatière sera intégrée de préférence côté charnière, en association avec la toile en fibre de verre extra-forte (SG05 / SG06).


Profilés utilisés

(E=1:2)


Profilé de port battante




Profilé du cadre de montage




Traverse divisant la toile




Profilé de brosse




Meneau - Z




Traverse large en bas



Traverse poignée divisant le toile



cadre de montage décalé en surface



Porte battante Slim

N° d'article	Prix
1440DT1	P. 114-116

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm *


Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm *

* en cas d'inclinaison importante du cadre, augmenter le recouvrement en conséquence

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option

Recommandée pour tous les passages

Traverse large en bas (en option)


Ferme-porte (en option)



Traverse poignée (en option, 1440zu08 p. 116)
analogue 1433PT voir p. 124


Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dim. p. 116

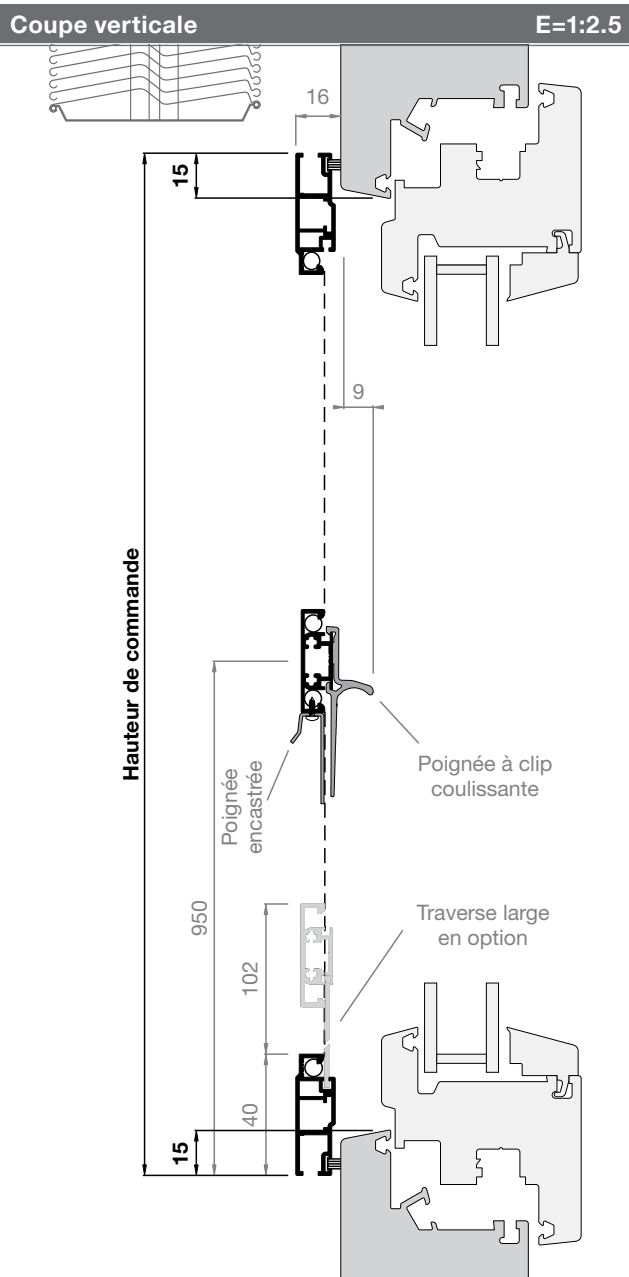


Coupe horizontale

E=1:2.5

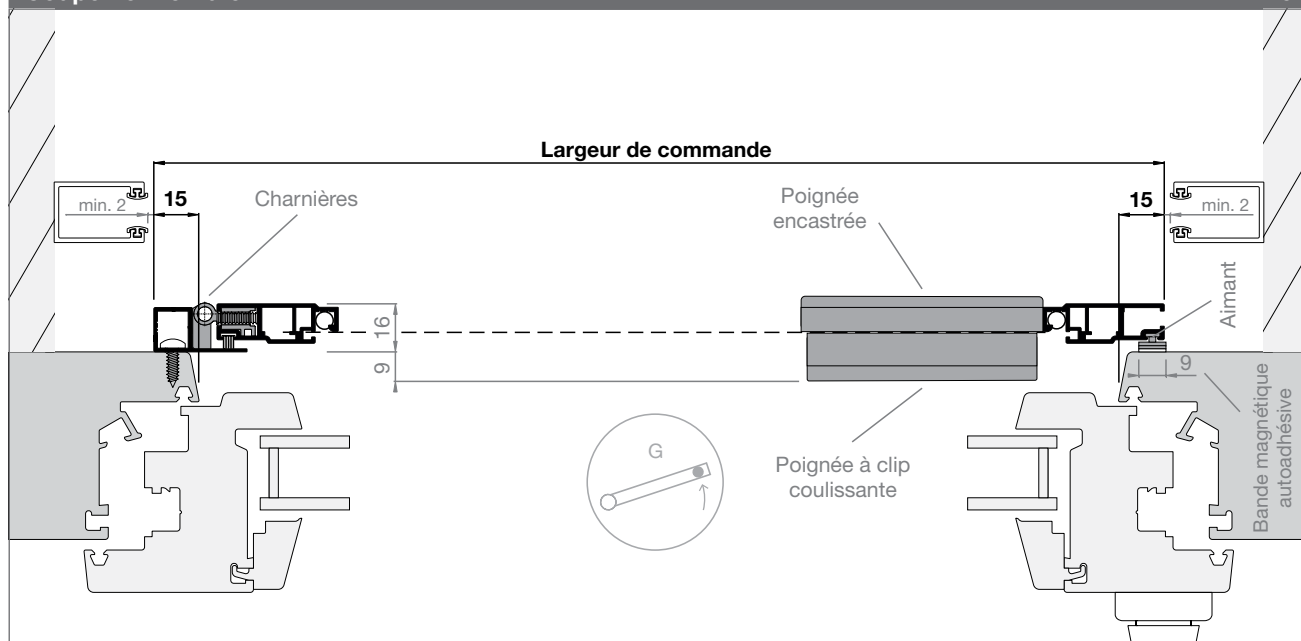

Porte battante Slim

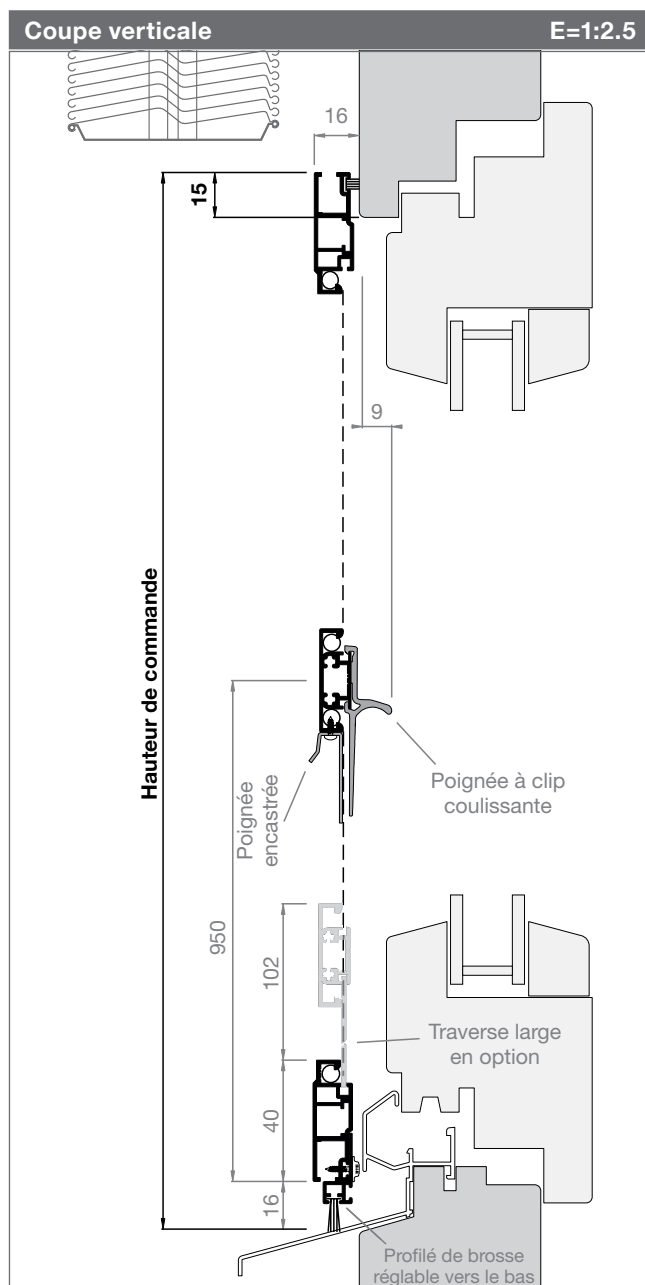

N° d'article

Prix

1440DT2

P. 114-116

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30mm *

Hauteur de commande

Vide de cadre en haut jusqu'au renvoi d'eau + 15mm *

* en cas d'inclinaison importante du cadre, augmenter le recouvrement en conséquence

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option

Recommandée pour tous les passages

Traverse large en bas (en option)


Ferme-porte (en option)



Traverse poignée (en option, 1440zu08 p. 116)
analogue 1433PT voir p. 124

Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dim. p. 116

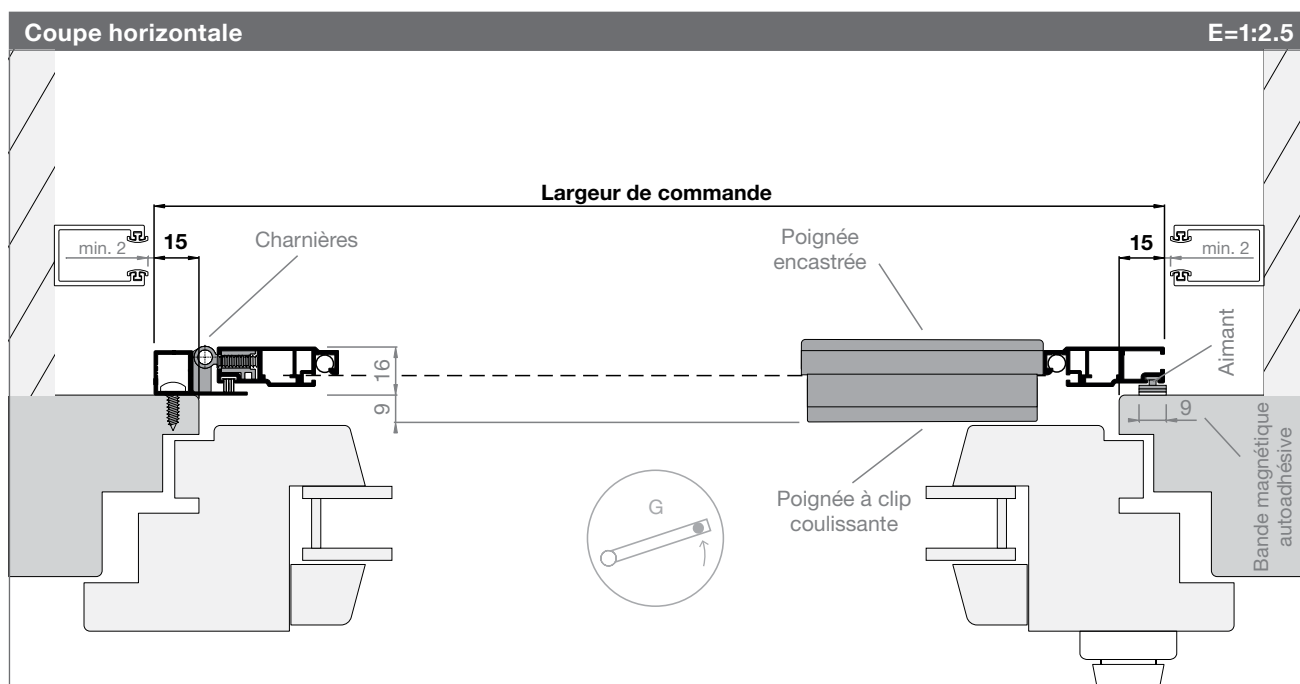

Porte battante Slim

N° d'article

Prix

1440DT3

P. 114-116

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie -1mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie -1mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option

Recommandée pour tous les passages

Traverse large en bas (en option)

Ferme-porte (en option)



Traverse poignée (en option, 1440zu08 p. 116)
analogue 1433PT voir p. 124

Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dim. p. 116


Variantes de montage

Montage dans l'embrasure et frontal possible




Coupe verticale

E=1:2.5

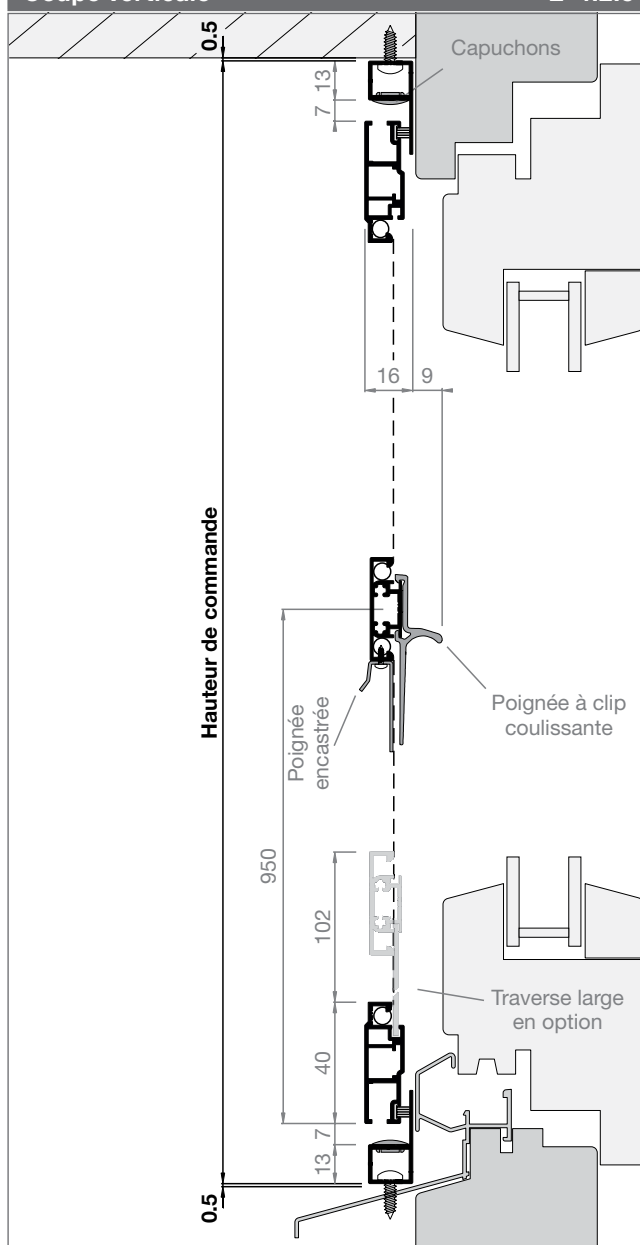


Coupe horizontale

E=1:2.5

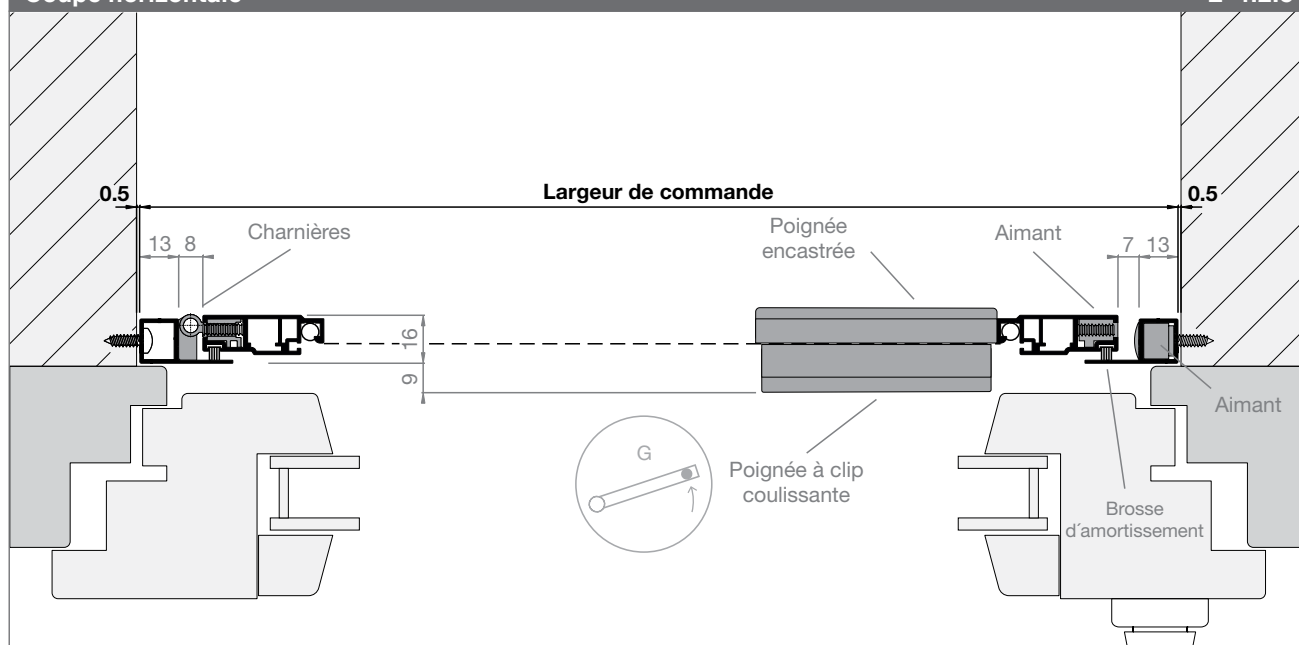

Porte battantes

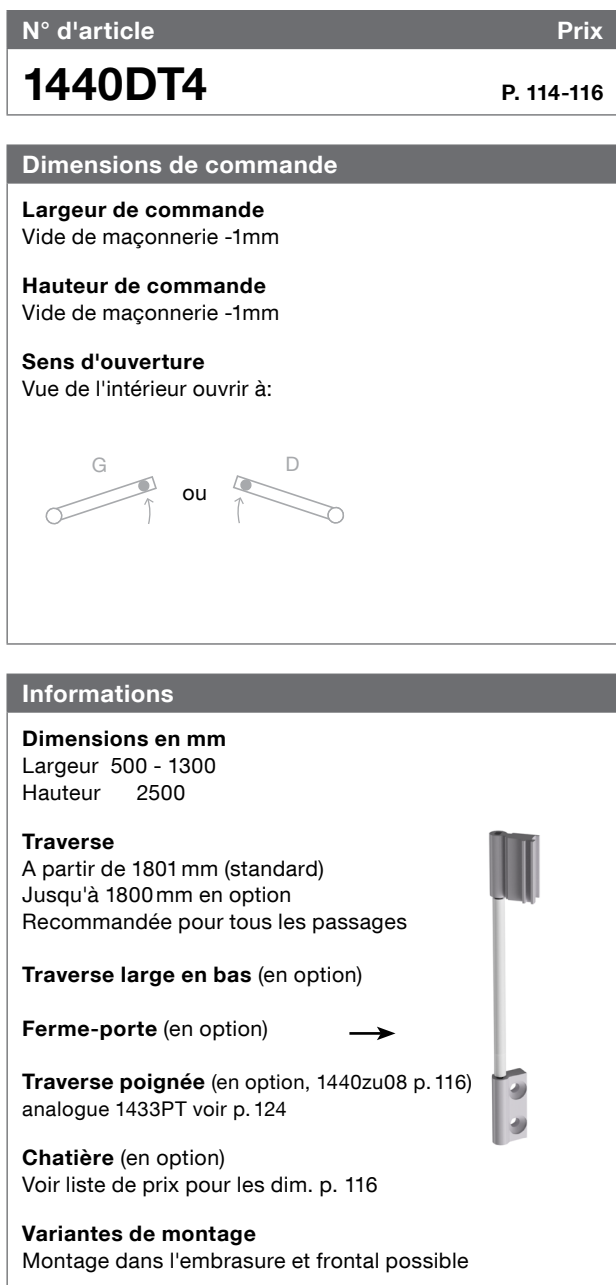

Porte battante Slim

N° d'article

Prix

1440DT5

P. 114-116

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie -1mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie -1mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option

Recommandée pour tous les passages

Traverse large en bas (en option)

Ferme-porte (en option)



Traverse poignée (en option, 1440zu08 p. 116)

analogue 1433PT voir p. 124

Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dim. p. 116


Variantes de montage

Montage dans l'embrasure et frontal possible




Coupe verticale

E=1:2.5

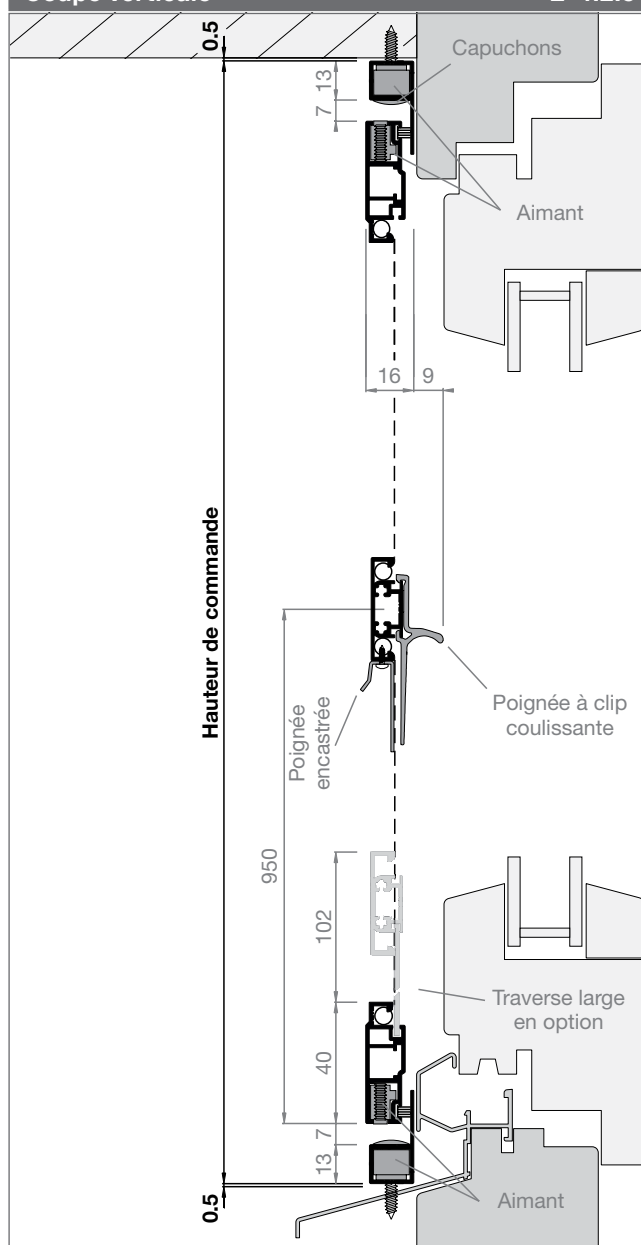


Coupe horizontale

E=1:2.5

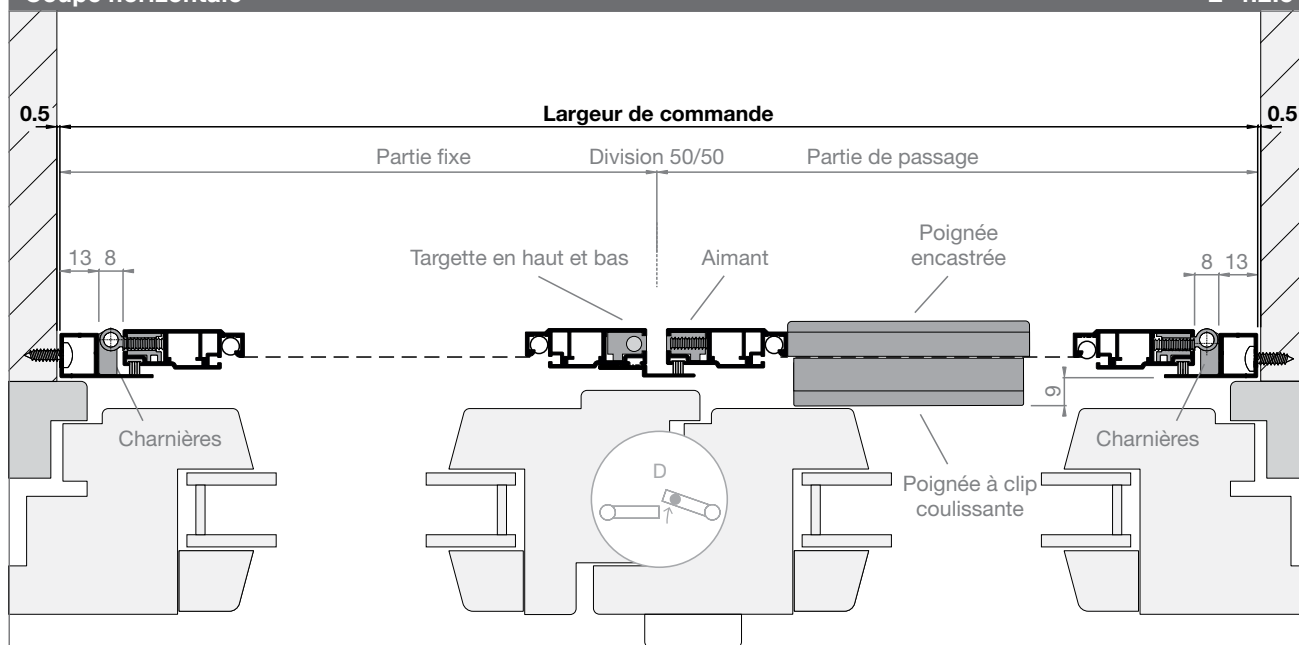

Porte battante Slim

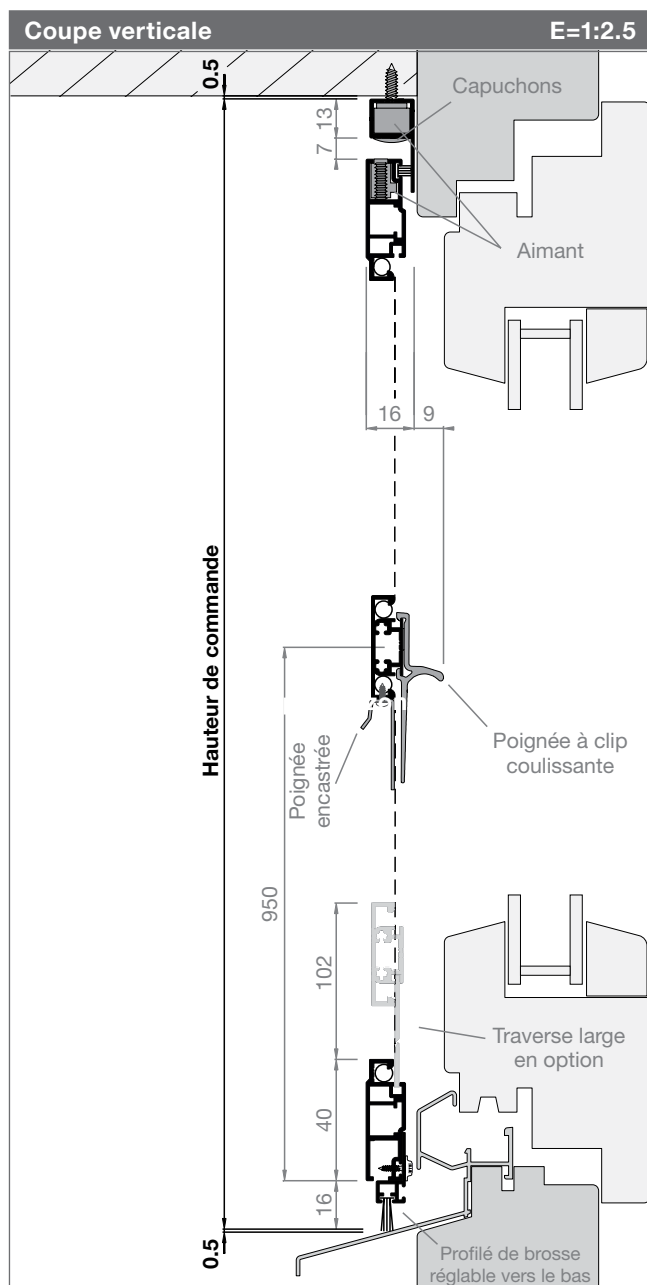

N° d'article

Prix

1440DT6

P. 114-116

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie -1mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie -1mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option

Recommandée pour tous les passages

Traverse large en bas (en option)

Ferme-porte (en option)



Traverse poignée (en option, 1440zu08 p. 116)


analogue 1433PT voir p. 124

Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dim. p. 116

Variantes de montage


Montage dans l'embrasure et frontal possible

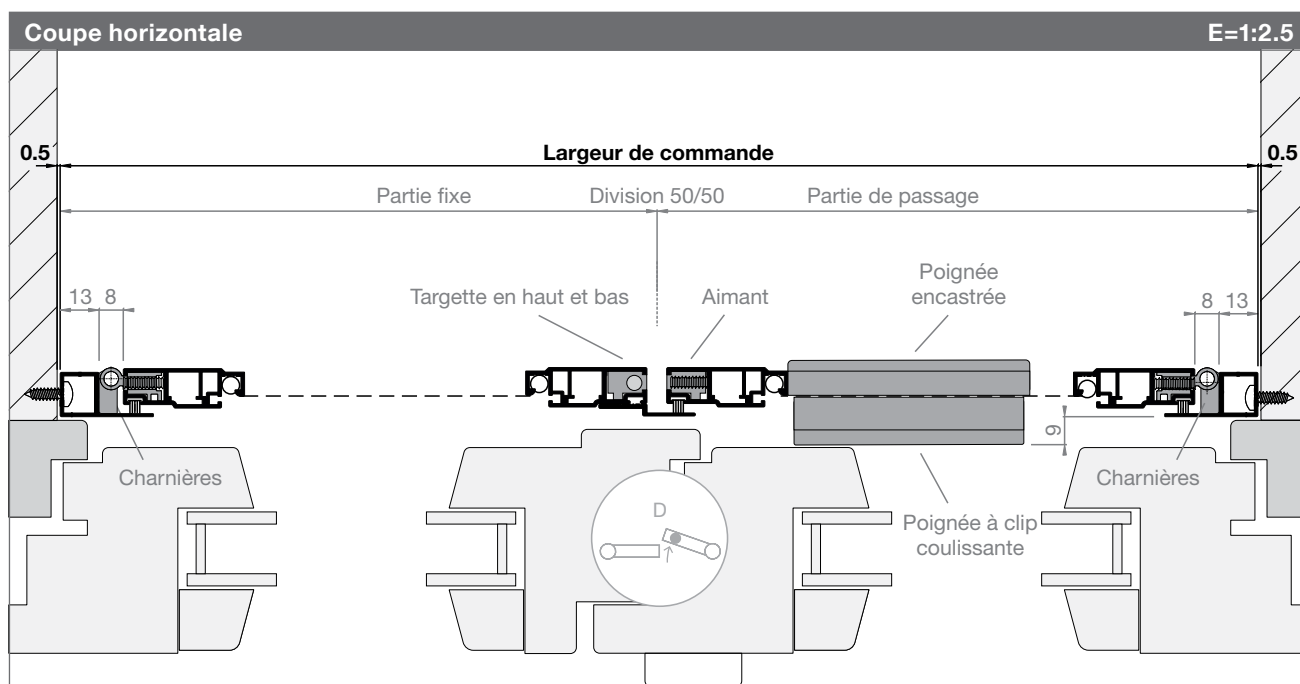

Porte battantes

© ROLLFIX 2026

Porte battante Slim

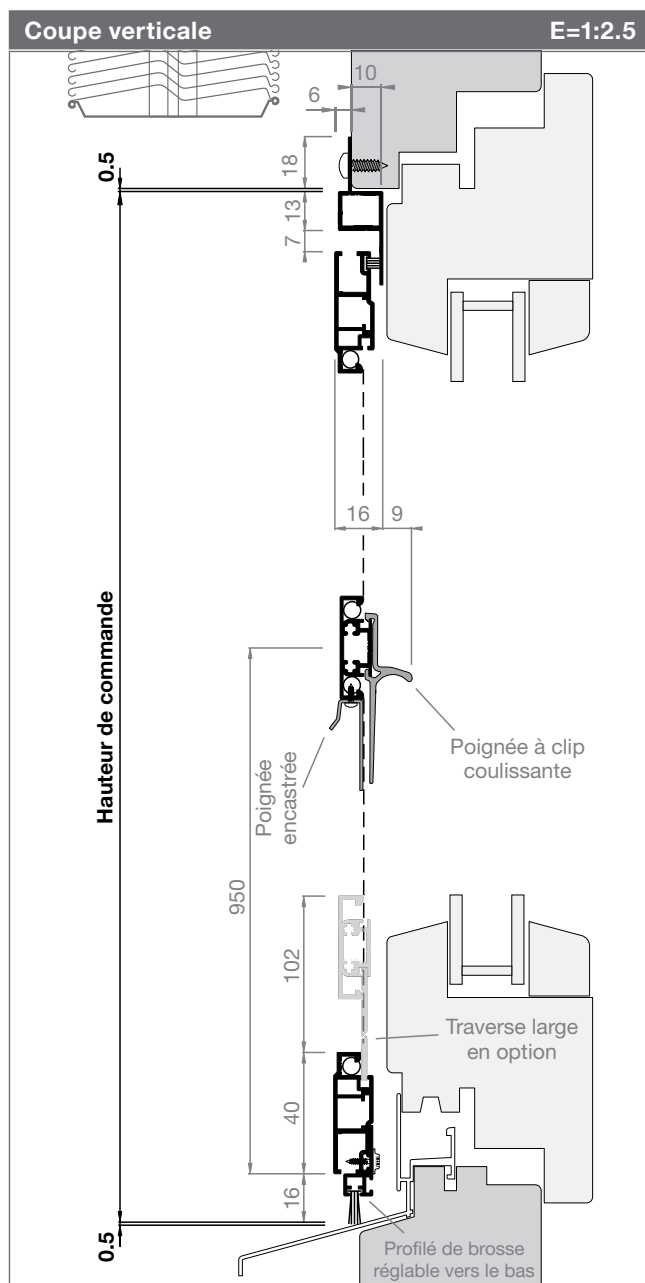

N° d'article	Prix
1440DT8	P. 114-116

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre -1mm

Hauteur de commande

Vide de cadre -1mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option

Recommandée pour tous les passages

Traverse large en bas (en option)

Ferme-porte (en option)




Traverse poignée (en option, 1440zu08 p. 116)

analogue 1433PT voir p. 124

Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dim. p. 116

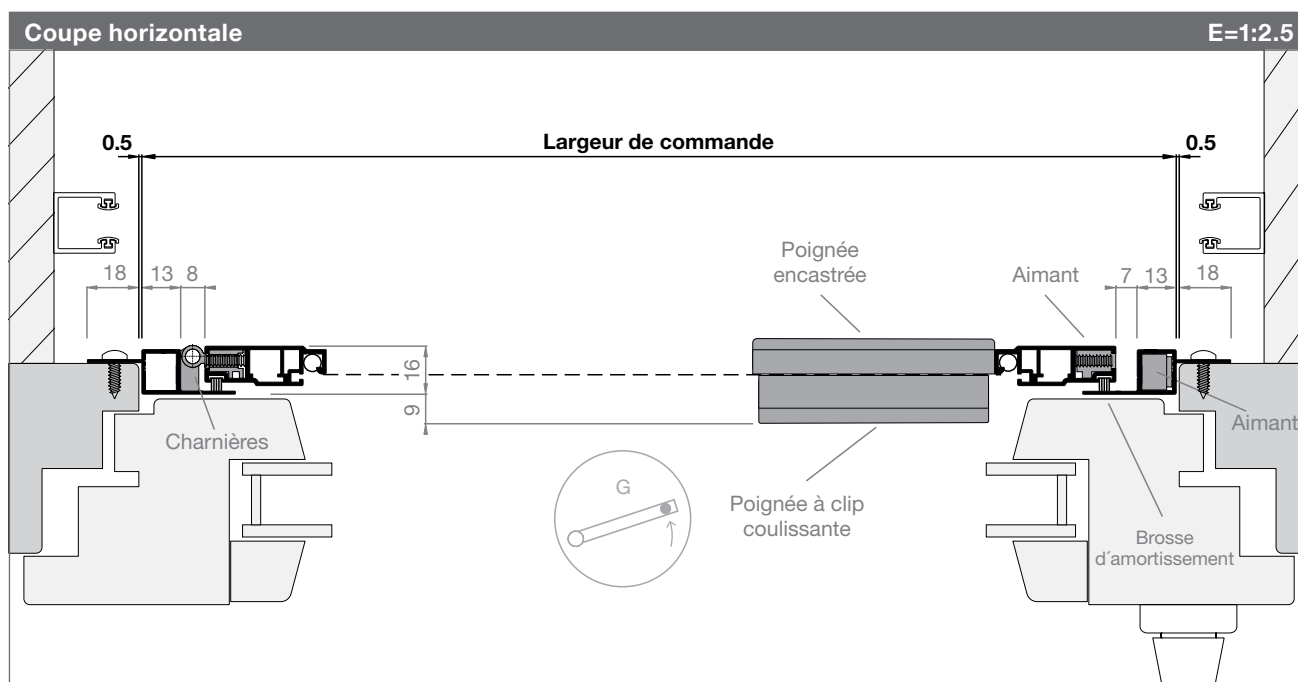

Liste de prix - Porte battante Slim

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 2h.

Porte battante Slim										N° art. 1440DT1, 1440DT2
Hauteur	Largeur									
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
500	242	261	273	285	297	315	327	339	351	
600	261	273	285	297	315	327	339	351	375	
700	273	285	297	315	327	339	351	375	387	
800	285	297	315	327	339	351	375	387	399	
900	297	315	327	339	351	375	387	399	411	
1000	315	327	339	351	375	387	399	411	436	
1100	327	339	351	375	387	399	411	436	448	
1200	339	351	375	387	399	411	436	448	460	
1300	351	375	387	399	411	436	448	460	472	
1400	375	387	399	411	436	448	460	472	484	
1500	387	399	411	436	448	460	472	484	496	
1600	399	411	436	448	460	472	484	496	508	
1700	411	436	448	460	472	484	496	508	520	
1800	436	448	460	472	484	496	508	520	532	
1900	545	557	569	581	593	605	617	629	641	
2000	557	569	581	593	605	617	629	641	653	
2100	569	581	593	605	617	629	641	653	666	
2200	581	593	605	617	629	641	653	666	678	
2300	593	605	617	629	641	653	666	678	690	
2400	605	617	629	641	653	666	678	690	702	
2500	617	629	641	653	666	678	690	702	714	
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	

A partir d'une hauteur de 1801 mm une traverse est installée.

Porte battante Slim										N° art. 1440DT3-DT4, 1440DT7-DT8
Hauteur	Largeur									
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
500	416	434	446	458	470	487	499	511	523	
600	434	446	458	470	487	499	511	523	546	
700	446	458	470	487	499	511	523	546	558	
800	458	470	487	499	511	523	546	558	570	
900	470	487	499	511	523	546	558	570	582	
1000	487	499	511	523	546	558	570	582	606	
1100	499	511	523	546	558	570	582	606	618	
1200	511	523	546	558	570	582	606	618	630	
1300	523	546	558	570	582	606	618	630	642	
1400	546	558	570	582	606	618	630	642	653	
1500	558	570	582	606	618	630	642	653	665	
1600	570	582	606	618	630	642	653	665	677	
1700	582	606	618	630	642	653	665	677	689	
1800	606	618	630	642	653	665	677	689	701	
1900	713	725	737	748	760	772	784	796	808	
2000	725	737	748	760	772	784	796	808	820	
2100	737	748	760	772	784	796	808	820	832	
2200	748	760	772	784	796	808	820	832	843	
2300	760	772	784	796	808	820	832	843	855	
2400	772	784	796	808	820	832	843	855	867	
2500	784	796	808	820	832	843	855	867	879	
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	

A partir d'une hauteur de 1801 mm une traverse est installée.

Liste de prix - Porte battante Slim

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 2 h.

Porte battante Slim										N° art. 1440DT5-DT6
Hauteur	Largeur									
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
500	1068	1086	1099	1111	1124	1143	1156	1167	1180	
600	1086	1099	1111	1124	1143	1156	1167	1180	1205	
700	1099	1111	1124	1143	1156	1167	1180	1205	1217	
800	1111	1124	1143	1156	1167	1180	1205	1217	1230	
900	1124	1143	1156	1167	1180	1205	1217	1230	1242	
1000	1143	1156	1167	1180	1205	1217	1230	1242	1267	
1100	1156	1167	1180	1205	1217	1230	1242	1267	1280	
1200	1167	1180	1205	1217	1230	1242	1267	1280	1292	
1300	1180	1205	1217	1230	1242	1267	1280	1292	1305	
1400	1205	1217	1230	1242	1267	1280	1292	1305	1317	
1500	1217	1230	1242	1267	1280	1292	1305	1317	1329	
1600	1230	1242	1267	1280	1292	1305	1317	1329	1341	
1700	1242	1267	1280	1292	1305	1317	1329	1341	1354	
1800	1267	1280	1292	1305	1317	1329	1341	1354	1366	
1900	1379	1391	1404	1416	1429	1441	1454	1466	1479	
2000	1391	1404	1416	1429	1441	1454	1466	1479	1490	
2100	1404	1416	1429	1441	1454	1466	1479	1490	1503	
2200	1416	1429	1441	1454	1466	1479	1490	1503	1515	
2300	1429	1441	1454	1466	1479	1490	1503	1515	1528	
2400	1441	1454	1466	1479	1490	1503	1515	1528	1540	
2500	1454	1466	1479	1490	1503	1515	1528	1540	1553	
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	

A partir d'une hauteur de 1801 mm une traverse est installée.

Toiles spéciales										SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max.	<1 m²	1 – 1.5 m²	1.5 – 2 m²	2 – 2.5 m²	2.5 – 3 m²	>3 m²	
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000mm	sans supplément						
SG01	Toile en aluminium	argent	1700mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG02	Toile en aluminium	noir	1400mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG03	Fibre de verre fine	gris	1750mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG04	Fibre de verre fine	noir	1750mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG05	Fibre de verre extra forte	gris	1400mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG06	Fibre de verre extra forte	noir	1400mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG07	Acier inoxydable V2A	argent	1500mm	+80	+100	+120	+140	+160	a.A.	
SG07.4	Acier inoxydable V2A	argent	1450mm	+100	+120	+140	+160	+180	a.A.	
SG08	Acier inoxydable V2A fine	argent	1450mm	+100	+130	+160	+190	+210	a.A.	
SG10	AntiPoll	noir	2300mm	+50	+70	+90	+110	+130	a.A.	
SG11	UltraView fibre de verre	noir	2300mm	+35	+50	+65	+80	+95	a.A.	
SG12	BetterView Fibre de verre	noir	2300mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.	
SG13	OptiView acier inoxydable	noir	1400mm	+120	+150	+180	+210	+240	a.A.	

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H). Spécification des toiles p.5

Remplacement de toile										EG
N° art.	Type de toile	Couleur	Forfait	< 1 m²	1 – 1.5 m²	1.5 – 2 m²	2 – 2.5 m²	2.5 – 3 m²	>3 m²	
EG0	Fibre de verre standard	gris		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.	
EG00	Fibre de verre standard	noir		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.	
EG*	Forfait de base pour les autres toiles en général:		40.-							

Ce forfait de base s'ajoute au supplément pour la toile spéciale. (voir liste des prix pour les toiles spéciales)

Couleurs spéciales									
Supplément pour couleurs spéciales			Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)		+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)		+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.
b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.


Autres couleurs sur demande

Liste de prix - Porte battante Slim


Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.

Formes spéciales


SF1



SF4



SF5



Plus-value selon des:

4-côtés avec
1 biais

Arc plein cintre

Arc surbaissé

mesures déterminées	(DT1/DT2): +195.- / pce.	+600.- / pce.	+385.- / pce.
gabarit	(DT1/DT2): +265.- / pce.	+675.- / pce.	+460.- / pce.

Pour les portes battantes avec cadre de montage, la plus-value est calculée 2 fois.

Pour les portes battantes à deux vantaux avec cadre de montage, la plus-value est calculée 3 fois.

Calcul de prix: additionner la plus-value de la forme spéciale et le prix du produit (L x H). Autres formes sur demande.

Options

N° art.	Désignation	Prix / pce
1440zu01	Ferme-porte	50.-
1440zu05	Traverse large en bas (confort maximale en combinaison avec le ferme-porte N° art. 1440zu01)	60.-
1440zu08	Traverse poignée servant de poignées int. et ext., analogue 1433PT (à la place des poignées et traverse standards)	40.-
1440zu12	Traverse divisant la toile (supplémentaire)	60.-
1440zu10	Poignée en forme d'étrier en couleur du cadre vis incluses (à la place des poignées standards) - est livrée séparément	gratuite
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal*	net 30.-

*Dimensions et distances selon la norme Rollfix.

Montage chatière

N° art.	Désignation, dimensions	Plus-value/pce	Toile spéciale nécessaire!
H1.9001.99	Chatière Flap-S 135 x 220 mm avec pose et traverse (chat et chien)	+180.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9002.99	Chatière Flap-M 210 x 322 mm avec pose et traverse (chat et chien)	+200.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9003.99	Chatière Flap-L 265 x 426 mm avec pose et traverse (pour chien)	+280.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9004.99	Chatière Flap-XL 350 x 614 mm avec pose et traverse (pour chien)	+360.-	forcément avec SG05 ou SG06!



Porte battante Max

La porte battante Max Rollfix est comme une deuxième porte d'entrée, terrasse etc. Vous l'ouvrez facilement de l'intérieur, avec la main ou le pied, et le vantail s'ouvre en douceur vers l'extérieur. Nous conseillons ce modèle robuste pour les passages exposés à un usage fréquent.



Variante DT1

Porte battante à un vantail pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées, ouverture vers l'extérieur. Montage de face aussi possible selon l'espace.

Variante DT1

DT2-S1: modèle à deux vantaux ouvrants.
DT2-S2: modèle avec un vantail mobile et un fixe.
DT3: modèle avec un vantail mobile et deux fixes.

Ferme-porte et traverse large en bas


Un ferme-porte réglable (charnière à ressort) est disponible en option. Une traverse est intégrée de série. Selon les besoins, une double ou une triple traverse est aussi possible.

Chatière

L'intégration de chatières (chat ou chien) est possible. La chatière sera intégrée de préférence côté charnière, en association avec la toile en fibre de verre extra-forte.

Profilés utilisés

(E=1:2)

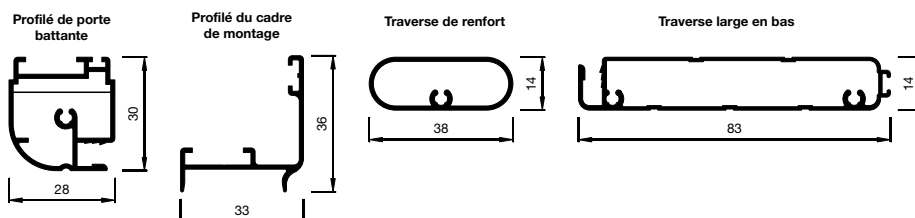

Porte battante Max

N° d'article

Prix

2830DT1

P. 121-122

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option


Recommandé pour tous les passages

Traverse large en bas (standard)

Ferme-porte

(en option)

Ferme la porte automatiquement



Chatière (en option)


Voir liste de prix pour les dimensions voir p. 122

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 122


Coupe verticale

E=1:2

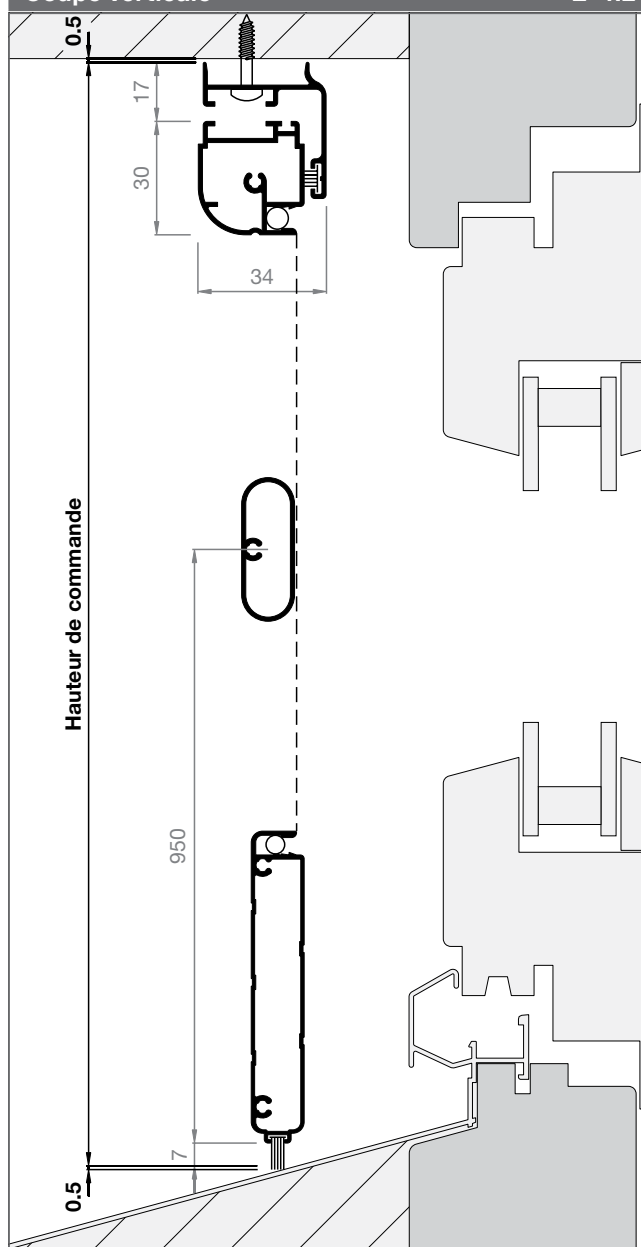


Coupe horizontale

E=1:2

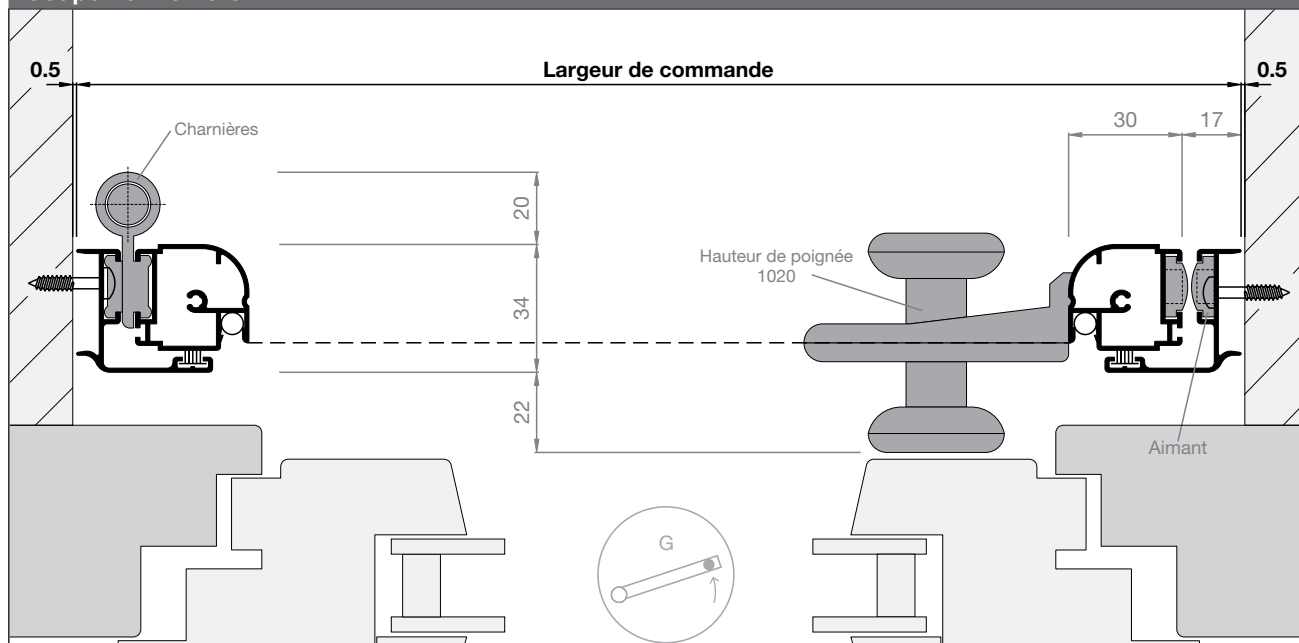

Porte battante Max

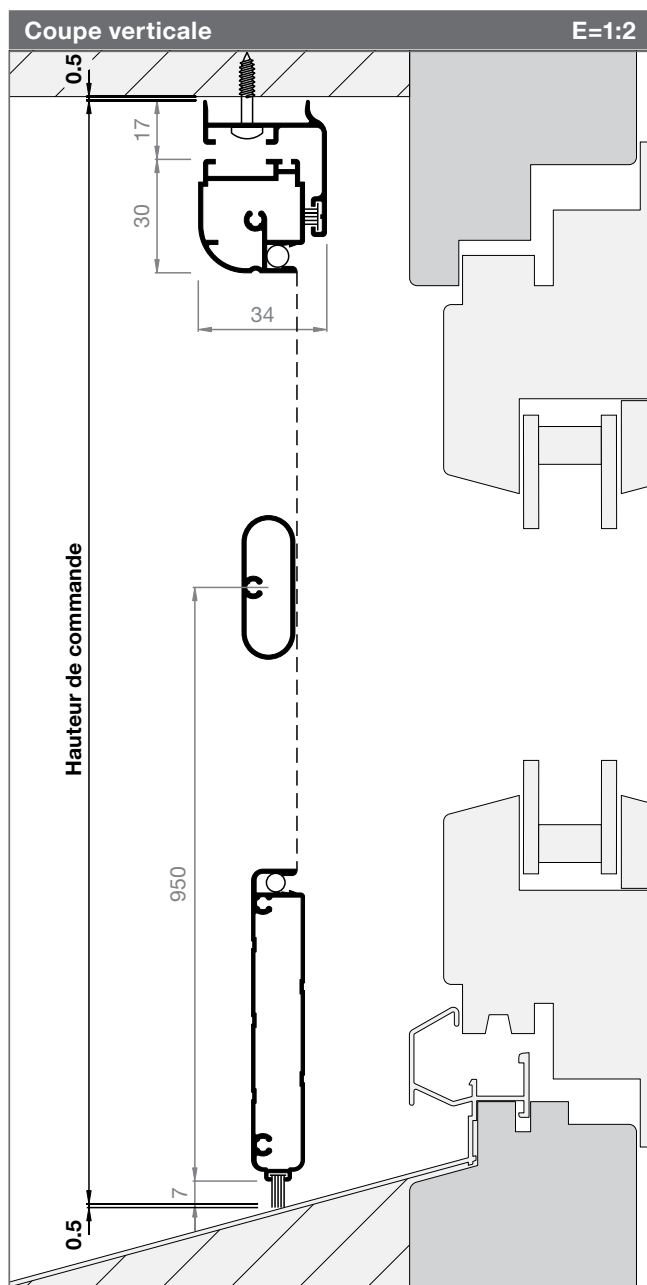

N° d'article

Prix

2830DT2-S2

P. 121-122

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 1000 - 2600

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option


Recommandé pour tous les passages

Traverse large en bas (standard)

Ferme-porte

(en option)

Ferme les portes automatiquement




Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dimensions voir p. 122

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 122

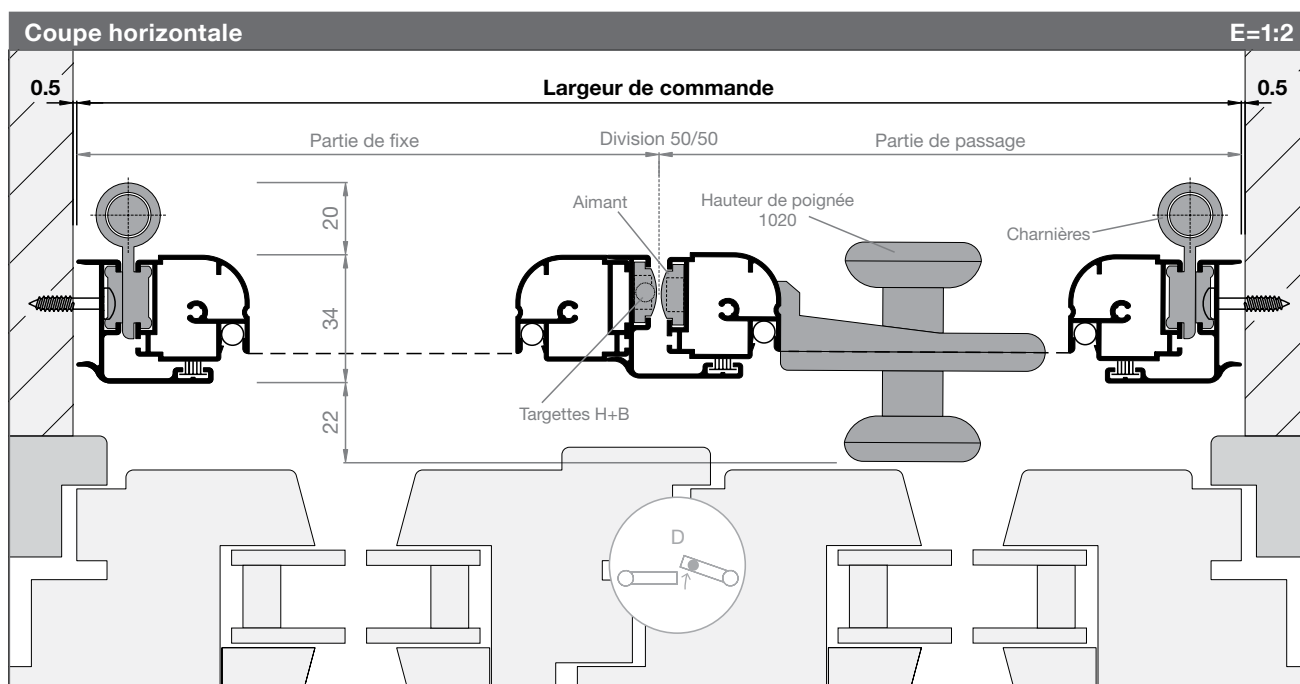

Porte battante Max

N° d'article	Prix
2830DT2-S1	P. 121-122

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 1000 - 2600

Hauteur 2500

Traverse

A partir de 1801 mm (standard)

Jusqu'à 1800 mm en option


Recommandé pour tous les passages

Traverse large en bas (standard)

Ferme-porte 2x

(standard)

Ferme les portes
automatiquement





Chatière (en option)

Voir liste de prix pour les dimensions voir p. 122

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 122

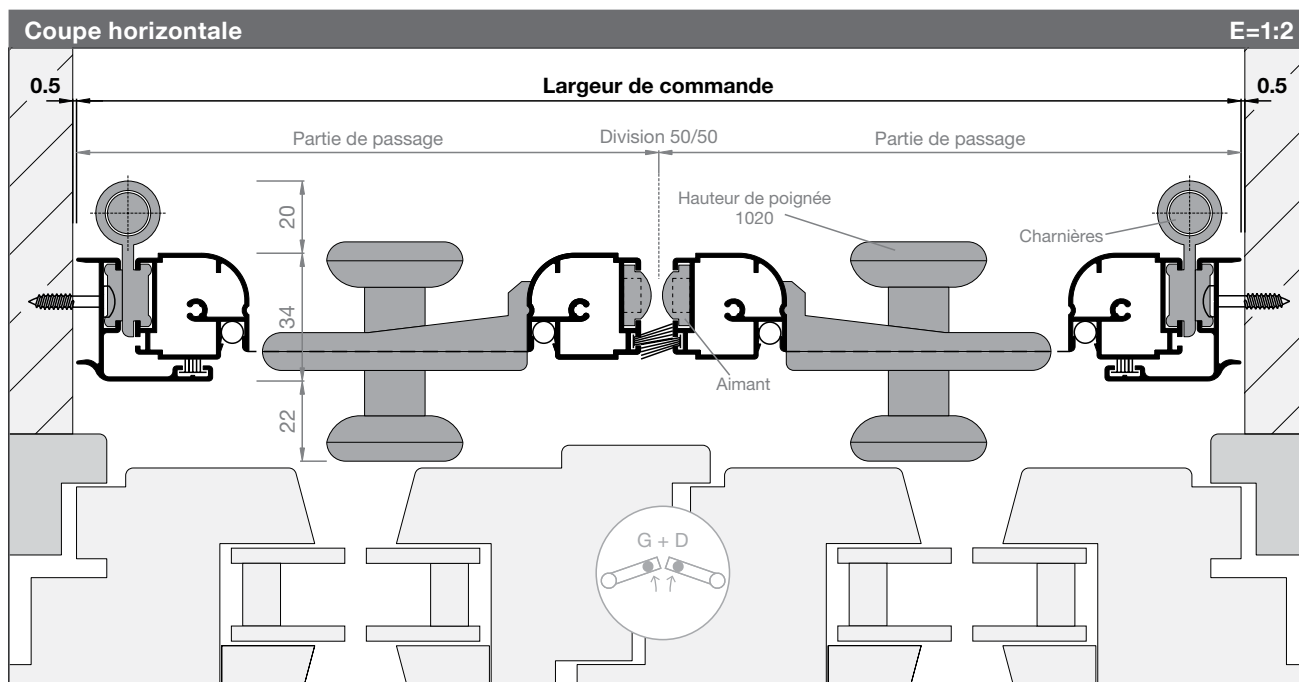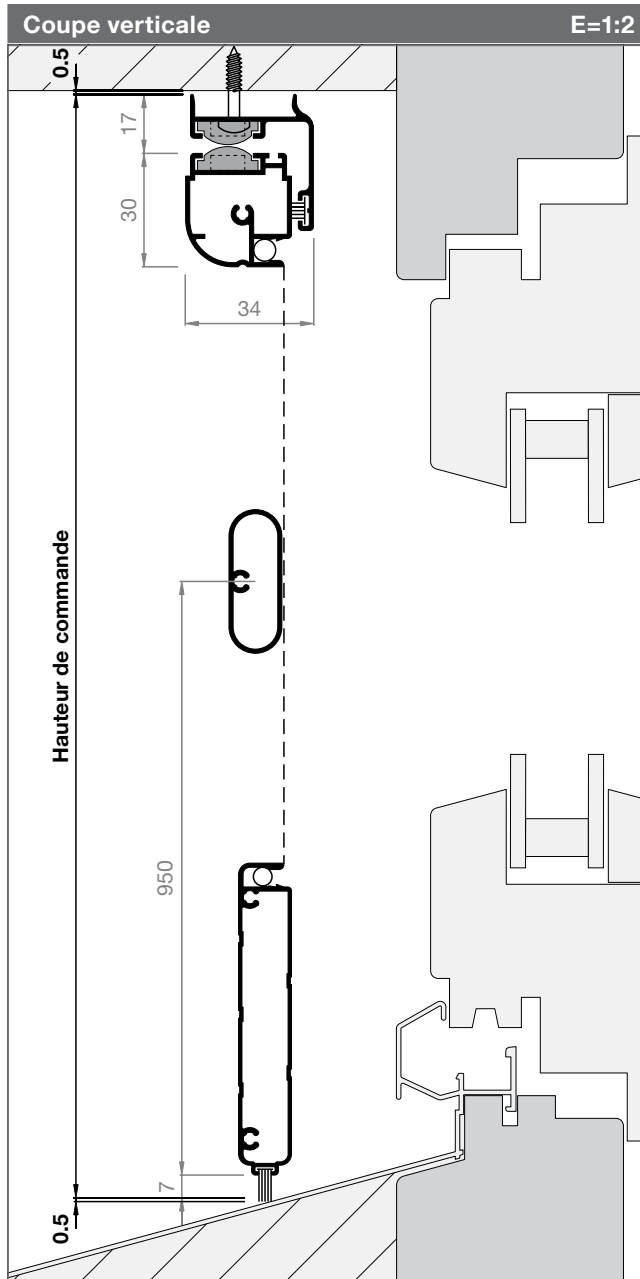

Liste de prix - Porte battante Max

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ pour un vantail 1½h, pour deux à trois vantaux 2 - 3 h.

Porte battante Max										N° art. 2830DT1
Hauteur	Largeur									
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
2000	734	758	782	805	829	853	877	900	924	
2100	747	770	794	818	842	865	889	913	936	
2200	758	782	805	829	853	877	900	924	948	
2300	770	794	818	842	865	889	913	936	960	
2400	782	805	829	853	877	900	924	948	971	
2500	794	818	842	865	889	913	936	960	984	
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	

Porte battante Max										N° art. 2830DT2-S1, 2830DT2-S2
Hauteur	Largeur									
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
2000	1232	1268	1303	1339	1374	1410	1445	1481	1516	
2100	1256	1292	1327	1363	1398	1434	1469	1505	1540	
2200	1279	1315	1350	1386	1421	1457	1492	1529	1564	
2300	1303	1339	1374	1410	1445	1481	1516	1552	1587	
2400	1327	1363	1398	1434	1469	1505	1540	1576	1611	
2500	1350	1386	1421	1457	1492	1529	1564	1600	1635	
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	

Toiles spéciales										SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max.	<1m²	1 – 1.5m²	1.5 – 2m²	2 – 2.5m²	2.5 – 3m²	>3m²	
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000mm	sans supplément						
SG01	Toile en aluminium	argent	1700mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG02	Toile en aluminium	noir	1400mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG03	Fibre de verre fine	gris	1750mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG04	Fibre de verre fine	noir	1750mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG05	Fibre de verre extra forte	gris	1400mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG06	Fibre de verre extra forte	noir	1400mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG07	Acier inoxydable V2A	argent	1500mm	+80	+100	+120	+140	+160	a.A.	
SG07.4	Acier inoxydable V2A	argent	1450mm	+100	+120	+140	+160	+180	a.A.	
SG08	Acier inoxydable V2A fine	argent	1450mm	+100	+130	+160	+190	+210	a.A.	
SG10	AntiPoll	noir	2300mm	+50	+70	+90	+110	+130	a.A.	
SG11	UltraView fibre de verre	noir	2300mm	+35	+50	+65	+80	+95	a.A.	
SG12	BetterView Fibre de verre	noir	2300mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.	
SG13	OptiView acier inoxydable	noir	1400mm	+120	+150	+180	+210	+240	a.A.	

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H). Spécification des toiles p.5

Remplacement de toile										EG
N° art.	Type de toile	Couleur	Forfait	< 1m²	1 – 1.5m²	1.5 – 2m²	2 – 2.5m²	2.5 – 3m²	>3m²	
EG0	Fibre de verre standard	gris		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.	
EG00	Fibre de verre standard	noir		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.	
EG*	Forfait de base pour les autres toiles en général:		40.-							

Ce forfait de base s'ajoute au supplément de la toile spéciale (voir liste des prix des toiles spéciales).

Liste de prix - Porte battante Max

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.

Couleurs spéciales

Supplément pour couleurs spéciales	Forfait de base ^(a)		> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10 Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.		+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20 Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m^(b)		+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

**Autres couleurs
sur demande**

Options

N° art.	Désignation	Prix / pce
2830zu01	Ferme-porte	50.-
2830zu05	Traverse divisant la toile	60.-
2830zu08	Traverse poignée servant de poignées int. et ext., analogue 1433PT (à la place des poignées et traverse standards)	40.-
2830zu10	Poignée en forme d'étrier en couleur du cadre vis incluses (à la place des poignées standards) - est livrée séparément	gratuite
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.-

*Dimensions et distances selon la norme Rollfix


Montage chatière

N° art.	Désignation, dimensions	Plus-value/pce	Toile spéciale nécessaire!
H1.9001.99	Chatière Flap-S 135 x 220mm avec pose et traverse (chat et chien)	+180.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9002.99	Chatière Flap-M 210 x 322mm avec pose et traverse (chat et chien)	+200.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9003.99	Chatière Flap-L 265 x 426mm avec pose et traverse (pour chien)	+280.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9004.99	Chatière Flap-XL 350 x 614mm avec pose et traverse (pour chien)	+360.-	forcément avec SG05 ou SG06!



Porte va-et-vient

La porte va-et-vient Rollfix peut être ouverte dans les deux sens, tout simplement à l'aide du coude ou du pied pour garder ses deux mains libres, que l'on entre ou sorte.

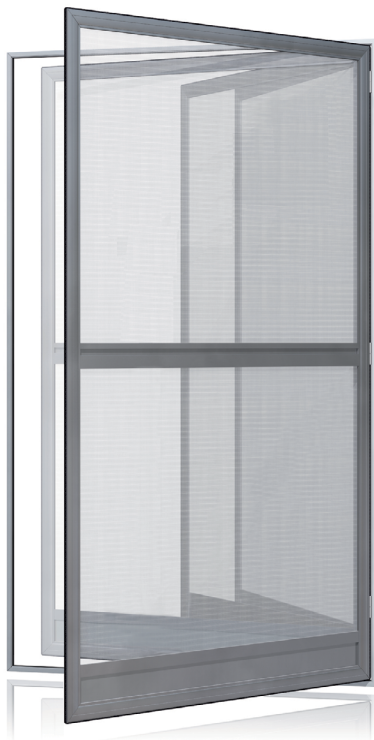

Variantes PT1 et PT3

Portes va-et-vient à un ou deux vantaux avec châssis pour montage direct sur châssis de fenêtre ou de porte. (Attention: le vantail doit pouvoir s'ouvrir dans les deux sens).

Traverse large en bas

Une traverse peut être intégrée en option. Cette traverse accroît nettement le confort tout en protégeant la toile.

Variantes PT2 et PT4


Portes va-et-vient à un ou deux vantaux avec châssis à battue pour montage dans les châssis de portes ou de fenêtres avec gros bords.

Recommandé pour l'usage privé

Le système de porte va-et-vient 1433PT est adapté à l'usage privé. Nous recommandons l'utilisation du système 2830PT (sur demande) pour une utilisation commerciale et/ou en cas de sollicitations élevées.


Profilés utilisés

(E=1:2)

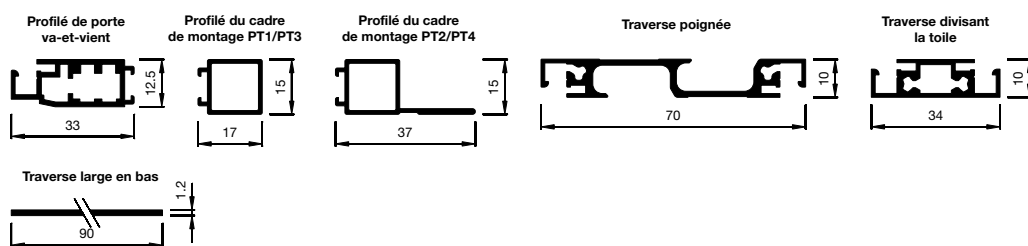

Porte battantes

Porte va-et-vient

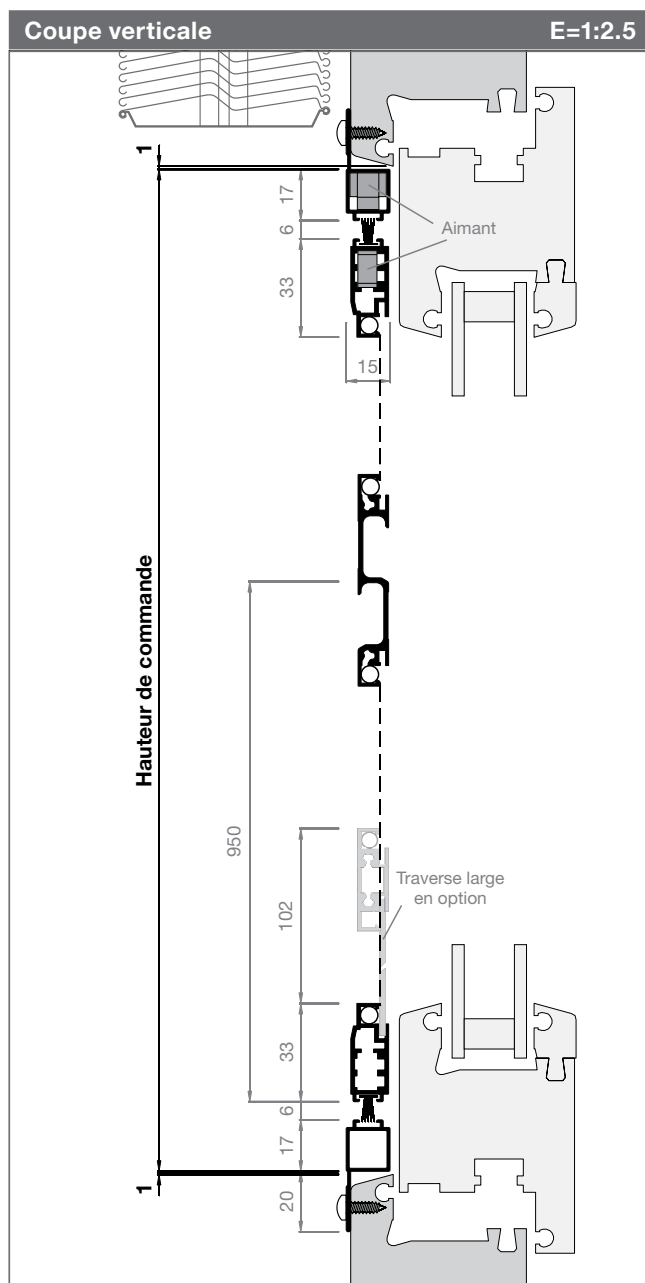

N° d'article

Prix

1433PT2

P. 129-130

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 2 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 2 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse poignée (standard)


Traverse large en bas (en option)

Angle d'ouverture

L'angle d'ouverture de 0° à 95°

Variante de montage 1433PT2-S1

Avec des pentes fortes du cadre, nous recommandons la variante 1433PT2-S1.




Variantes

- cadre de montage sur menau central séparé (Demandez notre service de vente interne)

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 130

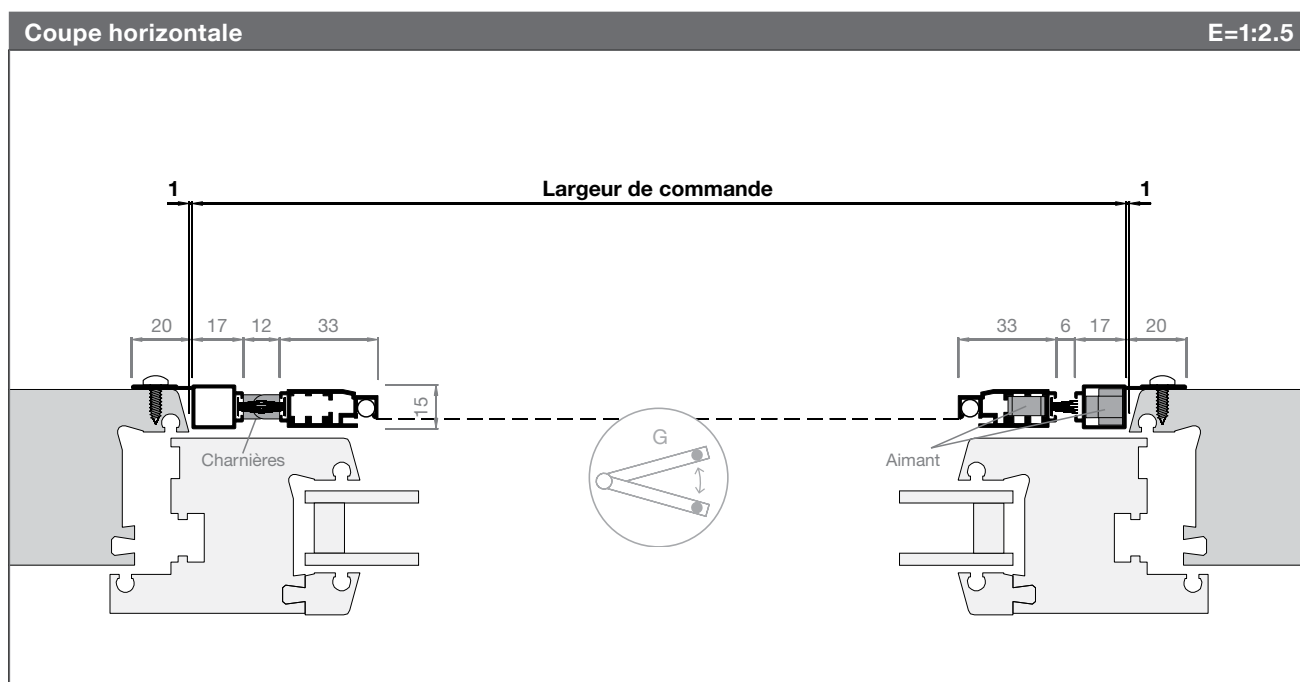

Porte va-et-vient

N° d'article

Prix

1433PT3

P. 129-130

Dimensions de commande

Largeur de commande


Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 1000 - 2600

Hauteur 2500

Traverse poignée (standard)

Traverse large en bas (en option)

Aimant double pour 2^{ème} vantail (en option)

Augmente la force de retenue du 2^{ème} vantail

Angle d'ouverture

L'angle d'ouverture de 0° à 95°

Variantes de montage

Montage dans l'embrasure et frontal possible


Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 130

Coupe verticale

E=1:2.5


Hauteur de commande

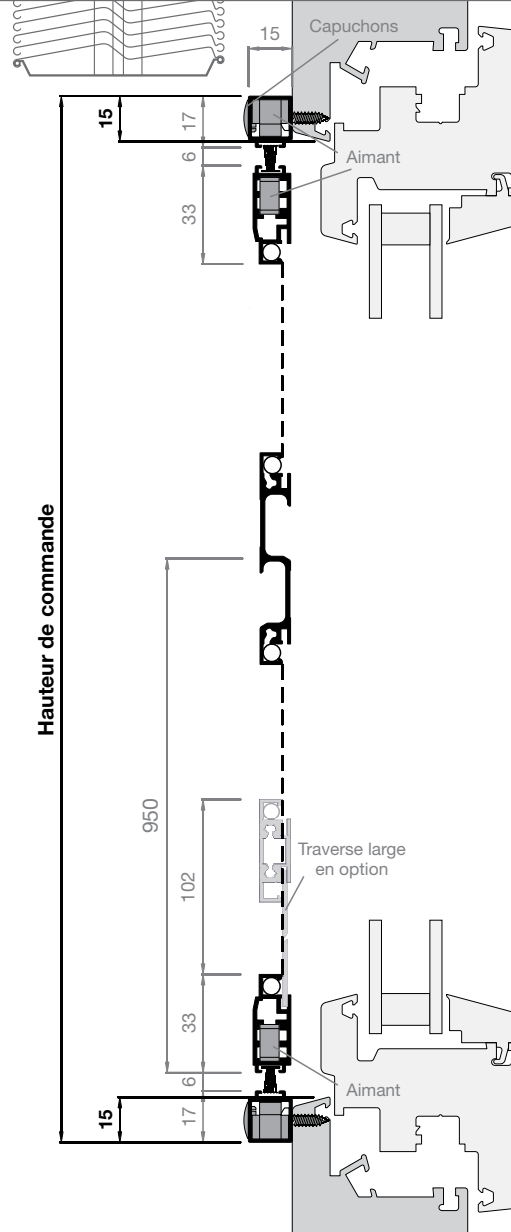


Coupe horizontale

E=1:2.5

Largeur de commande

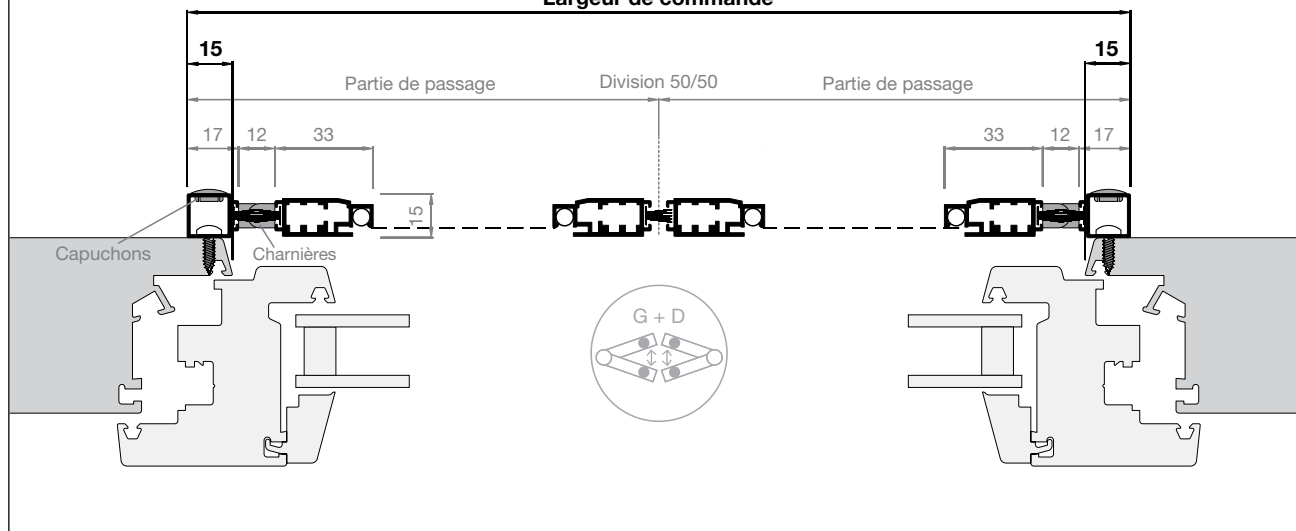

Porte va-et-vient

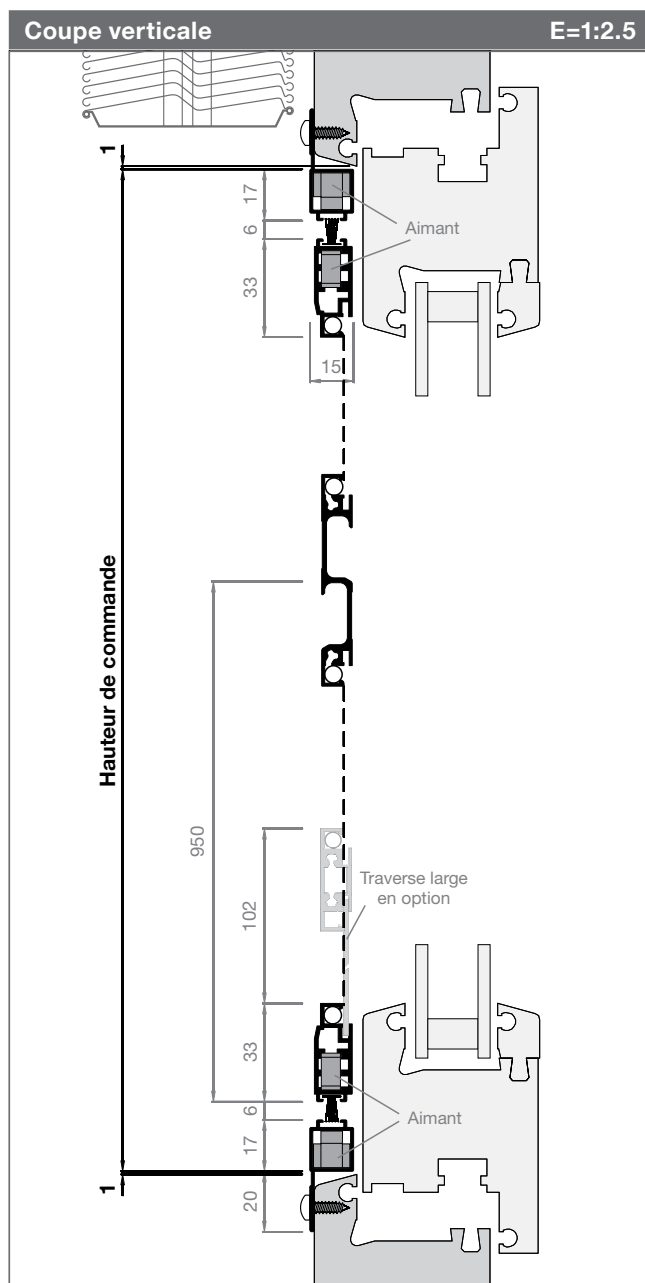

N° d'article

1433PT4

Prix

P. 129-130

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre - 2 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre - 2 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Dimensions en mm

Largeur 1000 - 2600

Hauteur 2500

Traverse poignée (standard)

Traverse large en bas (en option)

Aimant double pour 2^{ème} vantail (en option)

Augmente la force de retenue du 2^{ème} vantail

Angle d'ouverture



L'angle d'ouverture de 0° à 95°

Variante de montage 1433PT4-S1

Avec des pentes fortes du cadre, nous recommandons la variante 1433PT4-S1.

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 130

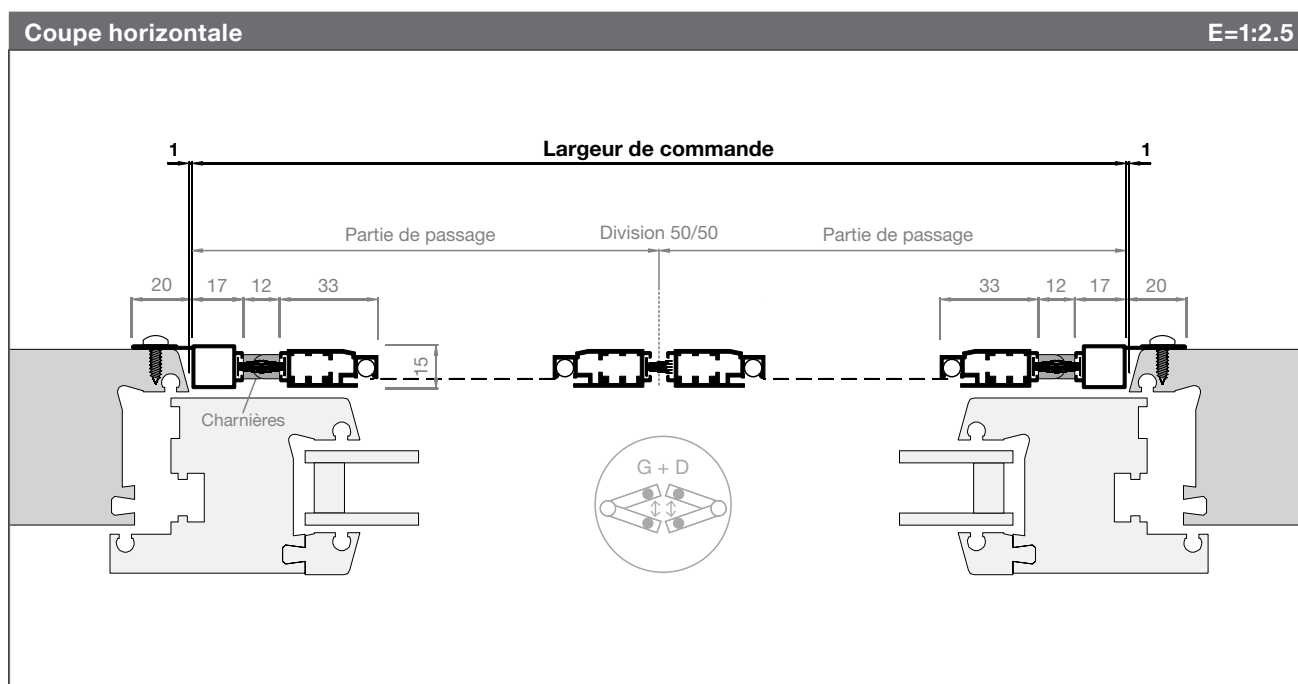

Porte va-et-vient

N° d'article

Prix

1433PT1-S2

P. 129-130

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 15 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Étanchéité du fond:

Compenser la pente du renvoi d'eau par un profil en biais (p. 158).

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 1300

Hauteur 2500

Traverse poignée (standard)

Traverse large en bas (en option)

Profilé en biais (en option, voir p. 160)

Angle d'ouverture

L'angle d'ouverture de 0° à 95°

Variantes de montage

Montage dans l'embrasure et frontal possible

Variantes


Toutes comme 1433PT2 - PT4 sont possibles

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 130


Coupe verticale

E=1:2.5

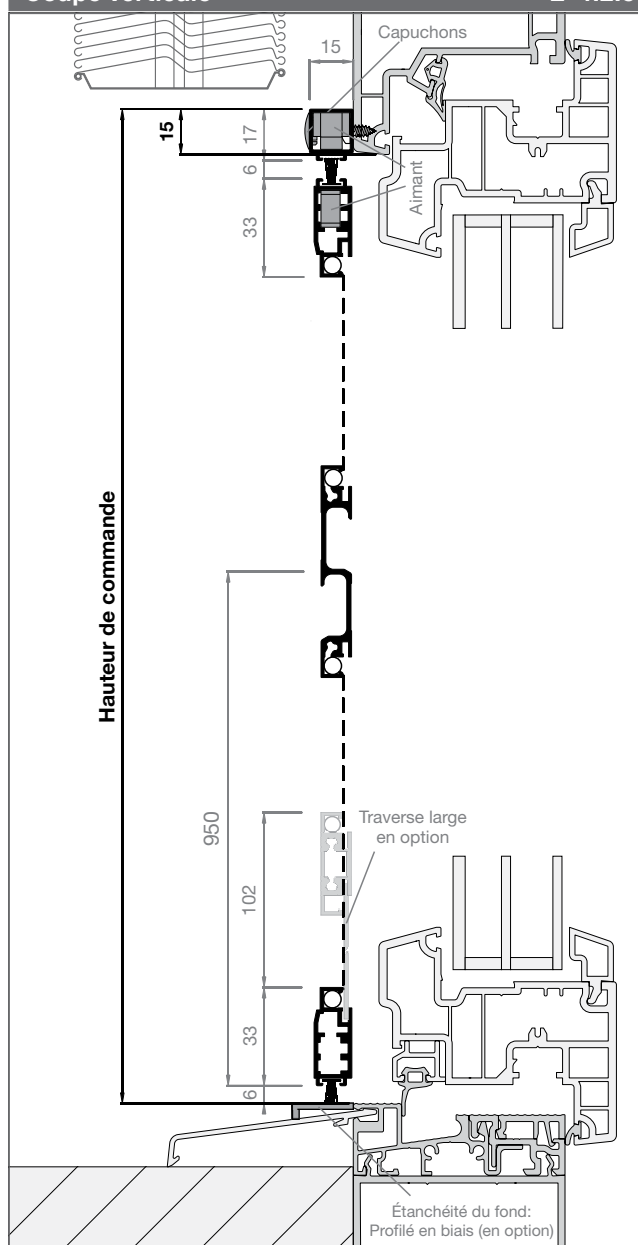

Coupe horizontale

E=1:2.5

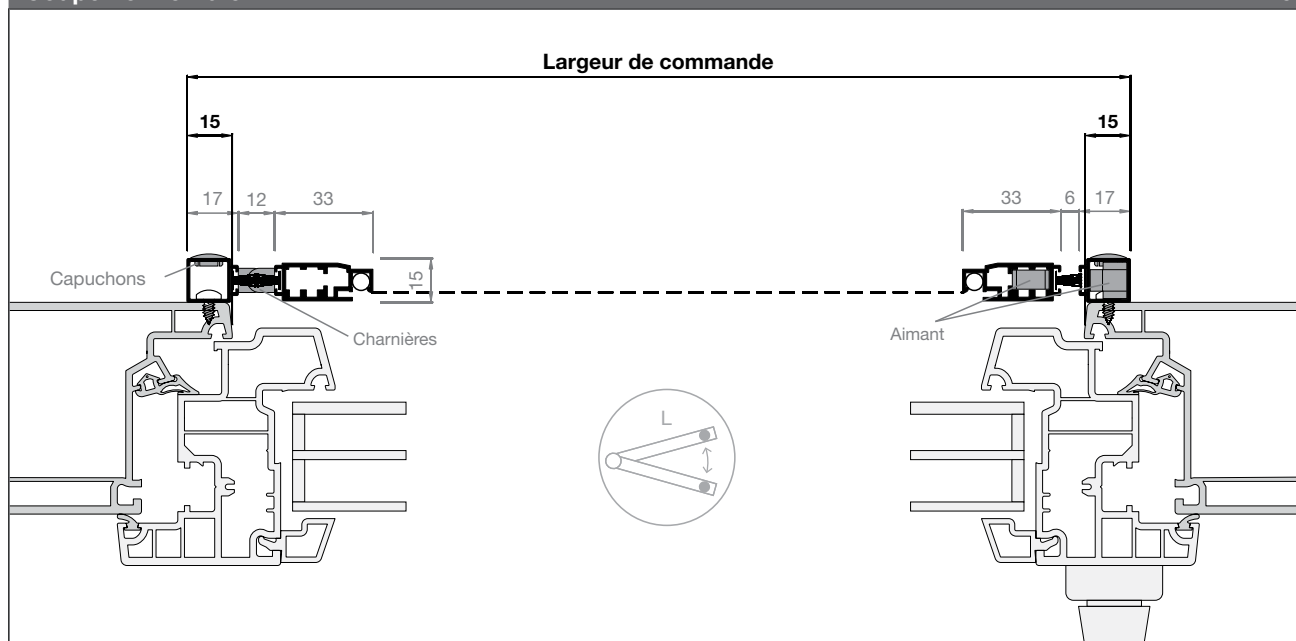

Liste de prix - Porte va-et-vient

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 2 h.

Porte va-et-vient										N° art. 1433PT1, PT2, -S1, -S2
Hauteur	Largeur									
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
1900	835	857	879	902	924	946	968	990	1013	
2000	846	868	890	912	935	958	980	1002	1024	
2100	857	879	902	924	946	968	990	1013	1035	
2200	868	890	912	935	958	980	1002	1024	1046	
2300	879	902	924	946	968	990	1013	1035	1057	
2400	890	912	935	958	980	1002	1024	1046	1069	
2500	902	924	946	968	990	1013	1035	1057	1079	
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	

Porte va-et-vient										N° art. 1433PT3, PT4, -S1, -S2
Hauteur	Largeur									
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
1900	1605	1629	1652	1675	1698	1721	1744	1767	1790	
2000	1629	1652	1675	1698	1721	1744	1767	1790	1813	
2100	1652	1675	1698	1721	1744	1767	1790	1813	1836	
2200	1675	1698	1721	1744	1767	1790	1813	1836	1860	
2300	1698	1721	1744	1767	1790	1813	1836	1860	1883	
2400	1721	1744	1767	1790	1813	1836	1860	1883	1906	
2500	1744	1767	1790	1813	1836	1860	1883	1906	1929	
+100	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	

Toiles spéciales										SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max.	<1 m²	1 – 1.5 m²	1.5 – 2 m²	2 – 2.5 m²	2.5 – 3 m²	>3 m²	
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000 mm	sans supplément						
SG01	Toile en aluminium	argent	1700 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG02	Toile en aluminium	noir	1400 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.	
SG03	Fibre de verre fine	gris	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG04	Fibre de verre fine	noir	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.	
SG05	Fibre de verre extra forte	gris	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG06	Fibre de verre extra forte	noir	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.	
SG07	Acier inoxydable V2A	argent	1500 mm	+80	+100	+120	+140	+160	a.A.	
SG07.4	Acier inoxydable V2A	argent	1450 mm	+100	+120	+140	+160	+180	a.A.	
SG08	Acier inoxydable V2A fine	argent	1450 mm	+100	+130	+160	+190	+210	a.A.	
SG10	AntiPoll	noir	2300 mm	+50	+70	+90	+110	+130	a.A.	
SG11	UltraView fibre de verre	noir	2300 mm	+35	+50	+65	+80	+95	a.A.	
SG12	BetterView Fibre de verre	noir	2300 mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.	
SG13	OptiView acier inoxydable	noir	1400 mm	+120	+150	+180	+210	+240	a.A.	

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H). Spécification des toiles p.5

Liste de prix - Porte va-et-vient

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.


Remplacement de toile									EG
N° art.	Type de toile	Couleur	Forfait	< 1 m²	1 – 1.5 m²	1.5 – 2 m²	2 – 2.5 m²	2.5 – 3 m²	>3 m²
EG0	Fibre de verre standard	gris		40.–	60.–	80.–	100.–	120.–	a.A.
EG00	Fibre de verre standard	noir		40.–	60.–	80.–	100.–	120.–	a.A.
EG*	Forfait de base pour les autres toiles en général:		40.–						
	Ce forfait de base s'ajoute au supplément de la toile spéciale. (voir liste des prix des toiles spéciales)								

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.–	+22.–	+20.–	+18.–	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.–	+26.–	+22.–	+18.–	a.A.
a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m. b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.								Autres couleurs sur demande

Options		
N° art.	Désignation	Prix
1433zu05	Traverse large en bas (pour confort maximal)	60.– / pce
1433zu14	Aimant double pour le deuxième vantail ouvrant (position du vantail à préciser: Vue de l'intérieur: G ou D)	30.– / set
1433zu12	Traverse divisant la toile (supplémentaire)	60.– / pce
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.– / pce.
*Dimensions et distances selon la norme Rollfix.		

Portes coulissantes

La protection anti-insectes idéale pour les grands passages. Les portes coulissantes Rollfix apportent un très grand confort d'utilisation, moyennant une conception simple et une excellente stabilité.

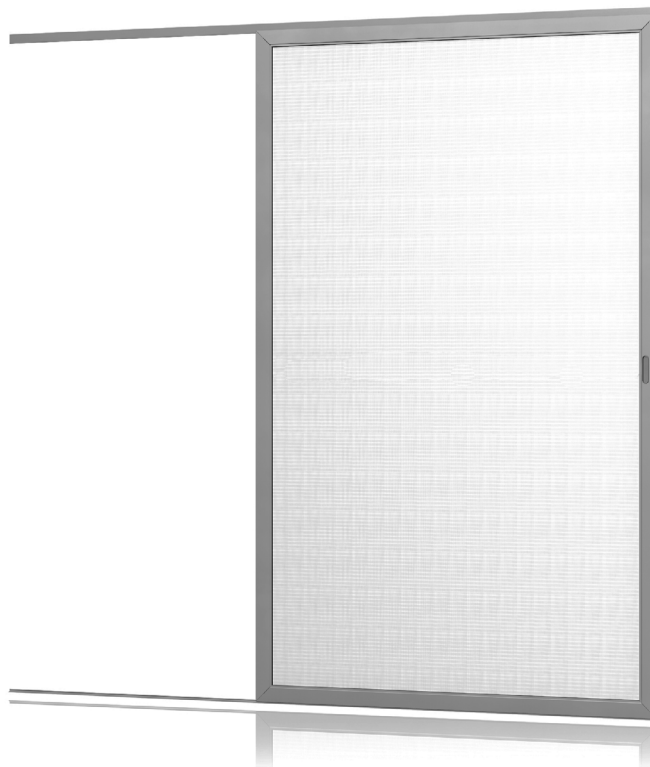

Variantes

ST1-3	1 partie et 1 rail
ST4-6	2 parties et 1 rail
ST7-12	2, 3 ou plusieurs parties et plusieurs rails

Mécanisme Softclose (Option)

Pour une fermeture en douceur du vantail. Ce mécanisme d'amortissement et de rétraction entièrement intégré tire la porte coulissante de manière indépendante et confortablement dans sa position finale.

Traverse / Traverse apparent (option)

Une Traverse peut être installée pour augmenter la stabilité. Comme traverse apparent, elle peut protéger le système contre un passage par la porte coulissante accidentellement.

Transport

Pour de grandes installations, vérifier les possibilités de transport et faire couper les rails en deux au besoin.

Profilés utilisés


(E=1:2)

Portes coulissantes

Rails ST1-6

Rails ST7-12

Profilé pour options

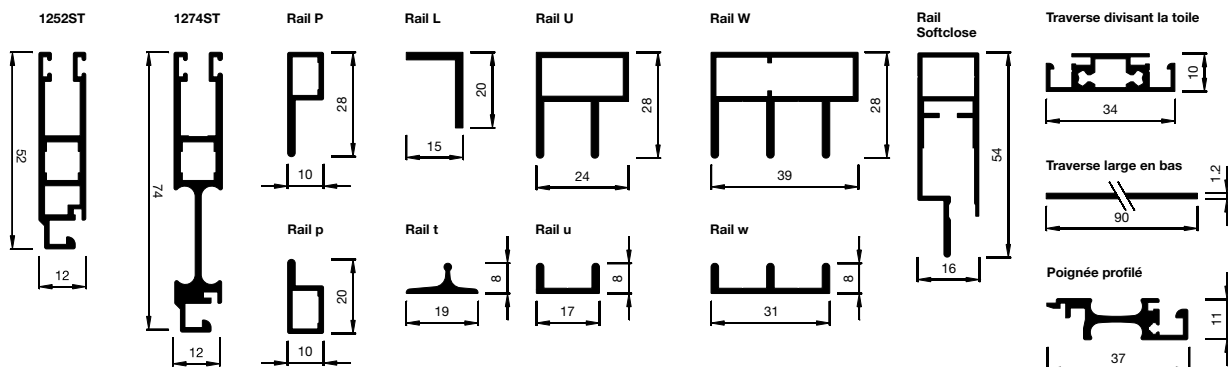

Porte coulissante

N° d'article

Prix

1252ST3

P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande


Vide de cadre en haut jusqu'au sol + 5 mm

Longueur des rails Pt

Standard: 2 x largeur de commande + 100 mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Frein ajustable

Pré-monté dans le rail-guide en haut

Rail inférieur possible en argent eloxé

Dim. C (décalage de la tête/du poteau)

Dim. C: indiquer G/D ...mm (cf. ci-dessous)

Brosse de raccord au mur (p. 148)

Position à préciser: Vue de l'intérieur G/D

Autres options p. 145-149


- Traverse
- Poignée profilée
- Système softclose
- Fermeture de porte automatique

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148


Coupe verticale

E=1:2

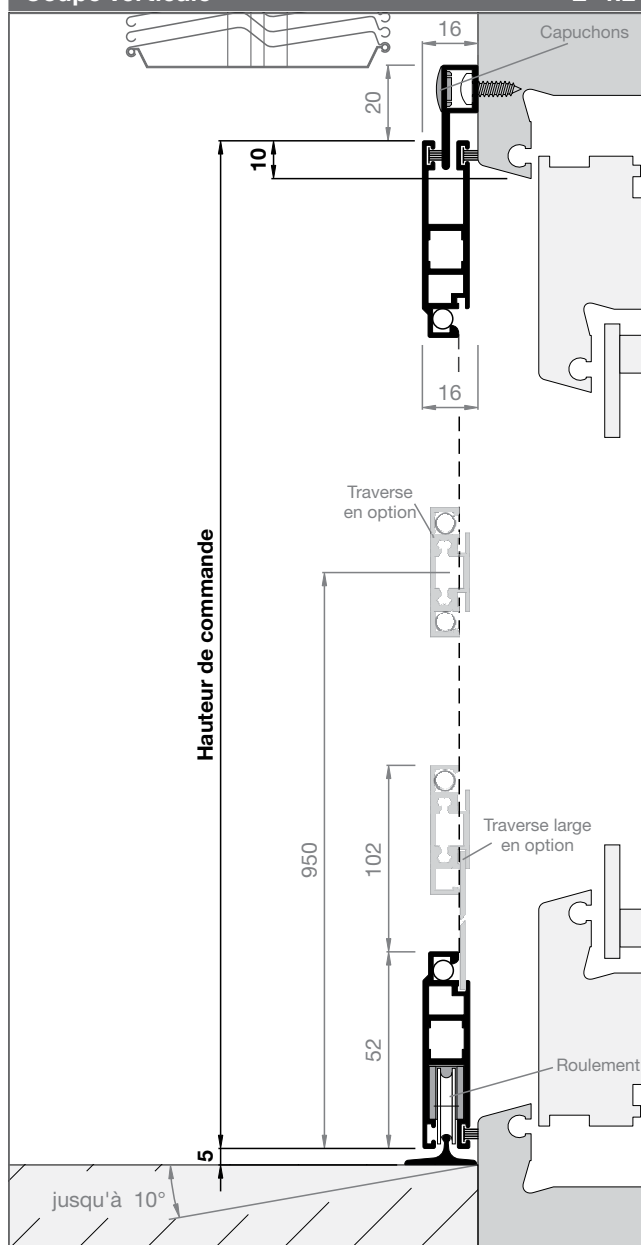


Coupe horizontale

E=1:2

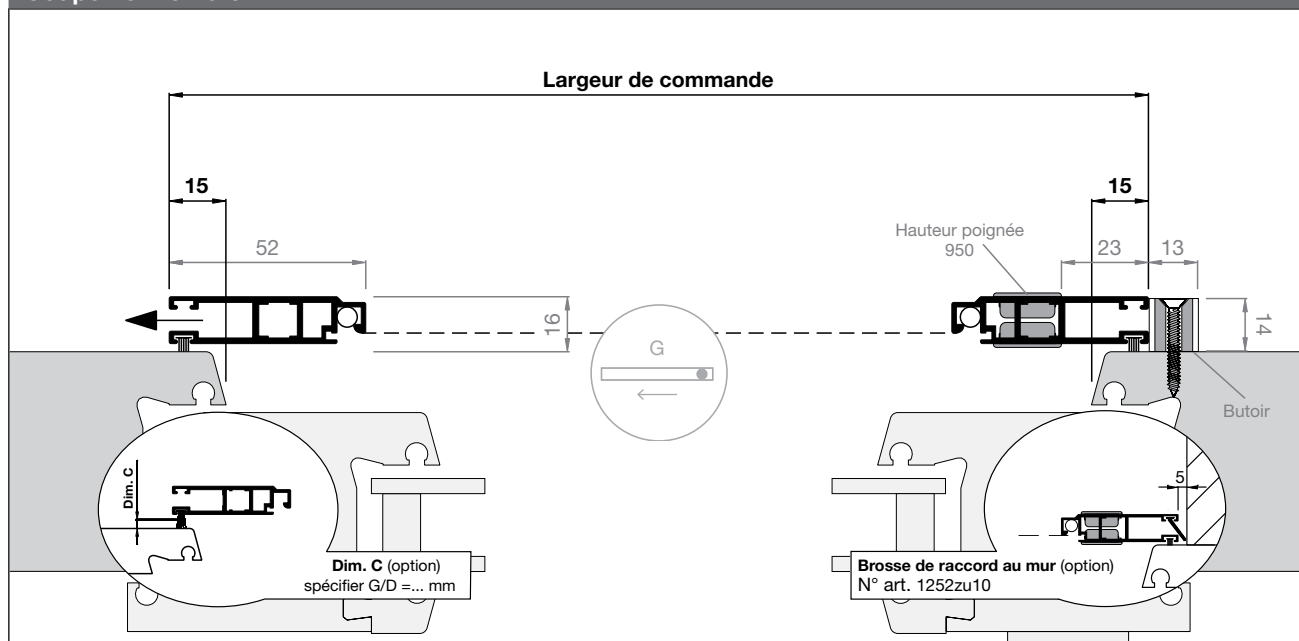

Porte coulissante avec mécanisme Softclose

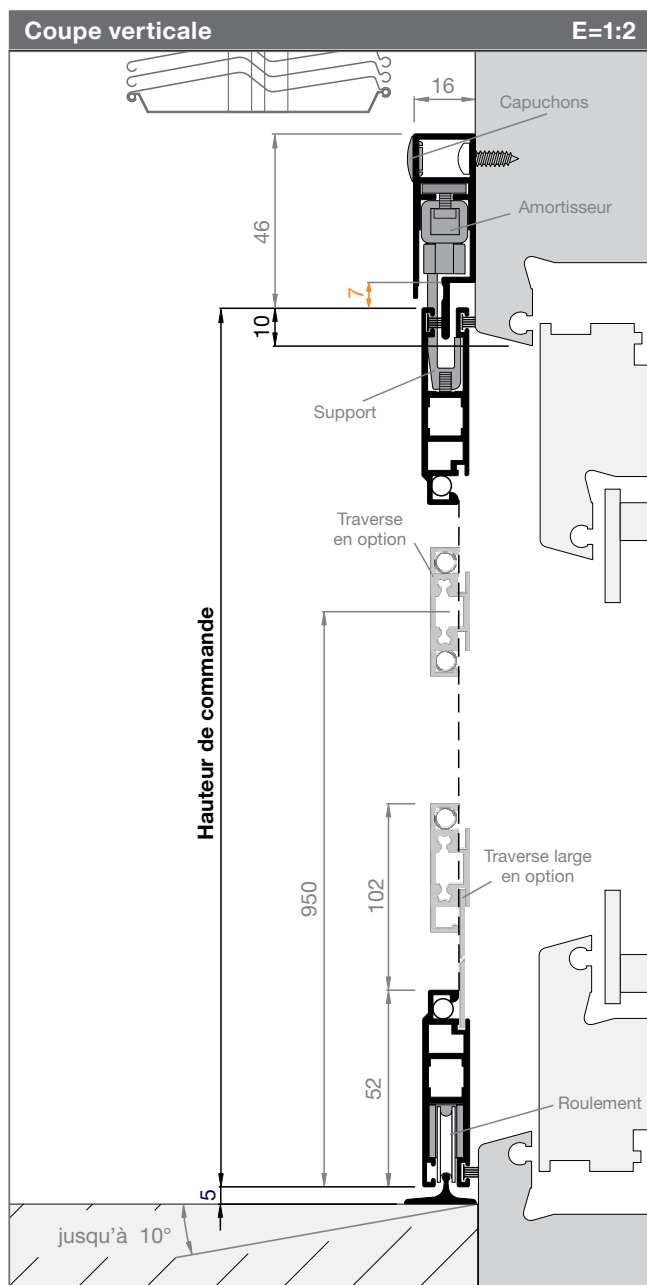

N° d'article	Prix
1252ST3+1252zuSC	P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre en haut jusqu'au sol + 5 mm

Longueur de rails SC+t

Standard: 2x largeur de commande +100mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Détermination du prix:

1252ST (p.145) + 1252zuSC-t (p.147)

Brosses horizontales: 3.5 mm

Brosses verticales: 5 mm

Attention: des brosses trop longues bloquent le système SoftClose

Dim. C (décalage de la tête/du poteau)


Dim. C: indiquer G/D ...mm
(arrondir au chiffre inférieur !)

Fermeture de porte automatique

(en option, voir p. 145-149)

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148

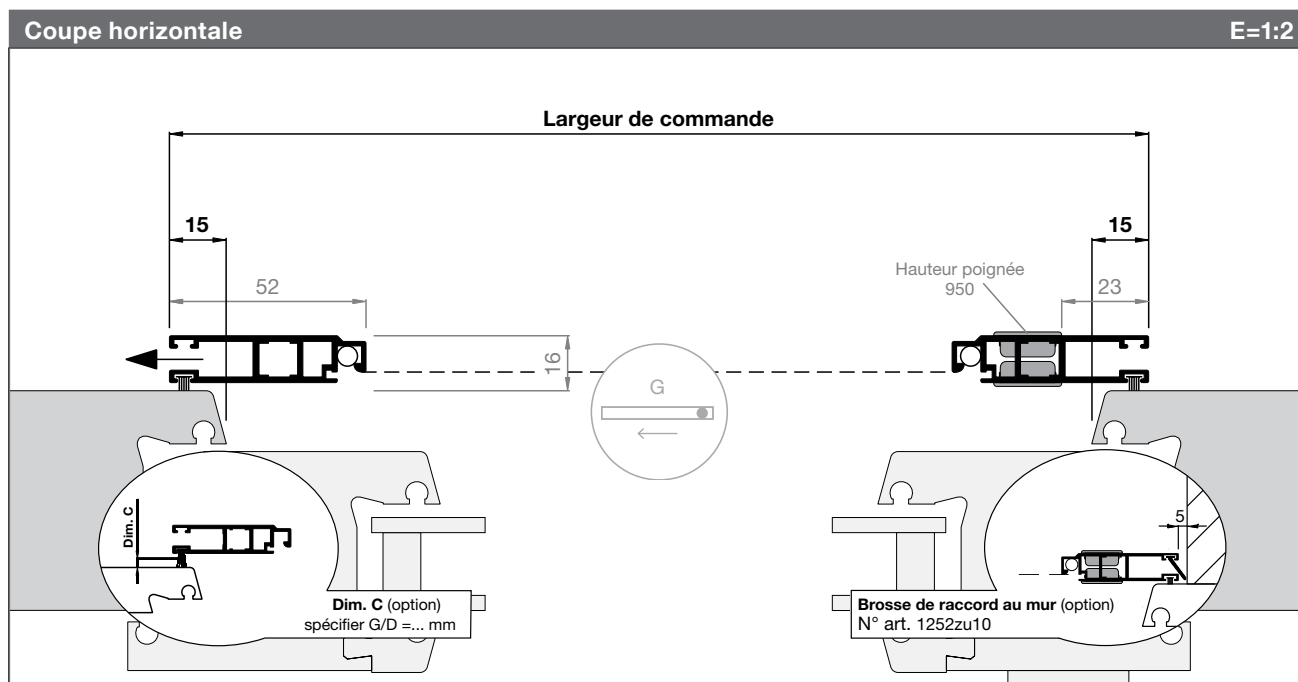

Porte coulissante

N° d'article	Prix
1252ST1	P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Longueur des rails Pp

Standard: 2 x largeur de commande + 100 mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Frein ajustable

Pré-monté dans le rail-guide en haut

Rail inférieur possible en argent eloxé

Dim. C (décalage de la tête/du poteau)

Dim. C: indiquer G/D ...mm (cf. ci-dessous)

Brosse de raccord au mur (p. 148)



Position à préciser: Vue de l'intérieur G/D

Autres options p. 145-149


- Traverse
- Poignée profilée
- Système softclose
- Fermeture de porte automatique

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148

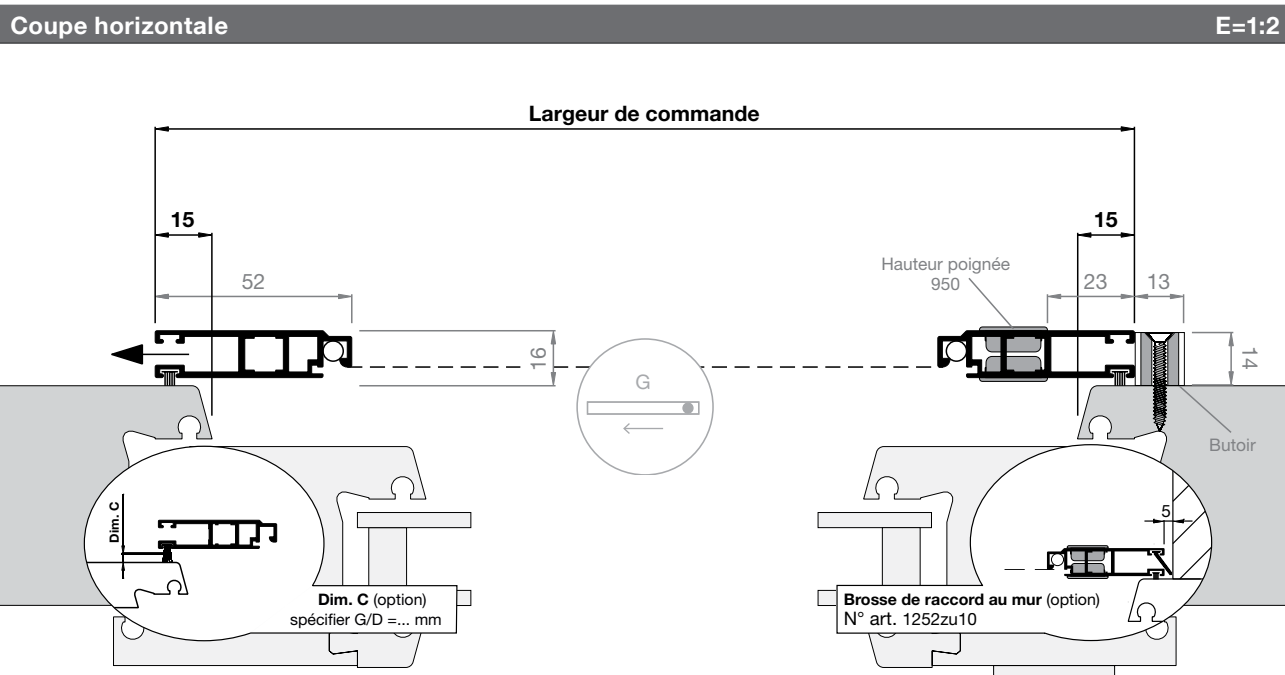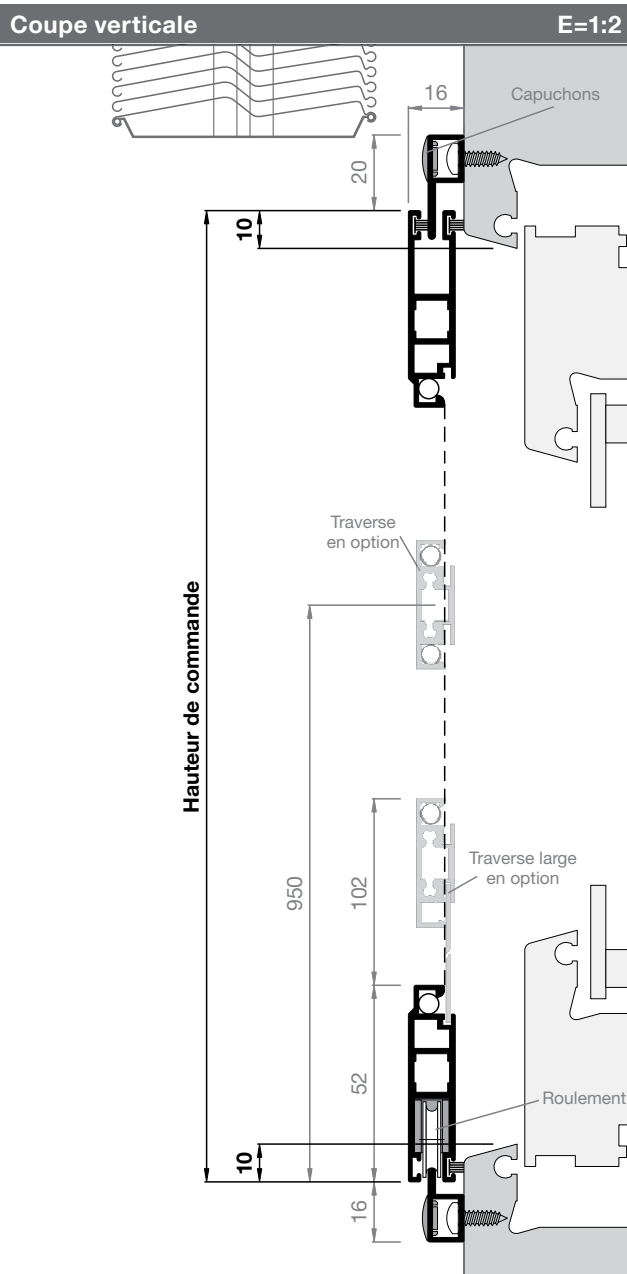

Porte coulissante avec mécanisme Softclose

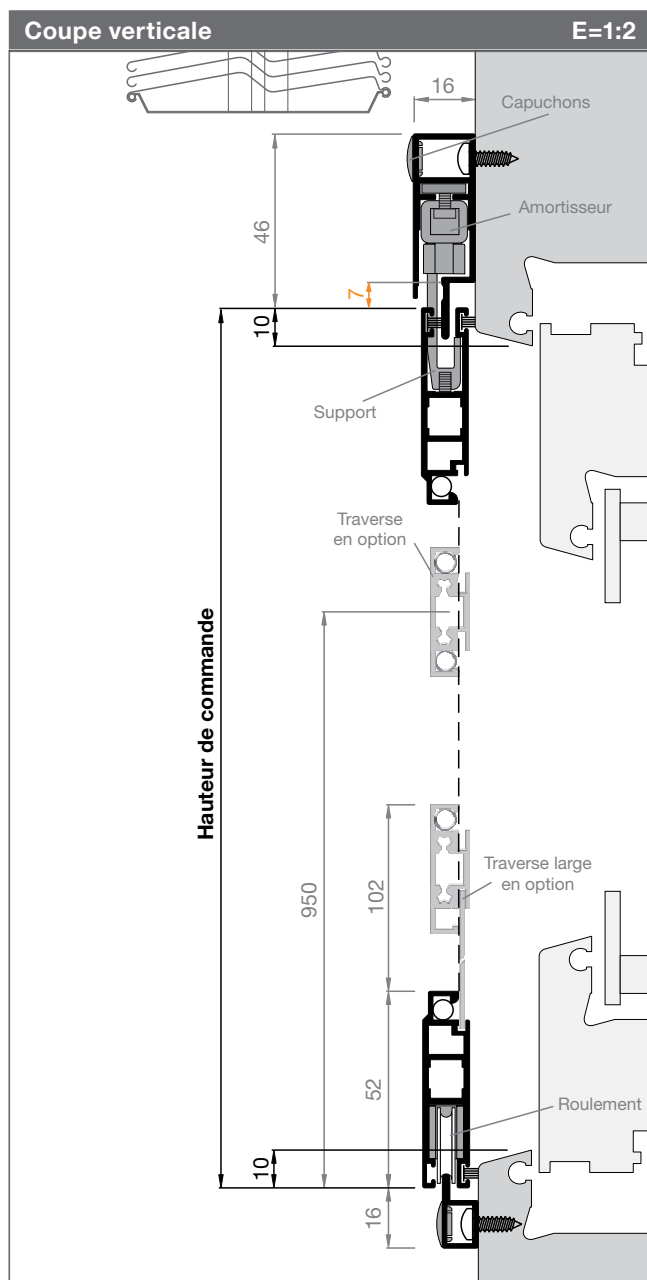

N° d'article	Prix
1252ST1+1252zuSC	P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Longueur de rails SC+p

Standard: 2x largeur de commande +100mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Détermination du prix:

1252ST (p.145) + 1252zuSC-t (p.147)

Brosses horizontales: 3.5 mm

Brosses verticales: 5 mm

Attention: des brosses trop longues bloquent le système SoftClose

Dim. C (décalage de la tête/du poteau)

Dim. C: indiquer G/D ...mm


(arrondir au chiffre inférieur !)

Fermeture de porte automatique

(en option, voir p. 145-149)

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148

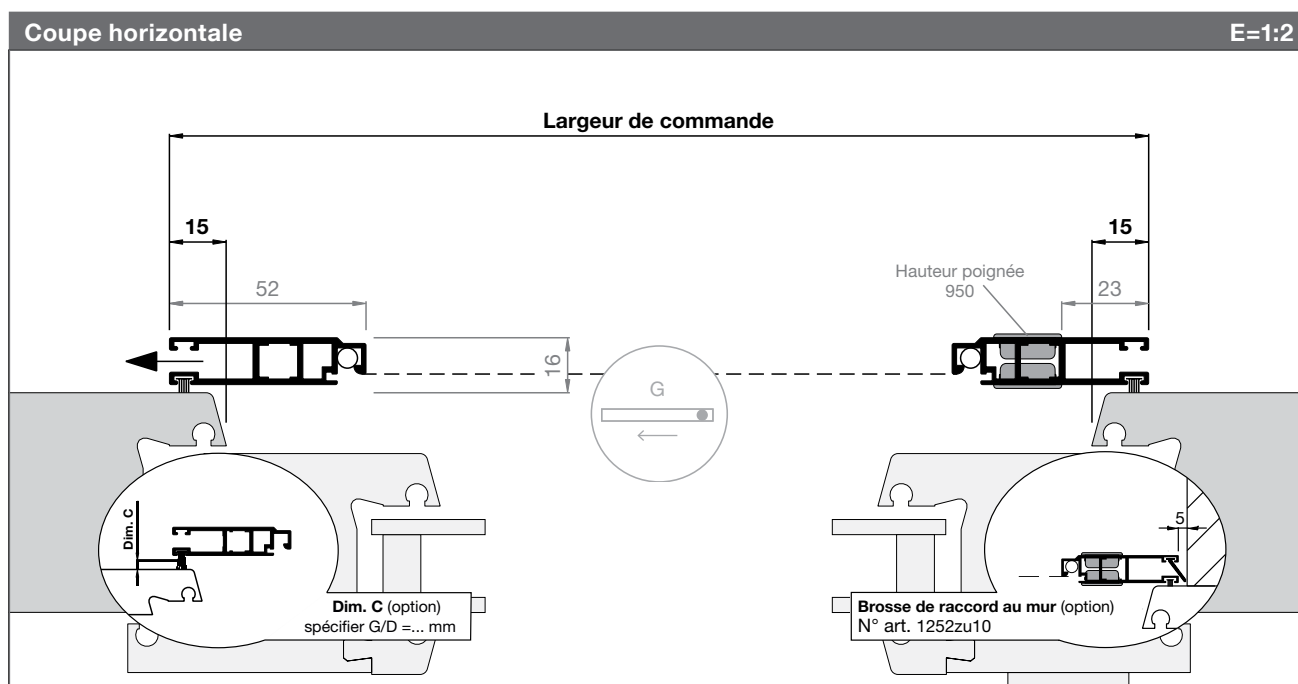

Porte coulissante

N° d'article

Prix

1252ST2

P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 15 mm

Longueur des rails Lt

Standard: 2 x largeur de commande + 100 mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Frein ajustable

Pré-monté dans le rail-guide en haut

Rail inférieur possible en argent eloxé

Dim. C (décalage de la tête/du poteau)

Dim. C: indiquer G/D ...mm (cf. ci-dessous)

Brosse de raccord au mur (p. 148)

Position à préciser: Vue de l'intérieur G/D

Autres options p. 145-149


- Traverse
- Poignée profilée
- Système softclose
- Fermeture de porte automatique

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148


Coupe verticale

E=1:2

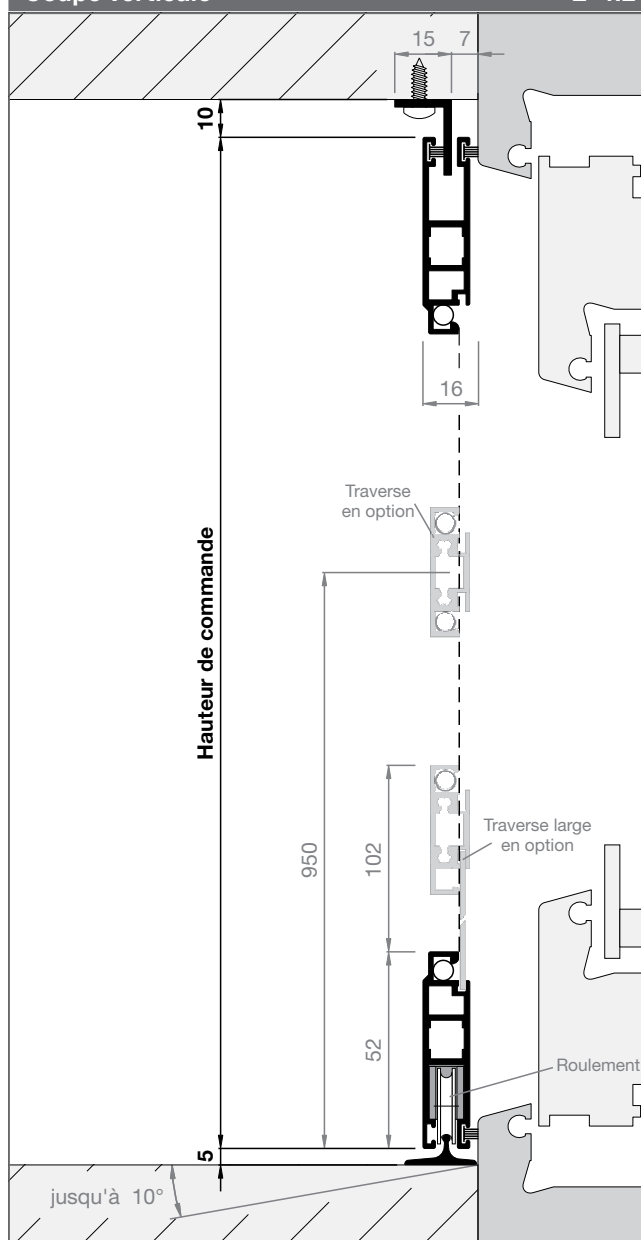


Coupe horizontale

E=1:2

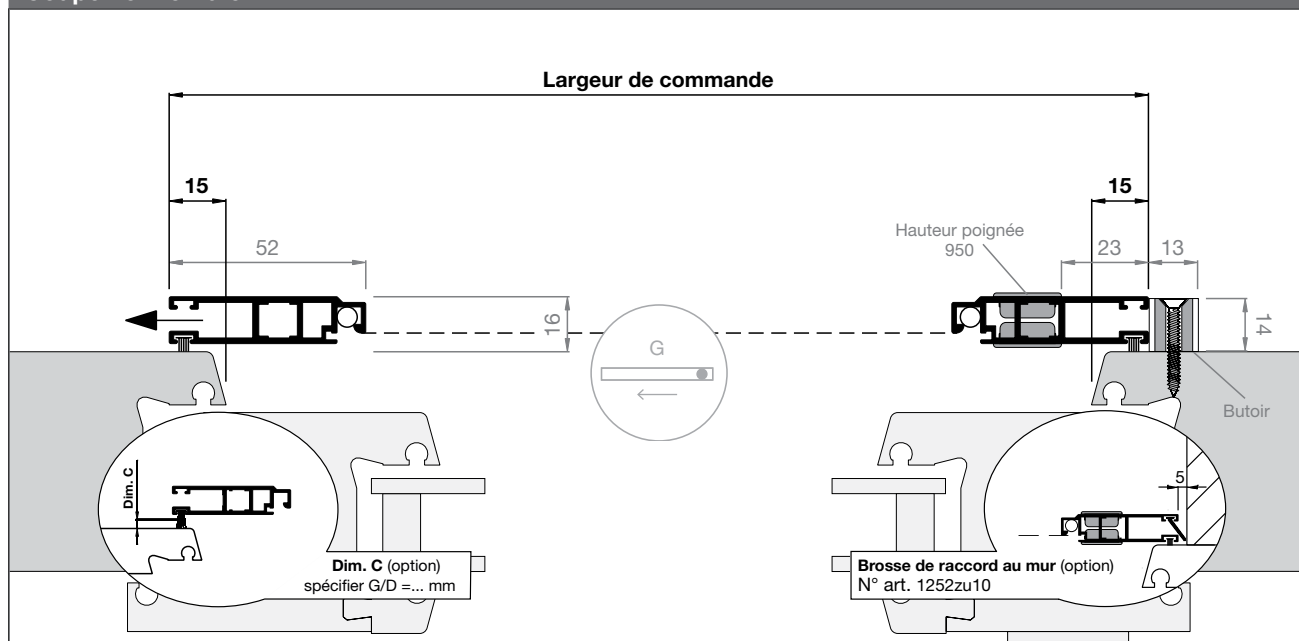

Porte coulissante avec mécanisme Softclose

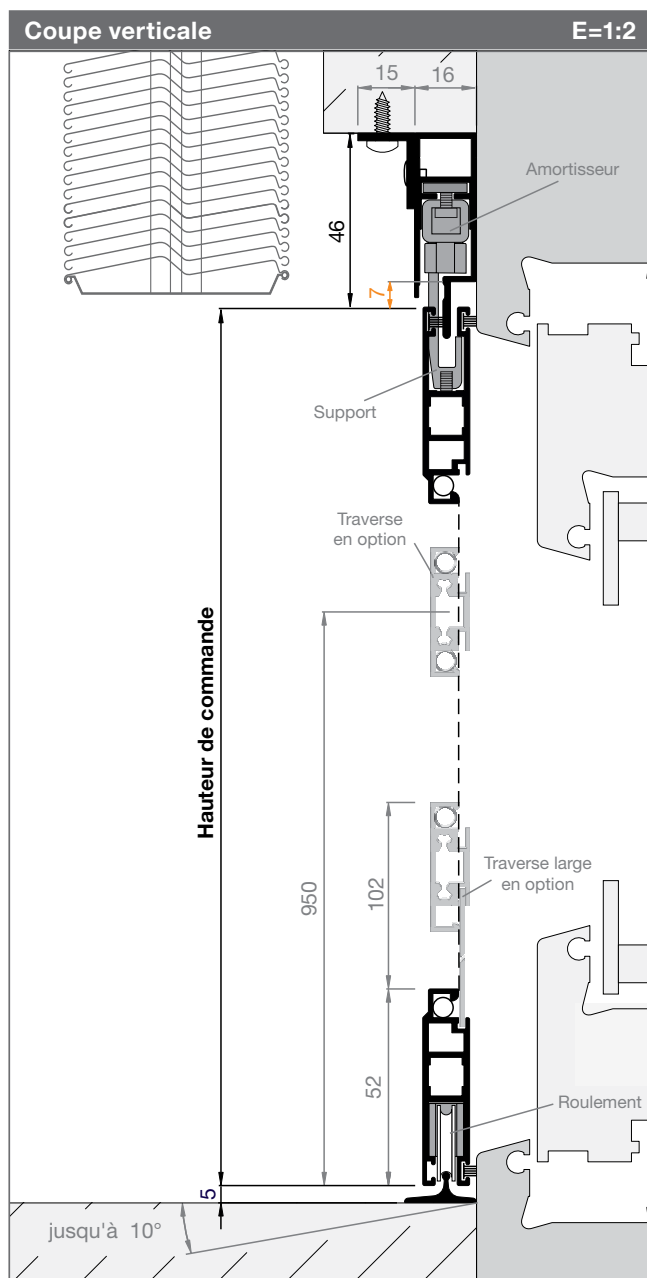

N° d'article	Prix
1252ST2+1252zuSC	P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de maçonnerie - 51 mm

Longueur de rails SC+Lt

Standard: 2x largeur de commande +100mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Détermination du prix:

1252ST (p.145) + 1252zuSC-t (p.147)

Brosses horizontales: 3.5 mm

Brosses verticales: 5 mm

Attention: des brosses trop longues bloquent le système SoftClose


Dim. C (décalage de la tête/du poteau)

Dim. C: indiquer G/D ...mm

(arrondir au chiffre inférieur !)

Fermeture de porte automatique


(en option, voir p. 145-149)

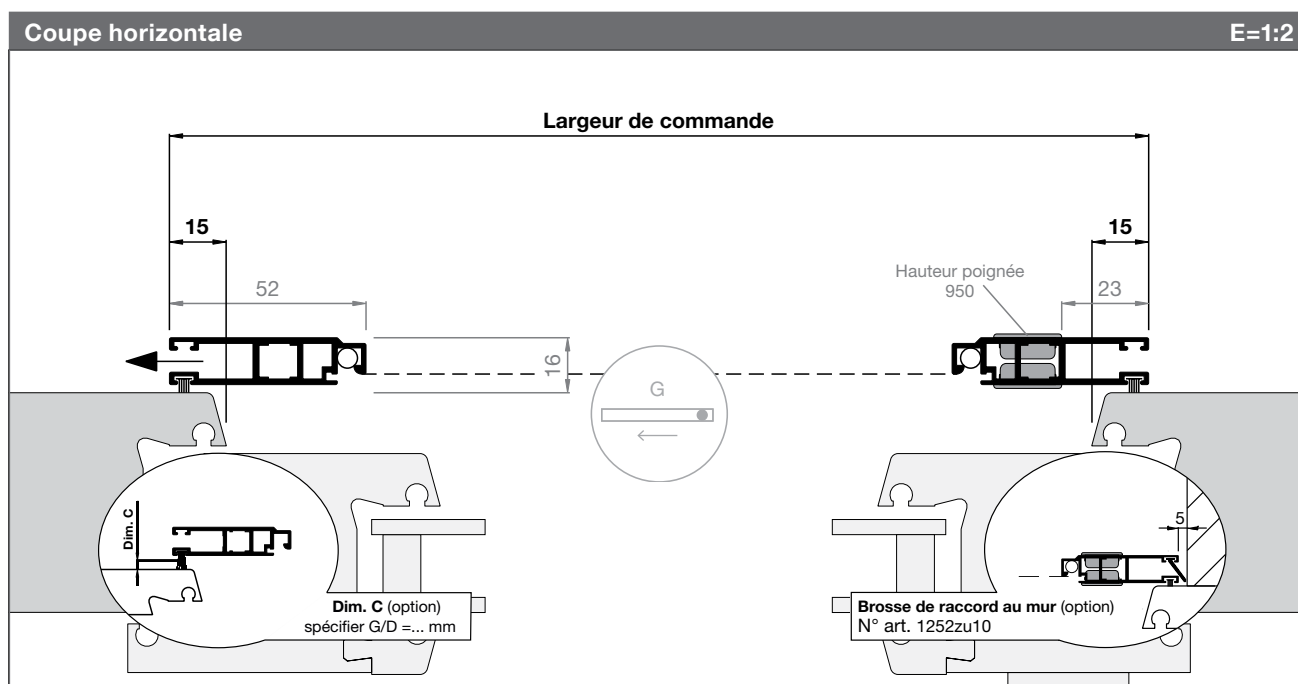

Portes coulissantes

© ROLLFIX 2026

Porte coulissante

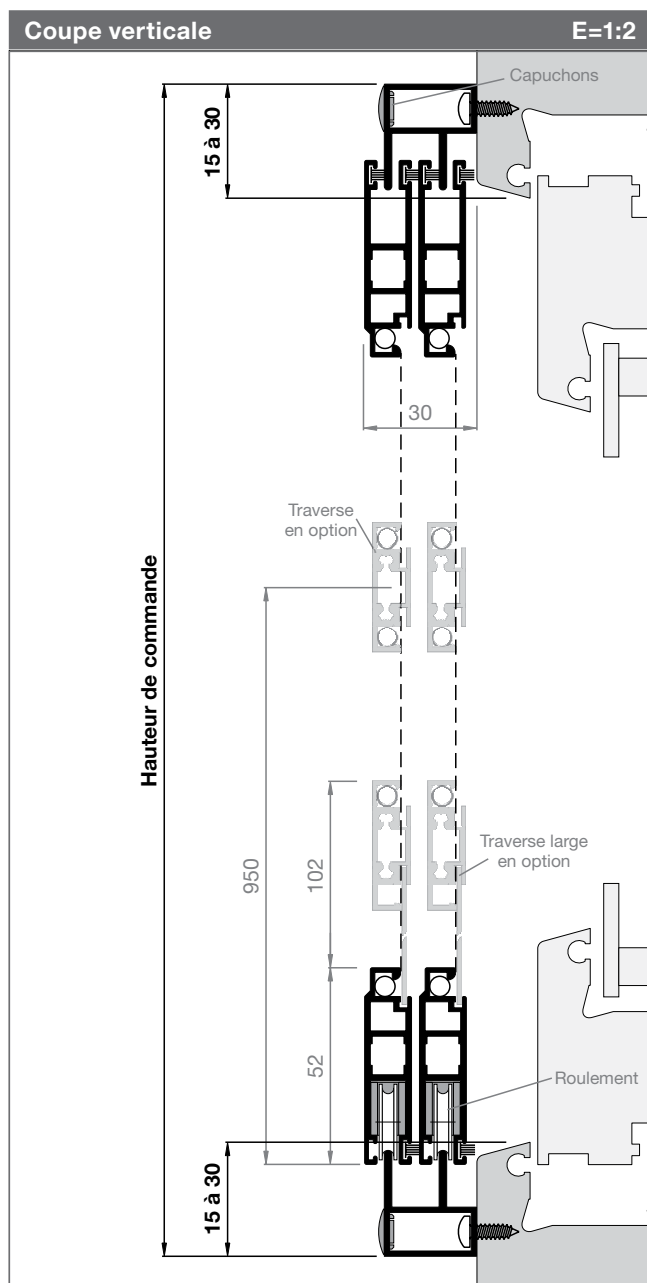

N° d'article

Prix

1252ST8

P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 jusqu'à 60 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 jusqu'à 60 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Frein ajustable

Pré-monté dans le rail-guide en haut

Rail inférieur possible en argent eloxé

Autres options p. 145-149


- Traverse
- Poignée profilée
- Fermeture de porte automatique

Perçages



En option: avec pré-perçage, voir p. 148

Variante avec des rails plus longs

N° art. 1252ST7-S1



Variante à 4 vantaux: N° art. 1252ST12

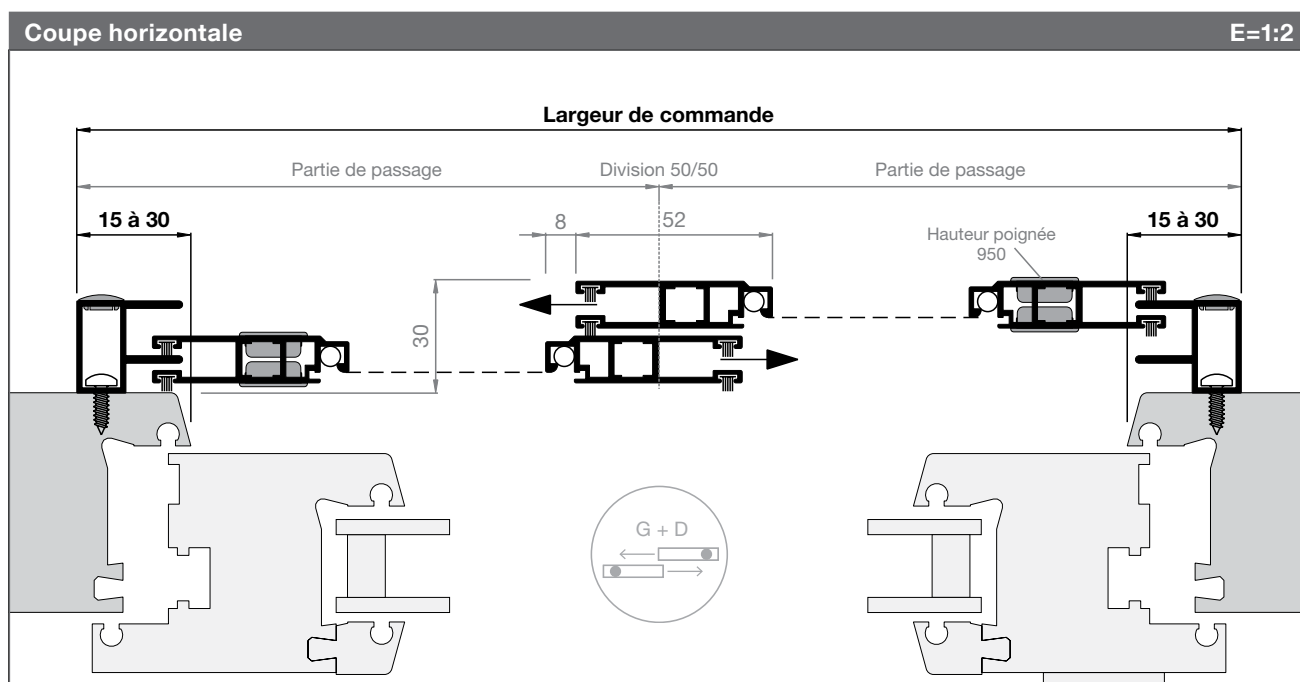

Porte coulissante

N° d'article

Prix

1252ST6

P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre en haut jusqu'au sol + 5 mm

Longueur des rails Pt

Standard: 2 x largeur de commande + 100 mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Frein ajustable

Pré-monté dans le rail-guide en haut

Butée centrale (fournie)

À monter soi-même sur rail du haut

Rail inférieur possible en argent eloxé

Dim. C (décalage de la tête/du poteau)

Dim. C: indiquer G/D ...mm (cf. ci-dessous)

Autres options p. 145-149


- Traverse
- Poignée profilée
- Système softclose
- Fermeture de porte automatique

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148


Coupe verticale

E=1:2

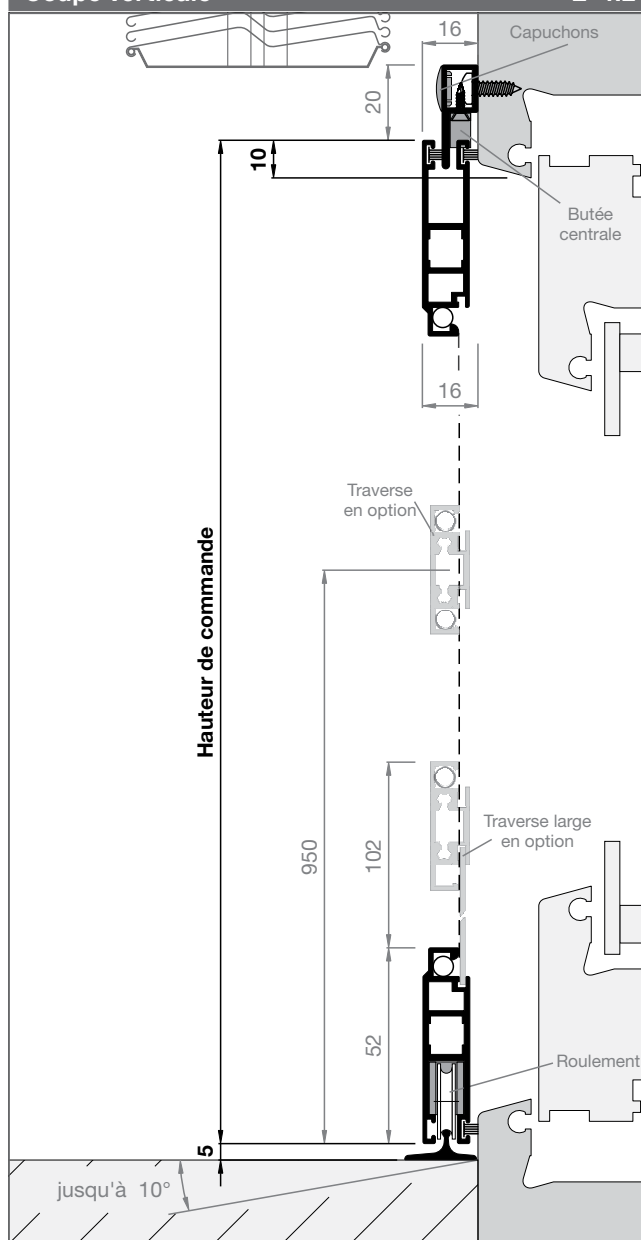

Coupe horizontale

E=1:2

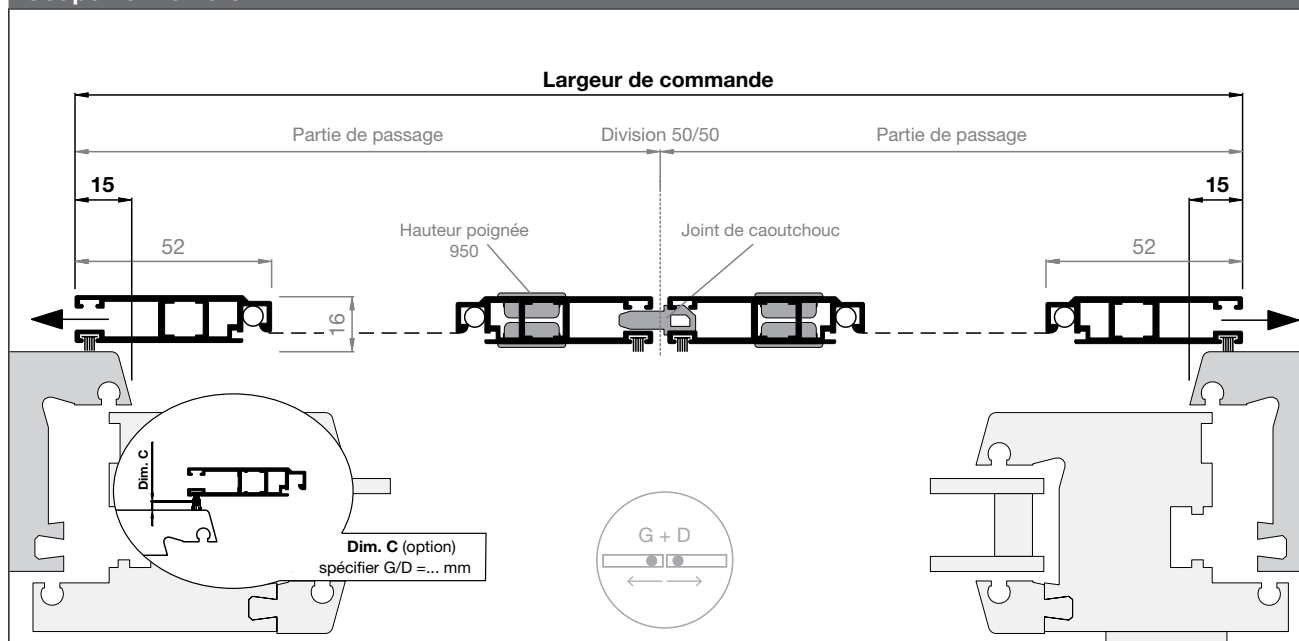

Porte coulissante

N° d'article	Prix
1252ST4	P. 145-149



Dimensions de commande
Largeur de commande (Coupe horizontale p. 140) Vide de cadre + 30 mm
Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous) Vide de cadre + 20 mm

Informations
Frein ajustable Pré-monté dans le rail-guide en haut
Butée centrale (fournie) À monter soi-même sur rail du haut
*autres informations conformément à 1252ST6

N° d'article	Prix
1252ST5	P. 145-149


Dimensions de commande
Largeur de commande (Coupe horizontale p. 140) Vide de cadre + 30 mm
Hauteur de commande (Coupe verticale ci-dessous) Vide de maçonnerie - 15 mm

Informations
Frein ajustable Pré-monté dans le rail-guide en haut
Butée centrale (fournie) À monter soi-même sur rail du haut
*autres informations conformément à 1252ST6

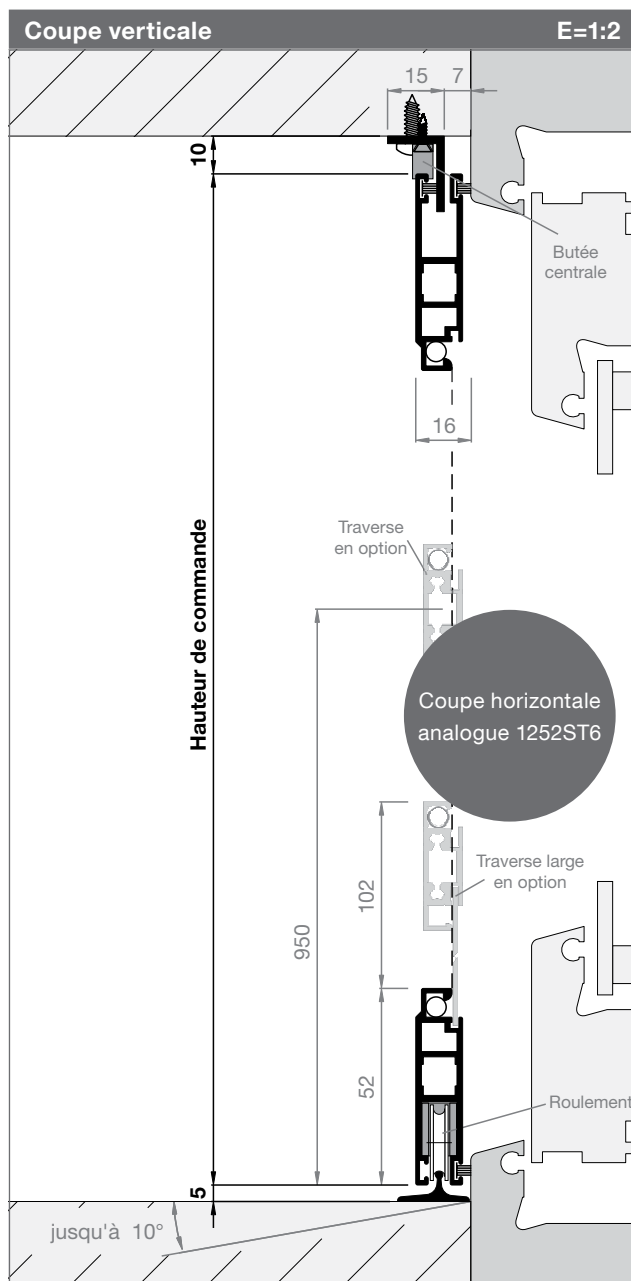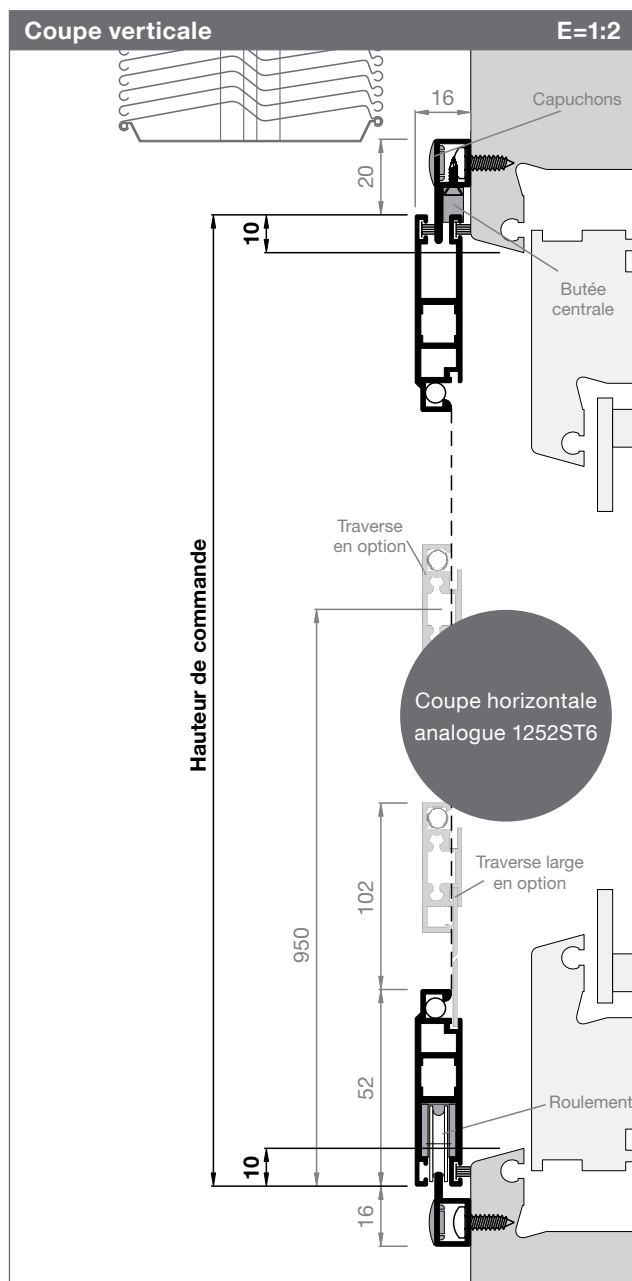

Portes coulissantes

Porte coulissante

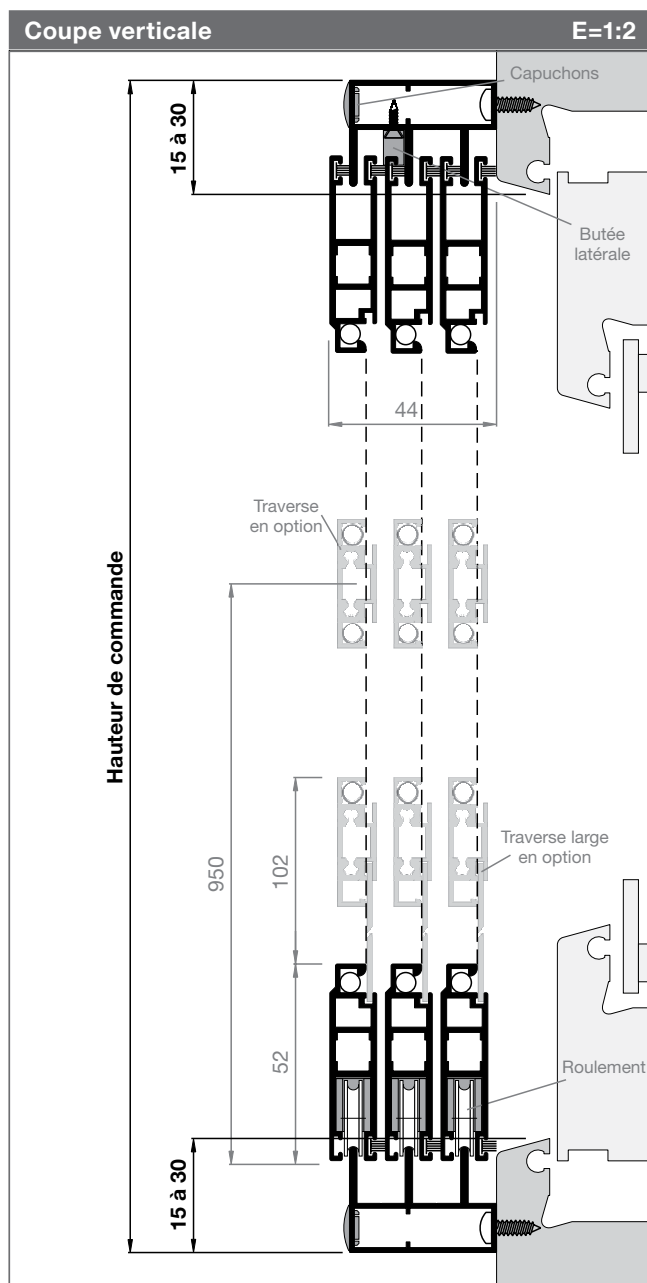

N° d'article

Prix

1252ST10

P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 à 60 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 30 à 60 mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Frein ajustable

Pré-monté dans le rail-guide en haut

Butée pour le 2^e vantail (fournie)

À monter soi-même sur rail du haut


Système d'entraînement magnétique

(en option, voir p.147)

Poignée profilée (en option, voir p.147)


Variante avec des rails plus longs

N° art. 1252ST10-S1



Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148

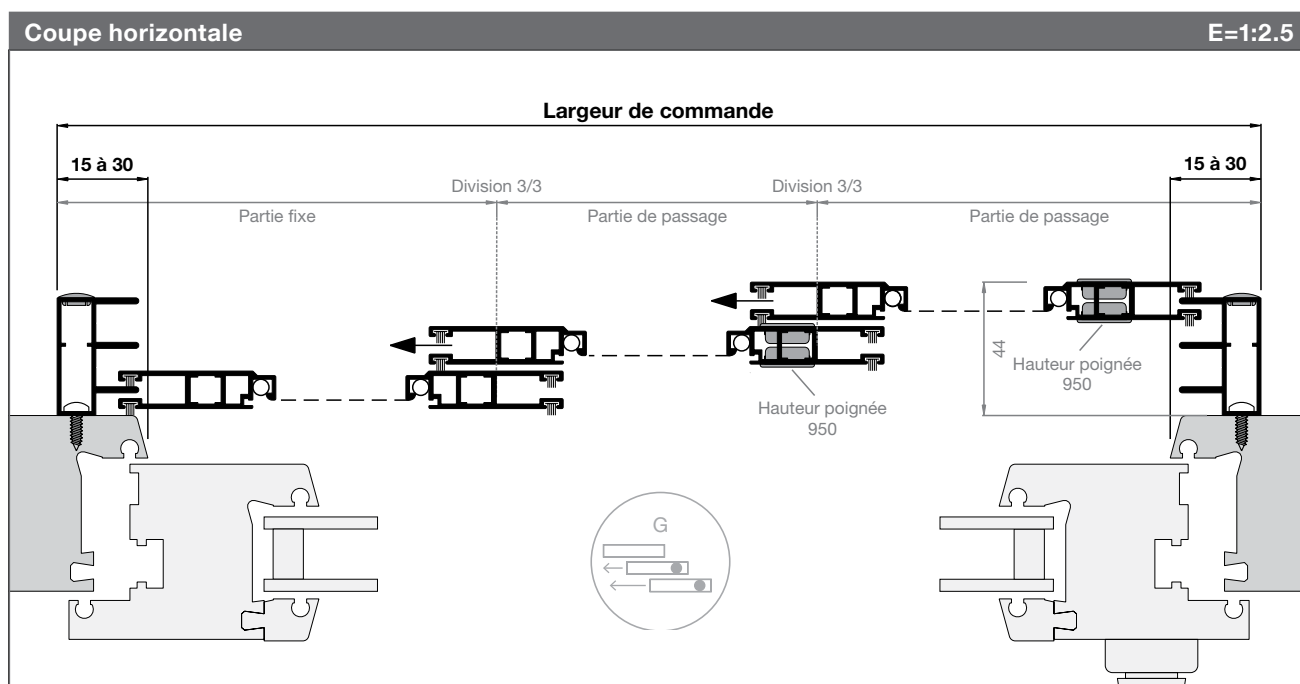

Porte coulissante Max

N° d'article	Prix
1274ST1	P. 145-149

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 30 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 20 mm

Longueur des rails Pp

Standard: 2 x largeur de commande + 100 mm
ou donner la longueur désirée en mm

Sens d'ouverture

Vue de l'intérieur ouvrir à:



Informations

Frein ajustable

Pré-monté dans le rail-guide en haut

Rail inférieur possible en argent eloxé

Dim. C (décalage de la tête/du poteau)

Dim. C: indiquer G/D ...mm (cf. ci-dessous)

Brosse de raccord au mur (p. 148)

Position à préciser: Vue de l'intérieur G/D


Autres options p. 145-149

- Traverse
- Système softclose
- Fermeture de porte automatique


Variante ST2-ST12 analogue 1252ST

Perçages

En option: avec pré-perçage, voir p. 148

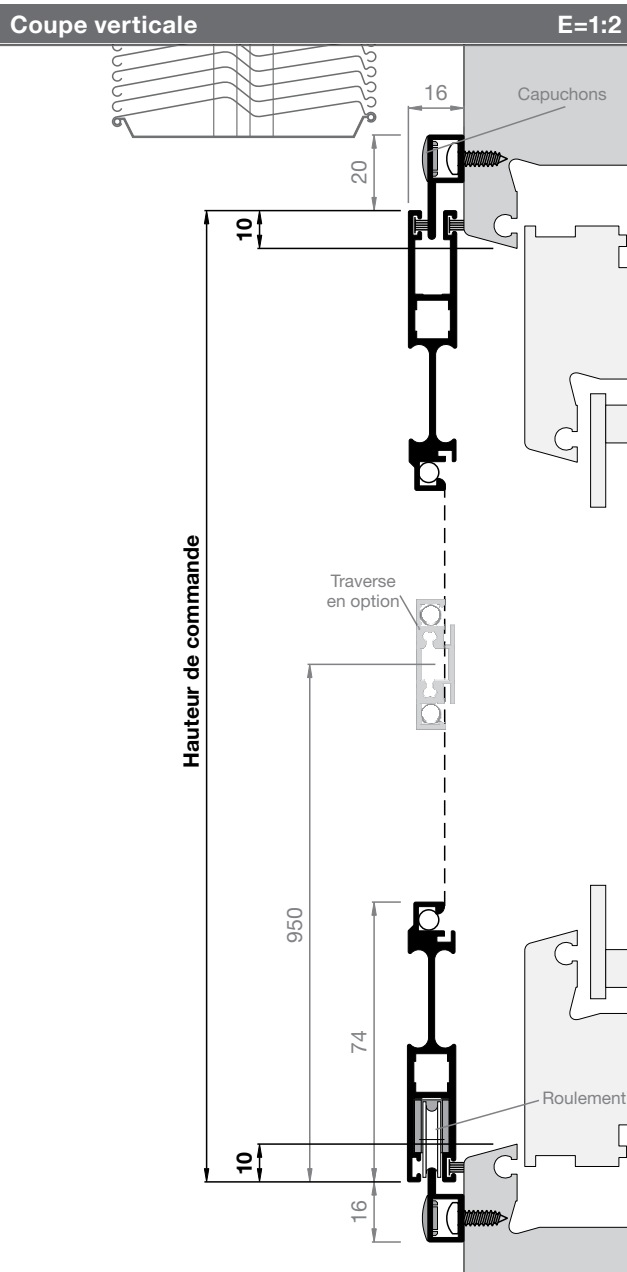

Coupe horizontale E=1:2

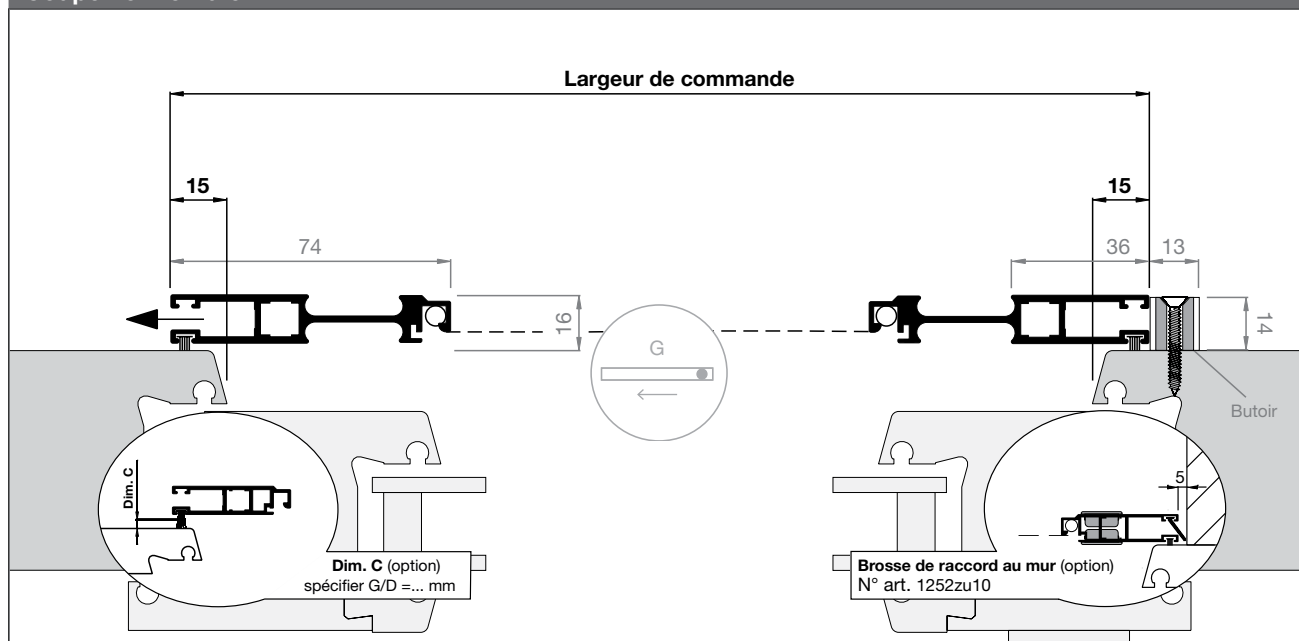

Liste de prix - Porte coulissante

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 2 h.

Porte coulissante																	N° art. 1252ST1-ST3
Hauteur	Largeur																
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
500	343	361	379	398	416	434	453	471	488	508	525	544	562	581	598	618	+15
600	358	377	396	413	432	450	469	486	506	523	542	560	578	596	615	633	+15
700	374	392	411	430	448	467	484	504	521	539	558	576	594	613	631	649	+15
800	390	409	427	445	464	482	501	519	537	556	574	592	611	628	647	665	+15
900	407	424	443	461	480	497	517	535	553	572	589	609	626	645	663	682	+15
1000	422	441	459	478	495	514	533	550	570	587	607	624	642	661	679	697	+15
1100	438	457	475	493	512	530	548	568	585	603	622	640	659	677	695	714	+15
1200	455	473	491	510	527	546	564	583	600	620	638	657	675	692	712	729	+15
1300	471	488	508	525	544	562	581	598	618	636	653	673	690	710	727	746	+15
1400	486	506	523	542	560	578	596	615	633	651	671	688	707	725	743	762	+15
1500	504	521	539	558	576	594	613	631	649	667	686	703	723	741	759	778	+15
1600	519	537	556	574	592	611	628	647	665	684	701	721	739	756	776	793	+15
1700	535	553	572	589	609	626	645	663	682	699	718	736	754	774	791	810	+15
1800	550	570	587	607	624	642	661	679	697	716	734	752	771	789	806	826	+15
1900	568	585	603	622	640	659	677	695	714	732	750	768	787	804	824	842	+15
2000	583	600	620	638	657	675	692	712	729	748	766	785	802	822	839	857	+15
2100	598	618	636	653	673	690	710	727	746	764	782	800	819	837	855	874	+15
2200	615	633	651	671	688	707	725	743	762	780	798	817	835	853	871	890	+15
2300	631	649	667	686	703	723	741	759	778	796	815	832	851	869	888	905	+15
2400	647	665	684	701	721	739	756	776	793	812	830	849	867	886	903	922	+15
+100	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+15
Plus-value porte coulissante Max																	N° art. 1274ST1-ST3
Liste de prix ci-dessus +100.-																	

Porte coulissante																	N° art. 1252ST4-ST6
Hauteur	Largeur																
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
500	672	708	744	779	815	851	887	923	959	996	1031	1067	1103	1138	1174	1211	+30
600	703	738	775	811	847	883	919	955	990	1026	1062	1099	1134	1170	1207	1242	+30
700	734	770	807	843	878	914	950	986	1022	1058	1094	1130	1165	1202	1237	1273	+30
800	765	802	837	873	910	946	982	1018	1053	1089	1125	1161	1197	1233	1269	1306	+30
900	798	833	869	906	940	976	1013	1049	1085	1121	1157	1193	1228	1264	1301	1336	+30
1000	828	864	901	936	972	1009	1044	1080	1116	1152	1188	1224	1260	1296	1332	1368	+30
1100	860	897	932	968	1004	1039	1075	1112	1148	1183	1220	1256	1292	1327	1363	1399	+30
1200	891	927	963	1000	1035	1071	1108	1143	1179	1215	1251	1286	1323	1359	1395	1431	+30
1300	923	959	996	1031	1067	1103	1138	1174	1211	1246	1282	1319	1355	1389	1426	1462	+30
1400	955	990	1026	1062	1099	1134	1170	1207	1242	1277	1314	1349	1385	1422	1458	1494	+30
1500	986	1022	1058	1094	1130	1165	1202	1237	1273	1310	1345	1381	1418	1452	1488	1525	+30
1600	1018	1053	1089	1125	1161	1197	1233	1269	1306	1340	1376	1413	1448	1484	1521	1557	+30
1700	1049	1085	1121	1157	1193	1228	1264	1301	1336	1372	1409	1444	1480	1517	1551	1587	+30
1800	1080	1116	1152	1188	1224	1260	1296	1332	1368	1405	1439	1475	1512	1547	1583	1620	+30
1900	1112	1148	1183	1220	1256	1292	1327	1363	1399	1435	1471	1508	1543	1579	1615	1650	+30
2000	1143	1179	1215	1251	1286	1323	1359	1395	1431	1467	1502	1538	1574	1611	1646	1682	+30
2100	1174	1211	1246	1282	1319	1355	1389	1426	1462	1498	1534	1570	1607	1642	1677	1714	+30
2200	1207	1242	1277	1314	1349	1385	1422	1458	1494	1530	1565	1601	1637	1673	1710	1745	+30
2300	1237	1273	1310	1345	1381	1418	1452	1488	1525	1561	1597	1633	1669	1705	1741	1776	+30
2400	1269	1306	1340	1376	1413	1448	1484	1521	1557	1592	1629	1776	1700	1736	1772	1808	+30
+100	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+30
Plus-value porte coulissante Max																	N° art. 1274ST4-ST6
Liste de prix ci-dessus +180.-																	

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

Autres couleurs sur demande

Liste de prix - Porte coulissante

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1.5 - 2.5h.

Porte coulissante																	N° art. 1252ST7-ST8
Hauteur	Largeur																
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	+200
500	830	867	903	940	979	1015	1052	1089	1125	1163	1200	1237	1273	1310	1348	1384	+30
600	982	902	939	977	1014	1051	1088	1124	1162	1199	1236	1272	1309	1347	1383	1420	+30
700	901	938	975	1012	1050	1087	1123	1160	1198	1235	1271	1308	1345	1382	1419	1456	+30
800	937	974	1011	1049	1086	1122	1159	1197	1233	1270	1307	1344	1381	1418	1455	1491	+30
900	973	1009	1048	1085	1121	1158	1195	1232	1269	1306	1343	1379	1417	1454	1490	1527	+30
1000	1008	1046	1084	1120	1157	1194	1231	1268	1305	1342	1378	1416	1453	1489	1526	1564	+30
1100	1044	1083	1119	1156	1193	1229	1267	1304	1341	1377	1414	1452	1488	1525	1563	1599	+30
1200	1082	1117	1154	1190	1226	1262	1299	1335	1372	1408	1445	1480	1517	1553	1590	1626	+30
1300	1105	1141	1177	1213	1250	1285	1324	1360	1397	1432	1469	1505	1541	1578	1615	1650	+30
1400	1130	1165	1202	1238	1274	1310	1348	1383	1420	1456	1492	1529	1567	1603	1639	1675	+30
1500	1154	1190	1226	1262	1299	1335	1372	1408	1445	1480	1517	1553	1590	1626	1663	1698	+30
1600	1177	1213	1250	1285	1324	1360	1397	1432	1469	1505	1541	1578	1615	1650	1687	1723	+30
1700	1202	1238	1274	1310	1348	1383	1420	1456	1492	1529	1567	1603	1639	1675	1712	1747	+30
1800	1226	1262	1299	1335	1372	1408	1445	1480	1517	1553	1590	1626	1663	1698	1736	1772	+30
1900	1250	1285	1324	1360	1397	1432	1469	1505	1541	1578	1615	1650	1687	1723	1760	1795	+30
2000	1274	1310	1348	1383	1420	1456	1492	1529	1567	1603	1639	1675	1712	1747	1784	1821	+30
2100	1299	1335	1372	1408	1445	1480	1517	1553	1590	1626	1663	1698	1736	1772	1809	1845	+30
2200	1324	1360	1397	1432	1469	1505	1541	1578	1615	1650	1687	1723	1760	1795	1833	1869	+30
2300	1348	1383	1420	1456	1492	1529	1567	1603	1639	1675	1712	1747	1784	1821	1857	1893	+30
2400	1372	1408	1445	1480	1517	1553	1590	1626	1663	1698	1736	1772	1809	1845	1882	1918	+30
+100	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+30
Plus-value																	N° art. 1252ST7-S1 / ST8-S1
Liste de prix ci-dessus +120.-																	
Plus-value porte coulissante Max																	N° art. 1274ST7-ST8
Liste de prix ci-dessus +180.-																	

Porte coulissante																	N° art. 1252ST9-ST10
Hauteur	Largeur																
	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000	+300
500	1244	1281	1319	1357	1393	1431	1468	1507	1542	1580	1618	1655	1691	1730	1767	1816	+30
600	1269	1307	1343	1381	1419	1456	1492	1531	1567	1605	1642	1680	1717	1754	1791	1830	+30
700	1294	1332	1368	1407	1443	1481	1518	1556	1592	1630	1667	1705	1742	1779	1817	1854	+30
800	1319	1357	1393	1431	1468	1507	1542	1580	1618	1655	1691	1730	1767	1804	1841	1879	+30
900	1343	1381	1419	1456	1492	1531	1567	1605	1642	1680	1717	1754	1791	1830	1866	1903	+30
1000	1368	1407	1443	1481	1518	1556	1592	1630	1667	1705	1742	1779	1817	1854	1890	1929	+30
1100	1393	1431	1468	1507	1542	1580	1618	1655	1691	1730	1767	1804	1841	1879	1917	1953	+30
1200	1419	1456	1492	1531	1567	1605	1642	1680	1717	1754	1791	1830	1866	1903	1941	1979	+30
1300	1443	1481	1518	1556	1592	1630	1667	1705	1742	1779	1817	1854	1890	1929	1966	2003	+30
1400	1468	1507	1542	1580	1618	1655	1691	1730	1767	1804	1841	1879	1917	1953	1990	2029	+30
1500	1492	1531	1567	1605	1642	1680	1717	1754	1791	1830	1866	1903	1941	1979	2016	2053	+30
1600	1518	1556	1592	1630	1667	1705	1742	1779	1817	1854	1890	1929	1966	2003	2040	2078	+30
1700	1542	1580	1618	1655	1691	1730	1767	1804	1841	1879	1917	1953	1990	2029	2064	2102	+30
1800	1567	1605	1642	1680	1717	1754	1791	1830	1866	1903	1941	1979	2016	2053	2090	2128	+30
1900	1592	1630	1667	1705	1742	1779	1817	1854	1890	1929	1966	2003	2040	2078	2115	2153	+30
2000	1618	1655	1691	1730	1767	1804	1841	1879	1917	1953	1990	2029	2064	2102	2140	2178	+30
2100	1642	1680	1717	1754	1791	1830	1866	1903	1941	1979	2016	2053	2090	2128	2164	2202	+30
2200	1667	1705	1742	1779	1817	1854	1890	1929	1966	2003	2040	2078	2115	2153	2189	2228	+30
2300	1691	1730	1767	1804	1841	1879	1917	1953	1990	2029	2064	2102	2140	2178	2213	2252	+30
2400	1717	1754	1791	1830	1866	1903	1941	1979	2016	2053	2090	2128	2164	2202	2240	2277	+30
+100	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+30
Plus-value																	N° art. 1252ST9-S1 / ST10-S1
Liste de prix ci-dessus +150.-																	
Plus-value porte coulissante Max																	N° art. 1274ST9-ST10
Liste de prix ci-dessus +260.-																	

Liste de prix - Porte coulissante

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.

Toiles spéciales									SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Largeur max.	<1 m²	1 – 1.5 m²	1.5 – 2 m²	2 – 2.5 m²	2.5 – 3 m²	>3 m²
SG00	Fibre de verre standard	noir	3000 mm	sans supplément					
SG01	Toile en aluminium	argent	1700 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.
SG02	Toile en aluminium	noir	1400 mm	+40	+60	+80	+100	+120	a.A.
SG03	Fibre de verre fine	gris	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.
SG04	Fibre de verre fine	noir	1750 mm	+60	+80	+100	+120	+140	a.A.
SG05	Fibre de verre extra forte	gris	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.
SG06	Fibre de verre extra forte	noir	1400 mm	+70	+100	+130	+160	+190	a.A.
SG07	Acier inoxydable V2A	argent	1500 mm	+80	+100	+120	+140	+160	a.A.
SG07.4	Acier inoxydable V2A	argent	1450 mm	+100	+120	+140	+160	+180	a.A.
SG08	Acier inoxydable V2A fine	argent	1450 mm	+100	+130	+160	+190	+210	a.A.
SG10	AntiPoll	noir	2300 mm	+50	+70	+90	+110	+130	a.A.
SG11	UltraView fibre de verre	noir	2300 mm	+35	+50	+65	+80	+95	a.A.
SG12	BetterView Fibre de verre	noir	2300 mm	+20	+35	+50	+65	+80	a.A.
SG13	OptiView acier inoxydable	noir	1400 mm	+120	+150	+180	+210	+240	a.A.

Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H). Spécification des toiles p.5

Remplacement de toile									EG
N° art.	Type de toile	Couleur	Forfait	< 1 m²	1 – 1.5 m²	1.5 – 2 m²	2 – 2.5 m²	2.5 – 3 m²	>3 m²
EG0	Fibre de verre standard	gris		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.
EG00	Fibre de verre standard	noir		40.-	60.-	80.-	100.-	120.-	a.A.
EG*	Forfait de base pour les autres toiles en général		40.-						

Ce forfait de base s'ajoute au supplément de la toile spéciale. (voir liste des prix des toiles spéciales)

Mécanisme Softclose pour coulissantes 1252ST + 1274ST		
N° art.	Désignation	Prix
1252zuSC-p	Rails Sc - p pour ST1	80.- / pce.
1252zuSC-Lt	Rails Sc - Lt pour ST2	110.- / pce.
1252zuSC-t	Rails Sc - t pour ST3	80.- / pce.

Liste de prix - Porte coulissante

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1.5 - 2.5h.

Options

N° art.	Désignation	Prix
1252zu10	Brosse de raccord au mur	12.- / pce.
1252zu01	Traverse divisant la toile	60.- / pce.
1252zu05	Traverse large en bas	85.- / pce.
1252zu15	Poignées supplémentaires intérieur + extérieur	30.- / paire
1252zu20	Ferme-porte (Hauteur de commande doit être 450mm plus grande que la largeur de cmd, sinon 1252zu22)	80.- / pce.
1252zu22	Ferme-porte avec palan	140.- / pce.
1252zu18-2	Système d'entraînement magnétique pour ST7-S1, ST8-S1, ST9 + ST10 (connecte deux vantaux)	90.- / set
H9.9004.99	Perçage de montage par produit - Montage en embrasure / montage frontal	net 30.- / pce.


*Dimensions et distances selon la norme Rollfix.

Poignée profilée

(à la place des poignées standards)

N° art.	Désignation	Prix
1252zu14a	Poignée profilée peut être manipulé sur toute la hauteur intérieur + extérieur pour 1252ST1-ST6 *	70.- / pce
1252zu14c	Poignée profilée peut être manipulé sur toute la hauteur intérieur + extérieur pour 1252ST7, ST9, ST11 *	70.- / pce
1252zu14d	Poignée profilée peut être manipulé sur toute la hauteur intérieur + extérieur pour 1252ST8, ST10, ST12 *	70.- / pce


* en cas de plusieurs vantaux, s.v.p. précisez le vantail souhaité (vue de l'intérieur)

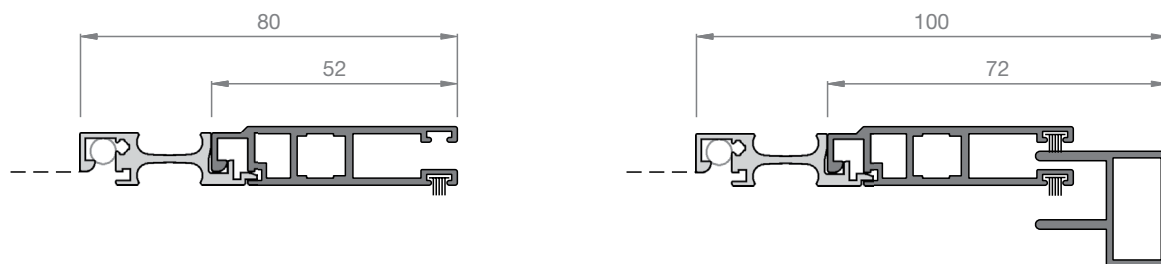


Plaque de protection de toile pour portes coulissantes 1252ST

N° art.	Désignation	Prix
1252zu13	Plaque de protection de toile intérieur + extérieur (à la hauteur des poignées standards)	40.- / set

Vue de l'extérieur

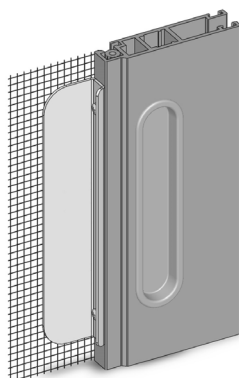

Vue de l'intérieur

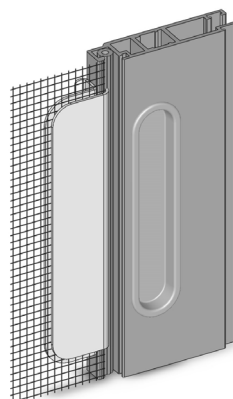

Liste de prix - Porte coulissante

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus.

Montage chatière


N° art.	Désignation, dimensions	Plus-value/pce	Toile spéciale nécessaire!
H1.9001.99	Chatière Flap-S 135 x 220 mm avec pose et traverse (chat et chien)	+180.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9002.99	Chatière Flap-M 210 x 322 mm avec pose et traverse (chat et chien)	+200.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9003.99	Chatière Flap-L 265 x 426 mm avec pose et traverse (pour chien)	+280.-	forcément avec SG05 ou SG06!
H1.9004.99	Chatière Flap-XL 350 x 614 mm avec pose et traverse (pour chien)	+360.-	forcément avec SG05 ou SG06!



Notes

Couverture de puits

Vous en avez assez des feuilles et autres petites bêtes qui s'accumulent dans le soupirail de votre cave? La couverture de puits Rollfix vous dispense une fois pour toutes de procéder à ce travail fastidieux qu'est le nettoyage du soupirail de votre cave.

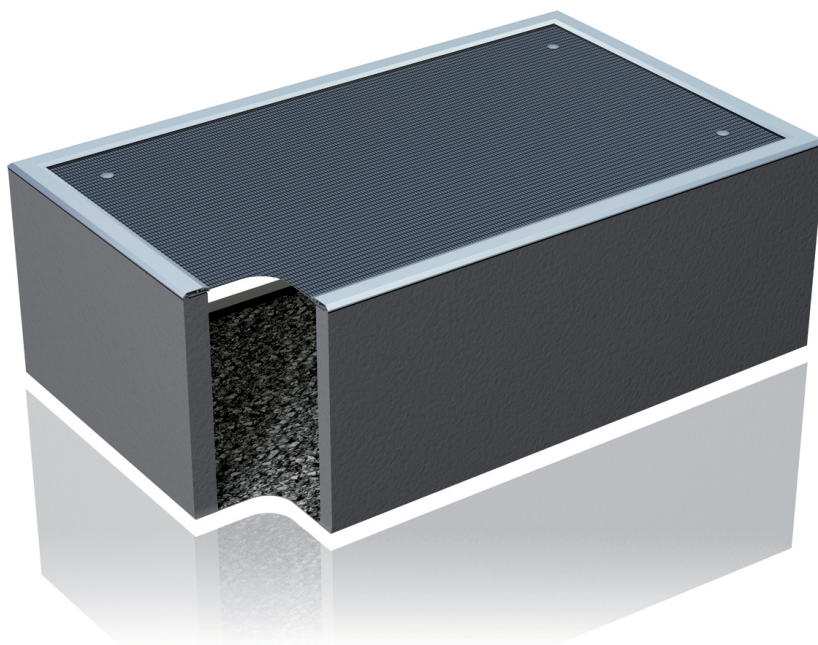

Variante LA1

Pour puits de lumière accolés à un mur; trois côtés avec brosse d'étanchéité vers le bas, brosse d'étanchéité vers le mur sur une largeur.

Toile standard en acier inoxydable (V2A)

Les couvertures de puits Rollfix sont équipées d'une toile en acier inoxydable de série (détails p. 172). Elles sont adaptées pour les puits de lumière situés dans des espaces occasionnellement fréquentés par des piétons mais pas par des voitures.

Variante LA2


Pour puits de lumière isolés; quatre côtés avec brosse d'étanchéité vers le bas.

Toile spéciale en acier inoxydable déployé (V2A)

Nous recommandons cette toile en option (p. 151) pour les puits de lumière situés dans des espaces régulièrement fréquentés par des piétons ou bien occasionnellement fréquentés par des voitures (max. 2,5t). Détails voir p. 151.

Profilés utilisés

(E=1:2)

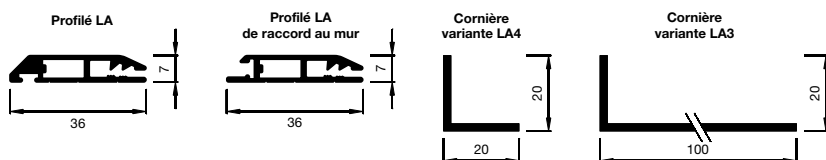

Couverture de puits

N° d'article

Prix

0736LA1

P. 156-157

Dimensions de commande

Largeur de commande

Voir coupe verticale largeur

Hauteur de commande (profondeur)

Voir coupe verticale hauteur (profondeur)

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000

Profondeur 1300

Toiles

Toile en acier inoxydable V2A brut (standard) Acier inox.

V2A déployé (en option voir p. 157)

Brosses (standard)

dessous = 7 mm

au mur = 15 mm

Pinces de fixation avec vis

Standard: 4 pcs incluses

A partir de 1401 mm: 6 pcs y sont comprises


Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:

6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA voir p. 161)


Coupe verticale

E=1:2

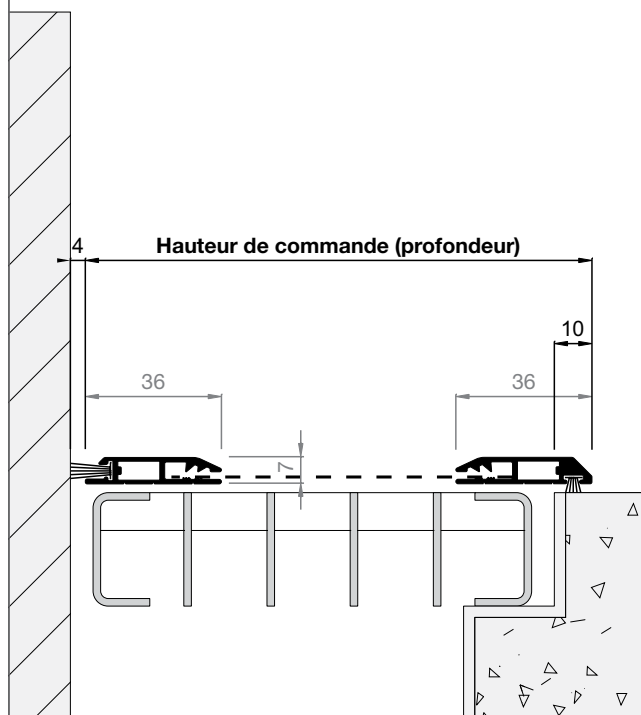

Coupe horizontale


E=1:2

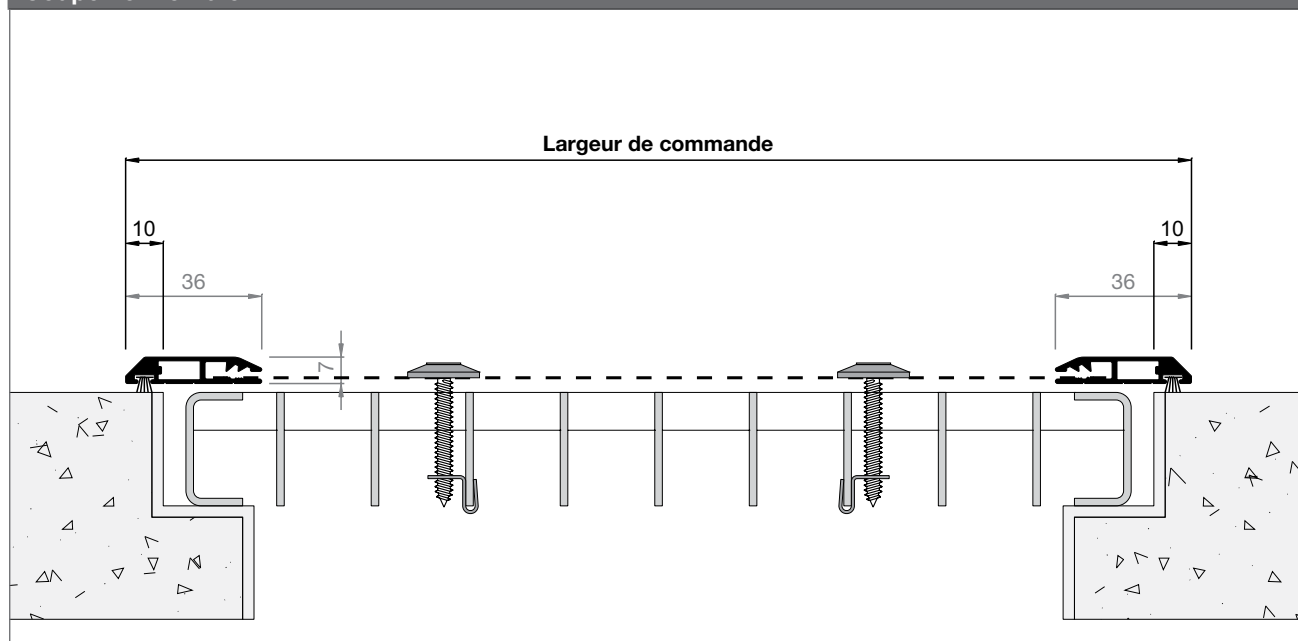

Couverture de puits

Coupe verticale

E=1:2

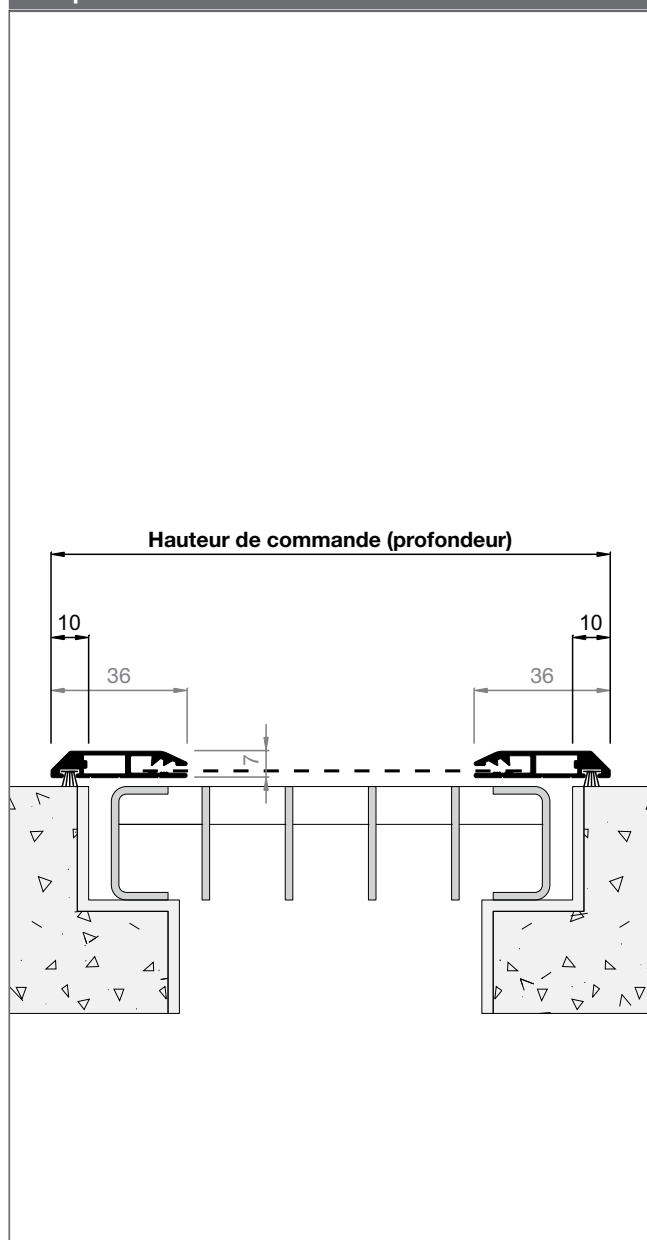

N° d'article

Prix

0736LA2

P. 156-157

Dimensions de commande

Largeur de commande

Voir coupe verticale largeur

Hauteur de commande (profondeur)

Voir coupe verticale hauteur (profondeur)

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000

Profondeur 1300

Toiles

Toile en acier inoxydable V2A brut (standard) Acier inox.
V2A déployé (en option voir p. 157)

Brosses (standard)

dessous = 7 mm

Pincettes de fixation avec vis

Standard: 4 pcs incluses


A partir de 1401 mm 6 pcs y sont comprises

Aide de mesure / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:
6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA voir p. 161)

Coupe horizontale

E=1:2

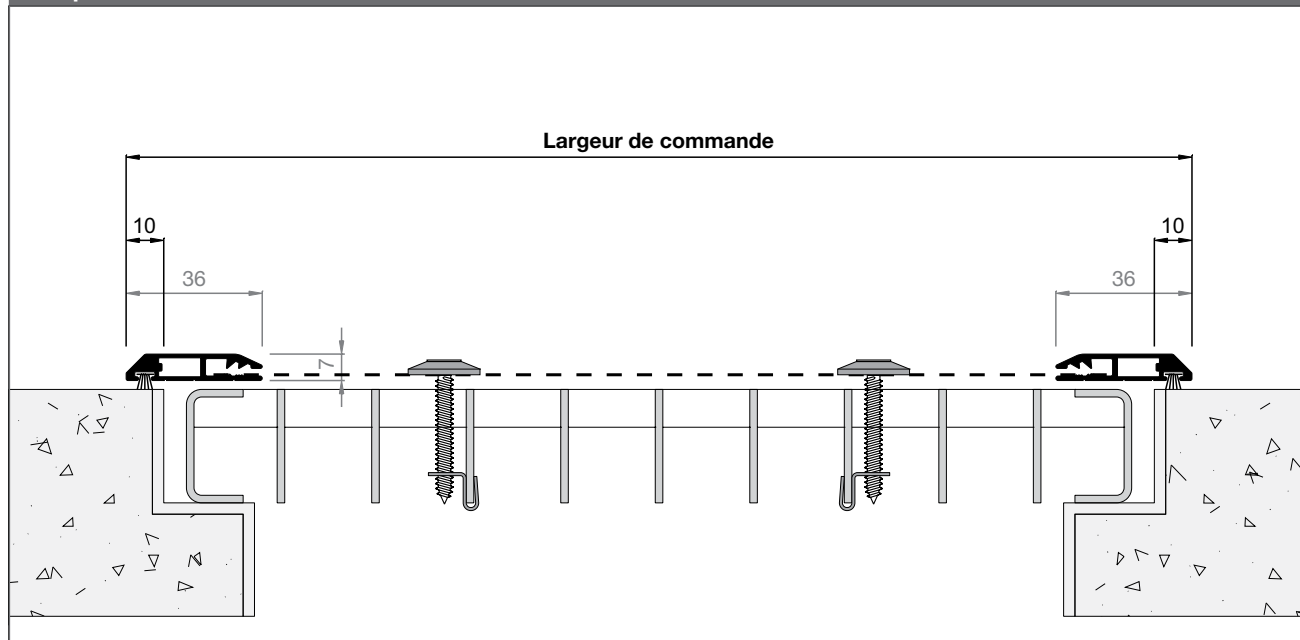

Couverture de puits

N° d'article

Prix

0736LA3

P. 156-157

Dimensions de commande

Largeur de commande

Voir coupe verticale largeur

Hauteur de commande (profondeur)

Voir coupe verticale hauteur (profondeur)

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000

Profondeur 1300

Toiles

Toile en acier inoxydable V2A brut (standard) Acier inox.

V2A déployé (en option voir p. 157)

Brosses (standard)

dessous = 7 mm

Pincettes de fixation avec vis

Standard: 4 pcs incluses

A partir de 1401 mm: 6 pcs y sont comprises

Profilé cornière

Standard: 100 x 20 x 2 mm

(livré sans éléments de fixation)

Autres dimensions voir p. 160


Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en:

6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA voir p. 161)


Coupe verticale

E=1:2

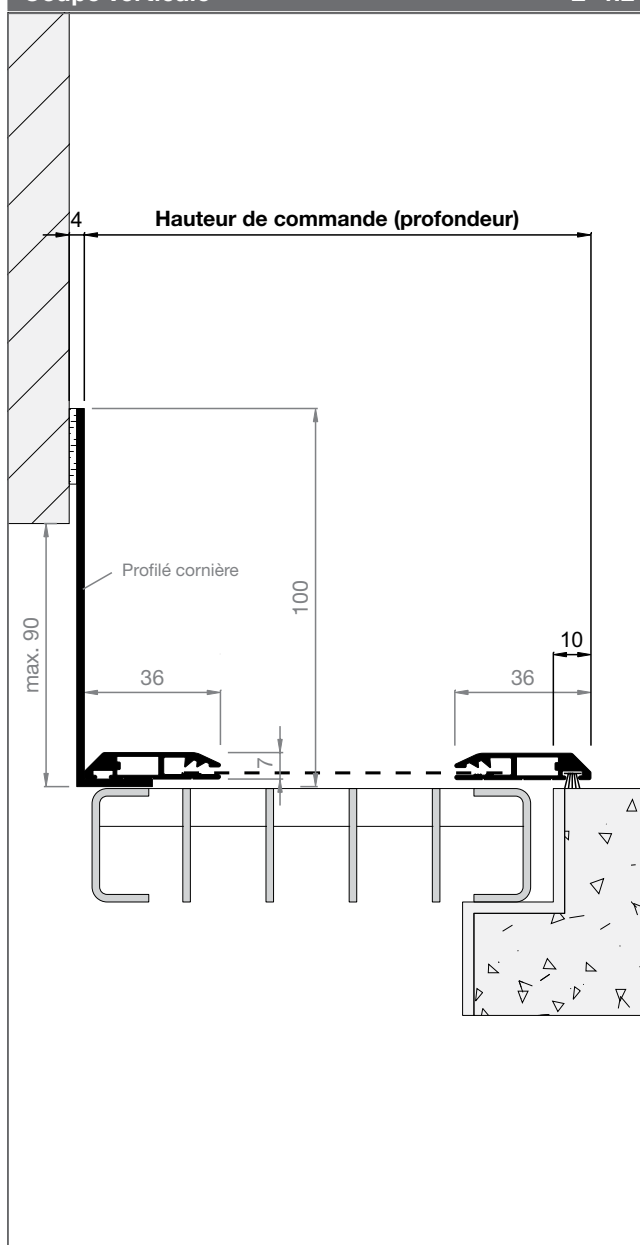


Coupe horizontale

E=1:2

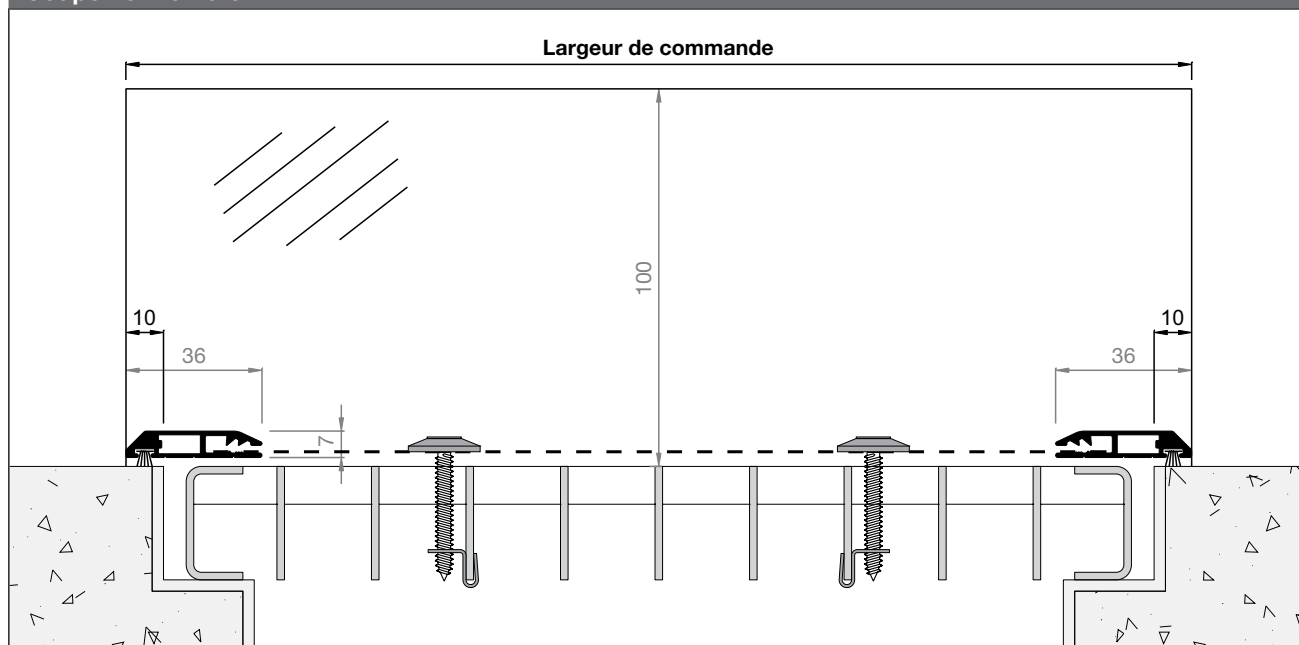

Couverture de puits

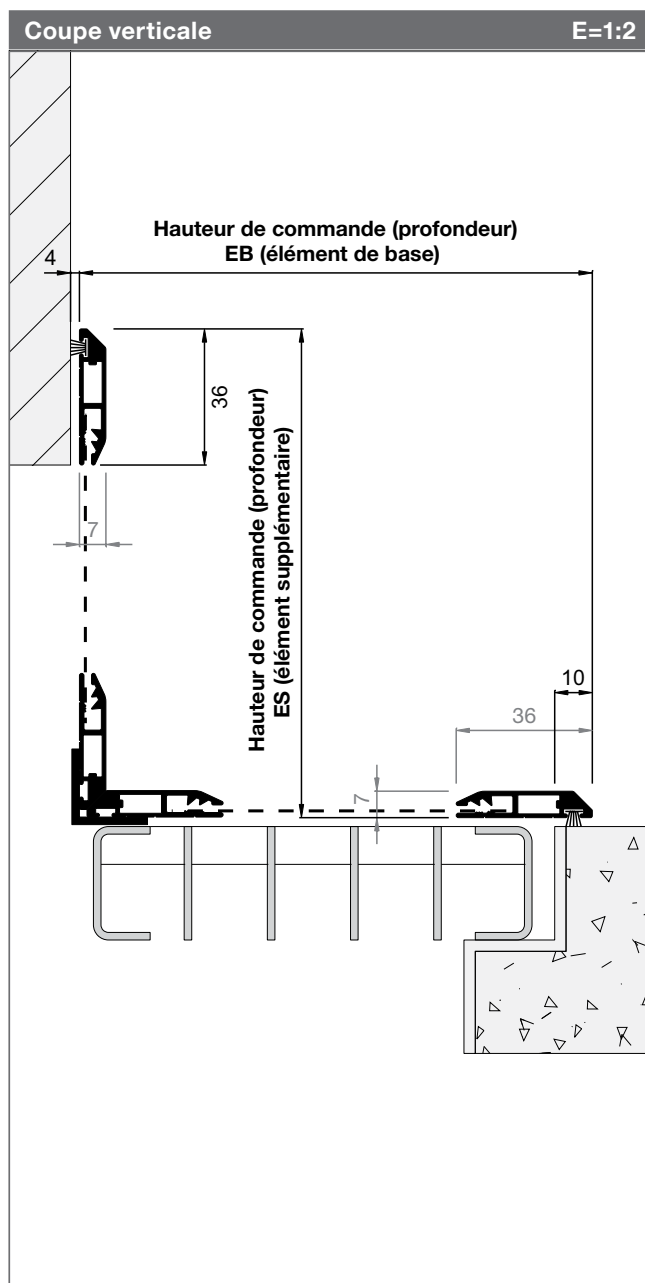

N° d'article

Prix

0736LA4

P. 156-157

Dimensions de commande

Largeur de commande élément base (EB)

Voir coupe verticale largeur

Hauteur de commande élément base (EB)

Voir coupe verticale hauteur (profondeur)

Largeur de commande élément supp. (ES)

Voir coupe verticale largeur

Hauteur de commande élément supp. (ES)

Voir coupe verticale hauteur (profondeur)

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000

Profondeur 1300

Toiles

Toile en acier inoxydable V2A brut (standard) Acier inox. V2A déployé (en option voir p. 157)

Brosses (standard)

dessous = 7 mm

Pinces de fixation avec vis

Standard: 4 pcs incluses

A partir de 1401 mm: 6 pcs y sont comprises


Profilé cornière

Standard: 20 x 20 x 2 mm

(livré sans éléments de fixation)

Aide de mesurage / Contrôle de fonction

Box avec échantillons de cadres, consiste en: 6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA voir p. 161)

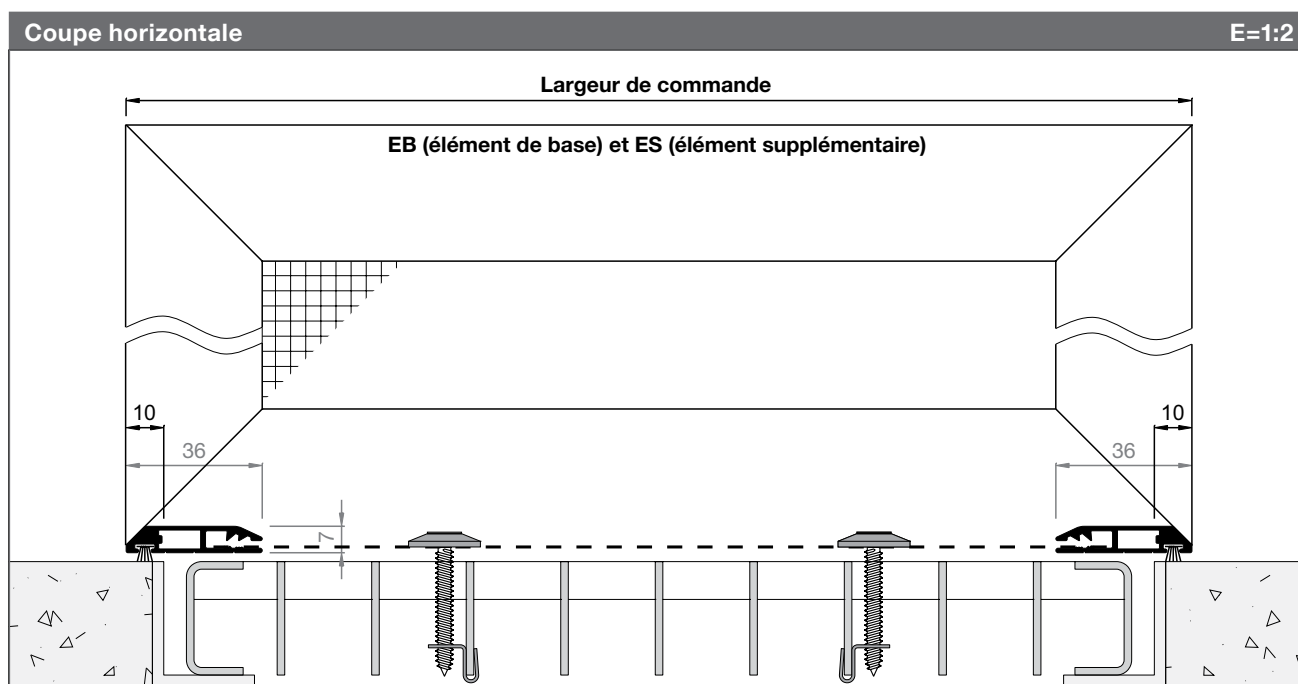

Liste de prix - Couvertures de puits

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ ¼ h.

Couverture de puits																	N° art. 0736LA1-LA2
Hauteur	Largeur																
(prof.)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	+100
300	166	175	186	197	208	219	224	231	242	247	258	269	281	287	298	309	+10
400	180	191	202	213	224	236	242	253	264	275	287	298	309	320	332	337	+10
500	191	204	219	231	242	253	264	281	292	303	314	325	337	348	359	370	+10
600	202	219	231	247	258	275	287	301	314	325	337	354	365	376	393	404	+10
700	213	231	247	264	281	298	309	320	337	354	370	381	399	410	426	438	+10
800	224	247	264	281	298	314	332	348	359	376	393	410	426	438	460	477	+10
900	242	258	281	298	314	337	354	370	388	404	421	444	466	477	500	516	+10
1000	253	275	298	314	332	354	376	393	410	432	449	471	494	505	527	545	+10
1100	264	287	303	332	354	370	393	415	432	449	477	494	522	533	561	583	+10
1200	275	298	325	337	370	393	415	438	449	482	505	527	550	561	595	617	+10
1300	287	314	337	365	388	410	438	460	482	505	527	550	572	595	628	651	+10
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.

Couverture de puits																	N° art. 0736LA3
Hauteur	Largeur																
(prof.)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	+100
300	182	191	201	212	223	235	240	246	257	262	273	285	296	302	313	324	+10
400	195	206	217	228	240	251	257	268	279	291	302	313	324	336	347	352	+10
500	206	220	235	246	257	268	279	296	307	318	329	341	352	363	374	386	+10
600	217	235	246	262	273	291	302	316	329	341	352	369	380	392	408	419	+10
700	228	246	262	279	296	313	324	336	352	369	386	397	414	425	442	453	+10
800	240	262	279	296	313	329	347	363	374	392	408	425	442	453	475	493	+10
900	257	273	296	313	329	352	369	386	403	419	437	459	481	493	515	531	+10
1000	268	291	313	329	347	369	392	408	425	448	464	487	509	520	543	560	+10
1100	279	302	318	347	369	386	408	430	448	464	493	509	538	549	576	599	+10
1200	291	313	341	352	386	408	430	453	464	498	520	543	565	576	610	632	+10
1300	302	329	352	380	403	425	453	475	498	520	543	565	588	610	644	666	+10
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.

Couverture de puits																	N° art. 0736LA4
Prix pour l'élément de base EB																	
Hauteur	Largeur																
(prof.)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	+100
300	182	191	201	212	223	235	240	246	257	262	273	285	296	302	313	324	+10
400	195	206	217	228	240	251	257	268	279	291	302	313	324	336	347	352	+10
500	206	220	235	246	257	268	279	296	307	318	329	341	352	363	374	386	+10
600	217	235	246	262	273	291	302	316	329	341	352	369	380	392	408	419	+10
700	228	246	262	279	296	313	324	336	352	369	386	397	414	425	442	453	+10
800	240	262	279	296	313	329	347	363	374	392	408	425	442	453	475	493	+10
900	257	273	296	313	329	352	369	386	403	419	437	459	481	493	515	531	+10
1000	268	291	313	329	347	369	392	408	425	448	464	487	509	520	543	560	+10
1100	279	302	318	347	369	386	408	430	448	464	493	509	538	549	576	599	+10
1200	291	313	341	352	386	408	430	453	464	498	520	543	565	576	610	632	+10
1300	302	329	352	380	403	425	453	475	498	520	543	565	588	610	644	666	+10
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
Prix pour l'élément supplémentaire ES																	
Hauteur	Largeur																
(prof.)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	+100
200	159	168	179	190	201	212	217	223	235	240	251	262	273	279	291	302	+10
300	166	175	186	197	208	219	224	231	242	247	258	269	281	287	298	309	+10
400	180	191	202	213	224	236	242	253	264	275	287	298	309	320	332	337	+10
500	191	204	219	231	242	253	264	281	292	303	314	325	337	348	359	370	+10
600	202	219	231	247	258	275	287	301	314	325	337	354	365	376	393	404	+10
700	213	231	247	264	281	298	309	320	337	354	370	381	399	410	426	438	+10
+100	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	s.d.

Liste de prix - Couvertures de puits

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ ¼ h.



Toiles spéciales									SG
N° art.	Type de toile	Couleur	Dimension max.	<0.5 m²	<0.7 m²	<1 m²	<1.5 m²	<2 m²	
SG20	Acier inox. V2A déployé (carrossable)	argent	1200 x Lfm	+40.-	+60.-	+80.-	+100.-	+120.-	
SG19	Acier inox. 5,5x5,5mm, SO 76%	argent	1000 x 2500	+60.-	+80.-	+100.-	+120.-	+140.-	
Prudence lors de l'utilisation du SG19 - l'utilisation dans chaufferies doit être étudiée en détail - le cas échéant, un passage d'air encore plus important est nécessaire									
Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H).									Spécification des toiles p.5

Couleurs spéciales								
Supplément pour couleurs spéciales		Forfait de base ^(a)	> 7m	< 20m	< 50m	< 75m	< 100m	>100m
SL10	Couleurs RAL/NCS (couleurs stock IGP)	+168.- (jusqu'à 7m)	Suppl.	+24.-	+22.-	+20.-	+18.-	a.A.
SL20	Coul. très résist. aux intempéries (stock IGP)	+210.- (jusqu'à 7m)	par m ^(b)	+30.-	+26.-	+22.-	+18.-	a.A.

a) Forfait de base par couleur spéciale pour 0-7m (m = mètres linéaires de profil). Supprimé à partir de 7m.

b) Supplément par mètre linéaire à partir de 7m, par couleur spéciale.

Autres couleurs sur demande

Formes spéciales					SF
SF8	SF9	SF12	SF13		
					
Cadre découpé en 2 côtés	Cadre découpé en 3 côtés	Demi-cercle Ø min. 520mm	Cercle Ø min. 520mm		
Plus value sur mesure	+195.- / pce.	+240.- / pce.	+420.- / pce.	+600.- / pce.	
Plus value selon gabarit	+265.- / pce.	+320.- / pce.	+500.- / pce.	+675.- / pce.	
Calcul de prix: additionner la plus-value de la forme spéciale avec le prix du produit (L x H). Autres formes (trapèze etc.) sur demande.					
Attention: Les profils anodisés peuvent présenter des traces de flexion liées à la production. Les profils peuvent être thermolaqués (RAL 9006) s.d. et en option. Veuillez tenir compte du supplément pour les couleurs spéciales et le mentionner séparément lors de la cmd.					

Options		
N° art.	Désignation	Prix
A9.1000.09	Cheville à expansion, acier zingué, 12.5 x 45 mm pour caillebotis à mailles serrées (max. 10 mm)	1.70 / pce
B1.4004.00	bande de caoutchouc, gris	3.50 / m

Accessoires de montage

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ ¼ h.

Brosse, largeur 4.8mm, noir

pour systèmes enrouleurs 4451, 3145



N° art.	Couleur	Longueur brosse	Domaine d'application	Prix / m
D5.5000.90	noir	7 mm		1.30
D5.5008.90	noir	9 mm		2.00
D5.5002.90	noir	10 mm		2.00
D5.5003.90	noir	13 mm		2.30
D5.5005.90	noir	15 mm		2.60
D5.5007.90	noir	20 mm		4.00
D5.5001.90	noir	20 mm	45° brosse anti-vent	4.00

Brosse, largeur 4.8mm, gris

pour tous systèmes (1440DT, 1433PT)




Veillez indiquer le domaine d'utilisation
Par exemple:
- Brosse de raccord au mur pour 1252ST
- Brosse latérale pour 1330SR, 1340SR
- etc.

N° art.	Couleur	Longueur brosse	Domaine d'application	Prix / m
D1.1002.11	gris	5 mm		1.00
D1.1059.11	gris	6 mm	1330SR	1.00
D1.1003.11	gris	7 mm		1.30
D1.1004.11	gris	9 mm		1.60
D1.1005.11	gris	11 mm		2.00
D1.1006.11	gris	13 mm		2.30
D1.1007.11	gris	15 mm		2.60
D1.1008.11	gris	17 mm		3.00
D1.1009.11	gris	20 mm		4.00
D1.1044.11	gris	20 mm	Brosse de raccord au mur	4.00
D1.1010.11	gris	25 mm		5.00
D1.1011.11	gris	30 mm		6.00
D1.1012.11	gris	35 mm		7.00

Brosse, largeur 7mm, gris

pour 1433PT



N° art.	Couleur	Longueur brosse	Prix / m
D1.1018.11	gris	5 mm	1.00
D1.1019.11	gris	7 mm	1.30
D1.1020.11	gris	9 mm	1.60
D1.1022.11	gris	11 mm	2.00
D1.1023.11	gris	13 mm	2.30
D1.1024.11	gris	15 mm	2.60
D1.1025.11	gris	17 mm	3.00
D1.1026.11	gris	20 mm	4.00
D1.1027.11	gris	25 mm	5.00
D1.1028.11	gris	30 mm	6.00
D1.1029.11	gris	35 mm	7.00

Brosse, largeur 8mm, gris


pour cadre de montage 2830 et profilé C



N° art.	Couleur	Longueur brosse	Prix / m
D1.1031.11	gris	5 mm	1.00
D1.1032.11	gris	7 mm	1.30
D1.1033.11	gris	9 mm	1.60
D1.1034.11	gris	11 mm	2.00
D1.1035.11	gris	13 mm	2.30
D1.1036.11	gris	15 mm	2.60
D1.1037.11	gris	17 mm	3.00
D1.1038.11	gris	20 mm	4.00
D1.1039.11	gris	25 mm	5.00
D1.1040.11	gris	30 mm	6.00
D1.1041.11	gris	35 mm	7.00

Profilé C en aluminium

E=1:1




N° art.	blanc RAL9016	brun RAL8014	argent éloxé	bronze AKZO nobel	aluminium blanc RAL9006	gris foncé DB703	gris foncé RAL 7016	Prix / m min. 1 m
A9.1018	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	12.00

Seulement combinable avec les brosses d'une largeur de 8 mm.

Accessoires de montage

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ ¼ h.


Brosse autocollante, largeur 9mm, gris



N° art.	Couleur	Longueur brosse	Prix / m
D1.1047.11	gris	5 mm	7.00
D1.1048.11	gris	9 mm	9.00
D1.1049.11	gris	12 mm	11.00

Mousse autocollante, largeur 12mm


seulement en rouleau entier



N° art.	Couleur	Epaisseur	MI / Rouleau	Prix / Rouleau
D9.9001.01	blanc	2 mm	20 m	8.00
D9.9002.01	blanc	3 mm	20 m	10.00
D9.9003.01	blanc	4 mm	20 m	12.00
D9.9004.01	blanc	5 mm	10 m	7.00
D9.9005.01	blanc	6 mm	10 m	8.00
D9.9006.07	anthracite	2 mm	20 m	8.00
D9.9007.07	anthracite	3 mm	20 m	10.00
D9.9008.07	anthracite	4 mm	20 m	12.00
D9.9009.07	anthracite	5 mm	10 m	7.00
D9.9010.07	anthracite	6 mm	10 m	8.00

Double face, largeur 21 mm, anthracite


seulement en rouleau entier



N° art.	Couleur	Epaisseur	MI / Rouleau	Prix / Rouleau
B9.9011.07	anthracite	1 mm	66 m	66.00


Double face 3M VHB, blanc, anthracite

seulement en rouleau entier




N° art.	Largeur	Epaisseur	MI / Rouleau	Prix / Rouleau
B9.9012.01	9 mm	1.1 mm	33 m	120.00
B9.9012.07	9 mm	1.1 mm	33 m	120.00
B9.9013.01	12 mm	1.1 mm	33 m	150.00
B9.9014.01	19 mm	1.1 mm	33 m	220.00

Cheville spéciale pour isolations périphériques



N° art.	Désignation	Prix / pce
F9.1000.00	Cheville à expansion, acier zingué, 12.5 x 45 mm Pour isolations périphériques, à enfoncer dans le mur sans perçage	1.70


Poignée alu plate pour portes de balcon (sans perçage)



N° art.	Couleur	Prix / pce
B9.9019.01	blanc	10.00
B9.9019.02	brun	10.00
B9.9019.04	bronze	10.00
B9.9019.05	aluminium blanc	10.00
B9.9019.05	gris foncé	10.00
B9.9019.07	gris foncé	10.00

À coller ou à visser (perçage sur place).

pansement adhésif




N° art.	Désignation	Prix / Set.
B9.9010.11	pansement adhésif 60x15mm, gris (5 pce. par feuille)	14.00


Accessoires de montage

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ ¼ h.


Profils en biais et cornière en aluminium									E=1:1
Dimensions	N° art.	blanc RAL9016	brun RAL8014	argent éloxé	bronze AKZO nobel	aluminium blanc RAL9006	gris foncé DB703	gris foncé RAL7016	Prix / m min.. 1 m
2 x 20 x 1 mm	A9.1015	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	10.00
3 x 20 x 1 mm	A9.1016	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	11.00
5 x 20 x 2 mm	A9.1017	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	13.00



20
pente ~3°



20
pente ~6°



20
pente ~9°


Combinations

A9.1015 + A9.1016 = 5 x 20 x 2 mm = pente ~ 9°


A9.1015 + A9.1017 = 7 x 20 x 3 mm = pente ~ 12°

A9.1016 + A9.1017 = 8 x 20 x 3 mm = pente ~ 15°

Profils cornières en aluminium									E=1:2
Dimensions a x b x t	N° art.	blanc RAL9016	brun RAL8014	argent éloxé	bronze AKZO nobel	aluminium blanc RAL9006	gris foncé DB 703	gris foncé RAL7016	Prix / m min. 1 m
5 x 20 x 2 mm	A9.1017	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	13.00
10 x 20 x 2 mm	A9.1000	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	14.00
15 x 20 x 2 mm	A9.1001	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	15.00
20 x 20 x 2 mm	A9.1002	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	16.00
30 x 20 x 2 mm	A9.1003	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	17.00
40 x 20 x 2 mm	A9.1004	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	18.00
50 x 20 x 2 mm	A9.1005	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	19.00
60 x 20 x 2 mm	A9.1006	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	20.00
70 x 20 x 2 mm	A9.1007	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	21.00
80 x 20 x 2 mm	A9.1008	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	22.00
100 x 20 x 2 mm	A9.1010	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	23.00

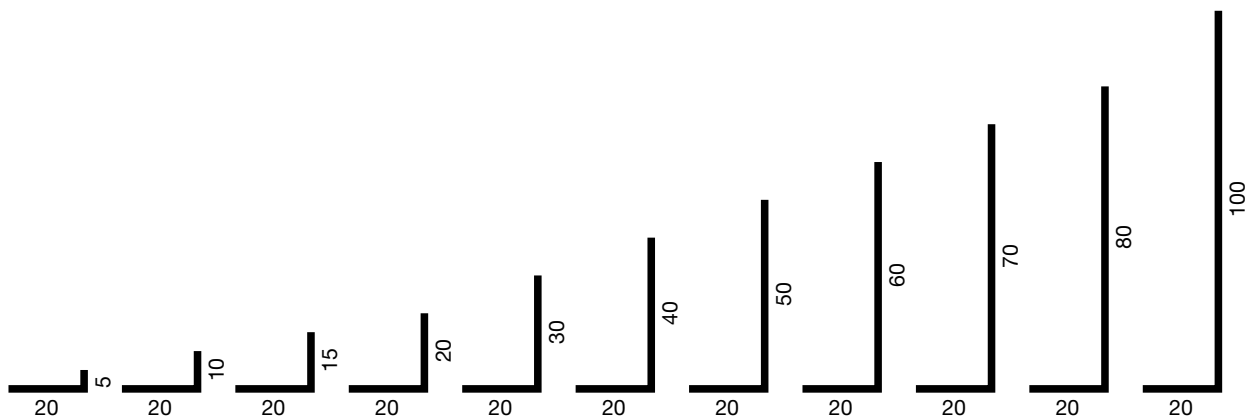

Profils rectangulaires en aluminium									E=1:2
Dimensions	N° art.	blanc RAL9016	brun RAL8014	argent éloxé	bronze AKZO nobel	aluminium blanc RAL9006	gris foncé DB 703	gris foncé RAL7016	Prix / m min. 1 m
20 x 20 x 2 mm	A9.1011	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	21.00
30 x 20 x 2 mm	A9.1012	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	25.00
40 x 20 x 2 mm	A9.1013	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	29.00
50 x 20 x 2 mm	A9.1014	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	32.00

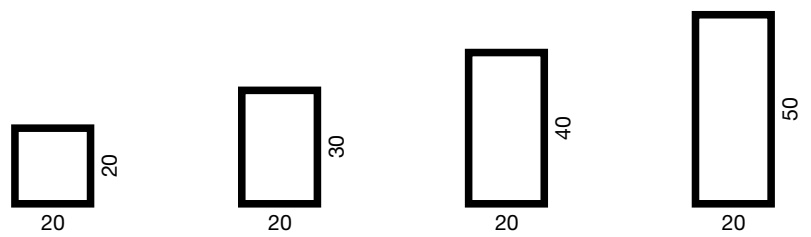

Moyens publicitaires / Mesurer / Echantillons

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ ¼ h.

Moyens publicitaires

N° art.	Désignation	Prix net
G9.9009.99	Prospectus A4 sur deux pages (jusqu'à 50 pcs gratuits)	0.50
G9.9007.99	Catalogue A5 allemand (jusqu'à 50 pcs gratuits)	0.50
G9.9008.99	Catalogue A5 français (jusqu'à 50 pcs gratuits)	0.50
G9.9040.99	Dossier revendeur 2026 allemand	gratuit
G9.9041.99	Dossier revendeur 2026 français	gratuit
G9.9013.99	Autocollant «Rollfix Moustiquaires» S, 80 x 210 mm (jusqu'à 2 pcs gratuits)	1.50
G9.9014.99	Autocollant «Rollfix Moustiquaires» M, 195 x 510 mm (jusqu'à 2 pcs gratuits)	3.00
G9.9015.99	Autocollant «Rollfix Moustiquaires» L, 310 x 810 mm (jusqu'à 2 pcs gratuits)	6.00

Messfix - mètre télescopique

N° art.	Désignation	Prix net
G9.9016.99	Messfix mètre télescopique 1 m, avec étui	219.00
G9.9017.99	Messfix mètre télescopique 3 m, avec étui	229.00

Echantillons

N° art.	Désignation	Prix net
G9.9001.99	Box avec échantillons de cadre - consiste en: 6 x ClipFix, 2 x Vario, 1 x 0736LA, nuancier des couleurs	25.00
G9.9000.99	Dossier échantillons A4 - avec toutes les toiles	15.00
G9.9022.99	Nuancier des couleurs - nos couleurs standard	6.00

Echantillons fixés dans un cadre


N° art.	Type	Désignation	Largeur x Hauteur	Prix net
G1.1000.01	1626SR1 + 1330SR1	Cadre moustiquaire ClipFix + Vario	45 x 55	50.00
G5.5005.01	4451FR1	Enrouleur fenêtre	45 x 55	50.00
G5.5001.01	4151CR1	Enrouleur porte Comfort	45 x 55	80.00
G5.5002.01	4151TR1	Enrouleur porte Uno	45 x 55	50.00
G5.6000.01	2280TP1	Porte Plissee	50 x 70	80.00
G5.6002.01	4560TP1	Porte Plissee	50 x 70	100.00
G1.2000.01	1440DT4	Porte battante Slim	45 x 55	70.00
G1.2001.01	2830DT1	Porte battante Max	45 x 55	80.00
G1.2002.01	1433PT1	Porte va-et-vient	45 x 55	100.00
G1.3000.01	1252ST2	Porte coulissante	55 x 45	70.00
G1.4000.01	0736LA1	Couverture de puits	45 x 55	60.00

Présentoir en 2 parties

N° art.	Désignation	Prix net
G9.9005.99	Présentoir en 2 parties de 500 x 2000 mm - équipé avec 7 échantillons Types: 4451FR1, 2280TP1, 1440DT4, 1252ST2, 1626SR1, 1330SR1, 0736LA1 (voir ci-dessus)	700.00
G9.9006.99	Caution pour prêt de présentoir pour foires/expositions (max. 1 semaine)	200.00


Cadre moustiquaire ClipFix

N° art. 1626SR, 2126SR, 2626SR, 3126SR, 3626SR, 4126SR

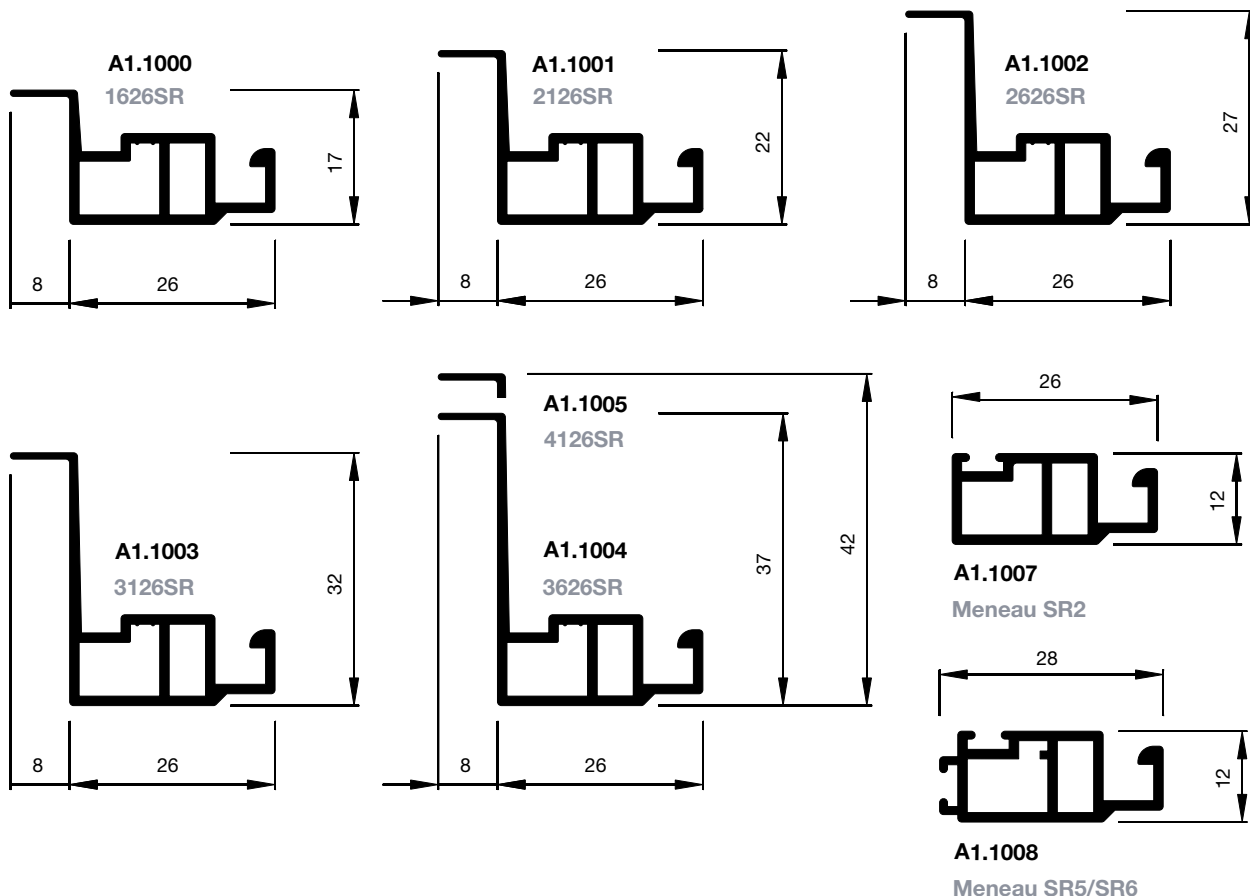


Cadre moustiquaire Vario

N° art. 1330SR, 1340SR, 1332SR, 1141SR


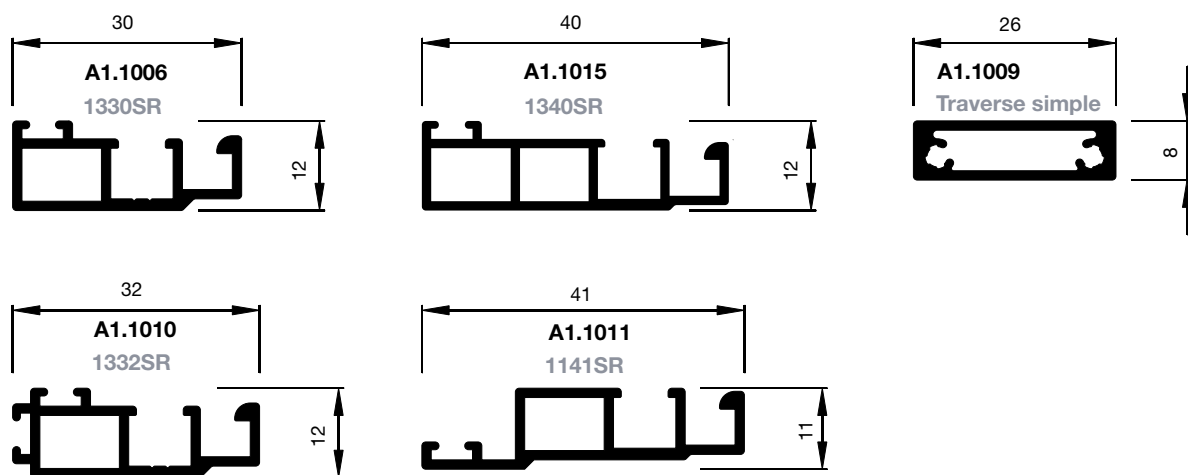




Cadre moustiquaire Vario variantes supplémentaires

N° art. 0928SR, 1126SR

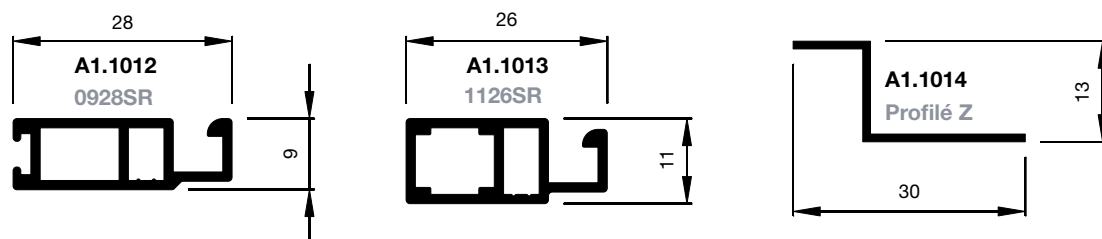


Profilés 1:1

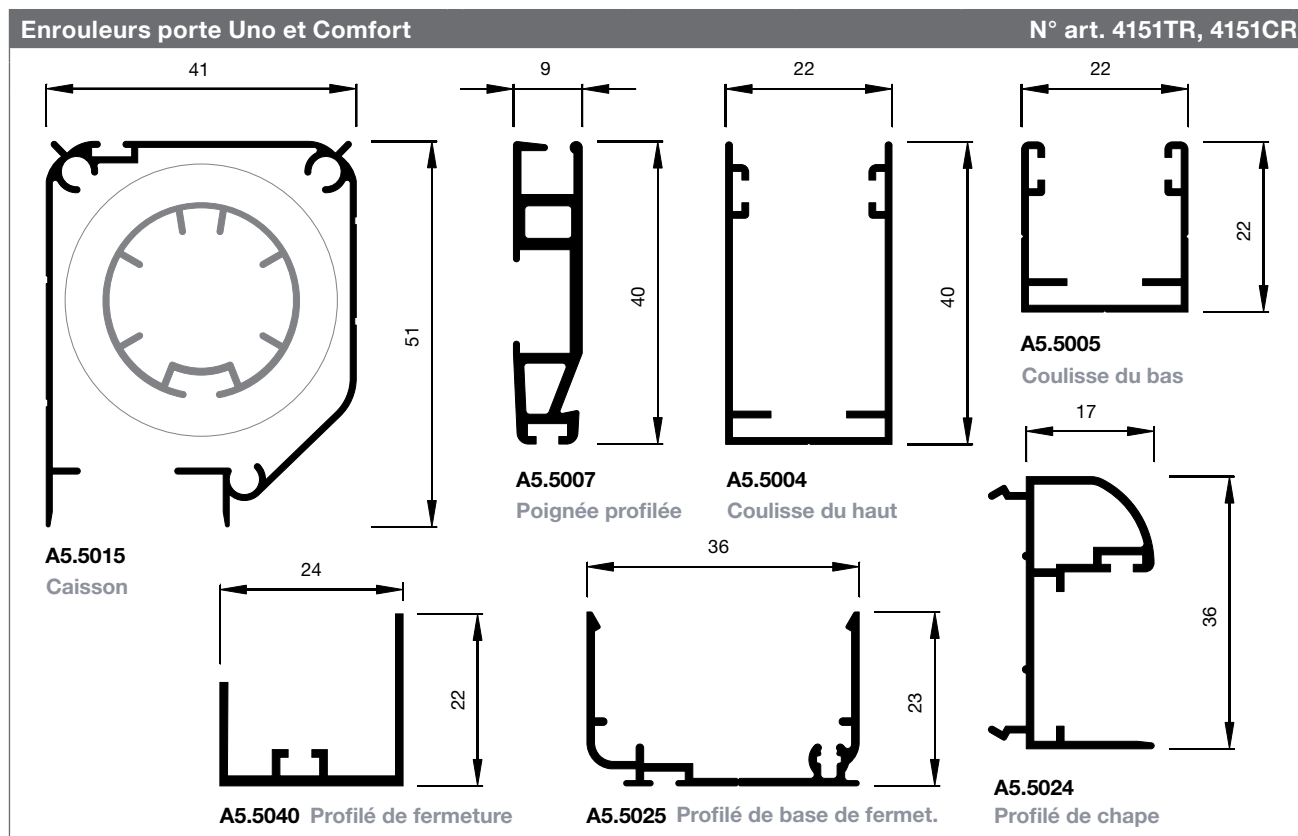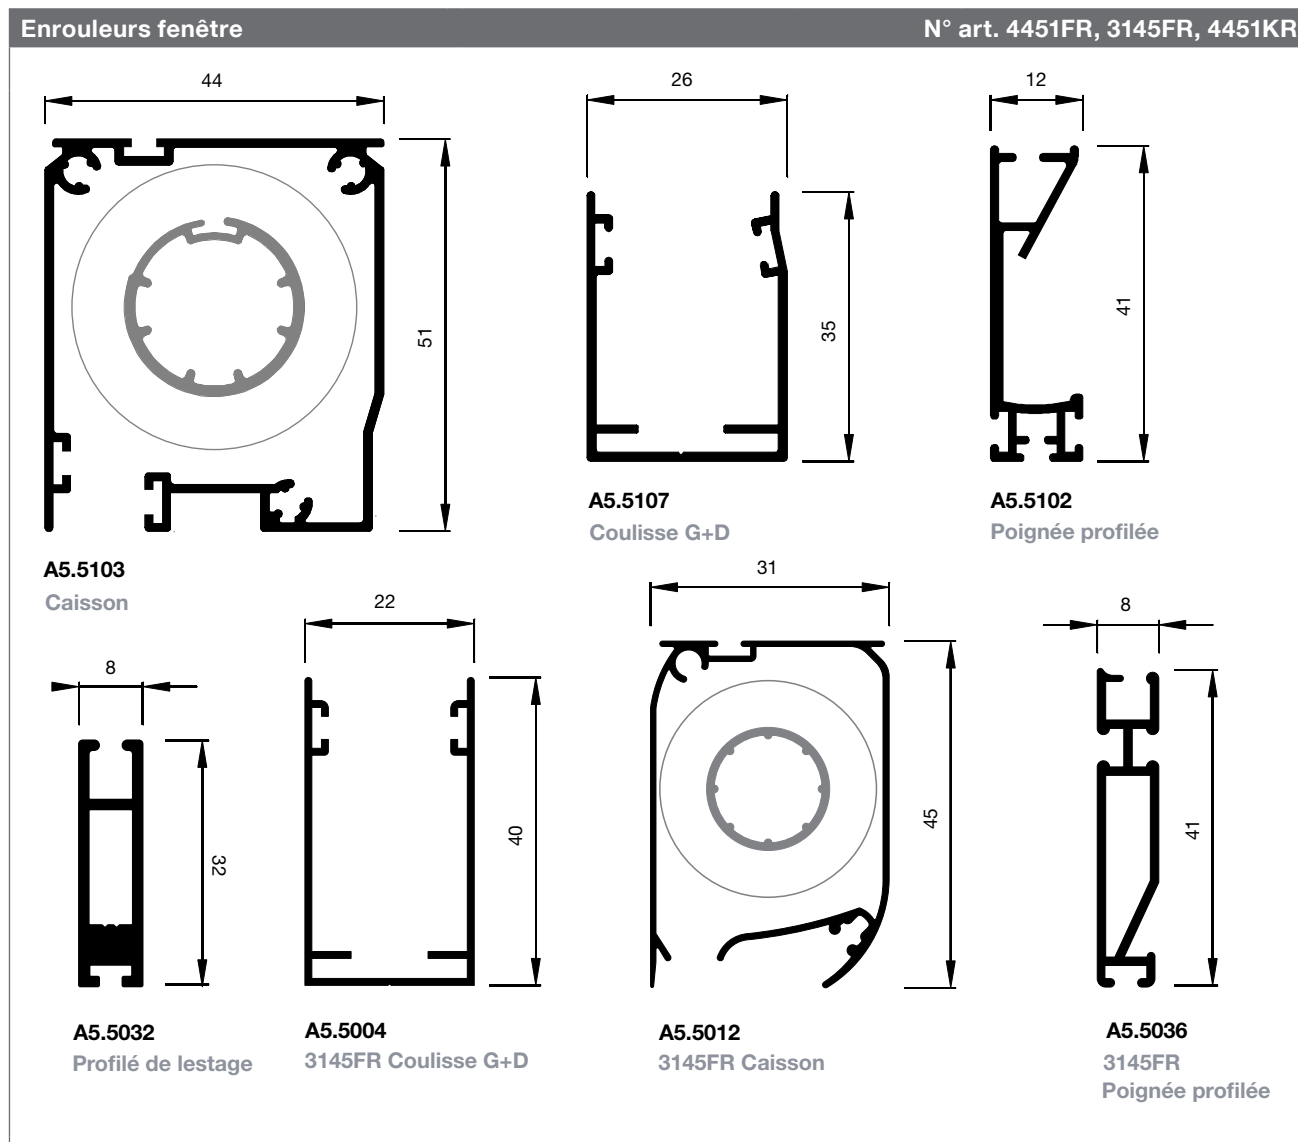

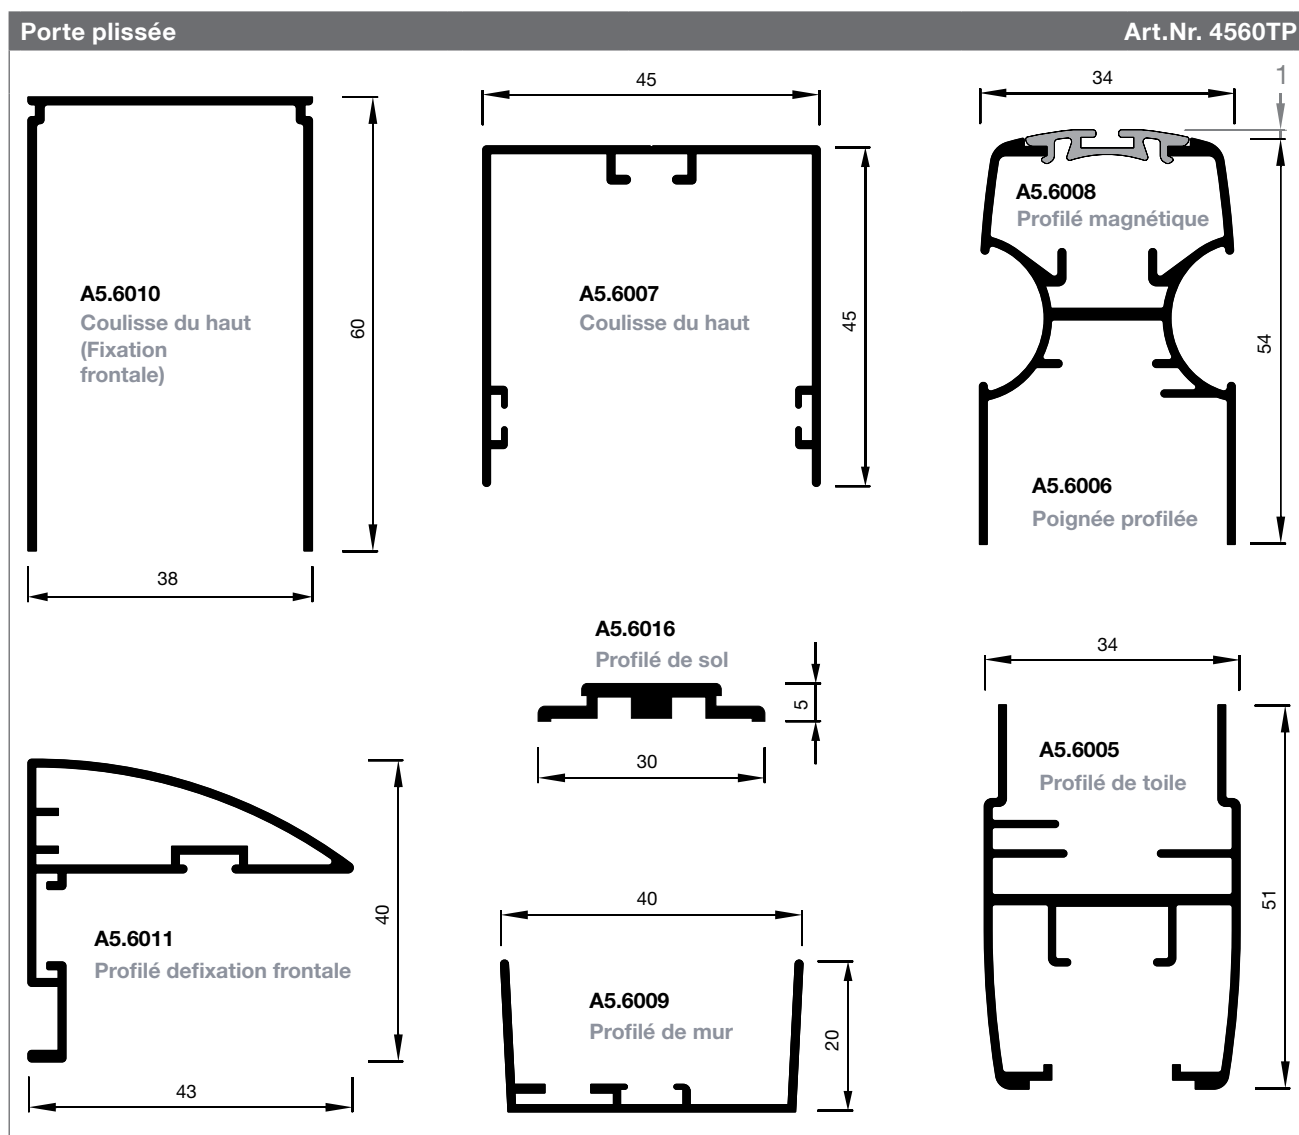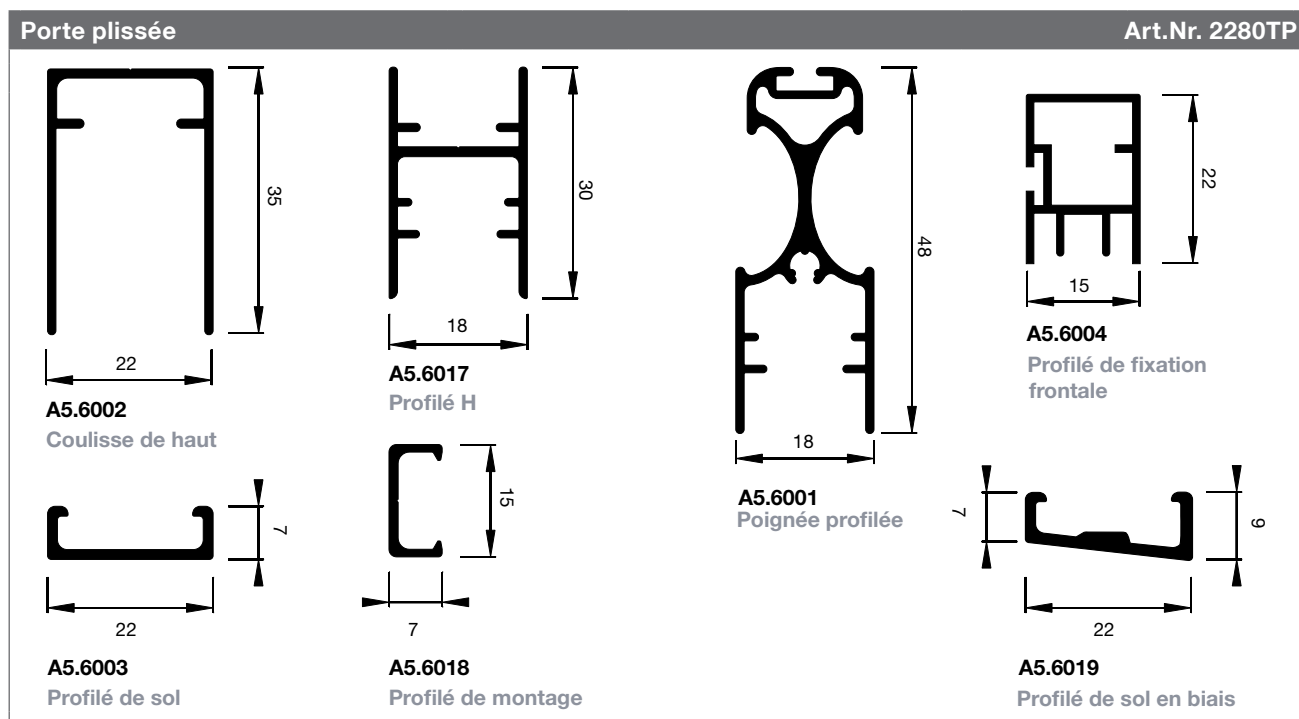


Perfiles 1:1


Art.Nr. 2830DT

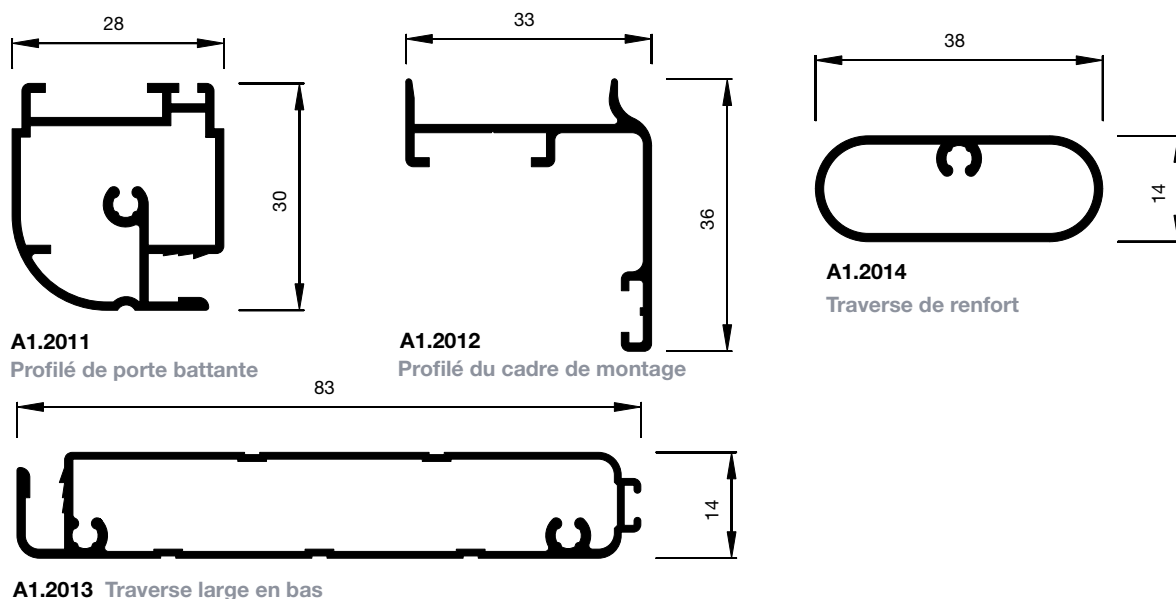


Art.Nr. 1440DT

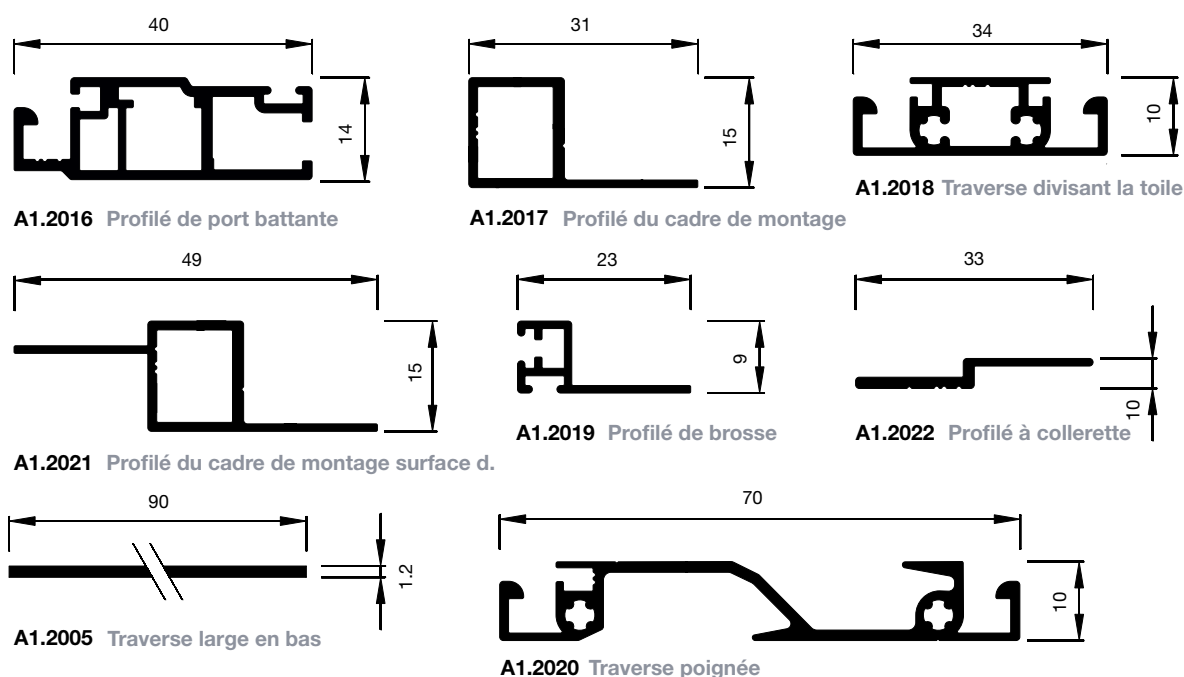


Art.Nr. 1433PT

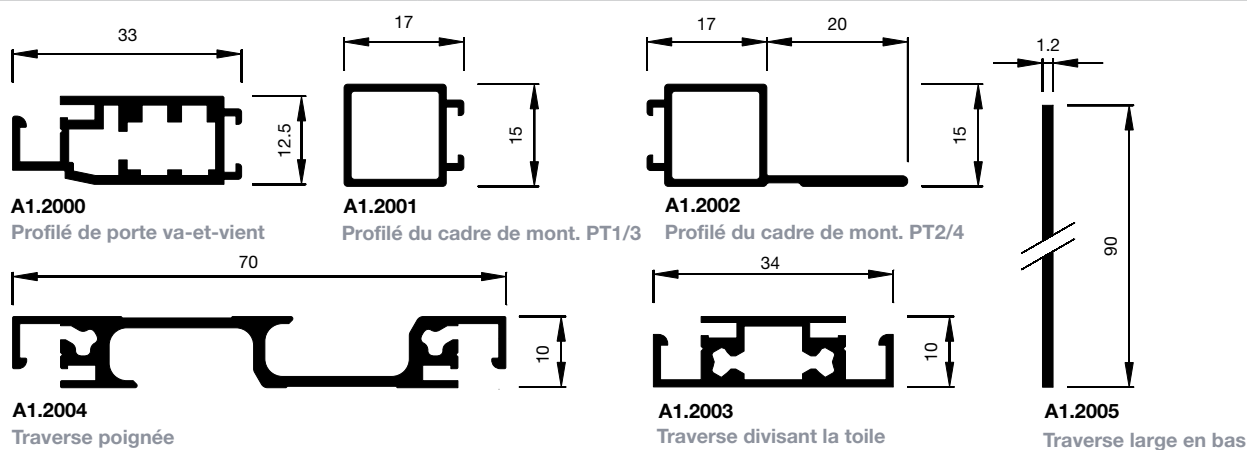


Profilés 1:1

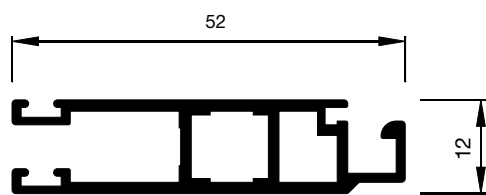

A1.3000
1252ST

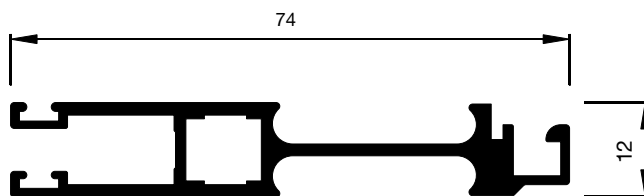


A1.3011
1274ST

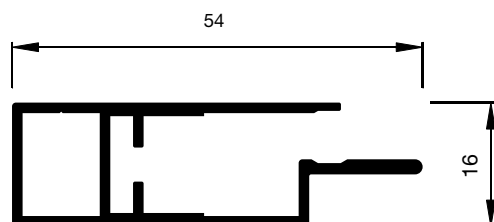


A1.3010


Rail Softclose

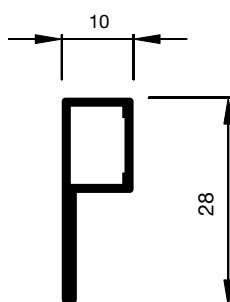


A1.3002
Rail P




A9.1001
Rail L

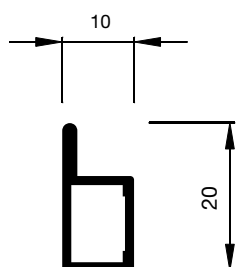


A1.3003
Rail p




A1.3005
Rail t

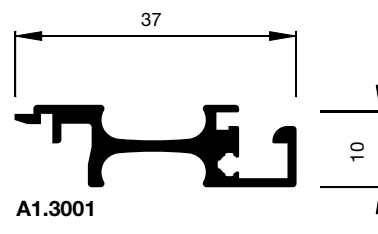


A1.3001
Poignée profilée



A1.3006
Rail U

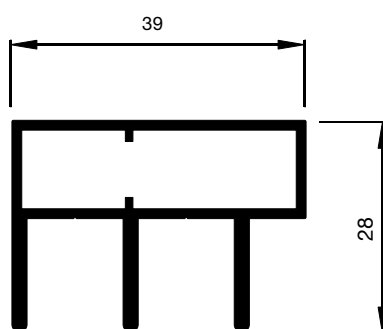


A1.3008
Rail W

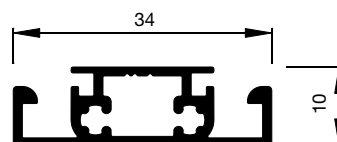


A1.2018


Traverse divisant la toile

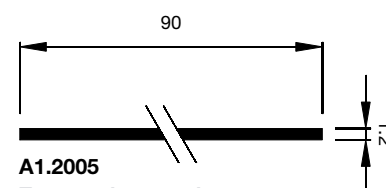


A1.2005
Traverse large en bas



A1.3007
Rail u

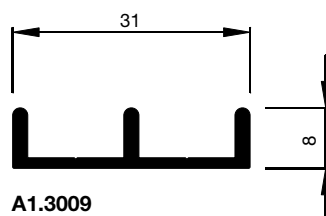

A1.3009
Rail w


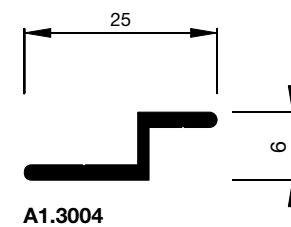


A1.3004
Rail z

Perfiles 1:1





Couverture de puits

N° art. 0736LA

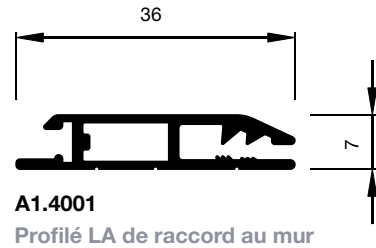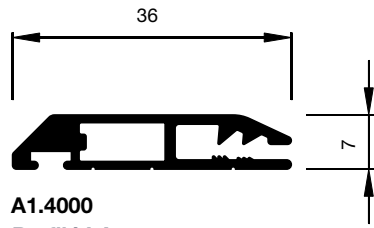

Enrouleur électrique

N° art. 7585ER

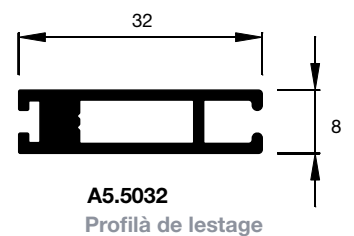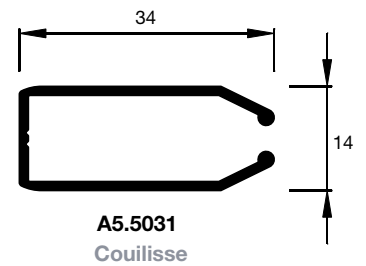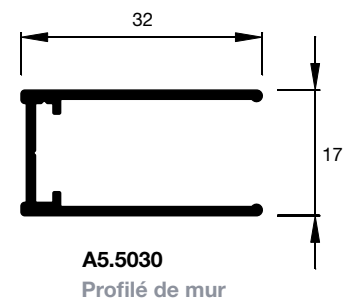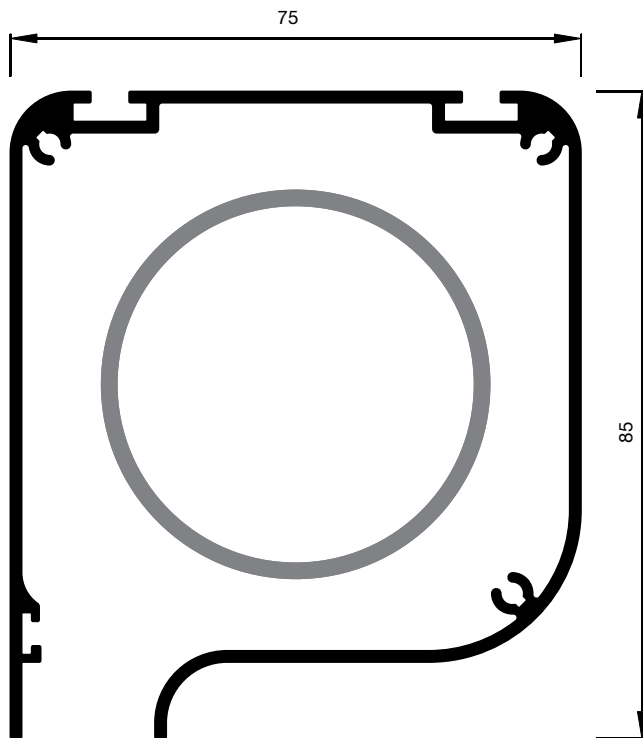

rollfix.com

