

ST 2000 Bausatz Montageprinzip

Führungsschiene
zweiläufig

Positionshalter

oberes
Rahmenprofil

Führungsrollen

Lochabdeckung

Maßvorgaben

zur Berechnung der Tür- und Füllungsmaße

Berechnung der Türbreiten

Variante 2 - 2 Schiebetüren zweiläufig
(lichte Breite $B_1 + 25 \text{ mm}$) : 2 = Türbreite

Variante 3 - 3 Schiebetüren zweiläufig
(lichte Breite $B_1 + 50 \text{ mm}$) : 3 = Türbreite

Variante 4 - 4 Schiebetüren zweiläufig
(lichte Breite $B_1 + 50 \text{ mm}$) : 4 = Türbreite

Variante 5 - 2 Schiebetüren - zweiläufig
(lichte Breite $B_1 + 100 \text{ mm}$) : 5 = Türbreite

Variante 6 - 2 Schiebetüren - zweiläufig
(lichte Breite $B_1 + 125 \text{ mm}$) : 6 = Türbreite

Berechnung der Türhöhen

lichte Höhe $H_1 - 45 \text{ mm}$ = Türhöhe
gültig für alle Varianten

Berechnung der Füllungsmaße

Türhöhe - 54 mm = Füllungshöhe
Türbreite - 29 mm = Füllungsbreite

Füllung


Glashalteprofil

unteres
Rahmenprofil


Laufrollen

Lochabdeckung


Laufschiene
zweiläufig




Variante 2




Variante 3

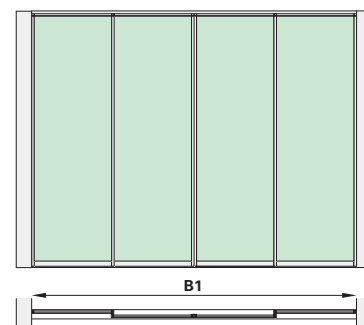

Variante 4

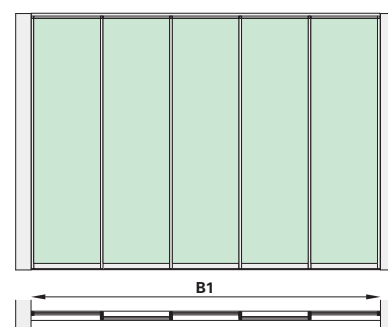

Variante 5

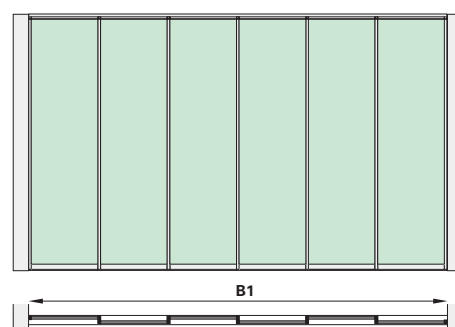

Variante 6

Typenübersicht – Bausätze Schiebetürprofile und Beschläge für kundenseitige Maßfertigung

BS-2 (zwei Schiebetüren, Höhe 2650 mm
je Breite 900 mm bzw. 1200 mm)

BS-3 (drei Schiebetüren, Höhe 2650 mm
je Breite 900 mm bzw. 1200 mm)

Führungs- und Laufschiene zweiläufig für BS-2/BS-3

BS-2: 1800/2400 mm

BS-3: 2700/3600 mm



Sonderzubehör

Sprossenprofil 1200 mm, Dekosprosse 1200 mm

Bausatz-System vorgerichtet für die individuell,
kundenseitige Fertigung.

- Es werden Bausätze, wahlweise mit 2 oder 3 Türen angeboten Br. 900 bzw. 1200 mm
- Die Lieferung der Schiebetür-Bausätze erfolgt komplett mit allen erforderlichen Beschlägen, wie Laufrollen, obere Führungsrollen, Rahmenverbindungsschrauben, Lochabdeckungen, Glaseinbauprofile für 6 mm Füllungen und Bohrlehre.
- Die obere Führungs- und die untere Laufschiene (zweiläufig) sind inclusive. Die Führungsschiene ist rastergebohrt, die Laufschiene selbstklebend.
- Oberfläche: Silber matt

Bearbeitungshinweis: Bohrlehre oben u. unten anlegen und mit $\varnothing 5$ mm durchbohren. Die oberen Löcher werden mit $\varnothing 9$ mm aufgebohrt, das unterste Loch mit $\varnothing 9$ mm durchgebohrt (siehe Skizze)

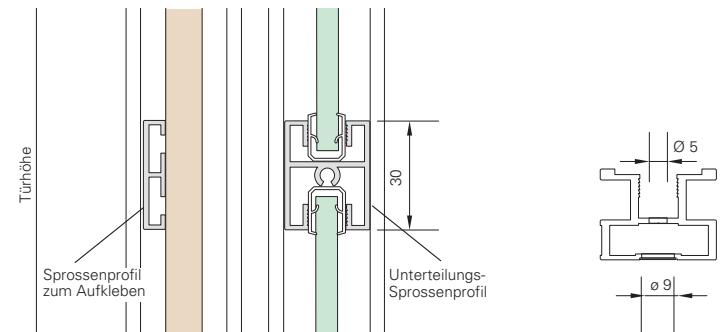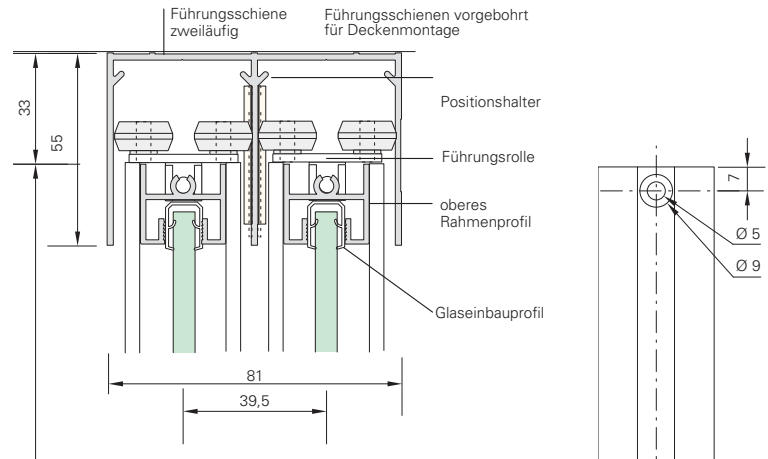

Berechnung der Zuschnittmaße (ZM)

Montageanleitung liegt bei

senkrechtes Rahmenprofil

= Türhöhe – 0 mm = ZM

oberes Rahmenprofil

= Türbreite – 48 mm = ZM

unteres Rahmenprofil

= Türbreite – 48 mm = ZM

senkrechtes Glaseinbauprofil



= Türhöhe – 70 mm = ZM

waagrechtes Glaseinbauprofil

= Türbreite – 48 mm = ZM

oberes Führungsprofil = B1 – 2 mm = ZM

unteres Laufprofil = B1 – 2 mm = ZM

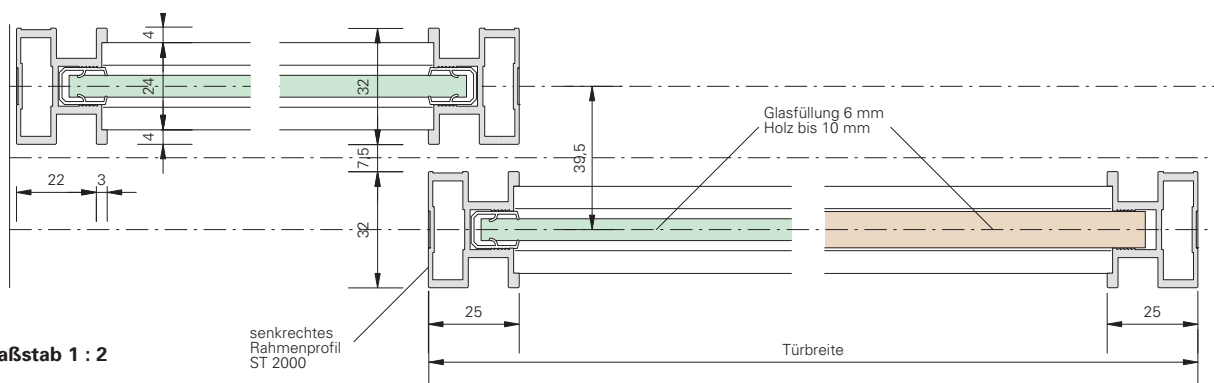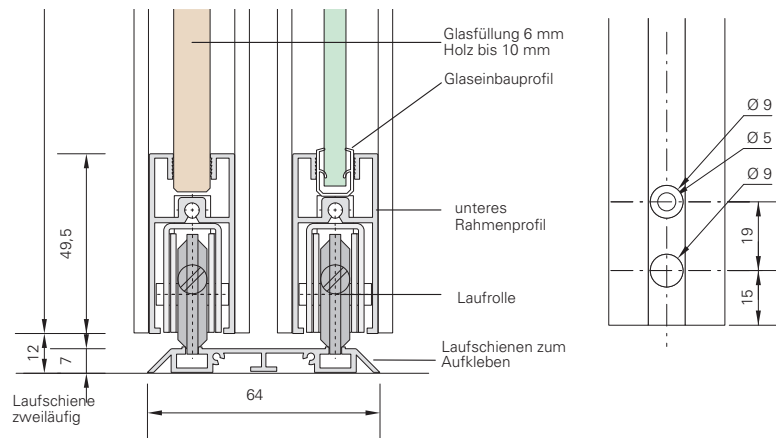


Schiebetürsystem Deubl Alpha


Für Schiebetüren max. 80 kg Flügelgewicht, Türbreiten von 500-1500 mm, Türhöhen bis 3000 mm

☐ Bestellung ☐ Anfrage _____ Anzahl Grt.


Profile (unbedingt ankreuzen)



☐ Profil ST 2000



☐ Profil ST 2100



Standardoberflächen

- ☐ Silberfarben eloxiert E6/EV1
- ☐ RAL 9016 Lack weiss
- ☐ Sonderoberflächen auf Anfrage

Verwendetes Material für Füllungen

- ☐ Glaseinbauprofil für Glas/Spiegel 6 mm
- ☐ Holz o. ä. (ohne Einbauprofil)

Unterteilungssprossen

- ☐ Unterteilungssprossen
_____ Stück pro Flügel
- ☐ Dekor-Sprossenprofil
zum Kleben _____ Stück

Sonderzubehör


- ☐ Anschlagwinkel _____ Stück
- ☐ Bürstendichtung lfdm _____
- ☐ Schloss mit Aufsteckzylinder _____ Stk.

Sonderausführung

- ☐ alle Laufschiene einläufig (Standard Laufschiene zweiläufig)



Unterteilungssprossen



Dekor-Sprossenprofil

Anzahl Türflügel pro Grt. _____

B1 = Breite _____ mm

H1 = Höhe _____ mm

Türanlagen-Typ

- ☐ Variante 1A
- ☐ Variante 1B
- ☐ Variante 1C
- ☐ Variante 2
- ☐ Variante 3
- ☐ Variante 4
- ☐ Variante 5
- ☐ Variante 6

Kunden-Nr.	Datum
Adresse	Bestellt durch
	Kommission
	Liefertermin

Bemerkungen:
