

Exclusif

Systeme d'accès gela plug&play dLine

Le système d'accès prêt à l'emploi
qui rend votre porte d'entrée intelligente.



Quand le doigt devient la clé

gela plug&play dLine

la solution d'accès intelligente

Le système d'accès prêt à l'emploi gela plug&play dLine allie une technologie d'empreintes digitales moderne à une intégration extrêmement simple dans la construction des portes. Tous les composants sont préassemblés, parfaitement adaptés les uns aux autres et conçus pour garantir l'efficacité des processus en atelier et lors du montage.

Le lecteur d'empreintes digitales ekey dLine ouvre de nouvelles possibilités en termes de conception et de fonctionnalité. Il peut être utilisé de manière flexible dans le vantail de la porte, dans le cadre de la porte ou intégré dans des barres de poignée et s'intègre harmonieusement dans différents designs de portes grâce à son aspect épuré et haut de gamme.

Grâce à des positions d'enfichage clairement définies et à des composants entièrement prêts à l'emploi, le montage reste délibérément simple. Les interfaces sont réduites, les sources d'erreurs minimisées et la mise en service s'effectue de manière sûre et rapide, tant sur le chantier que dans la production.


Il en résulte des portes d'entrée intelligentes avec une réelle valeur ajoutée, sans complexité supplémentaire dans le travail quotidien.

découvrir maintenant

gela plug&play maçonnerie	05
gela plug&play panneau de porte	06 - 07
barre de poignée HOPPE	08 - 11
barre de poignée WERDING	12 - 15
Câble de verrouillage gela plug&play	16
Accessoires ekey	17 - 20



Tes avantages

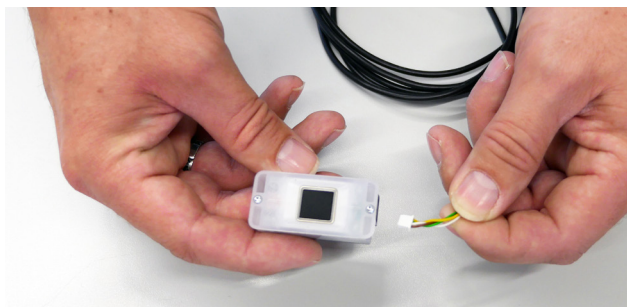

Prêt à brancher – la solution idéale dès le départ

gela plug&play dLine est entièrement pré-assemblé. Tous les composants sont reliés entre eux par des connecteurs définis – de manière sûre, claire et sans ambiguïté.



Cela permet de gagner un temps précieux lors du montage et garantit une mise en service fiable et sans erreur. Un système qui fonctionne dès qu'il est branché.

Passage de câbles séparable – flexible jusque dans les moindres détails

Le passage de câbles séparable simplifie considérablement le montage. La partie côté cadre peut être installée et raccordée dès le montage du cadre.

Lors du montage ultérieur du vantail, le passage de câbles est simplement raccordé et fixé.

Grâce à la construction de 20 mm, vous bénéficiez d'une plus grande liberté au niveau de la géométrie de la feuillure, ce qui est particulièrement appréciable pour les solutions de portes individuelles.

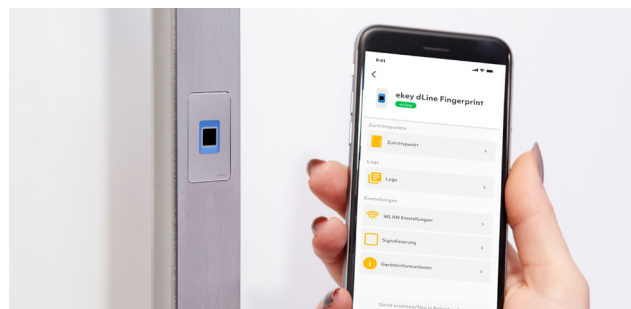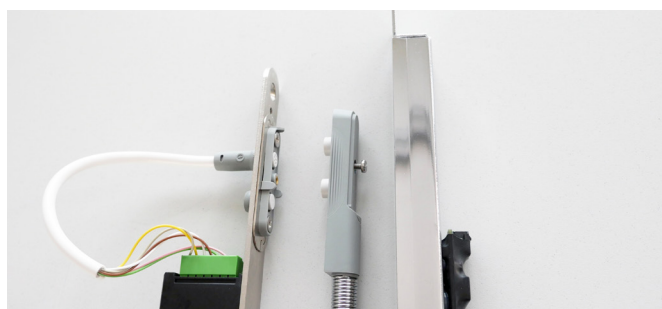

Gestion de l'application ekey bionyx – simple pour l'utilisateur

L'application ekey bionyx est le centre de contrôle pour l'accès aux bâtiments. Les clients finaux gèrent les autorisations de manière pratique via leur smartphone ou leur tablette, de manière intuitive et claire.

Les accès peuvent être contrôlés dans le temps, attribués à des personnes spécifiques et adaptés de manière flexible.

Une valeur ajoutée moderne, intégrée à votre système de porte sans effort supplémentaire.

Les avantages pour le menuisier – perceptibles au quotidien


Avec gela plug&play dLine, vous travaillez avec un système cohérent qui simplifie le montage et la coordination.

Tous les composants sont prêts à être branchés – l'électricien n'a plus qu'à raccorder le câble de connexion.

Vos portes deviennent compatibles avec la domotique et bénéficient d'une fonction supplémentaire pérenne, facile à vendre et fiable à mettre en œuvre.



Trois variantes d'application

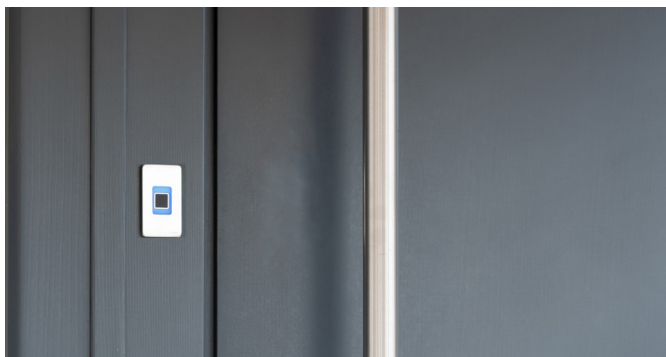

Variante « Maçonnerie »

Intégration flexible – directement dans le cadre ou la maçonnerie

Dans la variante Maçonnerie, le lecteur d'empreintes digitales ekey dLine est intégré sur le côté de la porte, dans le cadre ou dans la maçonnerie. Idéal lorsque le vantail de la porte doit rester discret ou que l'accès doit être clairement séparé.

Tous les composants inclus dans le kit sont prêts à être branchés et permettent un montage simple et propre, sans ajustements supplémentaires.

gela plug&play « Maçonnerie » – voir page 5



Variante « vantail de porte »

Directement dans le vantail de porte – élégant et affleurant

Dans cette variante, le lecteur d'empreintes digitales ekey dLine est intégré directement dans le vantail de porte. Le résultat est une solution particulièrement discrète et moderne aux lignes épurées. Grâce à des composants préassemblés, le montage est rapide, sûr et sans détours.

Une solution idéale pour les portes d'entrée haut de gamme avec fonction d'accès intelligent intégrée.

gela plug&play « Montage dans le vantail » – à partir de la page 6



Variante « barre de poignée / bouton de poignée »

Une solution d'accès élégante – intégrée dans le design de la poignée

Ici, le lecteur d'empreintes digitales ekey dLine est directement intégré dans la barre de poignée (Werding) ou fait déjà partie intégrante de la barre de poignée ou du bouton de poignée (Hoppe). L'accès et le design se fondent en une unité harmonieuse. Dans cette variante également, tous les composants sont prêts à l'emploi, ce qui simplifie considérablement le montage et garantit une mise en œuvre propre – techniquement bien pensée, visuellement convaincante.

**gela plug&play « Barre de poignée / bouton de poignée » –
à partir de la page 8**

Maçonnerie ekey dLine

Set de biométrie GELA plug&play dLine, seau à double, maçonnerie, à verrouillages multipoints 24V DC

Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillages multipoints G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius, pour montage d'empreintes digitales sur maçonnerie, installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx app, **sans** boîtier d'empreintes digitales pour montage en saillie, **sans** câble de serrure

set comprenant:

- 1 x Passage de câble KfV dissimulé à 180°, avec connexion à fiche intégrée
- 1 x Bloc d'alimentation intégré au châssis KfV, extrémité plate arrondie 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Lecteur d'empreinte digitale ekey dLine
- 1 x Contrôleur ekey dLine, 1 Relais, 1 entrée
- 1 x Plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondi
- 1 x Câble contrôleur FP ekey dLine, longueur = 4000 mm
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine"
- 1 x Kit de montage GU pour bois
- 1 x Seau en acier pour transition de câble double seau pour système d'accès
- 1 x Connecteur, 8 rectangulaire, boîtier femelle, naturel 0.079" 2,00 mm
- 1 x Contact femelle étain, serti 22-26 AWG

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.62	24	seau à double	Maçonnerie	1085.00
17.573.63	20	seau à double	Maçonnerie	1080.00

- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.
- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.

geiser



17.573.62-63

Vantail de porte ekey dLine

Set de biométrie GELA plug&play dLine, seau simple, à verrouillages multipoints 24V DC


Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillages multipoints G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius, installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx app, **sans** câble de serrure

set comprenant:

- 1 x Passage de câble KfV dissimulé à 180°, avec connexion à fiche intégrée
- 1 x Bloc d'alimentation intégré au châssis KfV, extrémité plate arrondie
- 1 x Élément de décoration ekey dLine TB, acier inoxydable gris
- 1 x Lecteur d'empreinte digitale ekey dLine
- 1 x Contrôleur ekey dLine, 1 Relais, 1 entrée
- 1 x Plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondi
- 1 x Câble contrôleur FP ekey dLine, longueur = 3000 mm
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine"
- 1 x Connecteur, 8 rectangulaire, boîtier femelle, naturel 0.079" 2.00 mm
- 1 x Contact femelle étain, serti 22-26 AWG

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.01	24	seau simple	Vantail de porte	1035.00
17.573.31	20	seau simple	Vantail de porte	1025.00

- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.
- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.

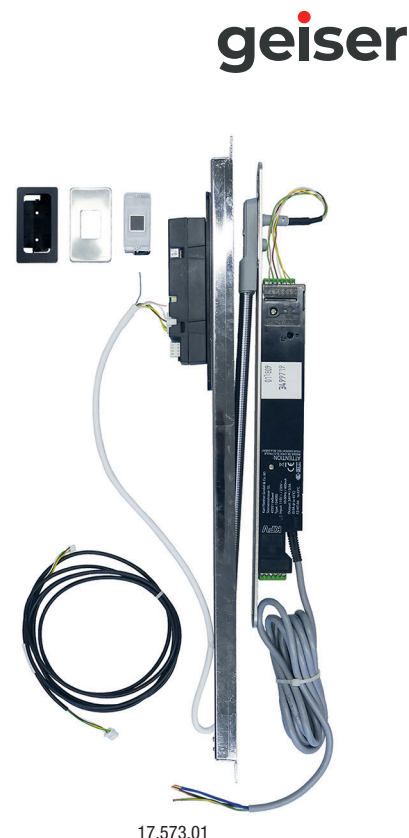**Set de biométrie GELA plug&play dLine, seau à double, à verrouillages multipoints 24V DC**


Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillages multipoints G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius, installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx app, **sans** câble de serrure

set comprenant:

- 1 x Passage de câble KfV dissimulé à 180°, avec connexion à fiche intégrée
- 1 x Bloc d'alimentation intégré au châssis KfV, extrémité plate arrondie
- 1 x Élément de décoration ekey dLine TB, acier inoxydable gris
- 1 x Lecteur d'empreinte digitale ekey dLine
- 1 x Contrôleur ekey dLine, 1 Relais, 1 entrée
- 1 x Plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondi
- 1 x Câble contrôleur FP ekey dLine, longueur = 3000 mm
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine"
- 1 x Kit de montage GU pour bois
- 1 x Seau en acier pour transition de câble double seau pour système d'accès
- 1 x Connecteur, 8 rectangulaire, boîtier femelle, naturel 0.079" 2.00 mm
- 1 x Contact femelle étain, serti 22-26 AWG

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.04	24	seau à double	Vantail de porte	1095.00
17.573.34	20	seau à double	Vantail de porte	1085.00

- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.
- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.

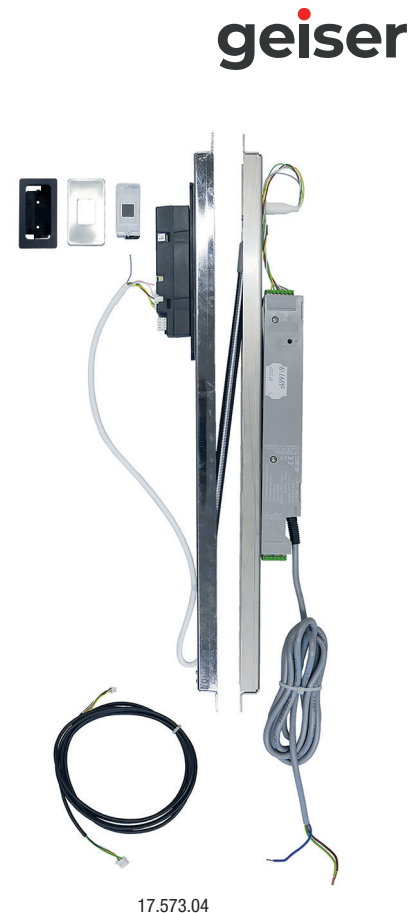

Vantail de porte ekey dLine


Set de biométrie GELA plug&play dLine, seau à double, à verrouillages multipoints 12V DC

Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillage multipoint WINKHAUS, installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx app, **sans** câble de serrure set comprenant:

- 1 x Passage de câble KfV dissimulé à 180°, avec connexion à fiche intégrée
- 1 x Kit de montage GU pour bois
- 1 x Élément de décoration ekey dLine TB, acier inoxydable gris
- 1 x Lecteur d'empreinte digitale ekey dLine
- 1 x Contrôleur ekey dLine, 1 Relais, 1 entrée
- 1 x Plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondi
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine"
- 1 x Câble FP-Controller ekey dLine, longueur = 3000 mm
- 1 x Seau en acier pour transition de câble double seau pour système d'accès
- 1 x Alimentation à découpage 12VDC, 2A, 22 mm, pour montage sur cadre
- 1 x Connecteur, 8 rectangulaire, boîtier femelle, naturel 0.079" 2.00 mm
- 1 x Contact femelle étain, serti 22-26 AWG

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.07	24	seau à double	Vantail de porte	1360.00

- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.
- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.

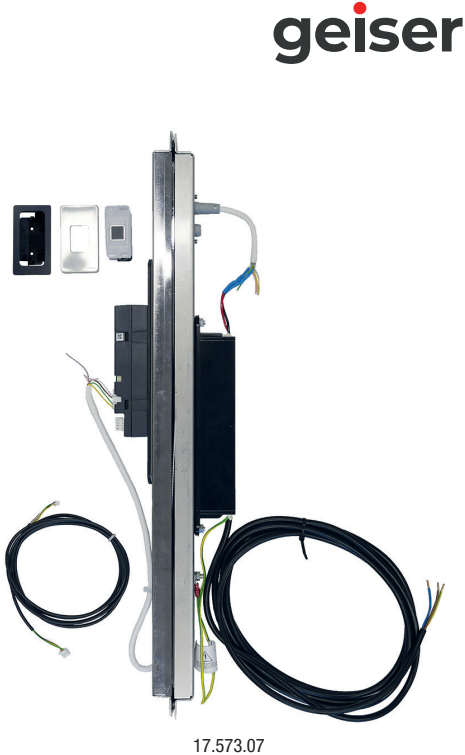

17.573.07

Barre de poignée / Bouton HOPPE ekey dLine

Set de biométrie GELA plug&play HOPPE, pour les verrouillages multipoints 24V DC et les poignées à lecteur d'empreinte digitale

système d'accès biométrique complet pour une utilisation avec des serrures multipoints G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius et des poignées à reconnaissance digitale, installation plug&play très simple, utilisation très facile et gestion centralisée via l'application ekey bionyx, **sans** câble de serrure

set comprenant:

- 1 x passage de câble KfV dissimulé à 180°, avec connecteur intégré
- 1 x Bloc d'alimentation intégré au cadre KfV, tête plate arrondie 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondie
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour kit d'accès "GELA plug&play dLine".
- 1 x connecteur, 8 rectangulaires, boîtier femelle, naturel 0,079" 2,00 mm
- 8 x contact de socle étain, 22-26 AWG Crimp

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.21	24	seau simple	Barre de poignée	447.00
17.573.51	20	seau simple	Barre de poignée	437.00

- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.



17.573.21

geiser

Set de biométrie GELA plug&play HOPPE, seau à double, à verrouillages multipoints 24V DC et poignées de lecture digitale

Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillages multipoints G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius et poignées de lecture digitale (voir liste des accessoires), installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx app, set comprenant:

- 1 x passage de câble KfV dissimulé 180°, avec connecteur intégré
- 2 x kit de montage bois
- 1 x plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondie
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine".
- 1 x bac en acier pour passage de câble double bac pour système d'accès GELA plug-&play
- 1 x Bloc d'alimentation intégré au cadre KfV, tête plate arrondie 320 x 20 x 35 mm
- 1 x connecteur, 8 rectangulaires, boîtier femelle, naturel 0,079" 2,00 mm
- 8 x contact de socle étain, 22-26 AWG Crimp

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.24	24	seau à double	Barre de poignée	508.00
17.573.54	20	seau à double	Barre de poignée	499.00

- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.



17.573.24

geiser

Set de biométrie GELA plug&play HOPPE, seau à double, à verrouillages multipoints 12V DC et poignées de lecture digitale

Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillages multipoints WINKHAUS et poignées de lecture digitale, installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx App, **sans** câble de serrure

set comprenant:

- 1 x passage de câble KfV dissimulé 180°, avec connecteur intégré
- 2 x kit de montage bois
- 1 x plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondie
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine".
- 1 x bac en acier pour passage de câble double bac pour système d'accès GELA plug-&play
- 1 x alimentation à découpage 12VDC, 2A, 22 mm, pour montage dans l' huisserie
- 1 x connecteur, 8 rectangulaires, boîtier femelle, naturel 0,079" 2,00 mm
- 8 x contact de socle étain, 22-26 AWG Crimp

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.27	24	seau à double	Barre de poignée	773.00

- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.



17.573.27

geiser

Barre de poignée / Bouton HOPPE ekey dLine

Poignée avec lecteur d'empreintes digitales HOPPE E5061BC, forme de barre ronde

Acier inoxydable, forme de barre avec lecteur d'empreintes digitales, supports : ronds, droits, pour fixation d'un côté sur portes en bois, aluminium et PVC, épaisseur du vantail de porte min. 56 mm

Contenu de la livraison : barre-poignée, lecteur d'empreintes digitales ekey intégré, contrôleur, liaison par câble scanner d'empreintes-contrôleur, vis de fixation (BS1102)

Design:	Barre de poignée avec scanneur de doigts
Surface:	Inox mat (F69) noir mat (F9714M)
Profil:	Ø 35 mm
Supports:	Ø 32 mm
Saillie:	95 mm

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Finition	Emballage	Prix CHF garniture
17.568.00	1000	700	mat	5	860.00
17.568.01	1200	900	mat	5	868.00
17.568.02	1400	1000	mat	5	877.00
17.568.03	1600	1200	mat	5	886.00
17.568.05	1000	700	noir mat	5	951.00
17.568.06	1200	900	noir mat	5	968.00
17.568.07	1400	1000	noir mat	5	986.00
17.568.08	1600	1200	noir mat	5	1005.00

- Set de biométrie HOPPE plug&play voir 17.573.21-27
- Autres versions sur demande.



17.568.00-03



17.568.05-08

**Poignée avec lecteur d'empreintes digitales HOPPE E5091BC, forme en D**

Acier inoxydable, section en forme de D avec scanner d'empreintes digitales, supports : ronds, droits, pour fixation d'un côté sur portes en bois, aluminium et PVC, épaisseur du vantail de porte min. 56 mm

Contenu de la livraison: barre-poignée, lecteur d'empreintes digitales ekey intégré, contrôleur, liaison par câble scanner d'empreintes-contrôleur, vis de fixation (BS1102)

Design:	Barre de poignée avec scanneur de doigts
Surface:	Inox mat (F69) noir mat (F9714M)
Profil:	40 x 23 mm
Supports:	Ø 32 mm
Saillie:	83 mm

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Finition	Emballage	Prix CHF garniture
17.568.10	1000	700	mat	5	900.00
17.568.11	1200	900	mat	5	911.00
17.568.12	1400	1000	mat	5	922.00
17.568.13	1600	1200	mat	5	933.00
17.568.15	1000	700	noir mat	5	1035.00
17.568.16	1200	900	noir mat	5	1055.00
17.568.17	1400	1000	noir mat	5	1080.00
17.568.18	1600	1200	noir mat	5	1100.00

- Set de biométrie HOPPE plug&play voir 17.573.21-27
- Autres versions sur demande.



17.568.10-13



17.568.15-18



Barre de poignée / Bouton HOPPE ekey dLine

Poignée avec lecteur d'empreintes digitales HOPPE E5095BC, forme rectangulaire

Acier inoxydable, section en forme de D avec lecteur d'empreintes digitales, supports : en forme de D, pour fixation d'un côté sur les portes en bois, en aluminium et en plastique, épaisseur du panneau de porte min. 56 mm

Contenu de la livraison : barre-poignée, lecteur d'empreintes digitales ekey intégré, contrôleur, liaison par câble scanner d'empreintes-contrôleur, vis de fixation (BS1102)

Design:	Barre de poignée avec scanner de doigts
Surface:	Inox mat (F69) noir mat (F9714M)
Profil:	40 x 23 mm
Supports:	40 x 23 mm
Saillie:	66 mm

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Finition	Emballage	Prix CHF garniture
17.568.20	1023	1000	mat	5	911.00
17.568.21	1223	1200	mat	5	922.00
17.568.22	1423	1400	mat	5	933.00
17.568.23	1623	1600	mat	5	944.00
17.568.25	1023	1000	noir mat	5	1055.00
17.568.26	1223	1200	noir mat	5	1080.00
17.568.27	1423	1400	noir mat	5	1100.00
17.568.28	1623	1600	noir mat	5	1120.00

- Set de biométrie HOPPE plug&play voir 17.573.21-27
- Autres versions sur demande.



Poignée avec lecteur d'empreintes digitales HOPPE E5726BC, forme rectangulaire

Acier inoxydable, forme de barre rectangulaire avec lecteur d'empreintes digitales, supports : en forme de D, pour fixation d'un côté sur les portes en bois, en aluminium et en plastique, épaisseur du panneau de porte min. 56 mm

Contenu de la livraison : barre-poignée, lecteur d'empreintes digitales ekey intégré, contrôleur, liaison par câble scanner d'empreintes-contrôleur, vis de fixation (BS1102)

Design:	Barre de poignée avec scanner de doigts
Surface:	Inox mat (F69) noir mat (F9714M)
Profil:	40 x 20 mm
Supports:	30 x 30 mm
Saillie:	80 mm

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Finition	Emballage	Prix CHF garniture
17.568.30	1000	700	mat	5	857.00
17.568.31	1200	900	mat	5	862.00
17.568.32	1400	1000	mat	5	866.00
17.568.33	1600	1200	mat	5	871.00
17.568.35	1000	700	noir mat	5	946.00
17.568.36	1200	900	noir mat	5	955.00
17.568.37	1400	1000	noir mat	5	964.00
17.568.38	1600	1200	noir mat	5	974.00

- Set de biométrie HOPPE plug&play voir 17.573.21-27
- Autres versions sur demande.



Barre de poignée / Bouton HOPPE ekey dLine

Bouton de porte à reconnaissance digitale HOPPE Amsterdam, Garniture Rosace

Garniture à rosace de protection en acier inoxydable avec cache-cylindre et lecteur d'empreinte digitale pour portes extérieures/d'appartement

Palier: bouton coudé fixe à l'extérieur, réversible ; poignée de porte libre à l'intérieur, ressort de rappel utilisable à droite/à gauche, palier lisse sans entretien assemblage: Goupille rapide HOPPE avec goupille pleine HOPPE (partie perforée) Couverture du cylindre: acier trempé, pour longueur de cylindre en saillie 10-18 mm Sous-construction: acier, came de soutien

Fixation: invisible, traversante, vis filetées M5

Particularité: plaque en acier séparée avec pad adhésif pour la fixation à la serrure de porte comme protection contre le perçage

Norme: testé selon DIN 18257 ES1 (SK2)

Contenu de la livraison: garniture de changement complète, lecteur d'empreintes digi-tales ekey intégré, liaison par câble scanner d'empreintes-contrôleur, matériel de fixation

Design:
d'empreinte digitale

Version:
Surface:

Garniture interchangeable avec lecteur

Modell: E86GBC/42H/42NSA-ZA/42HS/1400
Inox mat (F69)
noir mat (F9714M)

	Découpe	Épaisseur de porte mm	Tige carrée mm	Finition	Emballage	Prix CHF garniture
17.568.50	RZ	42 - 52	8	mat	5	870.00
17.568.51	RZ	67 - 77	8	mat	5	870.00
17.568.52	RZ	42 - 52	9	mat	5	876.00
17.568.53	RZ	67 - 77	9	mat	5	876.00
17.568.55	RZ	42 - 52	8	noir mat	5	871.00
17.568.56	RZ	67 - 77	8	noir mat	5	901.00
17.568.57	RZ	42 - 52	9	noir mat	5	907.00
17.568.58	RZ	67 - 77	9	noir mat	5	907.00
17.568.40	PZ	42 - 52	8	mat	5	870.00
17.568.41	PZ	67 - 77	8	mat	5	870.00
17.568.45	PZ	42 - 52	8	noir mat	5	901.00
17.568.46	PZ	67 - 77	8	noir mat	5	901.00



17.568.40-41/.50-53

17.568.45-46/.55-58



- Set de biométrie HOPPE plug&play voir 17.573.21-27
- Vis Stabil, voir 67.066.09-50
- Autres versions sur demande.

Bouton de porte à reconnaissance digitale HOPPE Amsterdam, Garniture à plaque longue

Garniture à plaque longue de protection en acier inoxydable avec recouvrement de cylindre et scanner d'empreintes digitales pour portes extérieures/d'appartement Palier: bouton coudé fixe à l'extérieur, réversible ; poignée de porte fixe/rotative à l'intérieur, palier lisse sans entretien

Connexion: Goupille à expansion HOPPE

Couverture du cylindre: acier trempé, pour longueur de cylindre en saillie 10-18 mm Sous-construction: extérieur acier, intérieur zamak/acier, ergots de soutien

Fixation: invisible, traversante, vis filetées M6

Norme: testé selon DIN 18257 ES1 (SK2)

Contenu de la livraison: garniture de changement complète, lecteur d'empreintes digi-tales ekey intégré, liaison par câble scanner d'empreintes-contrôleur, Matériel de fixation

Design:
d'empreinte digitale

Version:
Surface:

Garniture interchangeable avec lecteur

Modell: E86GBC/3331E/3310/1400F
Inox mat (F69)
noir mat (F9714M)

	Découpe	Épaisseur de porte mm	Tige carrée mm	Finition	Prix CHF garniture
17.568.60	RZ 78	42 - 52	8	mat	870.00
17.568.61	RZ 78	67 - 77	8	mat	870.00
17.568.62	RZ 78	42 - 52	9	mat	876.00
17.568.63	RZ 78	67 - 77	9	mat	876.00
17.568.65	RZ 78	42 - 52	8	noir mat	901.00
17.568.66	RZ 78	67 - 77	8	noir mat	901.00
17.568.67	RZ 78	42 - 52	9	noir mat	907.00
17.568.68	RZ 78	67 - 77	9	noir mat	907.00
17.568.70	RZ 94	42 - 52	8	mat	870.00
17.568.71	RZ 94	67 - 77	8	mat	870.00
17.568.72	RZ 94	42 - 52	9	mat	876.00
17.568.73	RZ 94	67 - 77	9	mat	876.00
17.568.75	RZ 94	42 - 52	8	noir mat	901.00
17.568.76	RZ 94	67 - 77	8	noir mat	901.00
17.568.77	RZ 94	42 - 52	9	noir mat	907.00
17.568.78	RZ 94	67 - 77	9	noir mat	907.00
17.568.80	PZ 72	42 - 52	8	mat	870.00
17.568.85	PZ 92	67 - 77	8	mat	901.00
17.568.90	PZ 72	42 - 52	8	noir mat	870.00
17.568.95	PZ 92	67 - 77	8	noir mat	901.00



17.568.60-63/.70-73/.80-85

17.568.65-68/.75-78/.90-95



- Set de biométrie HOPPE plug&play voir 17.573.21-27
- Vis Stabil, voir 67.066.09-50
- Autres versions sur demande.

Barre de poignée WERDING ekey dLine


Set de biométrie GELA plug&play dLine, seau simple, à verrouillages multipoints 24V DC et poignées de lecture digitale

Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillages multipoints G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius et poignées de lecture digitale, installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx app, **sans** câble de serrure set comprenant:

- 1 x Passage de câble KfV dissimulé à 180°, avec connexion à fiche intégrée
- 1 x Bloc d'alimentation intégré au châssis KfV, extrémité plate arrondie
- 1 x Élément de décoration ekey dLine TG, acier inoxydable gris
- 1 x Lecteur d'empreinte digitale ekey dLine
- 1 x Contrôleur ekey dLine, 1 Relais, 1 entrée
- 1 x Plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondi
- 1 x Câble contrôleur FP ekey dLine, longueur = 600 mm, côté-FP
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine"
- 1 x Connecteur, 8 rectangulaire, boîtier femelle, naturel 0.079" 2.00 mm
- 1 x Contact femelle étain, serti 22-26 AWG
- 1 x Câble contrôleur FP ekey dLine, longueur = 3000 mm, côté-CON

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.11	24	seau simple	Barre de poignée	1095.00
17.573.41	20	seau simple	Barre de poignée	1085.00

- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.
- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.

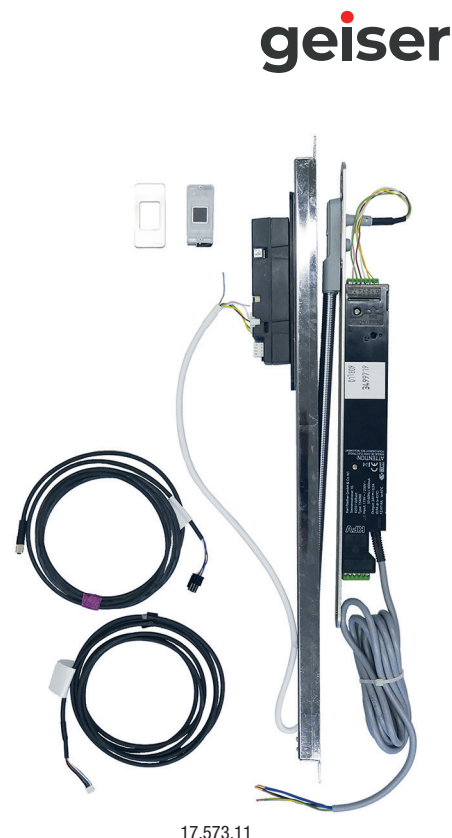

17.573.11

Set de biométrie GELA plug&play dLine, seau à double, à verrouillages multipoints 24V DC et poignées de lecture digitale

système d'accès biométrique complet pour une utilisation avec des serrures multipoints G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius et des poignées à lecteur d'empreintes digitales, installation plug&play très simple, utilisation très facile et gestion centralisée via l'application ekey bionyx, **sans** câble de serrure Kit comprenant :

- 1 x passage de câble KfV dissimulé 180°, avec connecteur intégré
- 1 x kit de montage bois
- 1 x élément décoratif ekey dLine TG, gris acier inoxydable
- 1 x empreinte digitale ekey dLine
- 1 x contrôleur ekey dLine, 1 relais, 1 entrée
- 1 x plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondi
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour kit d'accès "GELA plug&play dLine".
- 1 x câble FP-Controller ekey dLine, longueur = 600 mm, côté FP
- 1 x bac en acier pour passage de câble double bac pour système d'accès GELA plug&play
- 1 x Bloc d'alimentation intégré au cadre KfV, tête plate arrondie 320 x 20 x 35 mm
- 1 x connecteur, 8 rectangulaires, boîtier femelle, naturel 0,079" 2,00 mm
- 1 x contact de socle étain, 22-26 AWG Crimp
- 1 x câble FP-Controller ekey dLine, longueur = 3000 mm, côté CON

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.14	24	seau à double	Barre de poignée	1155.00
17.573.44	20	seau à double	Barre de poignée	1145.00

- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.
- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.



17.573.14

Barre de poignée WERDING ekey dLine

Set de biométrie GELA plug&play dLine, seau à double, à verrouillages multipoints 12V DC et poignées de lecture digitale



Système d'accès biométrique complet pour l'utilisation avec verrouillages multipoints WINKHAUS et poignées de lecture digitale, installation plug&play des plus aisées, utilisation des plus simples et gestion centrale directement avec l'application ekey bionyx App, **sans** câble de serrure

set comprenant:

- 1 x Passage de câble KVV dissimulé à 180°, avec connexion à fiche intégrée
- 1 x Kit de montage GU pour bois
- 1 x Élément de décoration ekey dLine TG, acier inoxydable gris
- 1 x Lecteur d'empreinte digitale ekey dLine
- 1 x Contrôleur ekey dLine, 1 Relais, 1 entrée
- 1 x Plaque de montage du contrôleur ekey dLine, 20 mm, arrondi
- 1 x Instructions de montage et de raccordement, pour le kit d'accès "GELA plug&play dLine"
- 1 x Câble contrôleur FP ekey dLine, longueur = 600 mm, côté-FP
- 1 x Seau en acier pour transition de câble double seau pour système d'accès
- 1 x Alimentation à découpage 12VDC, 2A, 22 mm, pour montage sur cadre
- 1 x Connecteur, 8 rectangulaire, boîtier femelle, naturel 0.079" 2.00 mm
- 1 x Contact femelle étain, serti 22-26 AWG
- 1 x Câble contrôleur FP ekey dLine, longueur = 3000 mm, côté-CON

	Largeur du seau mm	Exécution	pour	Prix CHF jeu
17.573.17	24	seau à double	Barre de poignée	1420.00

- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.
- La transition du câble est séparable du côté du cadre de la porte.



17.573.17

Barre de poignée WERDING ekey dLine

Poignée de lecture digitale WERDING SG-28 dLine

inox 1.4301, mat fin, guidon préparé pour le scanner de doigts ekey dLine, **sans** manchon Rampa M8

Design: Barre de poignée pour scanner de doigts
 Profil: Tube rectangulaire 30 x 20 mm / 40 x 20 mm
 Supports: 20 x 40 mm / 25 x 50 mm

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.567.01	1200	880	601675	483.00
17.567.02	1400	1000	601677	518.00
17.567.03	1600	1200	601678	552.00
17.567.04	1800	1300	601679	604.00

- Autres versions sur demande.

WERDING
Griff+DESIGN



17.567.01-04



Poignée de lecture digitale WERDING SG-200 dLine

inox 1.4301, mat fin, guidon préparé pour le scanner de doigts ekey dLine, **sans** manchon Rampa M8

Design: Barre de poignée pour scanner de doigts
 Profil: tube rond 35 mm
 Supports: 40 x 20 mm

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.567.11	1200	880	601674	543.00
17.567.12	1400	1000	601692	575.00
17.567.13	1600	1200	601693	608.00
17.567.14	1800	1300	601694	658.00

- Autres versions sur demande.

WERDING
Griff+DESIGN



17.567.11-14



Barre de poignée WERDING ekey dLine

Poignée de lecture digitale WERDING SG-500 dLine

inox 1.4301, mat fin, guidon préparé pour le scanneur de doigts ekey dLine, extrémités droites, **sans** manchon Rampa M8

Design: Barre de poignée pour scanneur de doigts
 Profil: profil semi-circulaire 45 x 25 mm
 Supports: ovale 40 x 20 mm

WERDING
Griff DESIGN

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.567.21	1200	880	601672	559.00
17.567.22	1400	1000	601683	640.00
17.567.23	1600	1200	601684	692.00
17.567.24	1800	1300	601685	750.00

- Autres versions sur demande.



17.567.21-24



Poignée de lecture digitale WERDING SG-501 dLine

inox 1.4301, mat fin, guidon préparé pour le scanneur de doigts ekey dLine, extrémités en onglet, **sans** manchon Rampa M8

Design: Barre de poignée pour scanneur de doigts
 Profil: profil semi-circulaire 45 x 25 mm
 Supports: à onglet

WERDING
Griff DESIGN

	Longueur mm	écartement de perçage mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.567.31	1200	1175	601673	585.00
17.567.32	1400	1375	601688	690.00
17.567.33	1600	1575	601689	779.00
17.567.34	1800	1775	601690	831.00

- Autres versions sur demande.



17.567.31-34



Câble antivol ekey dLine

Câble de verrouillage pour GLUTZ Mint SVM eco

adapté à set de biométrie GELA plug&play dLine et Hoppe

	Longueur mm	Prix CHF pièce
17.573.71	3000	71.50




17.573.71

Câble de verrouillage pour MSL sFliplock / mFliplock drive & e-Drive

adapté à set de biométrie GELA plug&play dLine et Hoppe

	Longueur mm	Prix CHF pièce
17.573.72	3000	86.00



17.573.72

Câble de verrouillage pour KfV Genius / ouvreur A

adapté à set de biométrie GELA plug&play dLine et Hoppe

	Article	Type	Longueur mm	Prix CHF pièce
17.573.73	Câble de protection incendie	OK-FS	4000	96.50
17.573.78	Câble standard	OK	4000	54.00



17.573.73

Câble de verrouillage pour gâche électrique G-U de type A

adapté à set de biométrie GELA plug&play dLine et Hoppe

	Longueur mm	Prix CHF pièce
17.573.74	3000	43.60




17.573.74

Câble de verrouillage pour GLUTZ Mint ELK PC

adapté à set de biométrie GELA plug&play dLine et Hoppe

	Longueur mm	Prix CHF pièce
17.573.75	3000	96.50



17.573.75

Accessoires ekey

Lecteur d'empreinte digitale EKEY dLine



Anneau lumineux à 4 segments pour la signalisation optique, luminosité réglable en continu ou désactivable, volume réglable en continu ou désactivable, un modèle unique pour poignée de porte et ouvrant

Tension d'alimentation:	12-24 Vcc
Puissance absorbée:	env. < 0,5 W
Plage de températures:	-25 °C à +70 °C
Indice de protection:	IP54
Hauteur de montage recommandée:	155 cm

	I x H x P mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.01	22,5 x 47 x 16	201001	331.00

- Élément de décoration dLine TG, voir 17.571.11-14
- Élément de décoration dLine TB, voir 17.571.16-19
- Un tournevis TX 6 est nécessaire pour le montage du lecteur de doigts, voir 95.544.



17.571.01

Élément de décoration EKEY dLine TG



acier inoxydable V4A, pour la poignée de porte, l'élément décoratif est collé

	I x H x P mm	Couleur	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.11	25 x 52 x 0,5	acier inoxydable gris	201101	12.65
17.571.14	25 x 52 x 0,5	RAL9005 noir	201102	28.40

- Lecteur d'empreinte digitale dLine, voir 17.571.01
- Éléments décoratifs personnalisables, couleurs et logos.



17.571.11



17.571.14



Élément de décoration EKEY dLine TB



Acier inoxydable V4A, pour panneau de porte, l'élément décoratif est collé, avec adaptateur TB et vis de fixation

	I x H x P mm	Couleur	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.16	34,5 x 61,5 x 3	acier inoxydable gris	201111	12.65
17.571.19	34,5 x 61,5 x 3	RAL9005 noir	201112	28.40

- Lecteur d'empreinte digitale dLine, voir 17.571.01
- Éléments décoratifs personnalisables, couleurs et logos.



17.571.16



17.571.19



Accessoires ekey

Élément de décoration EKEY dLine IN Adapter EG

Acier inoxydable, pour l'adaptateur dLine Integra



	Couleur	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.21	acier inoxydable gris	599100	53.00



17.571.21



17.571.22



Contrôleur EKEY dLine

double LED pour la signalisation optique, module de connexion réseau sans fil / liaison sans fil, deux interfaces RS-485, raccordement au lecteur d'empreinte digitale, raccordement des composants externes, bouton de réinitialisation, prêt pour le montage avec la plaque de montage

Tension d'alimentation:	12 - 24 Vcc
Puissance absorbée:	env. < 0,5 W
Plage de températures:	-25 °C à +70 °C
Indice de protection:	IP30
Nombre de relais:	1 (libre de potentiel / avec potentiel)
Entrée numérique:	1 (libre de potentiel)



	I x H x P mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.30	16 x 117 x 33	201201	331.00

- Plaque de montage du contrôleur dLine, voir 17.571.33-37



17.571.30

Plaque de montage du contrôleur EKEY dLine

plastique ABS noir, adapté au contrôleur ekey dLine



	Tête	I x H x P mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.33	ronde	20 x 160 x 2,7	201211	7.75
17.571.34	ronde	24 x 160 x 2,7	201212	7.75
17.571.36	angulaire	20 x 160 x 2,7	201213	7.75
17.571.37	angulaire	24 x 160 x 2,7	201214	7.75

- Contrôleur dLine, voir 17.571.30



17.571.33-37

Accessoires ekey

Micro adaptateur EKEY dLine NV WE

acier inoxydable pour FS dLine Version humide, avec cadre Feller blanc, sans lecteur d'empreintes digitales



Article		Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.41	Micro adaptateur dLine NV WE	500085	211.00



17.571.41

**Adaptateur EKEY dLine-integra IN CH**

Adaptateur Integra pour FS dLine, adapté au montage dLine dans le fraisage pour Integra, sans lecteur d'empreintes digitales



Article		Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.45	Adaptateur dLine IN CH	599101	31.60

- Élément de décoration Integra, voir 17.571.21




17.571.45

Câble lecteur d'empreinte digitale-contrôleur EKEY dLine

pour le raccordement du câble entre le lecteur d'empreinte digitale ekey dLine et le contrôleur ekey dLine



	Longueur mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.51	600	201301	12.00
17.571.52	1200	201302	12.30
17.571.53	2000	201303	14.60
17.571.54	2500	201304	15.40
17.571.55	3000	201305	16.35
17.571.56	3500	201306	17.30
17.571.57	4000	201307	18.10
17.571.58	10000	201308	30.50



17.571.51-58

Accessoires ekey

Câble lecteur d'empreinte digitale-contrôleur EKEY dLine

pour le raccordement du câble entre le lecteur d'empreinte ekey dLine et le contrôleur ekey dLine, câbles séparables, connecteur mâle à bouts ronds d = 6,5 mm



	Longueur mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.71	600	201321	38.30
17.571.72	1200	201322	42.30



17.571.71-72

Câble lecteur d'empreinte-contrôleur EKEY dLine, pour les contrôleurs

pour le raccordement du câble entre le lecteur d'empreinte digitale dLine et le contrôleur ekey dLine, câbles séparables, connecteur mâle à bouts ronds d = 6,5 mm



	Longueur mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.83	2000	201323	44.00
17.571.84	2500	201324	44.00
17.571.85	3000	201325	44.00
17.571.86	3500	201326	44.00



17.571.83-86

Câble EKEY dLine FP-KAB A

Câble de transition pour raccordement de câble Integra vers dLine



	Longueur mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.89	130	850404	13.60




17.571.89

Transition de câble contrôleur EKEY dLine

ce câble raccorde l'ekey dLine unité de commande au passe-câble de divers fabricants, nécessaire lorsqu'aucun ekey dLine passe-câble n'est utilisé



	Longueur mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.91	500	201331	9.75
17.571.95	3000	201332	17.15
17.571.97	8000	201333	36.60



17.571.91-97


Contrôleur de câble verrouillage du moteur EKEY dLine

ce câble raccorde l'ekey dLine unité de commande au passe-câble de divers fabricants, nécessaire lorsqu'aucun ekey dLine passe-câble n'est utilisé

Type de câble: LiYY, 0,34 mm²
Nombre de conducteurs: 3



	Longueur mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
17.571.98	300	201341	7.80
17.571.99	3500	201342	13.05



17.571.98-99